

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23856**

(21) Numer zgłoszenia: **25616**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **09.06.2017**

(54)

Znicz nagrobny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2018 WUP 1/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**P.P.H.U. GRAŻYNA, GRAŻYNA MAŃKA,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
GRAŻYNA MAŃKA, Częstochowa, (PL)

PL 23856

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znicz nagrobny.

Będący przedmiotem wzoru przemysłowego znicz odznacza się od znanych, zbliżonych postaciowo wyrobów nowym kształtem, rysunkiem linii, wzornictwem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia znicz w widoku z przodu, fig. 2 – znicz w widoku z boku, fig. 3 – znicz w widoku z góry a fig. 4 – znicz w rzucie aksonometrycznym.

Znicz składa się z klosza osadzonego na podstawie oraz nasadzonej na klosz zdejmowanej pokrywy.

Klosz znicza ma kształt spłaszczonego z przodu i z tyłu serca, którego w części przedniej i tylnej powierzchnie dolne i boczne są pokryte wklęsłymi pionowymi rombami z wysuniętymi przekątnymi, ułożonymi w poziomych rzędach. Na obu powierzchniach bocznych klosza jest wyprowadzony z dołu w górę pionowy zwężający się element o kształcie kolumny zakończony rozszerzającym się na boki łukowatym elementem. Od pionowego elementu o kształcie kolumny na boki są wyprowadzone wklęsłe prostokątne elementy z wysuniętymi w górę przekątnymi.

Z tyłu i przodu klosza od góry są skierowane wierzchołkami w dół trójkątne elementy.

Podstawa znicza ma kształt koła utworzonego przez nałożenie na siebie pierścieni o coraz mniejszej średnicy i jest zakończona od góry łukowatymi powierzchniami z wyprowadzonymi w górę ostrymi trójkątnymi wierzchołkami.

Pokrywa ma kształt cylindra zwężającego się łukowato ku górze, zakończonego od góry walcem z bocznymi przelotowymi otworami, zaś od dołu z przodu i tyłu znicza wysuniętymi w dół trójkątnymi wierzchołkami. Powierzchnia boczna pokrywy jest pokryta szeregiem pionowo usytuowanych przylegających do siebie wklęsłych rombów z wysuniętymi przekątnymi.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Klosz znicza ma kształt spłaszczonego z przodu i z tyłu serca, którego w części przedniej i tylnej powierzchnie dolne i boczne są pokryte wklęsłymi pionowymi rombami z wysuniętymi przekątnymi, ułożonymi w poziomych rzędach
- Na obu powierzchniach bocznych klosza jest wyprowadzony z dołu w górę pionowy zwężający się element o kształcie kolumny zakończony rozszerzającym się na boki łukowatym elementem. Od pionowego elementu o kształcie kolumny na boki są wyprowadzone wklęsłe prostokątne elementy z wysuniętymi w górę przekątnymi. Z tyłu i przodu klosza od góry są skierowane wierzchołkami w dół trójkątne elementy.
- Podstawa znicza ma kształt koła utworzonego przez nałożenie na siebie pierścieni o coraz mniejszej średnicy i jest zakończona od góry łukowatymi powierzchniami z wyprowadzonymi w górę ostrymi trójkątnymi wierzchołkami.
- Pokrywa ma kształt cylindra zwężającego się łukowato ku górze, zakończonego od góry walcem z bocznymi przelotowymi otworami, zaś od dołu z przodu i tyłu znicza wysuniętymi w dół trójkątnymi wierzchołkami.
- Powierzchnia boczna pokrywy jest pokryta szeregiem pionowo usytuowanych przylegających do siebie wklęsłych rombów z wysuniętymi przekątnymi.

Ilustracja wzoru

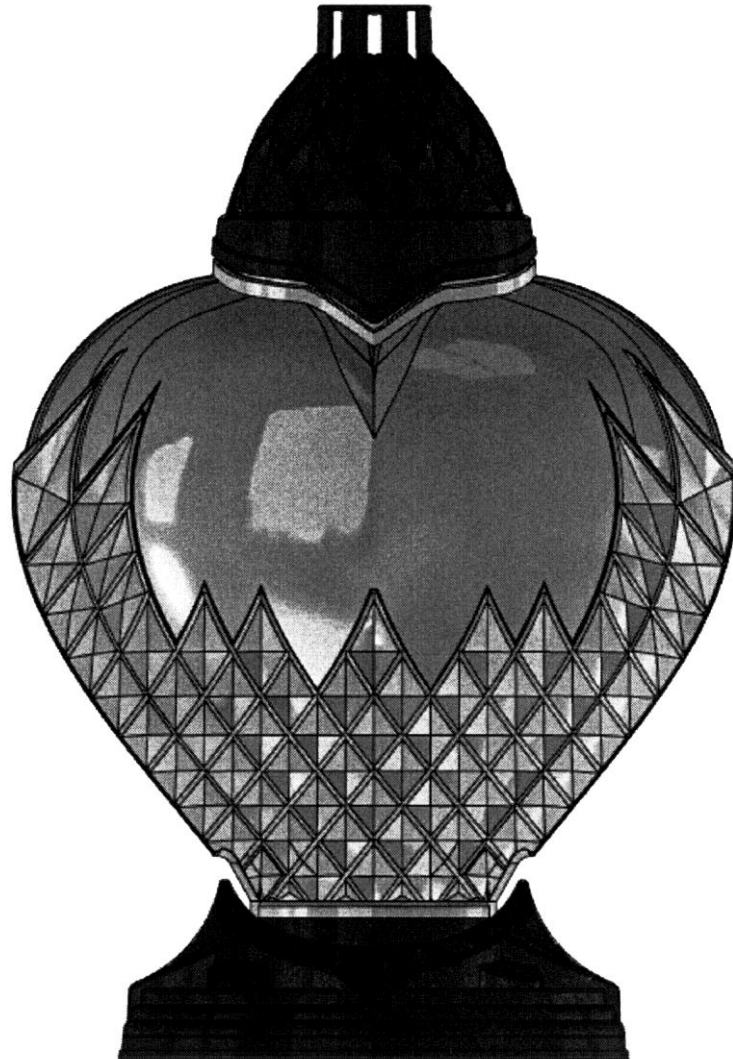


Fig. 1

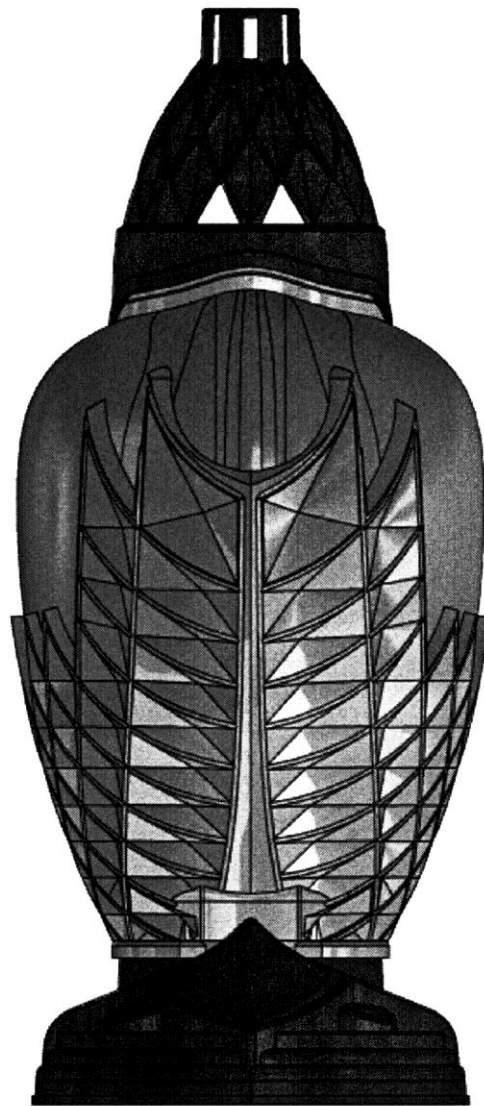


Fig. 2

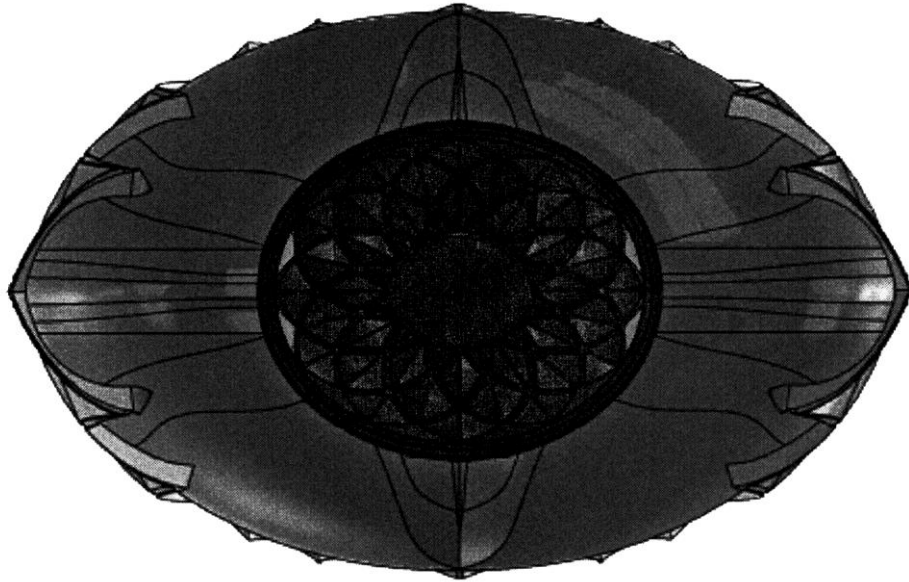


Fig. 3

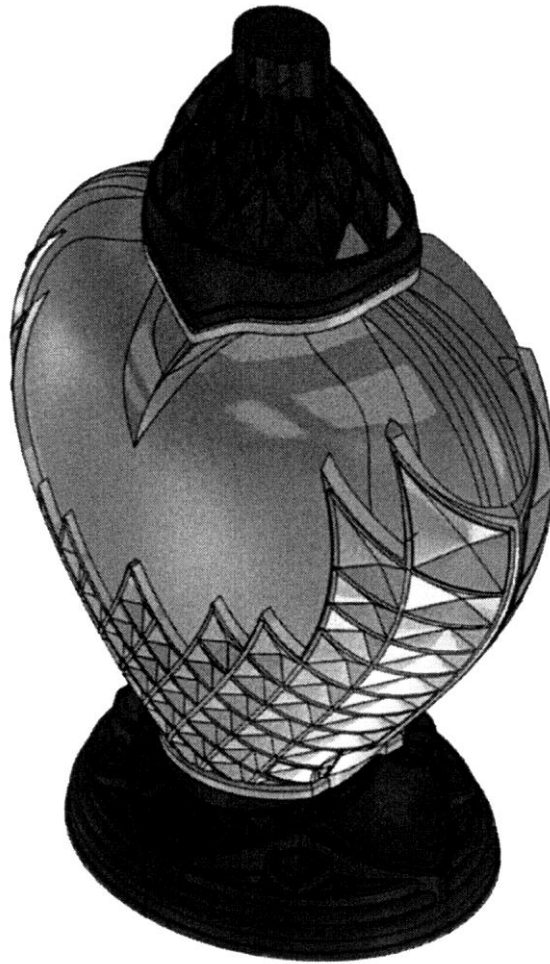


Fig. 4