

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5613**

(51) Klasyfikacja:  
**08-06**

(21) Numer zgłoszenia: **3327**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

**Uchwyt meblowy**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.08.2004 WUP 08/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Gajek Andrzej, Toruń, (PL)**

**PL 5613**

Nr Rp. 56.13

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.  
TORUŃ, Polska

### Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, z których rys.1 przedstawia pierwszą odmianę uchwytu, rys. 2 – drugą, rys. 3 – trzecią, a rys. 4 - czwartą odmianę przedmiotowego uchwytu.

Uchwyt meblowy dwupunktowy ma postać bryły przestrzennej o kształcie ramki, której boki w przekroju poprzecznym mają kształt równoległoboku, a korzystnie kwadratu o zaokrąglonych krawędziach od strony przeciwległej podstawie uchwytu. Ramka w rzucie poziomym tworzy zarys pierścienia, prostokąta, trójkąta lub rombu. Część ramki jest odgięta i tworzy uchwyt właściwy, zaś pozostała część ramki

przylega do powierzchni mebla i stanowi część mocującą uchwytu. Część mocująca uchwytu ma kilka gwintowanych otworów przeznaczonych na wkręty mocujące uchwyt do powierzchni mebla.

### Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy dwupunktowy znamieny tym, że ma postać bryły przestrzennej o kształcie ramki, której boki w przekroju poprzecznym mają kształt równoległoboku, a korzystnie kwadratu o zaokrąglonych krawędziach od strony przeciwległej podstawie uchwytu zaś ramka w rzucie poziomym ma zarys pierścienia lub prostokąta lub, trójkąta lub rombu przy czym część ramki jest odgięta i tworzy uchwyt właściwy, zaś pozostała część ramki przylega do powierzchni mebla i stanowi część mocującą uchwytu, jak pokazano na załączonych rysunkach; rys.1, rys.2, rys. 3 i rys. 4.

Dyrektor d/s technicznych  
  
mgr inż. Janusz Rugień




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3






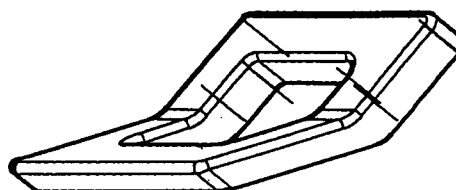


Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY






dr inż. Jan Gołębiewski

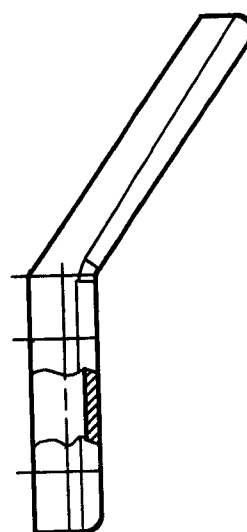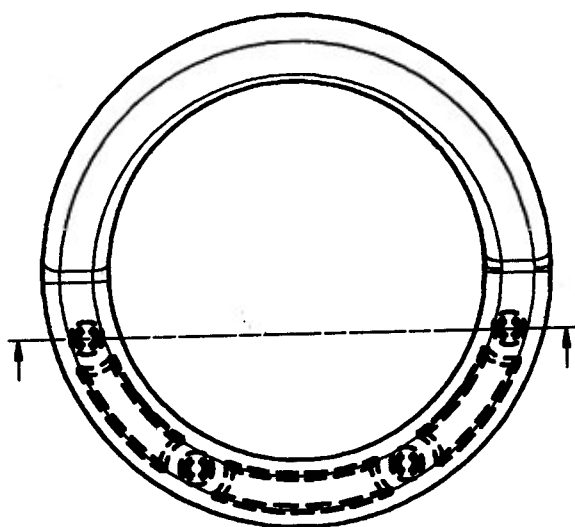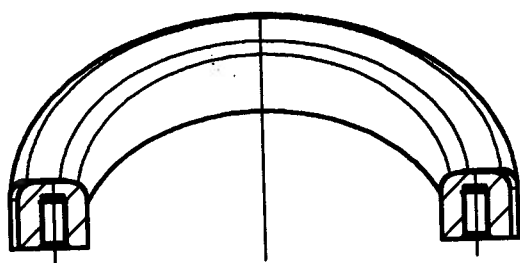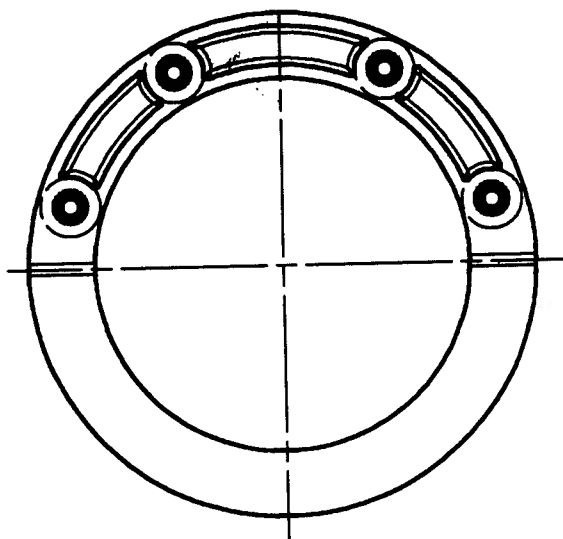

Rys. 1

Dyrektor d/s technicznych






mgr inż. Janusz Ruciej

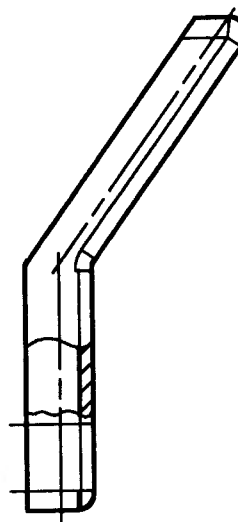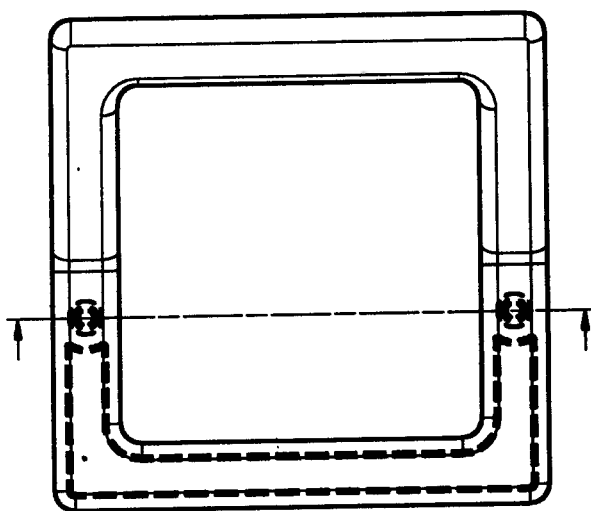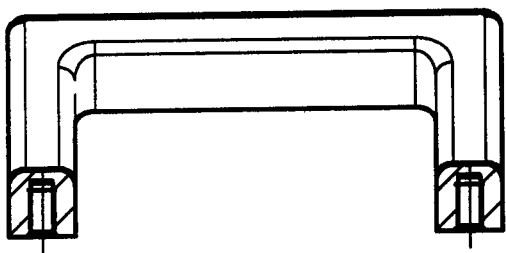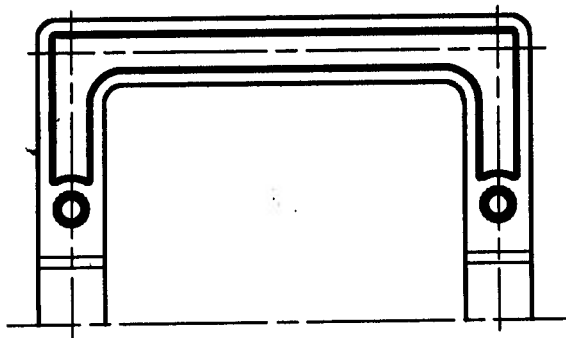

Rys. 2


Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rucien

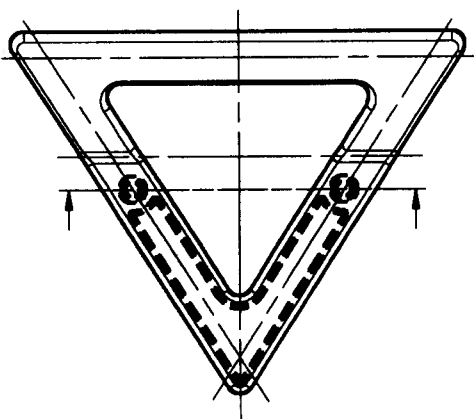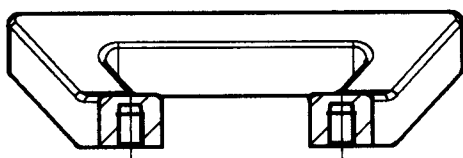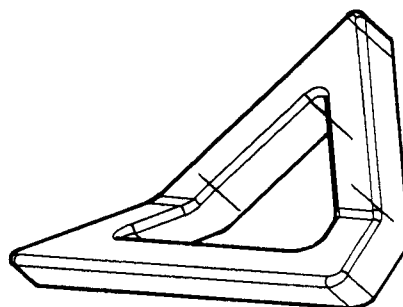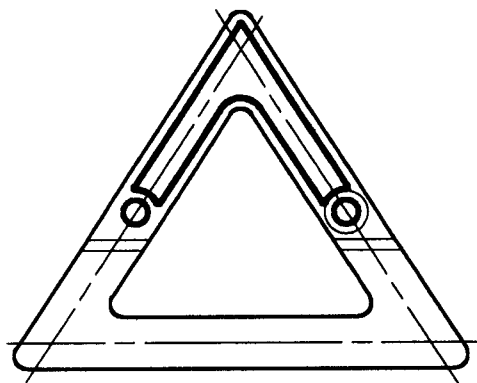

Rys. 3

Dyrektor d/s technicznych  
mgr inż. Janusz Rugień

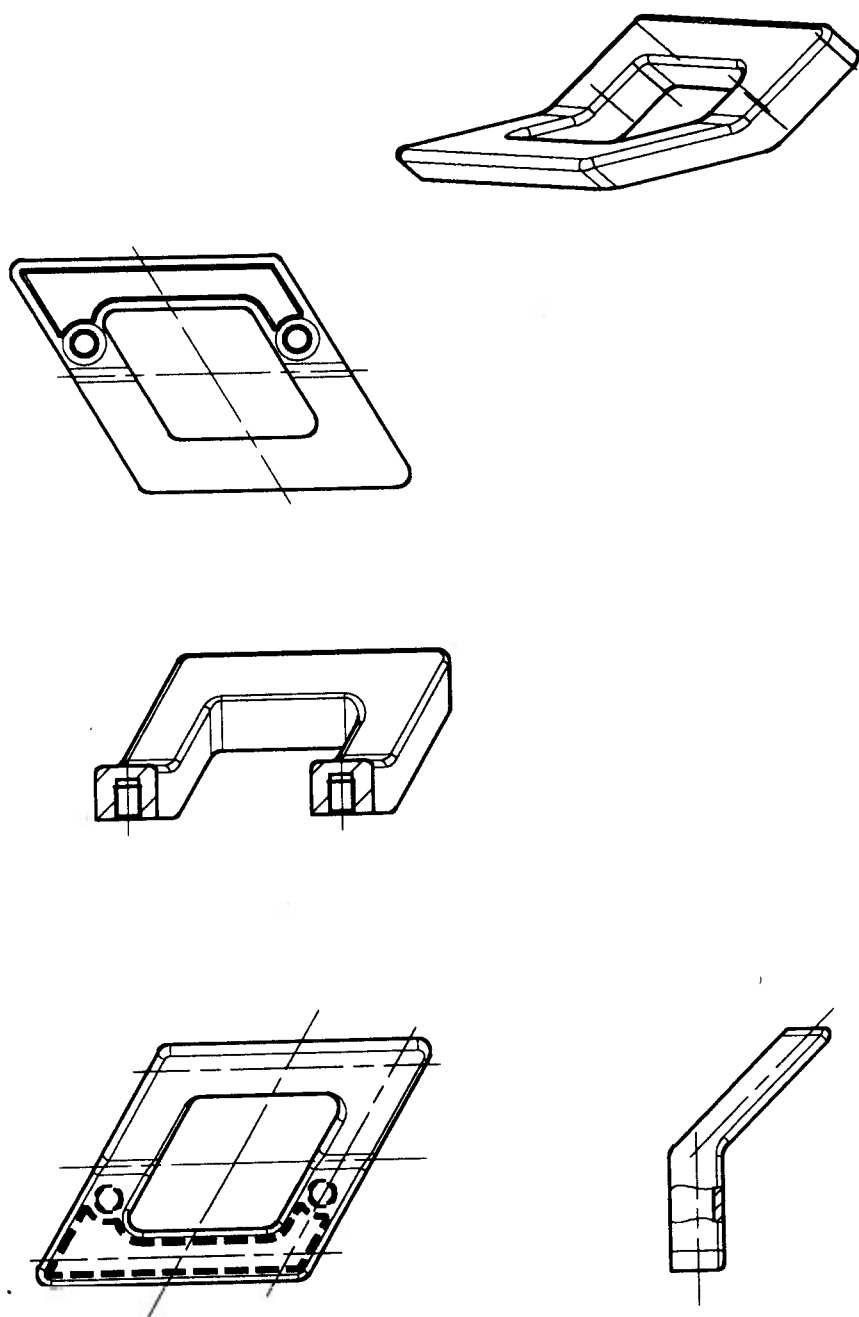

Rys. 4

Dyrektor d/s technicznych  
mgr inż. Janusz Rugień