

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13542**

(21) Numer zgłoszenia: **12949**

(22) Data zgłoszenia: **21.04.2008**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Element ściany działowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2009 WUP 01/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**EUROPLAST Sławomir Więsyk,
Łuszczów Drugi, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Więsyk Sławomir, Lublin, (PL)

PL 13542

Element ściany działowejNr Rp. 13.542Klasa 25-01

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element ściany działowej, mocowany na obrzeżach warstwowych płyt tworzących ściany działowe pomieszczeń lub osłony i obudowy urządzeń.

Znany jest z opisu polskiego wzoru przemysłowego RP 8307 profil środkowy łączący płyty w obudowach urządzeń, którego istotę stanowi kształt przejawiający się w postaci zamkniętego czworokątnego kształtownika, na którego zewnętrznej powierzchni na dwóch przeciwległych bocznych ścianach, ukształtowane są prostopadle i symetrycznie względem osi wzdłużnej dwie pary płaszczyzn występow, z których jedna rozmieszczona jest wzdłuż przyległej ściany, zaś druga znajduje się w pobliżu przeciwległej ściany tworząc parę symetrycznych otwartych komór. Zamknięty czworokątny kształtownik złączony jest z płaską płytą poprzez występy i płaskie wkładki zaopatrzone w trapezowe końcówki.

Inne znane z opisu wynalazku wg PCT WO/08864 profile elementów ścian działowych posiadają kształt w przekroju zbliżony do litery „V” z których jeden ma boczne elementy skierowane w dół litery „V” a drugi w kierunku przeciwnym - do góry.

Wzór przemysłowy jest przedstawiony na załączonych ilustracjach, na których fig. 1 przedstawia element w widoku perspektywicznym, od strony zewnętrznej, a fig. 2 przedstawia element w przekroju poprzecznym.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie elementu, na które składa się otwarty u góry kształtownik o przekroju poprzecznym zbliżonym do kształtu prostokątnego koryta, którego wzdłużne ściany są rozchylone na zewnątrz i przechodzą w poziome płaskie półki z zawiniętymi obrzeżami pod kątem prostym do dołu. Półki te mają przegięcia wzdłuż górnych rozchylonych ścian kształtownika. Wewnętrzne strony rozchylonych górnych krawędzi prostokątnego kształtownika posiadają utworzone symetrycznie wzdłużne kanały za pomocą wystających profili o kształcie zbliżonym do litery „C”, przy czym dolne krawędzie profili o kształcie zbliżonym do litery „C”, w kierunku do wewnątrz kształtownika o przekroju prostokątnego koryta, mają wzdłużne łukowe elementy umieszczone symetrycznie i naprzeciwległe oraz równoległe do dna kształtownika, a ich obrzeża są zakończone wzdłużnymi prostokątnymi kanałami. Dolne prawe i lewe naroża czworokątnego kształtownika posiadają po bokach na zewnątrz wzdłużne prostokątne kanały utworzone z wystających symetrycznie wzdłuż kształtownika profili o kształcie zbliżonym do

liter „C”, zaś na dole tych naroży znajdują się równoległe względem siebie występy o kształcie przekroju zbliżonym do połowy równoramiennego trójkąta odwróconego podstawą do góry.

RZECZNIK PATENTOWY
Wojciech Wieluński
wpis w Urz. Pat. R.P. Nr 1363

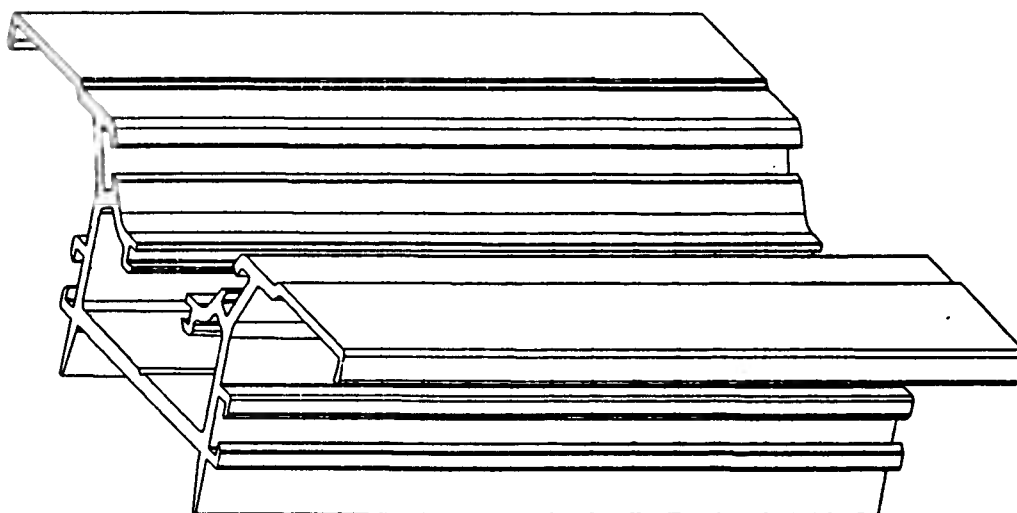


Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY
Wojciech Wiśniewski
wpis w Urz. Pat. R.P. Nr 1363

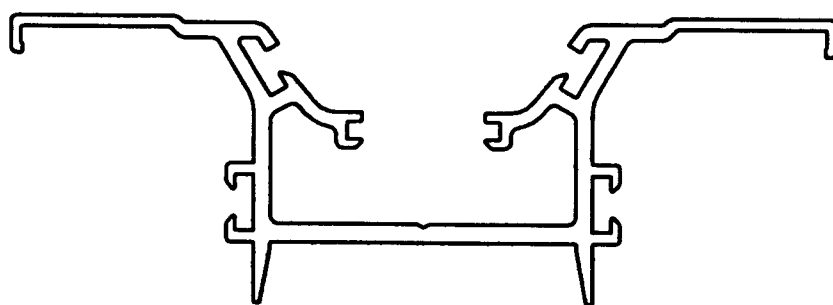


Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY
Wojciech Wieluński
wpis w Urz. Pat. R.P. Nr 1363