ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA
(19)

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

# POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

260475
(11) (B1)

(51) Int. Cl.[4]
E 02 F 9/24

(22) Přihlášeno 01 04 86
(21) (PV 2246-86.S)

(40) Zveřejněno **16 05 88**

(45) Vydáno 15 04 89

(75)
**Autor vynálezu** LOSÍK LADISLAV ing., ŠIMŮNEK JIŘÍ ing., UNIČOV

## (54) Uchycení krytu pohonu kolesa zemního stroje


1

Účelem uchytení krytu pohonu kolesa je zabránit destrukci krytu pohonu kolesa od nabraného a unášeného rozměrného předmětu, který přesahuje šířku korečku kolesa.

Kryt pohonu kolesa je v dolní části uchycen na ose kolesa otočně, přičemž v horní části krytu pohonu kolesa je výkyvně napojena vzpěra, která je svým protilehlým koncem suvně uchycena například třecím spojem v pojistné objímce výkyvně uchycené na ocelové konstrukci kolesového výložníku. Na kryt pohonu kolesa, či na vzpěru, je napojen koncový vypínač pohonu kolesa.

Předmět řešení lze využít například u kolesových rypadel.

2

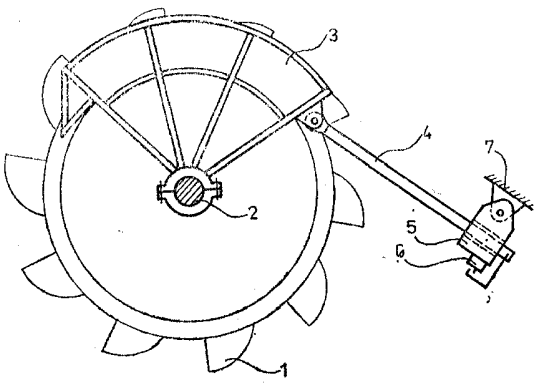

Severografia, n. p. závod 7, Most

Cena 2,40 Kčs

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA
(19)

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

# POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

260476
(11) (B1)

(51) Int. Cl.[4]
F 16 C 27/06
E 02 F 9/12

(22) Přihlášeno 02 04 86
(21) (PV 2330-86.H)

(40) Zveřejněno **16 05 88**

(45) Vydáno 15 04 89


(75)
Autor vynálezu BENEŠ ANTONÍN ing., CHRUDIM

## (54) Kluzné ložisko

1

Každý kluzný segment kluzného ložiska pro radiální, axiální nebo radiálně axiální uspořádání je opatřen alespoň jedním výstupkem, jímž je každý tento kluzný segment vsazen s vůlí v radiálním směru v drážkách upravených v jednom z obou ložiskových kroužků.

2

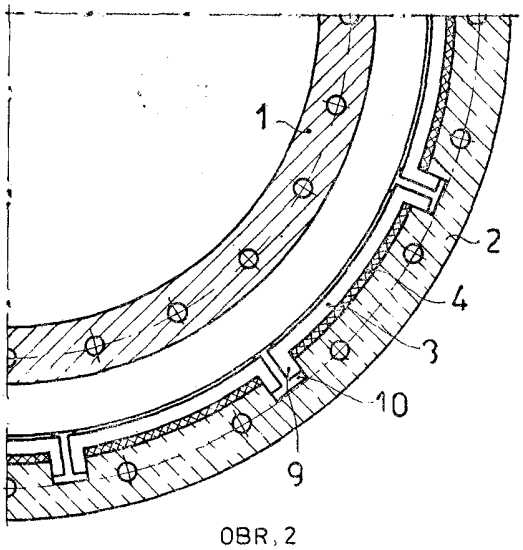


OBR. 2