

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7395**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **5852**

(22) Data zgłoszenia: **27.05.2003**

(54)

Klamka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rugień Janusz, Toruń, (PL)

PL 7395

Nr Rp. 7395

Klasa 08-06

Klamka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klamka przeznaczona w szczególności do drzwi lub okien.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać klamki przejawiająca się w jej kształcie, który nadaje jej nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi walory estetyczne oraz użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku na którym: fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem pionowym, fig. 3 rzutem poziomym a fig. 4 jest przekrojem A-A z fig. 2 klamki.


Klamka składa się z trzonu oraz z części chwytowej. Trzon klamki ma kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego, którego większa podstawa przylega do części chwytowej. Część chwytowa w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni drzwi lub okna ma kształt zbliżony odcinka łuku, którego zakończenie ramienia połączonego z trzonem jest prawie równoległe do powierzchni drzwi. Ramię to wystaje poza zarys trzonu tworząc wystające czoło. W rzucie poziomym część chwytowa ma kształt podobny do prostokąta o wklęsłych bokach dłuższych i boku przeciwnym do czoła uformowanym na kształt trójkąta równoramiennego. W przekroju poprzecznym część chwytowa ma kształt podobny do trójkąta o wypukłych bokach, którego podstawa wyznacza górną powierzchnię części chwytowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Klamka składa się z trzonu oraz z części chwytowej. Trzon klamki ma kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego, którego większa podstawa przylega do części chwytowej. Część chwytowa w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni drzwi lub okna ma kształt zbliżony odcinka łuku, którego zakończenie ramienia połączonego z trzonem jest prawie równoległe do powierzchni drzwi. Ramię to wystaje poza zarys trzonu tworząc wystające czoło. W rzucie poziomym część chwytowa ma kształt podobny do prostokąta o wklęsłych bokach dłuższych i boku przeciwnym do czoła uformowanym na kształt trójkąta równoramiennego. W przekroju poprzecznym część chwytowa ma kształt podobny do trójkąta o wypukłych bokach, którego podstawa wyznacza górną powierzchnię części chwytowej. Pokazano to na załączonym rysunku; fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.


RZECZNIK PATENTOWY

dr inż. Jan Gołębiewski

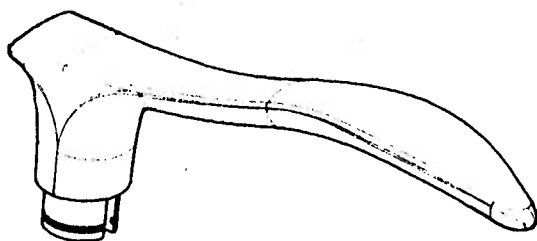

V

Fig. 1

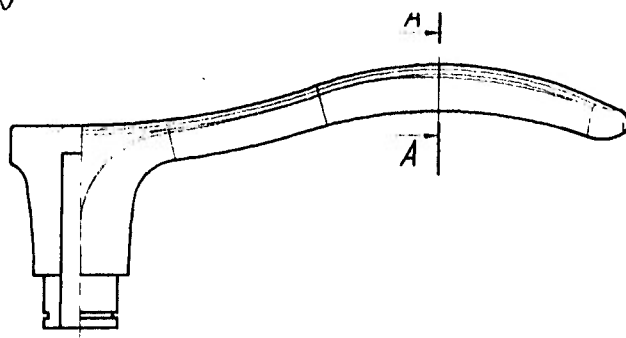

A-A



Fig. 4

Fig. 2



Fig. 3

RZECZNIK PATENTOWY

dr inż. Jan Golebiewski