

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6013**

(21) Numer zgłoszenia: **3413**

(22) Data zgłoszenia: **02.06.2003**

(51) Klasyfikacja:
15-05

(54)

Zmywarka do naczyń

(30) Pierwszeństwo:

04.12.2002 (DE) 40210179.0

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH,
Monachium, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kaczmarek Wolfgang, Schwindegg, (DE)

PL 6013

Nr Rp. 6013

Klasa 15-05

Zmywarka do naczyń

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zmywarka do naczyń.

Zmywarka do naczyń według wzoru przemysłowego odróżnia się od znanych tego typu zmywarek nową i posiadającą indywidualny charakter postacią i oryginalnością, przejawiającą się w cechach linii, kształtu, barwy i konturów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach (fig. 1 do fig. 3) i na fotografiach (fig. 4 do fig. 13) mających na celu lepsze zobrazowanie wzoru, przy czym fig. 1 przedstawia zmywarke do naczyń w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 2 - górną część zmywarki do naczyń z uchylonymi drzwiami w widoku perspektywicznym od przodu i z góry, fig. 3 - zmywarke do naczyń w widoku z boku, fig. 4. - zmywarke do naczyń w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 5 - górną część zmywarki do naczyń w widoku perspektywicznym od przodu i z góry, fig. 6 - górną część zmywarki do naczyń z uchylonymi drzwiami w widoku perspektywicznym od przodu i z góry, fig. 7 - zmywarke do naczyń w widoku z

przodu, fig. 8 - zmywarę do naczyń w widoku z boku, fig. 9 - zmywarę do naczyń w widoku z drugiego boku, fig. 10 - zmywarę do naczyń w widoku perspektywicznym od tyłu i od dołu, fig. 11 - zmywarę do naczyń w widoku z tyłu, fig. 12 - zmywarę do naczyń w widoku z góry, a fig. 13 - zmywarę do naczyń w widoku od dołu.

Zmywarka do naczyń ma obudowę o kształcie w przybliżeniu prostopadłościennym, przy czym górna powierzchnię stanowi w przybliżeniu w widoku z góry kwadratowy, mający lekko wypukłą przednią krawędź, blat otoczony wąskim obramowaniem.

Z przodu zmywarki znajdują się prostokątne drzwi, odchylne wokół poziomej osi usytuowanej przy ich dolnej krawędzi, których górny brzeg przykryty jest, w stanie zamkniętym, przednią częścią blatu, a dolny brzeg drzwi znajduje się na pewnej wysokości ponad dolną krawędzią zmywarki. Powierzchnia przednia zmywarki pomiędzy dolną krawędzią drzwi i dolną krawędzią zmywarki jest zakryta dolną osłoną przednią, której górna krawędź w przybliżeniu, z widoczną niewielką szczeliną, pokrywa się z linią dolnej krawędzi drzwi, zaś dolna krawędź jest cofnięta w głąb, tak że dolna osłona przednia jest, idąc do dołu, pochylona ku tyłowi.

Na zewnętrznej powierzchni drzwi zmywarki, wzdłuż ich górnego brzegu, przebiega wystający ponad tę powierzchnię ku przodowi, wypukły pas, którego górny brzeg pokrywa się z górnym brzegiem drzwi, a jego dolny brzeg jest równoległy do górnego.

Poniżej górnego, wypukłego pasa na powierzchni drzwi znajduje się ręczny uchwyt mający w przybliżeniu kształt spłaszczonego pręta, który w pobliżu swoich końców zamocowany jest na stosunkowo szerokich wspornikach wystających z powierzchni drzwi i przebiega w widoku z przodu równoległe do krawędzi wypukłego pasa, a w widoku z góry ma kształt wypukłego na zewnątrz łuku o dużym promieniu.

Na w zasadzie płaskiej powierzchni każdego z dwu boków zmywarki, w pobliżu obu górnych i obu dolnych naroży wykonane są po dwa równoległe, pionowe, rowkowe wytłoczenia, zaś dolna krawędź każdej bocznej powierzchni obudowy zmywarki przebiega w przybliżeniu na tej samej wysokości jak dolna krawędź drzwi i jest także, podobnie jak dolna krawędź drzwi, oddzielona od dolnego brzegu zmywarki wąską dolną osłoną boczną, która stanowi niejako przedłużenie dolnej osłony przedniej i kończy się w pewnej odległości od tylnej krawędzi boku zmywarki, nie dochodząc do niej. W dolnym przednim narożu każdej bocznej ścianki znajduje się prostokątne wycięcie, które w widoku z boku wypełnione jest przez odpowiedni prostokątny pas ciągnący się od dolnej krawędzi dolnej osłony bocznej.

Pośrodku górnego wypukłego pasa powierzchni drzwiowej znajduje się prostokątne, podłużne pole wskaźnikowe, zaś na powierzchni górnej drzwi, widocznej po ich uchyleniu, znajduje się w pobliżu, patrząc od przodu, prawego końca podłużne, prostokątne pole sterowniczo-wskaźnikowe zawierające znaki graficzne.

Z tyłu zmywarki, u jej dołu, znajduje się mająca po bokach uźebrowanie płytka, otwarta od tyłu i od dołu zmywarki, wnęka, na której powierzchni zamontowane są elementy przyłączeniowe, w tym usytuowany z boku, w dodatkowej głębszej wnęcie, króciec rurowy. W zasadzie całą pozostałą część tylnej strony zmywarki zakrywa ciemna powierzchnia okolona z trzech stron jaśniejszymi, w kolorze obudowy, wąskimi powierzchniami.

Spód zmywarki zajmuje w zasadzie płaska powierzchnia z usytuowanymi na niej krzyżującymi się, niskimi żebrami, po bokach której znajdują się, okalające ją, wnęki. W pobliżu naroży spodniej powierzchni zmywarki usytuowane są niskie okrągłe nóżki, przy czym nóżki tylnej pary są symetrycznie nieco oddalone od naroży w kierunku osi środkowej spodu zmywarki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że zmywarka do naczyń ma obudowę o kształcie w przybliżeniu prostopadłościennym, przy czym górna powierzchnię stanowi w przybliżeniu w widoku z góry kwadratowy, mający lekko wypukłą przednią krawędź, blat otoczony wąskim obramowaniem, a z przodu zmywarki znajdują się prostokątne drzwi, odchylne wokół poziomej osi usytuowanej przy ich dolnej krawędzi, których górny brzeg przykryty jest, w stanie zamkniętym, przednią częścią blatu, a dolny brzeg drzwi znajduje się na pewnej wysokości ponad dolną krawędzią zmywarki. Powierzchnia przednia zmywarki pomiędzy dolną krawędzią drzwi i dolną krawędzią zmywarki jest zakryta dolną osłoną przednią, której górna krawędź w przybliżeniu, z widoczną niewielką

szczeliną, pokrywa się z linią dolnej krawędzi drzwi, zaś dolna krawędź jest cofnięta w głąb, tak że dolna osłona przednia jest, idąc do dołu, pochylona ku tyłowi. Na zewnętrznej powierzchni drzwi zmywarki, wzdłuż ich górnego brzegu, przebiega wystający ponad tę powierzchnię ku przodowi, wypukły pas, którego górny brzeg pokrywa się z górnym brzegiem drzwi, a jego dolny brzeg jest równoległy do górnego. Poniżej górnego, wypukłego pasa na powierzchni drzwi znajduje się ręczny uchwyt mający w przybliżeniu kształt spłaszczonego pręta, który w pobliżu swoich końców zamocowany jest na stosunkowo szerokich wspornikach wystających z powierzchni drzwi i przebiega w widoku z przodu równoległe do krawędzi wypukłego pasa, a w widoku z góry ma kształt wypukłego na zewnątrz łuku o dużym promieniu. Na w zasadzie płaskiej powierzchni każdego z dwu boków zmywarki, w pobliżu obu górnych i obu dolnych naroży wykonane są po dwa równoległe, pionowe rowkowe wytłoczenia, zaś dolna krawędź każdej bocznej powierzchni obudowy zmywarki przebiega w przybliżeniu na tej samej wysokości jak dolna krawędź drzwi i jest także, podobnie jak dolna krawędź drzwi, oddzielona od dolnego brzegu zmywarki wąską dolną osłoną boczną, która stanowi niejako przedłużenie dolnej osłony przedniej i kończy się w pewnej odległości od tylnej krawędzi boku zmywarki, nie dochodząc do niej. W dolnym przednim narożu każdej bocznej ścianki znajduje się prostokątne wycięcie, które w widoku z boku wypełnione jest przez odpowiedni prostokątny pas ciągnący się od dolnej krawędzi dolnej osłony bocznej. Pośrodku górnego wypukłego pasa

powierzchni drzwiowej znajduje się prostokątne, podłużne pole wskaźnikowe, zaś na powierzchni górnej drzwi, widocznej po ich uchyleniu, znajduje się w pobliżu patrząc od przodu prawego końca podłużne, prostokątne pole sterowniczo-wskaźnikowe zawierające znaki graficzne. Z tyłu zmywarki u jej dołu znajduje się mająca po bokach uźebrowanie płytka, otwarta od tyłu i od dołu zmywarki, wnętrza, na której powierzchni zamontowane są elementy przyłączeniowe, w tym usytuowany z boku, w dodatkowej głębszej wnęce, króciec rurowy. W zasadzie całą pozostałą część tylnej strony zmywarki zakrywa ciemna powierzchnia okolona z trzech stron jaśniejszymi, w kolorze obudowy, wąskimi powierzchniami. Spód zmywarki zajmuje w zasadzie płaska powierzchnia z usytuowanymi na niej krzyżującymi się, niskimi żebrami, po bokach której znajdują się, okalające ją, wnętrza. W pobliżu naroży spodniej powierzchni zmywarki usytuowane są niskie okrągłe nóżki, przy czym nóżki tylnej pary są symetrycznie nieco oddalone od naroży w kierunku osi środkowej spodu zmywarki, jak to pokazano na załączonych rysunkach fig. 1 do fig. 3 i fotografiach fig. 4 do fig. 13.

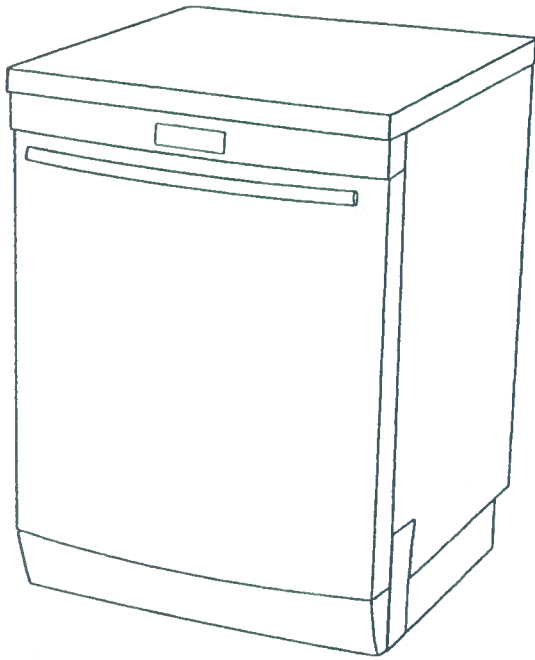


Fig. 1

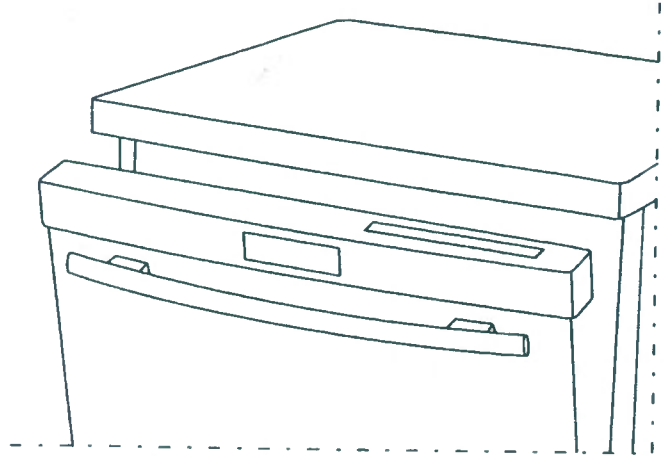


Fig. 2

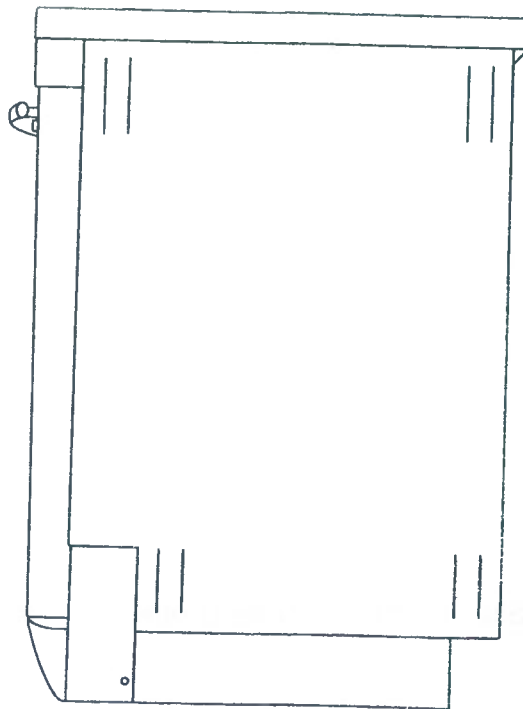


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

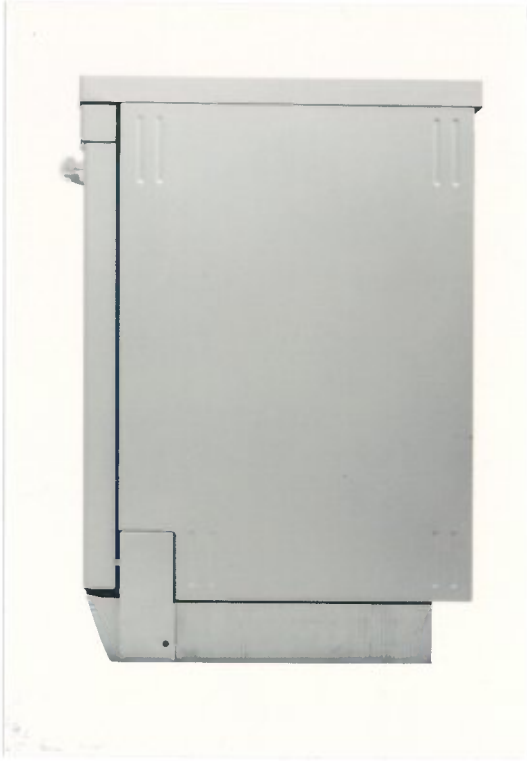


Fig. 8

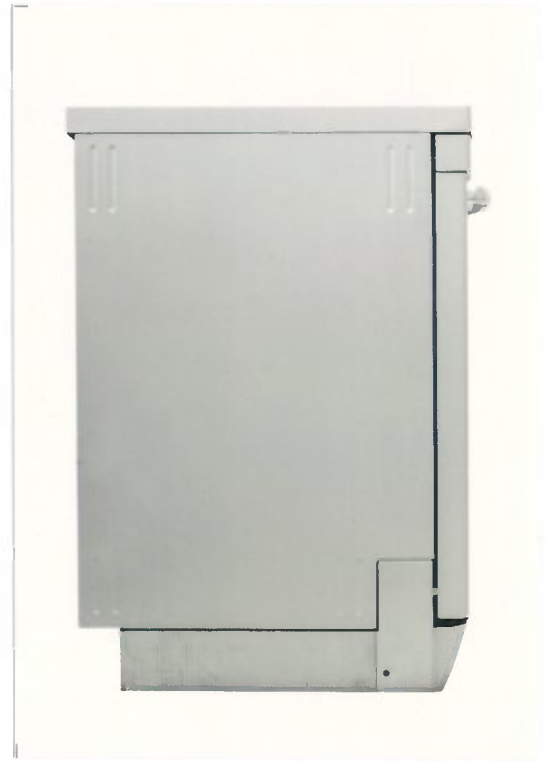


Fig. 9

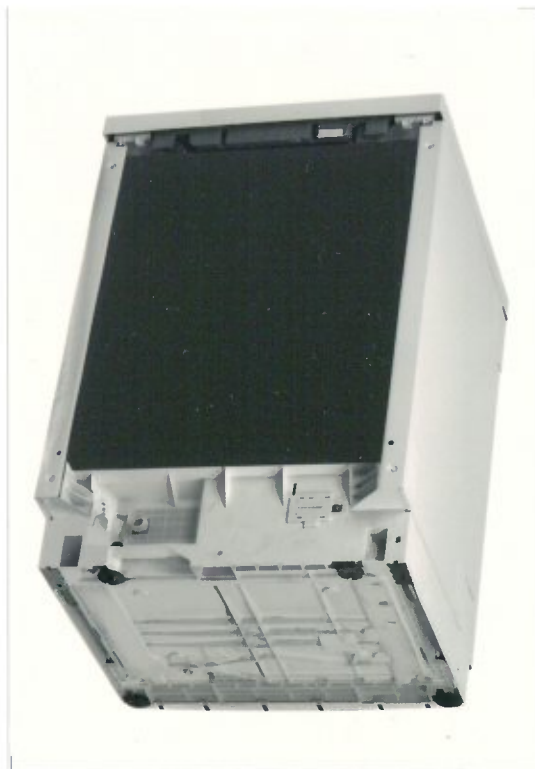


Fig. 10

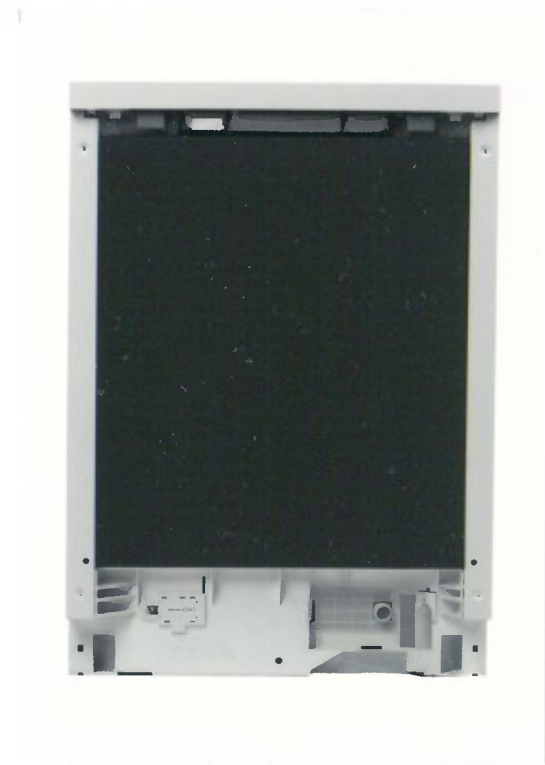


Fig. 11



Fig. 12

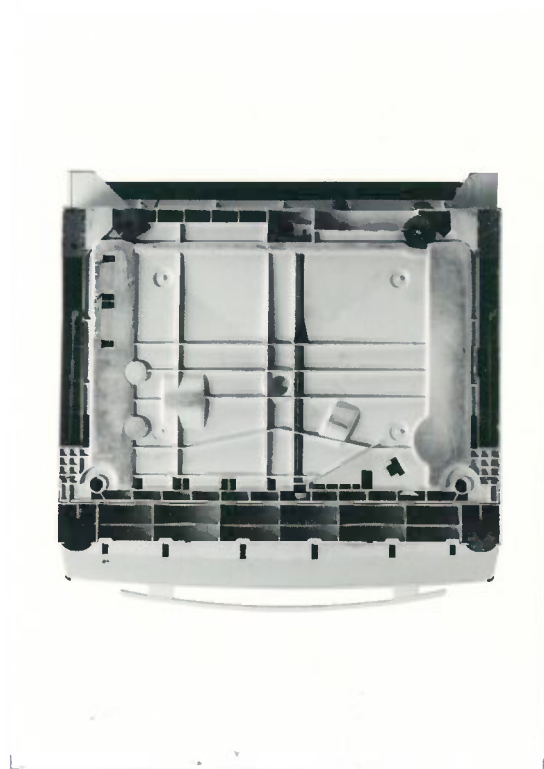


Fig. 13