


URZĄD PATENTOWY



B65d, 5/62

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 1933.

Kl. 81 c 13.

Carl Warnecke
(Halle n.S., Niemcy).

Papierowe opakowanie do rozrywania.

Zgłoszono 12 lutego 1920 r.
Udzielono 22 kwietnia 1925 r.

Przedmiot niniejszego wynalazku stanowi opakowanie do rozrywania, składające się z wewnętrznego kartonu i zewnętrznej osłony papierowej znanego rodzaju.

Przy opakowaniach do rozrywania tego rodzaju prawie wszystkie takie urządzenia znajdują się pod zewnętrzną osłoną papierową i z ich pomocą skutecznia się rozrywanie kartonu w ten sposób, że na, względnie w kartonie wewnętrznym, umieszczone są odpowiednie urządzenia, aby umożliwić w tych miejscach lekkie zadrażnienie albo wtłoczenie zewnętrznej osłony papierowej, w celu przedostania się do właściwych przyrządów do rozrywania.

Istota niniejszego wynalazku polega na tem, że koniec klapy wewnętrznego kartonu wystaje na zewnętrznej osłonie papie-

rowej. W tym celu przy owijaniu kartonu osłoną papierową kłapa przykrywająca z uchwytnym końcem zostaje umieszczona na przedniej stronie kartonu między brzegami arkusza osłony, które należy zakleić, tak, że koniec pozostaje nazewnątrz osłony, dając możliwość rozerwania jej, sama zaś osłona zostaje zamknięta w sposób nie przepuszczający kurzu.

Na rysunku przedstawiono sposób tego wykonania.

Stosownie do tego, przy nakładaniu osłony arkusz *a* swoim górnym brzegiem *b* na wysokości przedniej strony *c* kartonu zostaje ułożony pod klapą *d*, jak to wskazano na fig. 1, następnie kłapa zostaje nań nakryta, i arkusz owija się około kartonu w ten sposób, że dolna krawędź *e* arkusza

a styka się z dolną krawędzią klapy *d* i tutaj zakleja się, tak że koniec *f* klapy *d* leży swobodnie nazewnątrz osłony papierowej (fig. 2). Następnie zostają zawinięte i zaklejone boki arkusza (fig. 3). Fig. 4 wskazuje przekrój pionowy przez gotowe opakowanie.

W ten sposób wykonano nieprzepuszczalne dla kurzu zamknięcie kartonu i zostaje umożliwiające wygodne i łatwe odcieranie przykrywy, ponieważ uchwytny koniec stale jest wolny do zrywania. Ponieważ przykrywająca klapa jest sklejona z osłoną, znajdującą się po obu jej stronach, więc przy rozrywaniu osłony zapomocą swobodnie leżącego końca uchwytnego, rozerwanie jej dokładnie wzdłuż krawędzi przykrywającej klapy jest zabezpie-

czony i mimowolne zadarcie na brzegach jest wykluczone.

Zastrzeżenie patentowe.

Urządzenie do rozrywania, składające się z wewnętrznego kartonu i zewnętrznej osłony papierowej, znamienne tem, że przykrywająca klapa kartonu jest tak ułożona między sklejanymi krawędziami osłony na przedniej stronie kartonu, że koniec uchwytny klapy wystaje nazewnątrz osłony dla jej rozerwania, sama zaś osłona zamyka się w sposób nieprzepuszczający kurzu.

Carl Warnecke.
Zastępca: M. Brokman,
rzecznik patentowy.

Fig. 1

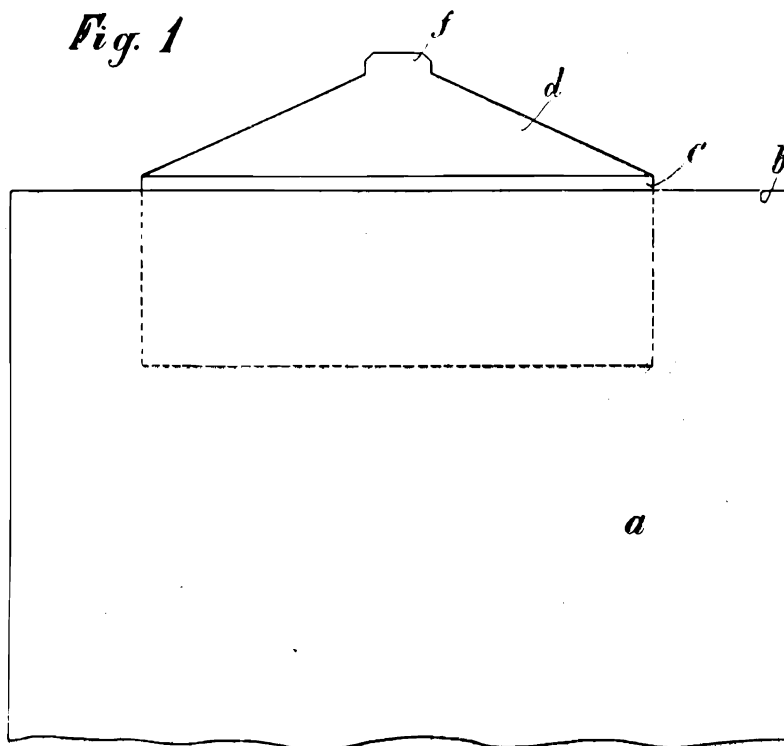


Fig. 2

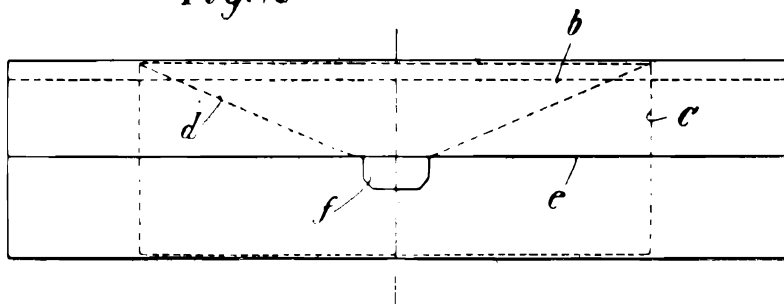


Fig. 3

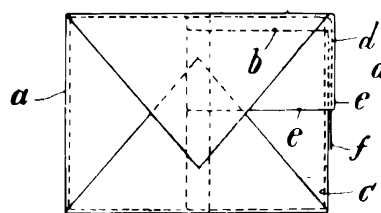


Fig. 4

