



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205234356 U

(45) 授权公告日 2016. 05. 18

(21) 申请号 201520933261. 9

(22) 申请日 2015. 11. 23

(73) 专利权人 甄丽君

地址 230000 安徽省合肥市包河区太湖路温
馨家园 10 幢 805 室

(72) 发明人 甄丽君

(51) Int. Cl.

A47J 47/16(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型卧式厨房餐具架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型卧式厨房餐具架,包括底板架、锅铲架、插槽刀架及筷篮,所述底板架上竖立三块锅铲架,其中一块位于底板架边侧,另外两块位于底板架中部,所述位于底板架中部的锅铲架通过板材连接成为插槽刀架,所述插槽刀架上镂空设有刀具插槽,所述锅铲架中间部位均设有 U 型槽,所述底板架上位于插槽刀架前方设有一个碗口槽,所述底板架边沿上固定有筷篮。本新型便于操作,即时起放,锅铲把手位于架子的 U 型槽内,有油渍时铲口可以放入碗口槽中器皿内,刀具、筷具一体式,改善了原有立式挂架的缺点。

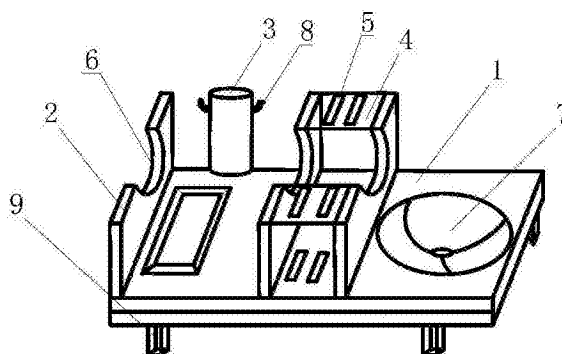

1. 一种新型卧式厨房餐具架,包括底板架(1)、锅铲架(2)、插槽刀架(4)及筷篮(3),其特征在于,所述底板架(1)上竖立三块锅铲架(2),其中一块位于底板架(1)边侧,另外两块位于底板架(1)中部,所述位于底板架(1)中部的锅铲架(2)通过板材连接成为插槽刀架(4),所述插槽刀架(4)上镂空设有刀具插槽(5),所述锅铲架(2)中间部位均设有U型槽(6),所述底板架(1)上位于插槽刀架(4)前方设有一个碗口槽(7),所述底板架(1)边沿上固定有筷篮(3)。

2. 根据权利要求1所述一种新型卧式厨房餐具架,其特征在于,所述底板架(1)设有的碗口槽(7)一侧高度低于锅铲架(2)一侧,形成倾斜自然下滑趋势。

3. 根据权利要求1所述一种新型卧式厨房餐具架,其特征在于,所述底板架(1)上四角设有支撑脚(9)。

4. 根据权利要求1所述一种新型卧式厨房餐具架,其特征在于,所述筷篮(3)上设有汤勺挂耳(8)。

一种新型卧式厨房餐具架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品,尤其涉及一种新型卧式厨房餐具架。

背景技术

[0002] 每个国家每个地方都有不同的美食文化,很多爱好美食和烹饪的人都会在家中准备各种不同的锅具、厨具,以满足不同的烹饪要求,从而烹饪出美味的佳肴。在烹饪的过程中,锅铲、汤勺等厨具通常被放在橱柜里,拿取不方便;同时传统的厨房餐具架均采用立式悬挂在墙体上,这种方式对洗刷干净的餐具可以很好的陈列,但是在烹饪过程中的锅铲、汤勺等具有油渍的餐具陈列将不是很方便,现提供一种可以在烹饪过程中安放具有油渍的锅铲的餐具架。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种新型卧式厨房餐具架。

[0004] 本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现:

[0005] 一种新型卧式厨房餐具架,包括底板架、锅铲架、插槽刀架及筷篮,所述底板架上竖立三块锅铲架,其中一块位于底板架边侧,另外两块位于底板架中部,所述位于底板架中部的锅铲架通过板材连接成为插槽刀架,所述插槽刀架上镂空设有刀具插槽,所述锅铲架中间部位均设有U型槽,所述底板架上位于插槽刀架前方设有一个碗口槽,所述底板架边沿上固定有筷篮。

[0006] 所述底板架设有的碗口槽一侧高度低于锅铲架一侧,形成倾斜自然下滑趋势。

[0007] 所述底板架上四角设有支撑脚。

[0008] 所述筷篮上设有汤勺挂耳。

[0009] 本实用新型的有益效果:本新型改善了原有立式厨房餐具架对具有油渍的餐具不能很好的陈列缺点,便于操作,即时起放,锅铲把手位于架子的U型槽内,有油渍时铲口可以放入碗口槽中器皿内,刀具、筷具一体式。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型结构示意图。

[0011] 图2是本实用新型侧面示意图。

[0012] 图中标记,1-底板架,2-锅铲架,3-筷篮,4-插槽刀架,5-刀具插槽,6-U型槽,7-碗口槽,8-汤勺挂耳,9-支撑脚。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细描述。

[0014] 如图1和图2所示,本实用新型的目的在于提供一种新型卧式厨房餐具架,包括底板架1、锅铲架2、插槽刀架4及筷篮3,所述底板架1上竖立三块锅铲架2,其中一块位于底板

架1边侧,另外两块位于底板架1中部,所述位于底板架1中部的锅铲架2通过板材连接成为插槽刀架4,所述插槽刀架4上镂空设有刀具插槽5,所述锅铲架2中间部位均设有U型槽6,所述底板架1上位于插槽刀架4前方设有一个碗口槽7,所述底板架1边沿上固定有筷篮3,所述底板架1设有的碗口槽7一侧高度低于锅铲架2一侧,形成倾斜自然下滑趋势,所述底板架1上四角设有支撑脚9,所述筷篮3上设有汤勺挂耳8。

[0015] 工作原理:如图1和图2,烹饪中带有油渍的锅铲,放入锅铲架2的U型槽6中,底板架1设有的碗口槽7一侧高度低于锅铲架2一侧,形成倾斜自然下滑趋势,油渍自然的滑落到碗口槽7的器皿内,筷篮3可以安放筷子,汤勺挂耳8陈列汤勺,插槽刀架4上镂空设有刀具插槽5,刀具可以插入刀具插槽5进行安放。

[0016] 以上内容仅仅是对本实用新型结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离实用新型的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本实用新型的保护范围。

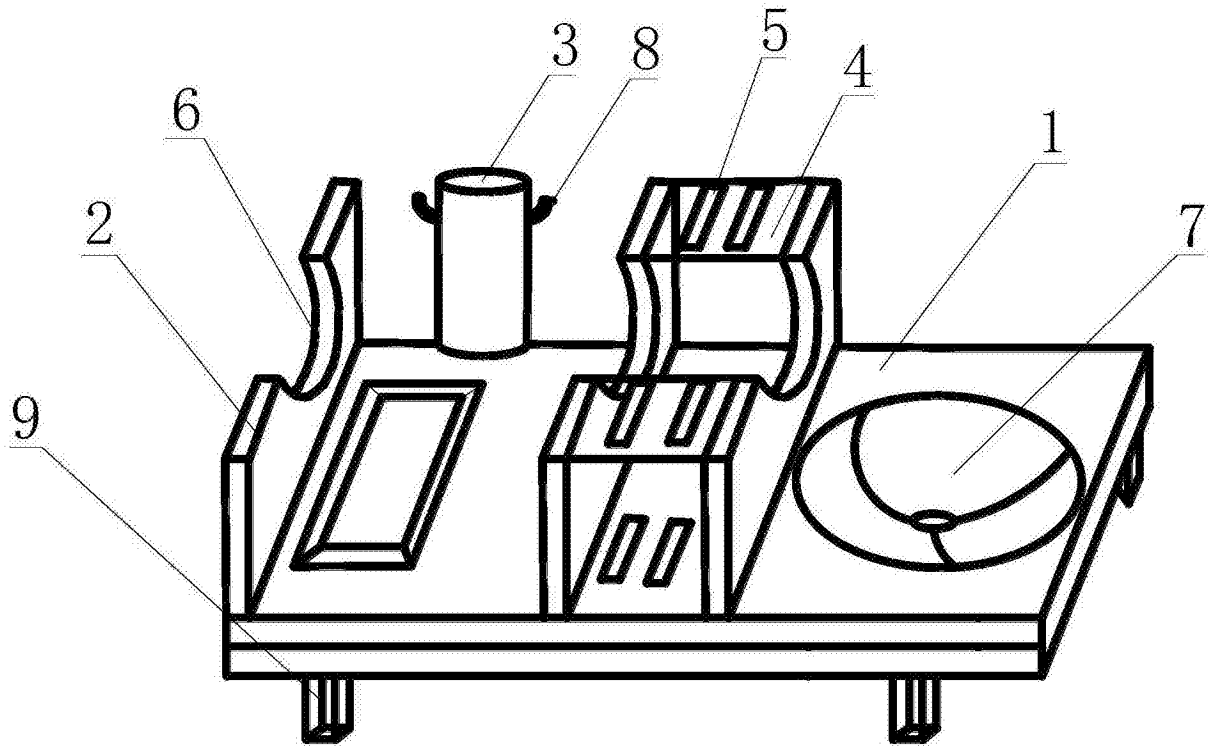


图1

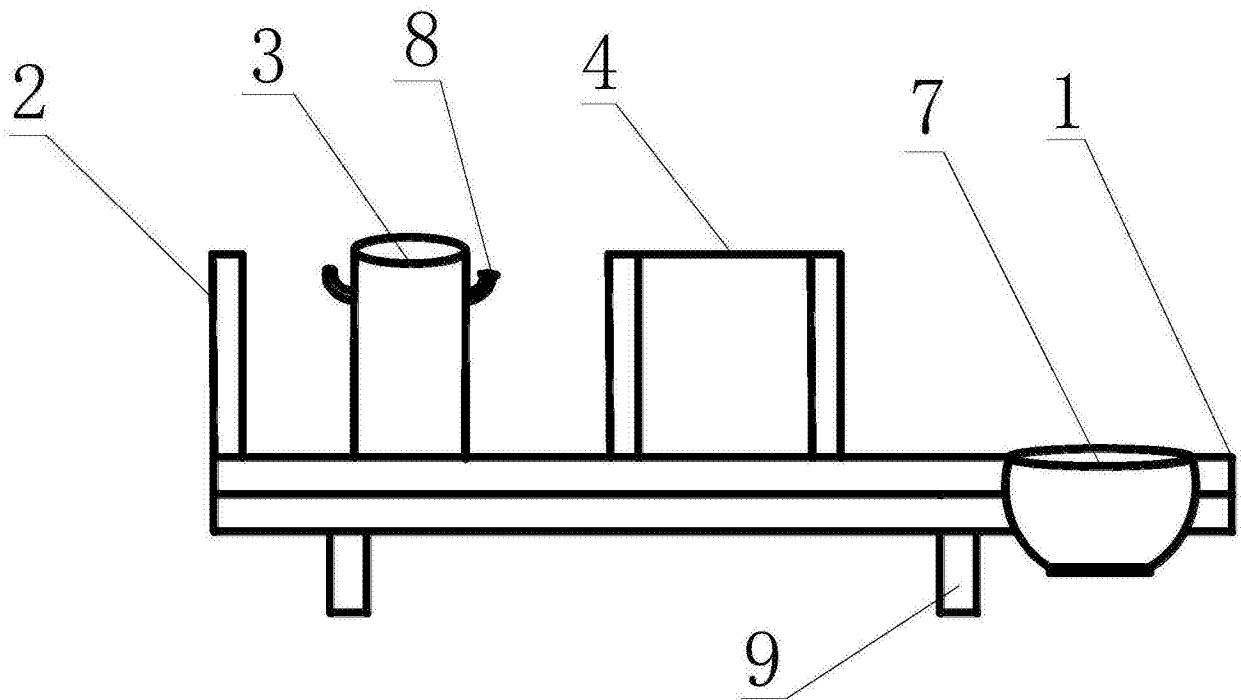


图2