

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3081**

(51) Klasyfikacja:
27-05

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **154**

(22) Data zgłoszenia: **27.09.2001**

(54)

Zapalniczka

(30) Pierwszeństwo:

27.03.2001 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

BIC CORPORATION, Milford, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Chevalier Jean Francois, Parsi, (FR);

Sgroi Jr. Anthony, Wallungford, (US);

Tubby Brian, Milford, (US)

PL 3081

Rp 3081
27-05

BIC CORPORATION

Milford, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórcy wzoru przemysłowego:

Jean Francois Chevalier

Anthony Sgroi, Jr.

Brian Tubby

Zapalniczka

Prawo z rejestracji wzoru

przemysłowego trwa od dnia 27 września
2001 roku

Pierwszeństwo: 27 marca 2001

Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zapalniczka.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać
zapalniczki przejawiająca się w jej kształcie, układzie
linii oraz powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zapalniczkę w położeniu zamkniętym w widoku perspektywicznym z tyłu, fig. 2 - zapalniczkę w położeniu zamkniętym w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 3 - zapalniczkę według wzoru w położeniu zamkniętym w widoku z przodu, fig. 4 - zapalniczkę w położeniu zamkniętym w widoku z tyłu, fig. 5 - zapalniczkę według wzoru w położeniu zamkniętym w widoku z jednego boku, fig. 6 - zapalniczkę w położeniu zamkniętym w widoku z drugiego boku, fig. 7 - zapalniczkę według wzoru w położeniu zamkniętym w widoku z góry, fig. 8 - zapalniczkę według wzoru w położeniu zamkniętym w widoku z dołu, fig. 9 - przedstawia zapalniczkę w położeniu otwartym w widoku perspektywicznym z tyłu, fig. 10 - zapalniczkę w położeniu otwartym w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 11 - zapalniczkę według wzoru w położeniu otwartym w widoku z przodu, fig. 12 - zapalniczkę w położeniu otwartym w widoku z tyłu, fig. 13 - zapalniczkę według wzoru w położeniu otwartym w widoku z jednego boku, fig. 14 - zapalniczkę w położeniu otwartym w widoku z drugiego boku, fig. 15 - zapalniczkę według wzoru w położeniu otwartym w widoku z góry i fig. 16 przedstawia zapalniczkę według wzoru w położeniu otwartym w widoku z dołu.

Zapalniczka według wzoru charakteryzuje się tym, że ma część dolną w kształcie obłej, wydłużonej bryły od góry pochylonej do przodu, mającej górną część węższą i

zaokrągloną, a na dole owalną podstawę oraz składana część górną w postaci okrągłej rurki, umieszczonej na prostopadłościennej podstawie w górnej pochylonej części dolnej części zapalniczki i zaopatrzonej u góry w niewielkie otworki, przy czym część dolna posiada z przodu dwa wgłębienia, górne i dolne, o łukowato nachylonych tylnych ściankach i zaokrąglonych krawędziach, z których wgłębienie górne jest głębsze i ma w widoku z boku zarys części paraboli, zaś dolne wgłębienie ma wyprofilowane i ścięte krawędzie, przy czym w górnym wgłębieniu umieszczony jest niewielki wystający element w kształcie zbliżonym do graniastosłupa o podstawie trójkątnej, zaś u dołu dolnego wgłębienia znajduje się rowek oraz w górnym końcu dolnej części zapalniczki znajduje się centralnie usytuowane prostokątne wgłębienie zawierające w środku schodkowy element, natomiast na dolnej części pośrodku z tyłu znajduje się podłużny owalny występ z karbami na górnej powierzchni. Element górny w położeniu otwartym stanowi przedłużenie elementu dolnego, zaś w położeniu zamkniętym rozciąga się na długości obu wgłębień i jego zakończenie znajduje się w rowku dolnego wgłębienia.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowią część dolna w kształcie obłej, wydłużonej bryły od góry pochylonej do przodu, mająca górną część węższą i zaokrągloną, a na dole owalną podstawę oraz składana część górną w postaci okrągłej rurki, umieszczonej na

prostopadłościennej podstawie w górnej pochylonej części dolnej części zapalniczki i zaopatrzonej u góry w niewielkie otworki, przy czym część dolna posiada z przodu dwa wgłębienia, górne i dolne, o łukowato nachylonych tylnych ściankach i zaokrąglonych krawędziach, z których wgłębienie górne jest głębsze i ma w widoku z boku zarys części paraboli, zaś dolne wgłębienie ma wyprofilowane i ścięte krawędzie, przy czym w górnym wgłębieniu umieszczony jest niewielki wystający element w kształcie zbliżonym do graniastosłupa o podstawie trójkątnej, zaś u dołu dolnego wgłębienia znajduje się rowek oraz w górnym końcu dolnej części zapalniczki znajduje się centralnie usytuowane prostokątne wgłębienie zawierające w środku schodkowy element, natomiast na dolnej części pośrodku z tyłu znajduje się podłużny owalny występ z korbami na górnej powierzchni oraz element górny w położeniu otwartym stanowi przedłużenie elementu dolnego, zaś w położeniu zamkniętym rozciąga się na długości obu wgłębień i jego zakończenie znajduje się w rowku dolnego wgłębienia, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig.1- fig.16.

BIC CORPORATION

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

Słoj
mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszko
rzecznik patentowy

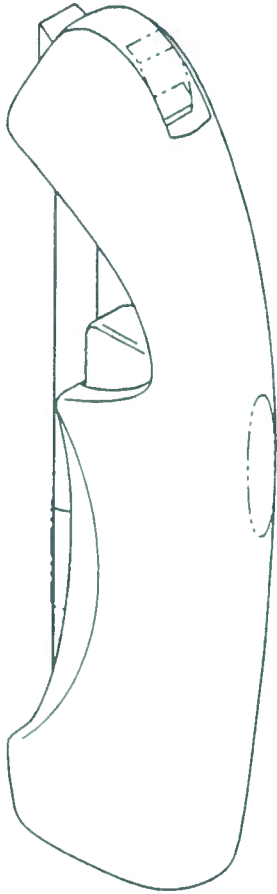


Fig. 1



Fig. 2

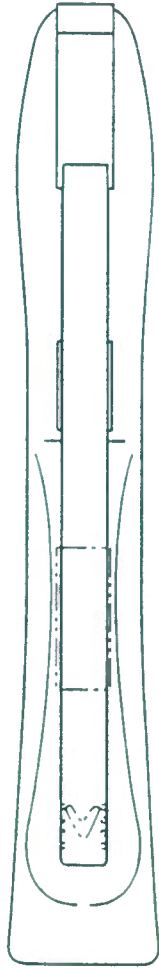


Fig. 3



Fig. 4

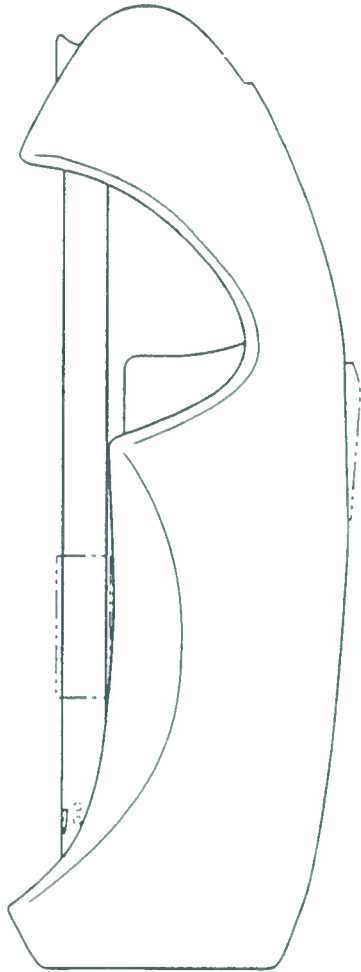


Fig. 5

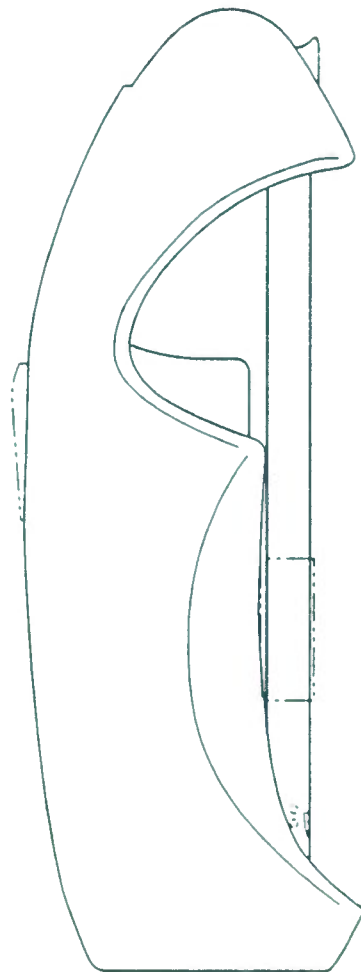


Fig. 6

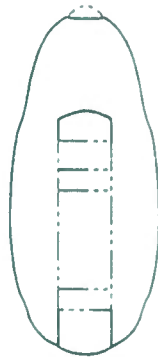


Fig. 7



Fig. 8

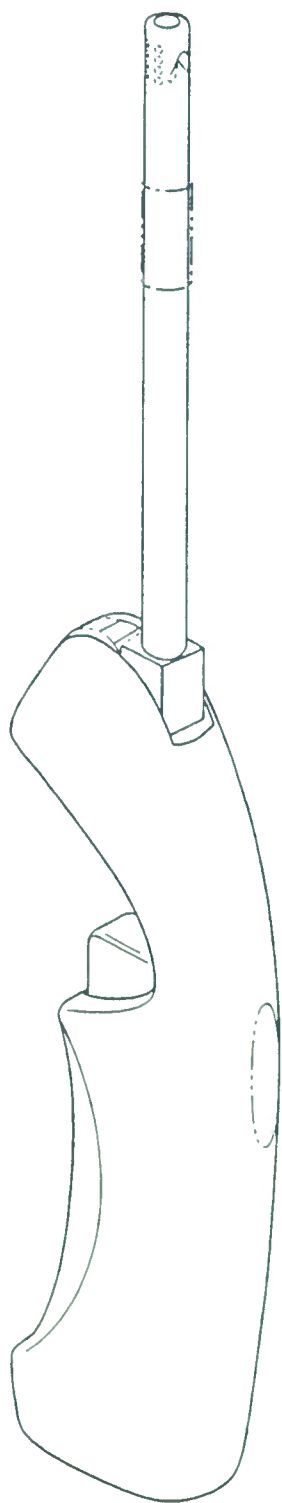
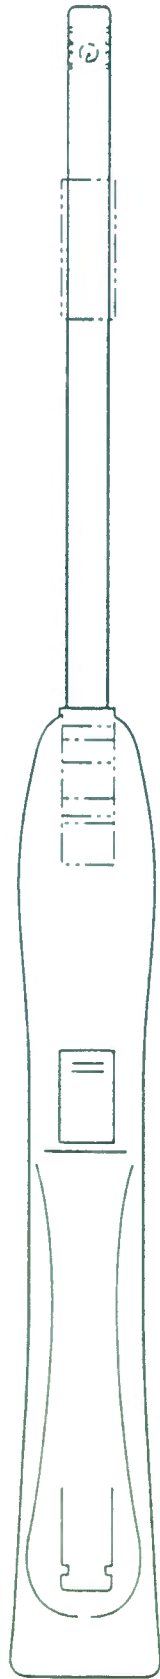
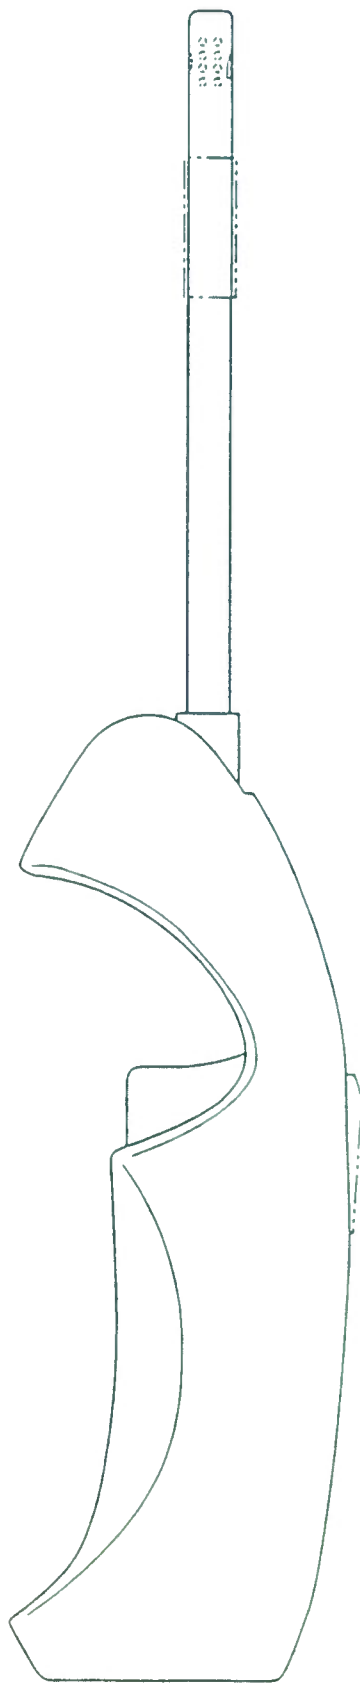
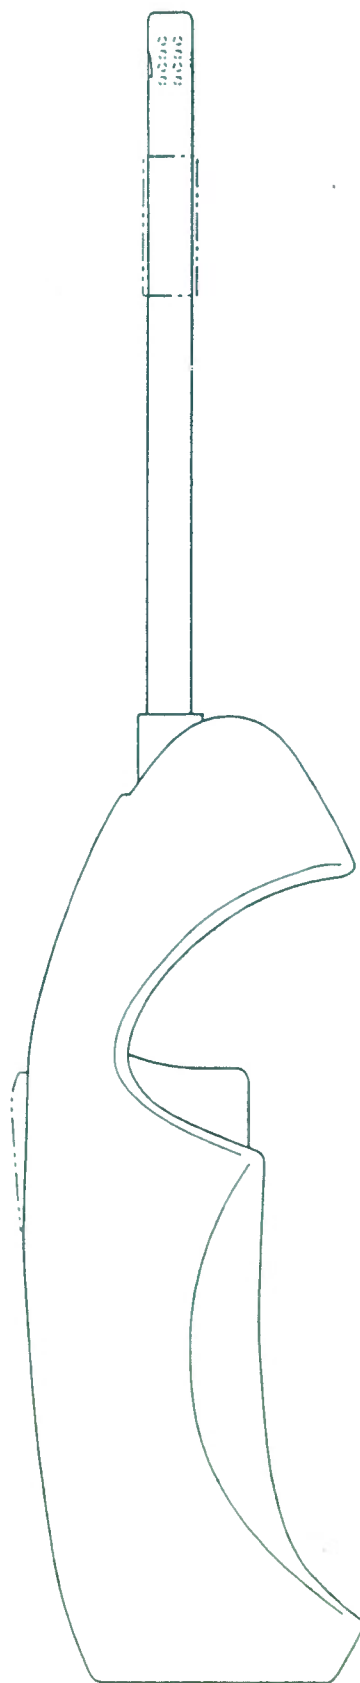


Fig. 9



Fig. 10

*Fig. 11**Fig. 12*

*Fig. 13**Fig. 14*

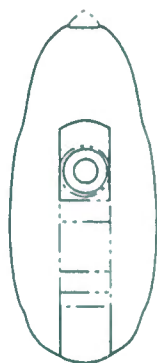


Fig. 15



Fig. 16