

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5798**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **3458**

(22) Data zgłoszenia: **05.06.2003**

(54)

Półka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
TOBEX Tomasz Bełociński, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bełociński Tomasz, Częstochowa, (PL)

PL 5798

Nr Rp. 5798

Klasa 06-04

Półka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 05.06.2003.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest półka przeznaczona do przechowywania pudełek w szczególności z płytami DVD, CD, czy też kasetami video.

Istotą wzoru półki jest jej oryginalna postać różniąca się od dotychczas znanych półek ukształtowaniem ścianek bocznych, a także połączeniem tych ścianek, dającym możliwość segmentowego łączenia ze sobą kolejnych półek, przypinanych zarówno od góry, od dołu, jak również z boków półki podstawowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 – przedstawia półkę w widoku perspektywicznym, natomiast fig. 2 – przedstawia zestawione ze sobą cztery półki, z których dwie przygotowane są do połączenia bokami, a kolejne dwie do ustawienia na nich.

Półkę, według wzoru, stanowią dwie pionowe, przeciwległe, ścianki boczne, które ukształtowane są „drabiniasto”, a przy tym są nieco wklęsłe do środka. Równocześnie

elementy poprzeczne każdej ze ścianek bocznych półki – przypominające kształtem szczeble drabiny – są także łukowato wygięte do środka półki.

Obie ścianki boczne półki połączone są ze sobą poziomymi, płaskimi łącznikami o kształcie przypominającym obrys postaci człowieka, przy czym jeden z łączników umieszczony jest w dolnej części półki, natomiast drugi umieszczony jest w górnej części półki.

Wzdłuż górnych, dolnych oraz bocznych krawędzi ścianek bocznych półki rozmieszczone są gęsto występy oraz otwory, które blokują się wzajemnie w analogicznych i odpowiadających im otworach i wystęпах umieszczonych w sąsiedniej półce, umożliwiając łączenie ze sobą kolejnych jej segmentów, dostawianych zarówno od góry, od dołu, jak również z boków półki podstawowej.

Opisana półka segmentowa może zostać wykonana z tworzywa sztucznego w dowolnym kolorze.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) pojedynczy segment półki – fig. 1,
- 2) cztery przy gotowane do zestawienia ze sobą segmenty półki – fig. 2.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 1 stanowi to, że:

- półkę stanowią dwie pionowe, przeciwległe, ścianki boczne, które ukształtowane są „drabiniasto”, a przy tym są nieco wklęsłe do środka,
- elementy poprzeczne każdej ze ścianek bocznych półki – przypominające kształtem szczeble drabiny – są także łukowato wygięte do środka półki,
- obie ścianki boczne półki połączone są ze sobą poziomymi, płaskimi łącznikami o kształcie przypominającym obrys postaci człowieka, przy czym jeden z łączników umieszczony jest w dolnej części półki, natomiast drugi umieszczony jest w górnej części półki,
- wzdłuż górnych, dolnych oraz bocznych krawędzi ścianek bocznych półki rozmieszczone są gęsto występy oraz otwory, które blokują się wzajemnie w analogicznych i odpowiadających im otworach i wystęпах umieszczonych w sąsiedniej półce, umożliwiając łączenie ze sobą kolejnych jej segmentów,

dostawianych zarówno od góry, od dołu, jak również z boków półki podstawowej.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 2 stanowi to, że:

- stanowią go cztery zestawione ze sobą półki segmentowe, z których każda posiada:
- dwie pionowe, przeciwległe, ścianki boczne, które ukształtowane są „drabiniasto”, a przy tym są nieco wklęsłe do środka,
- elementy poprzeczne każdej ze ścianek bocznych półki – przypominające kształtem szczeble drabiny – są także łukowato wygięte do środka półki, przy czym
- obie ścianki boczne półki połączone są ze sobą poziomymi, płaskimi łącznikami o kształcie przypominającym obrys postaci człowieka, przy czym jeden z łączników umieszczony jest w dolnej części półki, natomiast drugi umieszczony jest w górnej części półki,
- wzdłuż górnych, dolnych oraz bocznych krawędzi ścianek bocznych półki rozmieszczone są gęsto występy oraz otwory, które blokują się wzajemnie w analogicznych i odpowiadających im otworach i wystęпах umieszczonych w sąsiedniej półce, umożliwiając łączenie ze sobą kolejnych jej segmentów, dostawianych zarówno od góry, od dołu, jak również z boków półki podstawowej.

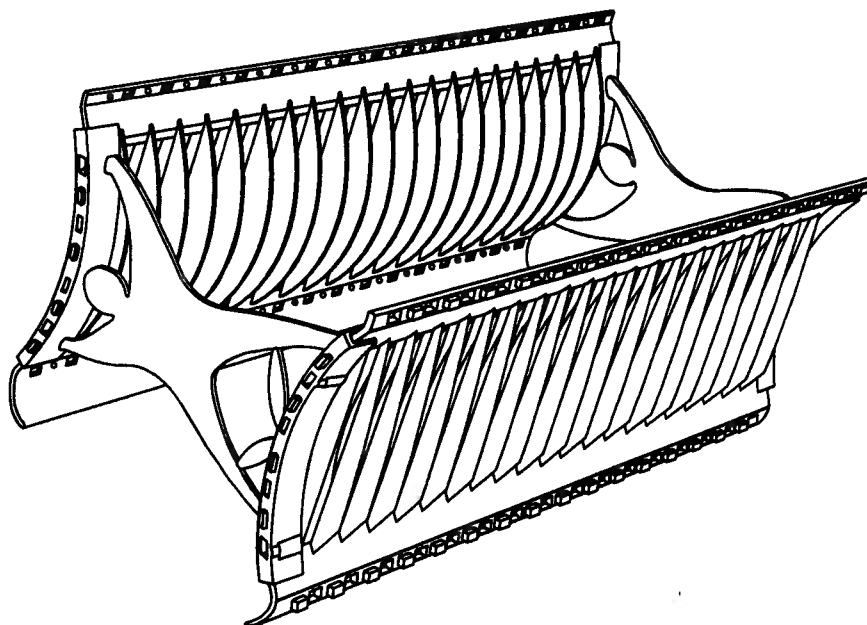


Fig. 1

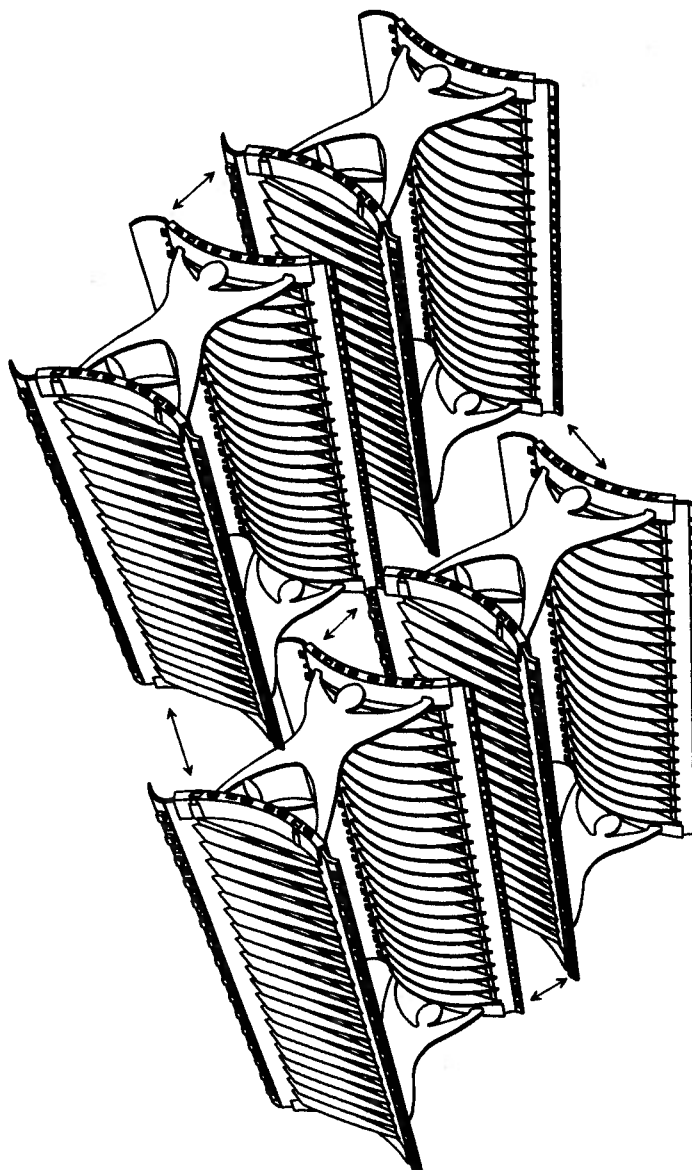


Fig. 2