

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21607**

(21) Numer zgłoszenia: **22992**

(22) Data zgłoszenia: **19.12.2014**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Wpust uliczny górski

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2015 WUP 07/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ZAKŁAD ODLEWNICZY LEFEK-MILER-BANASIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**CIUŁKOWSKI TOMASZ, Kielce, (PL);
ANIOŁ HENRYK, Końskie, (PL)**

PL 21607

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wpust uliczny górski, który jest przeznaczony do montażu na drogach i placach w rejonach o dużym natężeniu opadów, a także w rejonach górzystych w miejscach odbioru wody do kanalizacji.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie jego powierzchni i układzie linii, które nadają przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd.

Wzór przemysłowy został uwidoczniony na rysunku i fotografii, na których fig. 1 przedstawia rysunek wpustu ulicznego górskiego w widoku z góry, a fig. 2 przedstawia fotografię wpustu ulicznego górskiego w widoku aksonometrycznym z góry.

Wpust uliczny górski pokazany na rysunku fig. 1 i fotografii fig. 2 według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że górna powierzchnia korpusu wpustu ma kształt płaskiej prostokątnej ramy w której usytuowany jest ruszt utworzony z żeber rozdzielonych otworami o zarysie wydłużonych prostokątów. Na wierzchniej powierzchni żeber znajdują się występy w kształcie ostrosłupów ściętych o podstawie kwadratowej. Występy rozmieszczone są symetrycznie wzdłuż osi żeber i mają jednakowe odstępy. Pary skrajnych żeber w osi wzdłużnej rusztu połączone są mostkami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przedstawionego na rysunku fig. 1 i fotografii fig. 2 stanowią to, że:

- na wierzchniej powierzchni żeber znajdują się występy w kształcie ostrosłupów ściętych o podstawie kwadratowej, które rozmieszczone są symetrycznie wzdłuż osi żeber i mają jednakowe odstępy,
- pary skrajnych żeber w osi wzdłużnej rusztu połączone są mostkami.

Ilustracja wzoru

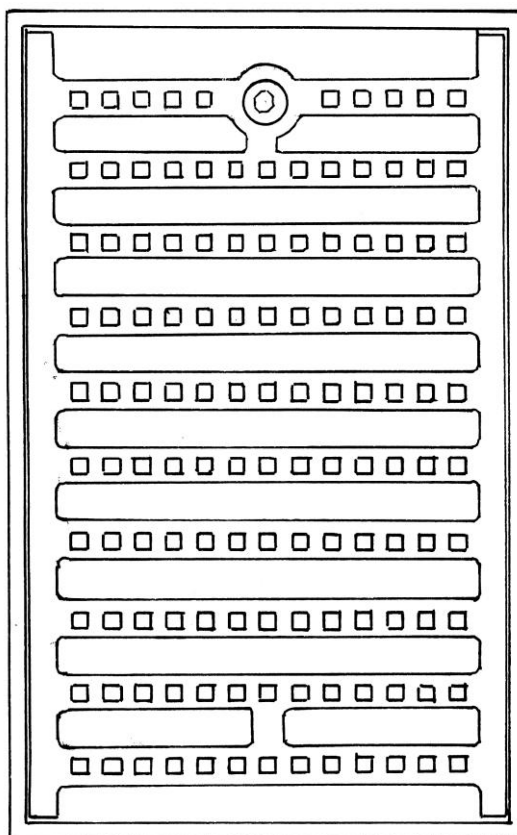


FIG. 1

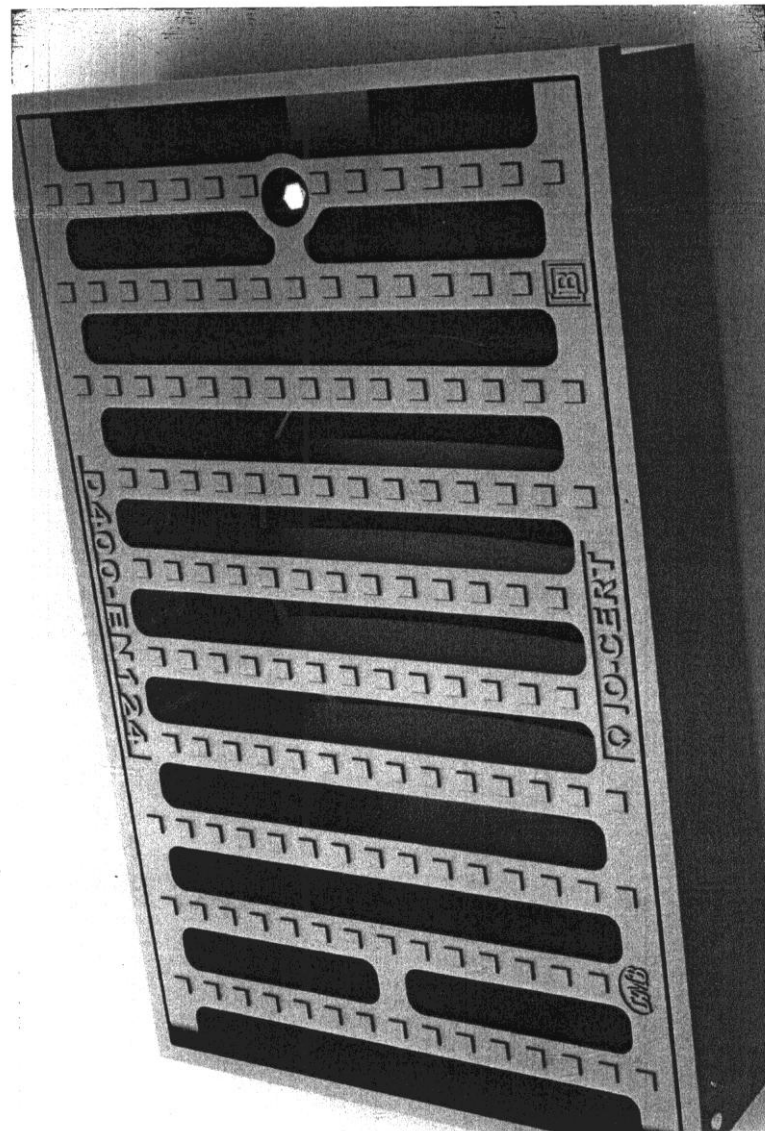


FIG.2

