

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **15039**

(21) Numer zgłoszenia: **14408**

(22) Data zgłoszenia: **31.03.2009**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(54)

Zestaw mebli tapicerowanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2010 WUP 03/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Meble "Wajnert" Sp.j Wiesław Wajnert,
Barbara Wajnert, Anna Wajnert-Wiśniewska.
Dominika Wajnert, Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wajnert Wiesław, Ose, (PL)

PL 15039

Nr op. 15039

Klasa 06-05

Zestaw mebli tapicerowanych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli tapicerowanych składający się z sofy jednoosobowej - fotela, pufy i zestawu narożników, przeznaczonych do wyposażenia mieszkań, hoteli i biur lub innych pomieszczeń użytkowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać zestawu mebli tapicerowanych do siedzenia i/lub leżenia, składających się z sofy jednoosobowej, pufy oraz zestawu narożników, przejawiająca się w wspólnych cechach kształtu, układu linii, jakości poduch, materiałów tapicerskich, nadająca meblom zestawu oryginalny wygląd.

Zestaw mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego ukazany został w widoku aksonometrycznym na rysunku, gdzie fig.1 przedstawia sofę jednoosobową, fig.2 przedstawia pufa, fig.3 przedstawia rysunek narożnika, fig.4 przedstawia odmianę nr. 1 narożnika z wystającym tarasem siedziska, fig.5 przedstawia rysunek odmiany nr 2 narożnika, fig 6 przedstawia fotografię sofę jednoosobowej z wybranymi bokami, fig.7 przedstawia fotografię pufy, fig.8 przedstawia fotografię narożnika, fig.9 przedstawia fotografię odmiany nr 1 narożnika z dowolnie wybranym bokiem, a fig.10 przedstawia fotografię odmiany nr.2 narożnika z dowolnie wybranym bokiem.

Zestaw mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego składa się z sofy jednoosobowej-fotela, pufa, narożnika oraz dwóch odmian narożnika z możliwością rozłożenia do funkcji spania z pojemnikiem na pościel. Meble zestawu według wzoru przemysłowego posiadają zagłówki mocowane do dowolnej poduchy oparcia, a całość zaprojektowana i wykonana jest we wspólnej koncepcji wzorniczej, kolorystyce i budowie, co pozwala używać zestaw mebli w całości lub oddzielnie każdy z nich. Sofa jednoosobowa i narożniki wykonane są bez boków, co umożliwia użytkownikowi dobór boków mebli według indywidualnej koncepcji wzorniczej oraz dobór nóg, na których wybrane boki będą się wspierać.

Sofa jednoosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy kształcie prostopadłościanu o podstawie czterobocznej, zbliżonej do prostokąta i połączonej ze ścianą tylną sofy posiadającą w widoku z boku kształt zbliżony do trójkąta. Na ścianie tylnej opiera się poducha oparcia. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy sofy i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy umocowana jest nierozdzielnie poducha siedziska pokryta materiałem tapicerskim. Poduchy oparcia i siedziska wykonana jest w kształcie prostokąta jako prosta bez przeszyc.

Pufa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy kształcie prostopadłościanu o podstawie czterobocznej, zbliżonej do kwadratu, na której wspiera się kwadratowa poducha siedziska, pokryta materiałem tapicerskim i posiadająca pionowe przeszycia ozdobne w połowie każdego boku kwadratu podstawy i poduchy.

Narożnik z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego

posiada dwie połączone z sobą pod kątem prostym bryły podstawy, w kształcie prostopadłościanu o podstawie czworoboku zbliżonego do prostokąta każda.. Połączone na kształt kątownika stelaże podstawy posiadają po stronie poduch oparcia zamocowaną na stałe wyższą ścianą tylną w widoku z boku zbliżoną do trójkąta. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanów podstawy narożnika i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką, a na styku poduch siedziska tapicerka podstawy posiada pionowe przeszycia ozdobne. Na stelażu obu podstaw umocowane są poduchy siedziska, poprzecznie dzielone i pokryte materiałem tapicerskim. Poduchy oparcia wykonane w kształcie prostokątów bez przeszycić są na stałe oparte o ściany tylne narożnika i poduchy siedziska. Przestrzeń korpusu podstawy posiada, aż do przyprostokątnej części korpusu narożnika zabudowany mechanizm, umożliwiający rozsuniecie korpusu przysposabiając go po funkcji spania. Ramię narożnika posiada siedzisko z poduchami odchylne ku górze, co czyni przestrzeń w korpusie podstawy pojemnikiem na pościel.

Odmiana nr 1 narożnika z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada dwie połączone z sobą pod kątem prostym bryły podstawy, w kształcie prostopadłościanu o podstawie czworoboku zbliżonego do prostokąta każda. Połączone na kształt kątownika stelaże podstawy posiadają zamocowaną na stałe wyższą ścianą tylną w widoku z boku zbliżoną do trójkąta, dzieloną na wysokości połączenia stelaży brył podstawy. Tylna ściana odmiany narożnika na jednej przyprostokątnej jest krótsza od poduch siedziska, zaś poducha zewnętrzna posiada wyoblenie ku tylnej ścianie narożnika tworząc „ taras „ siedziska i podpierającego go stelaża podstawy a zewnętrzny narożnik stelaża i poduchy siedziska jest zaokrąglony. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanów podstawy narożnika i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką, a na styku

poduch siedziska tapicerka podstawy posiada pionowe przeszycia ozdobne. Na stelażu obu podstaw umocowane są poduchy siedziska, poprzecznie dzielone i pokryte materiałem tapicerskim. Poduchy oparcia wykonane w kształcie prostokątów bez przeszyc są na stałe oparte o ściany tylne narożnika i poduchy siedziska. Przestrzeń korpusu podstawy posiada, aż do przyprostokątnej części korpusu narożnika zabudowany mechanizm, umożliwiający rozsuniecie korpusu przysposabiając go po funkcji spania. Ramię narożnika posiada siedzisko z poduchami odchylne ku górze, co czyni przestrzeń w korpusie podstawy pojemnikiem na pościel.

Odmiana nr.2 narożnika zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada dwie połączone z sobą pod kątem prostym bryły podstawy, w kształcie prostopadłościanu o podstawie czworoboku zbliżonego do prostokąta każda. Połączone na kształt kątownika stelaże podstawy posiadają zamocowaną na stałe wyższą ścianą tylną w widoku z boku zbliżoną do trójkąta, dzieloną na wysokości połączenia stelaży brył podstawy. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanów podstawy narożnika i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką, a na styku poduch siedziska tapicerka podstawy posiada pionowe przeszycia ozdobne. Na stelażu obu podstaw umocowane są poduchy siedziska, poprzecznie dzielone i pokryte materiałem tapicerskim. Poduchy oparcia wykonane w kształcie prostokątów bez przeszyc są na stałe oparte o ściany tylne narożnika i poduchy siedziska. Przestrzeń korpusu podstawy posiada, aż do przyprostokątnej części korpusu narożnika zabudowany mechanizm, umożliwiający rozsuniecie korpusu przysposabiając go po funkcji spania. Ramię narożnika posiada siedzisko z poduchą zwężającą się na zewnątrz, tworząc w widoku z góry kształt zbliżony do trapezu, odchylne ku górze, co czyni przestrzeń w korpusie podstawy pojemnikiem na pościel.

Istotne cechy zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego to prostopadłościenny kształt stelaża podstawy, obszuty materiałem tapicerowanym na piance i posiadający od tyłu nierozłącznie mocowaną wyższą ścianę tylną posiadającą w widoku z boku kształt zbliżony do trójkąta dzieloną w narożnikach w miejscu połączenia obu prostokątów podstawy, pokrytą tym samym materiałem tapicerowanym mocowanym na piance, co daje efekt spulchnienia konstrukcji, W konstrukcji narożnika w prostopadłościanie podstawy umieszczony jest mechanizm do rozkładania narożnika dla funkcji leżenia, zaś drugi przyprostokątny prostopadłościan podstawy jest odchylony ku tyłowi tworząc pojemnik na pościel.

Istotną cechą zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego są poduchy siedziska i oparcia tapicerowane tym samym materiałem, co pozostała stelaż mebli, a prostokątne poduchy oparcia, posiadające gniazda do montażu zagłówków są bez przeszyc i ułożone na siedzisku i oparte na stałe o tylną ścianę sofy. Poduchy siedziska o takiej samej jak poduchy oparcia szerokości są mocowane są na stelażach prostopadłościanów podstawy, a w odmianie narożnika nr 1 zewnętrzna poducha siedziska jest dłuższa od poduch oparcia. Poducha zewnętrzna posiada wyoblenie ku tylnej ścianie narożnika tworząc „ taras „ siedziska i podpierającego go stelaża podstawy a zewnętrzny narożnik stelaża i poduchy siedziska jest zaokrąglony. Na ścianach narożnika naniesione są ozdobne przeszycia pokrywające się z linią przeszycia na poduchach siedziska. W odmianie narożnika nr 2 poducha przyprostokątnej narożnika posiada kształt w widoku z góry zbliżony do trapezu

Istotną cechą zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego jest to, że sofa jednoosobowa i narożniki wykonane są bez boków, co umożliwia użytkownikowi dobór boków mebli według indywidualnej koncepcji wzorniczej oraz dobór nożek, na których wybrane boki będą się wspierać.

Sofa jednoosobowa - fotel z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy / 1 / kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta i połączonej ze ścianą tylną sofę / 2 / posiadającą w widoku z boku kształt zbliżony do trójkąta. Na ścianie tylnej opiera się poducha oparcia / 3 /. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy sofę i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy / 1 / umocowana jest nierozdzielnie poducha siedziska / 4 / pokryta materiałem tapicerskim. Poduchy oparcia i siedziska wykonana jest w kształcie prostokąta jako proste bez przeszyc, tak jak to pokazano na rysunku fig.1..

Pufa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy / 1 / w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta, na której wspiera się prostokątna poducha siedziska / 4 /, pokryta materiałem tapicerskim i posiadająca pionowe przeszycia ozdobne / 5 / w połowie każdego boku kwadratu podstawy / 1 / i poduchy / 4 /, tak jak to pokazano na rysunku fig.2.

Narożnik z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada dwie połączone z sobą pod kątem prostym bryły podstawy / 1 / i / 7 /, w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta każda.. Połączone na kształt kątownika stelaże podstawy / 1 / i / 7 / posiadają zamocowaną na stałe wyższą ścianą tylną / 2 / w widoku z boku zbliżoną do trójkąta, dzieloną na wysokości połączenia stelaży brył podstawy. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanów podstawy narożnika i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką, a na styku poduch siedziska / 4 / tapicerka podstawy posiada pionowe przeszycia / 5 / ozdobne. Na stelażu obu podstaw umocowane są poduchy siedziska / 4 /, poprzecznie dzielone i pokryte materiałem tapicerskim o tym samym kolorze i deseniu, co podstawy

i tylne ściany narożnika. Poduchy oparcia / 3 / wykonane w kształcie prostokątów bez przeszyć posiadają od góry zamocowane gniazda zagłówka / 11 / są na stałe oparte o ściany tylne / 2 / narożnika i poduchy siedziska / 4 /. Przestrzeń korpusu podstawy / 1 / posiada, aż do przyprostokątnej części korpusu narożnika zabudowany mechanizm / 6 /, umożliwiający rozsuniecie korpusu przysposabiając go po funkcji spania. Ramię narożnika / 7 / posiada siedzisko z poduchami / 8 / odchylne ku górze, co czyni przestrzeń w korpusie podstawy pojemnikiem na pościel, tak jak to pokazano na rysunku fig.3.

Odmiana nr1 narożnika z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada dwie połączone z sobą pod kątem prostym bryły podstawy / 1 / i / 7 /, w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta każda. Połączone na kształt kątownika stelaże podstawy posiadają zamocowaną na stałe wyższą ścianą tylną / 2 / w widoku z boku zbliżoną do trójkąta, dzieloną na wysokości połączenia stelaży brył podstawy. Tylne ściana / 2 / odmiany narożnika na jednej przyprostokątnej jest krótsza od poduch siedziska / 4 /, zaś poducha zewnętrzna / 9 / posiada wyoblenie ku tylnej ścianie narożnika tworząc „ taras „ siedziska i podpierającego go stelaża podstawy a zewnętrzny narożnik stelaża i poduchy siedziska jest zaokrąglony. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanów podstawy narożnika i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką, a na styku poduch siedziska / 4 / tapicerka podstawy / 1 / i / 7 / posiada pionowe przeszyvia / 5 / ozdobne. Na stelażu obu podstaw umocowane są poduchy siedziska / 4 /, poprzecznie dzielone i pokryte materiałem tapicerskim o tym samym kolorze i deseniu, co podstawy i tylne ściany / 2 / narożnika. Poduchy oparcia / 3 / wykonane w kształcie prostokątów bez przeszyć są na stałe oparte o ściany tylne / 2 / narożnika i poduchy / 4 / siedziska. Przestrzeń korpusu podstawy posiada, aż do

przyprostokątnej części korpusu narożnika zabudowany mechanizm / 6 /, umożliwiający rozsuniecie korpusu przysposabiając go po funkcji spania. Ramię narożnika / 7 / posiada siedzisko z poduchami / 9 / odchylne ku górze, co czyni przestrzeń w korpusie podstawy pojemnikiem na pościel, jak to pokazano na rysunku fig.4.

Odmiana nr.2 narożnika zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada dwie połączone z sobą pod kątem prostym bryły podstawy/ 1 / i / 7 /, w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta każda.. Połączone na kształt kątownika stelaże podstawy posiadają zamocowaną na stałe wyższą ścianą tylną / 2 / w widoku z boku zbliżoną do trójkąta, dzieloną na wysokości połączenia stelaży brył podstawy. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanów podstawy narożnika i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką, a na styku poduch siedziska / 4 / tapicerka podstawy posiada pionowe przeszycia / 5 / ozdobne. Na stelażu obu podstaw umocowane są poduchy siedziska / 4 /, poprzecznie dzielone i pokryte materiałem tapicerskim o tym samym kolorze i deseniu, co podstawy i tylne ściany narożnika. Poduchy oparcia / 3 / wykonane w kształcie prostokątów bez przeszyc są na stałe oparte o ściany tylne narożnika i poduchy siedziska. Przestrzeń korpusu podstawy posiada, aż do przyprostokątnej części korpusu narożnika zabudowany mechanizm / 6 /, umożliwiający rozsuniecie korpusu przysposabiając go po funkcji spania. Ramię narożnika /10 / posiada siedzisko z poduchą / 12 / zwężającą się na zewnątrz, tworząc w widoku z góry kształt zbliżony do trapezu, odchylne ku górze, co czyni przestrzeń w korpusie podstawy pojemnikiem na pościel, tak jak to pokazano na rysunku fig.5.

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Mebles „Wajnert „sp.j
Pełnomocnik:
Rzecznik Patentowy
tut. *Roman Wołowczyk*




FIG. 1

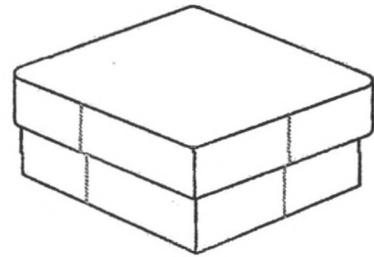


FIG. 2

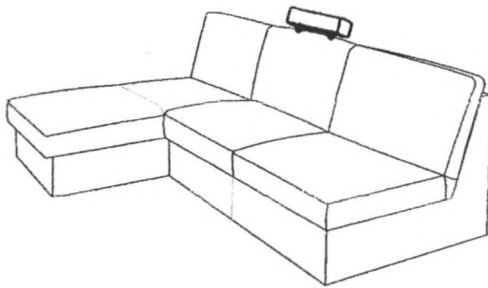


FIG. 3

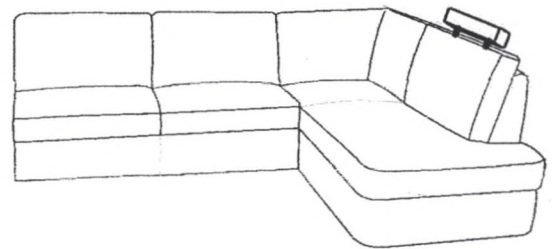


FIG. 4

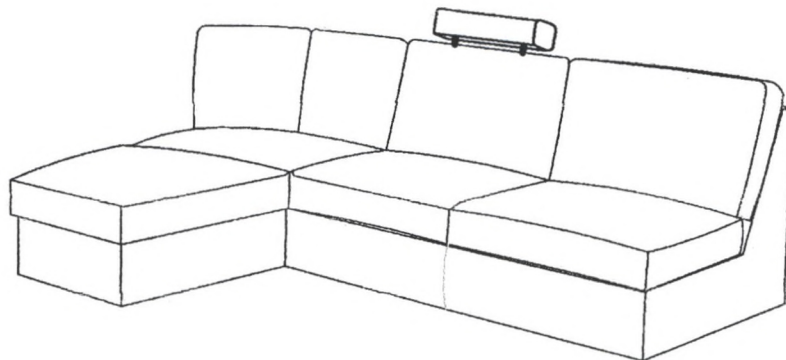


FIG. 5

Wp - 14408
Rp - 15038

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Włodzisław Włodarczyk

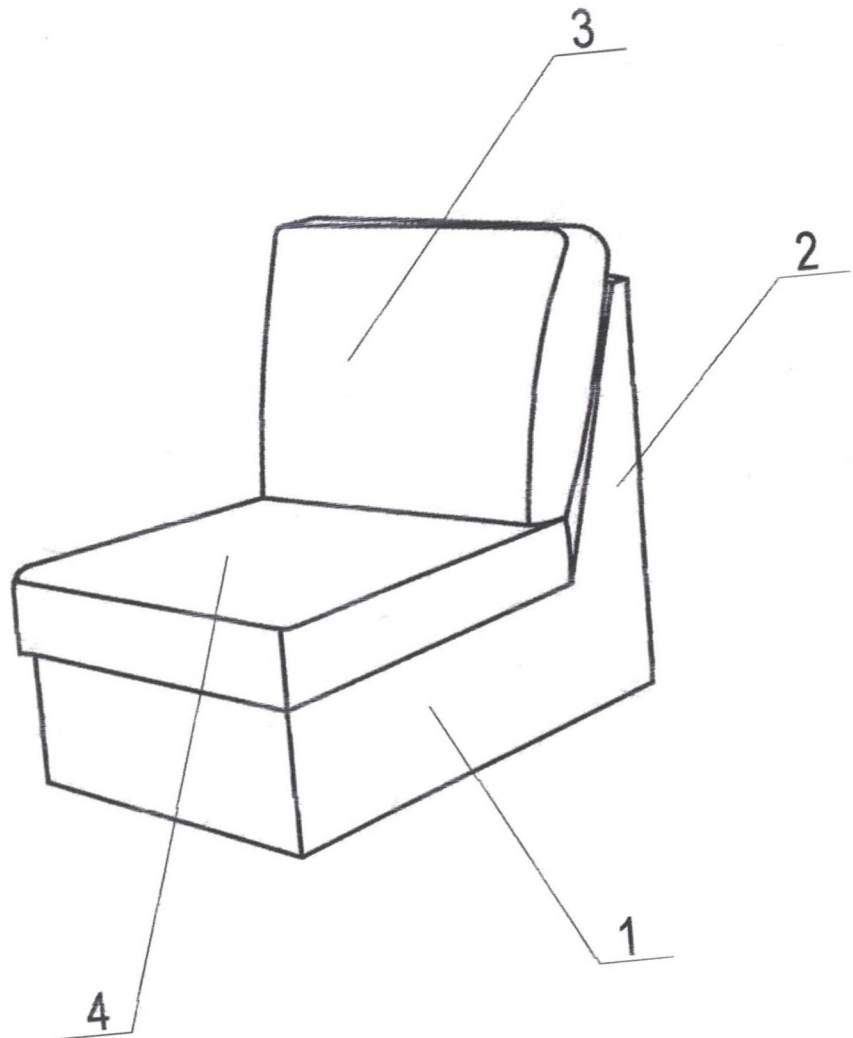


FIG. 1

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
mgr. Roman Wołowczyk

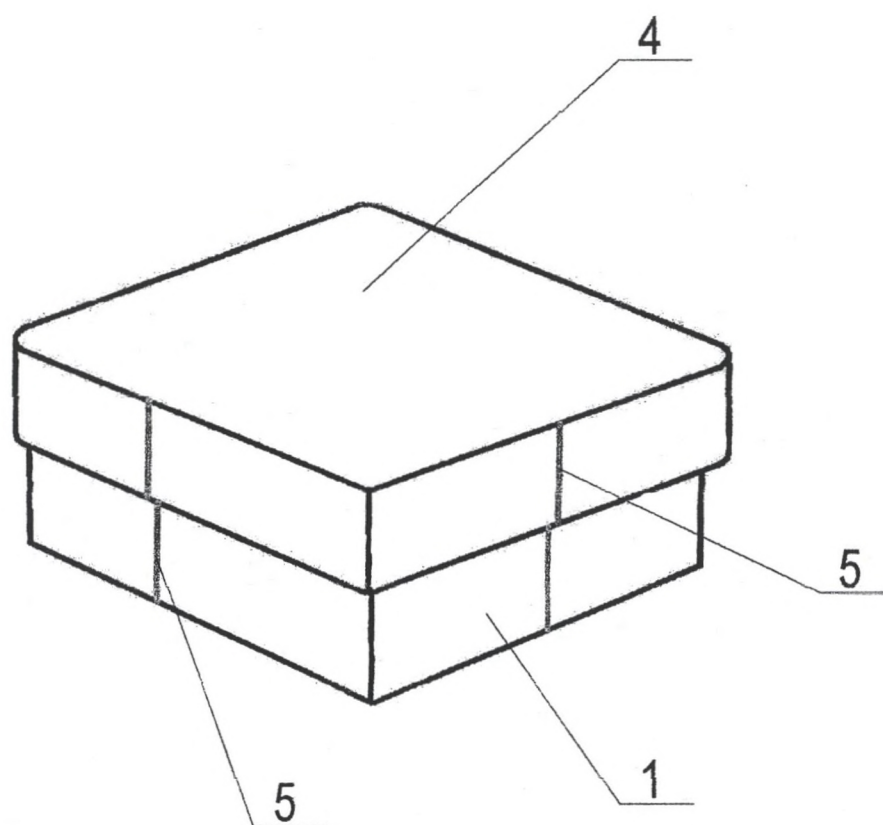


FIG. 2

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk

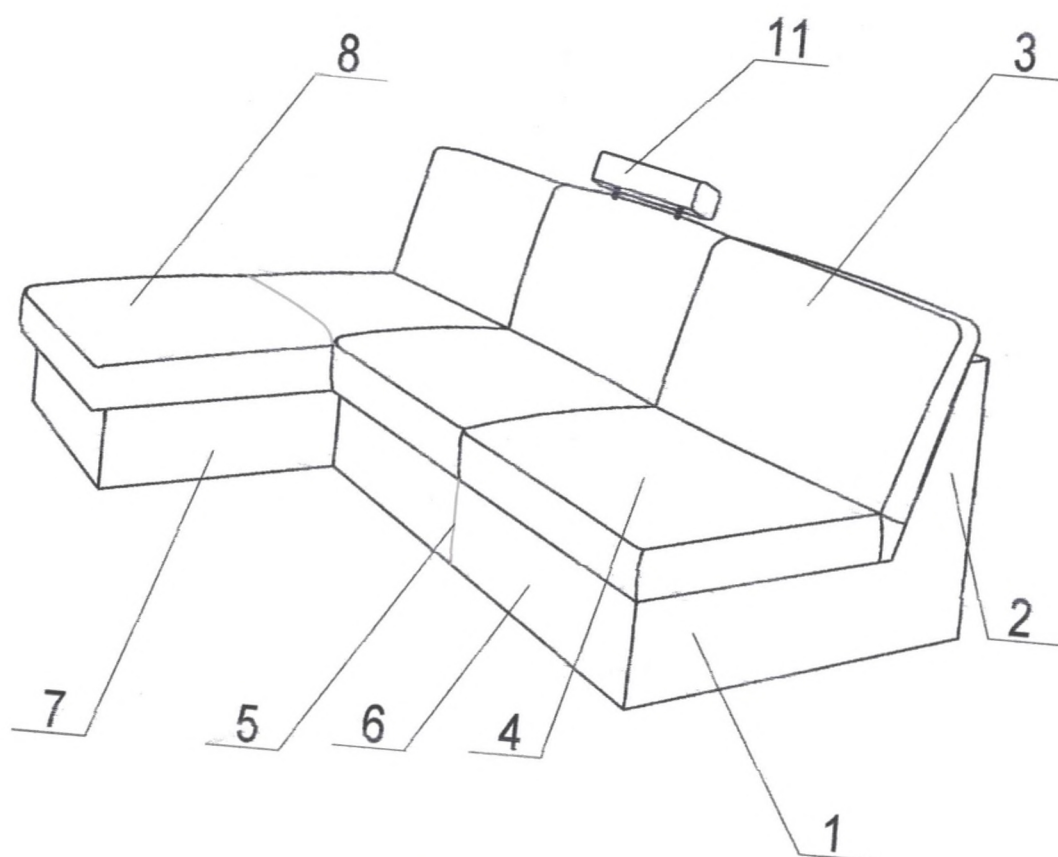



FIG. 3

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel /fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk

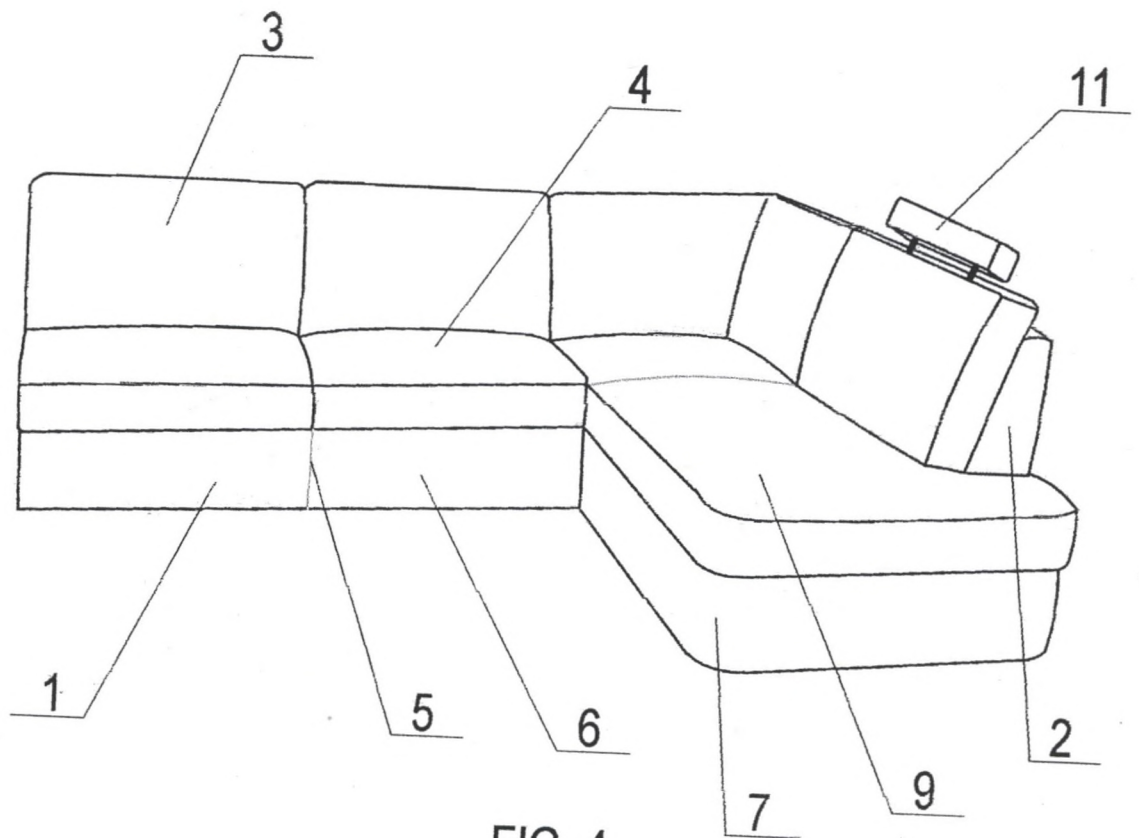


FIG. 4

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
tnż Roman Wojtowczyk

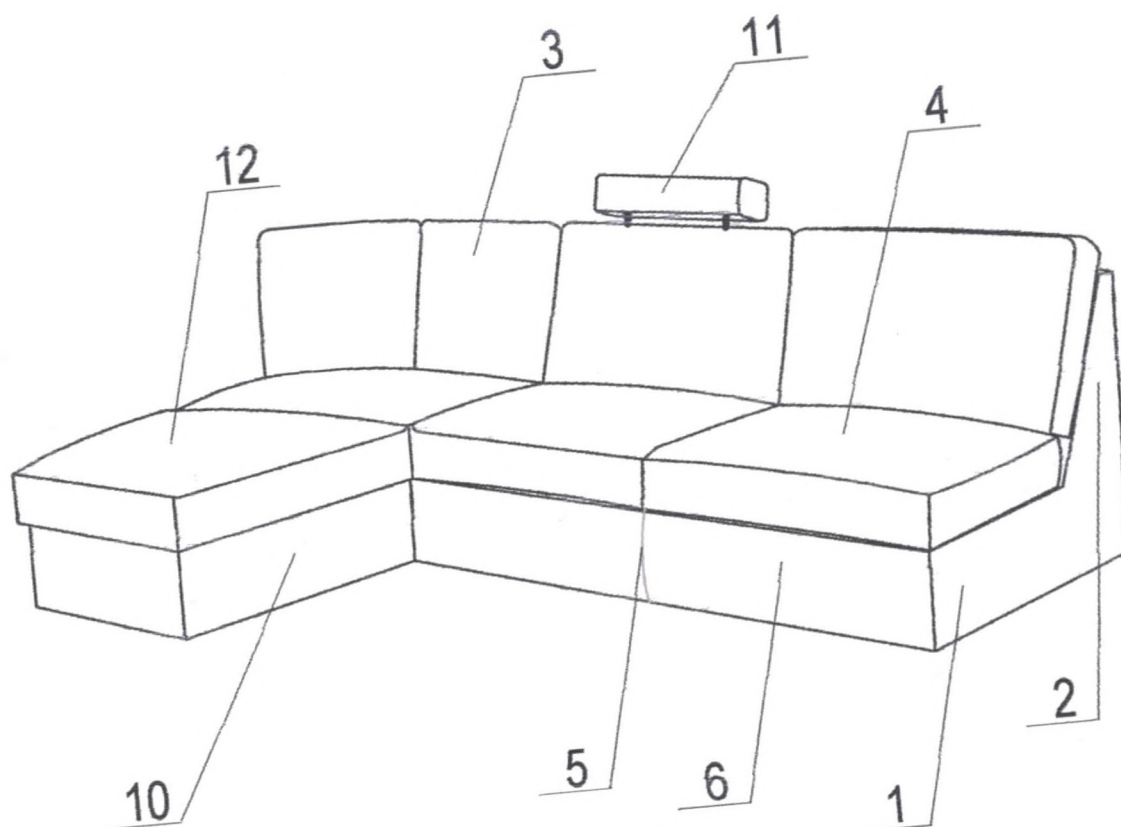


FIG. 5

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk

014408



Fig. 6

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976



Rzecznik Patentowy

inż. *Roman Wciolęczyński*



fig. 7

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Rzecznik Patentowy
inż. Roman Włodarczyk

014408



Fig. 8

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel /fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976




Rzecznik Patentowy
inż. Roman Włodarczyk



Fig. 9

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Rzecznik Patentowy
mgr. Roman Wojewodzki


014408



Fig. 10

15039

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Rzecznik Patentowy
inż. Roman Włodarczyk