

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5513**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **2919**

(22) Data zgłoszenia: **09.04.2003**

(54)

Zawias budowlany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Fabryka Akcesoriów Meblowych S.A.,
Chełmno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Katrzyński Dariusz, Chełmno, (PL)

PL 5513

Nr Rp. 55.13.....

Klasa 08-06.....

Zawias budowlany

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawias budowlany.

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu złożonego umożliwiająca jego rozłożenie i ponowne złożenie, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę i materiał wytworu.

Nowość i oryginalność wzoru przemysłowego polega na tym, że zawias posiada dwa ramiona połączone trzpieniem, z których jedno ramię ma kształt prostokątnej litery „C” z cylindrycznymi zakończeniami z wzdłużnie wykonanymi otworami w kształcie litery „T”, natomiast drugie ramię ma kształt płaskownika posiadającego wybranie w części środkowej, w końcach którego znajdują się dwa stożkowe otwory. Nad płaskownikiem po jego środku znajduje się cylindryczna część ramienia z przelotowo wykonanymi otworami do osadzenia dwóch tulejek. Ramię na ścianie pionowej posiada dwa noskowe wypusty i trzy otwory stożkowe oraz dwa otwory do osadzenia krzywki regulacyjnej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig.1 - przedstawia zawias w częściowym przekroju, fig.2 – w widoku z boku, fig.3 – ramię zawiasy w kształcie litery „C” w rzucie perspektywicznym, fig.4 – zawias z częścią cylindryczną w częściowym przekroju.

awias budowlany posiada dwa ramiona połączone ze sobą trzpieniem, jak pokazano na fig.1. Jedno ramię w kształcie prostokątnej litery „C”, która na ścianie pionowej ma wykonane trzy otwory stożkowe, natomiast w ściankach poziomych posiada dwa otwory przelotowe: górny i dolny znajdujące się w jednej osi symetrii, przy czym otwór górny posiada kształt litery „T”, jak pokazano na fig.2. Drugie ramię zbliżone jest kształtem do płaskownika z prostokątnym wybraniem w części środkowej, w końcach którego znajduje się stożkowy otwór, nad którym znajduje się cylindryczna część ramienia z przelotowo wykonanym otworem w końcach posiadającym zwiększoną średnicę w których osadzone są dwie tulejki, jak pokazano na fig.3.

Obydwa ramiona wykonane są jako odlewy stopu cynku Z41A i są lakierowane w dowolnych kolorach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowią dwa ramiona połączone ze sobą trzpieniem, z których jedno ramię ma kształt prostokątnej litery „C” z cylindrycznymi zakończeniami z wzdłużnie wykonanymi otworami w kształcie litery „T”, przy czym ramię na ścianie pionowej posiada dwa noskowe wypusty i trzy otwory stożkowe oraz dwa otwory do osadzenia krzywki regulacyjnej, natomiast drugie ramię w kształcie płaskownika z wybraniem w części środkowej, w końcach którego znajdują się dwa stożkowe otwory, nad którym w części środkowej znajduje się cylindryczna część ramienia z przelotowo wykonanym otworem w końcach posiadającym większą średnicę dla osadzenia dwóch tulejek, przy czym na końcach ramienia zawiasu osadzone są poliamidowe zaślepki.

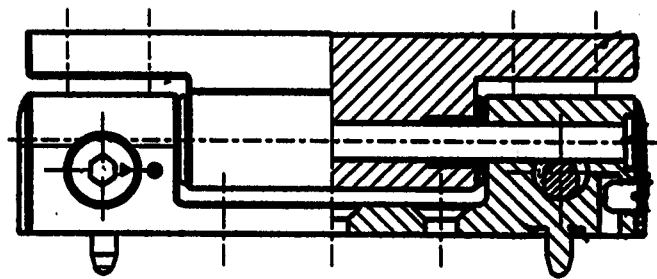


FIG. 1




FIG. 2

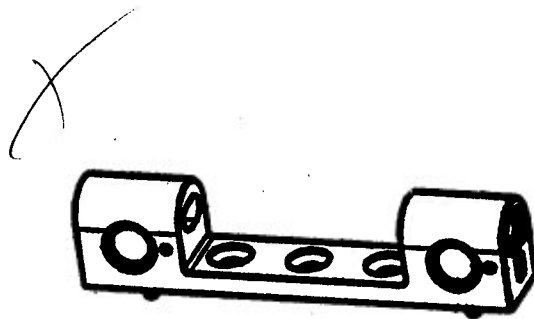


FIG 3

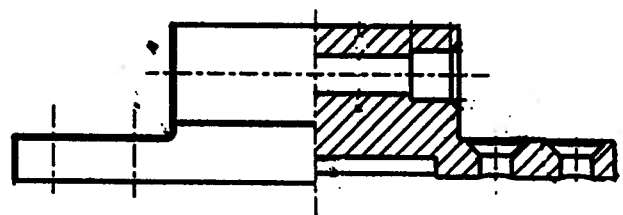


FIG 4