

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

⑫② Date de dépôt : 16.02.00.

⑫③ Priorité :

⑫④ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 17.08.01 Bulletin 01/33.

⑫⑤ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑫⑥ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : *DIAMANT BOART Société anonyme
belge — BE.*

⑦② Inventeur(s) : TELO ANTONIO.


⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) : CABINET LE GUEN ET MAILLET.

⑤④ **ECROU DE SERRAGE ET DE BLOCAGE D'UN OUTIL, TEL QU'UN DISQUE D'UNE MACHINE D'USINAGE SUR L'ARBRE DE LADITE MACHINE.**

⑤⑦ La présente invention concerne un écrou pour le serrage et le blocage d'un outil, tel qu'un disque, d'une machine d'usinage sur un arbre de ladite machine.

Selon l'invention, cet écrou est caractérisé en ce qu'il est constitué d'une noix (10) prévue pour être vissée sur ledit arbre (61) et prolongée axialement par une partie tubulaire (12), d'un flasque (20) monté et arrêté en translation sur ladite partie tubulaire (12), ledit flasque présentant une surface d'appui (22) destinée à appuyer sur ledit disque (62), un élément élastique (30) monté entre la tête (11) de ladite noix et ledit flasque (20) et un organe de commande (40) pouvant prendre toute position comprise entre une position où il est en appui sur ledit élément élastique (30) et exerce ainsi une force de serrage audit flasque (62) par l'intermédiaire dudit élément élastique et une autre position où il laisse ledit élément élastique (30) libre entre ladite tête (11) et ledit flasque (20).

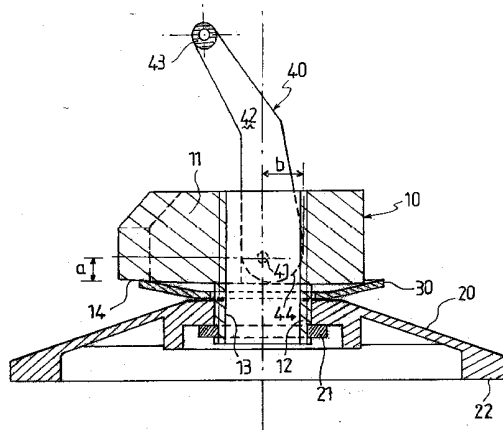

La présente invention concerne un écrou de serrage et de blocage d'un outil, tel qu'un disque d'une machine d'usinage sur l'arbre de ladite machine.

Certaines machines d'usinage sont pourvues d'un arbre à l'extrémité libre duquel peut être monté et serré, par exemple entre deux flasques dont l'un est solidaire de l'arbre de ladite machine et au moyen d'un écrou, un outil. Un tel outil est par exemple un disque tel qu'un disque de ponçage, un disque de coupe ou un disque de tronçonnage.

Lorsqu'il est nécessaire de changer d'outil, soit parce que celui-ci est usé, soit parce que celui qui est monté ne correspond plus à l'usage que l'on veut faire de la machine, il est nécessaire d'utiliser une clé pour desserrer ledit écrou puis d'extraire l'écrou et l'outil. On change alors l'outil qui est alors resserré au moyen de la même clé.

Ces opérations ne sont pas en soi complexes, mais il arrive souvent que la clé ne se trouve pas à l'endroit où l'on s'attendait à ce qu'elle fût. Il en résulte pour le moins une perte de temps qui peut s'avérer, si l'opération de changement de disque doit se répéter, dommageable.

Le but de la présente invention est donc d'apporter une solution à ce problème en prévoyant un écrou qui ne nécessite plus de clé pour le serrage de l'outil sur l'arbre de la machine d'usinage.

A cet effet, un écrou de serrage et de blocage selon la présente invention est constitué d'une noix prévue pour être vissée sur ledit arbre et prolongée axialement par une partie tubulaire, d'un flasque monté et arrêté en translation sur ladite partie tubulaire, ledit flasque présentant une surface d'appui destinée à appuyer sur ledit disque, un élément élastique monté entre la tête de ladite noix et ledit flasque et un organe de commande pouvant prendre toute position comprise entre une position où il est en appui sur ledit élément élastique et exerce ainsi une force de serrage audit flasque par l'intermédiaire dudit élément élastique et une autre position où il laisse ledit élément élastique libre entre ladite tête et ledit flasque.

Selon une autre caractéristique de l'invention, ledit organe de commande est constitué d'un levier qui est monté pivotant sur la tête de la noix autour d'un axe perpendiculaire à l'axe dudit écrou, ledit levier comportant au moins une came présentant une forme arrondie reliant deux points respectivement à des distances de l'axe de pivotement qui sont différentes, ladite came dans une position dudit levier se

trouvant en appui dudit élément élastique et, dans l'autre position dudit levier, laissant libre ledit élément élastique.

5 Selon une autre caractéristique de l'invention, ledit levier est constitué de deux bras latéraux à ladite tête de ladite noix, chaque came étant formée autour de l'axe de pivotement du bras correspondant.

Selon une autre caractéristique de l'invention, ledit organe de commande est prévu pour que, lorsqu'il laisse ledit élément élastique libre, il soit en saillie sur ladite tête de ladite noix et pas lorsqu'il est en appui sur ledit élément élastique.

10 Selon une autre caractéristique de l'invention, ledit levier est prévu, lorsqu'il laisse ledit élément élastique libre, pour se trouver sensiblement dans l'axe dudit écrou et lorsqu'il est en appui sur ledit élément élastique, sensiblement perpendiculaire audit axe.

15 Selon une autre caractéristique de l'invention, ledit levier est, dans la position où il laisse ledit élément élastique libre, en butée contre au moins un épaulement prévu sur la tête de ladite noix.

Les caractéristiques de l'invention mentionnées ci-dessus, ainsi que d'autres, apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d'un exemple de réalisation, ladite description étant faite en relation avec les dessins joints, parmi lesquels :

20 Les Figs. 1a et 1b sont des vues en coupe et de dessus d'un écrou selon la présente invention, et

Les Figs. 2a et 2b sont des vues en plan d'un écrou selon la présente invention dont l'organe de commande se trouve dans deux positions extrêmes, l'une où il serre et bloque un outil et l'autre où il ne le serre pas.

25 L'écrou représenté à la Fig. 1a est essentiellement constitué d'une noix 10 dont la tête 11 est prolongée axialement par une partie tubulaire 12. La noix 10 est percée d'un trou fileté 13 la traversant de part en part de manière à pouvoir être vissée sur l'arbre moteur d'une machine d'usinage dont l'outil, par exemple un disque, a besoin d'être serré.

30 Sur la partie tubulaire 12, est monté un flasque 20 qui est arrêté en translation sur la partie 12 au moyen d'un circlip 21. Le flasque 20 présente une section tronconique et une surface d'appui 22 relativement large à comparer aux dimensions de la noix 10. Comme on le verra par la suite, cette surface 22 est destinée à venir en appui sur l'outil à serrer.

Entre la noix 10 et le flasque 20, est monté un élément élastique 30 qui présente une forme légèrement tronconique avec le sommet tourné vers le flasque 20.

A cheval sur la noix 10 et pouvant pivoter autour d'un axe de pivotement 41, est prévu un organe de commande, ici constitué d'un levier 40 qui, dans l'exemple de réalisation représenté comporte deux bras latéraux 42 (un seul et visible sur la Fig. 1) 5 reliés entre eux par leurs extrémités libres par un rond 43.

La partie basse du levier 40 et, en particulier, de chaque bras 42, présente autour de l'axe de pivotement 41 une came 44. La came 44 présente une forme arrondie reliant deux points respectivement à des distances a et b de l'axe de 10 pivotement 41 qui sont différentes. En particulier, la distance parallèle à l'axe de l'écrou 10 est inférieure à la distance b qui lui est perpendiculaire. La distance a est inférieure à la distance qui sépare l'axe 41 de la face 14 de la noix 10 qui est tournée vers le flasque 20, alors que la distance b est supérieure à cette distance séparant l'axe 41 de la face 14.

15 Lorsque le levier 40 est dans une position où il est sensiblement parallèle à l'axe de l'écrou, chaque bras 42 se trouve en appui contre un épaulement 50 formé dans la noix 10.

Le fonctionnement de l'écrou de l'invention est maintenant explicité en relation avec les Figs. 2a et 2b. A la Fig. 2a, l'écrou de l'invention est vissé sur la tige 20 filetée 61 de la machine, laquelle reçoit également un disque 62. Ce disque 62 est en appui sur un flasque 63 solidaire de la vis 61. Le levier 40 de l'écrou est dans sa position relevée sensiblement parallèle à l'axe de l'écrou et sa came 44 n'est pas en appui sur l'élément élastique 30. Ainsi, le disque 62 n'est pas serré entre le flasque 20 et le flasque 63.

25 A la Fig. 2a, subsiste même un jeu entre le disque 62 et le flasque 63.

A la Fig. 2b, on a représenté le même écrou monté sur la même machine pour le serrage du même disque 62. Le levier 40 est cette fois-ci abaissé et se trouve maintenant dans une direction sensiblement perpendiculaire à l'axe de la machine. La came 44 vient appuyer sur l'élément élastique 30 et transmet cet effort d'appui au 30 flasque 21, puis au disque 62 qui vient alors reposer avec force sur le flasque 63. Le disque 62 est ainsi serré entre les deux flasques 20 et 63 avec une force qui est déterminée par la caractéristique élastique de l'élément élastique 30.

On peut constater qu'à la Fig. 2a, les épaulements 50 jouent le rôle de butée évitant que le levier 40 puisse prendre une position perpendiculaire à l'axe, symétrique

de celle qui est représentée à la Fig. 2 et pour laquelle on n'obtiendrait pas le serrage du disque 62 entre les flasques 20 et 63.

REVENDICATIONS

1) Ecrou pour le serrage et le blocage d'un outil, tel qu'un disque, d'une machine d'usinage sur un arbre de ladite machine, caractérisé en ce qu'il est constitué d'une noix (10) prévue pour être vissée sur ledit arbre (61) et prolongée axialement par une
5 partie tubulaire (12), d'un flasque (20) monté et arrêté en translation sur ladite partie tubulaire (12), ledit flasque présentant une surface d'appui (22) destinée à appuyer sur ledit disque (62), un élément élastique (30) monté entre la tête (11) de ladite noix et ledit flasque (20) et un organe de commande (40) pouvant prendre toute position comprise entre une position où il est en appui sur ledit élément élastique (30) et exerce
10 ainsi une force de serrage audit flasque (62) par l'intermédiaire dudit élément élastique et une autre position où il laisse ledit élément élastique (30) libre entre ladite tête (11) et ledit flasque (20).

2) Ecrou selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit organe de commande est constitué d'un levier qui est monté pivotant sur la tête (11) de la noix
15 (10) autour d'un axe (41) perpendiculaire à l'axe dudit écrou, ledit levier comportant au moins une came (44) présentant une forme arrondie reliant deux points respectivement à des distances de l'axe de pivotement qui sont différentes, ladite came (44) dans une position dudit levier se trouvant en appui dudit élément élastique et, dans l'autre position dudit levier, laissant libre ledit élément élastique.

20 3) Ecrou selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit levier est constitué de deux bras latéraux à ladite tête (11) de ladite noix (10), chaque came (44) étant formée autour de l'axe de pivotement du bras correspondant.

4) Ecrou selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit organe de commande (40) est prévu pour que, lorsqu'il laisse ledit élément élastique
25 (30) libre, il soit en saillie sur ladite tête (11) de ladite noix et pas lorsqu'il est en appui sur ledit élément élastique (30).

5) Ecrou selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que ledit levier (40) est prévu, lorsqu'il laisse ledit élément élastique (30) libre, pour se trouver sensiblement dans l'axe dudit écrou et lorsqu'il est en appui sur ledit élément élastique (30),
30 sensiblement perpendiculaire audit axe.

6) Ecrou selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit levier (40) est, dans la position où il laisse ledit élément élastique (30) libre, en butée contre au moins un épaulement (50) prévu sur la tête (11) de ladite noix (10).

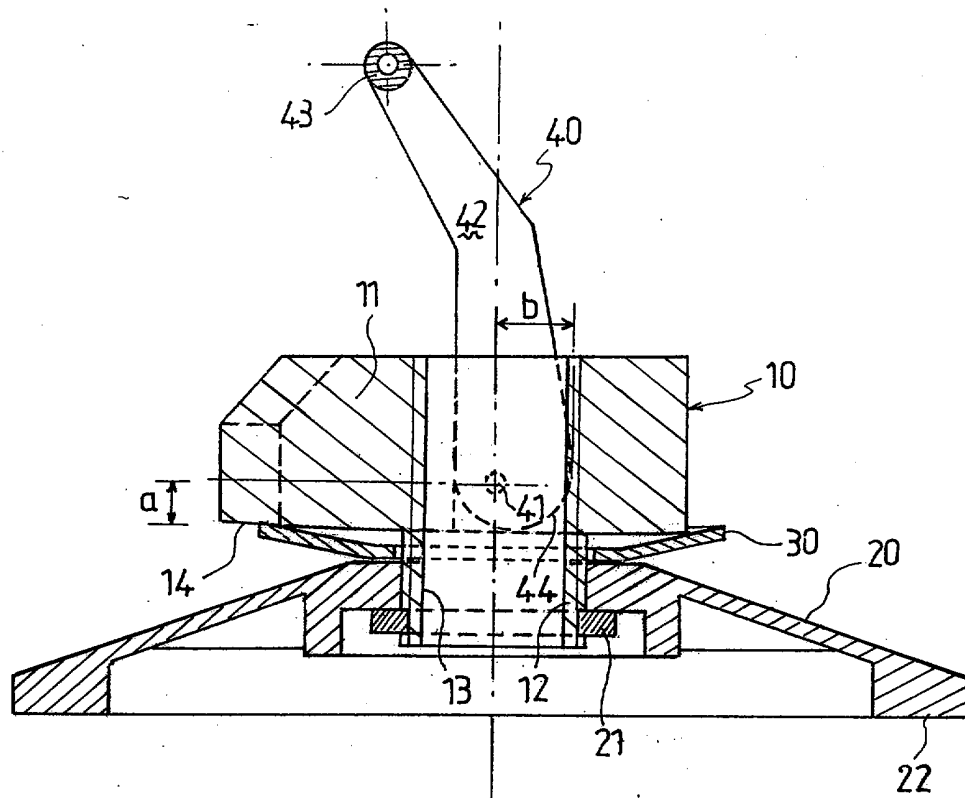


FIG. 1a

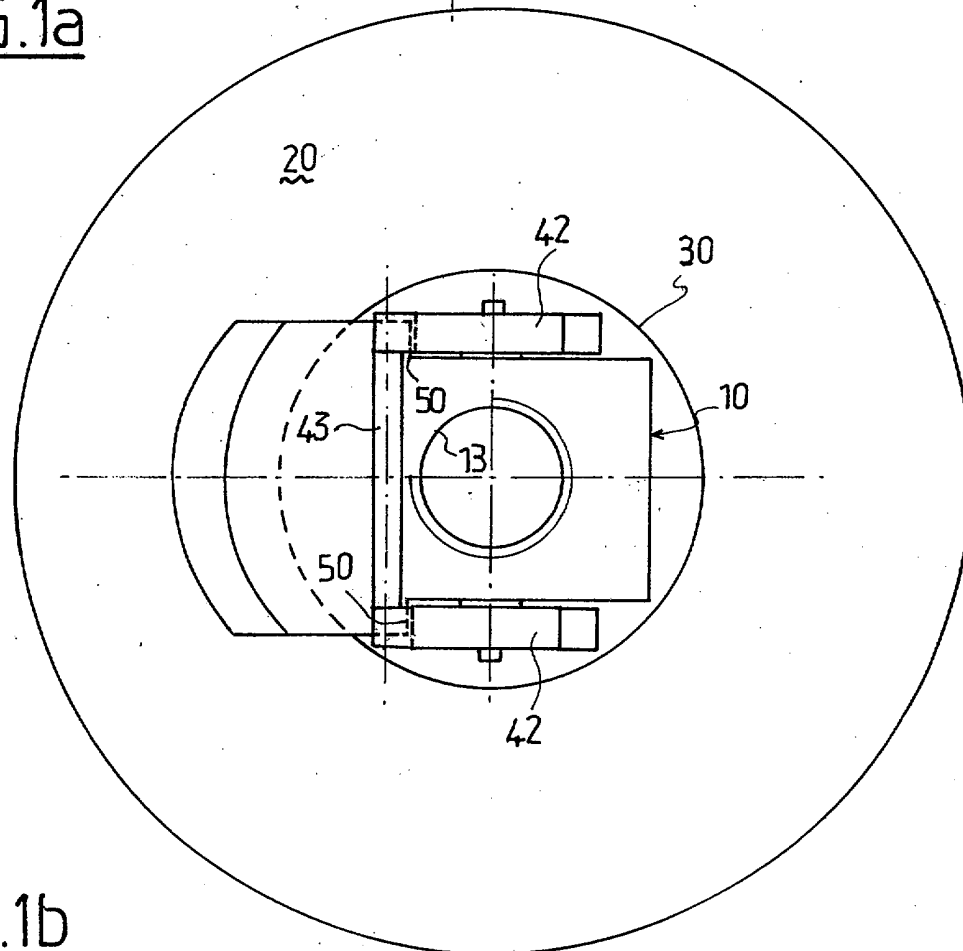
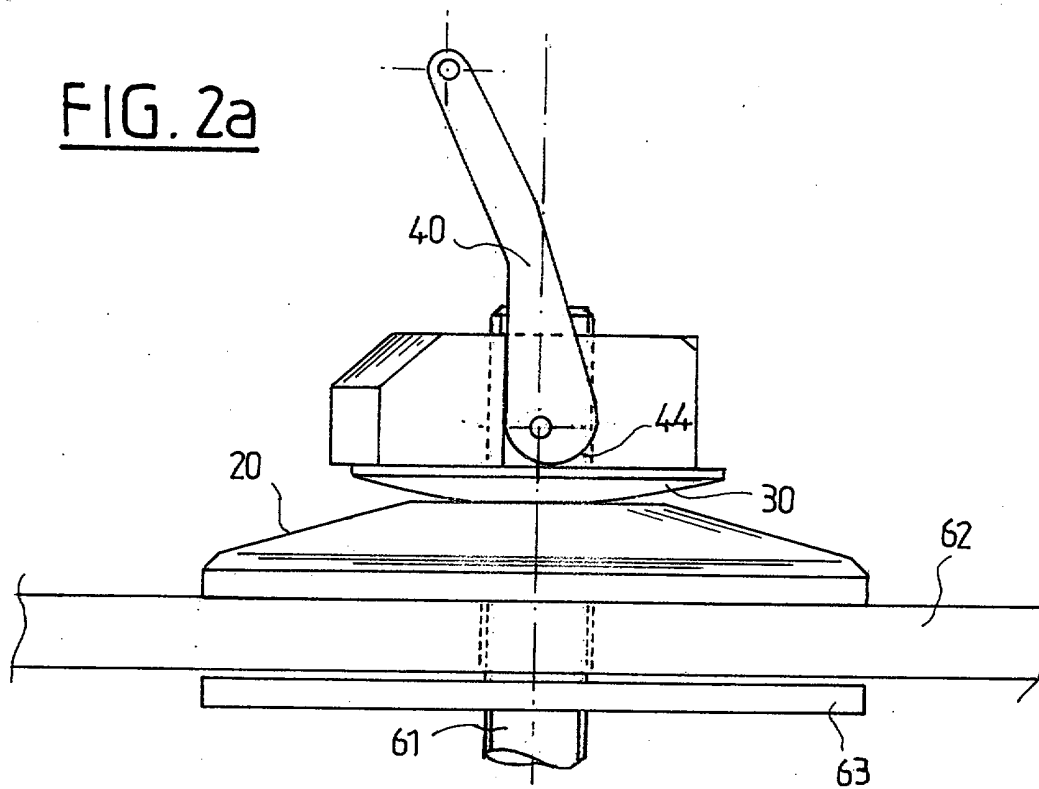
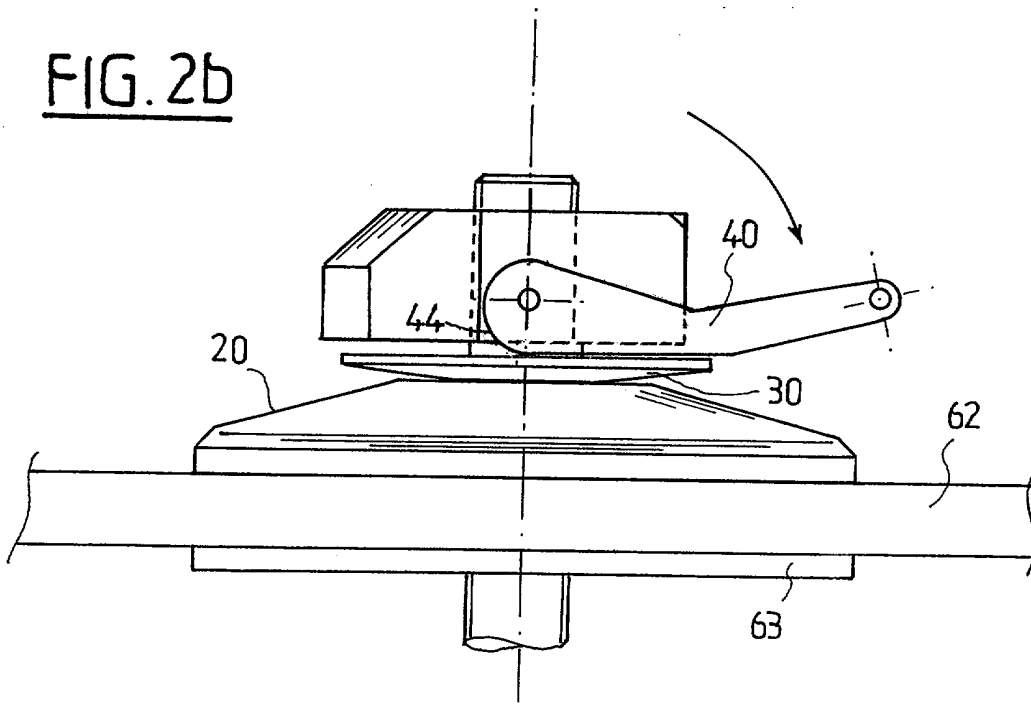


FIG. 1b

FIG. 2aFIG. 2b

**RAPPORT DE RECHERCHE
PRÉLIMINAIRE**
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

2805013

N° d'enregistrement
national

FA 583622
FR 0001993

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
Y	US 4 976 071 A (STAEBLER MANFRED) 11 décembre 1990 (1990-12-11) * colonne 3, ligne 10 - ligne 52; figures 1,8 *	1-6	F16B9/02 B24B45/00
Y	US 5 158 331 A (WESSELSKI CLARENCE J ET AL) 27 octobre 1992 (1992-10-27) * colonne 5, ligne 15 - ligne 51; figures *	1-6	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			B24B F16B
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
19 octobre 2000		Eschbach, D	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			