



SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
BUNDESAMT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

⑪ CH 673 243 A5

⑤① Int. Cl.⁵: B 23 B 27/00
B 23 Q 3/12

Erfindungspatent für die Schweiz und Liechtenstein
Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

⑫ PATENTSCHRIFT A5

②① Gesuchsnummer: 4568/87

②② Anmeldungsdatum: 24.11.1987

②④ Patent erteilt: 28.02.1990

④⑤ Patentschrift
veröffentlicht: 28.02.1990


⑦③ Inhaber:
Dihart AG, Dulliken

⑦② Erfinder:
Christoffel, John, Gipf-Oberfrick
Büttiker, Otto, Hägendorf

⑦④ Vertreter:
Scheidegger, Zwicky, Werner & Co., Zürich

⑤④ Werkzeug.

⑤⑦ Das Werkzeug weist am vorderen Ende eines Werkzeugschaftes (1) einen Hohlkonus (2) auf, in welchen ein mit einem Werkzeugkopf (5) einstückig ausgebildeter konischer Ansatz (6) eingesetzt ist. Durch eine Durchgangsbohrung (7) durch den Werkzeugkopf (5) und den Ansatz (6) erstreckt sich ein als Schraube ausgebildeter Bolzen (8), der am Ende ein Gewinde (9) trägt, mit dem der Bolzen (8) in eine im Werkzeugschaft (1) einwärts vom Hohlkonus (2) ausgebildete Gewindebohrung (4) eingeschraubt ist. Der Bolzen (8) ist zwecks Übertragung von axialen Druckkräften zum Lösen der aus dem Hohlkonus (2) und dem konischen Ansatz (6) bestehenden Konuskupplung am Werkzeugkopf (5) mit Hilfe des Schraubenkopfes (10) und am konischen Ansatz (6) mit Hilfe eines aus einem Seegerring bestehenden Anschlags (11) unverschiebbar abgestützt. Diese Ausführungsform erlaubt mit einfachen Mitteln das Verbinden und Auswechseln eines Werkzeugkopfes (5) am Werkzeugschaft (1).

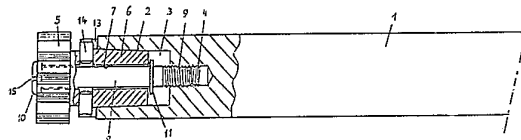

PATENTANSPRÜCHE

1. Werkzeug mit einem Werkzeugschaft und an diesem mittels einer Konuskupplung lösbar gehaltenen Werkzeugkopf mit einem konischen Ansatz, der mit einem im Werkzeugschaft ausgebildeten Hohlkonus die Konuskupplung bildet, sowie mit Mitteln zum Lösen der Konuskupplung, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Lösen der Konuskupplung einen in einer Durchgangsbohrung (7) des Werkzeugkopfes (5) und des konischen Ansatzes (6) frei drehbaren, jedoch zur Übertragung von axialen Druckkräften auf den Werkzeugkopf und den konischen Ansatz in Achsrichtung unverschiebbar am Werkzeugkopf (5) und am konischen Ansatz (6) abgestützten Bolzen (8) aufweisen, der am Ende ein Gewinde (9) aufweist, mit dem der Bolzen in eine im Werkzeugschaft (1) anschliessend an den Hohlkonus (2) coaxial zur Schaftachse ausgebildete Gewindebohrung (4) eingeschraubt ist, und dass der Bolzen (8) am vom Gewinde abgewandten Ende Mittel (10, 15) zum Ausüben eines Drehmomentes zwecks axialer Druckkraftübertragung aufweist.

2. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Bolzen eine am Ende ein Gewinde (9) aufweisende Schraube (8) ist, die sich mit dem zylindrischen Schaft durch die Durchgangsbohrung (7) im Schraubenkopf (5) und im konischen Ansatz (6) hindurcherstreckt und durch den gegen den Werkzeugkopf (5) anliegenden Schraubenkopf (10) sowie durch einen am Schraubenschaft unmittelbar anschliessend an den konischen Ansatz (6) fest angeordneten Anschlag (11) unverschiebbar abgestützt ist.

3. Werkzeug nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlag ein am Schraubenschaft in einer Nut (12) befestigter Seegerring (11) oder eine Seeger-Sicherungsscheibe (11') oder ein ohne Nut am Schraubenschaft befestigter Seeger-Zackenring (11a) ist.

4. Werkzeug nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlag ein mit dem Schraubenschaft einstückiger radialer Flansch (11b) ist.

5. Werkzeug nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlag ein den Schraubenschaft quer durchsetzender Stift (11c) ist.

6. Werkzeug nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlag eine auf dem mit einem entsprechend langen Gewindeabschnitt (9) versehenen Schraubenschaft (8) angeordnete und gegen Verdrehung gesicherte Mutter (11d) ist.

BESCHREIBUNG

Die Erfindung betrifft ein Werkzeug mit einem Werkzeugschaft und einem an diesem mittels einer Konuskupplung lösbar gehaltenen Werkzeugkopf mit einem konischen Ansatz, der mit einem im Werkzeugschaft ausgebildeten Hohlkonus die Konuskupplung bildet, sowie mit Mitteln zum Lösen der Konuskupplung. Vorzugsweise ist der Werkzeugkopf als Reibwerkzeug oder Fräswerkzeug ausgebildet.

Die lösbare Verbindung zwischen dem Werkzeugkopf und dem Werkzeugschaft soll das Auswechseln des den Verschleissstil bildenden Werkzeugkopfes an dem für eine mehrfache Verwendung bestimmten Werkzeugschaft ermöglichen, der zur Herstellung sehr langer Bohrungen entsprechend lang ausgebildet ist. Zum Lösen der Konuskupplung gibt es entweder die sehr einfache bekannte Methode, einen Austreiber in eine radiale Ausnehmung im Werkzeugschaft zwischen diesen und den Werkzeugkopf hineinzuschlagen, oder es gibt aufwendigere Lösungen, bei denen durch die Drehbewegung eines mit Gewinde versehenen Teils im Zusammenwirken mit einem Gegengewindestück eine Axialbewegung zum Lösen der Konuskupplung erzeugt wird. Es werden entweder Ringmuttern verwendet, und es müssen im Werkzeugschaft Langlöcher für Mitnehmer zum Zusammenwirken mit der Ringmutter ausgebildet sein, oder es wird ein Gewindebolzen mit zwei Gewindeabschnitten verwendet, deren Gewinde unterschiedliche Steigungen besitzt, so dass

sich eine relative Axialbewegung zum Lösen der Konuskupplung ergibt, wenn der Gewindebolzen gedreht wird.

Der vorliegenden Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, an dem Werkzeug der eingangs genannten Art die Mittel zum Lösen der Konuskupplung wesentlich einfacher zu gestalten. Diese Aufgabe wird durch das Werkzeug mit den Merkmalen nach Anspruch 1 gelöst. Vorzugsweise ist der am Werkzeugkopf und am konischen Ansatz zur Übertragung von axialen Kräften abgestützte Bolzen als Schraube ausgebildet, an der in einer umlaufenden Nut ein Seegerring gehalten ist, der gegen die Endfläche des konischen Ansatzes anliegt, während der Schraubenkopf stirnseitig gegen den Werkzeugkopf anliegt, so dass die Schraube beim Hineinschrauben wie auch beim Heraus-schrauben den Werkzeugkopf mitnimmt.

Ein Ausführungsbeispiel des Erfindungsgegenstandes wird nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Axialschnitt durch den vorderen Teil des Werkzeuges;

Fig. 2 den Bolzen zur Befestigung des Werkzeugkopfes;

Fig. 3 bis 6 weitere Ausführungsformen des Bolzens, bei denen der Anschlag unterschiedlich ausgebildet ist.

Das dargestellte Werkzeug ist eine Reibahle zur Bearbeitung tiefer Bohrungen und besitzt daher einen langen Werkzeugschaft 1, der abgebrochen dargestellt ist und der einstückig mit einem anschliessenden und in der Zeichnung nicht dargestellten Konus zum Einsetzen des Werkzeugschaftes in die Drehspindel einer Werkzeugmaschine ausgebildet ist. Der Werkzeugschaft 1 weist an seinem Ende einen Hohlkonus 2 auf an den sich eine zylindrische Bohrung 4 coaxial zur Achse des Werkzeugschaftes 1 in diesen hinein.

Der als Reibahle ausgebildete Werkzeugkopf 5 ist einstückig mit einem Ansatz 6 verbunden, der im unteren längeren Teil konisch ausgebildet ist und zusammen mit dem Hohlkonus 2 die Konuskupplung bildet. Durch den Werkzeugkopf 5 und den Ansatz 6 erstreckt sich eine axiale Durchgangsbohrung 7 hindurch. Durch diese erstreckt sich frei drehbar ein Bolzen 8 hindurch, der vorzugsweise als Schraube ausgebildet ist, die an einem Ende ein Gewinde 9 trägt. Der Schraubenkopf 10 am anderen Ende liegt gegen die Stirnseite des Werkzeugkopfes 5 an, wenn die Schraube mit dem Gewinde am anderen Ende in die Gewindebohrung 4 des Werkzeugschaftes 1 eingeschraubt ist. An der Schraube 8 ist im Abstand oberhalb des Gewindes 9 ein Anschlag 11 befestigt, der gegen die innenseitige Stirnfläche des mit dem Werkzeugkopf 5 einstückig verbundenen Ansatzes 6 anliegt. Dieser Anschlag ist vorzugsweise ein Seegerring 11, der in einer umlaufenden Nut 12 der Schraube 8 gehalten ist. Damit ist der Bolzen bzw. die Schraube 8 sowohl am Werkzeugkopf 5 wie auch am Ansatz 6 unverschiebbar abgestützt, so dass zum Lösen der Konuskupplung axiale Druckkräfte ausgeübt werden, wenn der Bolzen 8 aus der Gewindebohrung 4 des Werkzeugschaftes 1 herausgeschraubt wird. Beim Einschrauben des Bolzens 8 nimmt der Schraubenkopf 10 den Werkzeugkopf 5 und den Ansatz 6 mit, um die Konuskupplung festzuziehen. Die aus dem Werkzeugkopf 5, dem Ansatz 6 und der Schraube 8 bestehende Einheit kann leicht ausgewechselt werden.

Am vorderen Ende des Werkzeugschaftes 1 sind einander gegenüberliegend zwei Schlitze 13 ausgebildet. Im Ansatz 6 sind zwischen dem Werkzeugkopf 5 und dem konischen Teil des Ansatzes zwei sich radial erstreckende Mitnehmerstifte 14 fest angeordnet, die sich in die Schlitze 13 hinein erstrecken und als Mitnahmemittel zur Kraftübertragung vom Werkzeugschaft 1 auf den Werkzeugkopf 5 dienen. Vor dem Festschrauben des Werkzeuges müssen die Mitnehmerstifte 14 mit den Schlitzen 13 in Eingriff gebracht werden. Zum Festschrauben des Werkzeuges und zum Lösen der Konuskupplung ist als Mittel zur Ausübung eines Drehmomentes auf den Bolzen 8 der in dem Schraubenkopf 10 vorhandene Schraubenzieherschlitze 15 zu verwenden.

Vorteilhafter ist zum Betätigen der Schraube ein im Schraubenkopf 10 gemäss Fig. 4 und 5 ausgebildeter sternförmiger Innensechskant 16, der mit einem dazu passenden, als sped-Torx-Schlüssel bezeichneten Werkzeug ein grösseres Drehmoment auszuüben erlaubt.

Der an der Schraube 8 befestigte Anschlag kann ausser des bereits erwähnten Seegerrings 11 oder einer Seeger-Sicherungsscheibe 11' auch ein ohne Nut bzw. Einstich an der Schraube zu befestigender Seeger-Zackenring 11a gemäss Fig. 3 oder ein mit dem Schraubenschaft einstückiger radialer Flansch 11b gemäss Fig. 4 sein, in welchem Fall dann allerdings nach der Montage von Werkzeugkopf 5 und Schraube 8 der Schraubenkopf 10 anschliessend

stumpf angeschweisst werden muss. Gemäss Fig. 5 kann der Anschlag auch ein den Schraubenschaft quer durchsetzender Stift 11c sein.

5 Gemäss Fig. 6 ist der Anschlag eine auf einem am Schraubenschaft länger ausgebildeten Gewinde 9 verdrehungssicher gehaltene Mutter 11d.

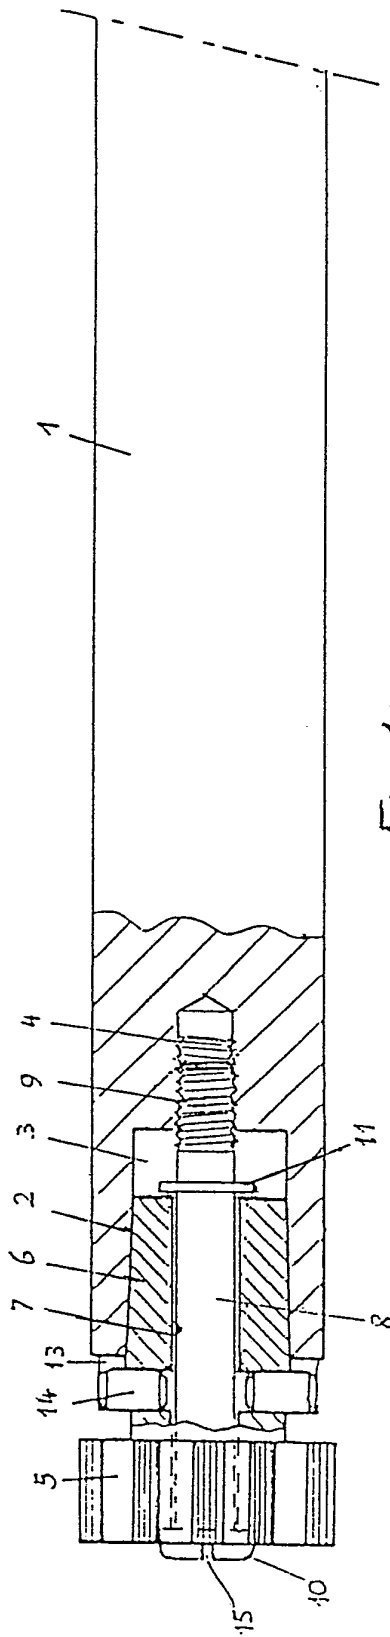


Fig. 1

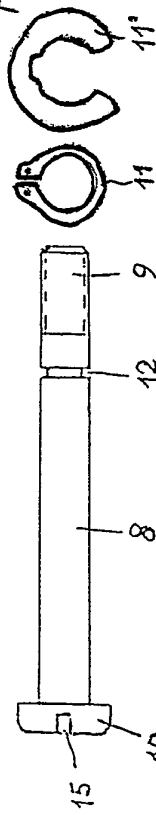


Fig. 2

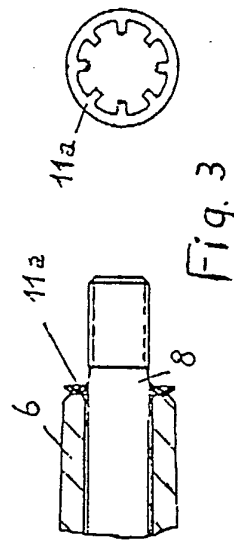


Fig. 3

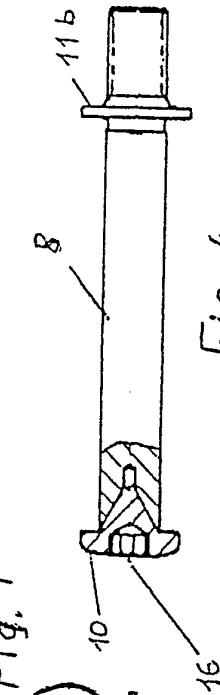


Fig. 4

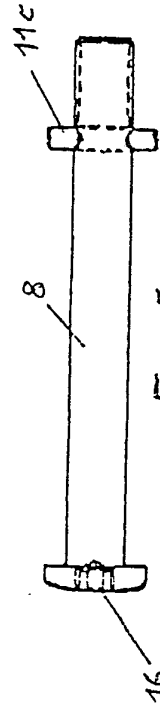


Fig. 5

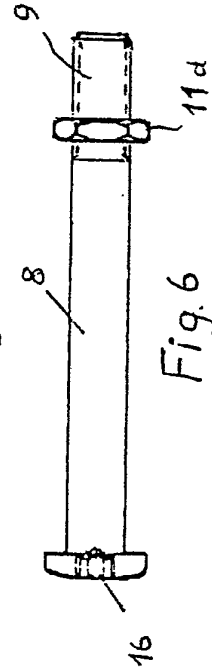


Fig. 6