

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8633**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(21) Numer zgłoszenia: **6940**

(22) Data zgłoszenia: **26.11.2004**

(54)

Profil konstrukcyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PROFPLAST Sp. z o.o., Stary Węgrzynów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Malcherek Andrzej, Czeladź, (PL)

PL 8633

Nr Rp. 8633Klasa 08-09

Profil konstrukcyjny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil konstrukcyjny wykonany z tworzywa sztucznego znajdujący zastosowanie do budowy stanowisk wystawowych, ekspozycyjnych oraz do montażu mebli, półek, tablic informacyjnych i reklamowych, usytuowanych pionowo, poziomo lub ukośnie.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i indywidualna postać przejawiająca się w kształcie, właściwościach powierzchni i układzie trwałych elementów wyrobu.

Znane profile konstrukcyjne mają kształt prostopadłościanu, którego wewnątrz stanowią trzy kanały mające w widoku czołowym zarys prostokąta, przy czym ścianki boczne od strony zewnętrznej wyposażone są w symetryczne wzdłużne rowki, a na ścianie górnej i dolnej znajdują się wzdłużne wypusty.

Profil konstrukcyjny według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma postać bryły geometrycznej o kształcie walca 1, którego środek wyposażony jest w mniejszy wewnętrzny walec 2, przy czym ścianka walca 1 od strony wewnętrznej i ścianka wewnętrznego walca 2 od strony zewnętrznej, połączone są wzdłużnymi, promieniście usytuowanymi ściankami wewnętrznymi 3 o kształcie prostokąta, a

wewnętrzny walec 2 ma w kierunku wewnętrznym wzdłużne wypusty 4, stanowiące przedłużenie ścianek wewnętrznych 3.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia profil konstrukcyjny w przekroju poprzecznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi nowa i indywidualna postać profilu konstrukcyjnego mająca kształt walca 1, którego wnętrze wyposażone jest w mniejszy wewnętrzny walec 2, a ich ścianki połączone są wzdłużnymi, promieniście usytuowanymi ściankami wewnętrznymi 3 o kształcie prostokąta, przy czym wewnętrzny walec 2 ma wzdłużne wypusty 4, stanowiące przedłużenie ścianek wewnętrznych 3.

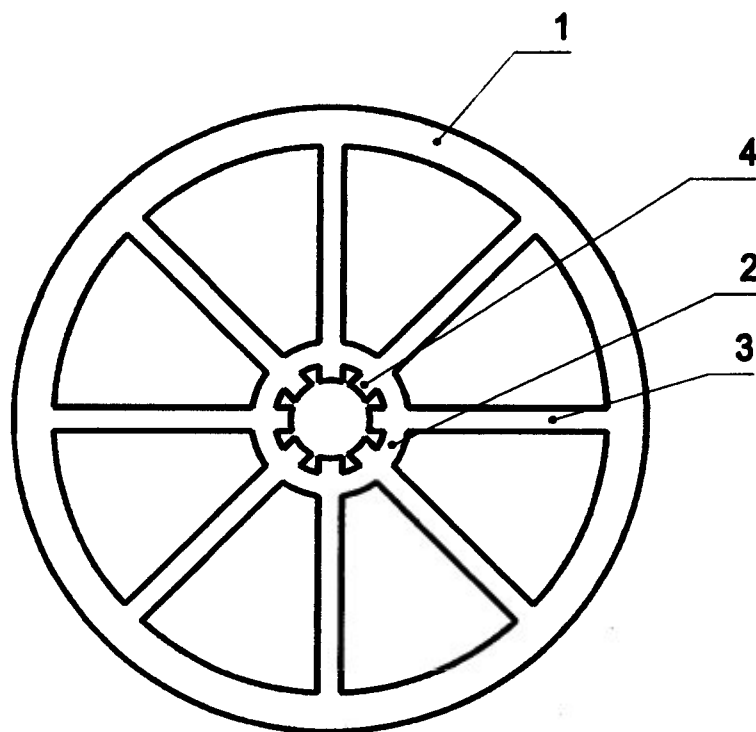


Fig. 1