(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204121316 U
(45)授权公告日 2015.01.28

(21)申请号 201420608840.1

(22)申请日 2014.10.21

(73)专利权人 南阳医学高等专科学校第一附属医院
地址 473000 河南省南阳市卧龙区车站南路47号

(72)发明人 杨红灵

(74)专利代理机构 郑州红元帅专利代理事务所（普通合伙）41117
代理人 季发军

(51)Int.Cl.
A61G 7/00(2006.01)
A61G 7/05(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

妇产科产妇哺乳用床

(57)摘要

本实用新型提供了一种妇产科产妇哺乳用床，属于领域妇产科医疗器械技术领域。本实用新型的技术方案是：妇产科产妇哺乳用床，所述床板的两侧设置竖直滑槽，所述滑槽内设置滑板，所述滑槽与所述滑板之间设置限位部件，所述限位部件通过控制部件与电源连接，所述床头设置电源开关，所述床板设置头部充气气囊和背部充气气囊。本实用新型结构简单合理，操作方便，安全实用，可为产妇哺乳婴儿提供有效的私密空间，并且对产妇侧身哺乳婴儿提供有效支撑，使产妇在哺乳过程中保持姿势更加舒适，减轻产妇的负担。

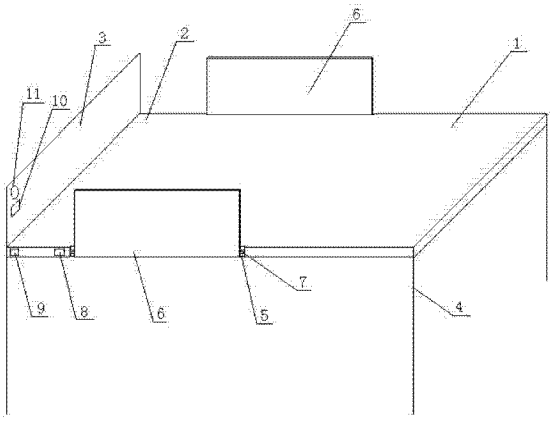

CN 204121316 U

1. 妇产科产妇哺乳用床，包括床板、床头和床腿，其特征在于：所述床板的两侧设置竖直滑槽，所述滑槽内设置滑板，所述滑槽与所述滑板之间设置限位部件，所述限位部件通过控制部件与电源连接，所述床头设置电源开关，所述床板设置头部充气气囊和背部充气气囊。

2. 如权利要求 1 所述的妇产科产妇哺乳用床，其特征在于：所述床头设置床头护栏，所述床头护栏设置呼叫开关和蜂鸣器，所述蜂鸣器通过所述呼叫开关与所述电源连接。

3. 如权利要求 1 所述的妇产科产妇哺乳用床，其特征在于：所述床板的一侧滑板设置伸缩遮挡片，所述床板的另一侧滑板设置与所述伸缩遮挡片对应的固定部件。

4. 如权利要求 1 所述的妇产科产妇哺乳用床，其特征在于：所述床板对应所述滑槽的下侧设置储物柜。

妇产科产妇哺乳用床

技术领域

[0001] 本实用新型属于妇产科医疗器械技术领域，具体涉及一种妇产科产妇哺乳用床。

背景技术

[0002] 孕妇在分娩后往往体质比较薄弱，往往需要卧床休息数日，特别是一些剖腹产孕妇，更需要卧床康复。对于身体健康不需要特护的婴儿，医院也提倡其家长母婴同室，母婴同室可以快速增进母亲与婴儿的感情，使产妇尽早适应新角色，有助于婴儿成长。那么，在此期间，小儿的哺乳就是一大难题，由产妇环抱喂养十分困难，且压迫胸腹部容易导致大出血，而目前传统的产科病床没有遮挡装置，如果同病房中有男性亲属陪侍，产妇必须靠身体遮挡给婴儿喂奶，这样给产妇哺乳带来不便。此外，平放在身体侧面，产妇则侧身困难，且小儿哺乳也不方便，容易造成呛咳等，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] CN 203291140U 公开了一种产科病房用哺乳床，涉及一种病床，它包括床板、床腿、“U”形支架、滑套、弧形支撑杆、遮挡布，其特征在于床板前后两侧上面分别固定着相互对称的“U”形支架，每个“U”形支架上面分别设有两个滑套；床板上方设有两个弧形支撑杆，弧形支撑杆两端分别与两个“U”形支架上面相互对应的滑套固定相连，两个弧形支撑杆之间连有遮挡布。该实用新型对产妇在给婴儿哺乳时能够进行有效遮挡，给产妇创造一个属于母子二人的私密空间；但是所述弧形支撑杆和所述遮挡布组成的空间两边小中间大，对产妇喂婴儿来说，存在安全隐患，结构设置不合理。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是，针对现有技术的不足，提供一种结构合理，安全方便，能够给产妇哺乳婴儿提供有效私密空间的妇产科产妇哺乳用床。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：妇产科产妇哺乳用床，包括床板、床头和床腿，所述床板的两侧设置竖直滑槽，所述滑槽内设置滑板，所述滑槽与所述滑板之间设置限位部件，所述限位部件通过控制部件与电源连接，所述床头设置电源开关，所述床板 1 设置头部充气气囊 10 和背部充气气囊 11。

[0006] 所述床头设置床头护栏，所述床头护栏设置呼叫开关和蜂鸣器，所述蜂鸣器通过所述呼叫开关与所述电源连接。

[0007] 所述床板的一侧滑板设置伸缩遮挡片，所述床板的另一侧滑板设置与所述伸缩遮挡片对应的固定部件。

[0008] 所述床板对应所述滑槽的下侧设置储物柜。

[0009] 本实用新型的有益效果如下：本实用新型妇产科产妇哺乳用床在所述床板的两侧设置竖直滑槽，所述滑槽内设置滑板，所述滑槽与所述滑板之间设置限位部件，所述限位部件通过控制部件与电源连接，所述床头设置电源开关；通过滑槽、滑板、限位部件、控制部件及电源的结合，实现滑板的电动控制，可在电源开关的启动或关闭下，向上或向下滑动，从而在产妇需要使用时，按下电源开关，滑板即沿滑槽向上滑动，两侧滑板即对产妇哺乳进行

有效遮挡，给产妇创造一个属于母子二人的私密空间，产妇可以心情平静地给婴儿喂奶，便于控制，安全实用；充气气囊的设置方便产妇的侧身，为产妇的侧身哺乳提供一定的支撑，避免产妇由于侧身哺乳造成身体的布局不适或酸痛；床头护栏设置呼叫开关和蜂鸣器，便于产妇在需要协助或帮助时，按下呼叫开关，蜂鸣器发出呼叫；为进一步提供私密空间，防止强光对婴儿的刺激，在床板的一侧滑板设置伸缩遮挡片，在床板的另一侧滑板设置对应的固定部件，产妇只需将伸缩遮挡片拉出，与固定部件连接起来，即能够实现对强光的遮挡，并安心进行哺乳。

[0010] 本实用新型结构简单合理，操作方便，安全实用，可为产妇哺乳婴儿提供有效的私密空间，并且对产妇侧身哺乳婴儿提供有效支撑，使产妇在哺乳过程中保持姿势更加舒适，减轻产妇的负担。

附图说明

[0011] 图 1：本实用新型实施例一的结构示意图；

[0012] 图 2：本实用新型实施例一的俯视图；

[0013] 图 3：本实用新型实施例二的结构示意图；

[0014] 其中，1- 床板，2- 床头，3- 床头护栏，4- 床腿，5- 滑槽，6- 滑板，7- 限位部件，8- 控制部件，9- 电源开关，10- 头部充气气囊，11- 背部充气气囊，12- 呼叫开关，13- 蜂鸣器，14- 伸缩遮挡片，15- 固定部件，16- 储物柜。

具体实施方式

[0015] 下面通过实施例结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0016] 实施例一

[0017] 如图 1、2 所示，本实用新型妇产科产妇哺乳用床，包括床板 1、床头 2 和床腿 4，所述床板 1 的两侧设置竖直滑槽 5，所述滑槽 5 内设置滑板 6，所述滑槽 5 与所述滑板 6 之间设置限位部件 7，所述限位部件 7 通过控制部件 8 与电源连接，所述床头 2 设置电源开关 9，所述床板 1 设置头部充气气囊 10 和背部充气气囊 11（图 2）；通过上述结构的结合既实现了对产妇哺乳进行有效遮挡，给产妇创造一个属于母子二人的私密空间，产妇可以心情平静地给婴儿喂奶，又达到为产妇的侧身哺乳提供一定的支撑，避免产妇由于侧身哺乳造成身体的布局不适或酸痛的目的。

[0018] 为便于产妇及时得到医护人员或家属的帮助，在所述床头 2 设置床头护栏 3，所述床头护栏 3 设置呼叫开关 12 和蜂鸣器 13，所述蜂鸣器 13 通过所述呼叫开关 12 与所述电源连接。

[0019] 此外，头部充气气囊 10 和背部充气气囊 11 的充气操作，可以由产妇通过控制气泵开关来实现；也可以由产妇手动进行充气操作。

[0020] 实施例二

[0021] 如图 3 所示，本实用新型妇产科产妇哺乳用床，包括床板 1、床头 2 和床腿 4，所述床板 1 的两侧设置竖直滑槽 5，所述滑槽 5 内设置滑板 6，所述滑槽 5 与所述滑板 6 之间设置限位部件 7，所述限位部件 7 通过控制部件 8 与电源连接，所述床头 2 设置电源开关 9，所述床板 1 设置头部充气气囊 10 和背部充气气囊 11。

[0022] 本实施例所描述的，与实施例一不同的是：为进一步提供足够的遮挡，形成更加私密的空间，并且防止强光对婴儿的刺激，在所述床板 1 的一侧滑板 6 设置伸缩遮挡片 14，所述床板 1 的另一侧滑板 6 设置与所述伸缩遮挡片 14 对应的固定部件 15；进一步的，伸缩遮挡片 14 可以与滑板 6 通过活动轴连接，此时，可将伸缩遮挡片 14 绕轴卷缩；伸缩遮挡片 14 也可以与滑板 6 固定连接；缩遮挡片 14 和固定部件 15 的伸连接可以通过下述方式进行：一种是在伸缩遮挡片 14 的一端设置粘结位点，固定部件 15 也设置相应的粘结位点，即可轻松粘结固定，省时省力。

[0023] 为节省空间，并且充分利用滑板 6，在所述床板 1 对应所述滑槽 5 的下侧设置储物柜 16；此时，当滑板 6 闲置不用时，可起到遮挡储物柜 16 的作用。

[0024] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型的构思作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

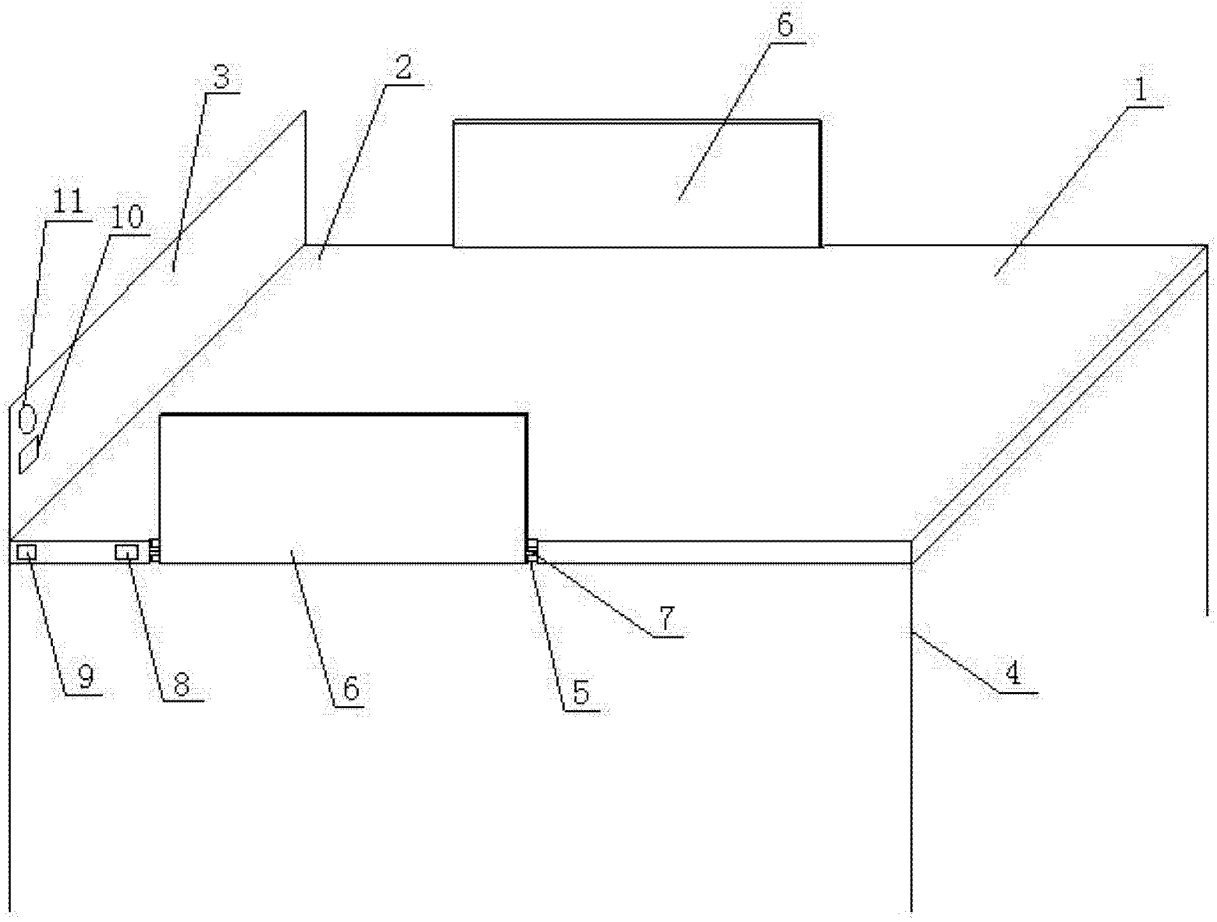


图 1

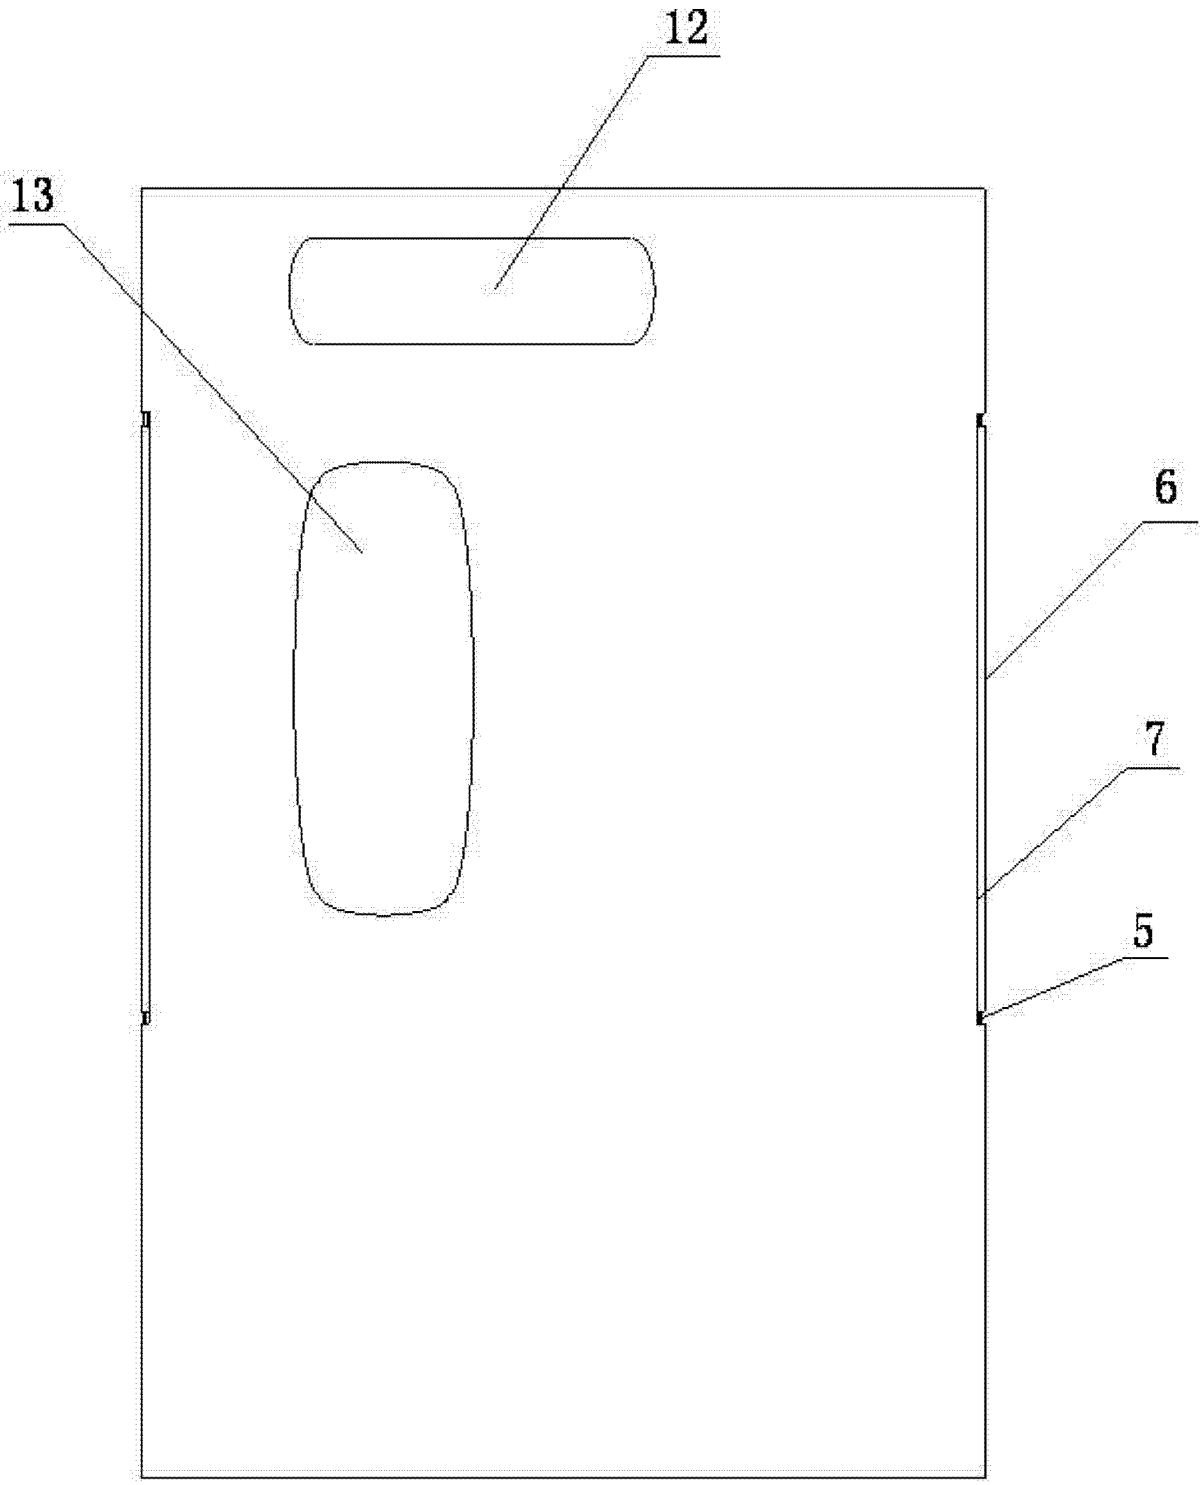


图 2

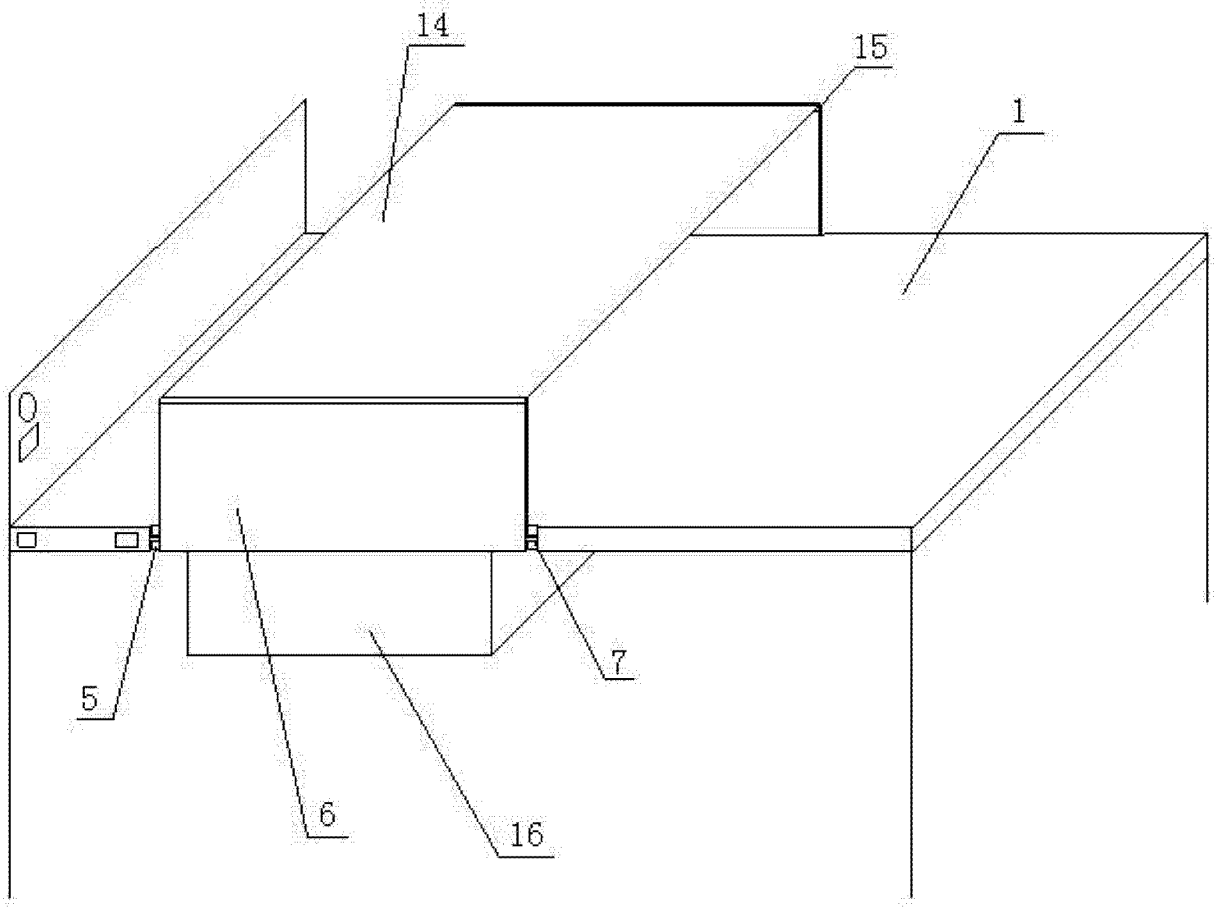


图 3