

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13971**

(21) Numer zgłoszenia: **13367**

(22) Data zgłoszenia: **15.07.2008**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(54)

Zestaw mebli wypoczynkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2009 WUP 06/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Meble WAJNERT Spółka Jawna,
Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wajnert Wiesław, Ose, (PL)

PL 13971

Nr Rp. 13971.....

Klasa 06-05.....

Zestaw mebli wypoczynkowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli wypoczynkowych, tapicerowanych składający się z sof jedno, dwu i trzyosobowych, przeznaczonych do wyposażenia mieszkań, biur lub innych pomieszczeń użytkowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać zestawu mebli wypoczynkowych do siedzenia i/lub leżenia, składających się z sof jedno, dwu i trzyosobowych, przejawiająca się w wspólnych cechach kształtu, układu linii, jakości poduch i podłokietników, materiałów tapicerskich, nadająca meblom zestawu oryginalny wygląd.

Zestaw mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego ukazany został na rysunku, gdzie fig.1 przedstawia sofę jednoosobową w widoku z przodu, fig.2 przedstawia sofę dwuosobową w widoku z przodu, fig.3 przedstawia sofę trzyosobową w widoku z przodu, fig.4 przedstawia sofę w widoku z boku, fig.5 przedstawia widok z góry rozłożonej do spania sofę dwuosobowej, fig.6 przedstawia widok z góry na sofę trzyosobową w stanie rozłożonym do spania, a ponadto zestaw mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego przedstawiono na fotografiach, gdzie fig.7 przedstawia fotografię sofę jednoosobowej w widoku z przodu, fig.8 przedstawia fotografię sofę dwuosobowej w widoku z przodu, fig 9, przedstawia fotografię sofę trzyosobowej w widoku z przodu.

Zestaw mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego składa się z sofy jednoosobowej do siedzenia, sofy dwuosobowej i sofy trzyosobowej rozkładanych do funkcji spania, a całość zaprojektowana i wykonana jest we wspólnej koncepcji wzorniczej, kolorystyce i budowie, co pozwala używać zestaw mebli w całości lub oddzielnie każdy z nich.

Sofa jednoosobowa z zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego posiada dwa podłokietniki odchylające się na zewnątrz i połączone z bryłą podstawy, pojemnikiem w kształcie zbliżonym do prostokątnego graniastosłupa, posiadającego wyższą tylną ścianę odchyloną na zewnątrz tworząc oparcie sofy jednoosobowej. Zewnętrzne powierzchnie graniastosłupa podstawy sofy obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką, a od czoła sofy posiadają dodatkowe przeszycie imitujące warstwową budowę podstawy. Na skrzyni podstawy znajduje się siedzisko sofy pokryte materiałem tapicerskim, posiadające wycięcia na podłokietniki sofy, pod którym znajduje się umocowana jednostronnie na zawiasach pokrywa pojemnika. Na podłokietnikach i oparciu sofy zamocowane są miękkie poduchy z materiału tapicerskiego. Oparcie sofy składa się z trzech poduch, przy czym środkowa poducha oparcia ma kształt zbliżony do odwróconego trapezu, którego zewnętrzne pionowe boki rozszerzają się łukiem ku górze. Poducha ta jest przeszzyta jednym ścięciem poziomym w połowie wysokości poduchy, tworząc wizualnie dwa pola. Dodatkowo oparcie składa się z dwóch poduch zewnętrznych w kształcie zbliżonym do muszelki przylegających do środkowej poduchy. Poduchy oparcia i poduchy podłokietników są z sobą połączone. Na czołowej przedniej powierzchni podłokietników znajduje się przeszycie w materiale tapicerki w kształcie zbliżonym do pętli, krzywizną odpowiadającej krzywiznie podłokietników. U dołu skrzyni podstawy sofa wspiera się na nóżkach o kształcie krążków.

Sofa dwuosobowa z zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego posiada dwa podłokietniki odchylające się na zewnątrz i połączone z bryłą podstawy, w kształcie zbliżonym do prostokątnego graniastosłupa, posiadającego wyższą tylną ścianę odchyloną na zewnątrz tworząc oparcie sofy

dwuosobowej. Zewnętrzne powierzchnie bryły podstawy sofy obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką, a od czoła sofy zabudowany jest wózek leżanki teleskopowo rozkładany i posiadający na ścianie czołowej dodatkowe przeszycie imitujące warstwową budowę podstawy. Na skrzyni podstawy umieszczone jest siedzisko sofy, składające się z dwóch poduch zszytych ze sobą, zdejmowane przy rozłożeniu leżanki, pokryte materiałem tapicerskim posiadające wycięcia na podłokietniki sofy. Na podłokietnikach i oparciu sofy zamocowane są miękkie poduchy z materiału tapicerskiego. Oparcie sofy składa się z trzech poduch: środkowa poducha oparcia ma kształt prostokąta, którego zewnętrzne pionowe boki rozszerzają się łukiem ku górze. Poducha ta jest przeszzyta w połowie ściegiem pionowych oraz jednym ściegiem poziomym w połowie wysokości poduchy, tworząc wizualnie cztery pola. Dodatkowo oparcie składa się z dwóch poduch zewnętrznych w kształcie zbliżonym do muszelki przylegających do środkowej poduchy. Poduchy oparcia i podłokietników są z sobą połączone. Na czołowej przedniej powierzchni podłokietników znajduje się przeszycie w materiale tapicerki w kształcie pętli, krzywizną odpowiadającej krzywiznie podłokietników. U dołu skrzyni podstawy sofa wspiera się na nóżkach o kształcie krążków.

Sofa trzyosobowa z zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego posiada dwa podłokietniki odchylające się na zewnątrz i połączone z bryłą podstawy, w kształcie zbliżonym do prostokątnego graniastosłupa, posiadającego wyższą tylną ścianę odchyloną na zewnątrz tworząc oparcie sofy trzyosobowej. Zewnętrzne powierzchnie bryły podstawy sofy obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką, a od czoła sofy zabudowany jest wózek leżanki teleskopowo rozkładany i posiadający na ścianie czołowej dodatkowe przeszycie imitujące warstwową budowę podstawy. Na skrzyni podstawy umieszczone jest siedzisko sofy, składające się z trzech poduch zszytych ze sobą, zdejmowane przy rozłożeniu leżanki, zaś zewnętrzne siedziska posiadające wycięcia na podłokietniki sofy. Na podłokietnikach i oparciu sofy zamocowane są miękkie poduchy z materiału tapicerskiego. Oparcie sofy składa się z trzech poduch: środkowa poducha oparcia ma kształt prostokąta, którego zewnętrzne pionowe boki rozszerzają się

łukiem ku górze. Poducha ta jest przeszzyta w dwóch miejscach ścięciem pionowym oraz jednym ścięciem poziomym w połowie wysokości poduchy, tworząc wizualnie sześć pól. Dodatkowo oparcie składa się z dwóch poduch zewnętrznych w kształcie zbliżonym do muszelki przylegających do środkowej poduchy. Poduchy oparcia i podłokietników są z sobą połączone. Na czołowej przedniej powierzchni podłokietników znajduje się przeszycie w materiale tapicerki w kształcie pętli, krzywizną odpowiadającej krzywiznie podłokietników. U dołu skrzyni podstawy sofa wspiera się na nóżkach o kształcie krzaków.

Istotne cechy zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego to kształt podłokietników sof zbliżony do odchylonych na zewnątrz wypustów, obszytych materiałem tapicerowanym i wpasowanych w wycięcia zewnętrzne poduch siedziska sof, które są wyjmowane. Istotną cechą jest obicie całości konstrukcji sof, z wyjątkiem poduch oparciowych i podłokietników, materiałem wypełnionym pianką. Natomiast poduchy oparciowe i podłokietniki wypełnione są materiałem sypkim. Daje to efekt spulchnienia całości konstrukcji sof. Od czoła sof posiadają dodatkowe przeszycie imitujące warstwową budowę podstawy, które w sofach dwu i trzyosobowych stanowią czoło wyciąganego teleskopowego wózka leżanki. Istotną cechą zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego są połączone z sobą miękkie poduchy oparcia i podłokietników, dodatkowo środkowa poducha oparcia posiada dwa połączenia z poduchami zewnętrznymi oparcia rozchodzące się symetrycznym łukiem ku górze, zaś boczne poduchy mocowane do podłokietników posiadają kształt zbliżony do muszelki.

Sofa jednoosobowa, fotel, z zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego posiada dwa podłokietniki 1 odchylające się na zewnątrz i połączone z bryłą podstawy 2, pojemnikiem w kształcie zbliżonym do prostokątnego graniastosłupa, posiadającego wyższą tylną ścianę odchyloną na zewnątrz tworząc oparcie sof jednoosobowej. Zewnętrzne powierzchnie graniastosłupa podstawy sof obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką, a od czoła sofa posiadają dodatkowe przeszycie 3 imitujące warstwową

budowę podstawy 2. Na skrzyni podstawy 2 znajduje się siedzisko 4 sofy pokryte materiałem tapicerskim o tym samym kolorze i deseniu, posiadające wycięcia na podłokietniki 1 sofy, które wspiera się na pokrywie pojemnika 2. Na podłokietnikach i oparciu sofy zamocowane są miękkie poduchy 5 z materiału tapicerskiego o tym samym kolorze i deseniu, co pozostałe obicie sofy jednoosobowej. Oparcie sofy składa się z trzech poduch, przy czym środkowa poducha oparcia ma kształt zbliżony do odwróconego trapezu, którego zewnętrzne pionowe boki rozszerzają się łukiem ku górze. Poducha ta jest przeszzyta jednym ścięciem poziomym w połowie wysokości poduchy, tworząc wizualnie dwa pola. Dodatkowo oparcie składa się z dwóch poduch zewnętrznych w kształcie zbliżonym do muszelki przylegających do środkowej poduchy 5. Poducha oparcia przeszzyta jest dwoma ścięgami rozchodzącymi się łukiem ku górze poduchy oraz jednym poziomym w połowie wysokości poduchy. Poduchy oparcia i podłokietników są z sobą połączone. Na czołowej przedniej powierzchni podłokietników 1 znajduje się przeszycie w materiale tapicerki w kształcie zbliżonym do pętli, krzywizną odpowiadającej krzywiznie podłokietników 1. U dołu skrzyni podstawy 2 sofa wspiera się na nóżkach o kształcie krążków wykonanych z drewna, tak jak to pokazano na rysunku fig.1, fig.4 i fotografii fig.7.

Sofa dwuosobowa z zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego posiada dwa podłokietniki 1 odchylające się na zewnątrz i połączone z bryłą podstawy 6, w kształcie czworobocznego graniastosłupa, posiadającego wyższą tylną ścianę odchyloną na zewnątrz tworząc oparcie sofy dwuosobowej. Zewnętrzne powierzchnie bryły podstawy sofy obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką, a od czoła sofy zabudowany jest wózek leżanki 7 teleskopowo rozkładany i posiadający na ścianie czołowej dodatkowe przeszycie 8 imitujące warstwową budowę podstawy. Na skrzyni podstawy umieszczone są dwa siedziska 4 sofy, zdejmowane przy rozłożeniu legowiska, pokryte materiałem tapicerskim o tym samym kolorze i deseniu posiadające wycięcia na podłokietniki 1 sofy. Na podłokietnikach i oparciu sofy zamocowane są miękkie poduchy 5 z materiału tapicerskiego o tym samym kolorze i deseniu, co pozostałe obicie sofy


dwuosobowej. Oparcie sofy składa się z trzech poduch 5: środkowa poducha oparcia ma kształt prostokąta, którego zewnętrzne pionowe boki rozszerzają się łukiem ku górze. Poducha ta jest przeszzyta w połowie ścięciem pionowych oraz jednym ścięciem poziomym w połowie wysokości poduchy, tworząc wizualnie cztery pola. Dodatkowo oparcie składa się z dwóch poduch zewnętrznych w kształcie zbliżonym do muszelki przylegających do środkowej poduchy i podłokietników 1. Poduchy 5 oparcia i podłokietników są z sobą połączone. Na czołowej przedniej powierzchni podłokietników 1 znajduje się przeszycie w materiale tapicerki w kształcie pętli, krzywizną odpowiadającej krzywiznie podłokietników. U dołu skrzyni podstawy sofa wspiera się na nóżkach o kształcie krążków wykonanych z drewna, tak jak to pokazano na rysunku fig.2, fig.4. fig.5 i fotografii fig.8.

Sofa trzyosobowa z zestawu mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego posiada dwa podłokietniki 1 odchylające się na zewnątrz i połączone z bryłą podstawy 6, w kształcie zbliżonym do prostokątnego graniastoslupa posiadającego wyższą tylną ścianę odchyloną na zewnątrz tworząc oparcie sofy trzyosobowej. Zewnętrzne powierzchnie bryły podstawy 6 sofy obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką, a od czoła sofy zabudowany jest wózek leżanki 7 teleskopowo rozkładany i posiadający na ścianie czołowej 8 dodatkowe przeszycie imitujące warstwową budowę podstawy. Na skrzyni podstawy umieszczone są trzy siedziska 4 sofy, zdejmowane przy rozłożeniu legowiska, pokryte materiałem tapicerskim o tym samym kolorze i desenie, zaś zewnętrzne siedziska posiadają wycięcia na podłokietniki 1 sofy. Oparcie sofy składa się z trzech poduch 5: środkowa poducha oparcia ma kształt prostokąta, którego zewnętrzne pionowe boki rozszerzają się łukiem ku górze. Poducha ta jest przeszzyta w dwóch miejscach ścięciem pionowych oraz jednym ścięciem poziomym w połowie wysokości poduchy, tworząc wizualnie sześć pól. Dodatkowo oparcie składa się z dwóch poduch zewnętrznych w kształcie zbliżonym do muszelki przylegających do środkowej poduchy 5 i podłokietników 1. Poduchy 5 oparcia i podłokietników 1 są z sobą połączone. Na czołowej przedniej powierzchni

podłokietników znajduje się przeszycie w materiale tapicerki w kształcie pętli, krzywizną odpowiadającej krzywiznie podłokietników. U dołu skrzyni podstawy sofa wspiera się na nóżkach o kształcie krążków wykonanych z drewna, tak jak to pokazano na rysunku fig.3, fig.4, fig.6 i fotografii fig.9.

Meble „Wajnert” Sp.j

Pełnomocnik:


Ryszard Potemny

inż. Roman Wolniewicz

KANCELARIA

Rzecznika Patentowego

45-718 OPOLE, ul. Słowackiego 13a/211

tel./fax (0 77) 457 03 83

REGON 530922976




Fig. 4




Fig. 1

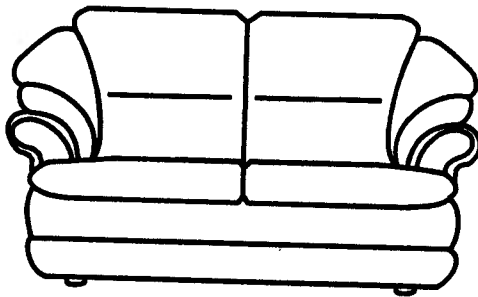


Fig. 2

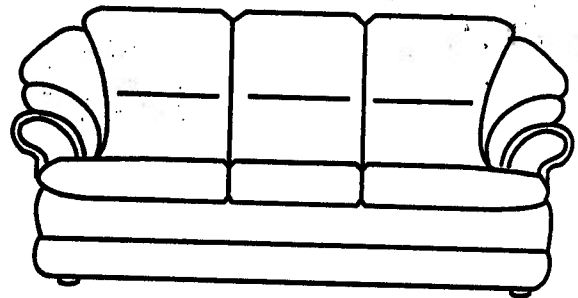


Fig. 3

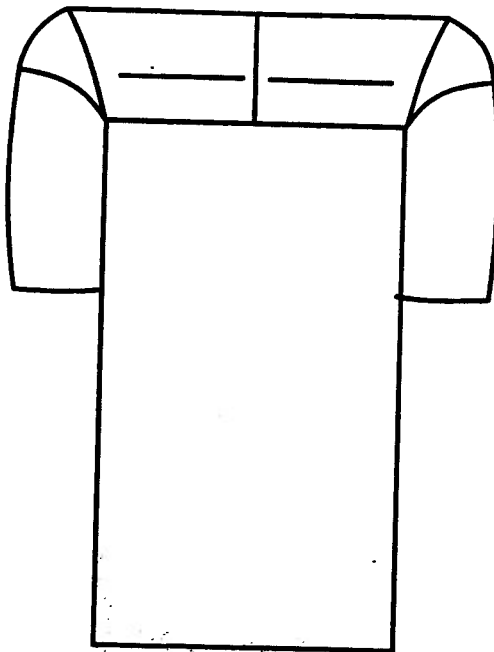


Fig. 5

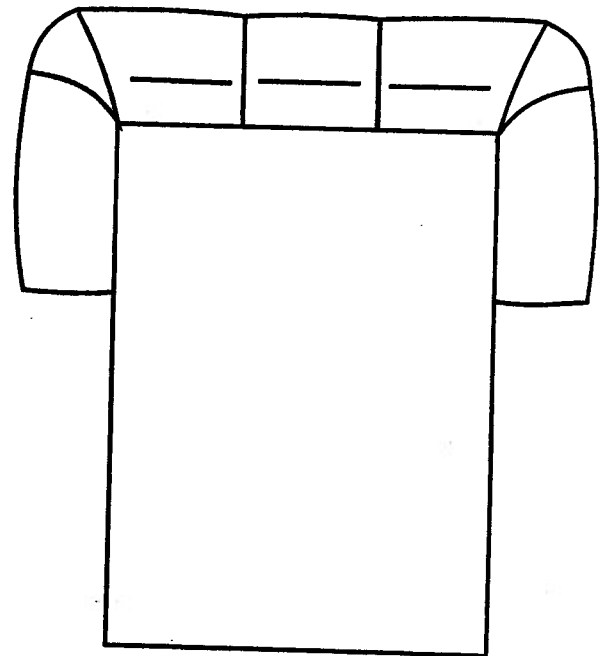


Fig. 6

OST 33 67

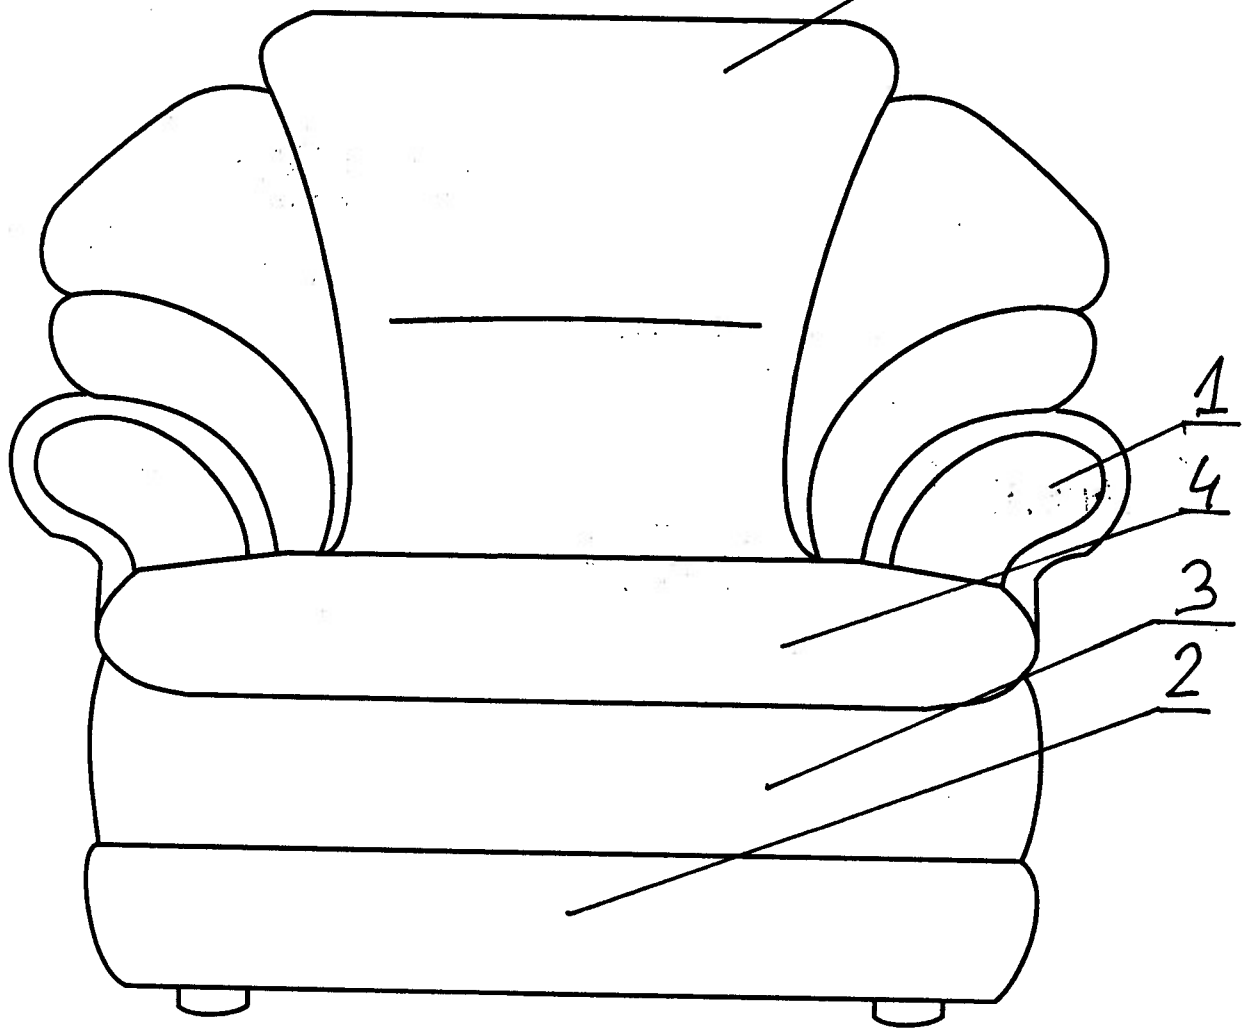


Fig. 1

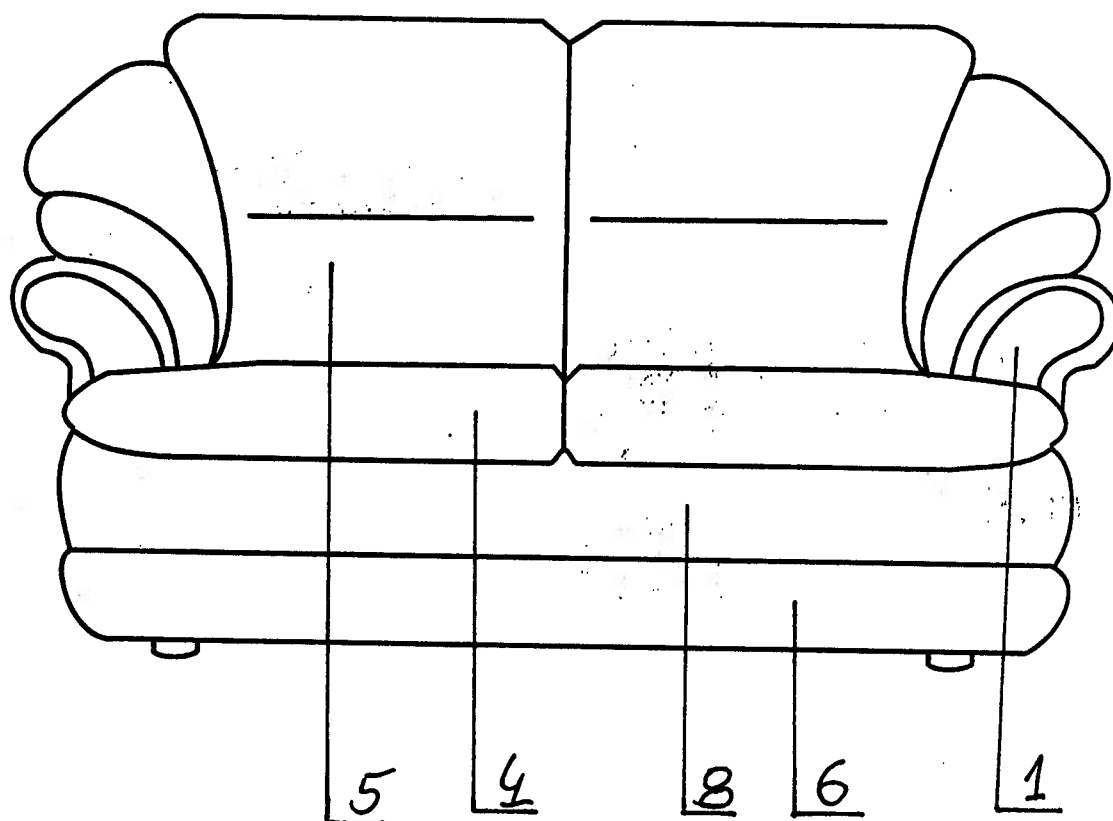


Fig. 2

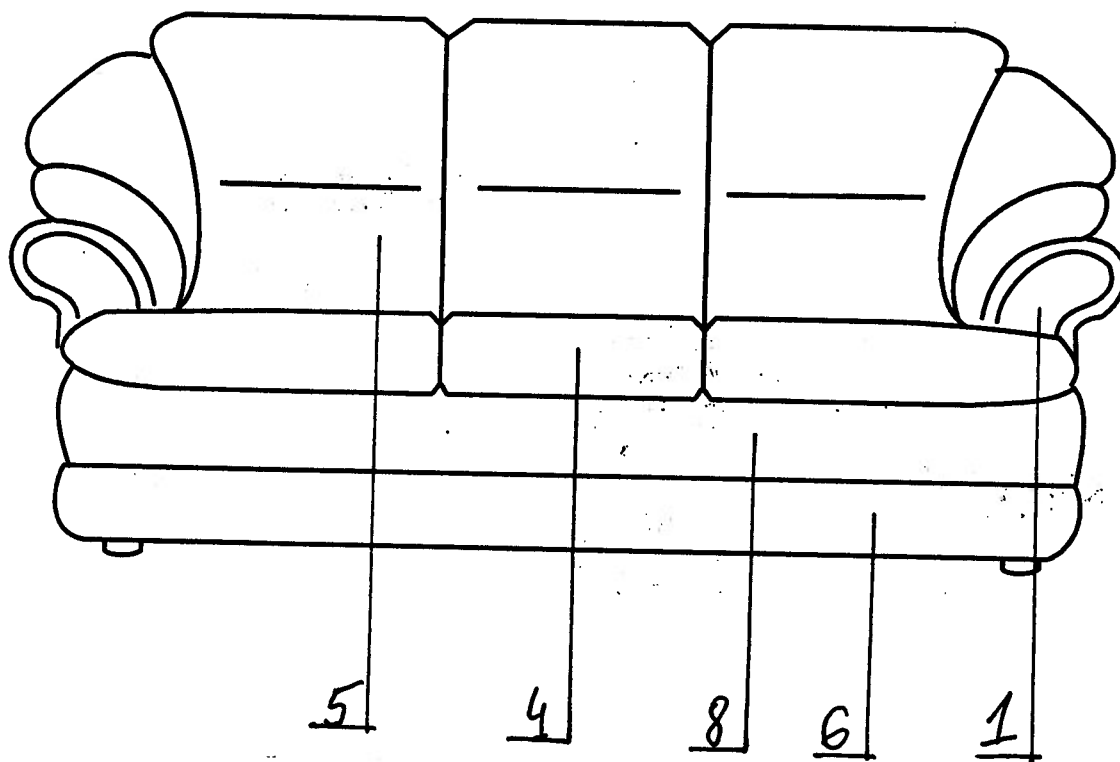


Fig. 3

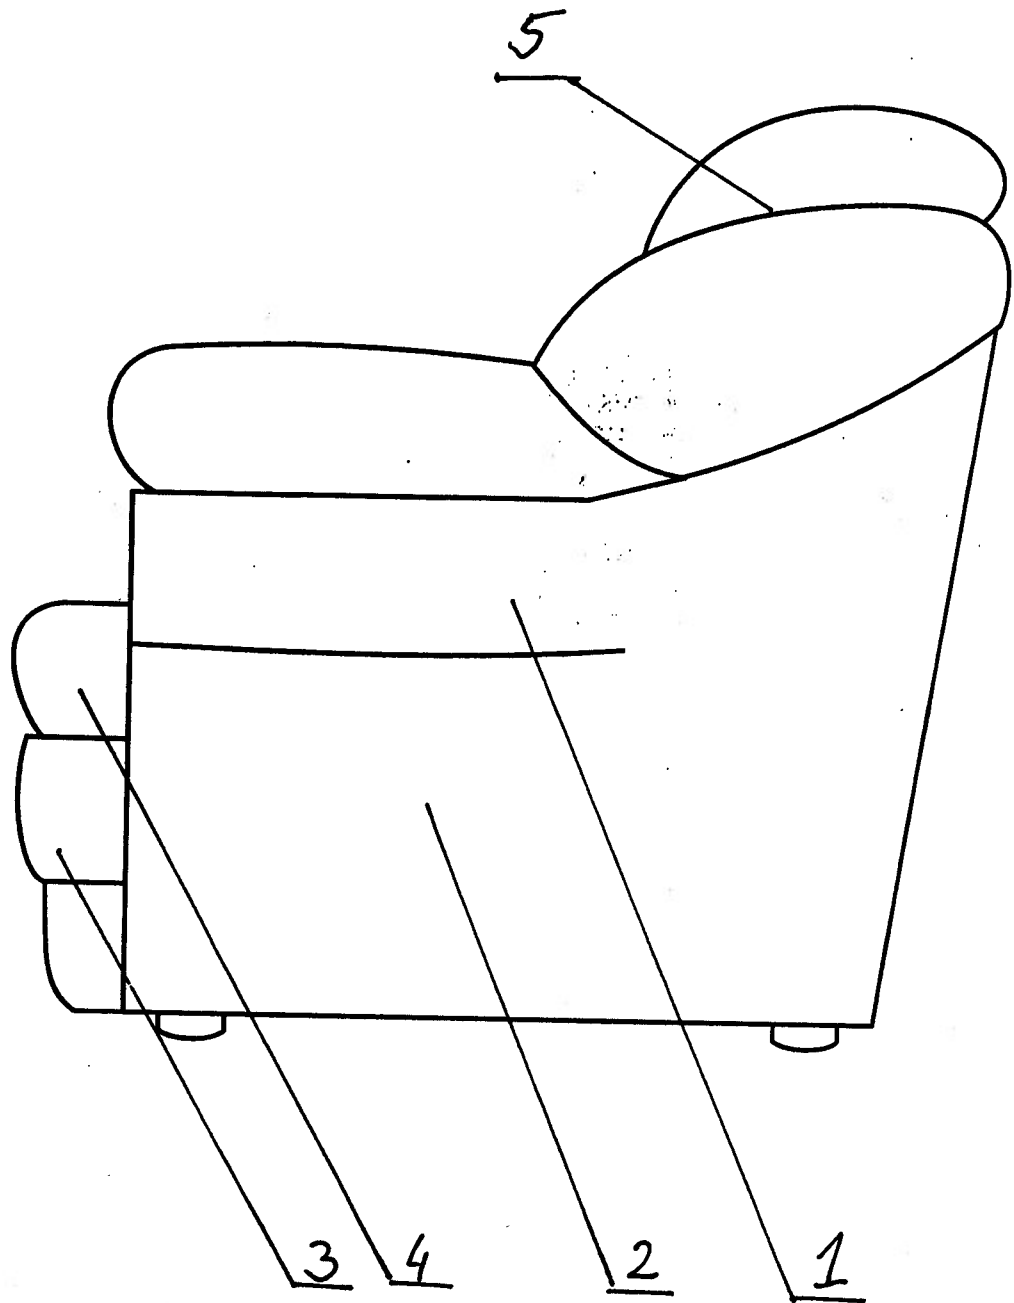


Fig. 4

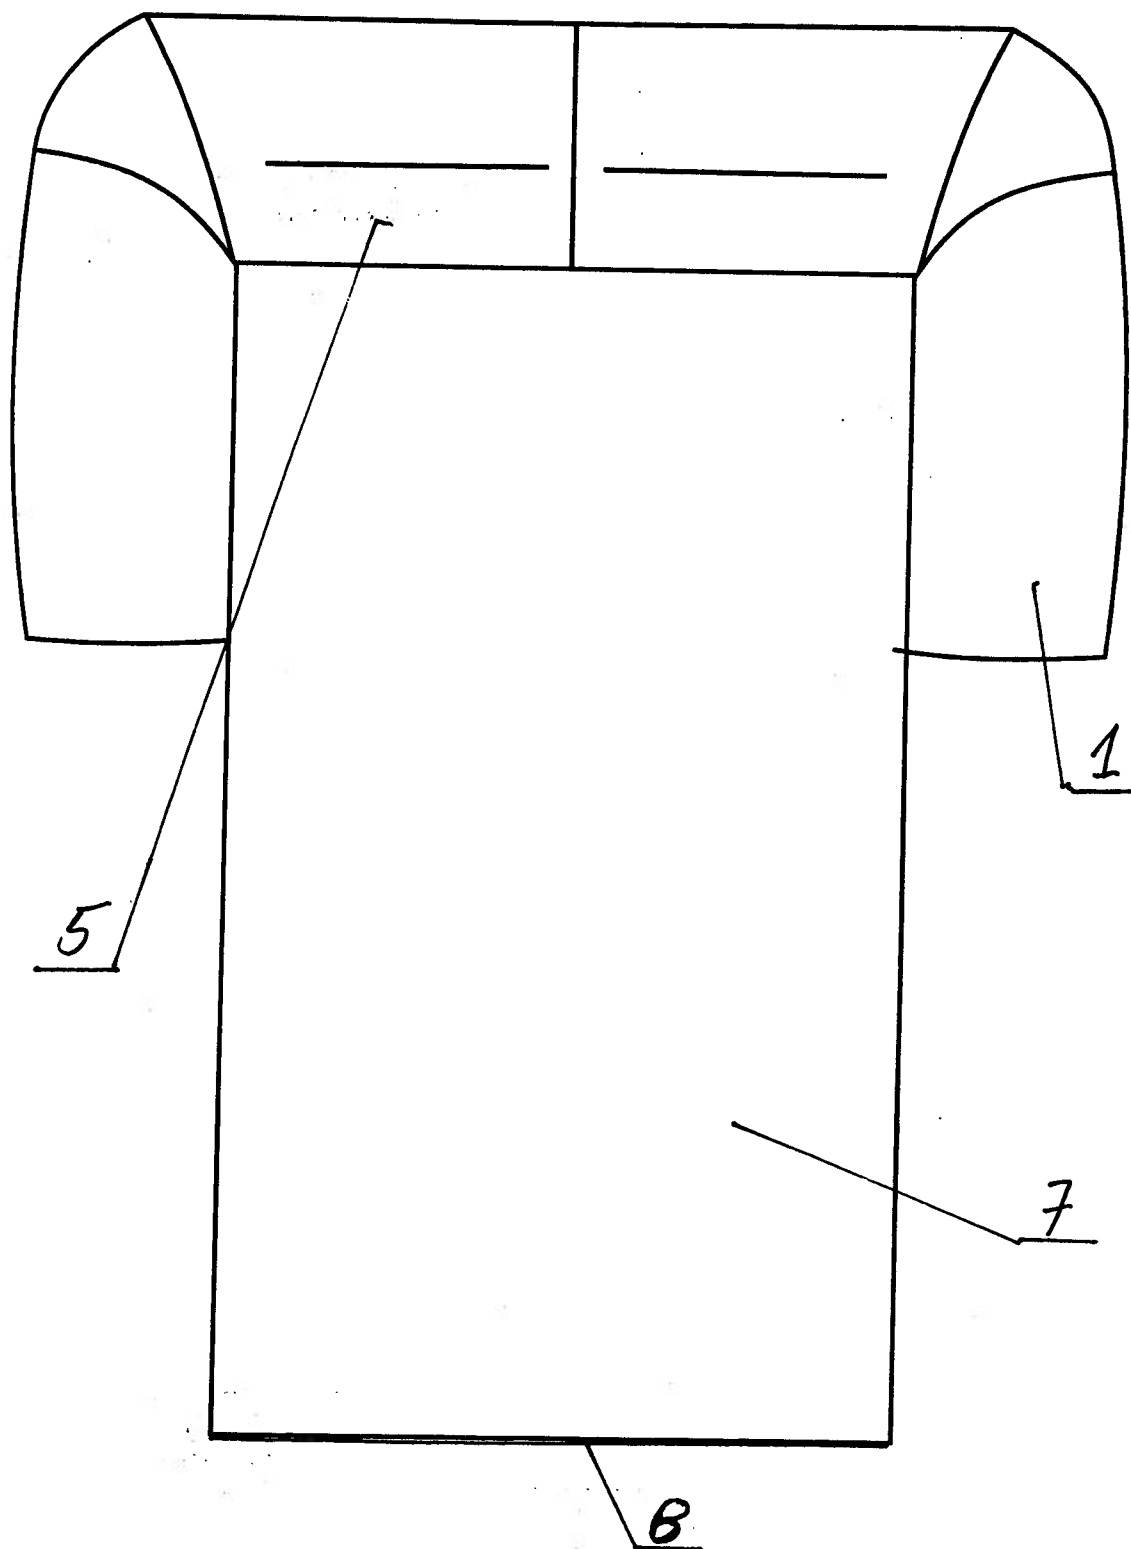
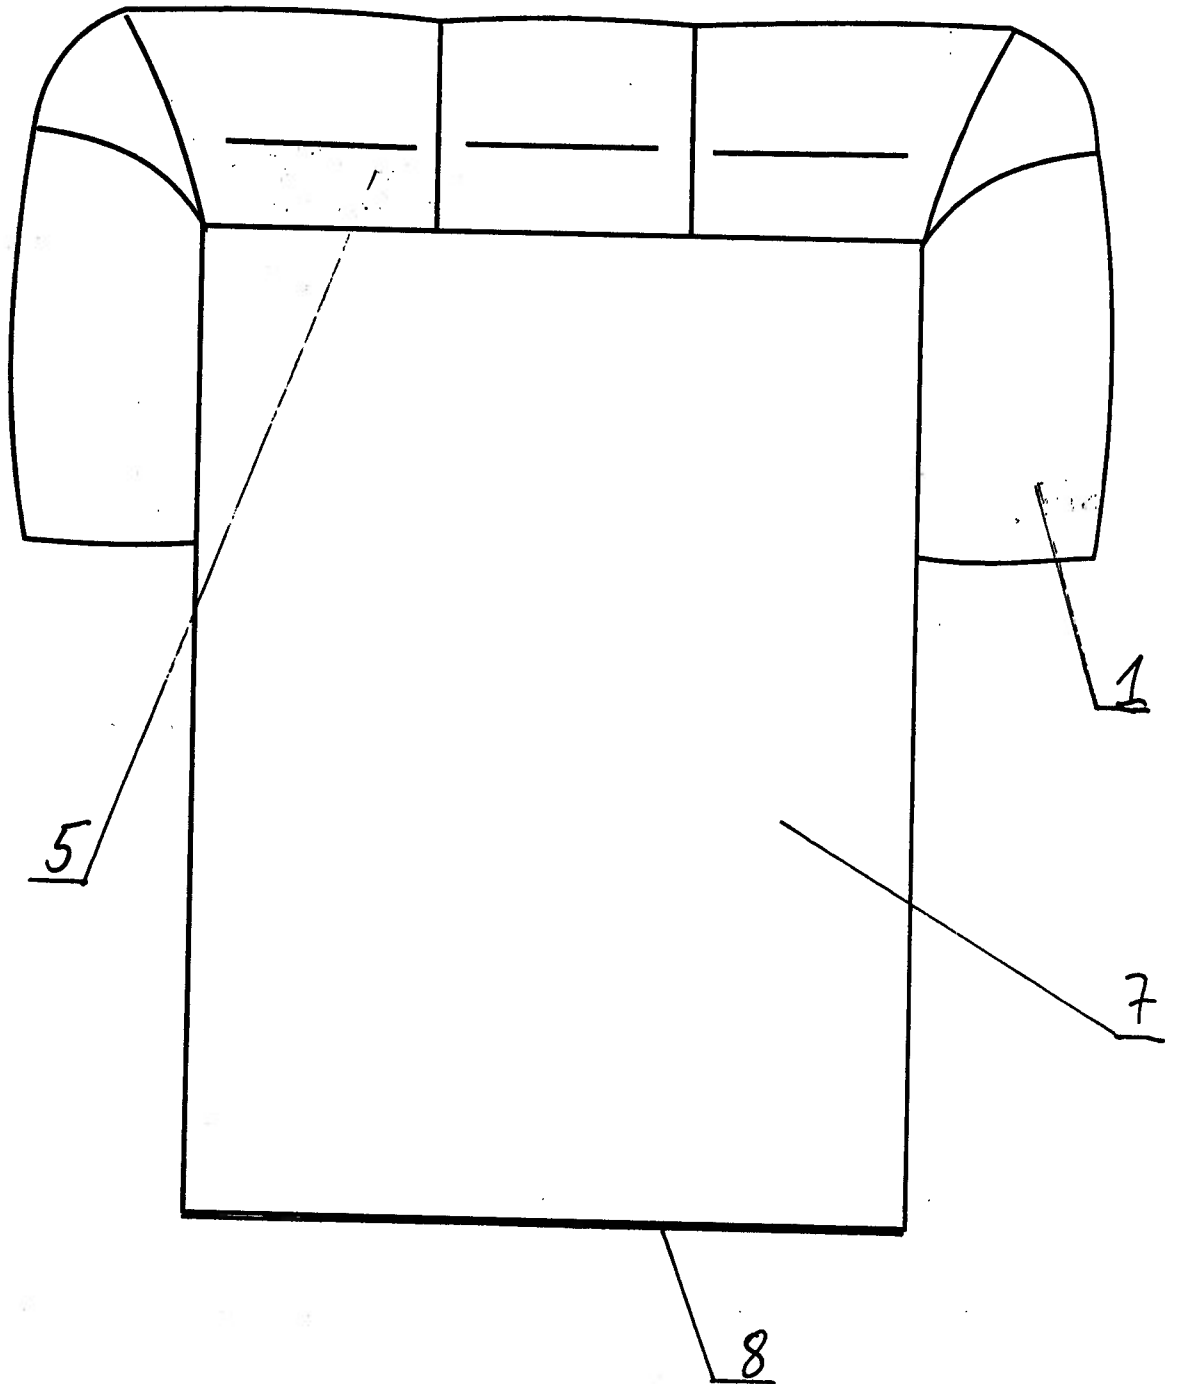


Fig. 5

*Fig. 6*

0 1 3 3 6 7



Fig. 7

0 1 3 3 6 7



Fig. 8

0 1 3 3 6 7



Fig. 9