

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20290**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **21272**

(22) Data zgłoszenia: **22.07.2013**

(54)

Profil konstrukcyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2014 WUP 01/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 20290

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil konstrukcyjny, wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego, stosowany do wykonywania elementów konstrukcyjnych w systemach drzwi przesuwnych, systemach oświetleniowych, a także w celach dekoracyjnych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, nadanym mu przez cechy linii i kontury.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia profil konstrukcyjny w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam profil w widoku z przodu, fig. 3 i 4 - ten sam profil w widoku z obu jego przeciwległych sobie boków, fig. 5 - ten sam profil w widoku z góry, a fig. 6 - ten sam profil w widoku od spodu.

Profil konstrukcyjny według wzoru przemysłowego stanowi monolityczny wydłużony wytwór listwowy, o kształcie zbliżonym do dwuteownika, którego środnik swą górną powierzchnią połączony jest z symetrycznie usytuowanym przylegającym do niego odsadzeniem pierścieniowym z częściowym osiowym wyjęciem w górnej jego części, a druga dolna powierzchnia tego środnika ma asymetrycznie i pionowo usytuowane odsadzenie o wysokości znacznie mniejszej od wysokości skośnie usytuowanych ku sobie obu ramion tego środnika, z których jedno ma profil utworzony z odcinka skośnego zakończonego odcinkiem pionowym, przy czym przeciwległa para ramion tego profilu jest prostopadle usytuowana do jego środnika, a obie pary tych ramion mają jednakowe długości jak przedstawiono na rys. fig. 1 - fig. 6.

Tak wykonany profil konstrukcyjny jest rozcinany na elementy konstrukcyjne o żądanych ich długościach, w zależności od ich przeznaczenia.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil konstrukcyjny stosowany do wykonywania elementów konstrukcyjnych w systemach drzwi przesuwnych, systemach oświetleniowych, a także w celach dekoracyjnych przedstawiony na załączonym rysunku fig. 1 - 6 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczny wydłużony wytwór listwowy, o kształcie zbliżonym do dwuteownika, którego środnik swą górną powierzchnią połączony jest z symetrycznie usytuowanym przylegającym do niego odsadzeniem pierścieniowym z częściowym osiowym wyjęciem w górnej jego części, a druga dolna powierzchnia tego środnika ma asymetrycznie i pionowo usytuowane odsadzenie o wysokości znacznie mniejszej od wysokości skośnie usytuowanych ku sobie obu ramion tego środnika, z których jedno ma profil utworzony z odcinka skośnego zakończonego odcinkiem pionowym, przy czym przeciwległa para ramion tego profilu jest prostopadle usytuowana do jego środnika, a obie pary tych ramion mają jednakowe długości.

Ilustracja wzoru




Fig. 1



Fig. 6

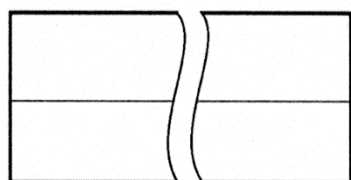


Fig. 4




Fig. 2




Fig. 3

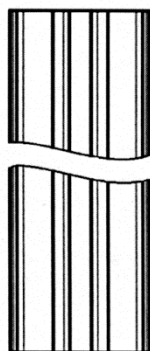


Fig. 5

