

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19959**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(21) Numer zgłoszenia: **20874**

(22) Data zgłoszenia: **25.03.2013**

(54)

Tyczka sadownicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2013 WUP 10/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

OLEJNIK JAROSŁAW DACH-MET, Kępina, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

OLEJNIK JAROSŁAW, Biała Rawska, (PL)

PL 19959

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tyczka sadownicza.

Znane są tyczki sadownicze służące między innymi do mocowania sadzonek oraz roślin, które wykonane są z bambusa.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać tyczki sadowniczej według wzoru przemysłowego wyraża się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia tyczkę sadowniczą w widoku perspektywicznym przód-góra, fig. 2 - odmianę tyczki sadowniczej w widoku przód-góra, fig. 3 - tyczkę fig. 1 w widoku z góry, fig. 4 - tyczkę z fig. 2 w widoku z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Tyczkę sadowniczą według wzoru przemysłowego stanowi rulon, którego profil oparty jest na okręgu. Końce rulonu są zagięte do wewnątrz na zakładkę poprzez przegięcia. Tyczka ma na powierzchni zewnętrznej wzdłużny rowek, umieszczony naprzeciwko linii połączonych ze sobą na zakładkę końców.

Odmianę tyczki sadowniczej stanowi rulon, którego profili oparty jest na okręgu. Końce rulonu są zagięte do wewnątrz na zakładkę poprzez przegięcia. Na powierzchni zewnętrznej tyczki znajdują się dwa wzdłużne rowki, rozmieszczone w jednakowych odległościach od linii połączenia obu końców rulonu, co w widoku z góry ma postać łuków o jednakowej długości, przy czym długość łuku jest większa od $1/4$ długości całego obwodu tyczki.

Ilustracja wzoru

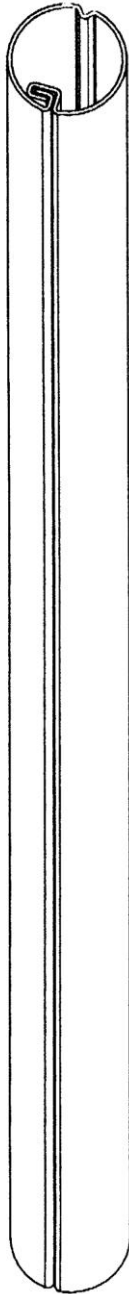


Fig.1

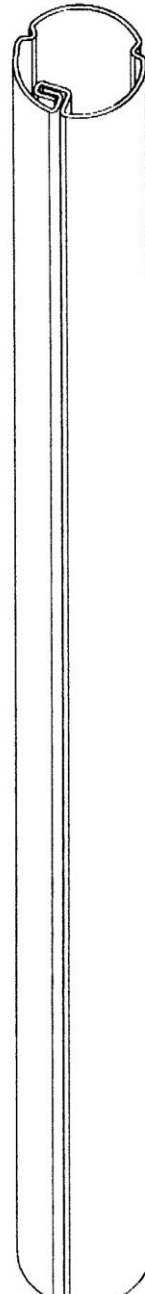
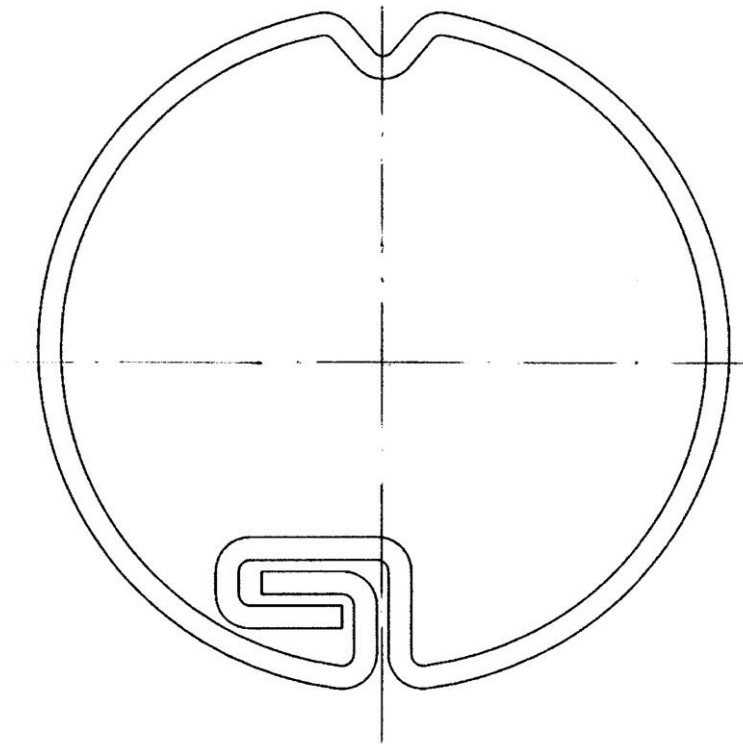
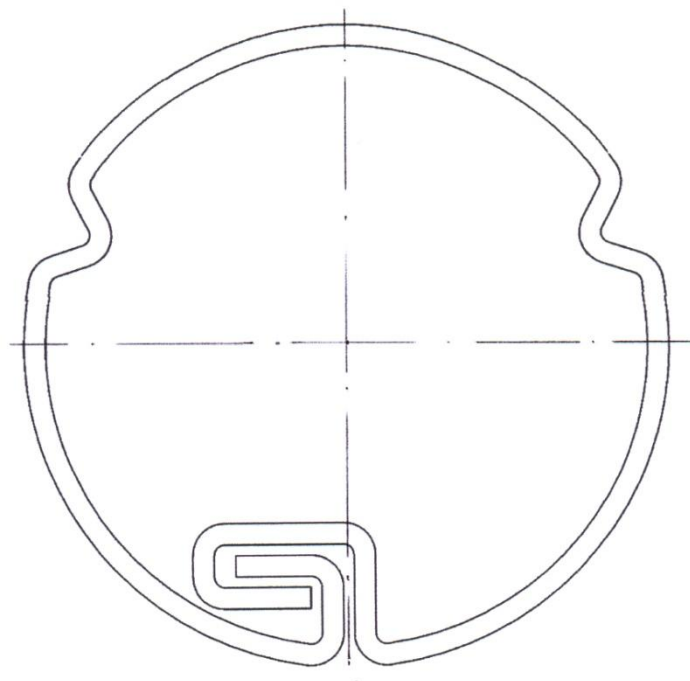


Fig.2

**Fig.3****Fig.4**