



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203315331 U

(45) 授权公告日 2013. 12. 04

(21) 申请号 201320228046. X

(22) 申请日 2013. 05. 01

(73) 专利权人 李赛

地址 410007 湖南省长沙市雨花区韶山中路
113 号湖南中医药大学

(72) 发明人 李赛

(51) Int. Cl.

A61H 39/06 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

内置导热体的自贴灸装置

(57) 摘要

本实用新型提供一种内置导热体的自贴灸装置,由灸料 1、底盘 2 两大部分构成,灸料为团块体,定置于底盘上面,底盘下面为胶层 4。其特征是:灸料内埋置导热体 4,导热体上端位于灸料顶部,下端紧贴底盘上面或伸入底盘中。使用方法为:将灸料顶端点燃后贴于要施灸的腧穴部位。当灸料自顶端被点燃时,燃烧热量通过导热体迅速下传到达皮肤,不受下方灸料的阻挡、吸收,减少热量散失,提高了导热效率与治疗效果,可用于艾灸、隔药灸、药香灸等中医灸疗。可进行多种改进以提高其使用性能及安全性。

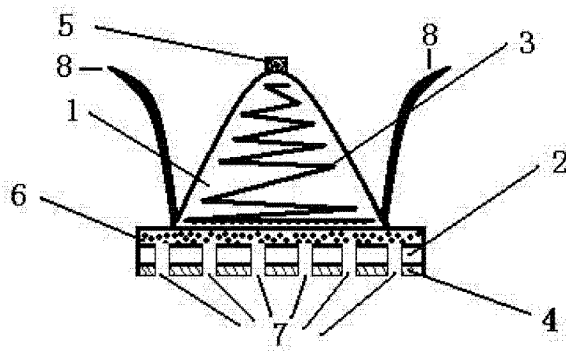

1. 一种自贴灸装置,由灸料、底盘两大部分构成,灸料为团块体,定置于底盘上面,底盘下面为胶层;

其特征是灸料内埋置导热体,导热体上端位于灸料顶部,下端紧贴底盘上面或伸入底盘中。

2. 根据权利要求1所述自贴灸装置,其特征为:所述导热体均匀分散分布于灸料各部分。

3. 根据权利要求1所述自贴灸装置,其特征为:所述导热体为金属丝。

4. 根据权利要求1所述自贴灸装置,其特征为:所述导热体盘曲。

5. 根据权利要求1所述自贴灸装置,其特征为:所述灸料制成各种锥形。

6. 根据权利要求1所述自贴灸装置,其特征为:所述灸料的顶端加置有引燃物。

7. 根据权利要求1所述自贴灸装置,其特征为:所述底盘与灸料之间有药层,导热体下端伸入、穿过或紧贴药层;或直接以药层为所述底盘的主体。

8. 根据权利要求1或7所述自贴灸装置,其特征为:所述底盘上镂空有孔道。

9. 根据权利要求1所述自贴灸装置,其特征为:所述胶层边缘超出底盘主体部分。

10. 根据权利要求1所述自贴灸装置,其特征为:所述灸料周围设围挡。

内置导热体的自贴灸装置

技术领域

[0001] 本实用新型提供一种自贴灸装置,尤其是内置导热体的自贴灸装置,属医疗器材领域。

背景技术

[0002] 灸疗是点燃各种特定的灸料如:艾柱,艾条等来熏熨体表特定部位以治病防病的中医传统疗法,但其传统操作较为繁琐,而且存在一定危险性,如易烫伤,因此有几个品牌的自贴灸装置面市。市面现有的自贴灸装置由灸料和底盘构成,灸料置于底盘上面,底盘下面有胶层,以粘附皮肤。将自贴灸贴于腧穴处,点燃灸料顶端,热量向下传导至皮肤则起到灸治作用。但其不足之处在于:灸料自顶端点燃后相当一段时间内,上层灸料燃烧释放的热量由于下方灸料的阻隔吸收,不能有效传递至皮肤。降低了灸治效果。

发明内容

[0003] 本实用新型提供一种内置导热体的自贴灸装置,由底盘、灸料两大部分构成,灸料为团块体,定置于底盘上面,底盘下面为胶层。其特征是灸料内埋置导热体,导热体上端位于灸料顶部,下端紧贴底盘上面或伸入底盘中。当灸料顶端被点燃时,燃烧热量通过导热体迅速下传到达皮肤,不受下方灸料的阻挡、吸收,减少热量散失,提高了导热效率与治疗效果。

[0004] 所述导热体应均匀分散分布于灸料各部分,使导热更加均匀也更加有效。

[0005] 所述导热体使用的材料以金属丝为优选。

[0006] 所述导热体可盘曲成一定形状,以各种螺旋形状为优选。

[0007] 所述底盘应具有温和的导热能力,厚度一般不超过 10mm,以 5mm 以下为优选。材料常选用纸板或卡纸。

[0008] 可作如下改进:

[0009] 1 将灸料制成各种锥形,包含圆锥、方锥、三角锥等,使用时锥尖更易被点燃,便捷了操作。

[0010] 2 在灸料顶端加置少许引燃物,使点燃更快,便捷了操作。

[0011] 3 在底盘与灸料之间增设由各种药材制成的药层,常用药物包括:姜、蒜、附子、盐、香附、黄芪、肉桂、白术等中药粉末,起到隔药灸之用。导热体下端伸入、穿过或紧贴药层。当药层较厚时,也可直接以药层作为底盘主体,下面为胶层。

[0012] 4 在底盘上加开镂空孔道,利于透热、透药。

[0013] 5 扩大胶层面积,使胶层边缘超出底盘主体部分,令粘贴更加牢固。

[0014] 6 在灸料周围增设围挡,防止灸灰、火星掉出。围挡可制成莲瓣形增加美观。

[0015] 灸料和药层以外所有材料都应具有良好热稳定性,即使在高温下也应卫生、安全、无毒。灸料和药层的成分则按具体主治用途依中医药理论专门配置。

附图说明

[0016] 图 1 为本实用新型侧视结构示意图 ;图 2 为本实用新型顶视结构示意图 ;1 灸料、2 底盘、3 导热体、4 胶层、5 引燃物、6 药层、7 孔道、8 围挡、9 胶层边缘。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图及具体实施例进一步说明本实用新型具体实施方式，

[0018] 如图所示 :本实用新型分为灸料 1,底盘 2 两大部分,灸料为团块状体,置于底盘上面,底盘下面有胶层 4。使用方法为 :将灸料顶端点燃后贴于要施灸的腧穴部位。本实施例采用锥形灸料,内置有金属丝盘曲成的导热体 4,螺旋状的导热体均匀分散分布于灸料各部分,上端起自灸料顶端,下端盘曲并紧贴于底盘上面。当灸料自顶端被点燃时,热量即通过导热体迅速下传,通过底盘透至皮肤,起到了灸治作用。

[0019] 本实施例中,灸料顶端有少许引燃物 5 ;灸料与底盘间有药层 6 ;底盘镂空有孔道 7 ;如图 2 所示,胶层边缘 9 超出底盘主体部分 5mm,以增强粘贴牢固度 ;灸料周围有莲瓣形围挡 8 防止灸灰、火星掉落 ;以上是为改进之处。

[0020] 本实施例只作为本实用新型最佳实施方案以说明发明者之创意构思,并非对本实用新型的限制 ;凡依本实用新型的技术实质所做之一切简单修改、修饰、等效替换等仍属本实用新型的技术方案范围 ;凡以具有相同表述实质的其他词汇、术语、语句替换此说明书中对相关结构及技术要点之陈述,仍视为在本实用新型的技术方案范围内。

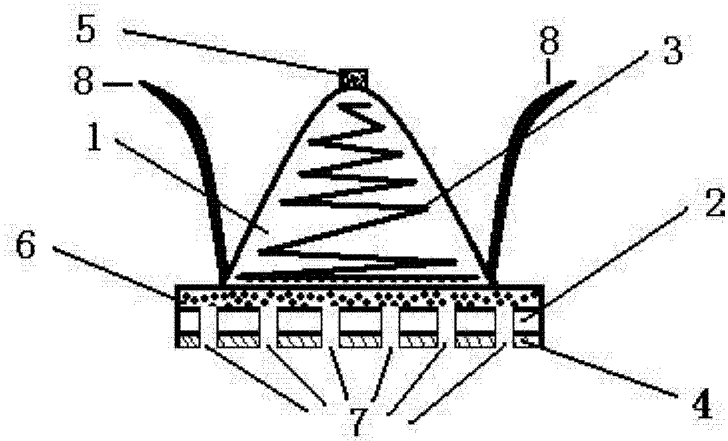


图 1

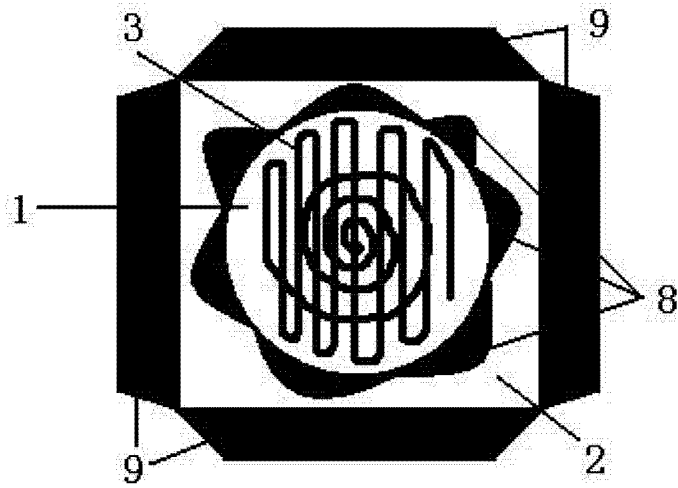


图 2