



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221747589 U

(45) 授权公告日 2024. 09. 20

(21) 申请号 202323662512.8

F21S 4/24 (2016.01)

(22) 申请日 2023.12.29

(73) 专利权人 欧普(中山)智能科技有限公司
地址 528437 广东省中山市民众街道沿江
村众安大道103号
专利权人 欧普照明股份有限公司

(72) 发明人 肖柳华

(74) 专利代理机构 苏州携智汇佳专利代理事务
所(普通合伙) 32278
专利代理师 董艳奇

(51) Int. Cl.

H01R 13/639 (2006.01)

H01R 13/502 (2006.01)

F21V 23/06 (2006.01)

F21V 19/00 (2006.01)


权利要求书2页 说明书5页 附图5页

(54) 实用新型名称

灯带连接器

(57) 摘要

本实用新型提供了一种灯带连接器,用于连接灯带。灯带连接器包括盖合部、底座和电连接结构,盖合部与底座连接且内部形成收容空间,盖合部与底座之间能够打开,以允许灯带自底座的两侧进入;电连接结构收容在收容空间内。电连接结构包括本体和导电端子,导电端子固定在本体上并暴露于本体两侧,以与灯带电性连接。底座的侧壁上开设有定位槽和位于定位槽旁的卡槽,本体上对应设有定位块和位于定位块旁的卡块,当电连接结构装入底座内时,定位块收容于定位槽、卡块卡扣在卡槽内,使电连接结构限位固定在底座内。相较于现有技术,本新型的灯带连接器即使盖合部失去压力也不影响电连接结构与灯带的电气连接,极大地提高了电气连接的可靠性。

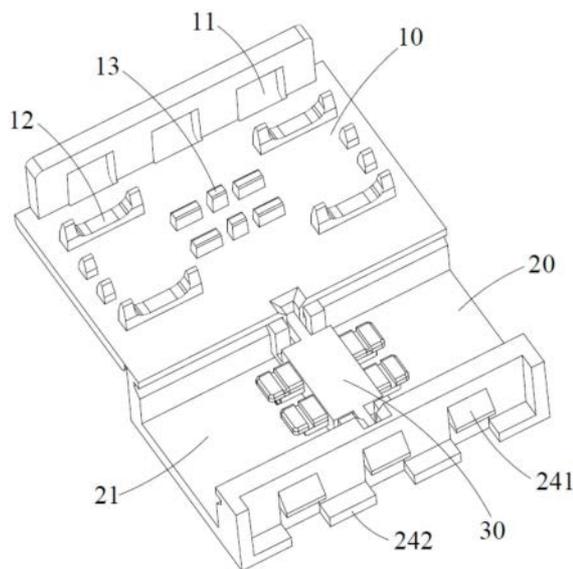

1. 一种灯带连接器,用于连接灯带(200),其特征在于,所述灯带连接器(100)包括:
盖合部(10)和底座(20),所述盖合部(10)与所述底座(20)连接并且内部形成收容空间(21),所述盖合部(10)与所述底座(20)之间能够活动打开收容空间(21),以允许灯带(200)自底座(20)的两侧进入,并且所述盖合部(10)与所述底座(20)能够相互夹持灯带(200);
电连接结构(30),收容在所述收容空间(21)内,所述电连接结构(30)包括本体(31)和导电端子(32),所述导电端子(32)固定在本体(31)上并暴露于本体(31)两侧,以与自底座(20)两侧进入的灯带(200)电性连接;
其中,所述底座(20)的相对两侧壁(24)上开设有定位槽(221)和位于所述定位槽(221)旁侧的卡槽(222),所述本体(31)上对应设有定位块(310)和位于所述定位块(310)旁侧的卡块(311),当所述电连接结构(30)装入所述底座(20)内时,所述定位块(310)收容于所述定位槽(221)、所述卡块(311)卡扣在所述卡槽(222)内,使所述电连接结构(30)限位固定在所述底座(20)内。
2. 根据权利要求1所述的灯带连接器,其特征在于:所述卡槽(222)的延伸方向垂直于所述定位槽(221)的延伸方向,以在不同方向上对所述本体(31)进行限位。
3. 根据权利要求1所述的灯带连接器,其特征在于:所述本体(31)包括相互垂直的第一本体部(312)和第二本体部(313),所述第二本体部(313)垂直于所述侧壁(24)设置,所述导电端子(32)固定在所述第一本体部(312)上并在所述第一本体部(312)的两端暴露,所述卡块(311)和所述定位块(310)均设置在所述第二本体部(313)上。
4. 根据权利要求3所述的灯带连接器,其特征在于:所述导电端子(32)呈片状铺设在所述第一本体部(312)的下表面并分设在所述第二本体部(313)的两侧,所述灯带(200)包括灯带主体(201)和固定在灯带主体(201)内部的焊盘(202),所述导电端子(32)能够插入所述灯带主体(201)内与所述焊盘(202)电性接触。
5. 根据权利要求1所述的灯带连接器,其特征在于:所述定位槽(221)在所述底座(20)的侧壁(24)上凹陷形成,所述定位块(310)自所述本体(31)的外壁向外继续延伸形成,且所述定位块(310)延伸至超过所述卡块(311)。
6. 根据权利要求5所述的灯带连接器,其特征在于:所述定位槽(221)的靠近盖合部(10)一侧设有引导面(223),用于引导所述定位块(310)进入所述定位槽(221)。
7. 根据权利要求1所述的灯带连接器,其特征在于:所述卡槽(222)在所述底座(20)的侧壁(24)上凹陷形成,所述本体(31)的外壁上连接有卡臂(314),所述卡块(311)设置在所述卡臂(314)的末端。
8. 根据权利要求7所述的灯带连接器,其特征在于:所述卡槽(222)设置有两个且分设在所述定位槽(221)的两侧,所述卡臂(314)也对应设置有两个且分设在所述定位块(310)的两侧。
9. 根据权利要求1所述的灯带连接器,其特征在于:所述底座(20)的外壁面上设置有第一卡扣部(241),所述第一卡扣部(241)设有多个且至少一个位于所述定位槽(221)的外侧,所述盖合部(10)上对应设置有第二卡扣部(11),所述第一卡扣部(241)与所述第二卡扣部(11)相互配合,使所述盖合部(10)与所述底座(20)卡扣固定,并在灯带连接器(100)的宽度方向上夹紧所述本体(31)。
10. 根据权利要求9所述的灯带连接器,其特征在于:所述第一卡扣部(241)至少设置有

两个,分别位于所述定位槽(221)和所述卡槽(222)的外侧。

灯带连接器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种灯带连接器,属于照明灯具技术领域。

背景技术

[0002] 随着LED照明行业的快速发展以及人们生活水平的逐步提高,LED柔性灯带也被应用得越来越广泛。灯带裁剪后,需要提供快接端子来实现电气连接。

[0003] 目前的灯带连接器的端子压力都是靠面盖提供的,但面盖在长期受热或压力变形后容易产生变形而导致失去压力,从而使连接失效。特别是翻盖式端子,面盖与底座的扣合只在一边设置卡扣,面盖在长期受热压力作用下容易变形而失去对端子的压力,进而影响连接可靠性。

[0004] 有鉴于此,确有必要对现有的灯带连接器提出改进,以解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种灯带连接器,该灯带连接器将电连接结构与底座相互紧配,实现电连接结构与灯带的电气连接,即使盖合部失去压力也不影响电气连接,极大地提高了电气连接的可靠性。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供了一种灯带连接器,用于连接灯带,所述灯带连接器包括盖合部、底座和电连接结构,所述盖合部与所述底座连接并且内部形成收容空间,所述盖合部与所述底座之间能够活动打开收容空间,以允许灯带自底座的两侧进入,并且所述盖合部与所述底座能够相互夹持灯带;所述电连接结构收容在所述收容空间内,所述电连接结构包括本体和导电端子,所述导电端子固定在本体上并暴露于本体两侧,以与自底座两侧进入的灯带电性连接;其中,所述底座的相对两侧壁上开设有定位槽和位于所述定位槽旁侧的卡槽,所述本体上对应设有定位块和位于所述定位块旁侧的卡块,当所述电连接结构装入所述底座内时,所述定位块收容于所述定位槽、所述卡块卡扣在所述卡槽内,使所述电连接结构限位固定在所述底座内。

[0007] 作为本实用新型的进一步改进,所述卡槽的延伸方向垂直于所述定位槽的延伸方向,以在不同方向上对所述本体进行限位。

[0008] 作为本实用新型的进一步改进,所述本体包括相互垂直的第一本体部和第二本体部,所述第二本体部垂直于所述侧壁设置,所述导电端子固定在所述第一本体部上并在所述第一本体部的两端暴露,所述卡块和所述定位块均设置在所述第二本体部上。

[0009] 作为本实用新型的进一步改进,所述导电端子呈片状铺设在所述第一本体部的下表面并分设在所述第二本体部的两侧,所述灯带包括灯带主体和固定在灯带主体内部的焊盘,所述导电端子能够插入所述灯带主体内与所述焊盘电性接触。

[0010] 作为本实用新型的进一步改进,所述定位槽在所述底座的侧壁上凹陷形成,所述定位块自所述本体的外壁向外继续延伸形成,且所述定位块延伸至超过所述卡块。

[0011] 作为本实用新型的进一步改进,所述定位槽的靠近盖合部一侧设有引导面,用于

引导所述定位块进入所述定位槽。

[0012] 作为本实用新型的进一步改进,所述卡槽在所述底座的侧壁上凹陷形成,所述本体的外壁上连接有卡臂,所述卡块设置在所述卡臂的末端。

[0013] 作为本实用新型的进一步改进,所述卡槽设置有两个且分设在所述定位槽的两侧,所述卡臂也对应设置有两个且分设在所述定位块的两侧。

[0014] 作为本实用新型的进一步改进,所述底座的外壁面上设置有第一卡扣部,所述第一卡扣部设有多个且至少一个位于所述定位槽的外侧,所述盖合部上对应设置有第二卡扣部,所述第一卡扣部与所述第二卡扣部相互配合,使所述盖合部与所述底座卡扣固定,并在灯带连接器的宽度方向上夹紧所述本体。

[0015] 作为本实用新型的进一步改进,所述第一卡扣部至少设置有两个,分别位于所述定位槽和所述卡槽的外侧。

[0016] 本实用新型的有益效果是:本实用新型的灯带连接器通过在底座的相对两侧壁上开设定位槽和卡槽,同时在电连接结构的本体上对应设置定位块和卡块,从而可以利用定位块与定位槽的相互配合以及卡块与卡槽的相互配合,将电连接结构限位固定在底座内,使电连接结构与底座相互紧配,实现电连接结构与灯带的电气连接。相较于现有技术,本实用新型的灯带连接器即使盖合部失去压力也不影响电连接结构与灯带的电气连接,极大地提高了电气连接的可靠性。

附图说明

[0017] 图1是本实用新型灯带连接器与灯带相互配合时的结构示意图。

[0018] 图2是图1中灯带连接器处于打开状态时的结构示意图。

[0019] 图3是图2中灯带的结构示意图。

[0020] 图4是图2中灯带连接器的结构示意图。

[0021] 图5是图4所示灯带连接器的截面图。

[0022] 图6是图5中圆圈A处的局部放大图。

[0023] 图7是图4所示灯带连接器的分解图。

[0024] 图8是图7中电连接结构的另一角度示意图。

[0025] 图9是图8所示的电连接结构插入灯带时的结构示意图。

具体实施方式

[0026] 为了使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细描述。

[0027] 如图1至图3所示,本实用新型揭示了一种灯带连接器100,用于连接相邻的两根灯带200。其中,所述灯带200包括灯带主体201和固定在灯带主体201内部的焊盘202,所述灯带主体201的内部开设有容纳空间203,所述焊盘202固定在所述容纳空间203内,以便在灯带连接器100插入容纳空间203时,实现灯带连接器100与灯带200的电性连接。

[0028] 如图4至图8并结合图2所示,所述灯带连接器100包括盖合部10、底座20和电连接结构30,所述盖合部10与所述底座20连接并且内部形成收容空间21,所述盖合部10与所述底座20之间能够活动打开收容空间21,以允许灯带200自底座20的两侧进入,并且所述盖合

部10与所述底座20能够相互夹持灯带200。具体地,所述电连接结构30收容在所述收容空间21内。所述收容空间21的端部为开口结构,以便于将电连接结构30和灯带主体201固定在收容空间21内。所述电连接结构30包括本体31和与本体31固定连接的导电端子32,所述导电端子32用于与所述焊盘202电性连接。优选的,所述导电端子32固定在本体31上并暴露于本体31两侧,以与自底座20两侧进入的灯带200电性连接。

[0029] 所述盖合部10和所述底座20之间构成转动结构,且其转动范围为 $0 \sim 180^\circ$,盖合部10和底座20能够通过转动结构打开或闭合收容空间21,从而方便放入灯带200和灯带连接器100,便于操作。在一较佳实施例中,转动结构为一薄板,优选的,该薄板为塑料薄板。在其他实施例中,转动结构可以为转轴或其他能够实现转动功能的元件,具体可以根据实际使用需求设定,对此不作限制。

[0030] 本实施例中,所述盖合部10和所述底座20的材质均为塑料,以增强产品的塑性;所述盖合部10、薄板及底座20为一体注塑成型,从而有利于生产者进行批量生产,生产效率高,同时,也方便使用者使用。

[0031] 所述底座20包括底壁23以及设置于所述底壁23两侧的侧壁24,所述底壁23和所述侧壁24围设形成所述收容空间21,以收容灯带200。所述侧壁24的外壁面上设置有第一卡扣部241,所述盖合部10用以与所述底座20相配合,以将所述灯带200固定在所述收容空间21内。所述盖合部10设置有与所述第一卡扣部241相配合的第二卡扣部11,从而可通过第一卡扣部241与第二卡扣部11的相互卡扣配合,将所述盖合部10固定在所述底座20上。

[0032] 在本实施例中,所述第一卡扣部241为突起,所述第二卡扣部11为与所述突起相配合的凹槽。当然,在其它实施例中,所述第一卡扣部241亦可以为凹槽,所述第二卡扣部11为与凹槽相配合的突起;或者,第一卡扣部241和第二卡扣部11也可以为其他相互配合的结构,此处不作限制。

[0033] 所述盖合部10的内壁面上设置有若干第一抵持部12,以抵持压紧所述灯带200,使得所述灯带200牢牢固定在所述收容空间21内。优选地,所述第一抵持部12设置有两组,且分设在所述盖合部10的两端,从而可以对相邻两根灯带200进行固定。所述盖合部10的内壁面上还设置有位于两组第一抵持部12之间的第二抵持部13,该第二抵持部13用于抵持压紧电连接结构30,使电连接结构30牢牢固定在所述收容空间21内。

[0034] 进一步地,所述侧壁24的外壁面上还设置有若干围骨242,能够防止用户徒手拆卸,进而避免用户触电的风险。

[0035] 考虑到盖合部10在长期受热或压力变形后容易产生变形而导致失去压力,从而使电连接结构30和灯带200之间连接失效,故本实用新型对底座20和电连接结构30均做了改进,使电连接结构30与底座20相互紧配,实现电连接结构30与灯带200的电气连接,即使盖合部10失去压力也不影响电连接结构30与灯带200的电气连接,极大地提高了电气连接的可靠性。

[0036] 具体地,如图5至图8所示,所述底座20的侧壁24上开设有定位槽221和位于所述定位槽221旁的卡槽222,所述本体31上对应设有定位块310和位于所述定位块310旁的卡块311,当所述电连接结构30装入所述底座20内时,所述定位块310限位收容在所述定位槽221内、所述卡块311卡扣在所述卡槽222内,如此,使电连接结构30限位在收容空间21内。

[0037] 具体来讲,所述定位槽221在所述底座20的侧壁24上凹陷形成,所述卡槽222也在

所述底座20的侧壁24上凹陷形成,且所述卡槽222的延伸方向垂直于所述定位槽221的延伸方向,从而可以在不同方向上对所述本体31进行限位。所述定位块310自所述本体31的外壁向外继续延伸形成,且所述定位块310延伸至超过所述卡块311。所述本体31的外壁上连接有卡臂314,所述卡块311设置在所述卡臂314的末端。所述定位槽221的靠近盖合部10一侧设有引导面223,用于引导所述定位块310进入所述定位槽221。

[0038] 优选的,所述卡槽222设置有两个且分设在所述定位槽221的两侧,所述卡臂314也对应设置有两个且分设在所述定位块310的两侧。进一步地,所述底座20的相对两侧壁上均开设有所述卡槽222和所述定位槽221,所述本体31的相对两侧也对应设置有所述卡块311和所述定位块310,从而能够确保电连接结构30稳定的限位固定在底座20内,实现了电连接结构30与底座20的相互紧配,确保电连接结构30能够与灯带200保持电气连接。

[0039] 所述本体31包括相互垂直的第一本体部312和第二本体部313,所述第二本体部313垂直于所述底座20的侧壁24设置。所述导电端子32固定在所述第一本体部312上并在所述第一本体部312的两端暴露,从而方便与灯带主体201内部的焊盘202电性连接。优选的,所述第一本体部312设置有两排,且相互间隔设置。所述卡块311和所述定位块310均设置在所述第二本体部313上,所述第二本体部313与所述第一本体部312呈十字形交叉设置,使所述导电端子32在所述第二本体部313的两侧均暴露,以将相邻的两根灯带200电性连接。

[0040] 优选的,所述导电端子32呈片状铺设在第一本体部312的下表面并分设在第二本体部313的两侧,从而导电端子32能够插入灯带主体201内与焊盘202电性接触。

[0041] 此外,本实用新型中,所述第一卡扣部241至少设置有两个,分别位于所述定位槽221和所述卡槽222的外侧,从而在所述盖合部10与所述底座20相互卡扣固定时,还能够在灯带连接器100的宽度方向上,即第二本体部313的延伸方向上,夹紧所述第二本体部313,使电连接结构30更加稳定的固定在底座20内。本实施例中,第一卡扣部241设置有三个,分别对应定位槽221和位于定位槽221两侧的卡槽222。当然,在其他实施例中,也可以不在卡槽222的外侧设置第一卡扣部241,只要能够实现所述第二本体部313的夹紧即可,此处不作限制。

[0042] 如图9并结合图1和图2所示,组装时,先将电连接结构30分别插入两侧的灯带200内,并使得导电端子32在容纳空间203内与焊盘202电性连接;然后,将电连接结构30和灯带200整体装入底座20内,并利用定位块310与定位槽221的相互配合以及卡块311与卡槽222的相互配合,使电连接结构30与底座20相互紧配;最后,将盖合部10翻折至与底座20卡扣固定,对灯带200再次夹持固定,此时即安装完成。

[0043] 综上所述,本实用新型的灯带连接器100通过在底座20的相对两侧壁24上开设定位槽221和卡槽222,同时在电连接结构30的本体31上对应设置定位块310和卡块311,从而可以利用利用定位块310与定位槽221的相互配合以及卡块311与卡槽222的相互配合,将电连接结构30限位固定在底座20内,使电连接结构30与底座20相互紧配,实现电连接结构30与灯带200的电气连接。相较于现有技术,本实用新型的灯带连接器100即使盖合部10失去压力也不影响电连接结构30与灯带200的电气连接,即电气压力不依靠盖合部10的扣合来提供,极大地提高了电气连接的可靠性。

[0044] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术

方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围。

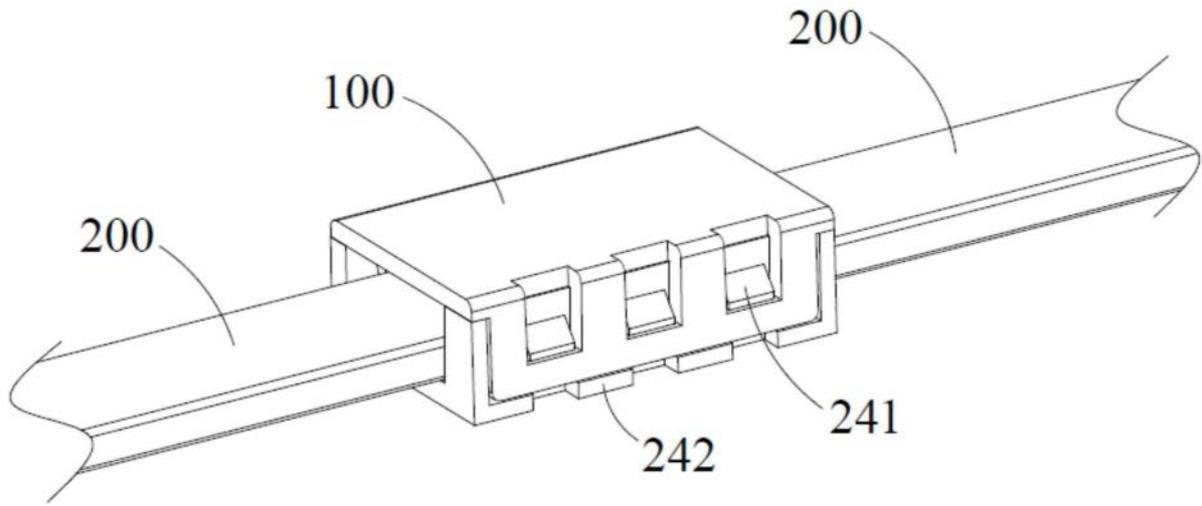


图1

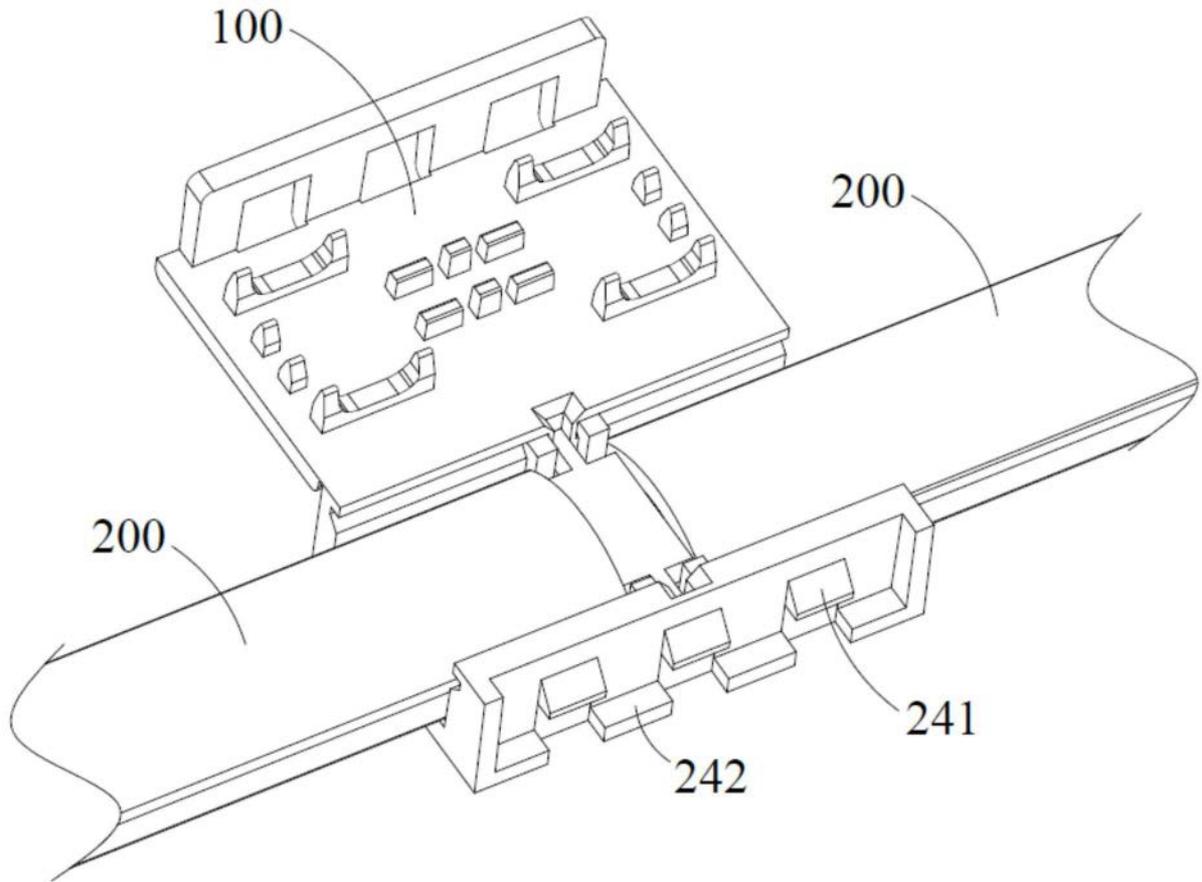


图2

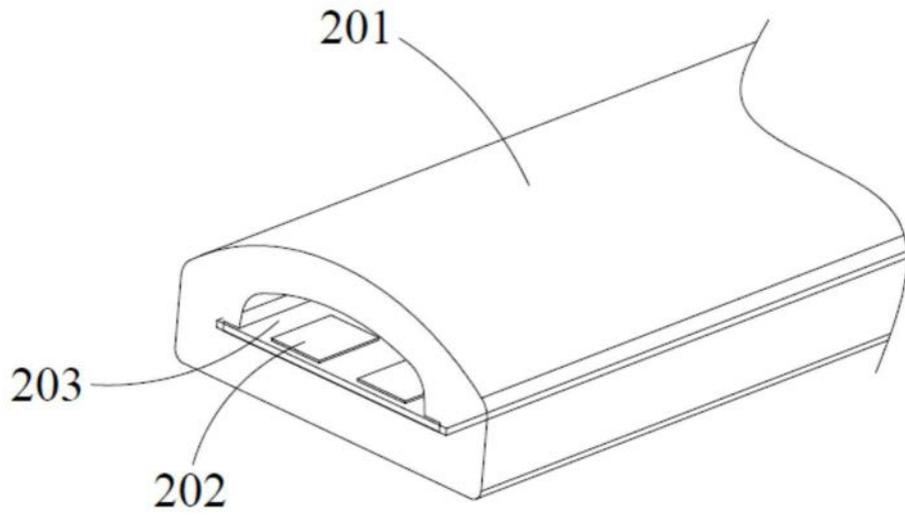


图3

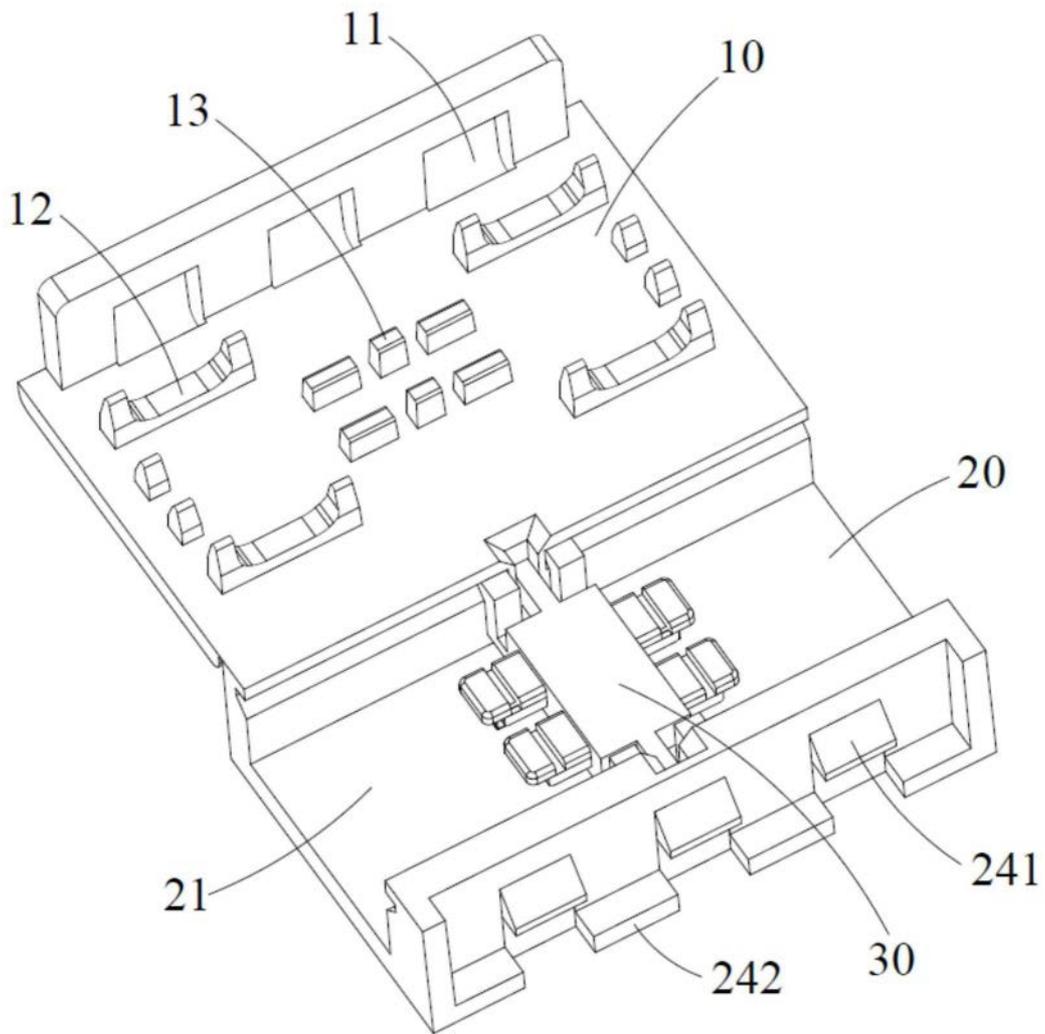


图4

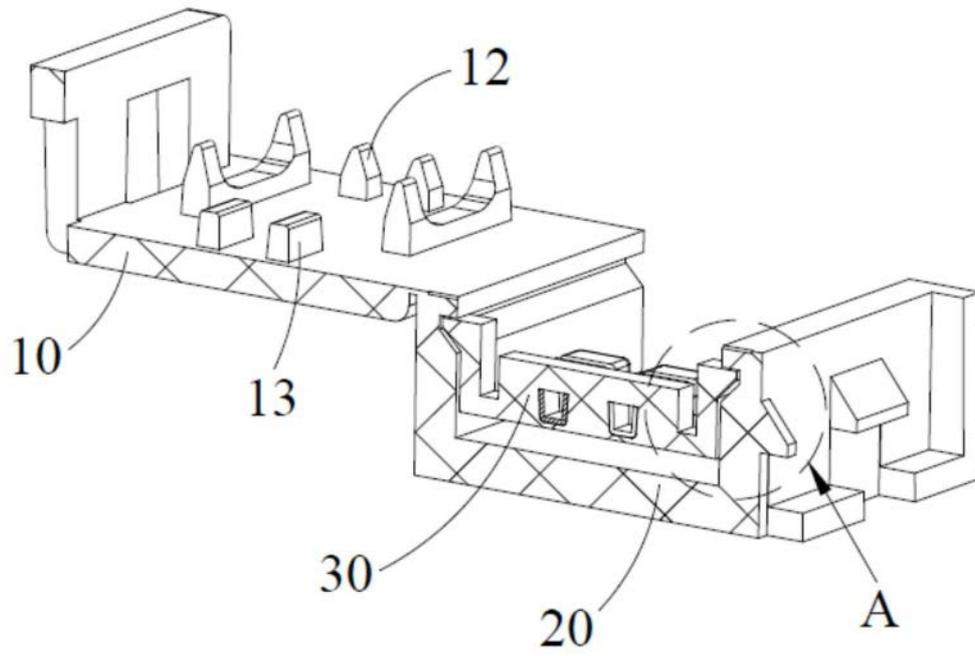


图5

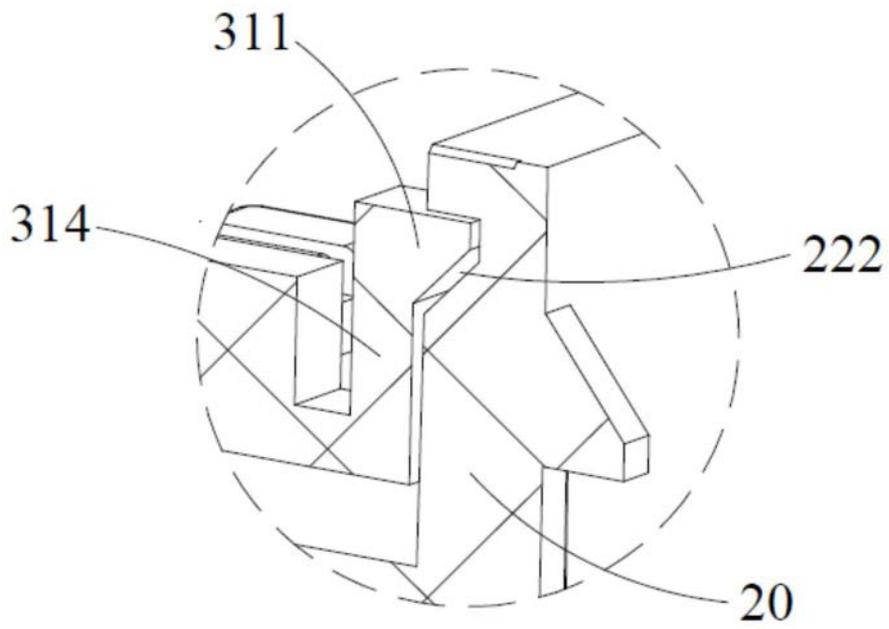


图6

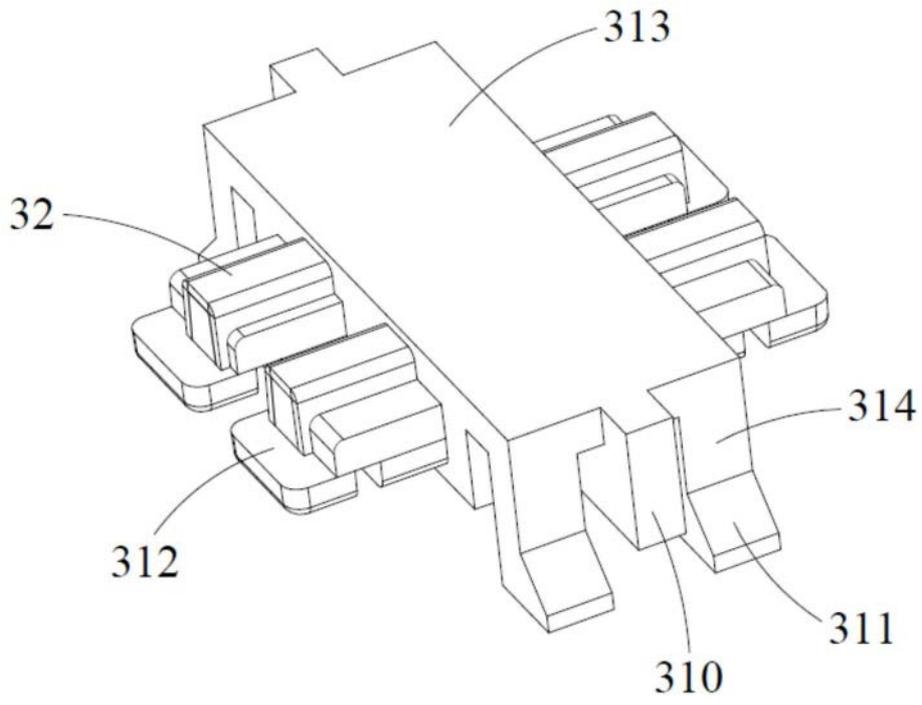


图8

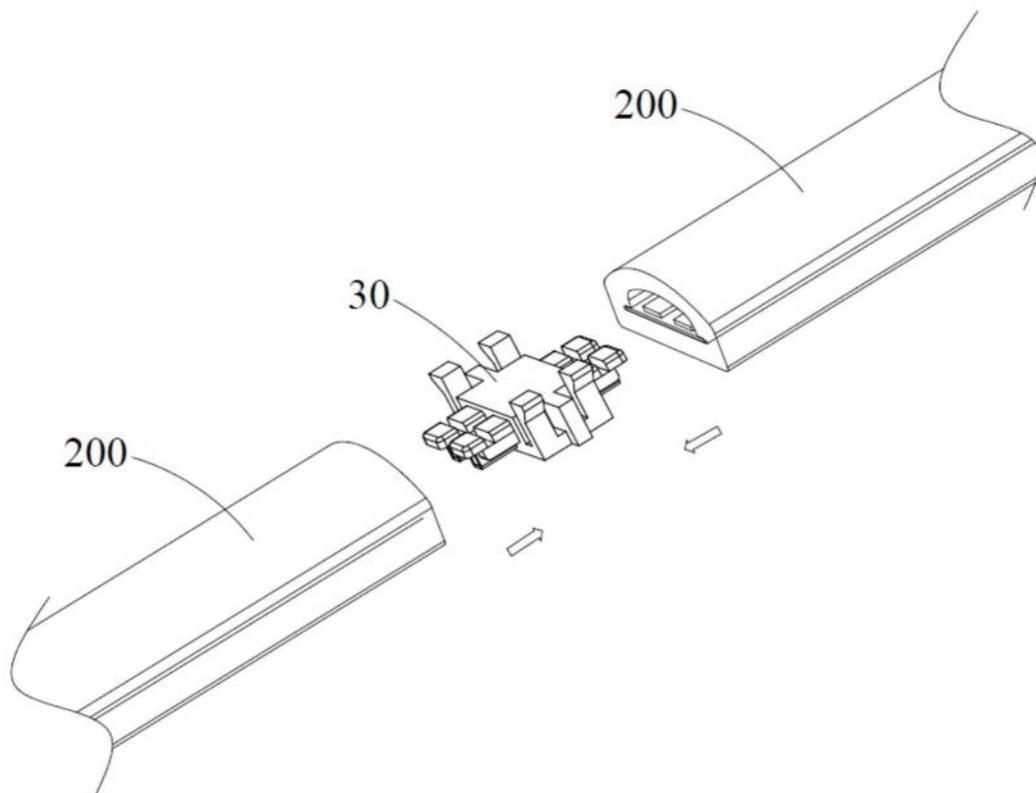


图9