

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15087**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **14834**

(22) Data zgłoszenia **17.06.2009**

(54)

Umywalka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2010 WUP 03/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ELITA Sp. z o.o., Sztumskie Pole, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego
Czebiołko Marek, Pruszcz Gdański, (PL)

PL 15087

Nr ... 15087
Klasa ... 23-02

Umywalka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest umywalka łazienkowa, jeno lub dwukomorowa przystosowana do zawieszania na ścianie lub posadowienia na szafkach łazienkowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzennie ukształtowana umywalka łazienkowa składająca się z odlanego monolitycznego bloku stanowiącego blat z ukształtowaną misą pojedynczą lub podwójną z kanałami odpływowymi, która przystosowana jest do zawieszania na ścianie łazienkowej lub posadowienia na szafkach łazienkowych.

Umywalka łazienkowa według wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że jej monolityczny przestrzenny kształt i materiał, z którego jest wykonana nadają jej zalety użytkowe, zwłaszcza w zakresie przestrzennej formy, która umożliwia łatwą eksploatację, zabezpiecza przed rozbryzgami wody poza obręb misy lub mis oraz blatu, który daje walory ergonomiczne przy jej używaniu, i jednocześnie pozwala na jej zawieszenie na ścianie łazienkowej lub posadowienie na szafce łazienkowej, jak również nadaje konstrukcji walory estetyczne.

Umywalka łazienkowa ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że stanowi konstrukcję monolityczną, która w widoku z góry ma kształt czworokąta foremnego stanowiącego blat umywalki, którego bok wzdłużny jest większy od boku poprzecznego, przy czym przedni bok wzdłużny, naprzeciwległy bokowi przyściennemu, ma w części środkowej owalne wybrzuszenie, które na obu końcach przechodzi w linie proste równoległe do naprzeciwległego boku przyściennego umywalki. Powierzchnia blatu ma wzdłuż boku przyściennego zaokrąglony występ. Umywalka w widoku z boku ma ukształtowane łukowe zagłębienie zakończone kątowym występem w korzystnej odległości 356 (mm) od krawędzi przyściennej blatu. Powierzchnia blatu w części wewnętrznej ma owalne zagłębienie, stanowiące misę pojedynczą lub podwójną umywalki, która w widoku z góry ma kształt owalny, którego tylny bok jest lekko wybrzuszony w kierunku misy, zaś przedni bok, naprzeciwległy przyściennemu, jest łukowy, przy czym łuk ten zbliżony jest do owalnego wybrzuszenia blatu umywalki, zaś po bokach misa ma lekkie katowe zniżenie w kierunku dolnego obrysu misy.

Umywalka w przekroju wzdłużnym ma rozciągający się na różne długości blat, który po bokach ma skierowane do dołu wzdłuż bocznych krawędzi występ.

Umywalka łącząc w sobie zalety użytkowe z wysokimi walorami estetycznymi, charakterystycznymi dla wzornictwa przemysłowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym FIG. 1 przedstawia umywalkę w widoku z przodu, FIG. 2 – przedstawia umywalkę w

widoku z góry, FIG. 3 przedstawia umywalkę w przekroju wzdłużnym, FIG. 4 przedstawia umywalkę w widoku poprzecznym, FIG. 5 przedstawia wydłużoną umywalkę w widoku z przodu, FIG. 6 – przedstawia wydłużoną umywalkę w widoku z góry, FIG. 7 przedstawia wydłużoną umywalkę w przekroju wzdłużnym, FIG. 8 przedstawia wydłużoną umywalkę w widoku poprzecznym, FIG. 9 przedstawia umywalkę z podwójną misą w widoku z przodu, FIG. 10 – przedstawia umywalkę z podwójną misą w widoku z góry, FIG. 11 przedstawia umywalkę z podwójną misą w przekroju wzdłużnym, FIG. 12 przedstawia umywalkę z podwójną misą w widoku poprzecznym.

Pierwsza odmiana wzoru przemysłowego

Umywalka łazienkowa ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że stanowi konstrukcję monolityczną, która w widoku z góry ma kształt czworokąta foremnego stanowiącego blat umywalki, którego bok wzdłużny jest większy od boku poprzecznego, przy czym przedni bok wzdłużny, naprzeciwległy bokowi przyściennemu, ma w części środkowej owalne wybrzuszenie, które na obu końcach przechodzi w linie proste równoległe do naprzeciwległego boku przyściennego umywalki. Powierzchnia blatu ma wzdłuż boku przyściennego zaokrąglony występ jak uwidoczniono na rysunku FIG 2 i FIG 4. Umywalka w widoku z boku ma ukształtowane łukowe zagłębienie zakończone kątowym występm w korzystnej odległości 356 (mm) od krawędzi przyściennej blatu jak uwidoczniono na rysunku FIG. 4.

Powierzchnia blatu w części wewnętrznej ma owalne zagłębienie, stanowiące misę umywalki, która w widoku z góry ma kształt owalny, którego tylny bok jest lekko wybrzuszony w kierunku misy, zaś przedni bok, naprzeciwległy bokowi przyściennemu, jest łukowy, przy czym łuk ten zbliżony jest do owalnego wybrzuszenia blatu umywalki, zaś po bokach misa ma lekkie kątowe zaniżenie w kierunku dolnego obrysu misy jak uwidoczniono na rysunku FIG. 2 i 3.

Umywalka w przekroju wzdłużnym ma rozciągający się na różne długości blat, który po bokach ma skierowane do dołu wzdłuż bocznych krawędzi występ, jak uwidoczniono na rysunku FIG. 3.

Druuga odmiana wzoru przemysłowego z wydłużonym blatem

Umywalka łazienkowa ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że stanowi konstrukcję monolityczną, która w widoku z góry ma kształt czworokąta foremnego stanowiącego wydłużony blat umywalki, którego bok wzdłużny jest większy od boku poprzecznego, przy czym przedni bok wzdłużny, naprzeciwległy bokowi przyściennemu, ma w części środkowej owalne wybrzuszenie, które na obu końcach przechodzi w linie proste równoległe do naprzeciwległego boku przyściennego umywalki. Powierzchnia wydłużonego blatu ma wzdłuż boku przyściennego zaokrąglony występ jak uwidoczniono na rysunku FIG 6 i FIG 8. Umywalka w widoku z boku ma ukształtowane łukowe zagłębienie zakończone kątowym występm w korzystnej odległości 356 (mm) od krawędzi przyściennej blatu jak uwidoczniono na rysunku FIG. 8.

Powierzchnia blatu w części wewnętrznej ma owalne zagłębienie, stanowiące misę umywalki, która w widoku z góry ma kształt owalny, którego tylny bok jest lekko

wybrzuszony w kierunku misy, zaś przedni bok, naprzeciwległy przyściennemu, jest łukowy, przy czym łuk ten zbliżony jest do owalnego wybrzuszenia blatu umywalki, zaś po bokach misa ma lekkie kątowe zaniżenie w kierunku dolnego obrysu misy jak uwidoczniono na rysunku FIG. 6 i 7.

Umywalka w przekroju wzdłużnym ma rozciągający się na różne długości blat, który po bokach ma skierowane do dołu wzdłuż bocznych krawędzi występy, jak uwidoczniono na rysunku FIG. 7.

Trzecia odmiana wzoru przemysłowego z podwójną misą


Umywalka łazienkowa ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że stanowi konstrukcję monolityczną, która w widoku z góry ma kształt czworokąta foremnego stanowiącego blat umywalki, którego bok wzdłużny jest większy od boku poprzecznego, przy czym przedni bok wzdłużny, naprzeciwległy bokowi przyściennemu, ma w części środkowej owalne wybrzuszenia, które na obu końcach przechodzi w linie proste równoległe do naprzeciwległego boku przyściennego umywalki. Powierzchnia blatu ma wzdłuż boku przyściennego zaokrąglony występ jak uwidoczniono na rysunku FIG. 10 i FIG. 12. Umywalka w widoku z boku ma ukształtowane łukowe zagłębienie zakończone kątowym występem w korzystnej odległości 356 (mm) od krawędzi przyściennej blatu jak uwidoczniono na rysunku FIG. 12.

Powierzchnia blatu w części wewnętrznej ma dwa owalne zagłębienia, stanowiące misy umywalki, które w widoku z góry mają kształt owalny, których tylny bok jest lekko wybrzuszony w kierunku mis, zaś przednie boki, naprzeciwległe przyściennemu, są łukowe, przy czym łuki te zbliżone są do owalnych wybrzuszeń blatu umywalki, zaś po bokach misy mają lekkie kątowe zaniżenia w kierunku ich dolnego obrysu jak uwidoczniono na rysunku FIG. 10 i 11.

Umywalka w przekroju wzdłużnym ma rozciągający się na różne długości blat, który po bokach ma skierowane do dołu wzdłuż bocznych krawędzi występy, jak uwidoczniono na rysunku FIG. 11.

Umywalka łazienkowa ma nowoczesną formę, charakterystyczną dla ekskluzywnych umywalek, zaś możliwości jej zawieszania lub posadowienia na meblach łazienkowych pozwala na różne możliwości jej wykorzystania.

Połączenie możliwości zawieszania umywalki na ścianie jak i możliwość jej posadowienia na szafce łazienkowej powoduje łączenie w sobie zalet użytkowych z wysokimi walorami estetycznymi charakterystycznymi dla wzornictwa przemysłowego. Zastosowanie umywalki w łazienkach nadaje jej oryginalny, stylowy charakter, łatwo wkomponowujący się w określoną architekturę wnętrza łazienek.

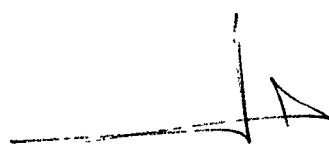

inż. Tadeusz Wilczarski
Rzecznik Patentowy
Nr ewid. 2366

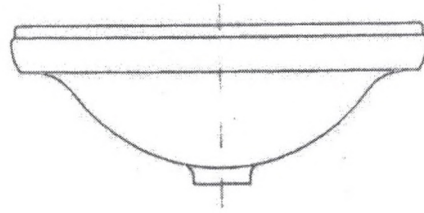


FIG. 1

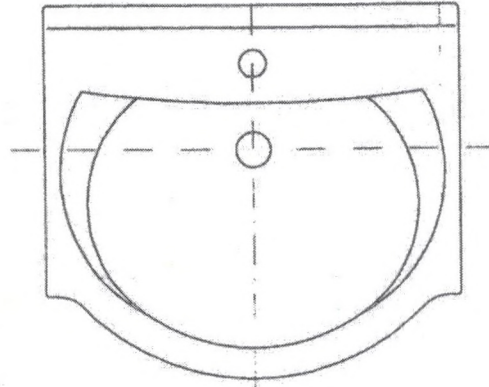


FIG. 2

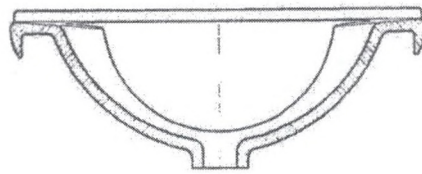


FIG. 3

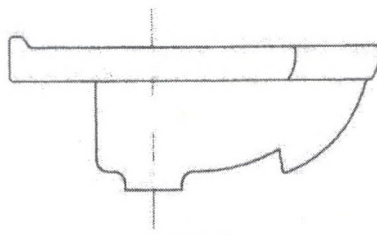


FIG. 4

Wp-14834
Rp-15087

inż. Tadeusz Wilczarski
~~Rzecznik Patentowy~~
Nr ewid. 2366

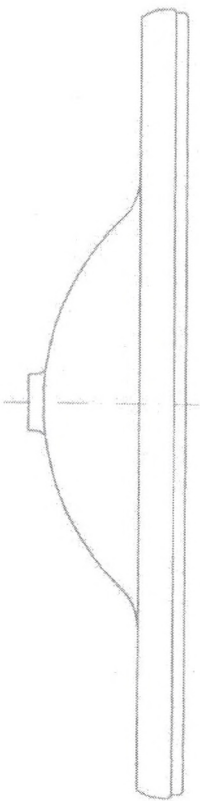


FIG. 5

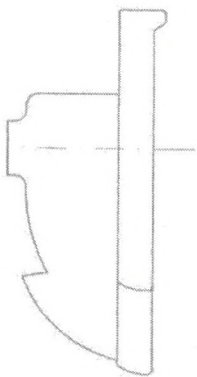


FIG. 8

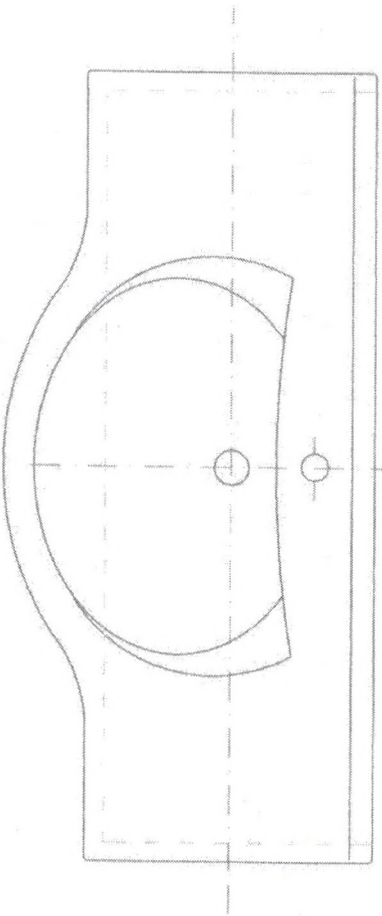


FIG. 6

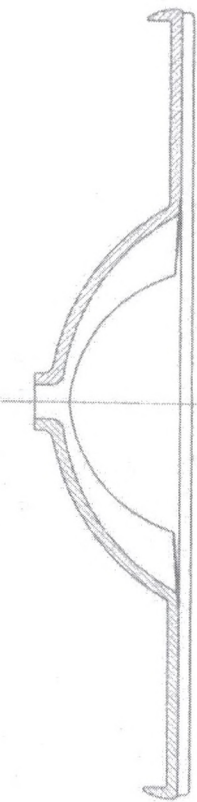


FIG. 7


Andrzej Wilczyński
Rzecznik Patentowy
Nr ewid. 2366

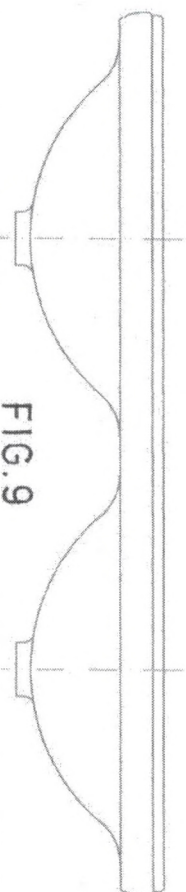


FIG. 9

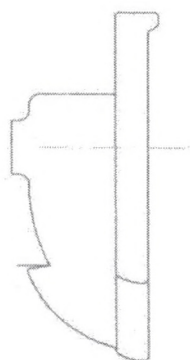


FIG. 12

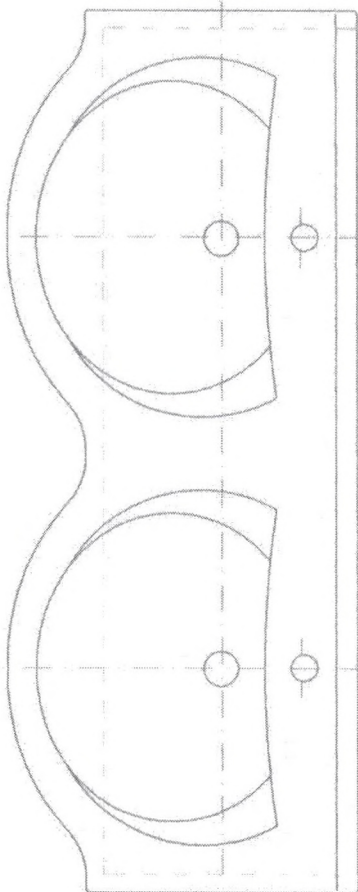


FIG. 10



FIG. 11



Inż. Tadeusz Wilczarski
Rzecznik Patentowy
Nr ewid. 2366

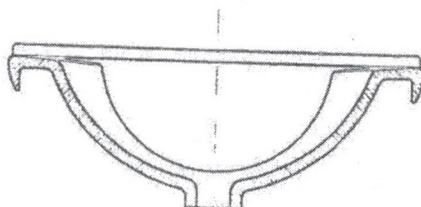


FIG. 3

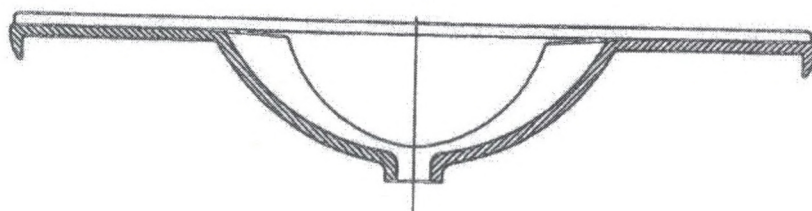


FIG. 7


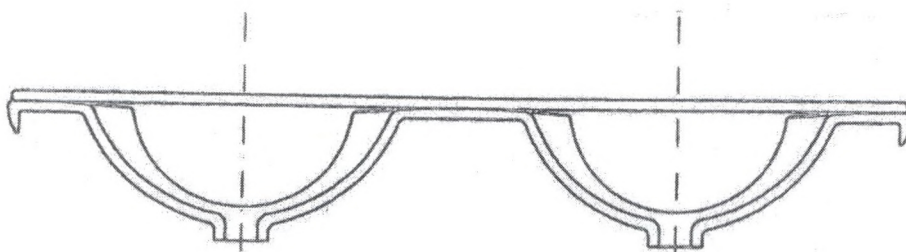


FIG. 11

15282



Inż. Tadeusz Wilczarski
Rzecznik Patentowy
Nr ewid. 2366