


20 listopada 1926 r.

URZĄD PATENTOWY



A47c, 19/04

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

## OPIS PATENTOWY

Nr 4035.

Marcin Stefański  
(Sterling, Mich., Stany Zjednoczone Ameryki).

Kl. 34 g 11.

34g 19/04

**Łóżko o szerokości zmiennej.**

Zgłoszono 22 września 1921 r.,  
Udzielono 25 stycznia 1926 r.

Wynalazek ten dotyczy udoskonalenia przedmiotów umeblowania, a szczególnie łóżek.

Głównym celem wynalazku jest urządzenie ramy łóżka, dającej się rozsuwać dla pomieszczenia dwóch lub więcej osób, lub też zsuwać w celu utworzenia pojedynczego łóżka.

Następnie celem urządzenia są mechanizmy do zatraskiwania rozciągniętych lub zsuniętych części ramy.

Załączony rysunek wyobraża jedną z możliwych form wykonania wynalazku, przyczem: fig. 1 przedstawia w perspektywie ramę łóżka w stanie złożonym; fig. 2 — widok końcowy tejże ramy w stanie rozciągniętym, przyczem niektóre części są usunięte dla jasności rysunku; fig. 3 —

widok w przekroju rury poprzecznej według linii 3 — 3 fig. 2; fig. 4 — przekrój częściowy w skali większej; fig. 5 — widok materaca przystosowanego do powyższej ramy.

Cyfra 10 oznaczone są nogi łóżka, dowolnej budowy, z rur metalowych, zaopatrzonych u góry w ozdobne gałki 11, a u dołu w rolki 12 dla ułatwienia przesuwania łóżka. Nogi te, zazwyczaj wyższe u wezłowia niż w nogach, są połączone za pomocą zwykłych ramion podłużnych 14.

Z każdą z nóg 10 połączone są dwie rury: górna 15 i dolna 15<sub>1</sub> takiej długości, że jeżeli łóżko jest złożone (fig. 1), to końce ich stykają się ze sobą. W rurach tych umieszczone są żerdki 18, 18<sub>1</sub>, zaopatrzone na końcach w widełki 19, podtrzymują-

ce na oškach 20 rolki 21 o zaokrąglonych powierzchniach czołowych.

Do górnych powierzchni żerde 18 i 18<sub>1</sub> przytwierdzone są płaskie sprężyny 23. Odgięte pionowo końce tych sprężyn zaopatrzone są w czopy 25, które zatraskują się w otwory 26 lub 27 w rurach 15, 15<sub>1</sub>, przyczem otwory 26 znajdują się bliżej końców stykowych tych rur, otwory zaś 27 bliżej nóżek 10 łóżka. Przez wprowadzenie czopów 24 — 25 do otworów 26 lub 27 ustala się pozycję łóżka rozsuniętego lub zsuniętego w kierunku poprzecznym.

W celu utrzymania rur 15 i 15<sub>1</sub> na właściwej odległości rury te połączone są za pomocą prętów pionowych 28, podczas gdy żerdki 18, 18<sub>1</sub> łączy pojedynczy pręt pionowy 30. Stykowe końce rur 15, 15<sub>1</sub> zaopatrzone są w wykroje, w które zachodzi pręt 30 przy zsuwaniu łóżka.

Druciany lub t. p. materac 40, zaopatrzone w części boczne 41, wypełnia ramę łóżka. Części boczne 42, 43 ramy połączo-

ne ze sobą za pomocą zamocowanych w nich sztyftów z łebkami, przesuwalnych w wykrojach 45. Taka budowa materaca umożliwia zsuwanie lub rozsuwanie go (fig. 5).

#### Zastrzeżenia patentowe.

1. Łóżko o szerokości zmiennej, znamienne tem, że beleczki poprzeczne u wezłowia i w nogach łóżka są wykonane w postaci rur (15, 15<sub>1</sub>), w których przesuwają się żerdki (18, 18<sub>1</sub>), celem zwiększenia szerokości łóżka.

2. Łóżko według zastrz. 1, znamienne tem, że żerdki (18, 18<sub>1</sub>) zaopatrzone są w krążki prowadnicze (21), a ewentualnie i w sprężyny (23), zatraskujące się w odpowiednie otwory (26, 27) znajdujące się w rurach (15, 15<sub>1</sub>).

Marcin Stefański.

Zastępca: M. Skrzypkowski,  
rzecznik patentowy.

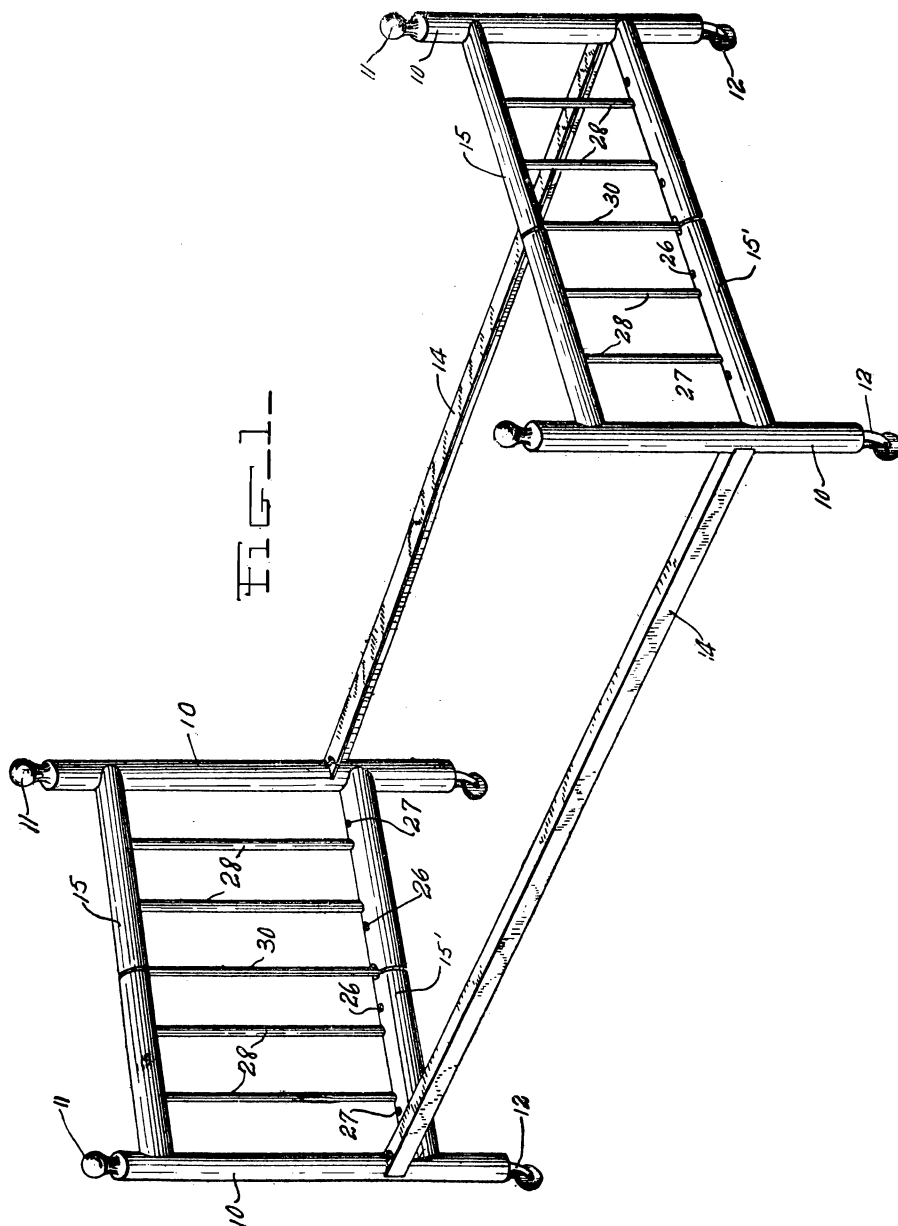


Fig 2.

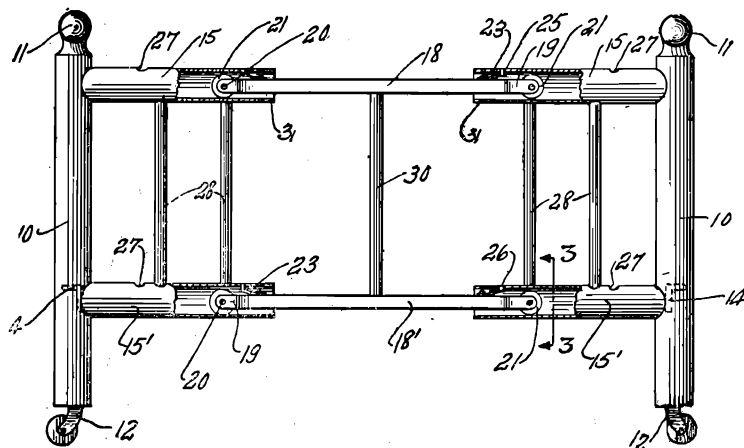


Fig 3.


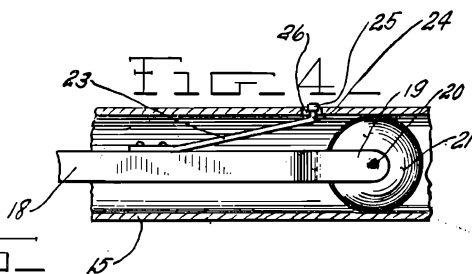


Fig 5.

