



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205358403 U

(45) 授权公告日 2016. 07. 06

(21) 申请号 201521031747. X

(22) 申请日 2015. 12. 14

(73) 专利权人 衢州市森迪环保科技有限公司

地址 324000 浙江省衢州市思源路 459 号

(72) 发明人 余绍刚

(74) 专利代理机构 广州市一新专利商标事务所

有限公司 44220

代理人 刘兴耿

(51) Int. Cl.

A43B 3/10(2006. 01)

A43B 23/02(2006. 01)

A43B 13/18(2006. 01)

A43B 13/22(2006. 01)

A43B 7/14(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种减震拖鞋

(57) 摘要

本实用新型公开一种减震拖鞋,包括鞋底和鞋面,所述鞋面两侧设置有铆钉,所述鞋面通过铆钉与鞋底固定连接,所述铆钉呈等距分布,所述鞋底包括大底、中底和内底,所述大底、中底和内底依次从下至上胶合连接,所述大底底部设置有防滑纹,所述中底前端设置有脚掌垫,所述脚掌垫与中底胶合连接,所述中底上设置有减震垫、护套和脚跟垫,所述减震垫和护套相适配,所述减震垫和护套分别与中底胶合连接,所述脚跟垫与内底胶合连接,该减震拖鞋具有良好的减震效果,穿着舒适,使用寿命长。

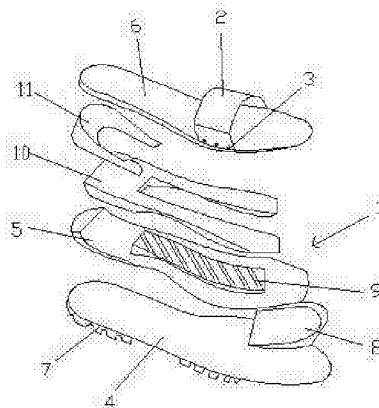

1.一种减震拖鞋,其特征在于:包括鞋底和鞋面,所述鞋面两侧设置有铆钉,所述鞋面通过铆钉与鞋底固定连接,所述铆钉呈等距分布,所述鞋底包括大底、中底和内底,所述大底、中底和内底依次从下至上胶合连接,所述大底底部设置有防滑纹,所述中底前端设置有脚掌垫,所述脚掌垫与中底胶合连接,所述中底上设置有减震垫、护套和脚跟垫,所述减震垫和护套相适配,所述减震垫和护套分别与中底胶合连接,所述脚跟垫与内底胶合连接。

2.根据权利要求1所述的减震拖鞋,其特征在于:所述鞋面为棉布鞋面。

3.根据权利要求2所述的减震拖鞋,其特征在于:所述大底为碳素橡胶大底。

4.根据权利要求3所述的减震拖鞋,其特征在于:所述大底厚度为0.5cm。

5.根据权利要求4所述的减震拖鞋,其特征在于:所述减震垫为EVA减震垫。

6.根据权利要求5所述的减震拖鞋,其特征在于:所述中底厚度为0.3cm。

7.根据权利要求6所述的减震拖鞋,其特征在于:所述内底厚度为0.2cm。

8.根据权利要求7所述的减震拖鞋,其特征在于:所述铆钉为平头铆钉。

一种减震拖鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种减震拖鞋。

背景技术

[0002] 拖鞋是鞋子的一种,后跟全空,只有前面有鞋头,多为平底,材质经常是相当轻软的皮料、塑料、布料等。拖鞋种类依穿着场合及性能用途有所区分。例如海滩拖鞋,就不会是布料制,而是塑料,这是为了要防水,好清洗的缘故,鞋头型式也经过特别设计,常被称为夹脚拖鞋,也就是我们所说的人字拖。但冬天的室内拖鞋,则为了保暖,可能使用绒毛布,而不使用塑料,使人们在居室内有更好的享受。另有电子厂及无尘车间常用的防静电拖鞋。

[0003] 拖鞋,后半截没有鞋帮的鞋,一般在室内穿。通常指在不伤害鞋和脚的前提下,只通过鞋或脚,或鞋和脚的方向平行于脚底的三块突起,或是鞋底内面所在的近似平面且与小腿轴心延长线共平面的运动就能使鞋和脚分离的鞋,拖鞋已广泛应用人们的日常生活中。

[0004] 流行的说法,谓拖鞋起源于日本明治时代。其实拖鞋更早起源于印度。南宋时出仕广西的官员周去非,就记载当地交趾人穿的两种皮拖鞋:一种是以皮为底,中间有一个一寸长头带骨朵的小柱,用脚趾夹住行走,另一种以十字红皮安置在皮底上,以足穿入而行走。又说这些皮拖鞋的形状,就和当时画中罗汉脚穿的一模一样。周去非还描写印度南部故临国人穿的红拖鞋,和画中罗汉所穿的一样。

[0005] 目前现有的拖鞋减震效果一般,使用舒适度交低,使用寿命较短。

发明内容

[0006] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种具有良好的减震效果,穿着舒适,使用寿命长的减震拖鞋。

[0007] 为解决上述问题,本实用新型采用如下技术方案:

[0008] 一种减震拖鞋,包括鞋底和鞋面,所述鞋面两侧设置有铆钉,所述鞋面通过铆钉与鞋底固定连接,所述铆钉呈等距分布,所述鞋底包括大底、中底和内底,所述大底、中底和内底依次从下至上胶合连接,所述大底底部设置有防滑纹,所述中底前端设置有脚掌垫,所述脚掌垫与中底胶合连接,所述中底上设置有减震垫、护套和脚跟垫,所述减震垫和护套相适配,所述减震垫和护套分别与中底胶合连接,所述脚跟垫与内底胶合连接。

[0009] 作为优选,所述鞋面为棉布鞋面,保持穿着舒适。

[0010] 作为优选,所述大底为碳素橡胶大底,具有良好的耐磨效果。

[0011] 作为优选,所述大底厚度为0.5cm,保持厚度适中。

[0012] 作为优选,所述减震垫为EVA减震垫,减震效果好。

[0013] 作为优选,所述中底厚度为0.3cm,保持厚度适中。

[0014] 作为优选,所述内底厚度为0.2cm,保持厚度适中。

[0015] 作为优选,所述铆钉为平头铆钉,保持固定效果好。

[0016] 本实用新型的有益效果为:设置的鞋底具有良好的减震效果,鞋面保持穿着舒适,大底具有良好的耐磨效果,保持使用寿命长,脚跟垫和脚掌垫使得拖鞋更加合适脚面。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型一种减震拖鞋的结构图。

具体实施方式

[0018] 如图1所示,一种减震拖鞋,包括鞋底1和鞋面2,所述鞋面2两侧设置有铆钉3,所述鞋面2通过铆钉3与鞋底1固定连接,所述铆钉3呈等距分布,所述鞋底1包括大底4、中底5和内底6,所述大底4、中底5和内底6依次从下至上胶合连接,所述大底4底部设置有防滑纹7,所述中底5前端设置有脚掌垫8,所述脚掌垫8与中底5胶合连接,所述中底5上设置有减震垫9、护套10和脚跟垫11,所述减震垫9和护套10相适配,所述减震垫9和护套10分别与中底5胶合连接,所述脚跟垫11与内底6胶合连接。

[0019] 所述鞋面2为棉布鞋面,保持穿着舒适。

[0020] 所述大底4为碳素橡胶大底,具有良好的耐磨效果。

[0021] 所述大底4厚度为0.5cm,保持厚度适中。

[0022] 所述减震垫9为EVA减震垫,减震效果好。

[0023] 所述中底5厚度为0.3cm,保持厚度适中。

[0024] 所述内底6厚度为0.2cm,保持厚度适中。

[0025] 所述铆钉3为平头铆钉,保持固定效果好。

[0026] 本实用新型的有益效果为:设置的鞋底具有良好的减震效果,鞋面保持穿着舒适,大底具有良好的耐磨效果,保持使用寿命长,脚跟垫和脚掌垫使得拖鞋更加合适脚面。

[0027] 以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

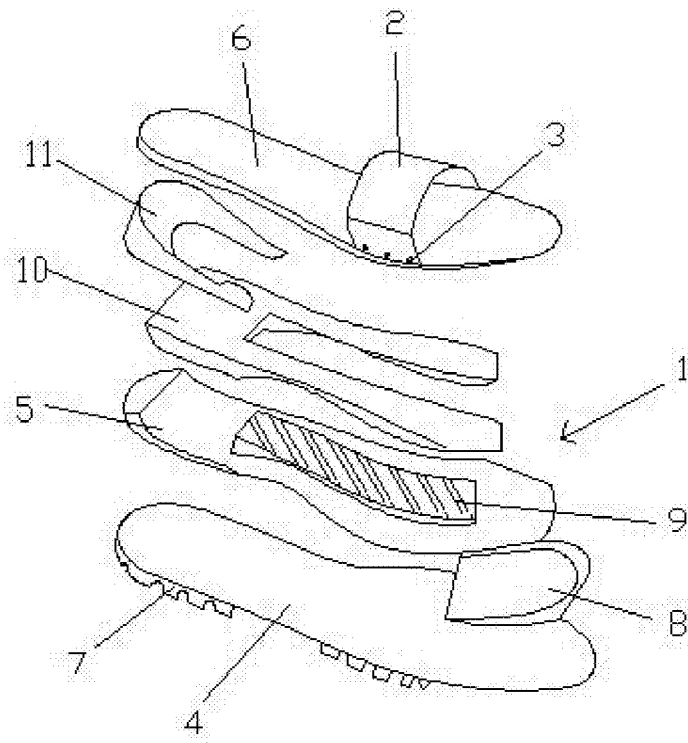


图1