

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2022**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(21) Numer zgłoszenia: **21082**

(22) Data zgłoszenia: **12.01.2001**

(54)

Urządzenie do pisania

(30) Pierwszeństwo:

14.07.2000 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Merz & Krell GmbH & Co., Gross-Bieberau, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Rommel Volkmar, Schwaebisch-Gmuend, (DE)

PL Rp.2022

T-53709/GR

Merz & Krell GmbH & Co.,
Gross-Bieberau, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego : Volkmar ROMMEL

Urządzenie do pisania

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :12 stycznia 2001r

Pierwszeństwo :14 lipca 2000r(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest urządzenie do pisania.

Istotę wzoru stanowi nowa postać urządzenia do pisania, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia urządzenie do pisania w widoku z przodu, fig.2- następne urządzenie do pisania w widoku z boku, fig.3- urządzenie do pisania z fig.2 w widoku z góry, fig.4- urządzenie do pisania z fig.2 w widoku z przodu, fig.5- urządzenie do pisania z fig.2 w widoku z dołu, fig.6- urządzenie do pisania z fig.2 w widoku z dru-

giego boku, fig.7- urządzenie do pisania z fig.2 w widoku z tyłu, fig.8-kolejne urządzenie do pisania w widoku z boku, fig.9- urządzenie do pisania z fig.8 w widoku z góry, fig.10- urządzenie z fig.8 w widoku z przodu, fig.11- urządzenie z fig.8 w widoku z dołu, fig.12- urządzenie z fig.8 w widoku z drugiego boku, fig.13- urządzenie z fig.8 w widoku z tyłu, fig.14- następne urządzenie do pisania w widoku z boku, fig.15- urządzenie z fig.14 w widoku z góry, fig.16- urządzenie z fig.14 w widoku z przodu, fig.17- urządzenie z fig.14 w widoku z dołu, fig.18- urządzenie z fig.14 w widoku z drugiego boku, fig.19- urządzenie z fig.14 w widoku z tyłu, a fig.20-zbliżenie z góry na część urządzenia z fig.14.

Urządzenie do pisania według wzoru zdobniczego, obejmujące trzysegmentowy korpus, w którym dolny i środkowy segment ma kształt stożka ściętego, a górny segment ma kształt walca, charakteryzuje się tym, że przycisk w kształcie walca ma dwa występy usytuowane poniżej górnej krawędzi, przy czym dolny wypust ma kształt walca, a górny ma kształt walca z wypukłą ścianą górną.

Następne urządzenie do pisania, obejmujące trzysegmentowy korpus, w którym dolny i środkowy segment ma kształt stożka ściętego, a górny segment ma kształt walca, charakteryzuje się tym, że przycisk w kształcie walca ma dwa występy usytuowane poniżej górnej krawędzi, na wspólnej osi, która jest przesunięta względem osi walca, przy czym górny wypust ma kształt walca z wypukłą ścianą górną. Dolny wypust ma kształt walca, na którego ścianie bocznej usytuowany jest zaczep w postaci płytki, która w widoku z przodu ma zarys prostokąta z łukowatym mniejszym bokiem.

Kolejne urządzenie do pisania, obejmujące trzysegmentowy korpus, w którym dolny i środkowy segment ma kształt stożka ściętego, a górny segment ma kształt walca, charakteryzuje się tym, że przycisk w kształcie walca ma dwa występy usytuowane poniżej górnej krawędzi, na wspólnej osi, która jest przesunięta względem osi walca, przy czym górny występ ma kształt walca z wypukłą ścianą górną, na powierzchni której znajduje się obszar złożony z wielu współosiowych okręgów. Dolny występ ma kształt walca, na którego ścianie bocznej usytuowany jest zaczep w postaci płytki, która w widoku z przodu ma zarys prostokąta z łukowatym mniejszym bokiem, a przy tym łukowatym boku, na spodniej powierzchni płytki znajduje się wypukły występ.

Następne urządzenie do pisania, obejmujące trzysegmentowy korpus, w którym dolny i środkowy segment ma kształt stożka ściętego, a górny segment ma kształt walca, charakteryzuje się tym, że przycisk w kształcie walca ma dwa występy usytuowane poniżej górnej krawędzi, na wspólnej osi, która jest przesunięta względem osi walca, przy czym górny występ ma kształt walca z wypukłą ścianą górną, na powierzchni której znajduje się wiele kolistych rowków położonych współosiowo z walcowym, centralnym występem. Dolny występ ma kształt walca, na którego ścianie bocznej usytuowany jest zaczep w postaci płytki, która w widoku z przodu ma zarys prostokąta z łukowatym mniejszym bokiem, a przy tym łukowatym boku, na spodniej powierzchni płytki znajduje się wypukły występ.

Zastrzeżenia ochronne

1. Urządzenie do pisania, obejmujące trzysegmentowy korpus, w którym dolny i środkowy segment ma kształt stożka ściętego, a górny segment ma kształt walca, znamienne tym, że przycisk w kształcie walca ma dwa występy usytuowane poniżej górnej krawędzi, przy czym dolny wypust ma kształt walca, a górny ma kształt walca z wypukłą ścianą górną, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1.

2. Urządzenie do pisania, obejmujące trzysegmentowy korpus, w którym dolny i środkowy segment ma kształt stożka ściętego, a górny segment ma kształt walca, znamienne tym, że przycisk w kształcie walca ma dwa występy usytuowane poniżej górnej krawędzi, na wspólnej osi, która jest przesunięta względem osi walca, przy czym górny wypust ma kształt walca z wypukłą ścianą górną, a dolny wypust ma kształt walca, na którego ścianie bocznej usytuowany jest zaczep w postaci płytki, która w widoku z przodu ma zarys prostokąta z łukowatym mniejszym bokiem, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2 do 7.

3. Urządzenie do pisania, obejmujące trzysegmentowy korpus, w którym dolny i środkowy segment ma kształt stożka ściętego, a górny segment ma kształt walca, znamienne tym, że przycisk w kształcie walca ma dwa występy usytuowane poniżej górnej krawędzi, na wspólnej osi, która jest przesunięta względem osi walca, przy czym górny wypust ma kształt walca z wypukłą ścianą górną, na powierzchni której znajduje się obszar złożony z wielu współosiowych okręgów, a dolny wypust ma kształt walca, na którego ścianie bocznej usytuowany jest zaczep w postaci płytki, która w widoku z przodu ma zarys

prostokąta z łukowatym mniejszym bokiem, a przy tym łukowatym boku, na spodniej powierzchni płytki znajduje się wypukły występ, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.8 do 13.

4. Urządzenie do pisania, obejmujące trzysegmentowy korpus, w którym dolny i środkowy segment ma kształt stożka ściętego, a górny segment ma kształt walca, znamienne tym, że przycisk w kształcie walca ma dwa występy usytuowane poniżej górnej krawędzi, na wspólnej osi, która jest przesunięta względem osi walca, przy czym górny występ ma kształt walca z wypukłą ścianą górną, na powierzchni której znajduje się wiele kolistych rowków położonych współosiowo z walcowym, centralnym występem, a dolny występ ma kształt walca, na którego ścianie bocznej usytuowany jest zaczep w postaci płytki, która w widoku z przodu ma zarys prostokąta z łukowatym mniejszym bokiem, a przy tym łukowatym boku, na spodniej powierzchni płytki znajduje się wypukły występ, jak przedstawiono na załączonym rysunku, 14 do 20.

Merz & Krell GmbH & Co.

Pełnomocnik :

ingr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 1

Merz & Krell GmbH & Co

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'U. Sierpińska', is written over the printed name and title of the patent attorney.



FIG. 3




FIG. 2




FIG. 4



FIG. 6



FIG. 7




FIG. 5

Merz & Krell GmbH & Co

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy



FIG. 9



FIG. 8




FIG. 10




FIG. 12



FIG. 13




FIG. 11

Merz & Krell GmbH & Co

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 15




FIG. 14



FIG. 16



FIG. 18




FIG. 19




FIG. 17

Merz & Krell GmbH & Co

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

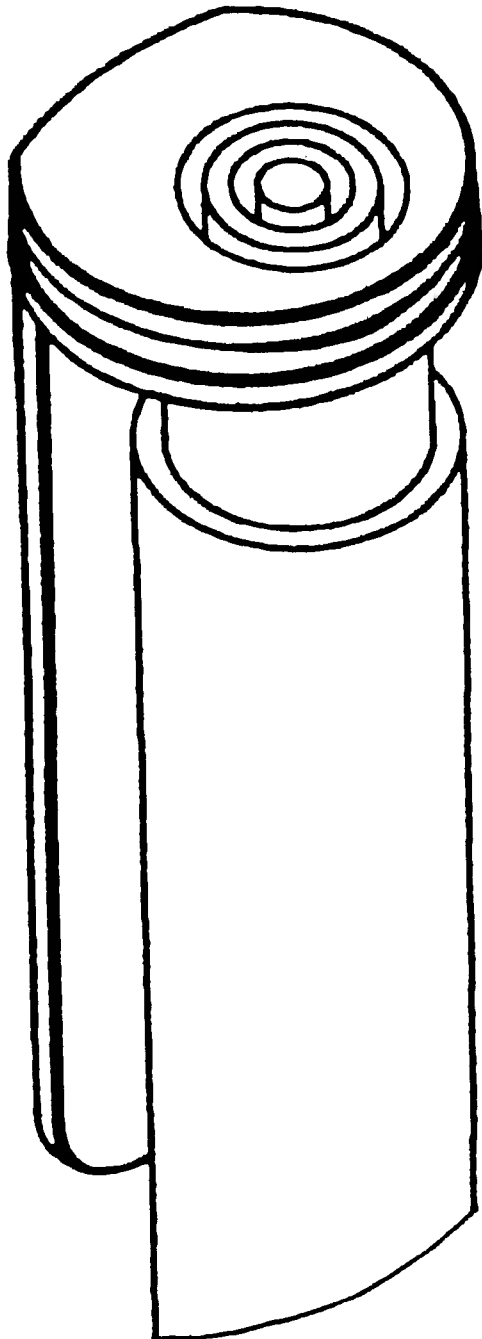


FIG.20

Merz & Krell GmbH & Co

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sieromska
Rzecznik Patentowy