

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4299**

(51) Klasyfikacja:
21-02

(21) Numer zgłoszenia: **1416**

(22) Data zgłoszenia: **05.07.2002**

(54)

Mebel wielofunkcyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Gramza Adam, Bydgoszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gramza Adam, Bydgoszcz, (PL)

PL 4299

Nr Rp. 4299
Klasa 21-02

Mebel wielofunkcyjny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest mebel wielofunkcyjny przeznaczony zwłaszcza do wykonywania ćwiczeń fizyczno-relaksacyjnych i rehabilitacyjnych.

Istotą wzoru jest jego charakterystyczny układ linii oraz budowa, przejawiająca się w jego niekonwencjonalnym kształcie oraz prostej konstrukcji wykonania.

Znane są przyrządy do wykonywania ćwiczeń fizycznych ruchowych o konstrukcji w postaci drabinek oraz przyrządy stacjonarne do wykonywania ćwiczeń specjalistycznych typu rehabilitacyjnego.

Przedmiot wzoru uwidoczniony został na rysunkach:

- fig.1 - widok z boku
- fig.2 - widok czołowy
- fig.3 - odmiana mebla z zastosowaniem otworów osadczych umiejscowionych w płycie czołowej oraz wsporników – widok czołowy
- fig.4 - fragment konstrukcji wspornika
- fig.5 - przykład innego zastosowania mebla np. jako półka

oraz na fotografiach:

- fig.7 i fig.8 - odmiana mebla z zastosowaniem szyn oraz przesuwnych wsporników

Na rysunku fig.6 przedstawiono przykładowe ćwiczenia jakie można wykonać przy pomocy mebla.

Mebel według wzoru ma kształt prostopadłościennej płyty /I/ na której umiejscowione są szyny /4/. Są one rozmieszczone na płaszczyźnie czołowej w kształcie siatki o korzystnych wymiarach 35 x 35 centymetrów. W szynach zamocowany jest szereg przesuwnych wsporników /II/, które w zależności od potrzeb można umiejscawiać w dowolnych miejscach na szynach /4/.

Wspornik /II/ składa się ze sztywnego elementu /2/, który w przekroju poprzecznym ma kształt rury, oraz wyposażony jest w blokadę przesuwu /3/ i nakładkę elastyczną /1/.

Konstrukcja szyn /4/ osłonięta jest ścianką czołową /5/, która może mieć dowolną kolorystykę oraz fakturę powierzchni.



Zgłaszający

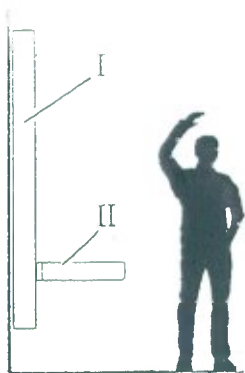


fig.1




fig.2




fig.3

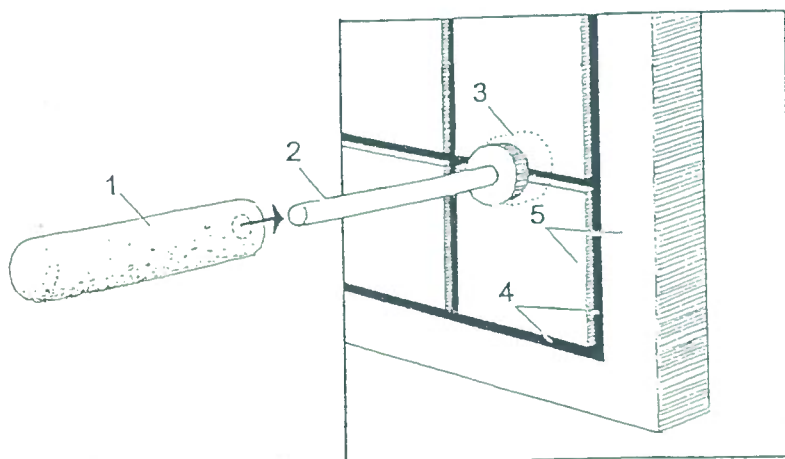


fig.4

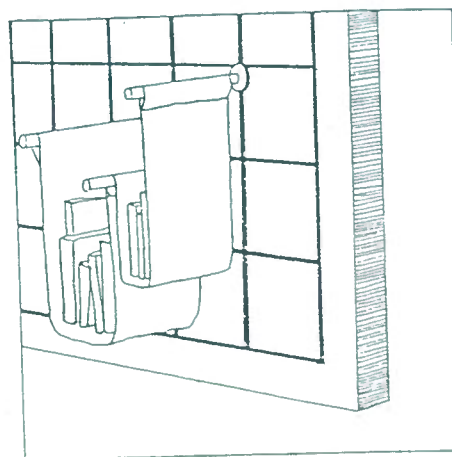


fig.5

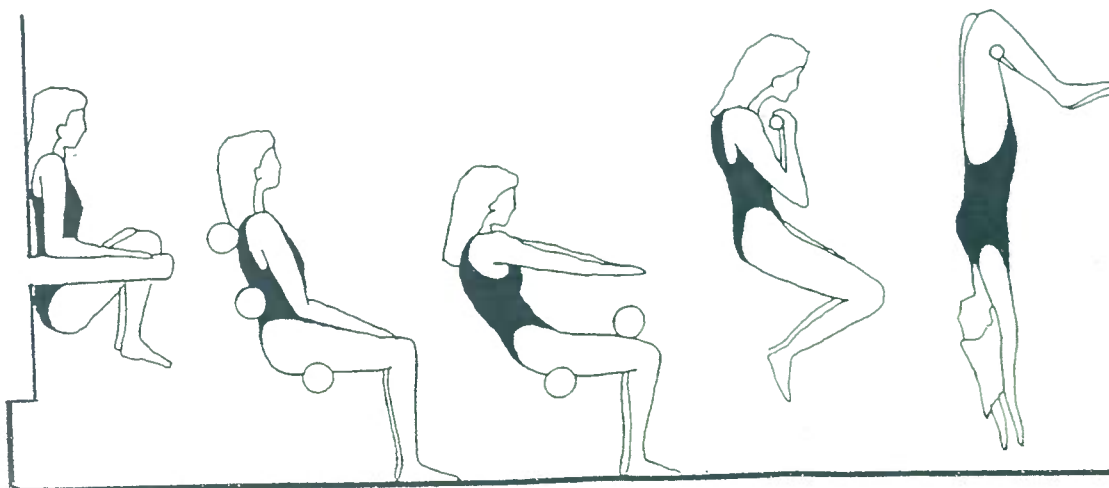


fig.6

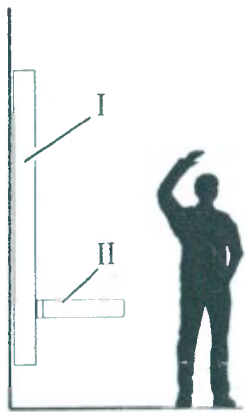


fig.1




fig.2




fig.3

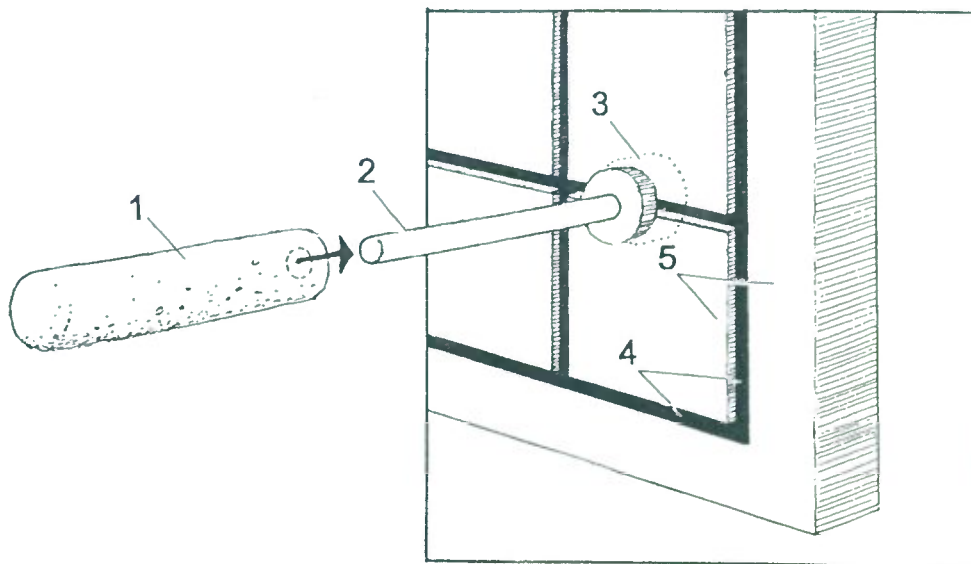


fig.4

Adam Gramza

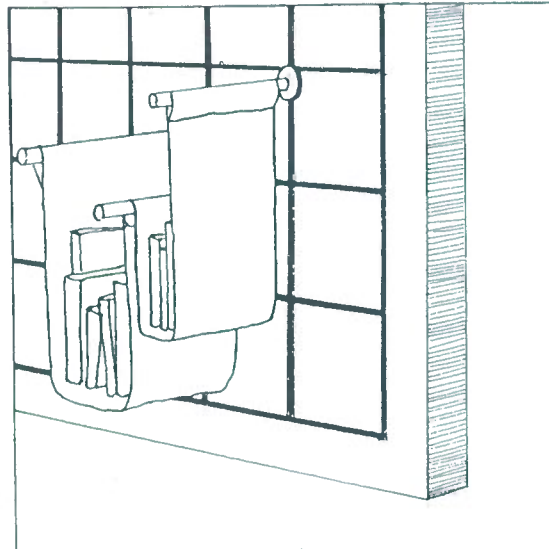


fig.5

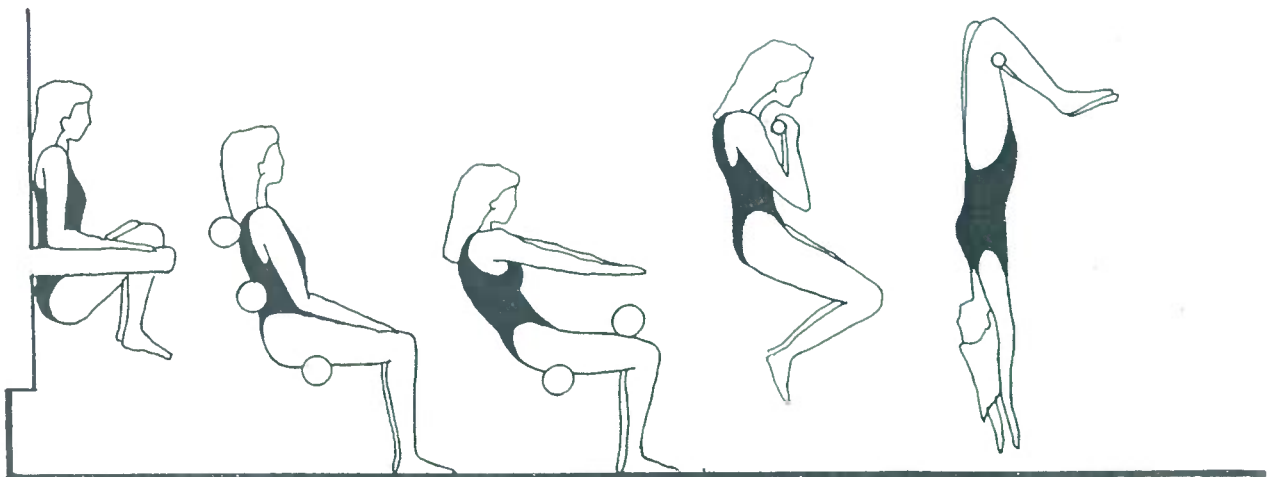


fig.6

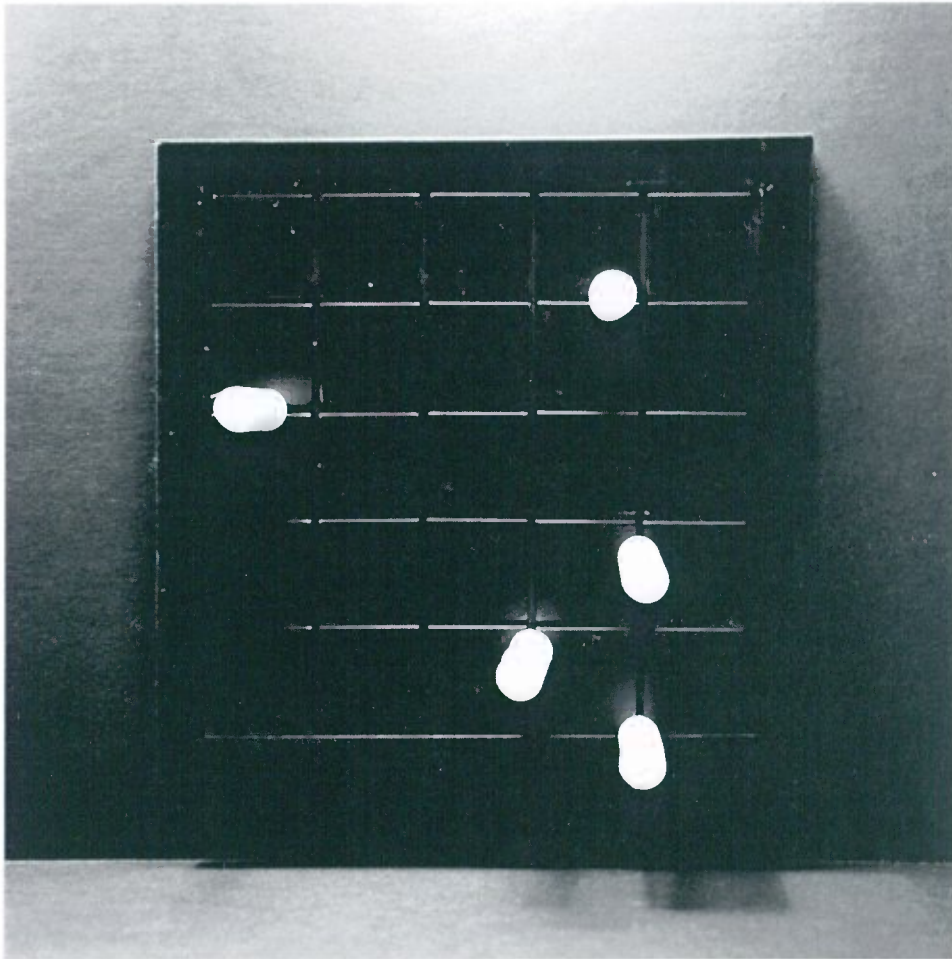


fig.7

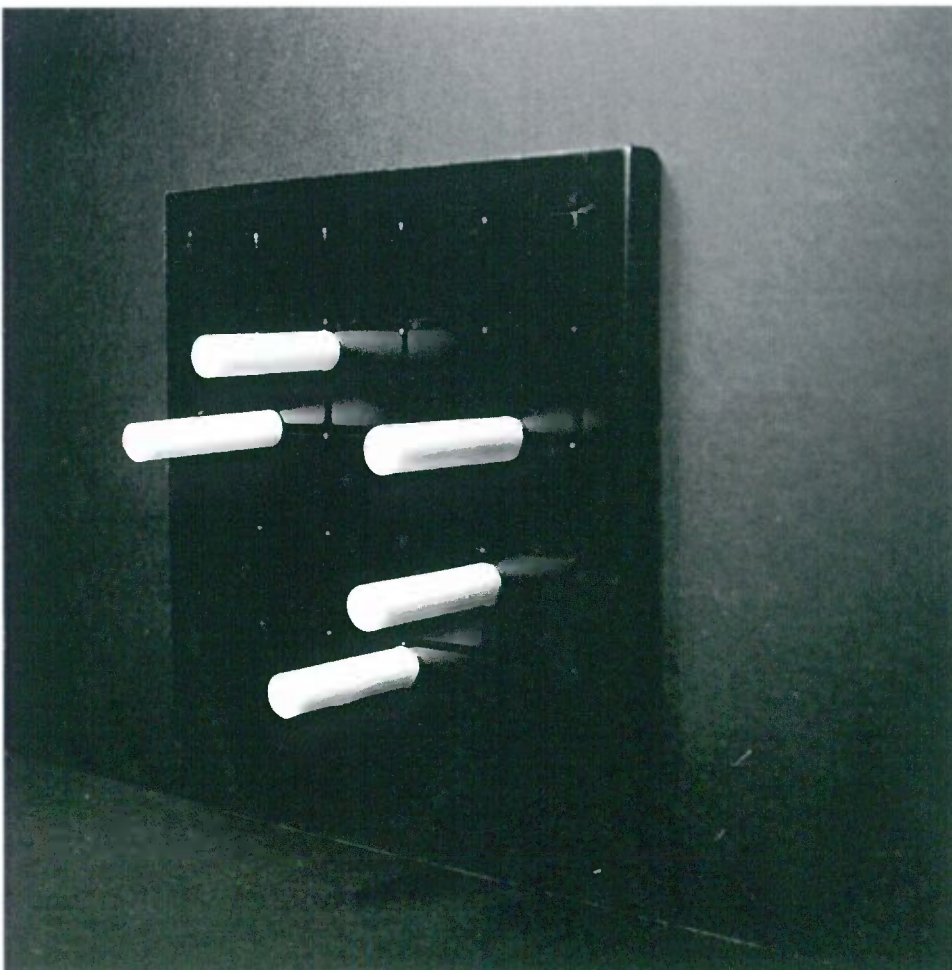


fig.8

Adam C. Brown