

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **60169**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **108138**(51) Intl⁷:**E04H 1/12**(22) Data zgłoszenia: **14.05.1998**

(54) **Domek letniskowy wolnostojący stosowany w ogrodach działkowych lub na działkach rekreacyjnych**

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

22.11.1999 BUP 24/99

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/04

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Dybalski Tomasz, Inowrocław, PL

(72) Twórca wzoru użytkowego:

Tomasz Dybalski, Inowrocław, PL

(57)

Ru 60169

Domek letniskowy wolnostojący stosowany w ogrodach
działkowych lub na działkach rekreacyjnych

Przedmiotem wzoru użytkowego jest domek letniskowy wolnostojący wykonany z drewna litego, stosowany w ogrodach działkowych lub na działkach rekreacyjnych.

Znane są domki ogrodowe z polskiego ^{zgłoszenia} opisu wzoru użytkowego nr 50973 z dachem jednospadowym charakteryzujące się tym, że ściany zbudowane są z płytowych elementów ściennych wykonanych w kształcie uźebrowanych ram drewnianych obitych od strony zewnętrznej półwałkami drewnianymi, a od strony wewnętrznej płytą pilśniową porowatą. Elementy ścienne połączone są ze sobą oraz ze słupami narożnymi i podwalinami za pomocą obcych piór wsuwanych w rowki wpustowe wykonane w ramiakach, podwalinach i słupach narożnych.

Istota rozwiązania według wzoru użytkowego polega na tym, że domek letniskowy składa się z siedmiu prostokątnych modułów pełnych z modułu ściany z ościeżnicą drzwiową, z czterech modułów ściennych z ramą okienną, dwóch modułów poddasza, dziewięciu modułów podłogi i trzech modułów podłogi tarasu. Każdy moduł ścian posiada ramę drewnianą obitą od strony zewnętrznej półwałkiem drewnianym, natomiast od strony wewnętrznej deską boazeryjną, a powstała szczelina pomiędzy półwałkiem i deską boazeryjną jest wypełniona wełną mineralną izolowaną folią izolacyjną. Moduł poddasza w kształcie trójkąta prostokątnego składa się z ra-

my 16 obitej z zewnątrz półwałkiem, a od strony wewnętrznej deską boazerijną, a powstała szczelina jest wypełniona wełną mineralną izolowaną folią izolacyjną. Moduły ścian stanowią konstrukcję nośną domku i są łączone ze sobą za pomocą połączeń śrubowych. Domek posiada przedłużony dach stanowiący zadaszenie tarasu, oparty dodatkowo na belkach w postaci wałków umieszczonych na tarasie.

Zaletą techniczno-użytkową rozwiązania według wzoru użytkowego jest możliwość transportu domku na plac budowy w gotowych elementach, szybki montaż na placu budowy, dobra izolacja termiczna i wodna, duża estetyka wnętrza oraz możliwość zestawienia domku na dowolny wymiar.

Przedmiot wzoru użytkowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig.1 przedstawia domek w rzucie perspektywicznym, fig.2 – moduł ściany pełnej w rzucie perspektywicznym, fig.3 moduł ściany pełnej z wykonaną izolacją w rzucie perspektywicznym, fig.4 – moduł ściany z oknem w rzucie perspektywicznym, fig.5 – moduł ściany z drzwiami w rzucie perspektywicznym, fig.6 – moduł poddasza z izolacją w rzucie perspektywicznym, fig.7 – moduł podłogi wnętrza domku w rzucie perspektywicznym, fig.8 – moduł podłogi tarasu w rzucie perspektywicznym.

Domek letniskowy składa się z siedmiu prostokątnych modułów pełnych 17, z modułu ściany z ościeżnicą drzwiową 7, z czterech modułów ściennych z ramą okienną 6, czterech modułów poddasza 15, dziewięciu modułów podłogi 8 i trzech modułów podłogi tarasu 9. Każdy z modułów ściany 17, 7 i 6 posiada ramę drewnianą 2 obitą od strony zewnętrznej półwałkiem drewnianym 1, natomiast od strony wewnętrznej deską boazerijną 3. Szczelina pomiędzy półwałkiem 1 i deską boazerijną 3 jest wypełniona wełną mineralną 4 i izolowana folią izolacyjną 5. Moduł poddasza 15 w kształcie trójkąta prostokątnego składa się z ramy 16 obitej z zewnątrz

półwałkami 1, a od strony wewnętrznej deskami boazeryjnymi 3, przy czym powstała szczelina wypełniona jest wełną mineralną 4 i izolowana folią izolacyjną 5. Moduły ścian 17, 7 i 6 stanowią konstrukcję nośną domku i są połączone ze sobą za pomocą połączeń śrubowych. Domek posiada przedłużony dach stanowiący zadaszenie tarasu, oparty na belkach w postaci wałków umieszczonych na tarasie. Montaż domku rozpoczyna się na placu budowy od ułożenia na legarach 18 modułów podłogi ocieplonych wełną mineralną. Następnie mocowane są ze sobą moduły ścian 17, 7 i 6 za pomocą połączeń śrubowych tworząc konstrukcję domku. Domek letniskowy posiada na tarasie podłogę 9 osadzoną na legarach 10, przy czym pomiędzy deskami podłogi 9 są szczeliny 11. Okna 12 są wyposażone w okiennice 13. Domek nad tarasem posiada zadaszenie i dach krokwiowy dwuspadowy. Domek może być osadzony na bloczkach betonowych lub na płycie żelbetowej lekkiej.

Rzecznik Patentowy

mgr Andrzej Kałodziejczyk

Zastrzeżenia ochronne

1. Domek letniskowy wolnostojący, stosowany w ogrodach działkowych lub na działkach rekreacyjnych znamienny tym, że składa się z siedmiu prostokątnych modułów ścian pełnych /17/, z modułu ściany z ościeżnicą drzwiową /7/ z czterech modułów ściennych z ramą okienną /6/, czterech modułów poddasza /15/, dziewięciu modułów podłogi /8/ i trzech modułów podłogi tarasu /9/.
2. Domek letniskowy według zastrz. 1 znamienny tym, że każdy moduł ściany /17/, /7/ i /6/ posiada ramę drewnianą /2/ obitą od strony zewnętrznej półwałkiem /1/ drewnianym, natomiast od strony wewnętrznej deską boazerijną /3/, a powstała szczelina pomiędzy półwałkiem /1/ i deską boazerijną /3/ jest wypełniona wełną mineralną /4/ izolowaną folią izolacyjną /5/.
3. Domek letniskowy według zastrz. 1 znamienny tym, że moduł poddasza /15/ w kształcie trójkąta prostokątnego składa się z ramy /16/ obitej z zewnątrz półwałkiem /1/, natomiast od strony wewnętrznej deską boazerijną /3/, a powstała szczelina jest wypełniona wełną mineralną /4/ izolowana folią izolacyjną /5/.
4. Domek letniskowy według zastrz. 1 znamienny tym, że moduły ścian /17/, /7/ i /6/ stanowią konstrukcję nośną.

Rzecznik Patentowy

mgr Zenon Kądziejczyk

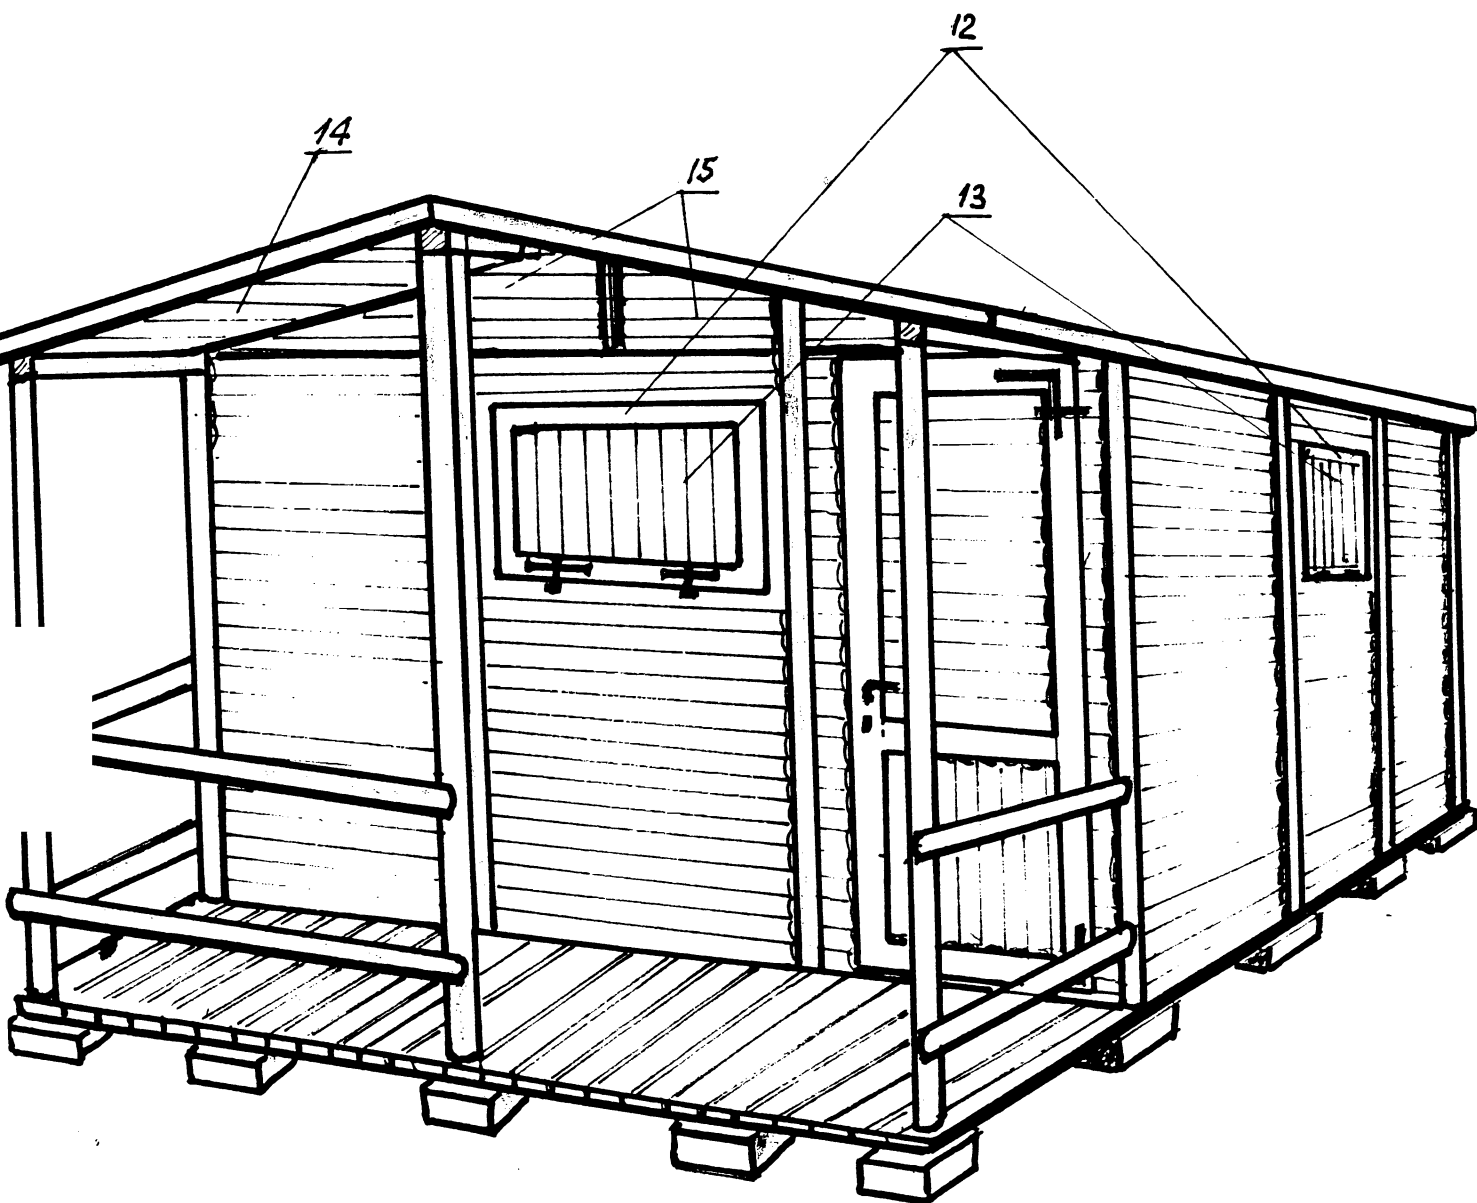


Fig. 1

Kancelaria Patentowa
WKTiR
85-030 Bydgoszcz, ul. Rumińskiego 6
tel./fax. 22 84 93

Rzecznik Patentowy
M. Kotachnik
mgr Zenon Kotodziejczyk

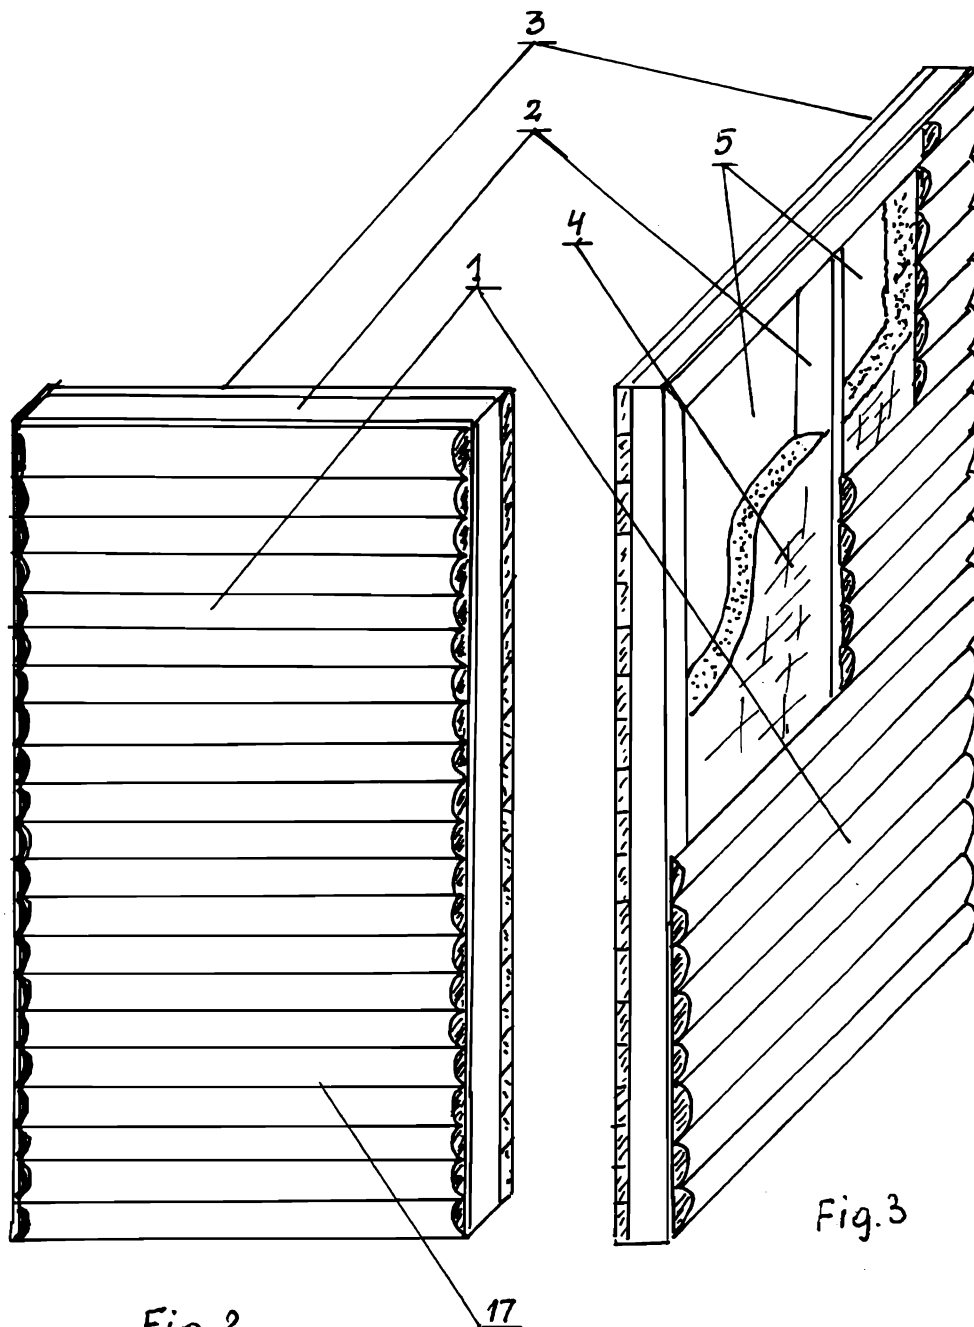


Fig. 2

Fig. 3

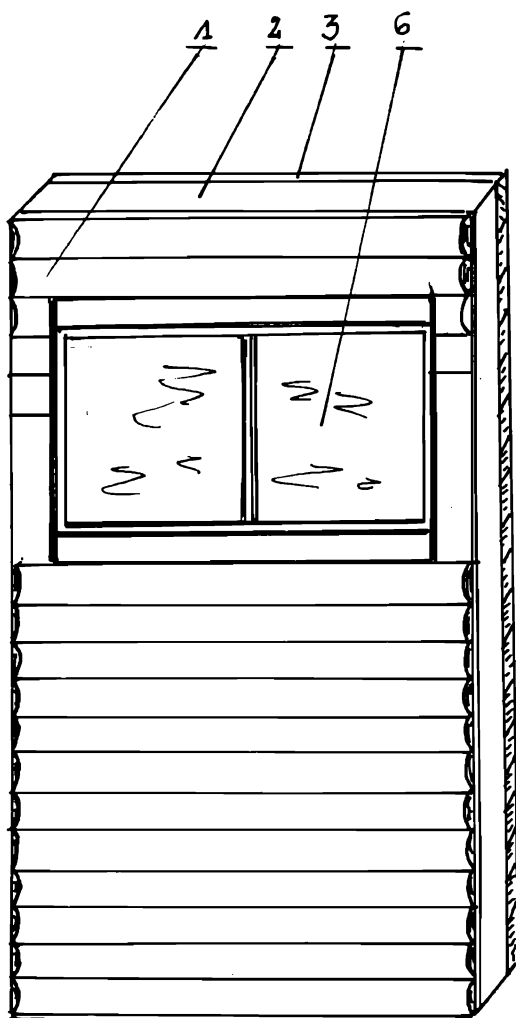


Fig. 4

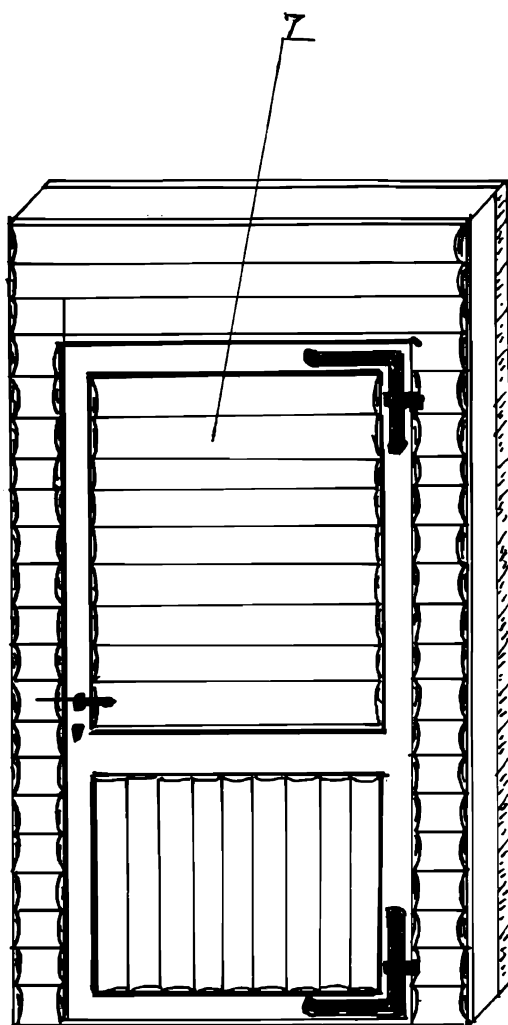


Fig. 5

108138

60169

8

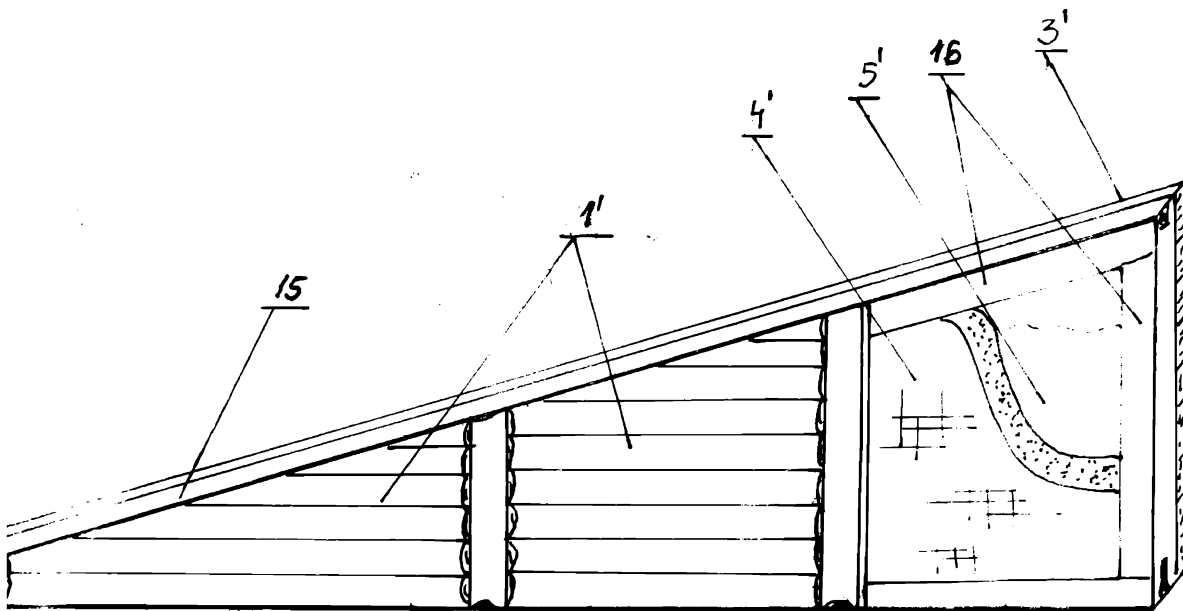


Fig. 6

Kancelaria Patentowa
WKTiR
85-030 Bydgoszcz, ul. Rumińskiego 6
tel./fax. 22 84 93

Rzecznik Patentowy
Z. Kołodziejczyk
mgr Zenon Kołodziejczyk

108138

60169

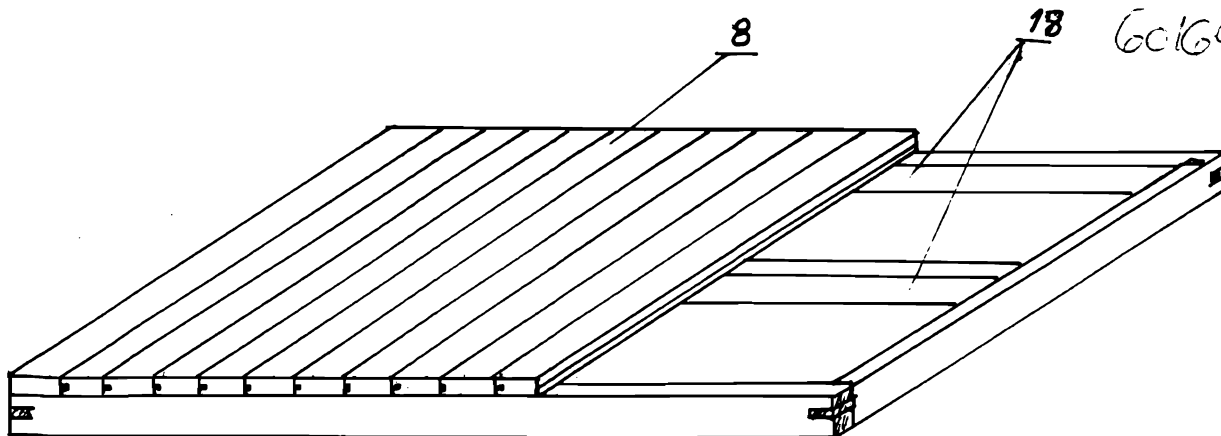


Fig. 7

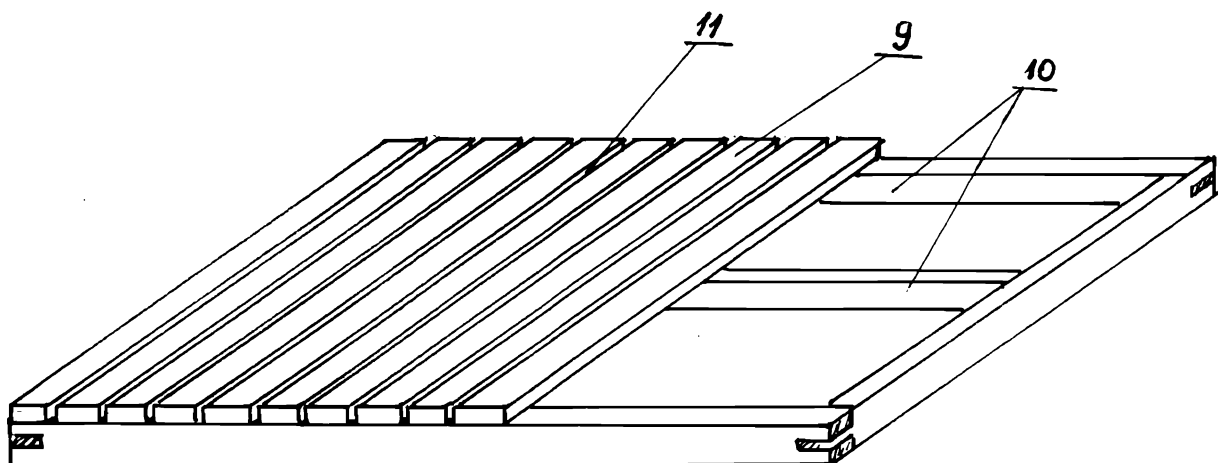


Fig. 8

Kancelaria Patentowa
WKTIR
85-030 Bydgoszcz, ul. Rumińskiego 6
tel./fax. 22 84 93

Rzecznik Patentowy

mgr Zenon Kołodziejczyk