

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6370**

(51) Klasyfikacja:
09-03

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **3820**

(22) Data zgłoszenia: **31.07.2003**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

03.02.2003 (US) 29/175,340

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
Nowy Jork, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Crawford John C., Mahopac, (US);
Calello Patrick, Roseland, (US);
Lou Henry, New York, (US);
Moyer Emily, New York, (US);
Lyndon Treacy, Brooklyn, (US)**

PL 6370

Nr Rp. 6370

Klasa 09-03

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać pojemnika przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku z boku, fig. 2 przedstawia pojemnik w widoku z przodu, fig. 3 przedstawia pojemnik w widoku z tyłu, fig. 4 przedstawia pojemnik w widoku z góry, fig. 5 przedstawia pojemnik w widoku z dołu.

Pojemnik według wzoru charakteryzuje się tym, że ma płaski, o kształcie nieco zbliżonym do prostopadłościennego, zbiornik rozszerzający się ku dołowi. Ku górze, zbiornik przechodzi w szyjkę zakończoną zamknięciem, przy czym od strony przedniej zbiornik przechodzi w szyjkę skośną ku górze ścianką zwężającą zbiornik, natomiast od strony tylnej i bocznych zbiornik przechodzi w szyjkę skośną ścianką, krótszą

od skośnej ścianki przedniej i rozszerzającą zbiornik. Szyjka od strony przedniej ma ułożone jeden nad drugim trzy faliste wgłębienia zakończone na górze występem. Od strony tylnej szyjka ma zarysowany zachodzący na boki szyjki owal wewnątrz którego są umieszczone poprzeczne żebra.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi to, że pojemnik ma płaski, o kształcie nieco zbliżonym do prostopadłościennego, zbiornik rozszerzający się ku dołowi. Ku górze, zbiornik przechodzi w szyjkę zakończoną zamknięciem, przy czym od strony przedniej zbiornik przechodzi w szyjkę skośną ku górze ścianką zwężającą zbiornik, natomiast od strony tylnej i bocznych zbiornik przechodzi w szyjkę skośną ścianką, krótszą od skośnej ścianki przedniej i rozszerzającą zbiornik. Szyjka od strony przedniej ma ułożone jeden nad drugim trzy faliste wgłębienia zakończone na górze występem. Od strony tylnej szyjka ma zarysowany zachodzący na boki szyjki owal wewnątrz którego są umieszczone poprzeczne żebra jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 - 5.

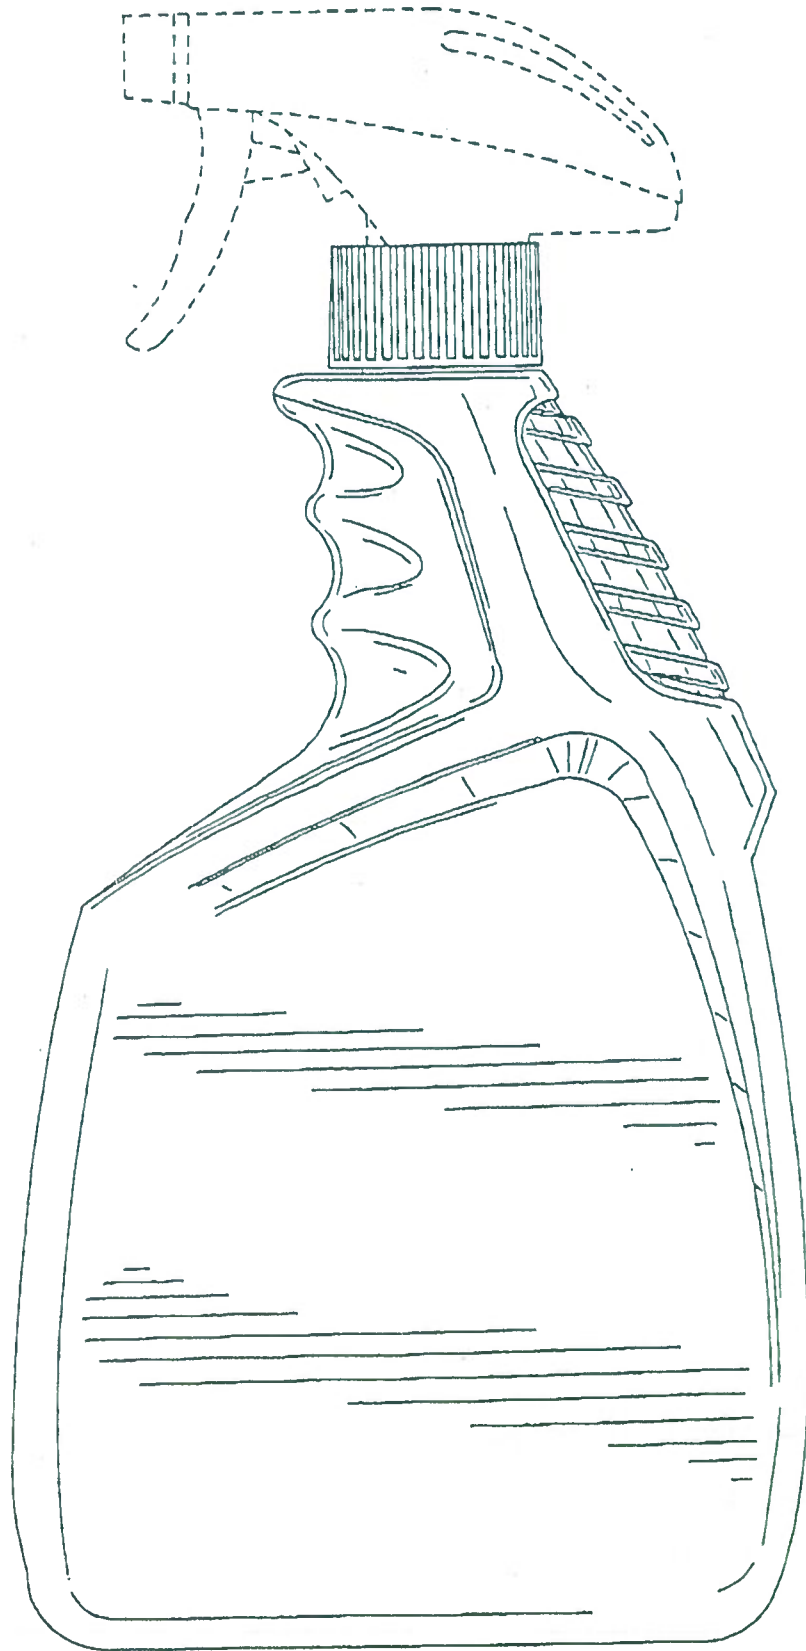


FIG. 1

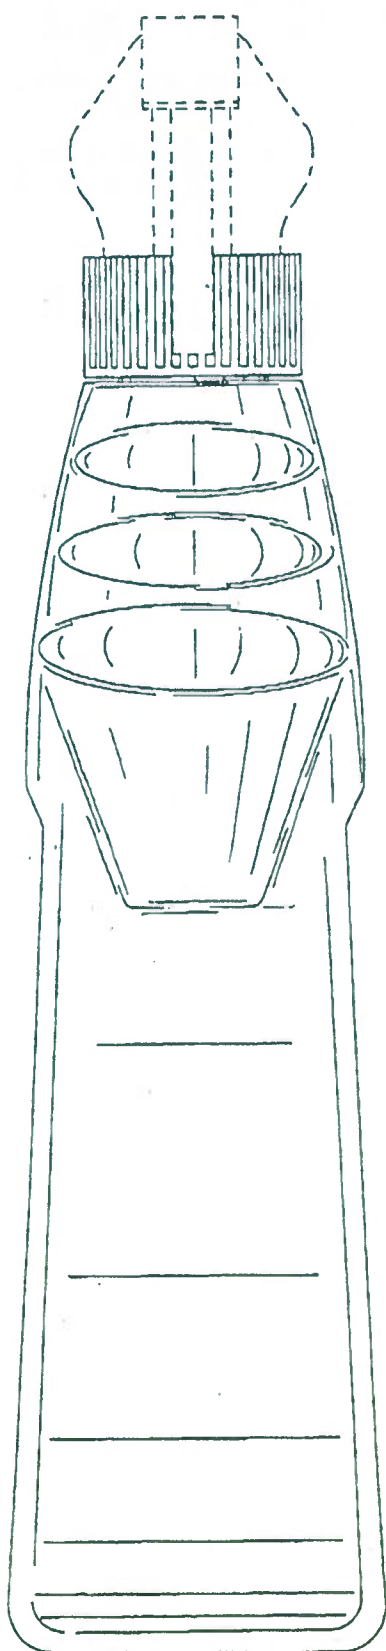


FIG. 2

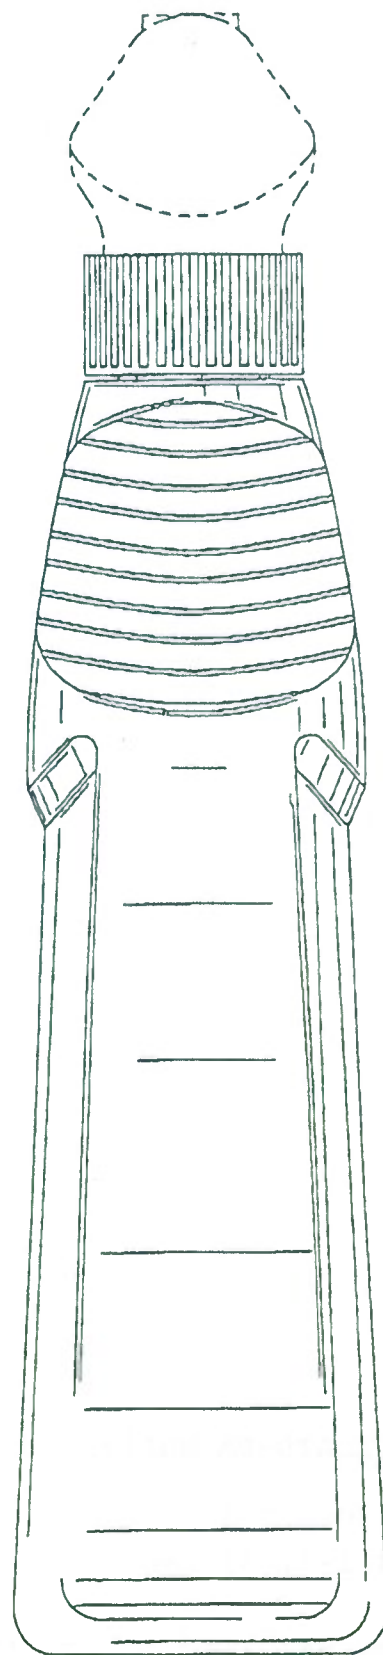


FIG. 3

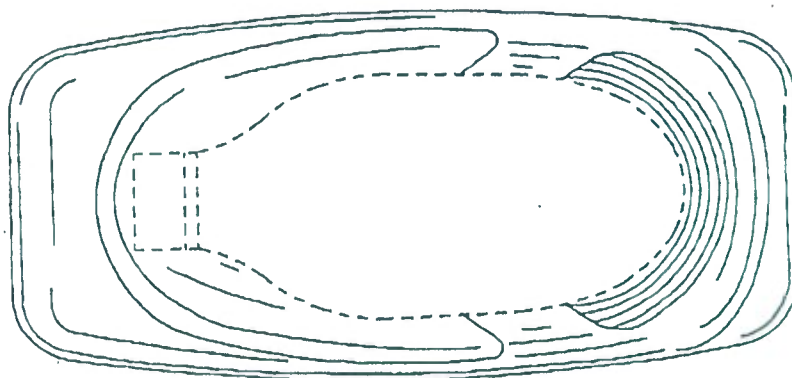


FIG. 4

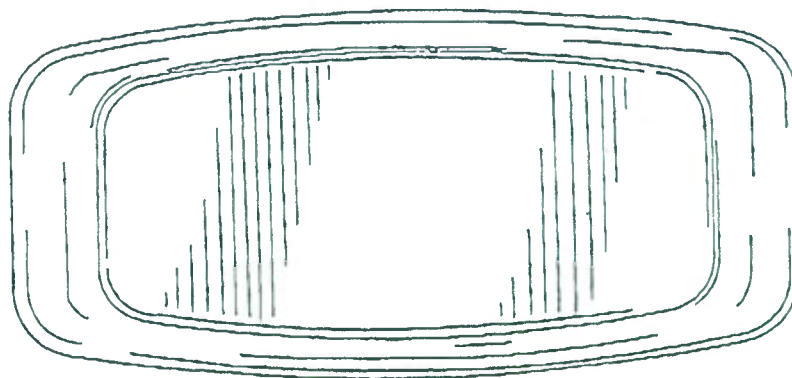


FIG. 5