

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2020-130783

(P2020-130783A)

(43) 公開日 令和2年8月31日(2020.8.31)

(51) Int.Cl. F 1 テーマコード (参考)
A 6 3 F 7/02 (2006.01) A 6 3 F 7/02 3 3 2 Z 2 C 0 8 8
A 6 3 F 7/02 3 2 O 2 C 3 3 3

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 76 頁)

(21) 出願番号 特願2019-30475 (P2019-30475)
(22) 出願日 平成31年2月22日 (2019.2.22)

(71) 出願人 000154679
株式会社平和
東京都台東区東上野一丁目16番1号
(74) 代理人 110000936
特許業務法人青海特許事務所
(72) 発明者 上小澤 健介
東京都台東区東上野一丁目16番1号 株
式会社平和内
(72) 発明者 伊東 謙一
東京都台東区東上野一丁目16番1号 株
式会社平和内
(72) 発明者 田口 幸子
東京都台東区東上野一丁目16番1号 株
式会社平和内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【要約】

【課題】 作業性を改善する。

【解決手段】 設定変更操作の入力に基づいて、複数段階
設けられた設定値のいずれかを登録設定値として設定す
る設定変更部、登録設定値に対応する設定値情報を出力
する出力部、および、設定中の登録設定値に応じて遊技
の進行を制御する遊技制御部を含む主制御部と、主制御
部から入力される設定値情報に基づいて、設定変更履歴
情報を記憶部に記憶する情報記憶部、および、所定条件
の成立により記憶部に記憶された設定変更履歴情報を表
示する報知部を含む副制御部と、を備える。

【選択図】 図51

200a 設定変更履歴確認

日付	時間	設定値
2019/04/01	23:05	6
2019/03/31	23:15	3
2019/03/29	23:14	2
2019/03/27	23:32	5
2019/03/26	23:20	1
2019/03/24	23:01	4

スクロール表示

200a エラー履歴確認

日付	時間	エラー種別
2019/04/01	15:05	血満タン
2019/04/01	11:03	発射異常
2019/03/31	17:22	ベース異常
2019/03/31	10:11	磁気検知
2019/03/28	21:41	血満タン
2019/03/28	09:55	発射異常

スクロール表示

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

設定変更操作の入力に基づいて、複数段階設けられた設定値のいずれかを登録設定値として設定する設定変更部、前記登録設定値に対応する設定値情報を出力する出力部、および、設定中の前記登録設定値に応じて遊技の進行を制御する遊技制御部を含む主制御部と、

前記主制御部から入力される前記設定値情報に基づいて所定情報を記憶部に記憶する情報記憶部、および、所定条件の成立により前記記憶部に記憶された前記所定情報を報知する報知部を含む副制御部と、
を備える遊技機。

10

【請求項 2】

前記主制御部は、設定確認操作の入力に基づいて、設定中の前記登録設定値を表示させる設定確認処理を実行する設定確認部を含み、

前記報知部は、前記設定確認処理中に前記所定情報を報知し得る請求項 1 に記載の遊技機。

【請求項 3】

前記設定確認処理中に複数の出力装置において特定の出力制御を行う出力制御部を備え、

前記出力制御部は、前記設定確認処理中に前記所定情報の報知が開始されると、少なくとも一部の前記出力装置における出力態様を変更するか、あるいは、一部の前記出力装置において前記特定の出力制御を停止させる請求項 2 に記載の遊技機。

20

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、設定中の設定値に基づいて遊技の進行制御がなされる遊技機に関する。

【背景技術】**【0002】**

従来、例えば特許文献 1 に示されるように、複数段階設けられた設定値のいずれかが設定され、設定中の設定値に基づいて遊技の進行が制御される遊技機が知られている。

【先行技術文献】

30

【特許文献】**【0003】**

【特許文献 1】特開 2017-109081 号公報

【発明の概要】**【発明が解決しようとする課題】****【0004】**

遊技場の係員は、設定値を変更あるいは確認するための設定関連の作業を行う場合がある。設定値が設けられた遊技機が多数設置されると、上記の設定関連の作業に多大な時間を費やさなければならないという実態があり、作業性の改善が望まれている。

【0005】

40

本発明は、作業性を改善することができる遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】**【0006】**

上記課題を解決するために、本発明の遊技機は、設定変更操作の入力に基づいて、複数段階設けられた設定値のいずれかを登録設定値として設定する設定変更部、前記登録設定値に対応する設定値情報を出力する出力部、および、設定中の前記登録設定値に応じて遊技の進行を制御する遊技制御部を含む主制御部と、前記主制御部から入力される前記設定値情報に基づいて所定情報を記憶部に記憶する情報記憶部、および、所定条件の成立により前記記憶部に記憶された前記所定情報を報知する報知部を含む副制御部と、を備える。

【0007】

50

また、前記主制御部は、設定確認操作の入力に基づいて、設定中の前記登録設定値を表示させる設定確認処理を実行する設定確認部を含み、前記報知部は、前記設定確認処理中に前記所定情報を報知し得るとよい。

【０００８】

また、前記設定確認処理中に複数の出力装置において特定の出力制御を行う出力制御部を備え、前記出力制御部は、前記設定確認処理中に前記所定情報の報知が開始されると、少なくとも一部の前記出力装置における出力態様を変更するか、あるいは、一部の前記出力装置において前記特定の出力制御を停止させるとよい。

【発明の効果】

【０００９】

10

本発明によれば、作業性を改善することができる。

【図面の簡単な説明】

【００１０】

【図１】扉が開放された状態を示す遊技機の斜視図である。

【図２】遊技機の正面図である。

【図３】遊技機のブロック図である。

【図４】メインＣＰＵが用いるメモリ領域のアドレスマップである。

【図５】低確時大当たり決定乱数判定テーブルを説明する図である。

【図６】高確時大当たり決定乱数判定テーブルを説明する図である。

【図７】当たり図柄乱数判定テーブルを説明する図である。

20

【図８】リーチグループ決定乱数判定テーブルを説明する図である。

【図９】リーチモード決定乱数判定テーブルを説明する図である。

【図１０】変動パターン乱数判定テーブルを説明する図である。

【図１１】変動時間決定テーブルを説明する図である。

【図１２】特別電動役物作動ラムセットテーブルを説明する図である。

【図１３】大役遊技の終了後の遊技状態を設定するための遊技状態設定テーブルを説明する図である。

【図１４】当たり決定乱数判定テーブルを説明する図である。

【図１５】（ａ）は普通図柄変動時間データテーブルを説明する図であり、（ｂ）は開閉制御パターンテーブルを説明する図である。

30

【図１６】遊技機状態フラグを説明する図である。

【図１７】主制御基板におけるＣＰＵ初期化処理を説明する第１のフローチャートである。

。

【図１８】主制御基板におけるＣＰＵ初期化処理を説明する第２のフローチャートである。

。

【図１９】主制御基板におけるサブコマンド群セット処理を説明するフローチャートである。

【図２０】主制御基板における電源断時退避処理を説明するフローチャートである。

【図２１】主制御基板におけるタイマ割込み処理を説明するフローチャートである。

【図２２】主制御基板における設定関連処理を説明するフローチャートである。

40

【図２３】主制御基板におけるスイッチ管理処理を説明するフローチャートである。

【図２４】主制御基板におけるゲート通過処理を説明するフローチャートである。

【図２５】主制御基板における第１始動口通過処理を説明するフローチャートである。

【図２６】主制御基板における第２始動口通過処理を説明するフローチャートである。

【図２７】主制御基板における特別図柄乱数取得処理を説明するフローチャートである。

【図２８】特別遊技管理フェーズを説明する図である。

【図２９】主制御基板における特別遊技管理処理を説明するフローチャートである。

【図３０】主制御基板における特別図柄変動待ち処理を説明するフローチャートである。

【図３１】主制御基板における特別図柄当たり判定処理を説明するフローチャートである。

。

50

【図 3 2】主制御基板における特別図柄変動番号決定処理を説明するフローチャートである。

【図 3 3】主制御基板における特別図柄変動中処理を説明するフローチャートである。

【図 3 4】主制御基板における特別図柄停止図柄表示処理を説明するフローチャートである。

【図 3 5】主制御基板における大入賞口開放前処理を説明するフローチャートである。

【図 3 6】主制御基板における大入賞口開閉切替処理を説明するフローチャートである。

【図 3 7】主制御基板における大入賞口開放制御処理を説明するフローチャートである。

【図 3 8】主制御基板における大入賞口閉鎖有効処理を説明するフローチャートである。

【図 3 9】主制御基板における大入賞口終了ウェイト処理を説明するフローチャートである。 10

【図 4 0】普通遊技管理フェーズを説明する図である。

【図 4 1】主制御基板における普通遊技管理処理を説明するフローチャートである。

【図 4 2】主制御基板における普通図柄変動待ち処理を説明するフローチャートである。

【図 4 3】主制御基板における普通図柄変動中処理を説明するフローチャートである。

【図 4 4】主制御基板における普通図柄停止図柄表示処理を説明するフローチャートである。

【図 4 5】主制御基板における普通電動役物入賞口開放前処理を説明するフローチャートである。

【図 4 6】主制御基板における普通電動役物入賞口開閉切替処理を説明するフローチャートである。 20

【図 4 7】主制御基板における普通電動役物入賞口開放制御処理を説明するフローチャートである。

【図 4 8】主制御基板における普通電動役物入賞口閉鎖有効処理を説明するフローチャートである。

【図 4 9】主制御基板における普通電動役物入賞口終了ウェイト処理を説明するフローチャートである。

【図 5 0】（a）は設定確認中画面の一例を説明する図であり、（b）は管理者メニュー画面の一例を説明する図であり、（c）は待機中画面の一例を説明する図であり、（d）はスタッフメニュー画面の一例を説明する図である。 30

【図 5 1】（a）は設定変更履歴情報を説明する図であり、（b）はエラー履歴情報を説明する図である。

【図 5 2】副制御基板におけるサブCPU初期化処理を説明するフローチャートである。

【図 5 3】副制御基板におけるサブタイマ割込み処理を説明するフローチャートである。

【図 5 4】副制御基板におけるコマンド受信処理を説明するフローチャートである。

【図 5 5】副制御基板における操作入力処理を説明するフローチャートである。

【発明を実施するための形態】

【0011】

以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。かかる実施形態に示す寸法、材料、その他具体的な数値等は、発明の理解を容易とするための例示にすぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略する。 40

【0012】

本発明の実施形態の理解を容易にするため、まず、遊技機の機械的構成および電氣的構成を簡単に説明し、その後、各基板における具体的な処理を説明する。

【0013】

図 1 は、本実施形態の遊技機 100 の斜視図であり、扉が開放された状態を示している。図示のように、遊技機 100 は、略矩形状に組まれた四辺によって囲繞空間が形成され 50

る外枠102と、この外枠102にヒンジ機構によって開閉自在に取り付けられた中枠104と、この中枠104に、ヒンジ機構によって開閉自在に取り付けられた前枠106と、を備えている。

【0014】

中枠104は、外枠102と同様に、略矩形状に組まれた四辺によって囲繞空間が形成されており、この囲繞空間に遊技盤108が保持されている。また、前枠106には、ガラス製または樹脂製の透過板110が保持されている。そして、これら中枠104および前枠106を外枠102に対して閉じると、遊技盤108と透過板110とが所定の間隔を維持して略平行に対面するとともに、遊技機100の正面側から、透過板110を介して遊技盤108が視認可能となる。

10

【0015】

図2は、遊技機100の正面図である。この図に示すように、前枠106の下部には、遊技機100の正面側に突出する操作ハンドル112が設けられている。この操作ハンドル112は、遊技者が回転操作可能に設けられており、遊技者が操作ハンドル112を回転させて発射操作を行うと、当該操作ハンドル112の回転角度に応じた強度で、不図示の発射機構によって遊技球が発射される。このようにして発射された遊技球は、遊技盤108に設けられたルール114a、114b間を上昇して遊技領域116に導かれることとなる。

【0016】

遊技領域116は、遊技盤108と透過板110との間隔に形成される空間であって、遊技球が流下または転動可能な領域である。遊技盤108には、多数の釘や風車が設けられており、遊技領域116に導かれた遊技球が釘や風車に衝突して、不規則な方向に流下、転動するようにしている。

20

【0017】

遊技領域116は、発射機構の発射強度に応じて遊技球の進入度合いを互いに異にする第1遊技領域116aおよび第2遊技領域116bを備えている。第1遊技領域116aは、遊技機100に正対した遊技者から見て遊技領域116の左側に位置し、第2遊技領域116bは、遊技機100に正対した遊技者から見て遊技領域116の右側に位置している。ルール114a、114bが遊技領域116の左側にあることから、発射機構によって所定の強度未満の発射強度で発射された遊技球は第1遊技領域116aに進入し、所定の強度以上の発射強度で発射された遊技球は第2遊技領域116bに進入することとなる。

30

【0018】

また、遊技領域116には、遊技球が入球可能な一般入賞口118、第1始動口120、第2始動口122が設けられており、これら一般入賞口118、第1始動口120、第2始動口122に遊技球が入球すると、それぞれ所定の賞球が遊技者に払い出される。なお、賞球数は1個以上であれば何個でもよく、また、一般入賞口118、第1始動口120、第2始動口122のそれぞれで払い出す賞球数を異ならせてもよいし、同じ賞球数に設定してもよい。このとき、第1始動口120に遊技球が入球して払い出す賞球数を、第2始動口122に遊技球が入球して払い出す賞球数よりも少なく設定することも可能である。

40

【0019】

なお、詳しくは後述するが、第1始動口120内には第1始動領域が設けられ、また、第2始動口122内には第2始動領域が設けられている。そして、第1始動口120または第2始動口122に遊技球が入球して第1始動領域または第2始動領域に遊技球が進入すると、予め設けられた複数の特別図柄の中からいずれか1の特別図柄を決定するための抽選が行われる。各特別図柄には、遊技者にとって有利な大役遊技または小当たり遊技の実行可否や、以後の遊技状態をどのような遊技状態にするかといった種々の遊技利益が対応付けられている。したがって、遊技者は、第1始動口120または第2始動口122に遊技球が入球すると、所定の賞球を獲得すると同時に、種々の遊技利益を受ける権利獲

50

得の機会を獲得することとなる。

【0020】

第1始動口120は、遊技領域116の下部であって、第1遊技領域116aを流下する遊技球のみが入球可能であるか、もしくは、第1遊技領域116aに進入した遊技球の方が、第2遊技領域116bに進入した遊技球よりも進入しやすい位置に配置されている。

【0021】

また、第2始動口122は、第2遊技領域116bに位置しており、第2遊技領域116bを流下する遊技球のみが入球可能であるか、もしくは、第2遊技領域116bに進入した遊技球の方が、第1遊技領域116aに進入した遊技球よりも進入しやすい位置に配置されている。この第2始動口122は、可動片122bを有する可変始動口（始動可変入賞装置）によって構成されており、第2始動口122への遊技球の進入容易性が可変するようになっている。具体的には、第2始動口122は、可動片122bが開閉可能に設けられており、この可動片122bが閉状態にあるときには、第2始動口122への遊技球の進入が不可能もしくは困難となっている。

【0022】

これに対して、第2遊技領域116bに設けられたゲート124を遊技球が通過すると、第2始動口122が開放される補助遊技の実行有無が決定され、補助遊技の実行が決定された場合に、第2始動口122が開閉制御される補助遊技が実行される。より詳細には、ゲート124を遊技球が通過したことを条件として、後述する普通図柄の抽選が行われ、この抽選によって当たりに当選すると、可動片122bが所定時間、開状態に制御される。このように、可動片122bが開状態になると、当該可動片122bが遊技球を第2始動口122に導く受け皿として機能し、第2始動口122への遊技球の入球が容易となる。

【0023】

さらに、遊技領域116の下部には、第1大入賞口126および第2大入賞口128が設けられている。第1大入賞口126および第2大入賞口128は、少なくとも第2遊技領域116bを流下する遊技球が入球可能な位置に配置されている。第1大入賞口126には、開閉扉126bが開閉可能に設けられており、通常、開閉扉126bが第1大入賞口126を閉鎖して、第1大入賞口126への遊技球の入球が不可能となっている。これに対して、前述の小当たり遊技が実行されると、開閉扉126bが開放されて、開閉扉126bが受け皿として機能し、第1大入賞口126への遊技球の入球が可能となる。そして、第1大入賞口126に遊技球が入球すると、所定の賞球が遊技者に払い出される。

【0024】

また、第2大入賞口128には、開閉扉128bが開閉可能に設けられており、通常、開閉扉128bが第2大入賞口128を閉鎖して、第2大入賞口128への遊技球の入球を不可能となっている。これに対して、前述の大役遊技が実行されると、開閉扉128bが開放されて、開閉扉128bが受け皿として機能し、第2大入賞口128への遊技球の入球が可能となる。そして、第2大入賞口128に遊技球が入球すると、所定の賞球が遊技者に払い出される。なお、第1大入賞口126および第2大入賞口128をまとめて単に大入賞口とも呼ぶ。

【0025】

なお、遊技領域116の最下部には、一般入賞口118、第1始動口120、第2始動口122、第1大入賞口126、第2大入賞口128のいずれにも入球しなかった遊技球を、遊技領域116から遊技盤108の背面側に排出する排出口130が設けられている。

【0026】

そして、遊技機100には、遊技の進行中等に演出を行う演出装置として、液晶表示装置からなる演出表示装置200、可動装置からなる演出役物装置202、さまざまな点灯態様や発光色に制御されるランプからなる演出照明装置204、スピーカからなる音声出

10

20

30

40

50

力装置 206、遊技者の操作を受け付ける演出ボタン 208 が設けられている。

【0027】

演出表示装置 200 は、画像を表示する画像表示部からなるメイン演出表示部 200a およびサブ演出表示部 201a を備えている。メイン演出表示部 200a は、遊技盤 108 の略中央部分において、遊技機 100 の正面側から視認可能に配置されている。このメイン演出表示部 200a には、図示のように演出図柄 210a、210b、210c が変動表示され、これら各演出図柄 210a、210b、210c の停止表示態様によって大役抽選結果が遊技者に報知される変動演出が実行されることとなる。また、サブ演出表示部 201a は、メイン演出表示部 200a の上方に設けられており、変動演出中に補助的な演出画像が表示される。

10

【0028】

演出役物装置 202 は、メイン演出表示部 200a よりも前面に配置され、通常、遊技盤 108 の背面側に退避しているが、上記の演出図柄 210a、210b、210c の変動表示中などに、メイン演出表示部 200a の前面まで可動して、遊技者に大当たりの期待感を付与するものである。

【0029】

演出照明装置 204 は、演出役物装置 202 や遊技盤 108 等に設けられており、メイン演出表示部 200a に表示される画像等に合わせて、さまざまに点灯制御される。

【0030】

音声出力装置 206 は、前枠 106 の上部位置や外枠 102 の最下部位置に設けられ、メイン演出表示部 200a に表示される画像等に合わせて、遊技機 100 の正面側に向けてさまざまな音声を出力する。

20

【0031】

演出ボタン 208 は、遊技者の押下操作を受け付けるボタンで構成され、遊技機 100 の幅方向略中央位置であって、かつ、透過板 110 よりも下方位置に設けられている。この演出ボタン 208 は、メイン演出表示部 200a に表示される画像等に合わせて有効化されるものであり、操作有効時間内に遊技者の操作を受け付けると、当該操作に応じて、さまざまな演出が実行される。

【0032】

十字キー 209 は、遊技者の押下操作を受け付ける上ボタン、下ボタン、左ボタン、右ボタンの 4 つのボタンで構成され、演出ボタン 208 の近傍に設けられている。演出ボタン 208 および十字キー 209 は、各種の設定を行う際に用いられることもある。

30

【0033】

なお、図中符号 132 は、遊技機 100 から払い出される賞球や、遊技球貸出装置から貸し出される遊技球が導かれる上皿であり、この上皿 132 が遊技球で一杯になると、遊技球は下皿 134 に導かれることとなる。また、この下皿 134 の底面には、当該下皿 134 から遊技球を排出するための球抜き孔（不図示）が形成されている。この球抜き孔は、通常、開閉板（不図示）によって閉じられているが、球抜きつまみ 134a を押し込ませることにより、当該球抜きつまみ 134a と一体となって開閉板がスライドし、球抜き孔から下皿 134 の下方に遊技球を排出することが可能となっている。

40

【0034】

また、遊技盤 108 には、遊技領域 116 の外方であって、かつ、遊技者が視認可能な位置に、第 1 特別図柄表示器 160、第 2 特別図柄表示器 162、第 1 特別図柄保留表示器 164、第 2 特別図柄保留表示器 166、普通図柄表示器 168、普通図柄保留表示器 170、右打ち報知表示器 172 が設けられている。これら各表示器 160～172 は、遊技に係る種々の状況を表示するための装置であるが、その詳細については後述する。

【0035】

（制御手段の内部構成）

図 3 は、遊技の進行を制御する制御手段の内部構成を示すブロック図である。

【0036】

50

主制御基板 300 は遊技の基本動作を制御する。この主制御基板 300 は、メイン CPU 300 a、メイン ROM 300 b、メイン RAM 300 c を備えている。メイン CPU 300 a は、各検出スイッチやタイマからの入力信号に基づいて、メイン ROM 300 b に格納されたプログラムを読み出して演算処理を行うとともに、各装置や表示器を直接制御したり、あるいは演算処理の結果に応じて他の基板にコマンドを送信したりする。メイン RAM 300 c は、メイン CPU 300 a の演算処理時におけるデータのワークエリアとして機能する。

【0037】

本実施形態の遊技機 100 は、主に第 1 始動口 120 または第 2 始動口 122 への遊技球の入球によって開始される特別遊技と、ゲート 124 を遊技球が通過することによって開始される普通遊技とに大別される。そして、主制御基板 300 のメイン ROM 300 b には、特別遊技および普通遊技を進行するための種々のプログラムや、各種の遊技に必要なデータ、テーブルが記憶されている。

【0038】

上記主制御基板 300 には、一般入賞口 118 に遊技球が入球したことを検出する一般入賞口検出スイッチ 118 s、第 1 始動口 120 に遊技球が入球したことを検出する第 1 始動口検出スイッチ 120 s、第 2 始動口 122 に遊技球が入球したことを検出する第 2 始動口検出スイッチ 122 s、ゲート 124 を遊技球が通過したことを検出するゲート検出スイッチ 124 s、第 1 大入賞口 126 に遊技球が入球したことを検出する第 1 大入賞口検出スイッチ 126 s、第 2 大入賞口 128 に遊技球が入球したことを検出する第 2 大入賞口検出スイッチ 128 s、遊技領域 116 から排出された遊技球を検出するアウト球検出スイッチ 130 s が接続されており、これら各検出スイッチから主制御基板 300 に検出信号が入力されるようになっている。

【0039】

なお、遊技盤 108 の背面には合流通路が設けられており、一般入賞口 118、第 1 始動口 120、第 2 始動口 122、第 1 大入賞口 126、第 2 大入賞口 128 にそれぞれ入球した遊技球と、排出口 130 から背面側に導かれた遊技球とが合流通路で合流して、遊技場の設備に導かれるように構成されている。アウト球検出スイッチ 130 s は、合流通路に設けられており、遊技領域 116 から排出された全ての遊技球、換言すれば、遊技領域 116 に発射された全ての遊技球が、アウト球検出スイッチ 130 s によって検出される。

【0040】

また、主制御基板 300 には、第 2 始動口 122 の可動片 122 b を作動する普通電動役物ソレノイド 122 c と、第 1 大入賞口 126 を開閉する開閉扉 126 b を作動する第 1 大入賞口ソレノイド 126 c と、第 2 大入賞口 128 を開閉する開閉扉 128 b を作動する第 2 大入賞口ソレノイド 128 c と、が接続されており、主制御基板 300 によって、第 2 始動口 122、第 1 大入賞口 126、第 2 大入賞口 128 の開閉制御がなされるようになっている。

【0041】

さらに、主制御基板 300 には、第 1 特別図柄表示器 160、第 2 特別図柄表示器 162、第 1 特別図柄保留表示器 164、第 2 特別図柄保留表示器 166、普通図柄表示器 168、普通図柄保留表示器 170、右打ち報知表示器 172 が接続されており、主制御基板 300 によって、これら各表示器の表示制御がなされるようになっている。

【0042】

また、遊技機 100 には、電波を検知する電波検知センサ、磁気を検知する磁気検知センサ、中枠 104 や前枠 106 の開放状態を検知する扉開放センサ等、異常または不正の可能性のあることを検知する異常検知センサ 174 が複数設けられており、各異常検知センサ 174 から主制御基板 300 に異常検知信号が入力されるように構成されている。

【0043】

さらに、遊技盤 108 の背面には、設定変更スイッチ 180 s が設けられている。設定

10

20

30

40

50

変更スイッチ180sは、専用の鍵によってアクセス可能に構成されている。設定変更スイッチ180sがオンしていることを条件として、設定値を変更、確認する操作が可能となる。詳しくは後述するが、本実施形態の遊技機100は、有利度合いが異なる6段階の設定値のいずれかが設定値バッファに登録設定値として記憶され、記憶されている登録設定値に応じて遊技が進行する。

【0044】

また、遊技盤108の背面には、RAMクリアボタンが押下操作可能に設けられており、このRAMクリアボタンの押下操作がRAMクリアスイッチ182sによって検出される。RAMクリアスイッチ182sは主制御基板300に接続されており、RAMクリアスイッチ182sから主制御基板300にRAMクリア操作信号が入力される。電源投入時にRAMクリアスイッチ182sからRAMクリア操作信号が入力されている場合、メインCPU300aは、メインRAM300cをクリアする。

【0045】

また、遊技盤108の背面には、性能表示モニタ184が設けられている。主制御基板300により、性能表示モニタ184に登録設定値やベース比率が表示される。

【0046】

また、主制御基板300には、払出制御基板310および副制御基板330が接続されている。

【0047】

払出制御基板310は、遊技球を発射させるための制御、および、賞球を払い出すための制御を行う。この払出制御基板310も、CPU、ROM、RAMを備えており、主制御基板300に対して双方向に通信可能に接続されている。この払出制御基板310には遊技情報出力端子板312が接続されており、主制御基板300から出力される遊技進行上の種々の情報が、払出制御基板310および遊技情報出力端子板312を介して、遊技店のホールコンピュータ等に出力されることとなる。

【0048】

また、払出制御基板310には、貯留部に貯留された遊技球を賞球として遊技者に払い出すための払出モータ314が接続されている。払出制御基板310は、主制御基板300から送信された払出個数指定コマンドに基づいて払出モータ314を制御して所定の賞球を遊技者に払い出すように制御する。このとき、払い出された遊技球数が払出球計数スイッチ316sによって検出され、払い出すべき賞球が遊技者に払い出されたかが把握されるようになっている。

【0049】

また、払出制御基板310には、下皿134の満タン状態を検出する皿満タン検出スイッチ318sが接続されている。この皿満タン検出スイッチ318sは、賞球として払い出される遊技球を下皿134に導く通路に設けられており、当該通路を遊技球が通過するたびに、遊技球検出信号が払出制御基板310に入力されるようになっている。

【0050】

そして、下皿134に所定量以上の遊技球が貯留されて満タン状態になると、下皿134に向かう通路内に遊技球が滞留し、皿満タン検出スイッチ318sから払出制御基板310に向けて、遊技球検出信号が連続的に入力される。払出制御基板310は、遊技球検出信号が所定時間連続して入力された場合に、下皿134が満タン状態であると判断し、皿満タンコマンドを主制御基板300に送信する。一方、皿満タンコマンドを送信した後、遊技球検出信号の連続入力が途絶えた場合には、満タン状態が解除されたと判断し、皿満タン解除コマンドを主制御基板300に送信する。

【0051】

また、払出制御基板310には、発射制御回路320が双方向に通信可能に接続されている。この発射制御回路320は、払出制御基板310から発射制御データを受信すると発射の許可を行う。この発射制御回路320には、操作ハンドル112に設けられ、当該操作ハンドル112に遊技者が触れたことを検出するタッチセンサ112sと、操作ハン

10

20

30

40

50

ドル112の操作角度を検出する操作ボリューム112aと、が接続されている。そして、タッチセンサ112sおよび操作ボリューム112aから信号が入力されると、発射制御回路320において、遊技球発射装置に設けられた発射用ソレノイド112cを通电して遊技球を発射させる制御がなされる。

【0052】

副制御基板330は、主に遊技中や待機中等の各演出を制御する。この副制御基板330は、サブCPU330a、サブROM330b、サブRAM330c、RTC330dを備えており、主制御基板300に対して、当該主制御基板300から副制御基板330への一方向に通信可能に接続されている。サブCPU330aは、主制御基板300から送信されたコマンドやタイマからの入力信号等に基づいて、サブROM330bに格納されたプログラムを読み出して演算処理を行うとともに、演出を実行制御する。このとき、サブRAM330cは、サブCPU330aの演算処理時におけるデータのワークエリアとして機能する。

【0053】

具体的には、副制御基板330は、上記メイン演出表示部200aおよびサブ演出表示部201aに画像を表示させる画像表示制御を行う。サブROM330bには、メイン演出表示部200aおよびサブ演出表示部201aに表示される種々の画像データが多数格納されており、サブCPU330aが、画像データをサブROM330bから不図示のVRAMに読み出して、メイン演出表示部200aおよびサブ演出表示部201aの画像表示を制御する。

【0054】

また、副制御基板330は、演出役物装置202を可動したり演出照明装置204を点灯制御したりするとともに、音声出力装置206から音声を出力させる音声出力制御を行う。さらには、演出ボタン208が押下操作されたことを検出する演出ボタン検出スイッチ208s、および、十字キー209が押下操作されたことを検出する十字キー検出スイッチ209sから操作検出信号が入力された際に、所定の処理を行う。

【0055】

なお、各基板には、不図示の電源基板が接続されており、電源基板を介して商用電源から各基板に電力供給がなされている。また、電源基板にはコンデンサからなるバックアップ電源が設けられている。副制御基板330に設けられたRTC330dは、このバックアップ電源から電源供給を受けて現在時刻を計時する。

【0056】

図4は、メインCPU300aが用いるメモリ領域のアドレスマップである。なお、図4において、アドレスは16進数で示しており、「H」は16進数であることを示している。図4に示すように、メインCPU300aが用いるメモリ領域は、メインROM300bに割り当てられたメモリ領域(0000H~2FFFFH)と、メインRAM300cに割り当てられたメモリ領域(F000H~F3FFFH)とを含んでいる。

【0057】

メインROM300bのメモリ領域は、遊技の進行を制御するためのプログラムおよびデータを格納する使用領域(0000H~1A7AH)と、使用領域以外の領域であって、遊技機規則で定める試験を行うための処理や、性能表示モニタ184を表示するための処理(性能表示モニタ184に表示するベース比率を算出するための処理を含む)を実行するためのプログラムおよびデータを格納する使用外領域(2000H~2BFFFH)とが設けられている。

【0058】

メインROM300bの使用領域には、遊技の進行を制御するためのプログラムが格納されるプログラム領域(0000H~0A89H)、未使用領域(0A8AH~0FFFFH)、プログラム以外のデータが格納されるデータ領域(1000H~1A7AH)が設けられている。なお、使用領域は、未使用領域(0A8AH~0FFFFH)を含めないようにしてもよい。

【0059】

メインROM300bの使用外領域には、遊技機規則で定める試験を行うための処理や、性能表示モニタ184を表示するための処理を実行するためのプログラムが格納されるプログラム領域（2000H～27FFH）、これらのプログラム以外のデータが格納されるデータ領域（2800H～2BFFH）が設けられている。

【0060】

また、メインROM300bのメモリ領域には、使用領域および使用外領域以外にも、未使用領域（1A7BH～1DFFH）、プログラムのタイトル、バージョン等の任意のデータが格納されるROMコメント領域（1E00H～1EFFFH）、未使用領域（1F00H～1FFFFH）、未使用領域（2C00H～2FBFFH）、メインCPU300aがプログラムを実行するために必要な情報が格納されるプログラム管理領域（2F00H～2FFFFH）が設けられている。

10

【0061】

メインRAM300cのメモリ領域は、遊技の進行を制御するためのプログラムが実行されている際に一時的に用いられる使用領域（F000H～F1FFFH）と、使用領域以外の領域であって、遊技機規則で定める試験を行うための処理や、性能表示モニタ184を表示するための処理のプログラムが実行されている際に一時的に用いられる使用外領域（F210H～F228H）とが設けられている。

【0062】

メインRAM300cの使用領域には、遊技の進行を制御するためのプログラムが実行されている際に一時的に用いられるワーク領域（F000H～F12AH）、未使用領域（F12BH～F1D7H）、遊技の進行を制御するためのプログラムの実行中にデータを一時的に退避させるスタック領域（F1D8H～F1FFFH）が設けられている。なお、使用領域は、未使用領域（F12BH～F1D7H）を含めないようにしてもよい。

20

【0063】

メインRAM300cの使用外領域には、遊技機規則で定める試験を行うための処理や、性能表示モニタ184を表示するための処理のプログラムが実行されている際に一時的に用いられるワーク領域（F210H～F21FH）、これらのプログラムが実行されている際にデータを一時的に退避させるスタック領域（F220H～F228H）が設けられている。

30

【0064】

また、メインRAM300cのメモリ領域には、使用領域および使用外領域以外にも、未使用領域（F200H～F20FH）、未使用領域（F229H～F3FFFH）が設けられている。

【0065】

このように、メインROM300bおよびメインRAM300cでは、遊技の進行を制御するために用いられる使用領域と、遊技機規則で定める試験を行うための処理や、性能表示モニタ184の表示制御をするための処理を実行するために用いられる使用外領域とが分かれて設けられている。

【0066】

そして、メインRAM300cでは、使用領域と使用外領域との間に、16バイトの未使用領域（F200H～F20FH）が設けられている。この未使用領域（F200H～F20FH）は、使用領域および使用外領域を分ける境界領域として設定されており、使用領域と使用外領域との境界が明確となり、遊技の進行を制御するためのプログラムが実行されている際に使用外領域が用いられること、および、遊技機規則で定める試験を行うための処理や、性能表示モニタ184の表示制御をするための処理のプログラムが実行されている際に使用領域が用いられることを防止している。

40

【0067】

なお、使用領域と使用外領域との間に設けられる未使用領域は、少なくとも1バイト以上であればよく、不正防止の観点から、4バイト以上であることが望ましく、16バイト

50

以上に設定されることがより望ましい。また、未使用領域は、データの書き込みおよび読み出しが禁止されているが、不正防止の観点から、所定のタイミングでクリアするようにしてもよい。

【0068】

次に、本実施形態の遊技機100における遊技について、メインROM300bに記憶されている各種テーブルと併せて説明する。

【0069】

前述したように、本実施形態の遊技機100は、特別遊技と普通遊技の2種類の遊技が並行して進行するものであり、これら両遊技を進行する際の遊技状態として、低確率遊技状態または高確率遊技状態のいずれかの遊技状態と、非時短遊技状態または時短遊技状態のいずれかの遊技状態と、が組み合わされたいずれかの遊技状態にて遊技が進行する。

10

【0070】

各遊技状態の詳細については後述するが、低確率遊技状態というのは、第1大入賞口126および第2大入賞口128が開放される大役遊技を実行する権利獲得の確率が低く設定された遊技状態であり、高確率遊技状態というのは、大役遊技を実行する権利獲得の確率が高く設定された遊技状態である。

【0071】

また、非時短遊技状態というのは、可動片122bが開状態になりにくく、第2始動口122に遊技球が入球しにくい遊技状態であり、時短遊技状態というのは、非時短遊技状態よりも可動片122bが開状態になりやすく、第2始動口122に遊技球が入球しやすい遊技状態である。なお、遊技機100の初期状態は、低確率遊技状態および非時短遊技状態に設定され、この遊技状態を本実施形態では通常遊技状態と称する。

20

【0072】

遊技者が操作ハンドル112を操作して遊技領域116に遊技球を発射させるとともに、遊技領域116を流下する遊技球が第1始動口120または第2始動口122に入球すると、遊技者に遊技利益を付与するか否かの抽選（以下、「大役抽選」という）が行われる。この大役抽選において、大当たりまたは小当たりに当選すると、第1大入賞口126および第2大入賞口128が開放されるとともに当該第1大入賞口126および第2大入賞口128への遊技球の入球が可能となる大役遊技または小当たり遊技が実行される。また、大役遊技の終了後の遊技状態には、上記のいずれかの遊技状態に設定される。以下では、大役抽選方法について説明する。

30

【0073】

なお、詳しくは後述するが、第1始動口120または第2始動口122に遊技球が入球すると、大役抽選に係る種々の乱数値（大当たり決定乱数、当たり図柄乱数、リーチグループ決定乱数、リーチモード決定乱数、変動パターン乱数）が取得されるとともに、これら各乱数値がメインRAM300cの特図保留記憶領域に記憶される。以下では、第1始動口120に遊技球が入球して特図保留記憶領域に記憶された種々の乱数を総称して特1保留とよび、第2始動口122に遊技球が入球して特図保留記憶領域に記憶された種々の乱数を総称して特2保留と呼ぶ。

【0074】

メインRAM300cの特図保留記憶領域は、第1特図保留記憶領域と第2特図保留記憶領域とを備えている。第1特図保留記憶領域および第2特図保留記憶領域は、それぞれ4つの記憶部（第1～第4記憶部）を有している。そして、第1始動口120に遊技球が入球すると、特1保留を第1特図保留記憶領域の第1記憶部から順に記憶し、第2始動口122に遊技球が入球すると、特2保留を第2特図保留記憶領域の第1記憶部から順に記憶する。

40

【0075】

例えば、第1始動口120に遊技球が入球したとき、第1特図保留記憶領域の第1記憶部～第4記憶部のいずれにも保留が記憶されていない場合には、第1記憶部に特1保留を記憶する。また、例えば、第1記憶部～第3記憶部に特1保留が記憶されている状態で、

50

第1始動口120に遊技球が入球した場合には、特1保留を第4記憶部に記憶する。また、第2始動口122に遊技球が入球した場合にも、上記と同様に、第2特図保留記憶領域の第1記憶部～第4記憶部の中で、特2保留が記憶されていない、最も番号（序数）の小さい記憶部に特2保留が記憶される。

【0076】

ただし、第1特図保留記憶領域および第2特図保留記憶領域に記憶可能な特1保留数（X1）および特2保留数（X2）は、それぞれ4つに設定されている。したがって、例えば、第1始動口120に遊技球が入球したときに、第1特図保留記憶領域に既に4つの特1保留が記憶されている場合には、当該第1始動口120への遊技球の入球によって新たに特1保留が記憶されることはない。同様に、第2始動口122に遊技球が入球したときに、第2特図保留記憶領域に既に4つの特2保留が記憶されている場合には、当該第2始動口122への遊技球の入球によって新たに特2保留が記憶されることはない。

10

【0077】

図5は、低確時大当たり決定乱数判定テーブルを説明する図である。第1始動口120または第2始動口122に遊技球が入球すると、0～65535の範囲内から1つの大当たり決定乱数が取得される。そして、大役抽選を開始するとき、すなわち、大当たりの判定を行うときの遊技状態に応じて大当たり決定乱数判定テーブルが選択され、当該選択された大当たり決定乱数判定テーブルと取得された大当たり決定乱数とによって大役抽選が行われる。

【0078】

低確率遊技状態において、特1保留および特2保留について大役抽選を開始する場合には、低確時大当たり決定乱数判定テーブルが参照される。ここで、本実施形態では、有利度合いを異にする6段階の設定値が設けられており、低確時大当たり決定乱数判定テーブルは、設定値ごとに設けられている。遊技中は、設定値が6段階のうちのいずれかに設定されており、現在設定されている設定値（設定値バッファに記憶されている登録設定値）に対応する低確時大当たり決定乱数判定テーブルを参照して大役抽選が行われる。

20

【0079】

低確率遊技状態であって、設定値＝1に設定されている場合（登録設定値＝1）には、図5（a）に示す低確時大当たり決定乱数判定テーブルaを参照して大役抽選が行われる。この低確時大当たり決定乱数判定テーブルaによれば、大当たり決定乱数が10001～10218であった場合に大当たりと判定し、大当たり決定乱数が20001～21310であった場合に小当たりと判定し、その他の大当たり決定乱数であった場合にはハズレと判定する。したがって、この場合の大当たり確率は約1／300.6となり、小当たり確率は約1／50となる。

30

【0080】

低確率遊技状態であって、設定値＝2に設定されている場合（登録設定値＝2）には、図5（b）に示す低確時大当たり決定乱数判定テーブルbを参照して大役抽選が行われる。この低確時大当たり決定乱数判定テーブルbによれば、大当たり決定乱数が10001～10225であった場合に大当たりと判定し、大当たり決定乱数が20001～21310であった場合に小当たりと判定し、その他の大当たり決定乱数であった場合にはハズレと判定する。したがって、この場合の大当たり確率は約1／291.2となり、小当たり確率は約1／50となる。

40

【0081】

低確率遊技状態であって、設定値＝3に設定されている場合（登録設定値＝3）には、図5（c）に示す低確時大当たり決定乱数判定テーブルcを参照して大役抽選が行われる。この低確時大当たり決定乱数判定テーブルcによれば、大当たり決定乱数が10001～10232であった場合に大当たりと判定し、大当たり決定乱数が20001～21310であった場合に小当たりと判定し、その他の大当たり決定乱数であった場合にはハズレと判定する。したがって、この場合の大当たり確率は約1／282.4となり、小当たり確率は約1／50となる。

50

【0082】

低確率遊技状態であって、設定値＝4に設定されている場合（登録設定値＝4）には、図5（d）に示す低確時大当たり決定乱数判定テーブルdを参照して大役抽選が行われる。この低確時大当たり決定乱数判定テーブルdによれば、大当たり決定乱数が10001～10239であった場合に大当たりと判定し、大当たり決定乱数が20001～21310であった場合に小当たりと判定し、その他の大当たり決定乱数であった場合にはハズレと判定する。したがって、この場合の大当たり確率は約1／274.2となり、小当たり確率は約1／50となる。

【0083】

低確率遊技状態であって、設定値＝5に設定されている場合（登録設定値＝5）には、図5（e）に示す低確時大当たり決定乱数判定テーブルeを参照して大役抽選が行われる。この低確時大当たり決定乱数判定テーブルeによれば、大当たり決定乱数が10001～10246であった場合に大当たりと判定し、大当たり決定乱数が20001～21310であった場合に小当たりと判定し、その他の大当たり決定乱数であった場合にはハズレと判定する。したがって、この場合の大当たり確率は約1／266.4となり、小当たり確率は約1／50となる。

【0084】

低確率遊技状態であって、設定値＝6に設定されている場合（登録設定値＝6）には、図5（f）に示す低確時大当たり決定乱数判定テーブルfを参照して大役抽選が行われる。この低確時大当たり決定乱数判定テーブルfによれば、大当たり決定乱数が10001～10253であった場合に大当たりと判定し、大当たり決定乱数が20001～21310であった場合に小当たりと判定し、その他の大当たり決定乱数であった場合にはハズレと判定する。したがって、この場合の大当たり確率は約1／259.0となり、小当たり確率は約1／50となる。

【0085】

図6は、高確時大当たり決定乱数判定テーブルを説明する図である。高確率遊技状態において、特1保留および特2保留について大役抽選を開始する場合には、高確時大当たり決定乱数判定テーブルが参照される。高確時大当たり決定乱数判定テーブルも、低確時大当たり決定乱数判定テーブルと同様に設定値ごとに設けられている。

【0086】

高確率遊技状態であって、設定値＝1に設定されている場合（登録設定値＝1）には、図6（a）に示す高確時大当たり決定乱数判定テーブルaを参照して大役抽選が行われる。この高確時大当たり決定乱数判定テーブルaによれば、大当たり決定乱数が10001～10620であった場合に大当たりと判定し、大当たり決定乱数が20001～21310であった場合に小当たりと判定し、その他の大当たり決定乱数であった場合にはハズレと判定する。したがって、この場合の大当たり確率は約1／105.7となり、小当たり確率は約1／50となる。

【0087】

同様に、高確率遊技状態であって、設定値＝2～6に設定されている場合（登録設定値＝2～6）には、図6（b）～（f）に示す高確時大当たり決定乱数判定テーブルb～fを参照して大役抽選が行われる。これら高確時大当たり決定乱数判定テーブルb～fによれば、それぞれ大当たり決定乱数が図示の値であった場合に大当たりと判定する。したがって、設定値＝2～6の場合の大当たり確率は、それぞれ約1／102.4～1／91.0となり、小当たり確率は約1／50となる。

【0088】

以上のように、大役抽選は、登録設定値に応じて行われる。このとき、登録設定値に応じて大当たりの当選確率が異なっており、登録設定値が大きい場合の方が、小さい場合に比べて、大当たりに当選しやすくなっている。なお、ここでは、登録設定値が異なっても、小当たりの当選確率は変わらないこととしたが、登録設定値ごとに小当たりの当選確率を異ならせてもよい。また、小当たりは必須ではなく、大役抽選において、大当たりおよ

10

20

30

40

50

びハズレのいずれかのみが決定されてもよい。

【0089】

また、ここでは、低確率遊技状態および高確率遊技状態の双方における大当たりの当選確率が、登録設定値に応じて異なることとしたが、低確率遊技状態および高確率遊技状態のいずれか一方における大当たりの当選確率のみが、登録設定値に応じて異なることとしてもよい。

【0090】

図7は、当たり図柄乱数判定テーブルを説明する図である。第1始動口120または第2始動口122に遊技球が入球すると、0～99の範囲内から1つの当たり図柄乱数が取得される。そして、上記の大役抽選により「大当たり」または「小当たり」の判定結果が導出された場合に、取得している当たり図柄乱数と当たり図柄乱数判定テーブルとによって、特別図柄の種別が決定される。このとき、特1保留によって「大当たり」に当選した場合には、図7(a)に示すように、特1用当たり図柄乱数判定テーブルaが選択され、特1保留によって「小当たり」に当選した場合には、図7(b)に示すように、特1用当たり図柄乱数判定テーブルbが選択される。また、特2保留によって「大当たり」に当選した場合には、図7(c)に示すように、特2用当たり図柄乱数判定テーブルaが選択され、特2保留によって「小当たり」に当選した場合には、図7(d)に示すように、特2用当たり図柄乱数判定テーブルbが選択される。以下では、当たり図柄乱数によって決定される特別図柄、すなわち、大当たりの判定結果が得られた場合に決定される特別図柄を大当たり図柄と呼び、小当たりの判定結果が得られた場合に決定される特別図柄を小当たり図柄と呼び、ハズレの判定結果が得られた場合に決定される特別図柄をハズレ図柄と呼ぶ。

【0091】

図7(a)に示す特1用当たり図柄乱数判定テーブルa、および、図7(c)に示す特2用当たり図柄乱数判定テーブルaによれば、取得した当たり図柄乱数の値に応じて、図示のとおり、特別図柄の種別（大当たり図柄）が決定される。また、図7(b)に示す特1用当たり図柄乱数判定テーブルb、および、図7(d)に示す特2用当たり図柄乱数判定テーブルbによれば、取得した当たり図柄乱数の値に拘わらず、図示のとおり、特別図柄の種別（小当たり図柄）が特別図柄aに決定される。

【0092】

一方、大役抽選結果が「ハズレ」であった場合に、当該抽選結果が特1保留によって導出されたときは、抽選を行うことなくハズレ図柄として特別図柄Xが決定される。また、大役抽選結果が「ハズレ」であった場合に、当該抽選結果が特2保留によって導出されたときは、抽選を行うことなくハズレ図柄として特別図柄Yが決定される。

【0093】

つまり、当たり図柄乱数判定テーブルは、大役抽選結果が「大当たり」または「小当たり」であった場合にのみ参照され、大役抽選結果が「ハズレ」であった場合に参照されることはない。なお、ここでは、特1用当たり図柄乱数判定テーブル、および、特2用当たり図柄乱数判定テーブルにおいて、同一の大当たり図柄がそれぞれ決定されることとした。しかしながら、両テーブルにおいて異なる大当たり図柄が決定されるようにしてもよいし、保留種別を問わず、1の当たり図柄乱数判定テーブルを参照して特別図柄の種別（大当たり図柄）を決定してもよい。

【0094】

なお、ここでは、大当たり図柄および小当たり図柄の選択比率が、全設定値で共通としたが、大当たり図柄および小当たり図柄のいずれか一方または双方を、設定値ごとに異ならせてもよい。

【0095】

図8は、リーチグループ決定乱数判定テーブルを説明する図である。このリーチグループ決定乱数判定テーブルは複数設けられており、保留種別、保留数、遊技状態、遊技状態に対応付けられている変動状態等に応じて、予め設定されたテーブルが選択される。第1

始動口120または第2始動口122に遊技球が入球すると、0～10006の範囲内から1つのリーチグループ決定乱数が取得される。上記のように、大役抽選結果が導出されると、当該大役抽選結果を報知する変動演出パターンを決定する処理が行われる。本実施形態では、大役抽選結果が「ハズレ」であった場合に、変動演出パターンを決定するにあたって、まず、リーチグループ決定乱数とリーチグループ決定乱数判定テーブルとによってグループ種別が決定される。なお、変動状態とは、いずれのテーブルを参照して変動演出パターンを決定するかが規定されたものであり、遊技状態とは別に設定される概念である。

【0096】

例えば、遊技状態が非時短遊技状態に設定されているときに、特1保留に基づいて「ハズレ」の大役抽選結果が導出された場合において、大役抽選を行うときの特1保留の保留数（以下、単に「保留数」という）が0個であれば、図8（a）に示すように、リーチグループ決定乱数判定テーブル1が選択される。同様に、通常遊技状態に設定されているときに、特1保留に基づいて「ハズレ」の大役抽選結果が導出された場合において、大役抽選を行うときの保留数が1～2個であれば、図8（b）に示すように、リーチグループ決定乱数判定テーブル2が選択され、保留数が3個であれば、図8（c）に示すように、リーチグループ決定乱数判定テーブル3が選択される。なお、図8において、グループ種別の欄に記載しているグループxは、任意のグループ番号を示している。したがって、取得したリーチグループ決定乱数と、参照するリーチグループ決定乱数判定テーブルの種類とに応じて、グループ種別として種々のグループ番号が決定されることとなる。

【0097】

なお、ここでは、非時短遊技状態において、特1保留に基づいて「ハズレ」の大役抽選結果が導出されたときに参照されるリーチグループ決定乱数判定テーブルについて説明したが、メインROM300bには、この他にも多数のリーチグループ決定乱数判定テーブルが記憶されている。

【0098】

なお、大役抽選結果が「大当たり」または「小当たり」であった場合には、変動演出パターンを決定するにあたってグループ種別を決定することはない。つまり、リーチグループ決定乱数判定テーブルは、大役抽選結果が「ハズレ」であった場合にのみ参照され、大役抽選結果が「大当たり」または「小当たり」であった場合に参照されることはない。

【0099】

図9は、リーチモード決定乱数判定テーブルを説明する図である。このリーチモード決定乱数判定テーブルは、大役抽選結果が「ハズレ」であった場合に選択されるハズレ時リーチモード決定乱数判定テーブルと、大役抽選結果が「大当たり」であった場合に選択される大当たり時リーチモード決定乱数判定テーブルと、大役抽選結果が「小当たり」であった場合に選択される小当たり時リーチモード決定乱数判定テーブルとに大別される。なお、ハズレ時リーチモード決定乱数判定テーブルは、上記のように決定されたグループ種別ごとに設けられており、大当たり時リーチモード決定乱数判定テーブルおよび小当たり時リーチモード決定乱数判定テーブルは、保留種別ごとに設けられている。

【0100】

また、各リーチモード決定乱数判定テーブルは、遊技状態や図柄の種別ごとにも設けられている。ここでは、所定の遊技状態および図柄種別において参照されるグループx用ハズレ時リーチモード決定乱数判定テーブルの一例を図9（a）に示し、特1用大当たり時リーチモード決定乱数判定テーブルの一例を図9（b）に示し、特2用大当たり時リーチモード決定乱数判定テーブルの一例を図9（c）に示し、特1用小当たり時リーチモード決定乱数判定テーブルの一例を図9（d）に示し、特2用小当たり時リーチモード決定乱数判定テーブルの一例を図9（e）に示す。

【0101】

第1始動口120または第2始動口122に遊技球が入球すると、0～250の範囲内から1つのリーチモード決定乱数が取得される。そして、上記の大役抽選の結果が「ハズ

レ」であった場合には、図9（a）に示すように、上記のグループ種別の抽選により決定されたグループ種別に対応するハズレ時リーチモード決定乱数判定テーブルが選択され、選択されたハズレ時リーチモード決定乱数判定テーブルとリーチモード決定乱数とに基づいて、変動モード番号が決定される。また、上記の大役抽選の結果が「大当たり」であった場合には、図9（b）、（c）に示すように、読み出された保留種別に対応する大当たり時リーチモード決定乱数判定テーブルが選択され、選択された大当たり時リーチモード決定乱数判定テーブルとリーチモード決定乱数とに基づいて、変動モード番号が決定される。

【0102】

さらに、上記の大役抽選の結果が「小当たり」であった場合には、図9（d）、（e）に示すように、読み出された保留種別に対応する小当たり時リーチモード決定乱数判定テーブルが選択され、選択された小当たり時リーチモード決定乱数判定テーブルとリーチモード決定乱数とに基づいて、変動モード番号が決定される。

【0103】

また、各リーチモード決定乱数判定テーブルにおいては、リーチモード決定乱数に、変動モード番号とともに、後述する変動パターン乱数判定テーブルが対応付けられており、変動モード番号が決定されるのと同時に、変動パターン乱数判定テーブルが決定される。なお、図9において、変動パターン乱数判定テーブルの欄に記載しているテーブルxは、任意のテーブル番号を示している。したがって、取得したリーチグループ決定乱数と、参照するリーチモード決定乱数判定テーブルの種類とに応じて、変動モード番号と、変動パターン乱数判定テーブルのテーブル番号とが決定されることとなる。また、本実施形態において、変動モード番号および後述する変動パターン番号は、16進数で設定されている。以下において、16進数を示す場合には「H」を付するが、図9～図11に〇〇Hと記載しているのは、16進数で示される任意の値を示すものである。

【0104】

以上のように、大役抽選結果が「ハズレ」であった場合には、まず、図8に示すリーチグループ決定乱数判定テーブルとリーチグループ決定乱数とによってグループ種別が決定される。そして、決定されたグループ種別と遊技状態に応じ、図9（a）に示すハズレ時リーチモード決定乱数判定テーブルとリーチモード決定乱数とによって、変動モード番号および変動パターン乱数判定テーブルが決定される。

【0105】

一方、大役抽選結果が「大当たり」または「小当たり」であった場合には、決定された大当たり図柄または小当たり図柄（特別図柄の種別）、大当たり、または、小当たり当選時の遊技状態等に対応する、図9に示す大当たり時リーチモード決定乱数判定テーブルを参照し、リーチモード決定乱数を用いて、変動モード番号、変動パターン乱数判定テーブルが決定されることとなる。

【0106】

図10は、変動パターン乱数判定テーブルを説明する図である。ここでは、所定のテーブル番号xの変動パターン乱数判定テーブルxを示すが、変動パターン乱数判定テーブルは、この他にも、テーブル番号ごとに多数設けられている。

【0107】

第1始動口120または第2始動口122に遊技球が入球すると、0～238の範囲内から1つの変動パターン乱数が取得される。そして、上記の変動モード番号と同時に決定された変動パターン乱数判定テーブルと、取得した変動パターン乱数とに基づいて、図示のように変動パターン番号が決定される。

【0108】

このように、大役抽選が行われると、大役抽選結果、決定された図柄種別、遊技状態、保留数、保留種別等に応じて、変動モード番号、変動パターン番号が決定される。これら変動モード番号、変動パターン番号は、変動演出パターンを特定するものであり、そのそれぞれに、変動演出の態様および時間が対応付けられている。

【0109】

図11は、変動時間決定テーブルを説明する図である。上記のように、変動モード番号が決定されると、図11(a)に示す変動時間1決定テーブルにしたがって変動時間1が決定される。この変動時間1決定テーブルによれば、変動モード番号ごとに変動時間1が対応付けられており、決定された変動モード番号に応じて、対応する変動時間1が決定される。

【0110】

また、上記のように、変動パターン番号が決定されると、図11(b)に示す変動時間2決定テーブルにしたがって変動時間2が決定される。この変動時間2決定テーブルによれば、変動パターン番号ごとに変動時間2が対応付けられており、決定された変動パターン番号に応じて、対応する変動時間2が決定される。このようにして決定された変動時間1、2の合計時間が、大役抽選結果を報知する変動演出の時間、すなわち、変動時間となる。

10

【0111】

以上のようにして変動モード番号が決定されると、当該決定された変動モード番号に対応する変動モードコマンドが副制御基板330に送信され、変動パターン番号が決定されると、当該決定された変動パターン番号に対応する変動パターンコマンドが副制御基板330に送信される。副制御基板330においては、受信した変動モードコマンドに基づいて、主に変動演出の前半の態様が決定され、受信した変動パターンコマンドに基づいて、主に変動演出の後半の態様が決定されることとなるが、その詳細については後述する。なお、以下では、変動モード番号および変動パターン番号を総称して変動情報と呼び、変動モードコマンドおよび変動パターンコマンドを総称して変動コマンドと呼ぶ場合がある。

20

【0112】

図12は、特別電動役物作動ラムセットテーブルを説明する図である。この特別電動役物作動ラムセットテーブルは、大役遊技または小当たり遊技を制御するための各種データが記憶されたものであり、大役遊技中および小当たり遊技中は、この特別電動役物作動ラムセットテーブルを参照して、第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128cが通電制御される。なお、実際は、特別電動役物作動ラムセットテーブルは、特別図柄（大当たり図柄および小当たり図柄）の種別ごとに複数設けられており、決定された特別図柄の種別に応じて、対応するテーブルが大役遊技または小当たり遊技の開始時にセットされるが、ここでは、説明の都合上、1つのテーブルに全ての特別図柄の制御データを示す。

30

【0113】

大当たり図柄である特別図柄A、B、C、または、小当たり図柄である特別図柄aが決定されると、図12に示すように、特別電動役物作動ラムセットテーブルを参照して、第1大入賞口126および第2大入賞口128を所定の開閉パターンで開閉制御する開閉処理が実行される。大役遊技は、第2大入賞口128が所定回数開閉される複数回のラウンド遊技で構成され、小当たり遊技は、第1大入賞口126が所定回数開閉されるラウンド遊技が1回のみ実行される。

【0114】

この特別電動役物作動ラムセットテーブルによれば、オープニング時間（最初のラウンド遊技が開始されるまでの待機時間）、特別電動役物最大作動回数（1回の大役遊技中または小当たり遊技中に実行されるラウンド遊技の回数）、開放大入賞口（各ラウンド遊技において開放される第1大入賞口126および第2大入賞口128）、特別電動役物開閉切替回数（1ラウンド遊技中の第1大入賞口126および第2大入賞口128の開放回数）、ソレノイド通電時間（第1大入賞口126および第2大入賞口128の開放回数ごとの第1大入賞口ソレノイド126cおよび第2大入賞口ソレノイド128cの通電時間、すなわち、1回の第1大入賞口126および第2大入賞口128の開放時間）、規定数（1回のラウンド遊技における第1大入賞口126および第2大入賞口128への最大入賞可能数）、大入賞口閉鎖有効時間（ラウンド遊技間の第1大入賞口126および第2大入

40

50

賞口 1 2 8 の閉鎖時間、すなわち、ラウンド間インターバル時間)、エンディング時間(最後のラウンド遊技が終了してから、通常の特別遊技が再開されるまでの待機時間)が、大役遊技の制御データとして、大当たり図柄および小当たり図柄の種別ごとに、図示のように予め記憶されている。

【0115】

本実施形態では、大当たり図柄である特別図柄 A、B が決定された場合には、いずれも 5 回のラウンド遊技で構成される大役遊技が実行され、特別図柄 C が決定された場合には、15 回のラウンド遊技で構成される大役遊技が実行される。各ラウンド遊技は、規定数(8 個)の遊技球が第 2 大入賞口 1 2 8 に入球するか、もしくは、第 2 大入賞口 1 2 8 が開放されてから所定時間(ここでは 29.0 秒)が経過すると終了となる。

10

【0116】

また、小当たり図柄である特別図柄 a が決定された場合には、1 回のラウンド遊技で構成される小当たり遊技が実行される。特別図柄 a が決定されて実行される小当たり遊技では、1 回目のラウンド遊技において、第 1 大入賞口 1 2 6 の 0.9 秒の開放が、所定の休止時間を挟んで 2 回行われる。

【0117】

図 13 は、大役遊技の終了後の遊技状態を設定するための遊技状態設定テーブルを説明する図である。本実施形態においては、大役遊技が実行された場合、大当たり当選時に決定された特別図柄の種別に応じて、大役遊技の終了後の遊技状態が設定される。

【0118】

この遊技状態設定テーブルによれば、大当たり図柄が特別図柄 A であった場合には、大役遊技の終了後に低確率遊技状態に設定される。一方、大当たり図柄が特別図柄 B、C であった場合には、大役遊技の終了後に高確率遊技状態に設定されるとともに、高確率遊技状態の継続回数(以下、「高確回数」という)は 10000 回に設定される。これは、大役抽選結果が 10000 回確定するまでの間、高確率遊技状態が継続することを意味している。ただし、上記した高確回数は 1 の高確率遊技状態における最大継続回数を示すものであり、上記の継続回数に到達するまでの間に大当たりで当選した場合には、再度、高確回数の設定が行われることとなる。したがって、大役遊技の終了後に高確率遊技状態に設定された場合に、当該高確率遊技状態において大当たりの抽選結果が導出されることなく、ハズレの抽選結果が 10000 回導出されると、低確率遊技状態に遊技状態が変更されることとなる。

20

30

【0119】

また、大役遊技の終了後には、時短遊技状態に設定されるとともに、時短遊技状態の継続回数(以下、「時短回数」という)が設定される。このとき、大当たり図柄が特別図柄 A であれば、時短回数が 100 回に設定され、特別図柄 B、C であれば、時短回数が 10000 回に設定される。これは、大役抽選結果が 100 回または 10000 回確定するまでの間、時短遊技状態が継続することを意味している。ただし、上記した時短回数は 1 の時短遊技状態における最大継続回数を示すものであり、上記の継続回数に到達するまでの間に大当たりで当選した場合には、再度、時短回数の設定が行われることとなる。

【0120】

図 14 は、当たり決定乱数判定テーブルを説明する図である。遊技領域 116 を流下する遊技球がゲート 124 を通過すると、第 2 始動口 122 の可動片 122b を通電制御するか否かが対応付けられた普通図柄の判定処理(以下、「普図抽選」という)が行われる。

40

【0121】

なお、詳しくは後述するが、遊技球がゲート 124 を通過すると、0~99 の範囲内から 1 つの当たり決定乱数が取得されるとともに、この乱数値がメイン RAM 300c の普図保留記憶領域に 4 つを上限として記憶される。つまり、普図保留記憶領域は、当たり決定乱数をセーブする 4 つの記憶部を備えている。したがって、普図保留記憶領域の 4 つの記憶部全てに当たり決定乱数が記憶された状態で、遊技球がゲート 124 を通過した場合

50

には、当該遊技球の通過に基づいて当たり決定乱数が記憶されることはない。以下では、ゲート 1 2 4 を遊技球が通過して普図保留記憶領域に記憶された当たり決定乱数を普図保留と呼ぶ。

【0 1 2 2】

非時短遊技状態において普図抽選を開始する場合には、図 1 4 (a) に示すように、非時短遊技状態用当たり決定乱数判定テーブルが参照される。この非時短遊技状態用当たり決定乱数判定テーブルによれば、当たり決定乱数が 0 であった場合に、普通図柄の種別として当たり図柄が決定され、当たり決定乱数が 1 ~ 9 9 であった場合に、普通図柄の種別としてハズレ図柄が決定される。したがって、非時短遊技状態において当たり図柄が決定される確率、すなわち、当選確率は $1 / 100$ となる。詳しくは後述するが、この普図抽選において当たり図柄が決定されると、第 2 始動口 1 2 2 が開状態に制御され、ハズレ図柄が決定された場合には、第 2 始動口 1 2 2 が閉状態に維持される。

10

【0 1 2 3】

また、時短遊技状態において普図抽選を開始する場合には、図 1 4 (b) に示すように、時短遊技状態用当たり決定乱数判定テーブルが参照される。この時短遊技状態用当たり決定乱数判定テーブルによれば、当たり決定乱数が 0 ~ 9 8 であった場合に、普通図柄の種別として当たり図柄が決定され、当たり決定乱数が 9 9 であった場合に、普通図柄の種別としてハズレ図柄が決定される。したがって、時短遊技状態において当たり図柄が決定される確率、すなわち、当選確率は $99 / 100$ となる。

【0 1 2 4】

図 1 5 (a) は、普通図柄変動時間データテーブルを説明する図であり、図 1 5 (b) は、開閉制御パターンテーブルを説明する図である。上記のように、普図抽選が行われると、普通図柄の変動時間が決定される。普通図柄変動時間データテーブルは、普図抽選によって当たり図柄もしくはハズレ図柄が決定されたときに、当該普通図柄の変動時間を決定する際に参照されるものである。この普通図柄変動時間データテーブルによれば、遊技状態が非時短遊技状態に設定されている場合には変動時間が 10 秒に決定され、遊技状態が時短遊技状態に設定されている場合には変動時間が 1 秒に決定される。このようにして変動時間が決定されると、当該決定された時間にわたって普通図柄表示器 1 6 8 が変動表示（点滅表示）される。そして、当たり図柄が決定された場合には普通図柄表示器 1 6 8 が点灯し、ハズレ図柄が決定された場合には普通図柄表示器 1 6 8 が消灯する。

20

30

【0 1 2 5】

そして、普図抽選によって当たり図柄が決定されるとともに、普通図柄表示器 1 6 8 が点灯した場合には、第 2 始動口 1 2 2 の可動片 1 2 2 b が、図 1 5 (b) に示すように、開閉制御パターンテーブルを参照して通電制御される。なお、実際は、開閉制御パターンテーブルは、遊技状態ごとに設けられており、普通図柄が決定されたときの遊技状態に応じて、対応するテーブルが普通電動役物ソレノイド 1 2 2 c の通電開始時にセットされるが、ここでは、説明の都合上、1 つのテーブルに各遊技状態に対応する制御データを示す。

【0 1 2 6】

当たり図柄が決定されると、図 1 5 (b) に示すように、開閉制御パターンテーブルを参照して第 2 始動口 1 2 2 が開閉制御される。この開閉制御パターンテーブルによれば、普電開放前時間（第 2 始動口 1 2 2 の開放が開始されるまでの待機時間）、普通電動役物最大開閉切替回数（第 2 始動口 1 2 2 の開放回数）、ソレノイド通電時間（第 2 始動口 1 2 2 の開放回数ごとの普通電動役物ソレノイド 1 2 2 c の通電時間、すなわち、1 回の第 2 始動口 1 2 2 の開放時間）、規定数（第 2 始動口 1 2 2 の全開放中における第 2 始動口 1 2 2 への最大入賞可能数）、普電閉鎖有効時間（第 2 始動口 1 2 2 の各開放間の閉鎖時間、すなわち、休止時間）、普電有効状態時間（第 2 始動口 1 2 2 の最後の開放終了からの待機時間）、普電終了ウェイト時間（普電有効状態時間の経過後、後述する普通図柄の変動表示が再開されるまでの待機時間）が、第 2 始動口 1 2 2 の制御データとして、遊技状態ごとに、図示のように予め記憶されている。

40

50

【0127】

このように、非時短遊技状態および時短遊技状態には、それぞれ、第2始動口122を開閉するための開閉制御条件が、遊技進行条件として対応付けられており、時短遊技状態においては、非時短遊技状態よりも第2始動口122に遊技球が入球しやすくなる。つまり、時短遊技状態においては、ゲート124を遊技球が通過する限りにおいて、次々と普図抽選がなされるとともに、第2始動口122が頻繁に開放状態となるため、遊技者は遊技球の費消を低減しながら、大役抽選を行うことが可能となる。

【0128】

なお、第2始動口122の開閉条件は、普通図柄の当選確率、普通図柄の変動表示の時間、第2始動口122の開放時間の3つの要素を規定するものである。そして、本実施形態では、このうち2つの要素において、非時短遊技状態よりも時短遊技状態の方を有利に設定することで、時短遊技状態の方が、非時短遊技状態よりも、第2始動口122に遊技球が入球しやすくなるように設定した。しかしながら、上記3つの要素のうち、1つまたは3つの要素について、時短遊技状態の方が、非時短遊技状態よりも有利に設定してもよい。いずれにしても、時短遊技状態の方が非時短遊技状態に比べて、少なくとも1つの要素について有利となることで、総合的に時短遊技状態の方が、非時短遊技状態よりも第2始動口122に遊技球が容易に入球するようにすればよい。つまり、遊技状態が非時短遊技状態に設定されている場合に、第1の条件にしたがって可動片122bが開閉制御され、遊技状態が時短遊技状態に設定されている場合に、第1の条件よりも開状態になりやすい第2の条件にしたがって可動片122bが開閉制御されればよい。

【0129】

次に、遊技機100における遊技の進行に伴う主制御基板300の主な処理について説明する。

【0130】

図16は、遊技機状態フラグを説明する図である。主制御基板300においては、遊技を進行可能な状態であるか否かが遊技機状態フラグにより管理される。遊技機状態フラグには、00H~05Hの6種類のフラグ値のいずれかがセットされる。遊技機状態フラグのフラグ値=00Hは遊技可能状態を示しており、遊技機状態フラグが00Hである場合に、遊技が進行制御され、遊技機状態フラグが00H以外である場合には、遊技が停止される。

【0131】

遊技機状態フラグのフラグ値=01Hは設定変更状態を示しており、遊技機状態フラグが01Hである場合には、登録設定値の変更操作が可能となる。遊技機状態フラグのフラグ値=02Hは設定確認状態を示しており、遊技機状態フラグが02Hである場合には、登録設定値が性能表示モニタ184に表示される等して、登録設定値を確認することが可能となる。遊技機状態フラグのフラグ値=03Hは設定異常状態を示しており、遊技機状態フラグが03Hである場合には、登録設定値が異常であるとして遊技が停止される。遊技機状態フラグのフラグ値=04HはRWM(read write memory)異常状態を示しており、遊技機状態フラグが04Hである場合には、遊技が停止される。遊技機状態フラグのフラグ値=05Hはチェックサム異常状態を示しており、遊技機状態フラグが05Hである場合には、遊技が停止される。電源が投入されると、遊技機状態フラグがいずれかのフラグ値にセットされ、遊技機状態フラグに応じた処理が行われる。

【0132】

(主制御基板300のCPU初期化処理)

図17は、主制御基板300におけるCPU初期化処理を説明する第1のフローチャートであり、図18は、主制御基板300におけるCPU初期化処理を説明する第2のフローチャートである。

【0133】

電源基板より電源が供給されると、メインCPU300aにシステムリセットが発生し、メインCPU300aは、以下のCPU初期化処理(S100)を行う。

【0134】

(ステップS100-1)

メインCPU300aは、電源投入に応じて、初期設定処理として、メインROM300bから起動プログラムを読み込むとともに、各種処理を実行するために必要な設定処理を行う。

【0135】

(ステップS100-3)

メインCPU300aは、タイマカウンタにウェイト処理時間を設定する。

【0136】

(ステップS100-5)

メインCPU300aは、電源断予告信号を検出しているかを判定する。なお、主制御基板300には、電源断検知回路が設けられており、電源電圧が所定値以下になると、電源断検知回路から電源断予告信号が出力される。電源断予告信号を検出している場合には、上記ステップS100-3に処理を移し、電源断予告信号を検出していない場合には、ステップS100-7に処理を移す。

10

【0137】

(ステップS100-7)

メインCPU300aは、上記ステップS100-3で設定したウェイト時間が経過したか否かを判定する。その結果、ウェイト時間が経過したと判定した場合にはステップS100-9に処理を移し、ウェイト時間は経過していないと判定した場合には上記ステップS100-5に処理を移す。

20

【0138】

(ステップS100-9)

メインCPU300aは、メインRAM300cへのアクセスを許可するために必要な処理を実行する。

【0139】

(ステップS100-11)

メインCPU300aは、Dレジスタに電源断前の遊技機状態フラグのフラグ値をロードする。

【0140】

(ステップS100-13)

メインCPU300aは、チェックサムを算出するとともに、算出したチェックサムが、電源断時に保存されたチェックサムと一致する（正常である）か、ならびに、バックアップフラグが正常であることを判定する。その結果、バックアップフラグおよびチェックサムが正常であると判定した場合にはステップS100-15に処理を移し、いずれか一方または双方が正常ではないと判定した場合にはステップS100-25に処理を移す。

30

【0141】

(ステップS100-15)

メインCPU300aは、メインRAM300cのクリア対象の先頭アドレスに、設定値および遊技機状態フラグを含まない番地をセットする。

40

【0142】

(ステップS100-17)

メインCPU300aは、RAMクリアスイッチ182sからRAMクリア操作信号が入力されているか（RAMクリアボタンが押下操作されているか）を判定する。その結果、RAMクリア操作信号が入力されていると判定した場合にはステップS100-31に処理を移し、RAMクリア操作信号は入力されていないと判定した場合にはステップS100-19に処理を移す。

【0143】

(ステップS100-19)

メインCPU300aは、上記ステップS100-11でロードした遊技機状態フラグ

50

のフラグ値が 00H（遊技可能状態）であり、設定変更スイッチ 180s がオンしており、かつ、中枠 104 が開放しているかを判定する。その結果、3つの条件をすべて満たすと判定した場合にはステップ S100-21 に処理を移し、3つの条件の 1つでも満たされないと判定した場合にはステップ S100-23 に処理を移す。

【0144】

（ステップ S100-21）

メインCPU 300a は、遊技機状態フラグに 02H（設定確認状態）をセットする。すなわち、中枠 104 が開放されており、設定変更スイッチ 180s がオンしており、RAM クリアボタンが押下されていない状態で正常に電源投入がなされると、設定確認状態となる。

10

【0145】

（ステップ S100-23）

メインCPU 300a は、メインRAM 300c のうち、上記ステップ S100-15 でセットされた先頭アドレス以降の領域である電源復帰時のクリア対象をクリアする初期化処理を実行し、ステップ S100-49 に処理を移す。

【0146】

（ステップ S100-25）

メインCPU 300a は、Dレジスタに 05H（チェックサム異常状態）をセットする。

20

【0147】

（ステップ S100-27）

メインCPU 300a は、使用外領域のリードライトメモリのチェックおよびクリアを行う領域外リードライトチェック処理を行う。

【0148】

（ステップ S100-29）

メインCPU 300a は、メインRAM 300c のクリア対象の先頭アドレスに、設定値および遊技機状態フラグを含む番地をセットする。

【0149】

（ステップ S100-31）

メインCPU 300a は、使用領域のリードライトメモリのチェックおよびクリアを行う。

30

【0150】

（ステップ S100-33）

メインCPU 300a は、上記ステップ S100-31 におけるリードライトメモリのチェック結果が正常であるかを判定する。その結果、正常であると判定した場合にはステップ S100-37 に処理を移し、正常ではないと判定した場合にはステップ S100-35 に処理を移す。

【0151】

（ステップ S100-35）

メインCPU 300a は、Dレジスタに 04H（RWM異常状態）をセットし、ステップ S100-45 に処理を移す。

40

【0152】

（ステップ S100-37）

メインCPU 300a は、Dレジスタに 02H（設定確認状態）がセットされているかを判定する。その結果、02H がセットされていると判定した場合にはステップ S100-39 に処理を移し、02H はセットされていないと判定した場合にはステップ S100-41 に処理を移す。

【0153】

（ステップ S100-39）

メインCPU 300a は、Dレジスタに 00H（遊技可能状態）をセットする。

50

【0154】

(ステップS100-41)

メインCPU300aは、設定変更条件を満たしているかを判定する。その結果、設定変更条件を満たしていると判定した場合にはステップS100-43に処理を移し、設定変更条件を満たしていないと判定した場合にはステップS100-45に処理を移す。なお、ここでは、設定変更条件に、設定変更スイッチ180sがオンしていること、中枠104が開放していること、および、RAMクリアスイッチ182sからRAMクリア操作信号が入力されていることが少なくとも含まれる。

【0155】

(ステップS100-43)

メインCPU300aは、Dレジスタに01H（設定変更状態）をセットする。

【0156】

(ステップS100-45)

メインCPU300aは、Dレジスタにセットされている値を遊技機状態フラグにセーブする。

【0157】

(ステップS100-47)

メインCPU300aは、メインRAM300cのうち、RAMクリア時のクリア対象をクリアする初期化処理を実行し、ステップS100-49に処理を移す。

【0158】

(ステップS100-49)

メインCPU300aは、メインRAM300cがクリアされたことを払出制御基板310に伝達するための払出コマンド（RAMクリア指定コマンド）の送信処理（RAMクリア指定コマンドを送信バッファに格納）を行う。

【0159】

(ステップS100-51)

メインCPU300aは、遊技機状態フラグをロードする。

【0160】

(ステップS100-53)

メインCPU300aは、上記ステップS100-51でロードした遊技機状態フラグが00H（遊技可能状態）であるかを判定する。その結果、00Hであると判定した場合にはステップS110に処理を移し、00Hではないと判定した場合にはステップS100-55に処理を移す。

【0161】

(ステップS110)

メインCPU300aは、サブコマンド群セット処理を行う。なお、このサブコマンド群セット処理については後述する。

【0162】

(ステップS100-55)

メインCPU300aは、所定のコマンドを副制御基板330に送信するためのサブコマンドセット処理を行う。ここでは、遊技機状態フラグに対応するコマンドがセットされる。例えば、遊技機状態フラグが01Hであれば、設定変更状態指定コマンドがセットされ、遊技機状態フラグが02Hであれば、設定確認状態指定コマンドがセットされる。このように、遊技機状態フラグに対応するコマンドが副制御基板330に送信されることで、主制御基板300の内部状態を副制御基板330において把握することができる。

【0163】

(ステップS100-57)

メインCPU300aは、タイマ割込みの周期を設定する。

【0164】

(ステップS100-59)

10

20

30

40

50

メインCPU300aは、割込みを禁止するための処理を行う。

【0165】

(ステップS100-61)

メインCPU300aは、当たり図柄乱数用初期値更新乱数を更新する。なお、当たり図柄乱数用初期値更新乱数は、当たり図柄乱数の初期値および終了値を決定するためのものである。つまり、後述する当たり図柄乱数の更新処理によって当たり図柄乱数が、当たり図柄乱数用初期値更新乱数から、当該当たり図柄乱数用初期値更新乱数-1まで1周すると、当たり図柄乱数は、そのときの当たり図柄乱数用初期値更新乱数に更新されることとなる。

【0166】

(ステップS100-63)

メインCPU300aは、払出制御基板310から受信した受信データ（主コマンド）を解析し、受信データに応じた種々の処理を実行する。

【0167】

(ステップS100-65)

メインCPU300aは、送信バッファに格納されているサブコマンドを副制御基板330に送信するための処理を行う。

【0168】

(ステップS100-67)

メインCPU300aは、割込みを許可するための処理を行う。

【0169】

(ステップS100-69)

メインCPU300aは、リーチグループ決定乱数、リーチモード決定乱数、変動パターン乱数を更新し、以後、上記ステップS100-59から処理を繰り返す。なお、以下では、変動演出パターンを決定するためのリーチグループ決定乱数、リーチモード決定乱数、変動パターン乱数を総称して変動演出用乱数と呼ぶ。

【0170】

図19は、主制御基板300におけるサブコマンド群セット処理（S110）を説明するフローチャートである。

【0171】

(ステップS110-1)

メインCPU300aは、遊技機状態フラグのフラグ値をロードする。

【0172】

(ステップS110-3)

メインCPU300aは、所定のコマンドを副制御基板330に送信するためのサブコマンドセット処理を行う。ここでは、例えば、上記ステップS100-47において初期化処理が実行された場合、RAMクリア指定コマンドがセットされる。

【0173】

(ステップS110-5)

メインCPU300aは、遊技機100の機種情報を示す機種コマンドを送信バッファにセットする機種コマンド設定処理を行う。

【0174】

(ステップS110-7)

メインCPU300aは、登録設定値を示す設定値指定コマンドを送信バッファにセットする設定値指定コマンド設定処理を行う。

【0175】

(ステップS110-9)

メインCPU300aは、特1保留数を示す特図1保留指定コマンドを送信バッファにセットする特図1保留指定コマンド設定処理を行う。

【0176】

10

20

30

40

50

(ステップ S 1 1 0 - 1 1)

メイン CPU 3 0 0 a は、特 2 保留数を示す特図 2 保留指定コマンドを送信バッファにセットする特図 2 保留指定コマンド設定処理を行う。

【0 1 7 7】

(ステップ S 1 1 0 - 1 3)

メイン CPU 3 0 0 a は、時短遊技状態の残り回数を示す回数コマンドを送信バッファにセットする回数コマンド設定処理を行う。

【0 1 7 8】

(ステップ S 1 1 0 - 1 5)

メイン CPU 3 0 0 a は、変動パターン選択状態を示す変動パターン選択状態指定コマンドを送信バッファにセットする変動パターン選択状態指定コマンド設定処理を行う。

【0 1 7 9】

(ステップ S 1 1 0 - 1 7)

メイン CPU 3 0 0 a は、特別遊技管理フェーズを示す特図フェーズ指定コマンドを送信バッファにセットする特図フェーズ指定コマンド設定処理を行う。なお、特別遊技管理フェーズについては後述する。

【0 1 8 0】

(ステップ S 1 1 0 - 1 9)

メイン CPU 3 0 0 a は、特別遊技管理フェーズが特別図柄変動待ち状態であるかを判定する。その結果、特別図柄変動待ち状態であると判定した場合にはステップ S 1 1 0 - 2 1 に処理を移し、特別図柄変動待ち状態ではないと判定した場合には当該サブコマンド群セット処理を終了する。

【0 1 8 1】

(ステップ S 1 1 0 - 2 1)

メイン CPU 3 0 0 a は、客待ち指定コマンドを送信バッファにセットし、当該サブコマンド群セット処理を終了する。

【0 1 8 2】

次に、主制御基板 3 0 0 における割込み処理について説明する。ここでは、電源断時退避処理 (X I N T 割込み処理) およびタイマ割込み処理について説明する。

【0 1 8 3】

(主制御基板 3 0 0 の電源断時退避処理 (X I N T 割込み処理))

図 2 0 は、主制御基板 3 0 0 における電源断時退避処理 (X I N T 割込み処理) を説明するフローチャートである。メイン CPU 3 0 0 a は、電源断検知回路を監視しており、電源電圧が所定値以下になると、CPU 初期化処理に割り込んで電源断時退避処理を実行する。

【0 1 8 4】

(ステップ S 3 0 0 - 1)

電源断予告信号が入力されると、メイン CPU 3 0 0 a は、レジスタを退避する。

【0 1 8 5】

(ステップ S 3 0 0 - 3)

メイン CPU 3 0 0 a は、電源断予告信号をチェックする。

【0 1 8 6】

(ステップ S 3 0 0 - 5)

メイン CPU 3 0 0 a は、電源断予告信号を検出しているかを判定する。その結果、電源断予告信号を検出していると判定した場合にはステップ S 3 0 0 - 1 1 に処理を移し、電源断予告信号を検出していないと判定した場合にはステップ S 3 0 0 - 7 に処理を移す。

【0 1 8 7】

(ステップ S 3 0 0 - 7)

メイン CPU 3 0 0 a は、レジスタを復帰させる。

10

20

30

40

50

【0188】

(ステップS300-9)

メインCPU300aは、割込みを許可するための処理を行い、当該電源断時退避処理を終了する。

【0189】

(ステップS300-11)

メインCPU300aは、出力ポートの出力を停止する出力ポートクリア処理を実行する。

【0190】

(ステップS300-13)

メインCPU300aは、チェックサムを算出して保存するチェックサム設定処理を実行する。

10

【0191】

(ステップS300-15)

メインCPU300aは、メインRAM300cへのアクセスを禁止するために必要なRAMプロテクト設定処理を実行する。

【0192】

(ステップS300-17)

メインCPU300aは、電源断発生監視時間を設定すべく、ループカウンタのカウント値に所定の電源断検出信号検出回数をセットする。

20

【0193】

(ステップS300-19)

メインCPU300aは、電源断予告信号をチェックする。

【0194】

(ステップS300-21)

メインCPU300aは、電源断予告信号を検出しているかを判定する。その結果、電源断予告信号を検出していると判定した場合にはステップS300-17に処理を移し、電源断予告信号を検出していないと判定した場合にはステップS300-23に処理を移す。

【0195】

(ステップS300-23)

メインCPU300aは、上記ステップS300-17でセットしたループカウンタの値を1減算する。

30

【0196】

(ステップS300-25)

メインCPU300aは、ループカウンタのカウント値が0でないかを判定する。その結果、カウンタ値が0ではないと判定した場合にはステップS300-19に処理を移し、カウンタ値が0であると判定した場合には上記したCPU初期化処理(ステップS100)に移行する。

【0197】

なお、実際に電源断が生じた場合には、ステップS300-17～ステップS300-25をループしている間に遊技機100の稼働が停止する。

40

【0198】

(主制御基板300のタイマ割込み処理)

図21は、主制御基板300におけるタイマ割込み処理を説明するフローチャートである。主制御基板300には、所定の周期(本実施形態では4ミリ秒、以下「4ms」という)毎にクロックパルスを発生させるリセット用クロックパルス発生回路が設けられている。そして、リセット用クロックパルス発生回路によって、クロックパルスが発生すると、CPU初期化処理(ステップS100)に割り込んで、以下のタイマ割込み処理が実行される。

50

【0199】

(ステップS400-1)

メインCPU300aは、レジスタを退避する。

【0200】

(ステップS400-3)

メインCPU300aは、割込みを許可するための処理を行う。

【0201】

(ステップS400-5)

メインCPU300aは、コモン出力バッファにセットされたコモンデータを出力ポートに出力し、第1特別図柄表示器160、第2特別図柄表示器162、第1特別図柄保留表示器164、第2特別図柄保留表示器166、普通図柄表示器168、普通図柄保留表示器170、右打ち報知表示器172、性能表示モニタ184を点灯制御するダイナミックポート出力処理を実行する。

10

【0202】

(ステップS400-7)

メインCPU300aは、各種の入力ポート情報を読み込み、最新のスイッチ状態を正確に取得するためのポート入力処理を実行する。

【0203】

(ステップS400-9)

メインCPU300aは、遊技機状態フラグのフラグ値をロードする。

20

【0204】

(ステップS400-11)

メインCPU300aは、上記ステップS400-9でロードしたフラグ値が00H(遊技可能状態)であるかを判定する。その結果、00Hであると判定した場合にはステップS400-15に処理を移し、00Hではないと判定した場合にはステップS400-13に処理を移す。

【0205】

(ステップS400-13)

メインCPU300aは、上記ステップS400-9でロードしたフラグ値が03H(設定異常状態)以上であるかを判定する。その結果、03H以上であると判定した場合にはステップS400-27に処理を移し、03H以上ではないと判定した場合にはステップS450に処理を移す。

30

【0206】

(ステップS450)

メインCPU300aは、設定関連処理を実行し、ステップS400-27に処理を移す。なお、設定関連処理については後述する。

【0207】

(ステップS400-15)

メインCPU300aは、各種タイマカウンタを更新するタイマ更新処理を行う。ここで、各種タイマカウンタは、特に断る場合を除き、当該主制御基板300のタイマ割込み処理の度に減算され、0になると減算を停止する。

40

【0208】

(ステップS400-17)

メインCPU300aは、上記ステップS100-61と同様、当たり図柄乱数用初期値更新乱数の更新処理を実行する。

【0209】

(ステップS400-19)

メインCPU300aは、当たり図柄乱数を更新する処理を行う。具体的には、乱数カウンタを1加算して更新し、加算した結果が乱数範囲の最大値を超えた場合には、乱数カウンタを0に戻し、乱数カウンタが1周した場合には、その時の当たり図柄乱数用初期値

50

更新乱数の値から乱数を更新する。

【0210】

なお、詳しい説明は省略するが、本実施形態では、大当たり決定乱数および当たり決定乱数は、主制御基板300に内蔵されたハードウェア乱数生成部によって更新されるハードウェア乱数を用いている。ハードウェア乱数生成部は、大当たり決定乱数および当たり決定乱数を、いずれも一定の規則にしたがって更新し、乱数列が一巡するごとに自動的に乱数列を変更するとともに、システムリセット毎にスタート値を変更している。

【0211】

(ステップS500)

メインCPU300aは、第1始動口検出スイッチ120s、第2始動口検出スイッチ122s、ゲート検出スイッチ124s、第1大入賞口検出スイッチ126s、第2大入賞口検出スイッチ128sから信号の入力があったか否か判定するスイッチ管理処理を実行する。なお、このスイッチ管理処理の詳細については後述する。

10

【0212】

(ステップS600)

メインCPU300aは、上記の特別遊技を進行制御するための特別遊技管理処理を実行する。なお、この特別遊技管理処理の詳細については後述する。

【0213】

(ステップS700)

メインCPU300aは、上記の普通遊技を進行制御するための普通遊技管理処理を実行する。なお、この普通遊技管理処理の詳細については後述する。

20

【0214】

(ステップS400-21)

メインCPU300aは、各種エラーの判定およびエラー判定結果に応じた設定を行うためのエラー管理処理を実行する。エラーが発生したと判定した場合、メインCPU300aは、エラーの種別に対応するエラー指定コマンドをセットする。

【0215】

(ステップS400-23)

メインCPU300aは、一般入賞口検出スイッチ118s、第1始動口検出スイッチ120s、第2始動口検出スイッチ122s、第1大入賞口検出スイッチ126s、第2大入賞口検出スイッチ128sのチェックを行い、該当する賞球制御用のカウンタ等を加算するための入賞口スイッチ処理を実行する。

30

【0216】

(ステップS400-25)

メインCPU300aは、上記ステップS400-23でセットされた賞球制御用のカウンタのカウンタ値等に基づく払出コマンドの作成および送信を行うための払出制御管理処理を実行する。

【0217】

(ステップS400-27)

メインCPU300aは、遊技情報出力端子板312から外部へ出力する外部情報用の出力データをセットするための外部情報管理処理を実行する。

40

【0218】

(ステップS400-29)

メインCPU300aは、第1特別図柄表示器160、第2特別図柄表示器162、第1特別図柄保留表示器164、第2特別図柄保留表示器166、普通図柄表示器168、普通図柄保留表示器170、右打ち報知表示器172等の各種表示器(LED)を点灯制御するためのコモンデータをコモン出力バッファにセットするLED表示設定処理を実行する。

【0219】

(ステップS400-31)

50

メインCPU 300aは、普通電動役物ソレノイド122c、第1大入賞口ソレノイド126c、第2大入賞口ソレノイド128cおよび可動部材駆動ソレノイド142cのソレノイド出力イメージを合成し、出力ポートバッファに格納するためのソレノイド出力イメージ合成処理を実行する。

【0220】

(ステップS400-33)

メインCPU 300aは、各出力ポートバッファに格納されたコモン出力バッファの値を出力ポートに出力するためのポート出力処理を実行する。

【0221】

(ステップS400-35)

メインCPU 300aは、割込みを禁止するための処理を行う。

【0222】

(ステップS400-37)

メインCPU 300aは、メインRAM 300cの使用外領域を用いて、性能表示モニタ184に表示するベース比率を算出するための処理を行い、算出したベース比率を性能表示モニタ184に表示するためのコモンデータをコモン出力バッファにセットする性能表示モニタ制御処理を実行する。なお、性能表示モニタ制御処理においては、所定期間ごとにベース比率が算出される。ここで、性能表示モニタ184には、現在の期間のベース比率と、それ以前の期間のベース比率とが所定時間ごとに切り替え表示されてもよい。また、所定の操作に応じて、性能表示モニタ184に表示されるベース比率が切り替わってもよい。さらに、ここでは、メインCPU 300aは、遊技機状態フラグが01Hまたは02Hである場合に、設定値バッファにセットされている登録設定値を性能表示モニタ184に表示する。

【0223】

(ステップS400-39)

メインCPU 300aは、レジスタを復帰してタイマ割込み処理を終了する。

【0224】

図22は、上記の設定関連処理(S450)を説明するフローチャートである。

【0225】

(ステップS450-1)

メインCPU 300aは、遊技機状態フラグのフラグ値が01H(設定変更状態)であるかを判定する。その結果、01Hであると判定した場合にはステップS450-3に処理を移し、01Hではないと判定した場合にはステップS450-15に処理を移す。

【0226】

(ステップS450-3)

メインCPU 300aは、設定値バッファに記憶されている登録設定値を所定の処理領域にロードする。

【0227】

(ステップS450-5)

メインCPU 300aは、RAMクリアスイッチ182sがオン(RAMクリア操作信号が入力されているか)であるかを判定する。その結果、RAMクリアスイッチ182sがオンしていると判定した場合にはステップS450-7に処理を移し、RAMクリアスイッチ182sがオンしていないと判定した場合にはステップS450-9に処理を移す。

【0228】

(ステップS450-7)

メインCPU 300aは、処理領域の設定値に1を加算する。

【0229】

(ステップS450-9)

メインCPU 300aは、処理領域の設定値が1~6の範囲であるかを判定する。その

10

20

30

40

50

結果、設定値が1～6の範囲であると判定した場合にはステップS450-13に処理を移し、設定値が1～6の範囲ではないと判定した場合にはステップS450-11に処理を移す。

【0230】

(ステップS450-11)

メインCPU300aは、処理領域の設定値を1にセットする。

【0231】

(ステップS450-13)

メインCPU300aは、処理領域の設定値を設定値バッファにセットする。

【0232】

(ステップS450-15)

メインCPU300aは、設定変更スイッチ180sがオンしているかを判定する。その結果、設定変更スイッチ180sがオンしていると判定した場合には当該設定関連処理を終了し、設定変更スイッチ180sはオンしていないと判定した場合にはステップS450-17に処理を移す。

【0233】

(ステップS450-17)

メインCPU300aは、設定関連処理の終了を示す設定関連終了指定コマンドを送信バッファにセットする。

【0234】

(ステップS110)

メインCPU300aは、図19のサブコマンド群セット処理を実行する。すなわち、設定関連処理が実行された場合、その終了時に、機種コマンド、設定値指定コマンド、特図1保留指定コマンド、特図2保留指定コマンド、回数コマンド、変動パターン選択状態指定コマンド、特図フェーズ指定コマンド、客待ち指定コマンドが副制御基板330に送信されることとなる。

【0235】

(ステップS450-19)

メインCPU300aは、遊技機状態フラグに00H(遊技可能状態)をセットし、当該設定関連処理を終了する。

【0236】

以上のように、本実施形態によれば、中枠104が開放され、設定変更スイッチ180sがオンされ、RAMクリアボタンが押下操作された状態で、正常に電源投入がなされると、CPU初期化処理(図17)において、遊技機状態フラグに01H(設定変更状態)がセットされる。その後、タイマ割込み処理が実行されるが、遊技機状態フラグに01H(設定変更状態)がセットされているため、遊技の進行に係る全ての処理(図21のステップS400-15～ステップS400-25)が停止され、設定関連処理が実行される。

【0237】

設定関連処理は、設定変更スイッチ180sがオンしている間、繰り返し実行され、この設定関連処理中は、RAMクリアボタンの押下操作が、登録設定値の設定変更操作として受け付けられる。すなわち、設定変更操作を受け付ける設定変更処理(S450-1～S450-13)中は、設定変更操作に応じて、設定値バッファに記憶する登録設定値が、複数段階設けられた設定値のいずれかに切り替えられる。

【0238】

そして、遊技機状態フラグに01H(設定変更状態)がセットされている状態で、設定変更スイッチ180sがオフに切り替わると、設定変更処理が終了となり、遊技機状態フラグに00H(遊技可能状態)がセットされる。これにより、次のタイマ割込み処理から、遊技の進行に係る処理が実行可能となる。

【0239】

10

20

30

40

50

ここで、本実施形態の設定関連処理では、RAMクリアボタンの押下操作、すなわち、登録設定値の設定変更操作の受け付け終了後に、サブコマンド群セット処理において、登録設定値に対応する設定値指定コマンドが副制御基板330に送信される。一方で、設定変更操作の受け付け中は、設定値指定コマンドが副制御基板330に送信されることはない。このように、設定変更操作の受け付け中は、設定値指定コマンドを送信せずに、設定変更操作の受け付けが終了し、遊技の進行が可能な状態に移行する場合に、設定値指定コマンドを送信することで、登録設定値が不正に取得されるリスクを低減することができる。

【0240】

また、本実施形態では、01H（設定変更状態）を少なくとも含む複数のフラグ値が切り替えられる。そして、遊技機状態フラグに01H（設定変更状態）がセットされている場合に設定関連処理が実行可能となり、かつ、遊技の進行が停止される。このように、遊技の進行中に設定関連処理が実行されることがないため、遊技の進行中に設定値指定コマンドが送信されることもなく、登録設定値が不正に取得されるリスクが低減される。

【0241】

次に、上記したタイマ割込み処理のうち、ステップS500のスイッチ管理処理、ステップS600の特別遊技管理処理、ステップS700の普通遊技管理処理について、詳細に説明する。

【0242】

図23は、主制御基板300におけるスイッチ管理処理（ステップS500）を説明するフローチャートである。

【0243】

（ステップS500-1）

メインCPU300aは、ゲート検出スイッチオン検出時であるか、すなわち、ゲート124を遊技球が通過してゲート検出スイッチ124sからの検出信号がオンされたかを判定する。その結果、ゲート検出スイッチオン検出時であると判定した場合にはステップS510に処理を移し、ゲート検出スイッチオン検出時ではないと判定した場合にはステップS500-3に処理を移す。

【0244】

（ステップS510）

メインCPU300aは、ゲート124への遊技球の通過に基づいてゲート通過処理を実行する。なお、このゲート通過処理の詳細については後述する。

【0245】

（ステップS500-3）

メインCPU300aは、第1始動口検出スイッチオン検出時であるか、すなわち、第1始動口120に遊技球が入球して第1始動口検出スイッチ120sから検出信号が入力されたかを判定する。その結果、第1始動口検出スイッチオン検出時であると判定した場合にはステップS520に処理を移し、第1始動口検出スイッチオン検出時ではないと判定した場合にはステップS500-5に処理を移す。

【0246】

（ステップS520）

メインCPU300aは、第1始動口120への遊技球の入球に基づいて第1始動口通過処理を実行する。なお、この第1始動口通過処理の詳細については後述する。

【0247】

（ステップS500-5）

メインCPU300aは、第2始動口検出スイッチオン検出時であるか、すなわち、第2始動口122に遊技球が入球して第2始動口検出スイッチ122sから検出信号が入力されたかを判定する。その結果、第2始動口検出スイッチオン検出時であると判定した場合にはステップS530に処理を移し、第2始動口検出スイッチオン検出時ではないと判定した場合にはステップS500-7に処理を移す。

10

20

30

40

50

【0248】

(ステップS530)

メインCPU300aは、第2始動口122への遊技球の入球に基づいて第2始動口通過処理を実行する。なお、この第2始動口通過処理の詳細については後述する。

【0249】

(ステップS500-7)

メインCPU300aは、大入賞口検出スイッチオン検出時であるか、すなわち、第1大入賞口126および第2大入賞口128に遊技球が入球して第1大入賞口検出スイッチ126sおよび第2大入賞口検出スイッチ128sから検出信号が入力されたかを判定する。その結果、大入賞口検出スイッチオン検出時であると判定した場合にはステップS500-9に処理を移し、大入賞口検出スイッチオン検出時ではないと判定した場合には、ステップS500-11に処理を移す。

10

【0250】

(ステップS500-9)

メインCPU300aは、現在、大役遊技中または小当たり遊技中であるか否かを判定し、第1大入賞口126および第2大入賞口128への遊技球の入球が適正になされたものであるかを判定する。ここでは、大役遊技中または小当たり遊技中ではないと判定した場合には、所定の不正検出処理を実行し、大役遊技中または小当たり遊技中であり、第1大入賞口126および第2大入賞口128への遊技球の入球が適正になされたと判定した場合には、大入賞口入賞球数カウンタを1加算するとともに、大入賞口入賞指定コマンドを送信バッファにセットする。

20

【0251】

(ステップS500-11)

メインCPU300aは、一般入賞口検出スイッチオン検出時であるか、すなわち、一般入賞口118に遊技球が入球して一般入賞口検出スイッチ118sから検出信号が入力されたかを判定する。その結果、一般入賞口検出スイッチオン検出時であると判定した場合にはステップS500-13に処理を移し、一般入賞口検出スイッチオン検出時ではないと判定した場合にはステップS500-15に処理を移す。

【0252】

(ステップS500-13)

メインCPU300aは、一般入賞口入賞指定コマンドを送信バッファにセットする。

30

【0253】

(ステップS500-15)

メインCPU300aは、アウト球検出スイッチオン検出時であるか、すなわち、アウト球検出スイッチ130sから検出信号が入力されたかを判定する。その結果、アウト球検出スイッチオン検出時であると判定した場合にはステップS500-17に処理を移し、アウト球検出スイッチオン検出時ではないと判定した場合には、当該スイッチ管理処理を終了する。

【0254】

(ステップS500-17)

メインCPU300aは、アウト球検出指定コマンドを送信バッファにセットし、当該スイッチ管理処理を終了する。

40

【0255】

図24は、主制御基板300におけるゲート通過処理(ステップS510)を説明するフローチャートである。

【0256】

(ステップS510-1)

メインCPU300aは、ハードウェア乱数生成部によって更新された当たり決定乱数をロードする。

【0257】

50

(ステップ S 5 1 0 - 3)

メイン CPU 3 0 0 a は、普通図柄保留球数カウンタのカウント値が最大値以上であるか、つまり、普通図柄保留球数カウンタのカウント値が 4 以上であるかを判定する。その結果、普通図柄保留球数カウンタのカウント値が最大値以上であると判定した場合には当該ゲート通過処理を終了し、普通図柄保留球数カウンタは最大値以上ではないと判定した場合にはステップ S 5 1 0 - 5 に処理を移す。

【0 2 5 8】

(ステップ S 5 1 0 - 5)

メイン CPU 3 0 0 a は、普通図柄保留球数カウンタのカウント値を、現在のカウンタ値に「1」加算した値に更新する。

10

【0 2 5 9】

(ステップ S 5 1 0 - 7)

メイン CPU 3 0 0 a は、普図保留記憶領域の 4 つの記憶部のうち、取得した当たり決定乱数をセーブする対象となる対象記憶部を算定する。

【0 2 6 0】

(ステップ S 5 1 0 - 9)

メイン CPU 3 0 0 a は、上記ステップ S 5 1 0 - 1 で取得した当たり決定乱数を、上記ステップ S 5 1 0 - 7 で算定した対象記憶部にセーブする。

【0 2 6 1】

(ステップ S 5 1 0 - 1 1)

メイン CPU 3 0 0 a は、普図保留記憶領域に記憶されている普図保留数を示す普図保留指定コマンドを送信バッファにセットし、当該ゲート通過処理を終了する。

20

【0 2 6 2】

図 2 5 は、主制御基板 3 0 0 における第 1 始動口通過処理 (ステップ S 5 2 0) を説明するフローチャートである。

【0 2 6 3】

(ステップ S 5 2 0 - 1)

メイン CPU 3 0 0 a は、特別図柄識別値として「0 0 H」をセットする。なお、特別図柄識別値は、保留種別として特 1 保留および特 2 保留のいずれであるかを識別するためのもので、特別図柄識別値 (0 0 H) は特 1 保留を示し、特別図柄識別値 (0 1 H) は特 2 保留を示す。

30

【0 2 6 4】

(ステップ S 5 2 0 - 3)

メイン CPU 3 0 0 a は、特別図柄 1 保留球数カウンタのアドレスをセットする。

【0 2 6 5】

(ステップ S 5 3 5)

メイン CPU 3 0 0 a は、特別図柄乱数取得処理を実行して、当該第 1 始動口通過処理を終了する。なお、この特別図柄乱数取得処理は、第 2 始動口通過処理 (ステップ S 5 3 0) と共通のモジュールを利用して実行される。したがって、特別図柄乱数取得処理の詳細は、第 2 始動口通過処理の説明後に説明する。

40

【0 2 6 6】

図 2 6 は、主制御基板 3 0 0 における第 2 始動口通過処理 (ステップ S 5 3 0) を説明するフローチャートである。

【0 2 6 7】

(ステップ S 5 3 0 - 1)

メイン CPU 3 0 0 a は、特別図柄識別値として「0 1 H」をセットする。

【0 2 6 8】

(ステップ S 5 3 0 - 3)

メイン CPU 3 0 0 a は、特別図柄 2 保留球数カウンタのアドレスをセットする。

【0 2 6 9】

50

(ステップ S 5 3 5)

メイン C P U 3 0 0 a は、後述する特別図柄乱数取得処理を実行する。

【0 2 7 0】

(ステップ S 5 3 0 - 5)

メイン C P U 3 0 0 a は、普通遊技管理フェーズをロードする。なお、詳しくは後述するが、普通遊技管理フェーズは、普通遊技の実行処理の段階、すなわち、普通遊技の進行状況を示すものであり、普通遊技の実行処理の段階に応じて更新される。

【0 2 7 1】

(ステップ S 5 3 0 - 7)

メイン C P U 3 0 0 a は、上記ステップ S 5 3 0 - 5 でロードした普通遊技管理フェーズが「0 4 H」ではないかを判定する。なお、普通遊技管理フェーズの「0 4 H」は、普通電動役物入賞口開放制御処理中であることを示すものである。この普通電動役物入賞口開放制御処理においては、普通電動役物ソレノイド 1 2 2 c が通電されて可動片 1 2 2 b が開状態に制御されることから、ここでは、第 2 始動口 1 2 2 が適正に開放され得る状態にあるかを判定することとなる。その結果、普通遊技管理フェーズが「0 4 H」ではないと判定した場合には当該第 2 始動口通過処理を終了し、普通遊技管理フェーズが「0 4 H」であると判定した場合にはステップ S 5 3 0 - 9 に処理を移す。

【0 2 7 2】

(ステップ S 5 3 0 - 9)

メイン C P U 3 0 0 a は、普通電動役物入賞球数カウンタのカウンタ値を、現在のカウンタ値に「1」加算した値に更新し、当該第 2 始動口通過処理を終了する。

【0 2 7 3】

図 2 7 は、主制御基板 3 0 0 における特別図柄乱数取得処理（ステップ S 5 3 5）を説明するフローチャートである。この特別図柄乱数取得処理は、上記した第 1 始動口通過処理（ステップ S 5 2 0）および第 2 始動口通過処理（ステップ S 5 3 0）において、共通のモジュールを用いて実行される。

【0 2 7 4】

(ステップ S 5 3 5 - 1)

メイン C P U 3 0 0 a は、上記ステップ S 5 2 0 - 1 またはステップ S 5 3 0 - 1 でセットした特別図柄識別値をロードする。

【0 2 7 5】

(ステップ S 5 3 5 - 3)

メイン C P U 3 0 0 a は、対象特別図柄保留球数をロードする。ここでは、上記ステップ S 5 3 5 - 1 でロードした特別図柄識別値が「0 0 H」であれば、特別図柄 1 保留球数カウンタのカウンタ値、すなわち、特 1 保留数をロードする。また、上記ステップ S 5 3 5 - 1 でロードした特別図柄識別値が「0 1 H」であれば、特別図柄 2 保留球数カウンタのカウンタ値、すなわち、特 2 保留数をロードする。

【0 2 7 6】

(ステップ S 5 3 5 - 5)

メイン C P U 3 0 0 a は、ハードウェア乱数生成部によって更新された大当たり決定乱数をロードする。

【0 2 7 7】

(ステップ S 5 3 5 - 7)

メイン C P U 3 0 0 a は、上記ステップ S 5 3 5 - 3 でロードした対象特別図柄保留球数が上限値以上であるかを判定する。その結果、上限値以上であると判定した場合には、ステップ S 5 3 5 - 2 3 に処理を移し、上限値以上ではないと判定した場合には、ステップ S 5 3 5 - 9 に処理を移す。

【0 2 7 8】

(ステップ S 5 3 5 - 9)

メイン C P U 3 0 0 a は、対象特別図柄保留球数カウンタのカウンタ値を、現在のカウンタ値に「1」加算した値に更新し、当該第 2 始動口通過処理を終了する。

ンタ値に「1」加算した値に更新する。

【0279】

(ステップS535-11)

メインCPU300aは、特図保留記憶領域の8つの記憶部のうち、取得した大当たり決定乱数をセーブする対象となる対象記憶部を算定する。

【0280】

(ステップS535-13)

メインCPU300aは、上記ステップS535-5でロードした大当たり決定乱数、上記ステップS400-19で更新された当たり図柄乱数、上記ステップS100-69で更新されたリーチグループ決定乱数、リーチモード決定乱数、変動パターン乱数を取得し、上記ステップS535-11で算定した対象記憶部に格納する。

10

【0281】

(ステップS535-15)

メインCPU300aは、特図保留記憶領域に記憶されている特1保留および特2保留の入賞順序を更新して記憶する特別図柄保留球入賞順序設定処理を行う。

【0282】

(ステップS535-17)

メインCPU300aは、上記ステップS535-13で対象記憶部に格納した各種の乱数に基づいて、大役仮抽選、当たり図柄仮決定、変動情報仮決定をする取得時演出判定処理を実行する。この取得時演出判定処理では、新たに記憶された保留が読み出された際に決定される変動情報を示す先読み指定コマンドを副制御基板330に送信する。

20

【0283】

(ステップS535-19)

メインCPU300aは、特別図柄1保留球数カウンタおよび特別図柄2保留球数カウンタのカウント値をロードする。

【0284】

(ステップS535-21)

メインCPU300aは、上記ステップS535-17でロードしたカウンタ値に基づいて、特図保留指定コマンドを送信バッファにセットする。ここでは、特別図柄1保留球数カウンタのカウント値(特1保留数)に基づいて特図1保留指定コマンドをセットし、特別図柄2保留球数カウンタのカウント値(特2保留数)に基づいて特図2保留指定コマンドをセットする。これにより、特1保留または特2保留が記憶されるたびに、特1保留数および特2保留数が副制御基板330に伝達されることとなる。

30

【0285】

(ステップS535-23)

メインCPU300aは、普通遊技管理フェーズをロードする。

【0286】

(ステップS535-25)

メインCPU300aは、上記ステップS535-23でロードした普通遊技管理フェーズを確認し、後述する普通電動役物入賞口開放制御状態未満であるかを判定する。その結果、普通電動役物入賞口開放制御状態未満であると判定した場合にはステップS535-27に処理を移し、普通電動役物入賞口開放制御状態未満ではないと判定した場合には当該特別図柄乱数取得処理を終了する。

40

【0287】

(ステップS535-27)

メインCPU300aは、異常入賞があったか否かを判定するとともに、異常入賞があったと判定した場合には、所定の処理を行う始動口異常入賞エラー処理を実行し、当該特別図柄乱数取得処理(ステップS535)を終了する。

【0288】

図28は、特別遊技管理フェーズを説明する図である。既に説明したとおり、本実施形

50

態では、第1始動口120または第2始動口122への遊技球の入球を契機とする特別遊技と、ゲート124への遊技球の通過を契機とする普通遊技とが、同時並行して進行する。特別遊技に係る処理は、段階的に、かつ、繰り返し実行されるが、主制御基板300では、こうした特別遊技に係る各処理を特別遊技管理フェーズによって管理している。

【0289】

図28に示すように、メインROM300bには、特別遊技を実行制御するための複数の特別遊技制御モジュールが格納されており、これら特別遊技制御モジュールごとに、特別遊技管理フェーズが対応付けられている。具体的には、特別遊技管理フェーズが「00H」である場合には、「特別図柄変動待ち処理」を実行するためのモジュールがコールされ、特別遊技管理フェーズが「01H」である場合には、「特別図柄変動中処理」を実行するためのモジュールがコールされ、特別遊技管理フェーズが「02H」である場合には、「特別図柄停止図柄表示処理」を実行するためのモジュールがコールされ、特別遊技管理フェーズが「03H」、「07H」である場合には、「大入賞口開放前処理」を実行するためのモジュールがコールされ、特別遊技管理フェーズが「04H」、「08H」である場合には、「大入賞口開放制御処理」を実行するためのモジュールがコールされ、特別遊技管理フェーズが「05H」、「09H」である場合には、「大入賞口閉鎖有効処理」を実行するためのモジュールがコールされ、特別遊技管理フェーズが「06H」、「0AH」である場合には、「大入賞口終了ウェイト処理」を実行するためのモジュールがコールされる。

【0290】

図29は、主制御基板300における特別遊技管理処理（ステップS600）を説明するフローチャートである。

【0291】

（ステップS600-1）

メインCPU300aは、特別遊技管理フェーズをロードする。

【0292】

（ステップS600-3）

メインCPU300aは、上記ステップS600-1でロードした特別遊技管理フェーズに対応する特別遊技制御モジュールを選択する。

【0293】

（ステップS600-5）

メインCPU300aは、上記ステップS600-3で選択した特別遊技制御モジュールをコールして処理を開始する。

【0294】

（ステップS600-7）

メインCPU300aは、特別遊技の制御時間を管理する特別遊技タイマをロードし、当該特別遊技管理処理を終了する。

【0295】

図30は、主制御基板300における特別図柄変動待ち処理を説明するフローチャートである。この特別図柄変動待ち処理は、特別遊技管理フェーズが「00H」であった場合に実行される。

【0296】

（ステップS610-1）

メインCPU300aは、特別図柄2保留球数カウンタのカウンタ値、すなわち、特2保留数（X2）が「1」以上であるかを判定する。その結果、特2保留数（X2）が「1」以上であると判定した場合にはステップS610-7に処理を移し、特2保留数（X2）は「1」以上ではないと判定した場合にはステップS610-3に処理を移す。

【0297】

（ステップS610-3）

メインCPU300aは、特別図柄1保留球数カウンタのカウンタ値、すなわち、特1

10

20

30

40

50

保留数（X 1）が「1」以上であるかを判定する。その結果、特1保留数（X 1）が「1」以上であると判定した場合にはステップS 6 1 0－7に処理を移し、特1保留数（X 1）は「1」以上ではないと判定した場合にはステップS 6 1 0－5に処理を移す。

【0298】

（ステップS 6 1 0－5）

メインCPU 300 aは、客待ちコマンドを送信バッファにセットするとともに、客待ち状態に設定するための客待ち設定処理を実行し、当該特別図柄変動待ち処理を終了する。

【0299】

（ステップS 6 1 0－7）

メインCPU 300 aは、第2特図保留記憶領域の第1記憶部～第4記憶部に記憶されている特2保留、または、第1特図保留記憶領域の第1記憶部～第4記憶部に記憶されている特1保留を、1つ序数の小さい記憶部にブロック転送する。具体的には、上記ステップS 6 1 0－1において、特別図柄2保留球数が「1」以上であると判定した場合には、第2特図保留記憶領域の第2記憶部～第4記憶部に記憶されている特2保留を、第1記憶部～第3記憶部に転送する。また、メインRAM 300 cには、処理対象となる第0記憶部が設けられており、第1記憶部に記憶されている特2保留を、第0記憶部にブロック転送する。また、上記ステップS 6 1 0－3において、特別図柄1保留球数が「1」以上であると判定した場合には、第1特図保留記憶領域の第2記憶部～第4記憶部に記憶されている特1保留を、第1記憶部～第3記憶部に転送するとともに、第1記憶部に記憶されている特1保留を、第0記憶部にブロック転送する。なお、この特別図柄記憶エリアシフト処理においては、第0記憶部に転送された保留種別に対応する対象特別図柄保留球数カウンタのカウント値を「1」減算するとともに、特1保留または特2保留が「1」減算したことを示す、保留減指定コマンドを送信バッファにセットする。

【0300】

（ステップS 6 1 1）

メインCPU 300 aは、大役抽選を行う特別図柄当たり判定処理を実行する。この特別図柄当たり判定処理については後述する。

【0301】

（ステップS 6 1 0－11）

メインCPU 300 aは、特別図柄を決定するための特別図柄図柄判定処理を実行する。ここでは、上記ステップS 6 1 1で記憶された判定情報（大役抽選の抽選結果）が大当たりもしくは小当たりである場合、当選種別（大当たりであるか小当たりであるか）および保留種別をロードし、対応する当たり図柄乱数判定テーブルをセットする。そして、セットした当たり図柄乱数判定テーブルを参照し、第0記憶部に転送された当たり図柄乱数を用いて特別図柄判定データを抽出し、抽出した特別図柄判定データ（大当たり図柄または小当たり図柄の種別）をセーブする。一方、上記ステップS 6 1 1で記憶された大役抽選の抽選結果がハズレである場合、保留種別が特1保留であれば、ハズレ図柄として特別図柄Xをセーブし、保留種別が特2保留であれば、ハズレ図柄として特別図柄Yをセーブする。なお、ここでは、セーブした特別図柄判定データに対応する図柄種別指定コマンドが送信バッファにセットされる。

【0302】

（ステップS 6 1 0－13）

メインCPU 300 aは、上記ステップS 6 1 0－11で抽出した特別図柄判定データに対応する特別図柄停止図柄番号をセーブする。なお、第1特別図柄表示器160および第2特別図柄表示器162は、それぞれ7セグで構成されており、7セグを構成する各セグメントには番号（カウンタ値）が対応付けられている。ここで決定する特別図柄停止図柄番号は、最終的に点灯するセグメントの番号（カウンタ値）を示すものである。

【0303】

（ステップS 6 1 2）

10

20

30

40

50

メインCPU300aは、変動モード番号および変動パターン番号を決定する特別図柄変動番号決定処理を実行する。この特別図柄変動番号決定処理の詳細は後述する。

【0304】

(ステップS610-15)

メインCPU300aは、上記ステップS612で決定された変動モード番号および変動パターン番号をロードするとともに、変動時間決定テーブルを参照して、変動時間1および変動時間2を決定する。そして、決定した変動時間1、2の合計時間を、特別図柄変動タイマにセットする。

【0305】

(ステップS610-17)

メインCPU300aは、大役抽選が実行されたときの遊技状態を遊技状態バッファに記憶する等の処理を行う予備領域設定処理を行う。また、この予備領域設定処理では、大役抽選の結果が大当たりである場合に、メインRAM300cの予備領域に、大役遊技後に設定する遊技状態情報や大当たり図柄の種別（特別図柄判定データ）等を記憶する。

【0306】

(ステップS610-19)

メインCPU300aは、第1特別図柄表示器160または第2特別図柄表示器162において、特別図柄の変動表示を開始するために、特別図柄表示図柄カウンタを設定する処理を実行する。第1特別図柄表示器160および第2特別図柄表示器162を構成する7セグの各セグメントにはカウンタ値が対応付けられており、特別図柄表示図柄カウンタに設定されたカウンタ値に対応するセグメントが点灯制御される。ここでは、特別図柄の変動表示の開始時に点灯させるセグメントに対応するカウンタ値が特別図柄表示図柄カウンタに設定されることとなる。なお、特別図柄表示図柄カウンタは、第1特別図柄表示器160に対応する特別図柄1表示図柄カウンタと、第2特別図柄表示器162に対応する特別図柄2表示図柄カウンタとが別個に設けられており、ここでは、保留種別に対応するカウンタにカウンタ値が設定される。

【0307】

(ステップS610-21)

メインCPU300aは、特別図柄1保留球数カウンタおよび特別図柄2保留球数カウンタのカウンタ値をロードし、特図保留指定コマンドを送信バッファにセットする。ここでは、特別図柄1保留球数カウンタのカウンタ値（特1保留数）に基づいて特図1保留指定コマンドをセットし、特別図柄2保留球数カウンタのカウンタ値（特2保留数）に基づいて特図2保留指定コマンドをセットする。また、ここでは、上記ステップS610-7で記憶した特1保留および特2保留の入賞順序に対応する特別図柄入賞順序コマンドを送信バッファにセットする。これにより、特1保留または特2保留が消化されるたびに、特1保留数および特2保留数、ならびに、これら各保留の入賞順序が副制御基板330に伝達されることとなる。

【0308】

(ステップS610-23)

メインCPU300aは、特別遊技管理フェーズを「01H」に更新し、当該特別図柄変動待ち処理を終了する。

【0309】

図31は、上記の特別図柄当たり判定処理（S611）を説明するフローチャートである。

【0310】

(ステップS611-1)

メインCPU300aは、特別図柄確率状態フラグをロードする。

【0311】

(ステップS611-3)

メインCPU300aは、設定値バッファの登録設定値をロードする。

【0312】

(ステップS611-5)

メインCPU300aは、上記ステップS611-3でロードした登録設定値が正常範囲内の値であるかを判定する。その結果、正常範囲内の値であると判定した場合にはステップS611-11に処理を移し、正常範囲内の値ではないと判定した場合にはステップS611-7に処理を移す。

【0313】

(ステップS611-7)

メインCPU300aは、遊技機状態フラグに03H（設定異常状態）をセットする。

【0314】

(ステップS611-9)

メインCPU300aは、設定異常状態コマンド（サブコマンド）を送信バッファにセットし、当該特別図柄当たり判定処理を終了する。この設定異常状態コマンドが副制御基板330に送信されると、設定異常である旨の報知がなされる。

【0315】

(ステップS611-11)

メインCPU300aは、上記ステップS611-1およびステップS611-3でロードした情報に対応する大当たり決定乱数判定テーブルを参照し、大当たりまたは小当たりと判定する際の下限值および上限値をそれぞれセットする。

【0316】

(ステップS611-13)

メインCPU300aは、第0記憶部に転送された大当たり決定乱数と、上記の下限值および上限値とを比較し、大当たりまたは小当たりの当選有無を判定する判定処理（大役抽選）を行う。

【0317】

(ステップS611-15)

メインCPU300aは、上記ステップS611-13の判定処理の結果を判定情報としてセットし、当該特別図柄当たり判定処理を終了する。

【0318】

図32は、主制御基板300における特別図柄変動番号決定処理を説明するフローチャートである。

【0319】

(ステップS612-1)

メインCPU300aは、上記ステップS611における大役抽選の結果が大当たりまたは小当たりであるかを判定する。その結果、大当たりまたは小当たりであると判定した場合にはステップS612-3に処理を移し、大当たりおよび小当たりのいずれでもない（ハズレである）と判定した場合にはステップS612-5に処理を移す。

【0320】

(ステップS612-3)

メインCPU300aは、現在の遊技状態、大当たり図柄の種別、保留種別、変動状態に対応するリーチモード決定乱数判定テーブルをセットする。

【0321】

(ステップS612-5)

メインCPU300aは、読み出した保留の保留種別が特2保留である場合には、特別図柄2保留球数カウンタのカウンタ値を確認し、読み出した保留の保留種別が特1保留である場合には、特別図柄1保留球数カウンタのカウンタ値を確認する。

【0322】

(ステップS612-7)

メインCPU300aは、現在の遊技状態、上記ステップS612-5で確認した保留数、保留種別に基づいて、対応するリーチグループ決定乱数判定テーブルをセットする。

10

20

30

40

50

そして、セットしたリーチグループ決定乱数判定テーブルと、上記ステップS 6 1 0 - 5で第0記憶部に転送したリーチグループ決定乱数とに基づいて、リーチグループ（グループ種別）を決定する。

【0323】

（ステップS 6 1 2 - 9）

メインCPU 300 aは、上記ステップS 6 1 2 - 7で決定されたグループ種別に対応するハズレ時リーチモード決定乱数判定テーブルをセットする。

【0324】

（ステップS 6 1 2 - 11）

メインCPU 300 aは、上記ステップS 6 1 2 - 3または上記ステップS 6 1 2 - 9でセットしたリーチモード決定乱数判定テーブルと、上記ステップS 6 1 0 - 7で第0記憶部に転送したリーチモード決定乱数とに基づいて、変動モード番号を決定する。また、ここでは、変動モード番号とともに、変動パターン乱数判定テーブルが決定される。

【0325】

（ステップS 6 1 2 - 13）

メインCPU 300 aは、上記ステップS 6 1 2 - 11で決定した変動モード番号に対応する変動モードコマンドを送信バッファにセットする。

【0326】

（ステップS 6 1 2 - 15）

メインCPU 300 aは、上記ステップS 6 1 2 - 11で決定した変動パターン乱数判定テーブルと、上記ステップS 6 1 0 - 7で第0記憶部に転送した変動パターン乱数とに基づいて、変動パターン番号を決定する。

【0327】

（ステップS 6 1 2 - 17）

メインCPU 300 aは、上記ステップS 6 1 2 - 15で決定した変動パターン番号に対応する変動パターンコマンドを送信バッファにセットして、当該特別図柄変動番号決定処理を終了する。

【0328】

図33は、主制御基板300における特別図柄変動中処理を説明するフローチャートである。この特別図柄変動中処理は、特別遊技管理フェーズが「01H」であった場合に実行される。

【0329】

（ステップS 6 2 0 - 1）

メインCPU 300 aは、特別図柄変動ベースカウンタを更新する処理を実行する。なお、特別図柄変動ベースカウンタは、所定周期（例えば100ms）で1周するようにカウンタ値が設定される。具体的には、特別図柄変動ベースカウンタのカウンタ値が「0」であった場合には、所定のカウンタ値（例えば25）がセットされ、カウンタ値が「1」以上であった場合には、現在のカウンタ値から「1」減算した値にカウンタ値を更新する。

【0330】

（ステップS 6 2 0 - 3）

メインCPU 300 aは、上記ステップS 6 2 0 - 1で更新した特別図柄変動ベースカウンタのカウンタ値が「0」であるかを判定する。その結果、カウンタ値が「0」であった場合にはステップS 6 2 0 - 5に処理を移し、カウンタ値が「0」ではなかった場合にはステップS 6 2 0 - 9に処理を移す。

【0331】

（ステップS 6 2 0 - 5）

メインCPU 300 aは、上記ステップS 6 1 0 - 15で設定された特別図柄変動タイマのタイマ値を所定値減算する特別図柄変動タイマ更新処理を行う。

【0332】

10

20

30

40

50

(ステップ S 6 2 0 - 7)

メイン CPU 3 0 0 a は、上記ステップ S 6 2 0 - 5 で更新した特別図柄変動タイマのタイマ値が「0」であるかを判定する。その結果、タイマ値が「0」であった場合にはステップ S 6 2 0 - 1 5 に処理を移し、タイマ値が「0」ではなかった場合にはステップ S 6 2 0 - 9 に処理を移す。

【0 3 3 3】

(ステップ S 6 2 0 - 9)

メイン CPU 3 0 0 a は、第 1 特別図柄表示器 1 6 0 および第 2 特別図柄表示器 1 6 2 を構成する 7 セグの各セグメントの点灯時間を計時する特別図柄表示タイマを更新する。具体的には、特別図柄表示タイマのタイマ値が「0」であった場合には、所定のタイマ値がセットされ、タイマ値が「1」以上であった場合には、現在のタイマ値から「1」減算した値にタイマ値を更新する。

10

【0 3 3 4】

(ステップ S 6 2 0 - 1 1)

メイン CPU 3 0 0 a は、特別図柄表示タイマのタイマ値が「0」であるかを判定する。その結果、特別図柄表示タイマのタイマ値が「0」であると判定した場合にはステップ S 6 2 0 - 1 3 に処理を移し、特別図柄表示タイマのタイマ値が「0」でないと判定した場合には当該特別図柄変動中処理を終了する。

【0 3 3 5】

(ステップ S 6 2 0 - 1 3)

メイン CPU 3 0 0 a は、更新対象の特別図柄表示図柄カウンタのカウンタ値を更新し、当該特別図柄変動中処理を終了する。これにより、7 セグを構成する各セグメントが、所定時間おきに順次点灯することとなる。

20

【0 3 3 6】

(ステップ S 6 2 0 - 1 5)

メイン CPU 3 0 0 a は、特別遊技管理フェーズを「0 2 H」に更新する。

【0 3 3 7】

(ステップ S 6 2 0 - 1 7)

メイン CPU 3 0 0 a は、対象の特別図柄表示図柄カウンタに、上記ステップ S 6 1 0 - 1 3 で決定した特別図柄停止図柄番号(カウンタ値)をセーブする。これにより、第 1 特別図柄表示器 1 6 0 または第 2 特別図柄表示器 1 6 2 に、決定された特別図柄が停止表示されることとなる。

30

【0 3 3 8】

(ステップ S 6 2 0 - 1 9)

メイン CPU 3 0 0 a は、第 1 特別図柄表示器 1 6 0 または第 2 特別図柄表示器 1 6 2 に特別図柄が停止表示されたことを示す特図停止指定コマンドを送信バッファにセットする。

【0 3 3 9】

(ステップ S 6 2 0 - 2 1)

メイン CPU 3 0 0 a は、特別図柄を停止表示する時間である特別図柄変動停止時間を特別遊技タイマにセットし、当該特別図柄変動中処理を終了する。

40

【0 3 4 0】

図 3 4 は、主制御基板 3 0 0 における特別図柄停止図柄表示処理を説明するフローチャートである。この特別図柄停止図柄表示処理は、特別遊技管理フェーズが「0 2 H」であった場合に実行される。

【0 3 4 1】

(ステップ S 6 3 0 - 1)

メイン CPU 3 0 0 a は、上記ステップ S 6 2 0 - 2 1 でセットした特別遊技タイマのタイマ値が「0」でないかを判定する。その結果、特別遊技タイマのタイマ値が「0」ではないと判定した場合には当該特別図柄停止図柄表示処理を終了し、特別遊技タイマのタ

50

イマ値が「0」であると判定した場合にはステップS630-3に処理を移す。

【0342】

(ステップS630-3)

メインCPU300aは、大役抽選の結果を確認する。

【0343】

(ステップS630-5)

メインCPU300aは、大役抽選の結果が大当たりであるかを判定する。その結果、大当たりであると判定した場合にはステップS630-19に処理を移し、大当たりではないと判定した場合にはステップS630-7に処理を移す。

【0344】

(ステップS630-7)

メインCPU300aは、回数切り管理処理を実行する。ここでは、特別図柄確率状態フラグをロードして、現在の遊技状態が低確率遊技状態であるか高確率遊技状態であるかを確認する。そして、遊技状態が高確率遊技状態であった場合には、高確回数切りカウンタのカウント値を、現在のカウンタ値から「1」減算した値に更新する。なお、高確回数切りカウンタを更新した結果、カウンタ値が「0」になった場合には、低確率遊技状態に対応する特別図柄確率状態フラグをセットする。これにより、高確率遊技状態において、大当たりに当選することなく、特別図柄が所定回数確定したところで、遊技状態が低確率遊技状態に移行することとなる。

【0345】

また、ここでは、遊技状態が非時短遊技状態であるか時短遊技状態であるかを識別するための時短状態フラグをロードして、現在の遊技状態が非時短遊技状態であるか時短遊技状態であるかを確認する。そして、遊技状態が時短遊技状態であった場合には、時短回数切りカウンタのカウント値を、現在のカウンタ値から「1」減算した値に更新する。なお、時短回数切りカウンタを更新した結果、カウンタ値が「0」になった場合には、非時短遊技状態に対応する時短状態フラグをセットする。これにより、時短遊技状態において、大当たりに当選することなく、特別図柄が所定回数確定したところで、遊技状態が非時短遊技状態に移行することとなる。

【0346】

(ステップS630-9)

メインCPU300aは、変動状態を更新する。

【0347】

(ステップS630-11)

メインCPU300aは、特別図柄が確定したときの遊技状態を示す特図確定時遊技状態確認指定コマンドを送信バッファにセットする。

【0348】

(ステップS630-13)

メインCPU300aは、上記ステップS630-7で更新した高確回数および時短回数を副制御基板330に伝達するための回数コマンドを送信バッファにセットする。

【0349】

(ステップS630-15)

メインCPU300aは、大役抽選の結果が小当たりであるかを判定する。その結果、小当たりであると判定した場合にはステップS630-21に処理を移し、小当たりではないと判定した場合にはステップS630-17に処理を移す。

【0350】

(ステップS630-17)

メインCPU300aは、特別遊技管理フェーズを「00H」に更新し、当該特別図柄停止図柄表示処理を終了する。これにより、1の保留に基づく特別遊技管理処理が終了し、特1保留または特2保留が記憶されている場合には、次の保留に基づく特別図柄の変動表示を開始するための処理が行われることとなる。

10

20

30

40

50

【0351】

(ステップS630-19)

メインCPU300aは、遊技状態を初期状態である低確率遊技状態および非時短遊技状態にリセット（設定）する。

【0352】

(ステップS630-21)

メインCPU300aは、確定した特別図柄の種別に応じて、特別電動役物作動ラムセットテーブルのデータをセットする。

【0353】

(ステップS630-23)

メインCPU300aは、特別電動役物最大作動回数設定処理を行う。具体的には、上記ステップS630-21でセットしたデータを参照し、特別電動役物最大作動回数カウンタに、カウンタ値として所定数（特別図柄の種別に対応するカウンタ値＝ラウンド数）をセットする。なお、この特別電動役物最大作動回数カウンタは、これから開始する大役遊技において実行可能なラウンド数を示すものである。一方、メインRAM300cには、特別電動役物連続作動回数カウンタが設けられており、各ラウンド遊技の開始時に、特別電動役物連続作動回数カウンタのカウンタ値を「1」加算することで、現在のラウンド遊技数が管理される。ここでは、大役遊技の開始に伴って、この特別電動役物連続作動回数カウンタのカウンタ値をリセット（「0」に更新）する処理が併せて実行される。

【0354】

(ステップS630-25)

メインCPU300aは、上記ステップS630-21でセットしたデータを参照し、特別遊技タイマに、タイマ値として所定のオープニング時間をセーブする。

【0355】

(ステップS630-27)

メインCPU300aは、大役遊技または小当たり遊技の開始を副制御基板330に伝達するためのオープニング指定コマンドを送信バッファにセットする。なお、このオープニング指定コマンドは、オープニング時間ごとに設けられており、ここでは、上記ステップS630-25でセーブされたオープニング時間に対応するオープニング指定コマンドが送信バッファにセットされる。

【0356】

(ステップS630-29)

メインCPU300aは、上記ステップS630-3で確認した大役抽選の結果が大当たりである場合には、特別遊技管理フェーズを「03H」に更新し、小当たりである場合には、特別遊技管理フェーズを「07H」に更新して、当該特別図柄停止図柄表示処理を終了する。これにより、大役遊技または小当たり遊技が開始されることとなる。

【0357】

図35は、主制御基板300における大入賞口開放前処理を説明するフローチャートである。この大入賞口開放前処理は、特別遊技管理フェーズが「03H」、「07H」であった場合に実行される。

【0358】

(ステップS640-1)

メインCPU300aは、特別遊技タイマのタイマ値が「0」でないかを判定する。その結果、特別遊技タイマのタイマ値が「0」ではないと判定した場合には当該大入賞口開放前処理を終了し、特別遊技タイマのタイマ値が「0」であると判定した場合にはステップS640-3に処理を移す。

【0359】

(ステップS640-3)

メインCPU300aは、特別電動役物連続作動回数カウンタのカウンタ値を、現在のカウンタ値に「1」加算した値に更新する。

【0360】

(ステップS640-5)

メインCPU300aは、第1大入賞口126および第2大入賞口128の開放開始（ラウンド遊技の開始）を副制御基板330に伝達するための大入賞口開放指定コマンドを送信バッファにセットする。

【0361】

(ステップS641)

メインCPU300aは、大入賞口開閉切替処理を実行する。この大入賞口開閉切替処理については後述する。

【0362】

(ステップS640-7)

メインCPU300aは、特別遊技管理フェーズを、現在の値に01Hを加算した値（「04H」または「08H」）に更新し、当該大入賞口開放前処理を終了する。

【0363】

図36は、主制御基板300における大入賞口開閉切替処理を説明するフローチャートである。

【0364】

(ステップS641-1)

メインCPU300aは、特別電動役物開閉切替回数カウンタのカウンタ値が、特別電動役物開閉切替回数（1回のラウンド遊技中における第1大入賞口126および第2大入賞口128の開閉回数）の上限値であるかを判定する。その結果、カウンタ値が上限値であると判定した場合には当該大入賞口開閉切替処理を終了し、カウンタ値は上限値ではないと判定した場合にはステップS641-3に処理を移す。

【0365】

(ステップS641-3)

メインCPU300aは、特別電動役物作動ラムセットテーブルのデータを参照し、特別電動役物開閉切替回数カウンタのカウンタ値に基づいて、第1大入賞口ソレノイド126cまたは第2大入賞口ソレノイド128cを通電制御するためのソレノイド制御データ、ならびに、第1大入賞口ソレノイド126cまたは第2大入賞口ソレノイド128cの通電時間もしくは通電停止時間であるタイマデータを抽出する。

【0366】

(ステップS641-5)

メインCPU300aは、上記ステップS641-3で抽出したソレノイド制御データに基づいて、第1大入賞口ソレノイド126cまたは第2大入賞口ソレノイド128cの通電を開始するか、もしくは、第1大入賞口ソレノイド126cまたは第2大入賞口ソレノイド128cの通電を停止するための大入賞口ソレノイド通電制御処理を実行する。この大入賞口ソレノイド通電制御処理の実行により、上記ステップS400-31およびステップS400-33において、第1大入賞口ソレノイド126cまたは第2大入賞口ソレノイド128cの通電開始もしくは通電停止の制御がなされることとなる。

【0367】

(ステップS641-7)

メインCPU300aは、上記ステップS641-3で抽出したタイマデータに基づくタイマ値を、特別遊技タイマにセーブする。なお、ここで特別遊技タイマにセーブされるタイマ値は、第1大入賞口126および第2大入賞口128の1回の最大開放時間となる。

【0368】

(ステップS641-9)

メインCPU300aは、第1大入賞口ソレノイド126cまたは第2大入賞口ソレノイド128cの通電開始状態か、すなわち、上記ステップS641-5において、第1大入賞口ソレノイド126cまたは第2大入賞口ソレノイド128cの通電を開始する制御

10

20

30

40

50

処理がなされたかを判定する。その結果、通電開始状態であると判定した場合にはステップS641-11に処理を移し、通電開始状態ではないと判定した場合には当該大入賞口開閉切替処理を終了する。

【0369】

(ステップS641-11)

メインCPU300aは、特別電動役物開閉切替回数カウンタのカウンタ値を、現在のカウンタ値に「1」加算した値に更新し、当該大入賞口開閉切替処理を終了する。

【0370】

図37は、主制御基板300における大入賞口開放制御処理を説明するフローチャートである。この大入賞口開放制御処理は、特別遊技管理フェーズが「04H」、「08H」であった場合に実行される。

10

【0371】

(ステップS650-1)

メインCPU300aは、上記ステップS641-7でセーブした特別遊技タイマのタイマ値が「0」でないかを判定する。その結果、特別遊技タイマのタイマ値が「0」ではないと判定した場合にはステップS650-5に処理を移し、特別遊技タイマのタイマ値が「0」であると判定した場合にはステップS650-3に処理を移す。

【0372】

(ステップS650-3)

メインCPU300aは、特別電動役物開閉切替回数カウンタのカウンタ値が、特別電動役物開閉切替回数の上限値であるかを判定する。その結果、カウンタ値が上限値であると判定した場合にはステップS650-7に処理を移し、カウンタ値は上限値ではないと判定した場合にはステップS641に処理を移す。

20

【0373】

(ステップS641)

上記ステップS650-3において、特別電動役物開閉切替回数カウンタのカウンタ値が、特別電動役物開閉切替回数の上限値ではないと判定した場合には、メインCPU300aは、上記ステップS641の処理を実行する。

【0374】

(ステップS650-5)

メインCPU300aは、上記ステップS500-9で更新された大入賞口入賞球数カウンタのカウンタ値が規定数に到達していないか、すなわち、第1大入賞口126または第2大入賞口128に、1ラウンド中の最大入賞可能数と同数の遊技球が入球していないかを判定する。その結果、規定数に到達していないと判定した場合には当該大入賞口開放制御処理を終了し、規定数に到達したと判定した場合にはステップS650-7に処理を移す。

30

【0375】

(ステップS650-7)

メインCPU300aは、第1大入賞口ソレノイド126cおよび第2大入賞口ソレノイド128cの通電を停止して第1大入賞口126および第2大入賞口128を閉鎖するために必要な大入賞口閉鎖処理を実行する。これにより、第1大入賞口126および第2大入賞口128が閉鎖状態となる。

40

【0376】

(ステップS650-9)

メインCPU300aは、大入賞口閉鎖有効時間（インターバル時間）を特別遊技タイマにセーブする。

【0377】

(ステップS650-11)

メインCPU300aは、特別遊技管理フェーズを、現在の値に01Hを加算した値（「05H」または「09H」）に更新する。

50

【0378】

(ステップS650-13)

メインCPU300aは、第1大入賞口126および第2大入賞口128が閉鎖されたことを示す大入賞口閉鎖指定コマンドを送信バッファにセットし、当該大入賞口開放制御処理を終了する。

【0379】

図38は、主制御基板300における大入賞口閉鎖有効処理を説明するフローチャートである。この大入賞口閉鎖有効処理は、特別遊技管理フェーズが「05H」、「09H」であった場合に実行される。

【0380】

(ステップS660-1)

メインCPU300aは、上記ステップS650-9でセーブした特別遊技タイマのタイマ値が「0」でないかを判定する。その結果、特別遊技タイマのタイマ値が「0」ではないと判定した場合には当該大入賞口閉鎖有効処理を終了し、特別遊技タイマのタイマ値が「0」であると判定した場合にはステップS660-3に処理を移す。

【0381】

(ステップS660-3)

メインCPU300aは、特別電動役物連続作動回数カウンタのカウンタ値が、特別電動役物最大作動回数カウンタのカウンタ値と一致するか、すなわち、予め設定された回数のラウンド遊技が終了したかを判定する。その結果、特別電動役物連続作動回数カウンタのカウンタ値が、特別電動役物最大作動回数カウンタのカウンタ値と一致すると判定した場合にはステップS660-9に処理を移し、一致しないと判定した場合にはステップS660-5に処理を移す。

【0382】

(ステップS660-5)

メインCPU300aは、特別遊技管理フェーズを「03H」に更新する。なお、特別遊技管理フェーズが「09H」である場合、すなわち、小当たり遊技の制御中は、小当たり遊技のラウンド遊技回数が「1」であることから、上記ステップS660-3で必ずYESと判定され、当該ステップに処理が移行することはない。

【0383】

(ステップS660-7)

メインCPU300aは、所定の大入賞口閉鎖時間を特別遊技タイマにセーブし、当該大入賞口閉鎖有効処理を終了する。これにより、次のラウンド遊技が開始されることとなる。

【0384】

(ステップS660-9)

メインCPU300aは、エンディング時間を特別遊技タイマにセーブするエンディング時間設定処理を実行する。

【0385】

(ステップS660-11)

メインCPU300aは、特別遊技管理フェーズを、現在の値に01Hを加算した値（「06H」または「0AH」）に更新する。

【0386】

(ステップS660-13)

メインCPU300aは、エンディングの開始を示すエンディング指定コマンドを送信バッファにセットし、当該大入賞口閉鎖有効処理を終了する。

【0387】

図39は、主制御基板300における大入賞口終了ウェイト処理を説明するフローチャートである。この大入賞口終了ウェイト処理は、特別遊技管理フェーズが「06H」、「0AH」であった場合に実行される。

10

20

30

40

50

【0388】

(ステップS670-1)

メインCPU300aは、上記ステップS660-9でセーブした特別遊技タイマのタイマ値が「0」でないかを判定する。その結果、特別遊技タイマのタイマ値が「0」でないと判定した場合には当該大入賞口終了ウェイト処理を終了し、特別遊技タイマのタイマ値が「0」であると判定した場合にはステップS670-3に処理を移す。

【0389】

(ステップS670-3)

メインCPU300aは、大役遊技終了後の遊技状態を設定するための状態設定処理を実行する。ここでは、大役遊技の実行契機となった大当たり図柄に基づいて、大役遊技終了後の遊技状態が設定される。具体的には、大役遊技の実行契機となった大当たり図柄が特別図柄B、Cである場合には、高確率遊技状態および時短遊技状態に設定するとともに高確回数および時短回数を10000回に設定する。また、大役遊技の実行契機となった大当たり図柄が特別図柄Aである場合には、低確率遊技状態および時短遊技状態に設定するとともに時短回数を100回に設定する。

【0390】

また、ここでは、大役遊技の実行契機となった大当たり図柄または小当たり遊技の実行契機となった小当たり図柄と、設定中の設定値とに基づいて、大役遊技または小当たり遊技の終了後の変動状態を設定すべく、変動状態識別フラグや変動回数をセットする処理も行われる。

【0391】

(ステップS670-5)

メインCPU300aは、大役遊技の終了後に設定される遊技状態および変動状態を伝達するための遊技状態変化指定コマンドを送信バッファにセットする。

【0392】

(ステップS670-7)

メインCPU300aは、上記ステップS670-3でセーブした高確回数および時短回数に対応する回数指定コマンドを送信バッファにセットする。

【0393】

(ステップS670-9)

メインCPU300aは、特別遊技管理フェーズを「00H」に更新し、当該大入賞口終了ウェイト処理を終了する。これにより、特1保留または特2保留が記憶されている場合には、特別図柄の変動表示が再開されることとなる。

【0394】

図40は、普通遊技管理フェーズを説明する図である。既に説明したとおり、本実施形態では、ゲート124への遊技球の通過を契機とする普通遊技に係る処理が、段階的に、かつ、繰り返し実行されるが、主制御基板300では、こうした普通遊技に係る各処理を普通遊技管理フェーズによって管理している。

【0395】

図40に示すように、メインROM300bには、普通遊技を実行制御するための複数の普通遊技制御モジュールが格納されており、これら普通遊技制御モジュールごとに、普通遊技管理フェーズが対応付けられている。具体的には、普通遊技管理フェーズが「00H」である場合には、「普通図柄変動待ち処理」を実行するためのモジュールがコールされ、普通遊技管理フェーズが「01H」である場合には、「普通図柄変動中処理」を実行するためのモジュールがコールされ、普通遊技管理フェーズが「02H」である場合には、「普通図柄停止図柄表示処理」を実行するためのモジュールがコールされ、普通遊技管理フェーズが「03H」である場合には、「普通電動役物入賞口開放前処理」を実行するためのモジュールがコールされ、普通遊技管理フェーズが「04H」である場合には、「普通電動役物入賞口開放制御処理」を実行するためのモジュールがコールされ、普通遊技管理フェーズが「05H」である場合には、「普通電動役物入賞口閉鎖有効処理」を実行

するためのモジュールがコールされ、普通遊技管理フェーズが「06H」である場合には、「普通電動役物入賞口終了ウェイト処理」を実行するためのモジュールがコールされる。

【0396】

図41は、主制御基板300における普通遊技管理処理（ステップS700）を説明するフローチャートである。

【0397】

（ステップS700-1）

メインCPU300aは、普通遊技管理フェーズをロードする。

【0398】

（ステップS700-3）

メインCPU300aは、上記ステップS700-1でロードした普通遊技管理フェーズに対応する普通遊技制御モジュールを選択する。

【0399】

（ステップS700-5）

メインCPU300aは、上記ステップS700-3で選択した普通遊技制御モジュールをコールして処理を開始する。

【0400】

（ステップS700-7）

メインCPU300aは、普通遊技の制御時間を管理する普通遊技タイマをロードする。

【0401】

図42は、主制御基板300における普通図柄変動待ち処理を説明するフローチャートである。この普通図柄変動待ち処理は、普通遊技管理フェーズが「00H」であった場合に実行される。

【0402】

（ステップS710-1）

メインCPU300aは、普通図柄保留球数カウンタのカウンタ値をロードし、カウンタ値が「0」であるか、すなわち、普図保留が「0」であるかを判定する。その結果、カウンタ値が「0」であると判定した場合には当該普通図柄変動待ち処理を終了し、カウンタ値は「0」ではないと判定した場合にはステップS710-3に処理を移す。

【0403】

（ステップS710-3）

メインCPU300aは、普図保留記憶領域の第1記憶部～第4記憶部に記憶されている普図保留（当たり決定乱数）を、1つ序数の小さい記憶部にブロック転送する。具体的には、第2記憶部～第4記憶部に記憶されている普図保留を、第1記憶部～第3記憶部に転送する。また、メインRAM300cには、処理対象となる第0記憶部が設けられており、第1記憶部に記憶されている普図保留を、第0記憶部に転送する。なお、この普通図柄記憶エリアシフト処理においては、普通図柄保留球数カウンタのカウンタ値を「1」減算するとともに、普図保留が「1」減算したことを示す、普図保留減指定コマンドを送信バッファにセットする。

【0404】

（ステップS710-5）

メインCPU300aは、第0記憶部に転送された当たり決定乱数をロードし、現在の遊技状態に対応する当たり決定乱数判定テーブルを選択して普図抽選を行い、その抽選結果を記憶する普通図柄当たり判定処理を実行する。

【0405】

（ステップS710-7）

メインCPU300aは、上記ステップS710-5の普図抽選の結果に対応する普通図柄停止図柄番号をセーブする。なお、本実施形態では、普通図柄表示器168は1つの

10

20

30

40

50

LEDランプで構成されており、当たりの場合には普通図柄表示器168を点灯させ、ハズレの場合には普通図柄表示器168を消灯させる。ここで決定する普通図柄停止図柄番号は、最終的に普通図柄表示器168を点灯するか否かを示すものであり、例えば、当たりに当選した場合には、普通図柄停止図柄番号として「0」が決定され、ハズレの場合には、普通図柄停止図柄番号として「1」が決定される。

【0406】

(ステップS710-9)

メインCPU300aは、現在の遊技状態を確認し、対応する普通図柄変動時間データテーブルを選択してセットする。

【0407】

(ステップS710-11)

メインCPU300aは、上記ステップS710-3で第0記憶部に転送した当たり決定乱数と、上記ステップS710-9でセットした普通図柄変動時間データテーブルとに基づいて、普通図柄変動時間を決定する。

【0408】

(ステップS710-13)

メインCPU300aは、上記ステップS710-11で決定した普通図柄変動時間を普通遊技タイマにセーブする。

【0409】

(ステップS710-15)

メインCPU300aは、普通図柄表示器168において、普通図柄の変動表示を開始するために、普通図柄表示図柄カウンタを設定する処理を実行する。この普通図柄表示図柄カウンタに、カウンタ値として例えば「0」が設定されている場合には普通図柄表示器168が点灯制御され、カウンタ値として「1」が設定されている場合には普通図柄表示器168が消灯制御される。ここでは、普通図柄の変動表示の開始時に所定のカウンタ値が普通図柄表示図柄カウンタに設定されることとなる。

【0410】

(ステップS710-17)

メインCPU300aは、普図保留記憶領域に記憶されている普図保留数を示す普図保留指定コマンドを送信バッファにセットする。

【0411】

(ステップS710-19)

メインCPU300aは、上記ステップS710-7で決定された普通図柄停止図柄番号、すなわち、普通図柄当たり判定処理によって決定された図柄種別（当たり図柄またはハズレ図柄）に基づいて、普通図柄指定コマンドを送信バッファにセットする。

【0412】

(ステップS710-21)

メインCPU300aは、普通遊技管理フェーズを「01H」に更新し、当該普通図柄変動待ち処理を終了する。

【0413】

図43は、主制御基板300における普通図柄変動中処理を説明するフローチャートである。この普通図柄変動中処理は、普通遊技管理フェーズが「01H」であった場合に実行される。

【0414】

(ステップS720-1)

メインCPU300aは、上記ステップS710-13でセーブした普通遊技タイマのタイマ値が「0」であるかを判定する。その結果、タイマ値が「0」であった場合にはステップS720-9に処理を移し、タイマ値が「0」でなかった場合にはステップS720-3に処理を移す。

【0415】

(ステップ S 7 2 0 - 3)

メイン CPU 3 0 0 a は、普通図柄表示器 1 6 8 の点灯時間および消灯時間を計時する普通図柄表示タイマを更新する。具体的には、普通図柄表示タイマのタイマ値が「0」であった場合には、所定のタイマ値がセットされ、タイマ値が「1」以上であった場合には、現在のタイマ値から「1」減算した値にタイマ値を更新する。

【0 4 1 6】

(ステップ S 7 2 0 - 5)

メイン CPU 3 0 0 a は、普通図柄表示タイマのタイマ値が「0」であるかを判定する。その結果、普通図柄表示タイマのタイマ値が「0」であると判定した場合にはステップ S 7 2 0 - 7 に処理を移し、普通図柄表示タイマのタイマ値が「0」でないと判定した場合には当該普通図柄変動中処理を終了する。

10

【0 4 1 7】

(ステップ S 7 2 0 - 7)

メイン CPU 3 0 0 a は、普通図柄表示図柄カウンタのカウンタ値を更新する。ここでは、普通図柄表示図柄カウンタのカウンタ値が、普通図柄表示器 1 6 8 の消灯を示すカウンタ値であった場合には点灯を示すカウンタ値に更新し、普通図柄表示器 1 6 8 の点灯を示すカウンタ値であった場合には消灯を示すカウンタ値に更新し、当該普通図柄変動中処理を終了する。これにより、普通図柄表示器 1 6 8 は、普通図柄変動時間にわたって、所定時間おきに点灯、消灯を繰り返す（点滅する）こととなる。

20

【0 4 1 8】

(ステップ S 7 2 0 - 9)

メイン CPU 3 0 0 a は、普通図柄表示図柄カウンタに、上記ステップ S 7 1 0 - 7 で決定した普通図柄停止図柄番号（カウンタ値）をセーブする。これにより、普通図柄表示器 1 6 8 が最終的に点灯もしくは消灯制御され、普図抽選の結果が報知されることとなる。

【0 4 1 9】

(ステップ S 7 2 0 - 1 1)

メイン CPU 3 0 0 a は、普通図柄を停止表示する時間である普通図柄変動停止時間を普通遊技タイマにセットする。

【0 4 2 0】

30

(ステップ S 7 2 0 - 1 3)

メイン CPU 3 0 0 a は、普通図柄の停止表示が開始されたことを示す普図停止指定コマンドを送信バッファにセットする。

【0 4 2 1】

(ステップ S 7 2 0 - 1 5)

メイン CPU 3 0 0 a は、普通遊技管理フェーズを「0 2 H」に更新し、当該普通図柄変動中処理を終了する。

【0 4 2 2】

図 4 4 は、主制御基板 3 0 0 における普通図柄停止図柄表示処理を説明するフローチャートである。この普通図柄停止図柄表示処理は、普通遊技管理フェーズが「0 2 H」であった場合に実行される。

40

【0 4 2 3】

(ステップ S 7 3 0 - 1)

メイン CPU 3 0 0 a は、上記ステップ S 7 2 0 - 1 1 でセットした普通遊技タイマのタイマ値が「0」でないかを判定する。その結果、普通遊技タイマのタイマ値が「0」ではないと判定した場合には当該普通図柄停止図柄表示処理を終了し、普通遊技タイマのタイマ値が「0」であると判定した場合にはステップ S 7 3 0 - 3 に処理を移す。

【0 4 2 4】

(ステップ S 7 3 0 - 3)

メイン CPU 3 0 0 a は、普図抽選の結果を確認する。

50

【0425】

(ステップS730-5)

メインCPU300aは、普図抽選の結果が当たりであるかを判定する。その結果、当たりであると判定した場合にはステップS730-9に処理を移し、当たりではない（ハズレである）と判定した場合にはステップS730-7に処理を移す。

【0426】

(ステップS730-7)

メインCPU300aは、普通遊技管理フェーズを「00H」に更新し、当該普通図柄停止図柄表示処理を終了する。これにより、1の普図保留に基づく普通遊技管理処理が終了し、普図保留が記憶されている場合には、次の保留に基づく普通図柄の変動表示を開始するための処理が行われることとなる。

10

【0427】

(ステップS730-9)

メインCPU300aは、開閉制御パターンテーブルのデータを参照し、普通遊技タイマに、タイマ値として普電開放前時間をセーブする。

【0428】

(ステップS730-11)

メインCPU300aは、普通遊技管理フェーズを「03H」に更新し、当該普通図柄停止図柄表示処理を終了する。これにより、第2始動口122の開閉制御が開始されることとなる。

20

【0429】

図45は、主制御基板300における普通電動役物入賞口開放前処理を説明するフローチャートである。この普通電動役物入賞口開放前処理は、普通遊技管理フェーズが「03H」であった場合に実行される。

【0430】

(ステップS740-1)

メインCPU300aは、普通遊技タイマのタイマ値が「0」でないかを判定する。その結果、普通遊技タイマのタイマ値が「0」でないと判定した場合には当該普通電動役物入賞口開放前処理を終了し、普通遊技タイマのタイマ値が「0」とであると判定した場合にはステップS741に処理を移す。

30

【0431】

(ステップS741)

メインCPU300aは、普通電動役物入賞口開閉切替処理を実行する。この普通電動役物入賞口開閉切替処理については後述する。

【0432】

(ステップS740-3)

メインCPU300aは、普通遊技管理フェーズを「04H」に更新し、当該普通電動役物入賞口開放前処理を終了する。

【0433】

図46は、主制御基板300における普通電動役物入賞口開閉切替処理を説明するフローチャートである。

40

【0434】

(ステップS741-1)

メインCPU300aは、普通電動役物開閉切替回数カウンタのカウンタ値が、普通電動役物開閉切替回数（1回の開閉制御中における可動片122bの開閉回数）の上限値であるかを判定する。その結果、カウンタ値が上限値であると判定した場合には当該普通電動役物入賞口開閉切替処理を終了し、カウンタ値は上限値ではないと判定した場合にはステップS741-3に処理を移す。

【0435】

(ステップS741-3)

50

メインCPU300aは、開閉制御パターンテーブルのデータを参照し、普通電動役物開閉切替回数カウンタのカウンタ値に基づいて、普通電動役物ソレノイド122cを通电制御するためのソレノイド制御データ（通电制御データまたは通电停止制御データ）、および、普通電動役物ソレノイド122cの通电時間（ソレノイド通电時間）もしくは通电停止時間（普通電動役物開閉有効時間＝休止時間）であるタイマデータを抽出する。

【0436】

（ステップS741-5）

メインCPU300aは、上記ステップS741-3で抽出したソレノイド制御データに基づいて、普通電動役物ソレノイド122cの通电を開始するか、もしくは、普通電動役物ソレノイド122cの通电を停止するための普通電動役物ソレノイド通电制御処理を実行する。この普通電動役物ソレノイド通电制御処理の実行により、上記ステップS400-31およびステップS400-33において、普通電動役物ソレノイド122cの通电開始もしくは通电停止の制御がなされることとなる。

10

【0437】

（ステップS741-7）

メインCPU300aは、上記ステップS741-3で抽出したタイマデータに基づくタイマ値を、普通遊技タイマにセーブする。なお、ここで普通遊技タイマにセーブされるタイマ値は、第2始動口122の1回の最大開放時間となる。

【0438】

（ステップS741-9）

メインCPU300aは、普通電動役物ソレノイド122cの通电開始状態か、すなわち、上記ステップS741-5において、普通電動役物ソレノイド122cの通电を開始する制御処理がなされたかを判定する。その結果、通电開始状態であると判定した場合にはステップS741-11に処理を移し、通电開始状態ではないと判定した場合には当該普通電動役物入賞口開閉切替処理を終了する。

20

【0439】

（ステップS741-11）

メインCPU300aは、普通電動役物開閉切替回数カウンタのカウンタ値を、現在のカウンタ値に「1」加算した値に更新する。

【0440】

図47は、主制御基板300における普通電動役物入賞口開放制御処理を説明するフローチャートである。この普通電動役物入賞口開放制御処理は、普通遊技管理フェーズが「04H」であった場合に実行される。

30

【0441】

（ステップS750-1）

メインCPU300aは、上記ステップS741-7でセーブした普通遊技タイマのタイマ値が「0」でないかを判定する。その結果、普通遊技タイマのタイマ値が「0」ではないと判定した場合にはステップS750-5に処理を移し、普通遊技タイマのタイマ値が「0」とであると判定した場合にはステップS750-3に処理を移す。

【0442】

（ステップS750-3）

メインCPU300aは、普通電動役物開閉切替回数カウンタのカウンタ値が、普通電動役物開閉切替回数の上限値であるかを判定する。その結果、カウンタ値が上限値であると判定した場合にはステップS750-7に処理を移し、カウンタ値は上限値ではないと判定した場合にはステップS741に処理を移す。

40

【0443】

（ステップS741）

上記ステップS750-3において、普通電動役物開閉切替回数カウンタのカウンタ値が、普通電動役物開閉切替回数の上限値ではないと判定した場合には、メインCPU300aは、上記ステップS741の処理を実行する。

50

【0444】

(ステップS750-5)

メインCPU300aは、上記ステップS530-9で更新された普通電動役物入賞球数カウンタのカウンタ値が規定数に到達していないか、すなわち、第2始動口122に、1回の開閉制御中の最大入賞可能数と同数の遊技球が入球していないかを判定する。その結果、規定数に到達していないと判定した場合には当該普通電動役物入賞口開放制御処理を終了し、規定数に到達したと判定した場合にはステップS750-7に処理を移す。

【0445】

(ステップS750-7)

メインCPU300aは、普通電動役物ソレノイド122cの通電を停止して第2始動口122を閉鎖するために必要な普通電動役物閉鎖処理を実行する。これにより、第2始動口122が閉鎖状態となる。

10

【0446】

(ステップS750-9)

メインCPU300aは、普電有効状態時間を普通遊技タイマにセーブする。

【0447】

(ステップS750-11)

メインCPU300aは、普通遊技管理フェーズを「05H」に更新し、当該普通電動役物入賞口開放制御処理を終了する。

【0448】

20

図48は、主制御基板300における普通電動役物入賞口閉鎖有効処理を説明するフローチャートである。この普通電動役物入賞口閉鎖有効処理は、普通遊技管理フェーズが「05H」であった場合に実行される。

【0449】

(ステップS760-1)

メインCPU300aは、上記ステップS750-9でセーブした普通遊技タイマのタイマ値が「0」でないかを判定する。その結果、普通遊技タイマのタイマ値が「0」ではないと判定した場合には当該普通電動役物入賞口閉鎖有効処理を終了し、普通遊技タイマのタイマ値が「0」であると判定した場合にはステップS760-3に処理を移す。

【0450】

30

(ステップS760-3)

メインCPU300aは、普電終了ウェイト時間を普通遊技タイマにセーブする。

【0451】

(ステップS760-5)

メインCPU300aは、普通遊技管理フェーズを「06H」に更新し、当該普通電動役物入賞口閉鎖有効処理を終了する。

【0452】

図49は、主制御基板300における普通電動役物入賞口終了ウェイト処理を説明するフローチャートである。この普通電動役物入賞口終了ウェイト処理は、普通遊技管理フェーズが「06H」であった場合に実行される。

40

【0453】

(ステップS770-1)

メインCPU300aは、上記ステップS760-3でセーブした普通遊技タイマのタイマ値が「0」でないかを判定する。その結果、普通遊技タイマのタイマ値が「0」ではないと判定した場合には当該普通電動役物入賞口終了ウェイト処理を終了し、普通遊技タイマのタイマ値が「0」であると判定した場合にはステップS770-3に処理を移す。

【0454】

(ステップS770-3)

メインCPU300aは、普通遊技管理フェーズを「00H」に更新し、当該普通電動役物入賞口終了ウェイト処理を終了する。これにより、普図保留が記憶されている場合に

50

は、普通図柄の変動表示が再開されることとなる。

【0455】

以上のように、主制御基板300において各種の処理が実行されることにより、特別遊技および普通遊技が進行することとなる。また、本実施形態の遊技機100においては、複数段階設けられた設定値のいずれかが登録設定値として記憶され、設定中の登録設定値に応じて遊技の進行が制御される。遊技場の係員は、設定値を変更あるいは確認するための作業を行う場合があるが、遊技機100が多数設置されると、設定関連の作業に多大な時間を費やさなければならないため、作業性の改善が望まれている。以下に、設定関連の作業性を改善するための副制御基板330の処理について説明する。

【0456】

図50(a)は、設定確認中画面の一例を説明する図であり、図50(b)は、管理者メニュー画面の一例を説明する図であり、図50(c)は、待機中画面の一例を説明する図であり、図50(d)は、スタッフメニュー画面の一例を説明する図である。主制御基板300において遊技機状態フラグが02H(設定確認状態)にセットされると、副制御基板330に設定確認状態指定コマンドが送信される(図18のS100-55)。副制御基板330では、設定確認状態指定コマンドを受信すると、図50(a)に示すように、メイン演出表示部200aに設定確認中画面を表示させる。

【0457】

この設定確認中画面は、設定確認がなされていること、すなわち、主制御基板300が設定確認状態であることを報知するものである。この設定確認中画面には、「十字キー左を長押しで管理者メニュー」と表示され、メニュー表示操作の入力方法が報知される。ここでは、十字キー209の左ボタンを所定時間以上、押下し続ける操作が、メニュー表示操作として予め設定されている。設定確認中画面の表示中、すなわち、主制御基板300が設定確認状態である間にメニュー表示操作が入力されると、図50(b)に示す管理者メニュー画面が表示される。

【0458】

管理者メニュー画面には、例えば、「日時設定」、「設定変更履歴確認」、「エラー履歴確認」、「節電モードの設定」、「盤面LED確認」、「終了」とそれぞれ記された6つのタブが表示される。管理者メニュー画面の表示中は、6つのタブのいずれか1つが強調表示され、現在、選択中の項目を把握することができる。管理者メニュー画面の表示中に選択操作(十字キー209における上ボタンまたは下ボタンの押下操作)がなされると、強調表示されるタブ、つまり、選択中の項目が切り替わる。そして、決定操作(演出ボタン208の押下操作)がなされると、選択中の項目に対応する詳細画面が表示される。

【0459】

また、主制御基板300において初期化処理が行われると、副制御基板330にRAMクリア指定コマンドが送信される(図19のS110-3)。副制御基板330では、RAMクリア指定コマンドを受信すると、図50(c)に示すように、メイン演出表示部200aに待機中画面を表示させる。

【0460】

この待機中画面は、遊技を開始するまでの待機状態であることを報知するものである。この待機中画面にも、上記の設定確認中画面と同様に、「十字キー左を長押しでスタッフメニュー」と表示され、メニュー表示操作の入力方法が報知される。待機中画面の表示中にメニュー表示操作が入力されると、図50(d)に示すスタッフメニュー画面が表示される。なお、ここでは、管理者メニュー画面を表示させるメニュー表示操作と、スタッフメニュー画面を表示させるメニュー表示操作とが共通であるが、両者は異なるものであってもよい。

【0461】

スタッフメニュー画面では、例えば、「日時設定」、「節電モードの設定」、「盤面LED確認」、「終了」とそれぞれ記された4つのタブが表示される。スタッフメニュー画面の表示中は、4つのタブのいずれか1つが強調表示され、現在、選択中の項目を把握す

10

20

30

40

50

ることができる。スタッフメニュー画面の表示中に選択操作がなされると、強調表示されるタブ、つまり、選択中の項目が切り替わり、決定操作がなされると、選択中の項目に対応する詳細画面が表示される。

【0462】

スタッフメニュー画面で表示される項目は、管理者メニュー画面で表示される項目よりも少ない。具体的には、「日時設定」、「節電モードの設定」、「盤面LED確認」、「終了」は、管理者メニュー画面およびスタッフメニュー画面の双方で表示される。「日時設定」が選択されている状態で決定操作がなされると、日時設定用の詳細画面がメイン演出表示部200aに表示される。この日時設定用の詳細画面では、遊技機100における日時の設定が可能となる。

10

【0463】

同様に、「節電モードの設定」が選択されている状態で決定操作がなされると、節電モード設定用の詳細画面がメイン演出表示部200aに表示され、遊技機100における節電用の各種設定が可能となる。また、「盤面LED確認」が選択されている状態で決定操作がなされると、遊技盤108に設けられた各種LEDの点灯確認が可能となる。なお、「終了」が選択されている状態で決定操作がなされると、メニュー画面が閉じられる。

【0464】

一方で、「設定変更履歴確認」および「エラー履歴確認」は、管理者メニュー画面でのみ選択可能に表示される。「設定変更履歴確認」が選択されている状態で決定操作がなされると、設定変更履歴情報が表示され、「エラー履歴確認」が選択されている状態で決定操作がなされると、エラー履歴情報が表示される。

20

【0465】

図51(a)は、設定変更履歴情報を説明する図であり、図51(b)は、エラー履歴情報を説明する図である。管理者メニュー画面において、「設定変更履歴確認」が選択されている状態で決定操作がなされると、メイン演出表示部200aに、図51(a)に示す設定変更履歴確認画面が表示される。設定変更履歴確認画面には、設定変更履歴情報として、登録設定値が変更されたときの日付、時間、および、変更後の登録設定値が表示される。副制御基板330のサブRAM330cには、過去30件分の設定変更履歴情報が記憶される。30件の設定変更履歴情報が記憶された状態で、さらに登録設定値が変更された場合には、最も日付の古い設定変更履歴情報が消去され、新たな設定変更履歴情報が記憶される。設定変更履歴確認画面の表示中、十字キー209の上ボタンまたは下ボタンを押下操作することで、サブRAM330cに記憶されている全ての設定変更履歴情報が閲覧可能となる。

30

【0466】

また、管理者メニュー画面において、「エラー履歴確認」が選択されている状態で決定操作がなされると、メイン演出表示部200aに、図51(b)に示すエラー履歴確認画面が表示される。エラー履歴確認画面には、エラー履歴情報として、エラーが発生したときの日付、時間、および、エラーの種別が表示される。副制御基板330のサブRAM330cには、過去30件分のエラー履歴情報が記憶される。30件のエラー履歴情報が記憶された状態で、さらにエラーが発生した場合には、最も日付の古いエラー履歴情報が消去され、新たなエラー履歴情報が記憶される。エラー履歴確認画面の表示中、十字キー209の上ボタンまたは下ボタンを押下操作することで、サブRAM330cに記憶されている全てのエラー履歴情報が閲覧可能となる。

40

【0467】

なお、サブRAM330cには、エラーの種別に拘わらず、発生した全てのエラーについて、エラー履歴情報が記憶されてもよいし、例えば、予め設定された一部のエラーのみが記憶されてもよい。また、エラーには、例えば、扉開放エラーや磁気エラー等、主制御基板300で検知されるものと、ベース異常等、副制御基板330で検知されるものがある。ここでは、主制御基板300で検知されるエラー、および、副制御基板330で検知されるエラーの双方がエラー履歴情報として報知され得る。ただし、例えば、主制御基

50

板 3 0 0 で検知されるエラー、および、副制御基板 3 3 0 で検知されるエラーのいずれか一方のみが報知されてもよい。

【0 4 6 8】

以上のように、本実施形態によれば、主制御基板 3 0 0 において設定される登録設定値に係る情報が、副制御基板 3 3 0 で制御される演出デバイス上で報知される。これにより、設定変更や設定確認を行う際の作業性が改善され、設定関連の作業に費やす時間を短縮することができる。また、管理者メニュー画面では、登録設定値に係る情報に加えて、エラーに係る情報も報知可能である。したがって、不正行為対策やメンテナンスを行う際の作業性も向上させることができる。

【0 4 6 9】

また、設定変更履歴情報およびエラー履歴情報は、設定確認を行っている場合に限り確認することができる。通常、設定確認は、権限を有する一部のスタッフのみが行うことができる作業である。したがって、設定変更履歴情報およびエラー履歴情報は、権限を有する一部のスタッフのみが確認可能であり、情報が漏洩するリスクが低減される。

【0 4 7 0】

次に、上記の設定変更履歴情報およびエラー履歴情報の閲覧に係る副制御基板 3 3 0 の処理について説明する。

【0 4 7 1】

(副制御基板 3 3 0 のサブ CPU 初期化处理)

図 5 2 は、副制御基板 3 3 0 のサブ CPU 初期化处理 (S 1 0 0 0) を説明するフローチャートである。

【0 4 7 2】

(ステップ S 1 0 0 0 - 1)

サブ CPU 3 3 0 a は、電源投入に応じて、サブ ROM 3 3 0 b から CPU 初期化处理プログラムを読み込むとともに、サブ RAM 3 3 0 c に記憶されるフラグ等の初期化、設定処理を行う。

【0 4 7 3】

(ステップ S 1 0 0 0 - 3)

次に、サブ CPU 3 3 0 a は、各演出乱数を更新する処理を行うとともに、以後は、割込み処理が行われるまで当該ステップ S 1 0 0 0 - 3 の処理を繰り返し行う。なお、演出乱数は複数種類設けられており、ここでは、それぞれの演出乱数が非同期的に更新されている。

【0 4 7 4】

(副制御基板 3 3 0 のサブタイマ割込み処理)

図 5 3 は、副制御基板 3 3 0 のサブタイマ割込み処理 (S 1 1 0 0) を説明するフローチャートである。副制御基板 3 3 0 には、所定の周期 (1 秒間に 3 0 回) でクロックパルスを発生するリセット用クロックパルス発生回路 (不図示) が設けられている。そして、このリセット用クロックパルス発生回路によるクロックパルスの発生により、サブ CPU 3 3 0 a はタイマ割込み処理プログラムを読み込んで当該サブタイマ割込み処理を開始する。

【0 4 7 5】

(ステップ S 1 1 0 0 - 1)

サブ CPU 3 3 0 a は、レジスタを退避する。

【0 4 7 6】

(ステップ S 1 1 0 0 - 3)

サブ CPU 3 3 0 a は、割込みを許可するための処理を行う。

【0 4 7 7】

(ステップ S 1 1 0 0 - 5)

サブ CPU 3 3 0 a は、副制御基板 3 3 0 で用いられる各種タイマカウンタの更新処理を行う。ここで、各種タイマカウンタは、特に断る場合を除き、当該副制御基板 3 3 0 の

10

20

30

40

50

サブタイマ割込み処理の度に1ずつ減算され、0になると減算を停止する。

【0478】

(ステップS1200)

サブCPU330aは、主制御基板300から受信したコマンドを解析し、受信したコマンドに応じたコマンド受信処理を行う。このコマンド受信処理については、図54を用いて後述する。

【0479】

(ステップS1300)

サブCPU330aは、演出ボタン208および十字キー209からの操作入力に応じて各種の処理を実行する操作入力処理を行う。この操作入力処理については後述する。

10

【0480】

(ステップS1100-7)

サブCPU330aは、レジスタを復帰して当該サブタイマ割込み処理を終了する。

【0481】

図54は、副制御基板330におけるコマンド受信処理を説明するフローチャートである。

【0482】

(ステップS1210-1)

サブCPU330aは、設定確認状態指定コマンドを受信したかを判定する。設定確認状態指定コマンドは、主制御基板300において遊技機状態フラグが02Hに設定された場合に送信される。設定確認状態指定コマンドを受信したと判定した場合には、ステップS1210-3に処理を移し、設定確認状態指定コマンドを受信していないと判定した場合には、ステップS1210-9に処理を移す。

20

【0483】

(ステップS1210-3)

サブCPU330aは、設定確認中画面をメイン演出表示部200aに表示する。

【0484】

(ステップS1210-5)

サブCPU330aは、所定の演出照明装置204の専用点灯制御を開始し、音声出力装置206から専用音声の出力を開始する。専用点灯制御では、例えば、所定の演出照明装置204が点滅を繰り返す。また、専用音声としては、例えば「設定確認中です」というメッセージが繰り返し音声出力装置206から出力される。

30

【0485】

(ステップS1210-7)

サブCPU330aは、設定確認中フラグをオンする。

【0486】

(ステップS1210-9)

サブCPU330aは、RAMクリア指定コマンドを受信したかを判定する。RAMクリア指定コマンドは、RAMクリアスイッチ182sが押下された状態で電源投入された場合において、メインRAM300cの所定の領域が初期化処理された場合に送信される。RAMクリア指定コマンドを受信したと判定した場合には、ステップS1210-11に処理を移し、RAMクリア指定コマンドを受信していないと判定した場合には、ステップS1210-15に処理を移す。

40

【0487】

(ステップS1210-11)

サブCPU330aは、待機中画面をメイン演出表示部200aに表示する。

【0488】

(ステップS1210-13)

サブCPU330aは、待機中フラグをオンする。

【0489】

50

(ステップ S 1 2 1 0 - 1 5)

サブ C P U 3 3 0 a は、設定値指定コマンドを受信したかを判定する。設定値指定コマンドは、主制御基板 3 0 0 で設定されている登録設定値を示し、電源投入時、あるいは、電源投入後の設定変更時に送信される。設定値指定コマンドを受信したと判定した場合には、ステップ S 1 2 1 0 - 1 7 に処理を移し、設定値指定コマンドを受信していないと判定した場合には、ステップ S 1 2 1 0 - 2 7 に処理を移す。

【 0 4 9 0 】

(ステップ S 1 2 1 0 - 1 7)

サブ C P U 3 3 0 a は、受信した設定値指定コマンドに対応する設定値情報を、サブ R A M 3 3 0 c の仮記憶領域に記憶する。なお、設定値情報は、主制御基板 3 0 0 で設定された登録設定値と対応する。したがって、副制御基板 3 3 0 においては、主制御基板 3 0 0 で設定されている登録設定値が、設定値情報により把握されることとなる。

【 0 4 9 1 】

(ステップ S 1 2 1 0 - 1 9)

サブ C P U 3 3 0 a は、サブ R A M 3 3 0 c の本記憶領域に記憶されている設定値情報をロードする。

【 0 4 9 2 】

(ステップ S 1 2 1 0 - 2 1)

サブ C P U 3 3 0 a は、本記憶領域に記憶されている設定値情報と、仮記憶領域に記憶されている設定値情報とを比較し、登録設定値が変更されたかを判定する。その結果、登録設定値が変更されたと判定した場合にはステップ S 1 2 1 0 - 2 3 に処理を移し、登録設定値は変更されていないと判定した場合にはステップ S 1 2 1 0 - 2 7 に処理を移す。

【 0 4 9 3 】

(ステップ S 1 2 1 0 - 2 3)

サブ C P U 3 3 0 a は、R T C 3 3 0 d から現在の日時を取得する。

【 0 4 9 4 】

(ステップ S 1 2 1 0 - 2 5)

サブ C P U 3 3 0 a は、設定に係る各種の情報を更新する設定情報更新処理を行う。ここでは、仮記憶領域に記憶した設定値情報を本記憶領域に上書きし、仮記憶領域をクリアする。また、ステップ S 1 2 1 0 - 2 3 で取得した日時と、本記憶領域に上書きした設定値情報とを設定変更履歴情報として、サブ R A M 3 3 0 c に記憶する。

【 0 4 9 5 】

(ステップ S 1 2 1 0 - 2 7)

サブ C P U 3 3 0 a は、エラー指定コマンドを受信したかを判定する。主制御基板 3 0 0 においては、エラー管理処理 (図 2 1 のステップ S 4 0 0 - 2 1) で、例えば、払出エラー、扉開放エラー、皿満タンエラー、磁気検知エラー等、さまざまなエラーの発生を判定している。エラー指定コマンドは、エラーの種別ごとに設けられており、主制御基板 3 0 0 で発生したと判定されたエラーに対応するエラー指定コマンドが副制御基板 3 3 0 に送信される。エラー指定コマンドを受信したと判定した場合には、ステップ S 1 2 1 0 - 2 9 に処理を移し、エラー指定コマンドを受信していないと判定した場合には、ステップ S 1 2 1 0 - 3 5 に処理を移す。

【 0 4 9 6 】

(ステップ S 1 2 1 0 - 2 9)

サブ C P U 3 3 0 a は、R T C 3 3 0 d から現在の日時を取得する。

【 0 4 9 7 】

(ステップ S 1 2 1 0 - 3 1)

サブ C P U 3 3 0 a は、エラーに係る各種の情報を更新するエラー情報更新処理を行う。ここでは、ステップ S 1 2 1 0 - 2 9 で取得した日時と、受信したエラー指定コマンドに対応するエラー種別とをエラー履歴情報として、サブ R A M 3 3 0 c に記憶する。

【 0 4 9 8 】

10

20

30

40

50

(ステップ S 1 2 1 0 - 3 3)

サブ C P U 3 3 0 a は、エラーの発生を報知するエラー報知処理を行う。

【 0 4 9 9 】

(ステップ S 1 2 1 0 - 3 5)

サブ C P U 3 3 0 a は、設定関連終了指定コマンドを受信したかを判定する。なお、設定関連終了指定コマンドは、主制御基板 3 0 0 において登録設定値の設定が完了した際（図 2 2 のステップ S 4 5 0 - 1 7）に副制御基板 3 3 0 に送信される。設定関連終了指定コマンドを受信したと判定した場合にはステップ S 1 2 1 0 - 3 7 に処理を移し、設定関連終了指定コマンドを受信していないと判定した場合にはステップ S 1 2 1 0 - 4 1 に処理を移す。

10

【 0 5 0 0 】

(ステップ S 1 2 1 0 - 3 7)

サブ C P U 3 3 0 a は、メイン演出表示部 2 0 0 a に初期画面を表示する。

【 0 5 0 1 】

(ステップ S 1 2 1 0 - 3 9)

サブ C P U 3 3 0 a は、サブ R A M 3 3 0 c に記憶されている各種の情報をリセットするリセット処理を行う。例えば、上記の設定確認中フラグおよび待機中フラグは、このリセット処理でオフされる。

【 0 5 0 2 】

(ステップ S 1 2 1 0 - 4 1)

サブ C P U 3 3 0 a は、払出コマンドを受信したかを判定する。なお、払出コマンドは、賞球数ごとに設けられており、賞球が払い出されるたびに、払出制御管理処理（図 2 1 のステップ S 4 0 0 - 2 5）において主制御基板 3 0 0 から副制御基板 3 3 0 に送信される。払出コマンドを受信したと判定した場合にはステップ S 1 2 1 0 - 4 5 に処理を移し、払出コマンドを受信していないと判定した場合にはステップ S 1 2 1 0 - 4 3 に処理を移す。

20

【 0 5 0 3 】

(ステップ S 1 2 1 0 - 4 3)

サブ C P U 3 3 0 a は、アウト球検出指定コマンドを受信したかを判定する。なお、アウト球検出指定コマンドは、アウト球検出スイッチ 1 3 0 s が遊技球を検出するたびに、主制御基板 3 0 0 から副制御基板 3 3 0 に送信される（図 2 3 のステップ S 5 0 0 - 1 7）。アウト球検出指定コマンドを受信したと判定した場合には、ステップ S 1 2 1 0 - 4 5 に処理を移し、アウト球検出指定コマンドを受信していないと判定した場合には、当該コマンド受信処理を終了する。

30

【 0 5 0 4 】

(ステップ S 1 2 1 0 - 4 5)

サブ C P U 3 3 0 a は、ベース情報を更新する。ベース情報は、払い出された賞球数と、遊技球の発射球数との比率であり、賞球が払い出されるたびに、また、遊技球が遊技盤 1 0 8 から排出されるたびに更新される。

【 0 5 0 5 】

(ステップ S 1 2 1 0 - 4 7)

サブ C P U 3 3 0 a は、上記ステップ S 1 2 1 0 - 4 5 で更新したベース情報に基づき、ベース異常であるかを判定する。ここでは、遊技の進行状況（例えば、大役遊技中であるか否か等）ごとに閾値が設けられており、単位時間当たりのベース情報が閾値を超えたときに、ベース異常であると判定される。ベース異常であると判定した場合にはステップ S 1 2 1 0 - 4 9 に処理を移し、ベース異常ではないと判定した場合には当該コマンド受信処理を終了する。

40

【 0 5 0 6 】

(ステップ S 1 2 1 0 - 4 9)

サブ C P U 3 3 0 a は、ベース異常エラーに係る情報を更新するエラー情報更新処理を

50

行う。ここでは、RTC 330dから取得した日時とベース異常エラーとを対応付けて、エラー履歴情報としてサブRAM 330cに記憶する。

【0507】

(ステップS1210-51)

サブCPU 330aは、エラーの発生を報知するエラー報知処理を行い、当該コマンド受信処理を終了する。

【0508】

図55は、上記の操作入力処理(S1300)を説明するフローチャートである。

【0509】

(ステップS1300-1)

サブCPU 330aは、十字キー209からメニュー表示操作が入力されたかを判定する。その結果、メニュー表示操作が入力されたと判定した場合にはステップS1300-3に処理を移し、メニュー表示操作は入力されていないと判定した場合にはステップS1300-17に処理を移す。

10

【0510】

(ステップS1300-3)

サブCPU 330aは、設定確認中フラグがオンしているかを判定する。その結果、設定確認中フラグがオンしていると判定した場合にはステップS1300-5に処理を移し、設定確認中フラグはオンしていないと判定した場合にはステップS1300-11に処理を移す。

20

【0511】

(ステップS1300-5)

サブCPU 330aは、管理者メニュー画面をメイン演出表示部200aに表示する。

【0512】

(ステップS1300-7)

サブCPU 330aは、設定確認中画面の表示開始とともに出力が開始される専用音声の出力を停止させる。つまり、設定確認中は、演出照明装置204および音声出力装置206(複数の出力装置)において専用の出力制御が行われるが、設定確認中に管理者メニュー画面が表示されると、音声出力装置206(一部の出力装置)において専用の出力制御が停止する。このように、管理者メニューにしたがって作業が行われている場合に、音声の出力が停止されるため、作業者に与える鬱陶しさを低減することができる。なお、管理者メニュー画面の操作に伴う操作音は出力可能としてもよい。

30

【0513】

(ステップS1300-9)

サブCPU 330aは、設定確認中フラグをオフする。

【0514】

(ステップS1300-11)

サブCPU 330aは、待機中フラグがオンしているかを判定する。その結果、待機中フラグがオンしていると判定した場合にはステップS1300-13に処理を移し、待機中フラグはオンしていないと判定した場合にはステップS1300-17に処理を移す。

40

【0515】

(ステップS1300-13)

サブCPU 330aは、スタッフメニュー画面をメイン演出表示部200aに表示する。なお、管理者メニュー画面が表示されたときと同様に、専用音声の出力を停止させてもよい。

【0516】

(ステップS1300-15)

サブCPU 330aは、待機中フラグをオフする。

【0517】

(ステップS1300-17)

50

サブCPU 330aは、選択操作が入力されたかを判定する。その結果、選択操作が入力されたと判定した場合にはステップS1300-19に処理を移し、選択操作は入力されていないと判定した場合にはステップS1300-23に処理を移す。

【0518】

(ステップS1300-19)

サブCPU 330aは、メニュー画面（管理者メニュー画面およびスタッフメニュー画面）の表示中であるかを判定する。その結果、メニュー画面の表示中であれば、ステップS1300-21に処理を移し、メニュー画面の表示中でなければ、ステップS1300-23に処理を移す。

【0519】

(ステップS1300-21)

サブCPU 330aは、メニュー画面に表示されているタブのうち、選択中のタブを切り替える。

【0520】

(ステップS1300-23)

サブCPU 330aは、決定操作が入力されたかを判定する。その結果、決定操作が入力されたと判定した場合にはステップS1300-25に処理を移し、決定操作は入力されていないと判定した場合には当該操作入力処理を終了する。

【0521】

(ステップS1300-25)

サブCPU 330aは、メニュー画面（管理者メニュー画面およびスタッフメニュー画面）の表示中であるかを判定する。その結果、メニュー画面の表示中であれば、ステップS1300-27に処理を移し、メニュー画面の表示中でなければ、当該操作入力処理を終了する。

【0522】

(ステップS1300-27)

サブCPU 330aは、選択中のタブに対応する詳細画面を表示し、当該操作入力処理を終了する。

【0523】

以上説明したように、本実施形態によれば、主制御基板300において、設定変更操作の入力に基づいて、複数段階設けられた設定値のいずれかが登録設定値として設定され、設定された登録設定値に対応する設定値情報（設定値指定コマンド）が副制御基板330に出力され、設定中の登録設定値に応じて遊技の進行が制御される。そして、副制御基板330において、主制御基板300から入力される設定値情報に基づいて所定情報（設定変更履歴情報）が記憶され、所定条件の成立（決定操作の入力）により、記憶された所定情報が報知される。

【0524】

また、主制御基板300においては、設定確認操作（設定変更スイッチ180sをオンした状態で電源投入）の入力に基づき、設定値バッファにセットされている登録設定値が性能表示モニタ184に表示される。つまり、主制御基板300における設定確認処理中は、性能表示モニタ184において登録設定値を確認することができる。このとき、副制御基板330では、所定の操作が入力されることで、設定変更履歴情報が報知される。これにより、作業者は、設定変更履歴情報と、現在の登録設定値とを同時に確認することが可能となり、作業性が向上する。

【0525】

以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明はかかる実施形態に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。

【0526】

10

20

30

40

50

上記の遊技性、すなわち、遊技の進行条件や各種制御方法は一例にすぎず、例えば、大役遊技の実行可否を決定する大役抽選を開始するための始動条件や、大役遊技の種別、数、内容等、遊技者に付与する遊技利益の内容は、本発明の目的を実現可能な範囲で適宜設計可能である。いずれにしても、本発明は、登録設定値に応じて遊技の進行が制御される遊技機に広く適用可能である。

【0527】

また、上記実施形態では、主制御基板300において設定確認処理が行われているときに、演出照明装置204および音声出力装置206に対して専用の出力制御がなされる。そして、設定確認処理中に、管理者メニュー画面（設定変更履歴情報）が表示されると、専用音声の出力が停止される。つまり、設定確認処理中に所定情報（設定変更履歴情報）の報知が開始されると、一部の出力装置において特定の出力制御が停止される。しかしながら、管理者メニュー画面（設定変更履歴情報）の表示中も、常時、専用音声出力されてもよい。

10

【0528】

例えば、スタッフメニュー画面の表示中は、専用音声の出力を停止させ、操作入力に合わせたシステム音等を出し、管理者メニュー画面の表示中は、専用音声を出し続け、操作入力に合わせたシステム音等は、出力しないとしてもよい。

【0529】

また、例えば、設定確認処理中において、演出照明装置204における専用点灯制御と、音声出力装置206における専用音声制御とに加えて、さらに、メイン演出表示部200aあるいはサブ演出表示部201a等における専用画像制御を行ってもよい。専用画像制御では、例えば、現在の登録設定値等が報知される。そして、設定確認処理中において、管理者メニュー画面の表示、非表示の切り替えに伴って、上記の専用点灯制御、専用音声制御、専用表示制御のいずれか1つまたは複数について、出力態様を変更したり、あるいは、制御を終了させたりしてもよい。

20

【0530】

一例として、管理者メニュー画面が非表示である場合には、専用点灯制御において輝度10で所定の演出照明装置204を点灯あるいは点滅させ、管理者メニュー画面の表示中は、専用点灯制御において輝度8で演出照明装置204を点灯あるいは点滅させる。このとき、点灯あるいは点滅させる演出照明装置204は、管理者メニュー画面の表示中と非表示中とで異なってもよいし、同じであってもよい。

30

【0531】

また、例えば、管理者メニュー画面が非表示である場合には、専用音声制御において音量10で「設定確認中です」とメッセージを出し、管理者メニュー画面の表示中は、「管理者メニュー画面の表示中です」というメッセージを、音量8で出力させる。また、例えば、管理者メニュー画面が非表示である場合には、画面の全面に赤字で「設定確認中」と表示し、管理者メニュー画面の表示中は、画面の左上に緑字で「設定確認＋管理者メニュー画面表示中」と表示する。

【0532】

なお、上記の専用点灯制御、専用音声制御、専用表示制御の一部については、管理者メニュー画面が非表示であるか表示中であるかに拘わらず、制御を共通化してもよい。以上のように、設定確認処理中に所定情報（設定変更履歴情報）の報知が開始されると、少なくとも一部の出力装置における出力態様を変更するか、あるいは、一部の出力装置において特定の出力制御を停止させるとよい。

40

【0533】

また、上記実施形態では、サブRAM330cに設定変更履歴情報が記憶される場合について説明したが、サブRAM330cに記憶される情報はこれに限らない。例えば、過去に設定された登録設定値のみが記憶されてもよいし、登録設定値が変更された日時のみが記憶されてもよい。

【0534】

50

また、例えば、設定変更の履歴だけではなく、設定確認の履歴を表示してもよい。この場合、設定確認を行った日時を併せて表示してもよい。

また、例えば、エラー履歴確認について、管理者メニューの日時設定で実行した日時変更の履歴や、設定変更を開始あるいは終了した履歴、設定確認を開始あるいは終了した履歴を併せて表示してもよい。

【0535】

なお、エラー履歴確認においては、上記のように表示項目が多いため、設定変更履歴よりも多い件数の履歴を記憶してもよい。例えば、設定確認履歴では30件を上限とし、エラー確認履歴では100件を上限としてもよい。いずれにしても、主制御基板300から入力される設定値情報（設定値指定コマンド）に基づいて所定情報を記憶部に記憶し、所定条件の成立により記憶部に記憶された所定情報を報知すれば、その具体的な内容は特に限定されるものではない。

10

【0536】

また、上記実施形態では、中枠104が開放しているか否かを検知するスイッチが設けられ、電源投入時に、中枠104が開放していることを条件として、遊技機状態フラグが01H（設定変更状態）あるいは02H（設定確認状態）に設定され得るようにしている。そして、遊技機状態フラグが01H、02Hの状態、中枠104の閉鎖が検知されたとしても、遊技機状態フラグは変更せずに、そのまま維持してもよい。

【0537】

また、例えば、中枠104が開放した状態で設定確認状態が終了した後は、扉開放の音声出力が実行され、中枠104が開放した状態で設定変更状態が終了した後は、扉開放の音声出力が実行されないようにしてもよい。設定変更後は、RAMクリアに関連する設定確認において実行されない処理を行う必要があるため、例えば扉開放の報知等、特定の報知処理を省略し、処理負荷を軽減させるとよい。

20

【0538】

上記実施形態において、図22の処理を実行するメインCPU300aが、本発明の設定変更部に相当する。

上記実施形態において、図19の処理を実行するメインCPU300aが、本発明の出力部に相当する。

上記実施形態において、図21のステップS500からステップS700の処理を実行するメインCPU300aが、本発明の遊技制御部に相当する。

30

上記実施形態における主制御基板300が、本発明の主制御部に相当する。

上記実施形態において、図54のステップS1210-25の処理を実行するサブCPU330aが、本発明の情報記憶部に相当する。

上記実施形態において、図55のステップS1300-27の処理を実行するサブCPU330aが、本発明の報知部に相当する。

上記実施形態において、図21のステップS400-37の処理を実行するメインCPU300aが、本発明の設定確認部に相当する。

【符号の説明】

【0539】

40

100 遊技機

204 演出照明装置

206 音声出力装置

300 主制御基板

300a メインCPU

300b メインROM


300c メインRAM

330 副制御基板

330a サブCPU

330b サブROM

50

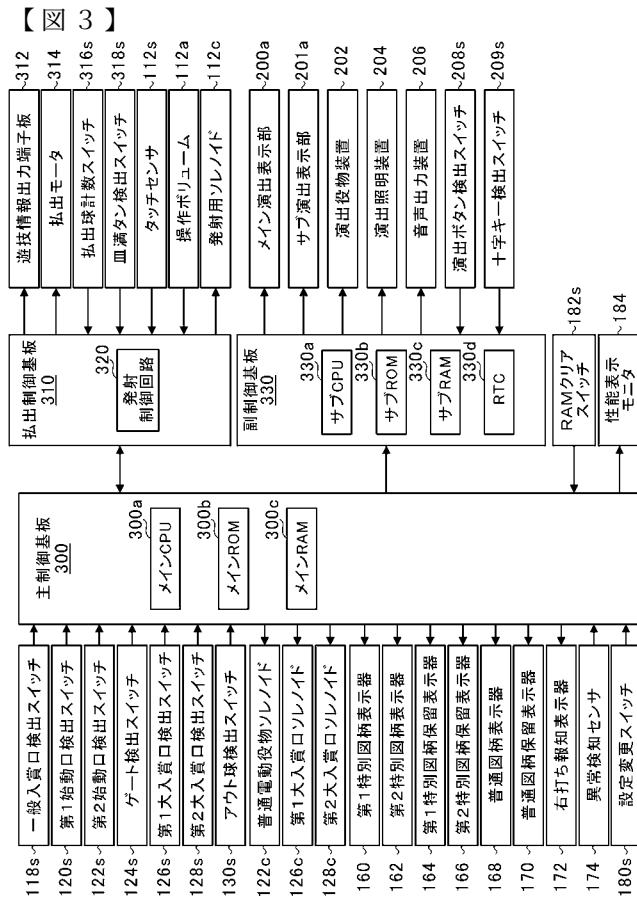

【図 4】

アドレス	内容	ハードウェア
0000H~0A89H	プログラム領域	メインROM
0A8AH~0FFFFH	未使用領域	
1000H~1A7AH	データ領域	
1A7BH~1DFFH	未使用領域	
1E00H~1EFFH	ROMコメント領域	
1F00H~1FFFFH	未使用領域	使用外領域
2000H~27FFH	プログラム領域	
2800H~2BFFH	データ領域	
2C00H~2BFFH	未使用領域	
2FC0H~2FFFFH	プログラム管理領域	
3000H~FFFFH	なし	メインRAM
F000H~F12AH	ワーク領域	
F12BH~F1D7H	未使用領域	
F1D8H~F1FFH	スタック領域	
F200H~F20FH	未使用領域	
F210H~F21FH	ワーク領域	使用外領域
F220H~F228H	スタック領域	
F229H~F3FFH	未使用領域	
F400H~FFFFH	なし	

【図 5】

(a) 低確率時当たり決定乱数判定テーブルa(設定値=1用)

大当たり決定乱数 (0~65535)	判定結果	確率
10001~10218	大当たり	$\approx 1/300.6$
20001~21310	小当たり	$\approx 1/50$
上記以外	ハズレ	—

(b) 低確率時当たり決定乱数判定テーブルb(設定値=2用)

大当たり決定乱数 (0~65535)	判定結果	確率
10001~10225	大当たり	$\approx 1/291.2$
20001~21310	小当たり	$\approx 1/50$
上記以外	ハズレ	—

(c) 低確率時当たり決定乱数判定テーブルc(設定値=3用)

大当たり決定乱数 (0~65535)	判定結果	確率
10001~10232	大当たり	$\approx 1/282.4$
20001~21310	小当たり	$\approx 1/50$
上記以外	ハズレ	—

(d) 低確率時当たり決定乱数判定テーブルd(設定値=4用)

大当たり決定乱数 (0~65535)	判定結果	確率
10001~10239	大当たり	$\approx 1/274.2$
20001~21310	小当たり	$\approx 1/50$
上記以外	ハズレ	—

(e) 低確率時当たり決定乱数判定テーブルe(設定値=5用)

大当たり決定乱数 (0~65535)	判定結果	確率
10001~10246	大当たり	$\approx 1/266.4$
20001~21310	小当たり	$\approx 1/50$
上記以外	ハズレ	—

(f) 低確率時当たり決定乱数判定テーブルf(設定値=6用)

大当たり決定乱数 (0~65535)	判定結果	確率
10001~10253	大当たり	$\approx 1/259.0$
20001~21310	小当たり	$\approx 1/50$
上記以外	ハズレ	—

【図 6】

(a) 高確率時当たり決定乱数判定テーブルa(設定値=1用)

大当たり決定乱数 (0~65535)	判定結果	確率
10001~10620	大当たり	$\approx 1/105.7$
20001~21310	小当たり	$\approx 1/50$
上記以外	ハズレ	—

(b) 高確率時当たり決定乱数判定テーブルb(設定値=2用)

大当たり決定乱数 (0~65535)	判定結果	確率
10001~10640	大当たり	$\approx 1/102.4$
20001~21310	小当たり	$\approx 1/50$
上記以外	ハズレ	—

(c) 高確率時当たり決定乱数判定テーブルc(設定値=3用)

大当たり決定乱数 (0~65535)	判定結果	確率
10001~10660	大当たり	$\approx 1/99.3$
20001~21310	小当たり	$\approx 1/50$
上記以外	ハズレ	—

(d) 高確率時当たり決定乱数判定テーブルd(設定値=4用)

大当たり決定乱数 (0~65535)	判定結果	確率
10001~10680	大当たり	$\approx 1/96.4$
20001~21310	小当たり	$\approx 1/50$
上記以外	ハズレ	—

(e) 高確率時当たり決定乱数判定テーブルe(設定値=5用)

大当たり決定乱数 (0~65535)	判定結果	確率
10001~10700	大当たり	$\approx 1/93.6$
20001~21310	小当たり	$\approx 1/50$
上記以外	ハズレ	—

(f) 高確率時当たり決定乱数判定テーブルf(設定値=6用)

大当たり決定乱数 (0~65535)	判定結果	確率
10001~10720	大当たり	$\approx 1/91.0$
20001~21310	小当たり	$\approx 1/50$
上記以外	ハズレ	—

【図 7】

(a) 特1用当たり図柄乱数判定テーブルa(大当たり時用)

当たり図柄乱数 (0~99)	特別図柄種別	選択確率
0~34	特別図柄A	35%
35~84	特別図柄B	50%
85~99	特別図柄C	15%

(b) 特1用当たり図柄乱数判定テーブルb(小当たり時用)

当たり図柄乱数 (0~99)	特別図柄種別	選択確率
0~99	特別図柄a	100%

(c) 特2用当たり図柄乱数判定テーブルa(大当たり時用)

当たり図柄乱数 (0~99)	特別図柄種別	選択確率
0~34	特別図柄A	35%
35~49	特別図柄B	15%
50~99	特別図柄C	50%

(d) 特2用当たり図柄乱数判定テーブルb(小当たり時用)

当たり図柄乱数 (0~99)	特別図柄種別	選択確率
0~99	特別図柄a	100%

【図 8】

(a) リーチグループ決定乱数判定テーブル1(非時短遊技状態用)

保留種別	大当たり 判定結果	特1保留数	リーチグループ 決定乱数(0~10006)	グループ種別
特1保留	ハズレ	0	0~8999	グループx
			9000~9099	グループx
			9100~9299	グループx
			9300~9499	グループx
			9500~9699	グループx
			9700~9799	グループx
			9800~9849	グループx
			9850~9949	グループx
			9950~10006	グループx

(b) リーチグループ決定乱数判定テーブル2(非時短遊技状態用)

保留種別	大当たり 判定結果	特1保留数	リーチグループ 決定乱数(0~10006)	グループ種別
特1保留	ハズレ	1、2	0~8999	グループx
			9000~9099	グループx
			9100~9299	グループx
			9300~9499	グループx
			9500~9699	グループx
			9700~9799	グループx
			9800~9849	グループx
			9850~9949	グループx
			9950~10006	グループx

(c) リーチグループ決定乱数判定テーブル3(非時短遊技状態用)

保留種別	大当たり 判定結果	特1保留数	リーチグループ 決定乱数(0~10006)	グループ種別
特1保留	ハズレ	3	0~8999	グループx
			9000~9099	グループx
			9100~9299	グループx
			9300~9499	グループx
			9500~9699	グループx
			9700~9799	グループx
			9800~9849	グループx
			9850~9949	グループx
			9950~10006	グループx

【図 9】

(a) グループx用ハズレ時リーチモード決定乱数判定テーブル

リーチモード 決定乱数(0~250)	変動モード番号	変動パターン乱数 判定テーブル
0~99	〇〇H	テーブルx
100~199	〇〇H	テーブルx
200~250	〇〇H	テーブルx

(b) 特1用大当たり時リーチモード決定乱数判定テーブル

リーチモード 決定乱数(0~250)	変動モード番号	変動パターン乱数 判定テーブル
0~49	〇〇H	テーブルx
50~199	〇〇H	テーブルx
200~250	〇〇H	テーブルx

(c) 特2用大当たり時リーチモード決定乱数判定テーブル

リーチモード 決定乱数(0~250)	変動モード番号	変動パターン乱数 判定テーブル
0~29	〇〇H	テーブルx
30~99	〇〇H	テーブルx
100~149	〇〇H	テーブルx
150~199	〇〇H	テーブルx
200~250	〇〇H	テーブルx

(d) 特1用小当たり時リーチモード決定乱数判定テーブル

リーチモード 決定乱数(0~250)	変動モード番号	変動パターン乱数 判定テーブル
0~99	〇〇H	テーブルx
100~199	〇〇H	テーブルx
200~250	〇〇H	テーブルx

(e) 特2用小当たり時リーチモード決定乱数判定テーブル

リーチモード 決定乱数(0~250)	変動モード番号	変動パターン乱数 判定テーブル
0~250	〇〇H	テーブルx

【図 10】

変動パターン乱数判定テーブルx

変動パターン乱数 (0~238)	変動パターン番号
0~19	〇〇H
20~39	〇〇H
40~69	〇〇H
70~99	〇〇H
100~129	〇〇H
130~159	〇〇H
160~179	〇〇H
180~199	〇〇H
200~209	〇〇H
210~229	〇〇H
230~238	〇〇H

【図 11】

(a) 変動時間1決定テーブル

変動モード番号	変動時間1
〇〇H	0秒
〇〇H	8秒
〇〇H	8秒
〇〇H	12秒
〇〇H	16秒
〇〇H	20秒
〇〇H	20秒
・	・
・	・

(b) 変動時間2決定テーブル

変動パターン番号	変動時間2
〇〇H	2秒
〇〇H	2秒
〇〇H	4秒
〇〇H	4秒
〇〇H	8秒
〇〇H	20秒
〇〇H	12秒
・	・
・	・

【 図 1 2 】

特別電動役物作動ラウンドテーブル					
特別図柄種別	特別図柄A	特別図柄B	特別図柄C	特別図柄a	
オープニング時間	5.0秒	5.0秒	5.0秒	5.0秒	
特別電動役物最大作動回数 (ラウンド数)	5回	5回	15回	1回	
開放大入賞口	第2大入賞口	第2大入賞口	第2大入賞口	第1大入賞口	
特別電動役物 開閉切替回数 (ラウンド中開放回数)	1R	1回	1回	1回	2回
	2R	1回	1回	1回	—
	3R	1回	1回	1回	—
	4R	1回	1回	1回	—
	5R	1回	1回	1回	—
	6R	—	—	1回	—
	7R	—	—	1回	—
	8R	—	—	1回	—
	9R	—	—	1回	—
	10R	—	—	1回	—
	11R	—	—	1回	—
	12R	—	—	1回	—
	13R	—	—	1回	—
	14R	—	—	1回	—
	15R	—	—	1回	—
ソレノイド通電時間 (1回の大入賞口開放時間)	1R	29.0秒	29.0秒	29.0秒	0.9秒×2回
	2R	29.0秒	29.0秒	29.0秒	—
	3R	29.0秒	29.0秒	29.0秒	—
	4R	29.0秒	29.0秒	29.0秒	—
	5R	29.0秒	29.0秒	29.0秒	—
	6R	—	—	29.0秒	—
	7R	—	—	29.0秒	—
	8R	—	—	29.0秒	—
	9R	—	—	29.0秒	—
	10R	—	—	29.0秒	—
	11R	—	—	29.0秒	—
	12R	—	—	29.0秒	—
	13R	—	—	29.0秒	—
	14R	—	—	29.0秒	—
	15R	—	—	29.0秒	—
規定数 (1ラウンド中最大入賞可能数)	8個	8個	8個	8個	
大入賞口閉鎖有効時間 (ラウンド間のインターバル時間)	2.0秒	2.0秒	2.0秒	2.0秒	
エンディング時間	5.0秒	5.0秒	5.0秒	5.0秒	

【图 1 3】

特別図柄種別	大役遊技終了後の 遊技状態(確率)	高確 回数	大役遊技終了後の 遊技状態(時短)	時短 回数
特別図柄 A	低確率遊技状態	—	時短遊技状態	100
特別図柄 B、C	高確率遊技状態	10000	時短遊技状態	10000

【図 14】

(a) 非時短遊技状態用当たり決定乱数判定テーブル

当たり決定乱数 (0～99)	普通図柄種別	当選確率
0	当たり図柄	1／100
1～99	ハズレ図柄	

(b)時短遊技状態用当たり決定乱数判定テーブル

当たり決定乱数 (0～99)	普通図柄種別	当選確率
0～98	当たり図柄	99／100
99	ハズレ図柄	

【 例 1 5 】

(a) 普通図柄変動時間データテーブル

遊技状態	変動時間
非時短遊技状態	10秒
時短遊技状態	1秒


(b)開閉制御パターンテーブル

遊技状態	非時短	時短
音電開放前時間	1. 0秒	1. 0秒
普通電動役物最大開閉切替回数	2回	2回
ソレノイド通電時間 (1回の第2始動口開放時間)	1回目 2. 9秒 2回目 2. 9秒	2. 9秒 2. 9秒
規定数 (全開放中の最大入賞可能数)	8個	8個
音電閉鎖有効時間 (休止時間)	1. 0秒	1. 0秒
音電有効状態時間	0. 1秒	0. 1秒
音電終了ウェイト時間	0. 5秒	0. 5秒


【 図 1 6 】

遊技機状態フラグ	
00H	遊技可能状態
01H	設定変更状態
02H	設定確認状態
03H	設定異常状態
04H	RWM異常状態
05H	チェックサム異常状態


【図 17】

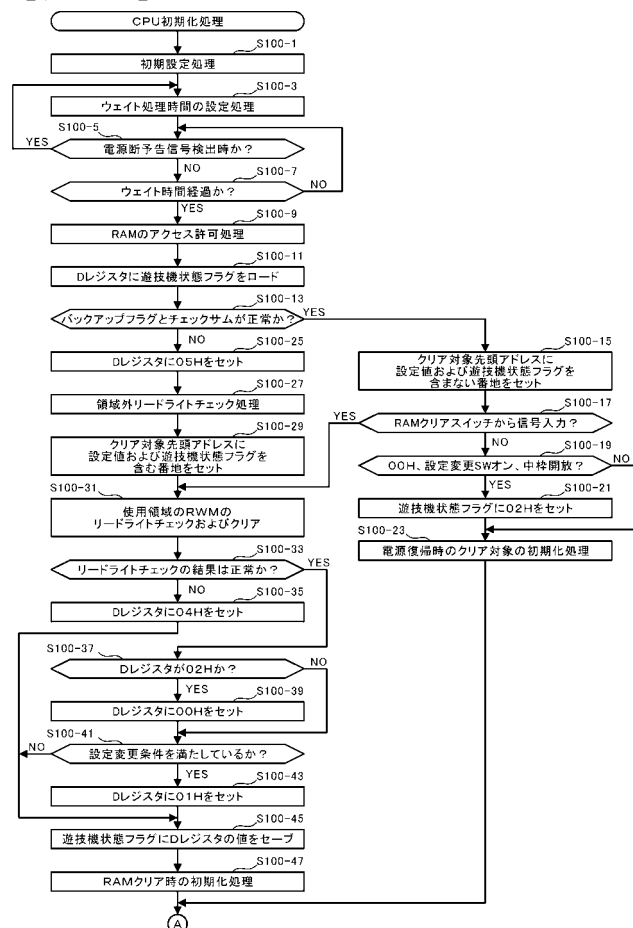


【図 18】

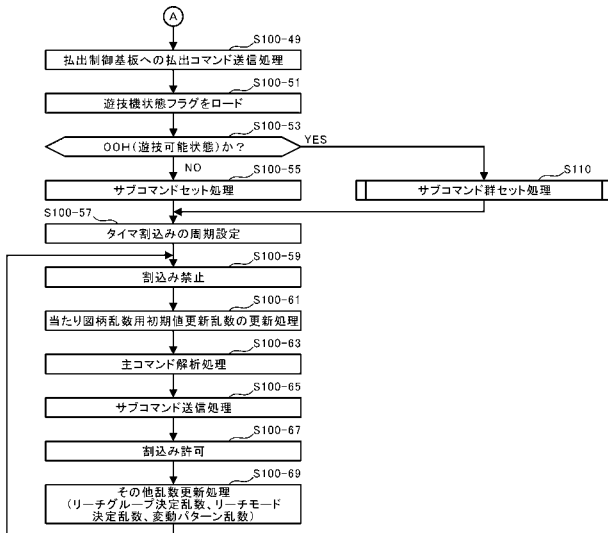


【図 19】

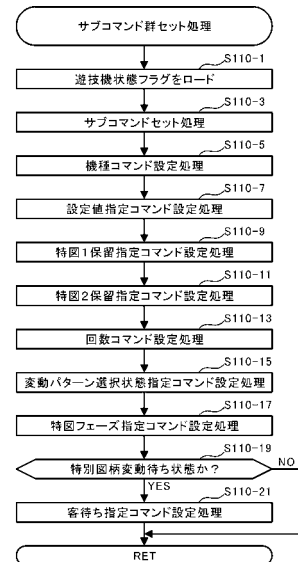


【図 20】

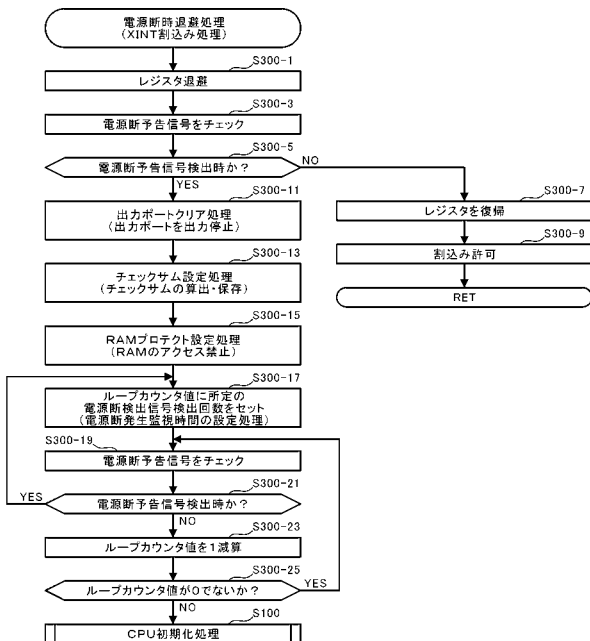


【図 21】

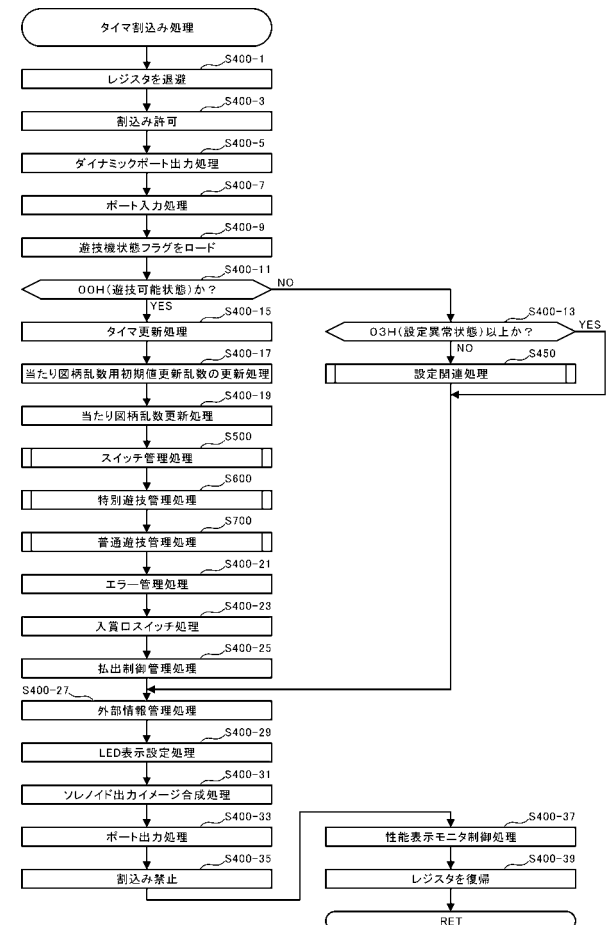


【図 2 2】

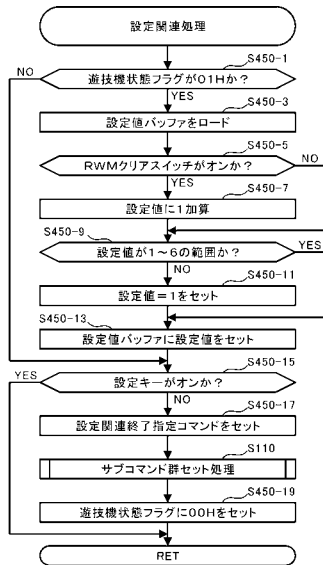


【図 2 3】

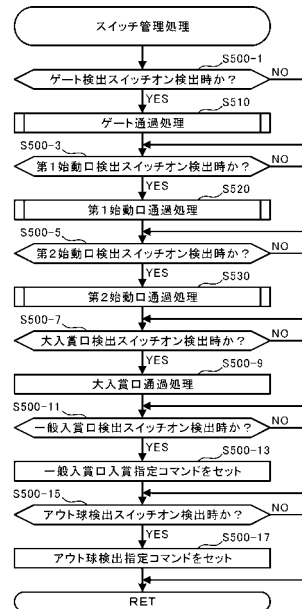


【図 2 4】

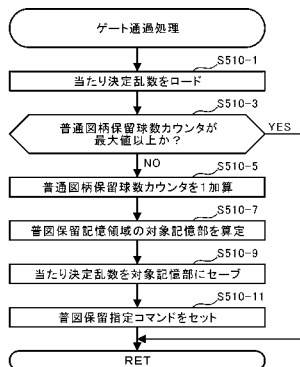


【図 2 6】

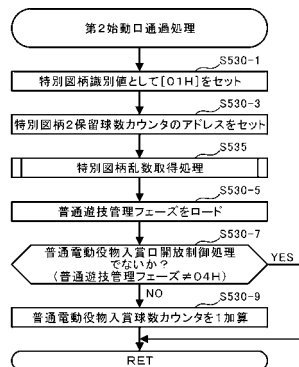

【図 2 5】




【図 27】

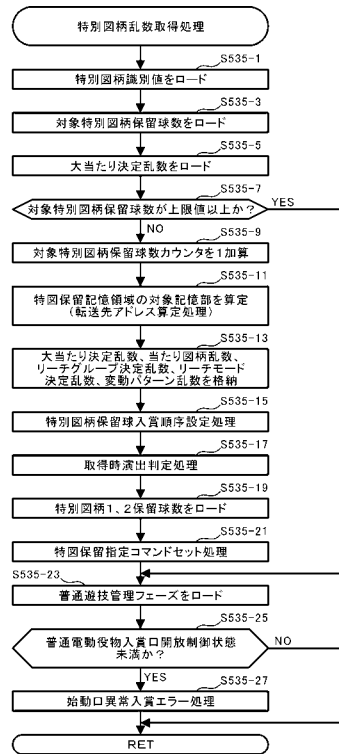


【図 28】

特別遊技管理フェーズ	特別遊技制御モジュール
00H	特別図柄変動待ち処理
01H	特別図柄変動中処理
02H	特別図柄停止図柄表示処理
03H、07H	大入賞口開放前処理
04H、08H	大入賞口開放制御処理
05H、09H	大入賞口閉鎖有効処理
06H、0AH	大入賞口終了ウェイト処理


【図 29】




【図 30】

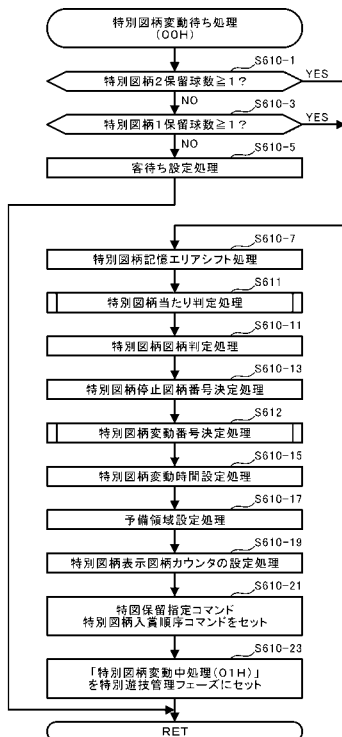


【図 31】

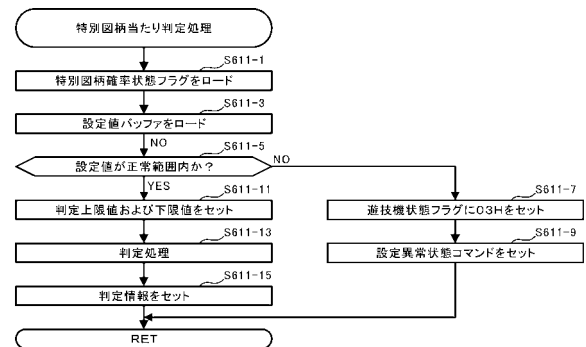


【図 32】

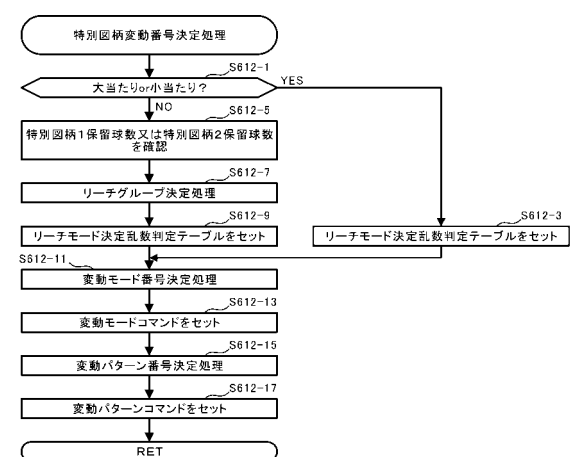


【図 3 3】

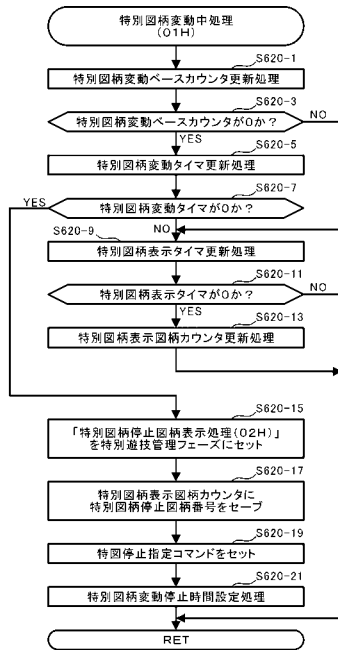


【図 3 4】

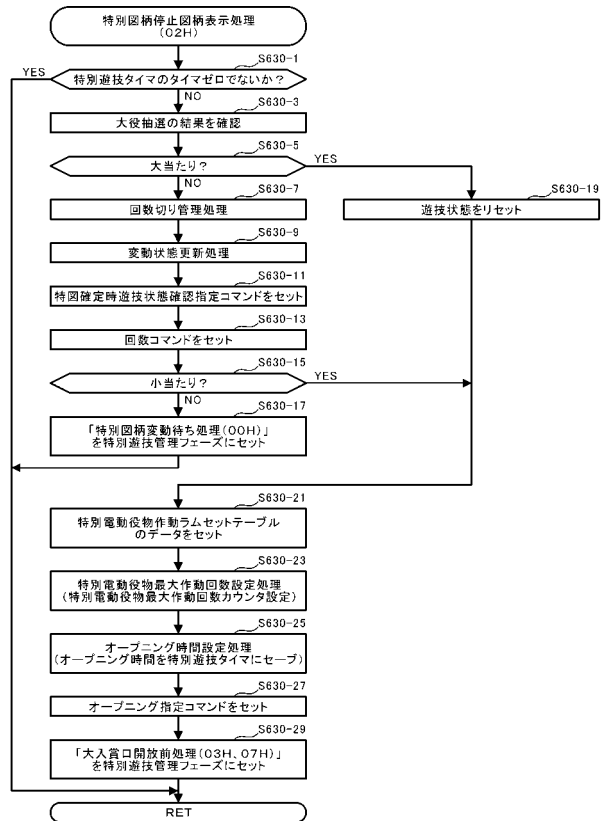


【図 3 5】




【図 3 7】

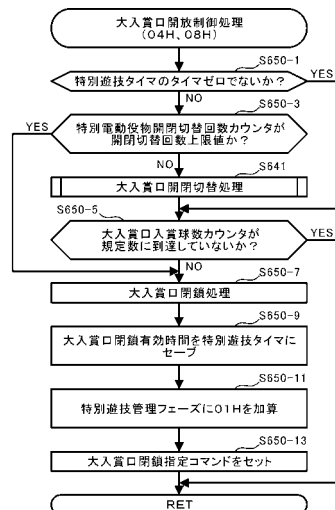


【図 3 6】

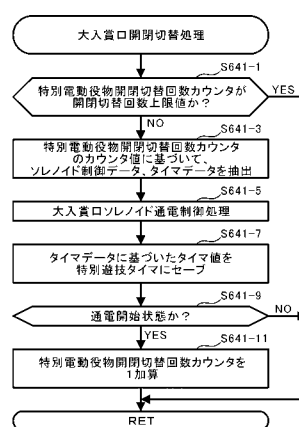


【図 38】

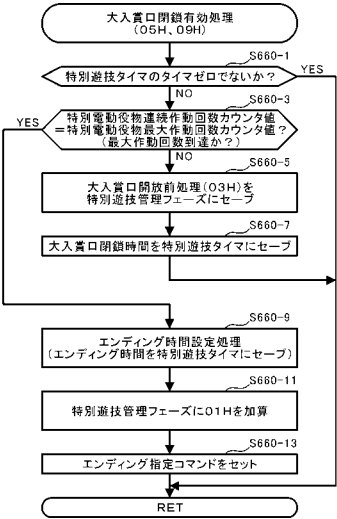

【図 39】




【図 42】

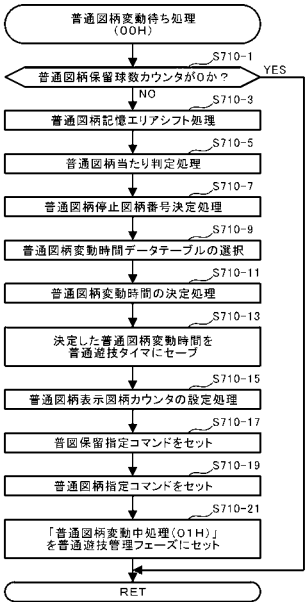


【図 40】

普通遊技管理フェーズ	普通遊技制御モジュール
00H	普通図柄変動待ち処理
01H	普通図柄変動中処理
02H	普通図柄停止図柄表示処理
03H	普通電動役物入賞口開放前処理
04H	普通電動役物入賞口開放制御処理
05H	普通電動役物入賞口閉鎖有効処理
06H	普通電動役物入賞口終了ウェイト処理


【図 41】




【図 43】

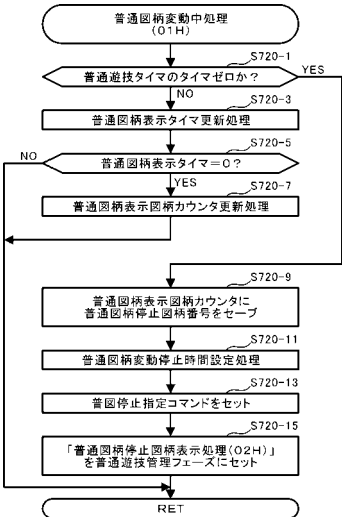


【図 4 4】

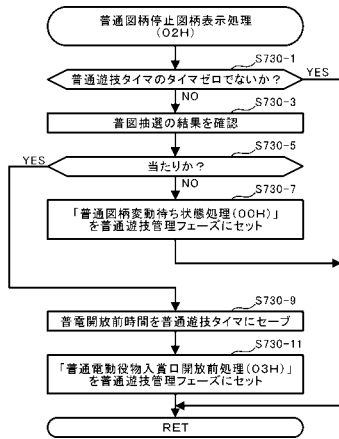


【図 4 5】




【図 4 8】




【図 4 9】




【図 4 6】

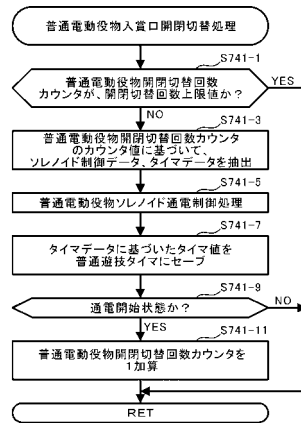

【図 4 7】

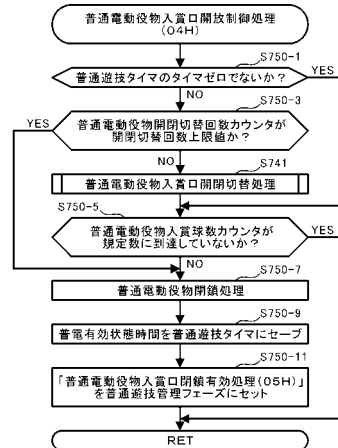

【図 5 0】

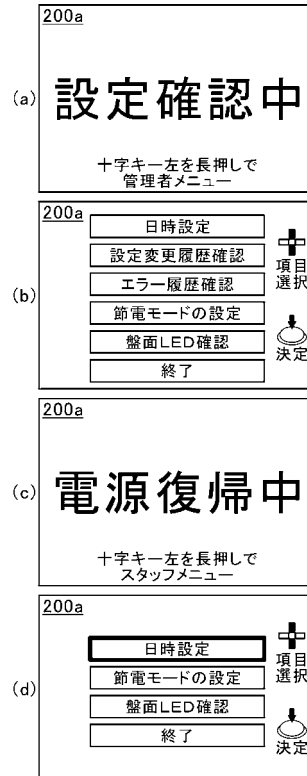

【図 5 1】

(a)

200a 設定変更履歴確認

日付	時間	設定値
2019/04/01	23:05	6
2019/03/31	23:15	3
2019/03/29	23:14	2
2019/03/27	23:32	5
2019/03/26	23:20	1
2019/03/24	23:01	4

スクロール表示


(b)

200a エラー履歴確認


日付	時間	エラー種別
2019/04/01	15:05	血満タン
2019/04/01	11:03	発射異常
2019/03/31	17:22	ベース異常
2019/03/31	10:11	磁気検知
2019/03/28	21:41	血満タン
2019/03/28	09:55	発射異常

スクロール表示


【図 5 2】




【図 5 3】



【図 5 4】

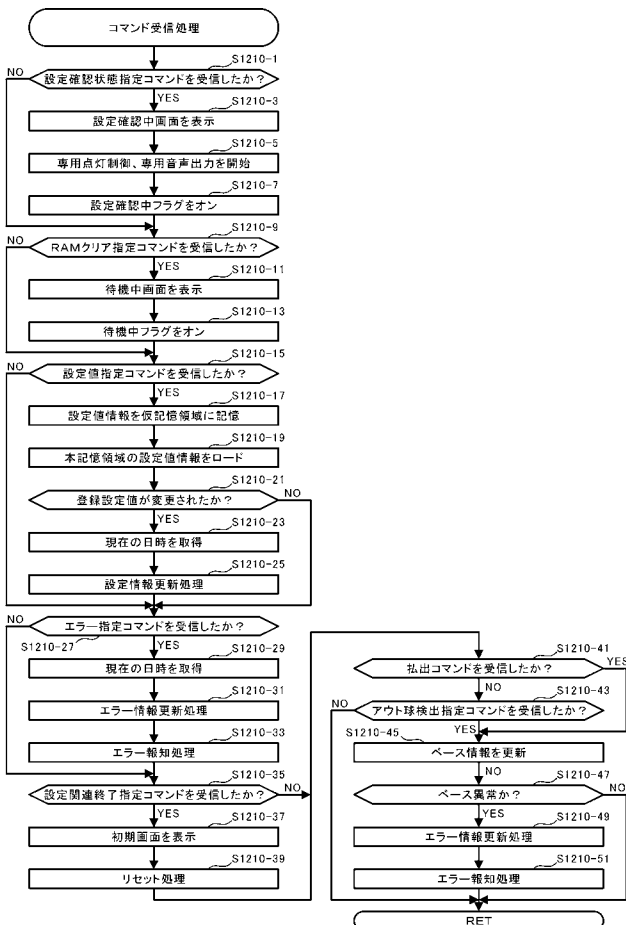

【図 5 5】

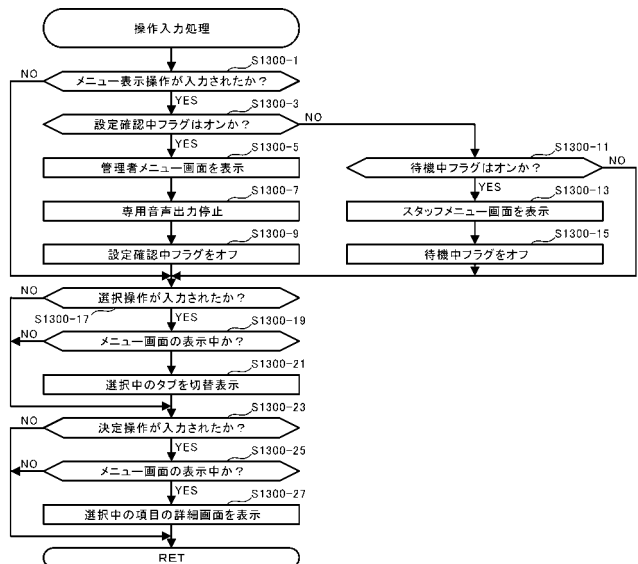

フロントページの続き

- (72)発明者 橋本 賢慶
東京都台東区東上野一丁目1番1号 株式会社平和内
- (72)発明者 池田 弘毅
東京都台東区東上野一丁目1番1号 株式会社平和内
- (72)発明者 村井 久哲
東京都台東区東上野一丁目1番1号 株式会社平和内
- (72)発明者 潮田 周
東京都台東区東上野一丁目1番1号 株式会社平和内
- (72)発明者 清水 嘉允
東京都台東区東上野一丁目1番1号 株式会社平和内
- Fターム(参考) 2C088 AA35 AA36 AA79 EB55
2C333 AA11 DA02