

ITALIAN PATENT OFFICE

Document No.

102009901699031A1

Publication Date

20100730

Applicant

MILANI FARIDA

Title

SET COPERTA E COPRI COPERTA

DESCRIZIONE

Annessa a domanda di brevetto per INVENZIONE INDUSTRIALE
avente per titolo

"SET COPERTA E COPRI COPERTA"

A nome: Farida MILANI
con sede in: Via Emmanuelli 34 - 29100 Piacenza (PC)-
Italia

Mandatari: Ing. Giuseppe Righetti iscritto all'Albo
con il n. 7 BM, Ing. Carlo Raoul Ghioni iscritto
all'Albo con il n. 280 BM, Ing. Martino Salvadori
iscritto all'Albo con il n. 438 BM, Dott. Carlo Bottero
5 iscritto all'Albo con il n. 560 BM, Fabrizio Tansini
iscritto all'Albo con il n. 697 BM, Ing. Gianmarco
Ponzellini iscritto all'Albo con il n. 901 BM, Ing.
Matteo Baroni iscritto all'Albo con il n. 1064 BM, Ing.
Marco Brasca iscritto all'Albo con il n. 1094 BM, Ing.
10 Luigi Tarabbia iscritto all'Albo con il n. 1005 BM,
Dott.ssa Cristina Biggi iscritta all'Albo con il n. 1239
B della BUGNION S.p.A. domiciliati presso quest'ultima
in MILANO - Viale Lancetti 17.

La presente invenzione si riferisce ad un set composto
15 da una coperta abbinata ad un copri coperta.
Con il termine generico "coperta", nella presente
descrizione e nelle allegate rivendicazioni si intende
un drappo o panno, un piumone o piumino, una trapunta
più o meno imbottita che si stendono sul letto e servono
20 a coprire e isolare.

Con il termine generico "copri coperta" nella presente descrizione e nelle allegate rivendicazioni si intende una porzione di stoffa che viene disposta attorno alla coperta per conferire alla stessa un particolare effetto estetico e/o per proteggere la coperta dal contatto diretto con il corpo umano e dalla polvere. La presenza del copri coperta evita all'utilizzatore di dover lavare la coperta vera e propria (che solitamente è molto ingombrante, specialmente se si tratta di un piumino), poiché è sufficiente sottoporre a lavaggio solo il copri coperta.

Come è noto, esistono copri piumino a forma di sacco o busta, con tre dei propri quattro lati chiusi da cuciture ed un lato aperto per consentire l'inserimento del piumino al suo interno. Svantaggiosamente, l'inserimento del piumino e la corretta disposizione dello stesso nel sacco risultano laboriosi e, poiché il piumino rimane comunque libero di muoversi all'interno del copri piumino, è spesso necessario riassetare il set piumino/copri piumino dopo qualche utilizzo.

Esistono inoltre copri piumino noti formati da teli separati che vengono applicati su facce opposte del piumino.

Ad esempio, il documento EP 1 316 280 mostra un set che comprende un piumino, un primo telo di copertura ed un secondo telo di copertura. Un elemento di aggancio fisso è posizionato presso un bordo periferico di una prima faccia del piumino. Il primo telo di copertura comprende un elemento di aggancio disposto lungo il proprio bordo periferico e collegato in modo removibile all'elemento di aggancio fisso. Una striscia tessile presenta un

proprio bordo giuntato alla prima faccia e lungo il bordo periferico del piumino ed è provvista di un elemento di aggancio mobile. La striscia tessile viene risvoltata attorno al bordo del piumino ed applicata
5 contro ad una seconda faccia del piumino stesso, in modo da agganciare l'elemento di aggancio mobile con un ulteriore elemento di aggancio disposto lungo il bordo periferico del secondo telo di copertura.

Svantaggiosamente, l'applicazione dei teli di copertura
10 risulta laboriosa, poiché i teli vanno giuntati in corrispondenza di facce opposte del piumino, per cui è necessario dapprima applicare e agganciare il telo superiore e poi ribaltare il tutto per agganciare il telo inferiore. Nel documento EP 1 316 280 tale
15 operazione è ulteriormente complicata dal fatto che la striscia tessile deve essere mantenuta risvoltata dall'utilizzatore contro la seconda faccia del piumino mentre cerca di agganciarvi il secondo telo di copertura.

20 In questo contesto, il compito tecnico alla base della presente invenzione è proporre un set composto da una coperta abbinata ad un copri coperta che superi gli inconvenienti della tecnica nota sopra citati.

In particolare, è scopo della presente invenzione
25 mettere a disposizione un set composto da una coperta abbinata ad un copri coperta in grado di facilitare l'applicazione del copri coperta alla coperta stessa.

In particolare, è scopo della presente invenzione rendere le operazioni di assemblaggio e smantellamento
30 degli elementi formanti il set più veloci e meno faticose.

Il compito tecnico precisato e gli scopi specificati sono sostanzialmente raggiunti da un set composto da una coperta abbinata ad un copri coperta comprendente le caratteristiche tecniche esposte in una o più delle
5 unite rivendicazioni.

Ulteriori caratteristiche e vantaggi della presente invenzione appariranno maggiormente chiari dalla descrizione indicativa, e pertanto non limitativa, di una forma di realizzazione preferita ma non esclusiva di
10 un set composto da una coperta abbinata ad un copri coperta, come illustrato negli uniti disegni in cui:

- la figura 1 è una vista prospettica dall'alto ed in esploso di un set composto da una coperta abbinata ad un copri coperta realizzato in accordo con la presente
15 invenzione;

- la figura 2 illustra due elementi del set di figura 1 parzialmente assemblati;

- la figura 3 mostra una fase di assemblaggio di un terzo elemento del set sui due elementi di figura 2;

20 - la figura 3a è un particolare ingrandito di figura 3;

- la figura 4 mostra il set di figura 1 assemblato;

- la figura 5 è una vista prospettica dall'alto ed in esploso di una variante realizzativa del set di figura 1 rientrante nell'ambito della presente invenzione;
25

- la figura 6 mostra illustra tre elementi del set di figura 5 parzialmente assemblati;

- la figura 7 mostra una fase di assemblaggio di un quarto elemento del set sui tre elementi di figura 6; e

30 - la figura 8 mostra il set di figura 5 assemblato.

Con riferimento alle figure allegate, con il numero di

riferimento 1 è indicato nel complesso un set composto da una coperta 2 e da un copri coperta 3, 4 realizzato in accordo con la presente invenzione. Il copri coperta è composto da un primo telo o lenzuolo superiore 3 e da un secondo telo o lenzuolo inferiore 4 applicati in modo removibile alla coperta 2. I due teli 3, 4 sono pertanto staccabili e lavabili congiuntamente o separatamente.

Si ribadisce che con il termine generico "coperta", nella presente descrizione e nelle allegate rivendicazioni si intende un drappo o panno, un piumone o piumino, una trapunta più o meno imbottita che si stendono sul letto e servono a coprire e isolare. Nella forma realizzativa non limitativa illustrata, la coperta 2 è un piumino definito da un sacco riempito ad esempio di penne e piume o da un materiale isolante sintetico.

La coperta 2 presenta una prima faccia 2a destinata a venire a contatto, quando il set è assemblato, con il primo telo 3 ed una seconda faccia 2b opposta alla prima e destinata a venire a contatto con il secondo telo 4.

Il primo telo 3 presenta una prima faccia 3a destinata a rimanere in vista sul letto sul quale il set 1 viene usato e, per tale motivo, preferibilmente provvista di disegni o decori ed una seconda faccia 3b opposta alla prima 3a e destinata a venire a contatto con la prima faccia 2a della coperta 2.

Il secondo telo 4 presenta una prima faccia 4a destinata a venire a contatto con la seconda faccia 2b della coperta 2 ed una seconda faccia 4b opposta alla prima 4a e destinata a venire a contatto con il letto sul quale il set 1 viene usato.

La prima faccia 2a della coperta 2 porta primi

dispositivi di aggancio 5 predisposti ad impegnarsi in modo rilasciabile con secondi dispositivi di aggancio 6 posizionati sulla seconda faccia 3b del primo telo 3. I primi ed i secondi dispositivi di aggancio 5, 6 permettono l'aggancio e lo sgancio rapido del primo telo 3 alla coperta 2.

La prima faccia 2a della coperta 2 porta inoltre terzi dispositivi di aggancio 7 predisposti ad impegnarsi in modo rilasciabile con quarti dispositivi di aggancio 8 portati dal secondo telo 4. I terzi ed i quarti dispositivi di aggancio 7, 8 permettono l'aggancio e lo sgancio rapido del secondo telo 4 alla coperta 2.

A tale scopo, vantaggiosamente, lembi terminali 9 del secondo telo 4 portanti i quarti dispositivi di aggancio 8 vengono ripiegati attorno ai bordi della coperta 2 e portati sulla prima faccia 2a della coperta stessa 2 per essere agganciati ai terzi dispositivi di aggancio 7.

I citati dispositivi di aggancio 5, 6, 7, 8 possono essere del tipo discreto, ovvero collocati in punti predefiniti, come bottoni (tradizionali o automatici), oppure continuo, ovvero si estendono con continuità lungo tratti predefiniti, come strisce a strappo o cerniere lampo. Per striscia a strappo si intende una striscia costituita da due nastri di tessuto sintetico che si uniscono tra loro a pressione poiché i minuscoli gancetti flessibili che sporgono dalla superficie di uno di essi si impigliano nelle arricciature di un filo fittamente aggrovigliato che sporgono dalla superficie dell'altro. Un tipo di tale striscia è nota con il nome commerciale Velcro®.

Nella forma realizzativa non limitativa preferita ed

illustrata, sulla prima faccia 2a della coperta 2 sono applicate semiparti di cerniere lampo definenti detti primi e terzi dispositivi di aggancio 5, 7 (figure 1 e 2). Più in particolare, sulla citata prima faccia 2a sono applicate fettucce "F". Su ciascuno dei due lati longitudinali di tali fettucce "F" sono applicate le semiparti della cerniere lampo (come meglio visibile nella figura 3a). Le fettucce "F" sono disposte parallele ai bordi della coperta 2, in prossimità dei bordi ma distanziate dagli stessi. Le fettucce "F" si sviluppano preferibilmente lungo un percorso che affianca i bordi laterali della coperta 2 ed il bordo di testa della medesima a formare una sagoma ad "U" con la concavità rivolta verso i piedi.

Le semiparti di cerniera lampo disposte sui lati interni delle fettucce "F", ovvero rivolti verso il centro della coperta 2, definiscono i primi dispositivi di aggancio 5. Le semiparti di cerniera lampo disposte sui lati esterni delle fettucce "F", ovvero rivolti verso i bordi della coperta 2, definiscono i terzi dispositivi di aggancio 7. I primi dispositivi di aggancio 5 giacciono pertanto affiancati ai terzi dispositivi di aggancio 7 lungo una linea sostanzialmente parallela ai bordi della coperta 2.

Preferibilmente, i terzi dispositivi di aggancio 7 sono disposti ad una distanza dai rispettivi bordi della coperta 2 compresa tra circa 2cm e circa 30cm.

In corrispondenza del bordo della coperta 2 rivolto verso i piedi non sono preferibilmente presenti né i primi 5 né i terzi 7 dispositivi di aggancio.

Nella forma di realizzazione illustrata, i quarti

dispositivi di aggancio 8 sono semiparti di cerniera lampo disposti sui bordi dei lembi terminali 9. I lembi terminali 9 del secondo telo 4 provvisti di cerniera sono quelli laterali e quello di testa mentre il bordo rivolto verso i piedi presenta un lembo 10 abbastanza esteso da permetterne il risvolto al di sotto del materasso. Inoltre, preferibilmente, ulteriori mezzi di aggancio, non illustrati e anch'essi del tipo a sgancio rapido, sono disposti presso il lembo lato piedi 10 tra la coperta 2 ed il secondo telo 4.

Nella forma di realizzazione illustrata, anche i secondi dispositivi di aggancio 6 sono semiparti di cerniera applicati sulla prima faccia 3a del primo telo 3 e, come per la coperta 2, formano una sagoma ad "U" con la concavità rivolta verso i piedi.

In forme realizzative alternative, non illustrate, al posto delle semiparti di cerniera lampo, potrebbero essere presenti i sopra citati bottoni disposti in serie o le citate strisce a strappo.

In uso, per assemblare il set è sufficiente disporre il secondo telo 4 su una superficie piana, ad esempio sul letto stesso, con la propria prima faccia 4a rivolta verso l'alto.

Successivamente, la coperta 2 viene disposta sopra al secondo telo 4 con la propria prima faccia 2a rivolta verso l'alto (figura 2). I lembi terminali 9 vengono risvoltati attorno ai bordi della coperta 2 e le semiparti di cerniera (quarti dispositivi di aggancio 8) del secondo telo 4 sono giuntate alle semiparti di cerniera (terzi dispositivi di aggancio 7) della coperta 2 rivolte verso detti bordi (figure 2 e 3).

Il primo telo 3 viene adagiato sulla coperta 2 (figura 3) giuntando dapprima le proprie semiparti di cerniera (secondi dispositivi di aggancio 6) alle semiparti di cerniera (primi dispositivi di aggancio 5) della coperta 2 e poi stendendo il primo telo 3 dopo aver risvoltato il lembo 10 sotto al materasso.

Nella forma realizzativa alternativa illustrata nelle figure 5-8, al posto di una singola coperta 2 di tipo matrimoniale sono presenti due coperte singole 2 accostate lungo propri bordi laterali ed accoppiate ad un solo primo telo 3 e ad un solo secondo telo 4, entrambi matrimoniali.

Su ciascuna delle due coperte 2 (figura 5), le sopra citate fettucce "F" si sviluppano preferibilmente lungo un percorso che affianca i bordi laterali della coperta 2 ed il bordo di testa della medesima a formare una sagoma ad "U" con la concavità rivolta verso i piedi e portano le semiparti di cerniera lampo (primi 5 e terzi 7 dispositivi di aggancio) disposte sui propri lati esterni.

Sul primo telo 3, i secondi dispositivi di aggancio 6 sono semiparti di cerniera applicati sulla prima faccia 3a del primo telo 3 e formano due sagome ad "U" affiancate e con le concavità rivolte verso i piedi (figura 5). I secondi dispositivi di aggancio 6 si sviluppano lungo quattro linee parallele a bordi laterali della coperta 2 e lungo due linee parallele al bordo di testa e disposte ciascuna tra due delle citate quattro linee. Le semiparti di cerniera (secondi dispositivi di aggancio 6) sono rivolte verso l'esterno di ciascuna delle "U".

Dopo aver assemblato la coperta 2 ed il secondo telo 4 in modo sostanzialmente analogo a quanto già sopra descritto, il primo telo 3 viene adagiato sulla coperta 2 (figura 7) giuntando dapprima le proprie semiparti di cerniera (secondi dispositivi di aggancio 6) alle semiparti di cerniera (primi dispositivi di aggancio 5) della coperta 2 e poi stendendo il primo telo 3 dopo aver risvoltato il lembo 10 sotto al materasso.

In tale situazione, si fa notare che le semiparti di cerniera definenti i primi dispositivi di aggancio 5 situati presso i bordi contigui delle due coperte 2 (figura 8) sono accoppiate alle semiparti di cerniera definenti i secondi dispositivi di aggancio 6 del primo telo 3 disposte affiancate in una zona centrale del primo telo 3.

Al contrario, le semiparti di cerniera definenti i terzi dispositivi di aggancio 7 situati presso i bordi contigui delle due coperte 2 (figura 8) rimangono libere, ovvero non vengono giuntate a nulla ma servono solo se la posizione delle due coperte 2 viene invertita (coperta 2 di destra spostata a sinistra e viceversa per l'altra).

La presente invenzione raggiunge gli scopi proposti e consegue importanti vantaggi.

Rispetto ai set della tecnica nota formati da teli separati accoppiati sopra e sotto ad un piumino, la presente invenzione permette di assemblare agevolmente, velocemente e con poca fatica i componenti adagiandoli in successione uno sull'altro senza la necessità di ribaltare la coperta, che può essere pesante ed ingombrante (soprattutto se è un piumone). Infatti,

tutti gli accoppiamenti tra i diversi componenti (coperta con il telo superiore e soprattutto con il telo inferiore) vengono eseguiti su un solo lato della coperta.

5 A tale proposito, poiché i terzi dispositivi di aggancio, adibiti a vincolare il telo inferiore alla coperta, sono distanziati dai bordi della coperta stessa, i lembi risvoltati del telo inferiore rimangono in posizione durante l'accoppiamento tra le semiparti di
10 cerniera.

L'assemblaggio è reso molto semplice e preciso, soprattutto se sono impiegate le descritte cerniere lampo.

Nella variante realizzativa descritta, la presente
15 invenzione permette anche di adottare nel medesimo set due coperte o piumini di caratteristiche differenti (pesantezza, grado di isolamento) in base alle esigenze di ogni utilizzatore.

Il set secondo l'invenzione garantisce il perfetto
20 posizionamento reciproco tra coperta e copri coperta (due teli) e la possibilità di sostituire solo uno dei teli che possono essere gestiti separatamente per cambiare l'aspetto estetico dell'assieme o per altre necessità (ad esempio lavaggio).

25

p.i.

Farida MILANI

IL MANDATARIOIng. Marco BRASCA
Iscritto all'Albo con il n. 1094 BM**IL MANDATARIO**

30

Ing. Marco Brasca
(Albo iscr. n. 1094BM)

RIVENDICAZIONI

1. Set coperta e copri coperta, comprendente:
almeno una coperta (2) presentante una prima faccia (2a)
ed una seconda faccia (2b) opposta alla prima (2a);
5 un primo telo di copertura (3) applicato in modo
removibile sulla prima faccia (2a) della coperta (2);
un secondo telo di copertura (4) applicato in modo
removibile sulla seconda faccia (2b) della coperta (2);
detto primo telo di copertura (3) insieme a detto
10 secondo telo di copertura (4) formando un copri coperta;
in cui la coperta (2) comprende primi dispositivi di
aggancio (5) disposti sulla prima faccia (2a) ed il
primo telo di copertura (3) comprende secondi
dispositivi di aggancio (6) impegnati in modo
15 rilasciabile con i primi dispositivi di aggancio (5),
per vincolare detto primo telo di copertura (3) alla
coperta (2);
in cui la coperta (2) comprende terzi dispositivi di
aggancio (7) ed il secondo telo di copertura (4)
20 comprende quarti dispositivi di aggancio (8) impegnati
in modo rilasciabile con i terzi dispositivi di aggancio
(7), per vincolare detto secondo telo di copertura (4)
alla coperta (2);
caratterizzato dal fatto che anche i terzi dispositivi
25 di aggancio (7) sono disposti sulla prima faccia (2a)
della coperta (2) e che lembi periferici (9) recanti i
quarti dispositivi di aggancio (8) del secondo telo di
copertura (4) sono risvoltati attorno a bordi periferici
della coperta (2) e giuntati su detta prima faccia (2a)
30 a detti terzi dispositivi di aggancio (7).
2. Set secondo la rivendicazione 1, in cui i primi

dispositivi di aggancio (5) giacciono affiancati ai terzi dispositivi di aggancio (7) lungo una linea sostanzialmente parallela ai bordi della coperta (2).

3. Set secondo la rivendicazione 1 o 2, in cui i primi
5 dispositivi di aggancio (5) ed i terzi dispositivi di aggancio (7) sono distanziati dai bordi della coperta (2).

4. Set secondo la rivendicazione 1, 2 o 3, in cui i
10 primi dispositivi di aggancio (5) e/o i terzi dispositivi di aggancio (7) si sviluppano con continuità, almeno a tratti.

5. Set secondo la rivendicazione 1, 2 o 3, in cui i
15 primi dispositivi di aggancio (5) e i secondi dispositivi di aggancio (6) e/o i terzi dispositivi di aggancio (7) e i quarti dispositivi di aggancio (8) comprendono bottoni, strisce a strappo o semiparti di cerniere lampo.

6. Set secondo una qualsiasi delle rivendicazioni
20 precedenti, in cui i primi dispositivi di aggancio (5) e/o i terzi dispositivi di aggancio (7) si estendo paralleli ed affiancati solo ad un bordo periferico di testa della coperta (2) ed a bordi periferici laterali di detta coperta (2).

7. Set secondo una qualsiasi delle rivendicazioni
25 precedenti, in cui la coperta (2) comprende una fettuccia (F) vincolata alla prima faccia (2a) e recante su propri bordi opposti i primi (5) ed i terzi (7) dispositivi di aggancio.

8. Set secondo una qualsiasi delle rivendicazioni
30 precedenti, comprendente due coperte (2) reciprocamente affiancate, un solo primo telo di copertura (3)

applicato in modo removibile sulle prime facce (2a) delle coperte (2) ed un solo secondo telo di copertura (4) applicato in modo removibile sulle seconde facce (2b) delle coperte (2).

- 5 9. Set secondo la rivendicazione precedente, in cui i secondi dispositivi di aggancio (6) si sviluppano lungo quattro linee parallele a bordi laterali della coperta (2), due di dette linee essendo posizionate in una zona centrale del primo telo (3).
- 10 10. Set secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, in cui il secondo telo (4) comprende un lembo lato piedi (10) risvoltabile sotto al materasso.
11. Set secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, comprendete inoltre mezzi di aggancio
- 15 11. Set secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, comprendete inoltre mezzi di aggancio disposti presso il lembo lato piedi (10) tra la coperta (2) ed il secondo telo (4).

IL MANDATARIO

Ing. Marco Brasca
(Albo iscr. n. 1094BM)

IL MANDATARIO

Ing. Marco BRASCA
Iscritto all'Albo con il n. 1094 BM

C l a i m s :

1. A blanket and blanket-cover set, comprising:
- at least one blanket (2) having a first face (2a) and
5 a second face (2b) opposite to the first one (2a);
- a first covering sheet or cloth (3) removably applied
onto the first face (2a) of the blanket (2);
- a second covering sheet or cloth (4) removably
applied onto the second face (2b) of the blanket (2);
10 said first covering sheet (3) together with said second
covering sheet (4) forming a blanket cover;
wherein the blanket (2) comprises first hooking devices
(5) disposed on the first face (2a), and the first
covering sheet (3) comprises second hooking devices (6)
15 in engagement with the first hooking devices (6) in a
releasable manner for fastening said first covering
sheet (3) to the blanket (2);
wherein the blanket (2) comprises third hooking devices
(7) and the second covering sheet (4) comprises fourth
20 hooking devices (8) in engagement with the third
hooking devices (7) in a releasable manner for
fastening said second covering sheet (4) to the blanket
(2),
characterised in that the third hooking devices (7) too
25 are disposed on the first face (2a) of the blanket (2)
and in that peripheral flaps (9) carrying the fourth
hooking devices (8) of the second covering sheet (4)
are turned up around peripheral edges of the blanket
(2) and joined to said third hooking devices (7) on
30 said first face (2a).
2. A set as claimed in claim 1, wherein the first
hooking devices (5) lie in side by side relationship
with the third hooking devices (7) along a line
35 substantially parallel to the blanket (2) edges.

3. A set as claimed in claim 1 or 2, wherein the first hooking devices (5) and the third hooking devices (7) are spaced apart from the blanket (2) edges.

5 4. A set as claimed in claim 1, 2 or 3, wherein the first hooking devices (5) and/or the third hooking devices (7) extend without a break at least at intervals.

10 5. A set as claimed in claim 1, 2 or 3, wherein the first hooking devices (5) and the second hooking devices (6) and/or the third hooking devices (7) and the fourth hooking devices (8) comprise buttons, tear strips or halves of zip-fasteners.

15

6. A set as claimed in anyone of the preceding claims, wherein the first hooking devices (5) and/or the third hooking devices (7) extend parallel to and in side by side relationship with one peripheral head edge alone
20 of the blanket (2) and the peripheral side edges of said blanket (2).

7. A set as claimed in anyone of the preceding claims, wherein the blanket (2) comprises a tape (F) secured to
25 the first face (2a) and carrying the first (5) and third (7) hooking devices on its opposite edges.

8. A set as claimed in anyone of the preceding claims, comprising two blankets (2) disposed in side by side
30 relationship with each other, a first covering sheet alone (3) removably applied to the first faces (2a) of the blankets (2) and a second covering sheet alone (4) removably applied to the second faces (2b) of the blankets (2).

35


9. A set as claimed in the preceding claim, wherein the second hooking devices (6) extend along four lines parallel to side edges of the blanket (2), two of said lines being located in a central region of the first
5 sheet (3).

10. A set as claimed in anyone of the preceding claims, wherein the second sheet (4) comprises a flap (10) on the foot side that can be turned back under the
10 mattress.

11. A set as claimed in anyone of the preceding claims, further comprising hooking means disposed close to the flap (10) on the foot side between the blanket (2) and
15 the second sheet (4).

IL MANDATARIO
Ing. Marco BRASCA
ALBO ISTR. n. 10948M




FIG 1

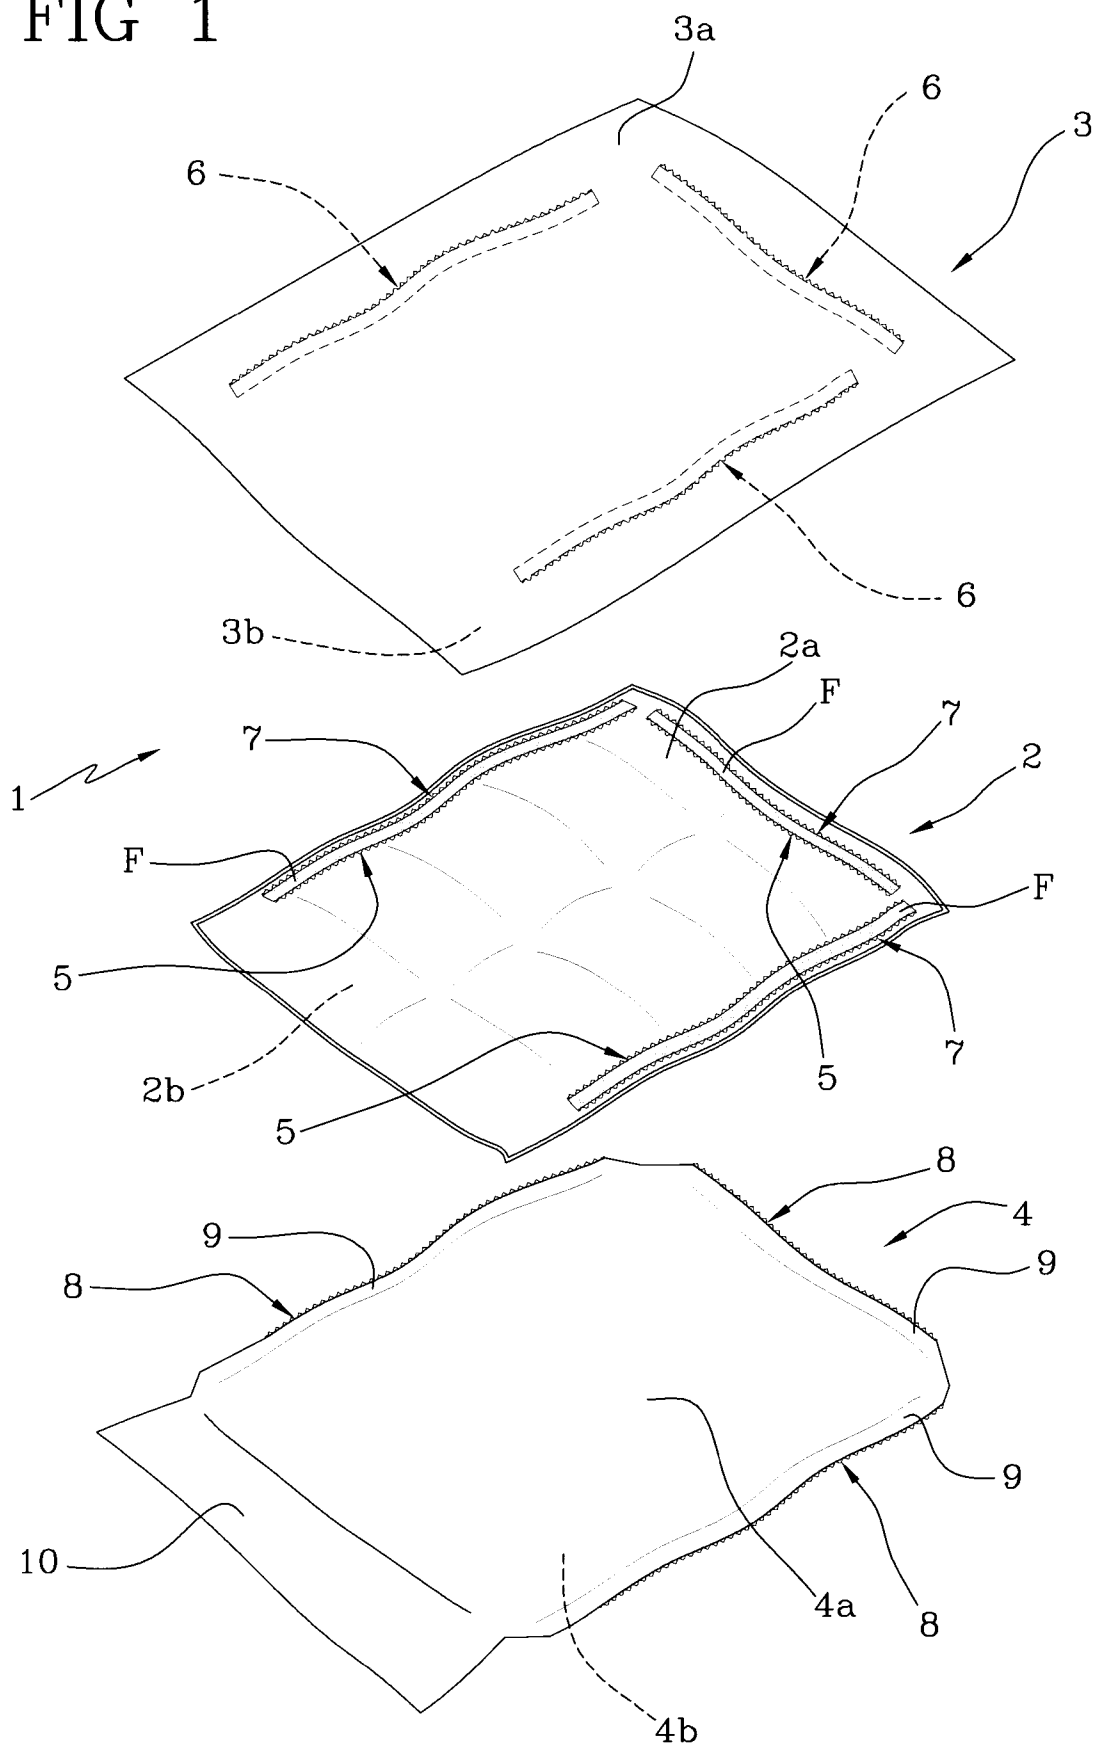

IL MANDATARIO

Ing. Marco BRASCA
Isritto all'Albo con n. 1094 RM

Marco Brasca

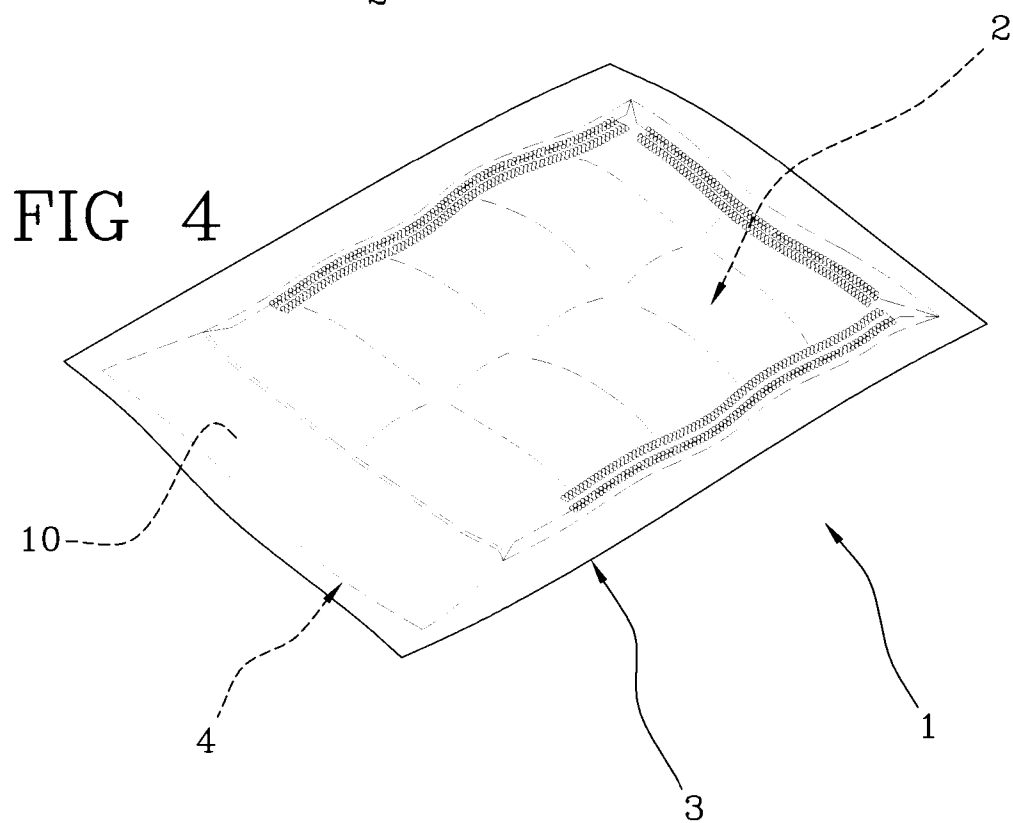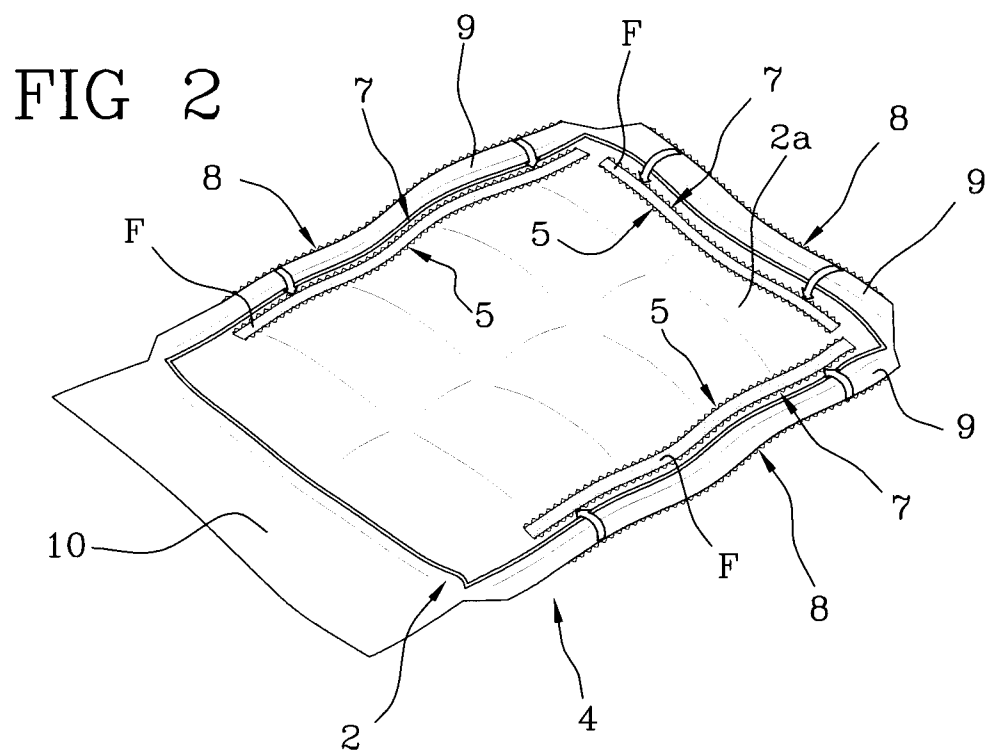

IL MANDATARIO
Ing. Marco BRASCA
Iscritto all'Albo con il n. 1094 BM


Marcello

FIG 3



IL MANDATARIO
Ing. Marco BRASCA
Iscritto all'Albo con il n. 1094 BM

FIG 5

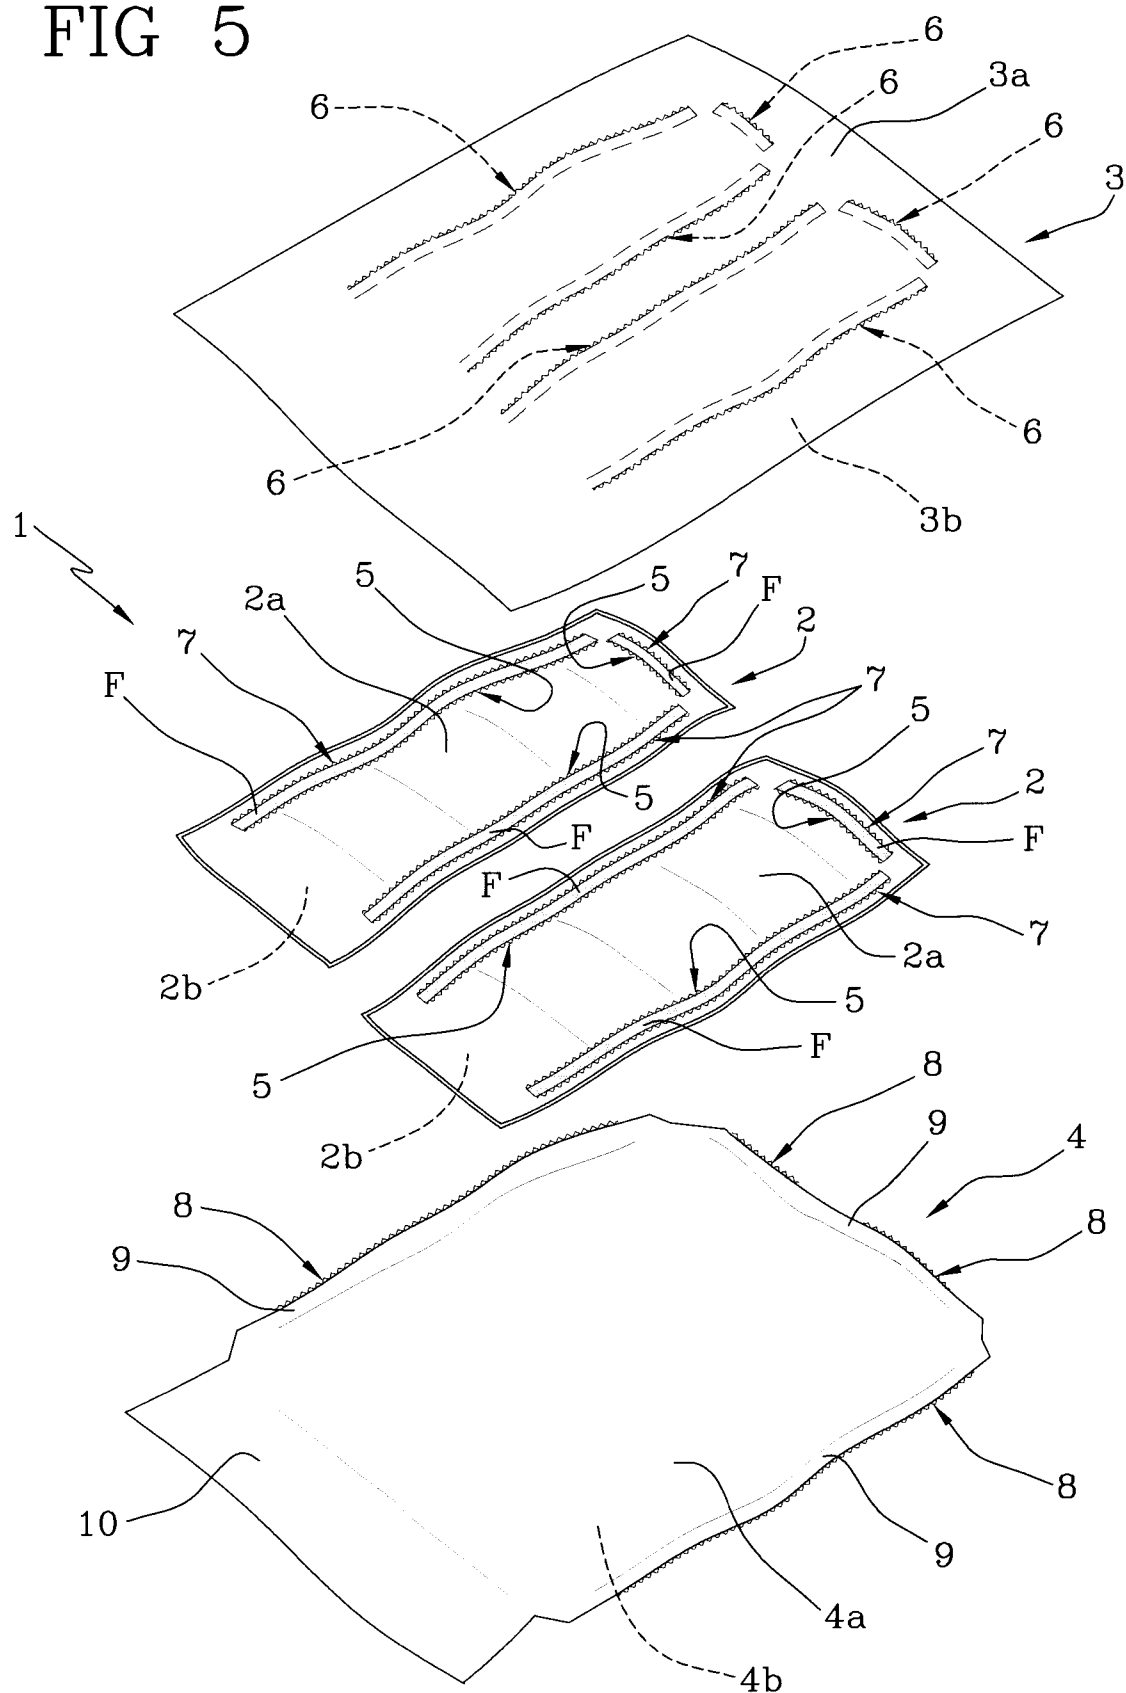

IL MANDATARIO

Ing. Marco ERASCA
Iscritto all'Albo con il n. 1094 RM

Marco Erasca

FIG 6

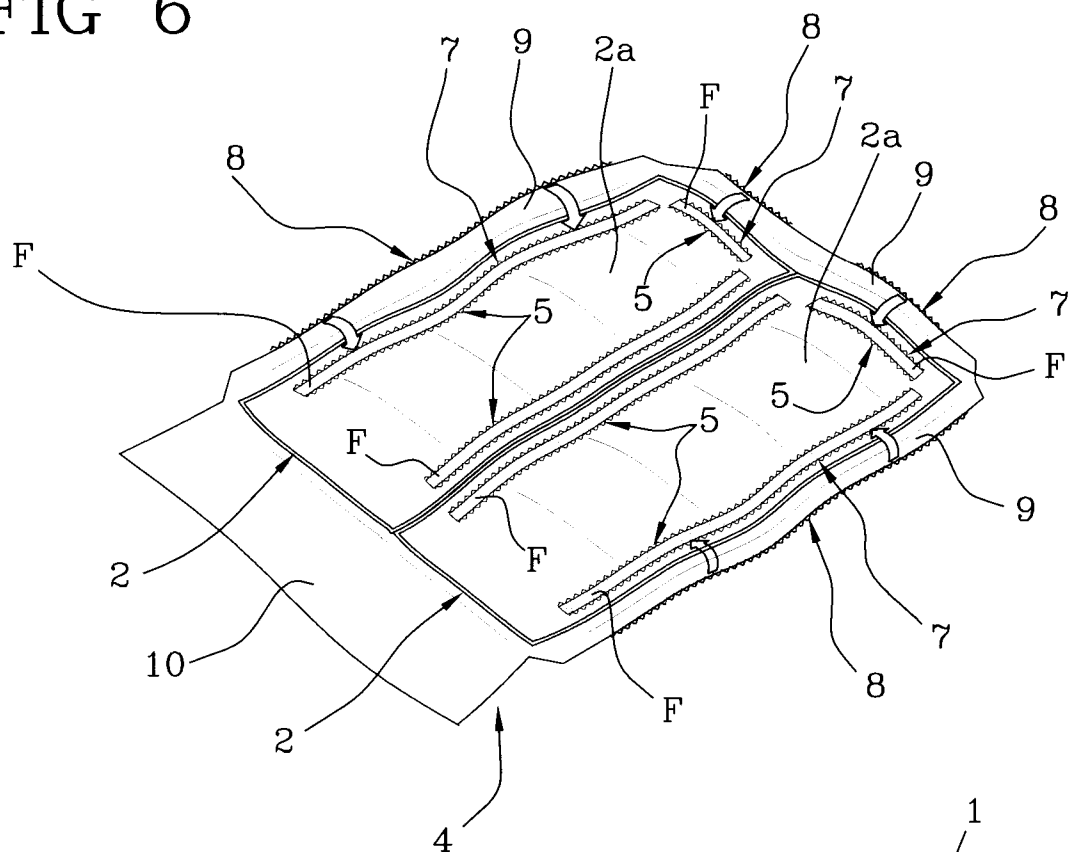


FIG 8

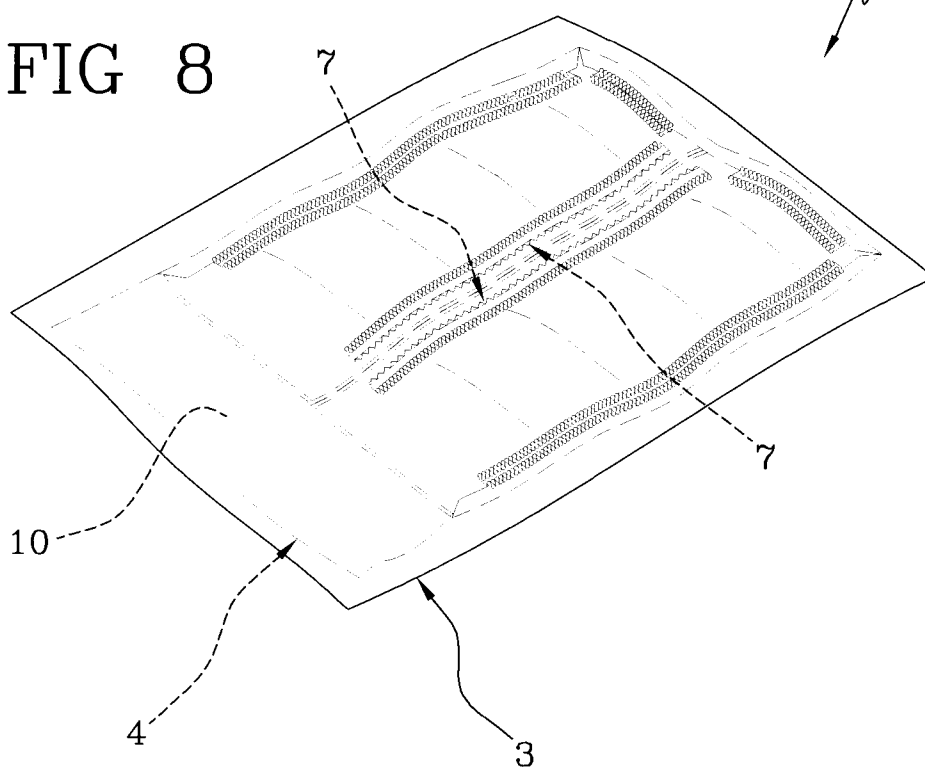


FIG 7

