

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号
特許第5115634号
(P5115634)

(45) 発行日 平成25年1月9日 (2013.1.9)

(24) 登録日 平成24年10月26日 (2012.10.26)

(51) Int.Cl.
B 4 1 J 2/175 (2006.01)

F I
B 4 1 J 3/04 1 O 2 Z

請求項の数 6 (全 35 頁)

(21) 出願番号	特願2011-62153 (P2011-62153)	(73) 特許権者	000005267
(22) 出願日	平成23年3月22日 (2011.3.22)		ブラザー工業株式会社
(62) 分割の表示	特願2006-100513 (P2006-100513) の分割		愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 1 5 番 1 号
原出願日	平成18年3月31日 (2006.3.31)	(72) 発明者	川村 浩輝
(65) 公開番号	特開2011-143725 (P2011-143725A)		愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 1 5 番 1 号
(43) 公開日	平成23年7月28日 (2011.7.28)		ブラザー工業株式会社内
審査請求日	平成23年3月23日 (2011.3.23)	審査官	大森 伸一

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 インクカートリッジ保持部材

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

インクカートリッジを収容する空間を区画し、所定方向に互いに向かい合う天板部及び底板部と、前記空間に繋がり、前記所定方向と交差する移動方向に前記インクカートリッジが通過可能な開口部と、前記天板部及び前記底板部とともに前記空間を区画し、前記移動方向において前記開口部と向かい合う対向壁と、前記天板部と前記底板部に接続され、前記所定方向及び前記移動方向に沿って延在し、前記移動方向において前記開口部と間隔を空けて配置される仕切壁と、を備え、複数のインクカートリッジを収容可能なインクカートリッジ保持部材であって、

前記仕切壁に接続するとともに、前記天板部と前記底板部の少なくとも一方にも接続し、前記所定方向及び前記移動方向に直交する直交方向に前記インクカートリッジが移動するのを規制するガイド部材と、

前記仕切壁の前記底板部側に接続し、前記移動方向に延在し、前記インクカートリッジが前記移動方向に移動するのを案内する案内部と、を備え、

前記ガイド部材は、前記移動方向において前記仕切壁よりも前記開口部に近接するように、前記仕切壁から前記開口部に向かう向きに延在していることを特徴とするインクカートリッジ保持部材。

【請求項 2】

前記ガイド部材が 2 つ設けられており、

前記 2 つのガイド部材のうちの一方のガイド部材が、前記一方の隔壁に接続され、前記

10

20

2つのガイド部材のうちの他方のガイド部材が、前記他方の隔壁に接続され、

前記一方のガイド部材と前記他方のガイド部材は、前記所定方向において互いに間隔を空けて配置されていることを特徴とする請求項1に記載のインクカートリッジ保持部材。

【請求項3】

前記第1案内部と前記第2案内部は、前記移動方向において前記開口部から延在していることを特徴とする請求項1または2に記載のインクカートリッジ保持部材。

【請求項4】

前記第1案内部と前記第2案内部は、前記移動方向において直線状に延在していることを特徴とする請求項1～3の何れかに記載のインクカートリッジ保持部材。

【請求項5】

凹部を有するインクカートリッジを収容するインクカートリッジ保持部材であって、
前記第1案内部と前記第2案内部は、前記インクカートリッジの前記凹部と嵌合するための凸部をそれぞれ備えていることを特徴とする請求項1～4の何れかに記載のインクカートリッジ保持部材。

【請求項6】

インクカートリッジを収容する空間を区画し、所定方向に互いに向かい合う天板部及び底板部と、前記空間に繋がり、前記所定方向と交差する移動方向に前記インクカートリッジが通過可能な開口部と、前記天板部及び前記底板部とともに前記空間を区画し、前記移動方向において前記開口部と向かい合う対向壁と、前記天板部と前記底板部に接続され、前記所定方向及び前記移動方向に沿って延在し、前記移動方向において前記開口部と間隔を空けて配置される仕切壁と、を備え、複数のインクカートリッジを収容可能なインクカートリッジ保持部材であって、

前記底板部に接続し、前記移動方向に延在し、前記インクカートリッジが前記移動方向に移動するのを案内する案内部と、

前記仕切壁に接続するとともに、前記天板部と前記底板部の少なくとも一方にも接続し、前記インクカートリッジが前記所定方向及び前記移動方向に直交する直交方向へ移動するのを規制するガイド部材を、備え、

前記ガイド部材は、前記移動方向において前記仕切壁よりも前記開口部に近接するように、前記仕切壁から前記開口部に向かって延在していることを特徴とするインクカートリッジ保持部材。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、インクジェット記録装置に使用されるインクカートリッジを着脱可能に保持するインクカートリッジ保持部材の構造に関するものである。

【背景技術】

【0002】

インクジェット記録装置は、画像データに基づき、記録ヘッドからインク滴を選択的に吐出させることによって記録用紙等の被記録媒体上に画像を記録する。インクは、一般に交換可能なカートリッジ式のインクタンク（以下、インクカートリッジと称する。）に予め貯留されており、このインクカートリッジから記録ヘッドへと供給される。一般に、インクカートリッジから記録ヘッドへとインクを供給する方法として、大別して2通りの型、いわゆるONキャリアッジ型とOFFキャリアッジ型とがある。ONキャリアッジ型とは、記録ヘッドを搭載して記録用紙上を往復動可能なキャリアッジ上にインクカートリッジを直接装着することによりインクをインクカートリッジから記録ヘッドへと供給する構造を有するものである。また、OFFキャリアッジ型とは、インクカートリッジを装置本体内外のいずれかの箇所に載置しておき、記録ヘッドとインクカートリッジとを可撓性を有するインク供給管で常に連結することでインクをインクカートリッジから記録ヘッドへと供給する構造を有するものである。またOFFキャリアッジ型の他の形態として、記録ヘッドが所定の位置に移動してきたときに、その所定の位置に配置されている連結手段によって記録へ

10

20

30

40

50

ッドとインクカートリッジとを一時的に連結してインクをインクカートリッジから記録ヘッドへと供給する構造を有するものもある。しかし、説明の簡略化のため、以下のOFFキャリッジ型インクジェット記録装置は、記録ヘッドとインクカートリッジとが可撓性を有するインク供給管で常に連結されているもので説明される。

【0003】

このようなOFFキャリッジ型のインクジェット記録装置には、インクカートリッジを収容する収容部が備えられている。この収容部には、インクカートリッジを固定保持するためのケースが内蔵されている場合が多い。このケースと記録ヘッドとはインク供給管などによって接続されている。また、ケースの内部にはインク供給針が設けられている。これらインク供給針、インク供給管などによって、インクカートリッジと記録ヘッドとを接続するインク供給路が形成されている。

10

【0004】

当該ケースにインクカートリッジが固定保持されると、上記インク供給針がインクカートリッジのインク供給部に差し込まれる。これによって、インクカートリッジはインク供給路に接続され、インクが記録ヘッドへと供給されるのである。すなわち、あらかじめインクカートリッジおよびケースがユニットとして構成され、このユニットがインクジェット記録装置の収容部に組み込まれるのである。なお、このユニットは特に「リフィルユニット」と称される。

【0005】

このように構成されたインクジェット記録装置において、インクカートリッジに貯留されているインクがなくなったり、極めて少なくなったりしたとき、インクカートリッジの交換が必要となる。

20

【0006】

インクカートリッジを交換することは使用者にとって手間のかかることである。よって、インクカートリッジの交換の手間を軽減するために、インクジェット記録装置は使用者にとってインクカートリッジの交換作業が容易となるように構成されることが要求されている。

【0007】

特許文献1には、大容量のインクカートリッジを搭載した大型のインクジェット記録装置が示されている。特許文献1に記載されている構成によれば、複数のインクカートリッジホルダ(ケース)がインクジェット記録装置の筐体の前面側に設けられた収容部に組み込まれている。これらのインクカートリッジホルダ(ケース)には、それぞれ1つのインクカートリッジが収容保持される。インクカートリッジホルダ(ケース)は略直方体の箱形状であるように形成されており、インクカートリッジが挿入される開口面と、この開口面と略平行な端面と、この端面および開口面と交差する一組の向かい合う壁面と、天面と、上面と、からなる。これらのインクカートリッジホルダ(ケース)はその開口面がインクジェット記録装置の筐体の前面側に向くように収容部に収容されている。よって、インクカートリッジはそれぞれ壁面によって隔てられて上記インクカートリッジホルダに収容され、インクカートリッジに設けられたインク供給部が上記端面に設けられた装着面に着脱可能に装着される。このように、インクカートリッジをそれぞれ装着可能な複数のインクカートリッジホルダ(ケース)がインクジェット記録装置の収容部に組み込まれるのである。インクカートリッジを収容保持するインクカートリッジホルダ(ケース)がインクジェット記録装置の前面側に配置された場合には、通常、当該インクジェット記録装置は、その正面がユーザーに向くように設置されるから、インクカートリッジは、その交換時にユーザー側に露出されることになる。そのため、ユーザーにとってインクカートリッジの交換作業が容易になる。

30

40

【先行技術文献】

【特許文献】

【0008】

【特許文献1】特開2006-15763号公報

50

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

上述した通り、特許文献1に記載されている大型のインクジェット記録装置の構成によれば、インクカートリッジをそれぞれ装着可能な複数のインクカートリッジホルダ（ケース）がインクジェット記録装置の収容部に収容されている。更に、各インクカートリッジが挿入されるインクカートリッジホルダ（ケース）の開口面および、各インクカートリッジが装着される端面は壁面によって隔てられている。よって、各インクカートリッジは各開口に正しく挿入され、各装着面に正しく装着される。

【0010】

ところで、特許文献1に記載されている構成を小型のインクジェット記録装置に適用するのは困難である。すなわち、インクジェット記録装置の小型化の要請と、複数のインクカートリッジホルダ（ケース）の収容とは相反するものだからである。従って、この場合、上記複数のインクカートリッジホルダはそれぞれ隣接して配置されるインクカートリッジホルダと壁面を共通化して、複数のインクカートリッジを収容保持可能な1つのケースとして構成されることが望ましい。このようにケースが構成されれば、複数のインクカートリッジホルダが収容される場合に比して、ケースの開口面を正面視したときの左右方向（以下、左右方向という。）の外形寸法を小さくすることが期待できるからである。すなわち、このケースが組み込まれるインクジェット記録装置の正面視における左右方向における外形寸法を小さくできると期待される。詳細には、このケースは略直方体の箱形状であるように形成され、インクカートリッジが挿入される開口面と、この開口面と略平行な端面と、複数の仕切壁と、を有するように構成され、この仕切壁は端面を基端部として開口面まで延設される。また、この構成によっても、特許文献1に記載の構成と同様に、各インクカートリッジが挿入される開口面および、各インクカートリッジが装着される端面は壁面によって隔てられているので、各インクカートリッジは各開口に正しく挿入され、各装着面に正しく装着される。

【0011】

しかしながら、上記構成によってはインクジェット記録装置の更なる小型化の要請には応えられない虞れがある。通常、このようなケースは金型を用いて成形され、ケースには、金型からの離型の容易のために所定の抜き勾配が形成される。すなわち、仕切壁が開口面まで延設された構成においては、仕切壁の基端部における左右方向の厚みが必要以上に大きくなってしまふのである。一方、仕切壁の基端部における左右方向の厚みを小さくした場合、仕切壁の上記基端部に対する先端部の厚みが非常に小さくなってしまい、仕切壁が強度的に仕切壁としての役割を果たせない虞れがある。詳細には、金型を用いた成形においては、溶解された樹脂が射出筒から金型に所定の圧力で押し出されるのであるが、樹脂の流路の大きさ、射出筒からの距離等の要素によって、この圧力が減圧される。つまり、流路が小さく、射出筒から遠く離れている場合には、流路の末端に樹脂が充填されないのである。また、仕切壁の上記基端部に対する先端部が上記基端部の付近に設けられた構成においては、ケースはインクジェット記録装置の前面に配置されるので、ユーザーが仕切壁を視認することは困難である。すなわち、インクカートリッジが上記開口からケースに挿入されるときに、ユーザーが仕切壁を視認することが困難であるため、インクカートリッジが誤って近隣の装着面に装着されたり、インクカートリッジが仕切壁と干渉されて破損したりする等の虞れがある。

【0012】

そこで、本発明の目的は、インクカートリッジを容易に正しい位置に挿入・装着することができ、且つ更なる小型化の可能なインクカートリッジ保持装置を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0013】

第1の発明のインクカートリッジ保持部材は、インクカートリッジを収容する空間を区

10

20

30

40

50

画し、所定方向に互いに向かい合う天板部及び底板部と、前記空間に繋がり、前記所定方向と交差する移動方向に前記インクカートリッジが通過可能な開口部と、前記天板部及び前記底板部とともに前記空間を区画し、前記移動方向において前記開口部と向かい合う対向壁と、前記天板部と前記底板部に接続され、前記所定方向及び前記移動方向に沿って延在し、前記移動方向において前記開口部と間隔を空けて配置される仕切壁と、を備え、複数のインクカートリッジを収容可能なインクカートリッジ保持部材であって、前記仕切壁に接続するとともに、前記天板部と前記底板部の少なくとも一方にも接続し、前記所定方向及び前記移動方向に直交する直交方向に前記インクカートリッジが移動するのを規制するガイド部材と、前記仕切壁の前記底板部側に接続し、前記移動方向に延在し、前記インクカートリッジが前記移動方向に移動するのを案内する案内部と、を備え、前記ガイド部材は、前記移動方向において前記仕切壁よりも前記開口部に近接するように、前記仕切壁から前記開口部に向かう向きに延在していることを特徴とする。

10

【0014】

第2の発明のインクカートリッジ保持部材は、前記第1の発明において、前記ガイド部材が2つ設けられており、前記2つのガイド部材のうち一方のガイド部材が、前記一方の隔壁に接続され、前記2つのガイド部材のうち他方のガイド部材が、前記他方の隔壁に接続され、前記一方のガイド部材と前記他方のガイド部材は、前記所定方向において互いに間隔を空けて配置されていることを特徴とする。

【0015】

第3の発明のインクカートリッジ保持部材は、前記第1または第2の発明において、前記第1案内部と前記第2案内部は、前記移動方向において前記開口部から延在していることを特徴とする。

20

【0016】

第4の発明のインクカートリッジ保持部材は、前記第1～第3の何れかの発明において、前記第1案内部と前記第2案内部は、前記移動方向において直線状に延在していることを特徴とする。

【0017】

第5の発明のインクカートリッジ保持部材は、前記第1～第4の何れかの発明において、凹部を有するインクカートリッジを収容するインクカートリッジ保持部材であって、前記第1案内部と前記第2案内部は、前記インクカートリッジの前記凹部と嵌合するための凸部をそれぞれ備えていることを特徴とする。

30

【0018】

第6の発明のインクカートリッジ保持部材は、インクカートリッジを収容する空間を区画し、所定方向に互いに向かい合う天板部及び底板部と、前記空間に繋がり、前記所定方向と交差する移動方向に前記インクカートリッジが通過可能な開口部と、前記天板部及び前記底板部とともに前記空間を区画し、前記移動方向において前記開口部と向かい合う対向壁と、前記天板部と前記底板部に接続され、前記所定方向及び前記移動方向に沿って延在し、前記移動方向において前記開口部と間隔を空けて配置される仕切壁と、を備え、複数のインクカートリッジを収容可能なインクカートリッジ保持部材であって、前記底板部に接続し、前記移動方向に延在し、前記インクカートリッジが前記移動方向に移動するのを案内する案内部と、前記仕切壁に接続するとともに、前記天板部と前記底板部の少なくとも一方にも接続し、前記インクカートリッジが前記所定方向及び前記移動方向に直交する直交方向へ移動するのを規制するガイド部材を、備え、前記ガイド部材は、前記移動方向において前記仕切壁よりも前記開口部に近接するように、前記仕切壁から前記開口部に向かって延在していることを特徴とする。

40

【発明の効果】

【0019】

本発明によれば、インクカートリッジを容易に正しい位置に挿入・装着することができ、且つ更なる小型化ができる。

【図面の簡単な説明】

50

【 0 0 2 0 】

【図 1】本発明の一実施形態に係る多機能装置の外観斜視図

【図 2】本発明の一実施形態に係る多機能装置の内部構造を模式的に示す図

【図 3】本発明の一実施形態に係る多機能装置のスキャナ部の内部構成を模式的に示す図

【図 4】本発明の一実施形態に係る多機能装置のプリンタ部の内部構成を模式的に示す図

【図 5】本発明の一実施形態に係るリフィルユニットの斜視図

【図 6】本発明の一実施形態に係る開閉蓋およびリフィルユニットの断面図

【図 7】(a) ~ (f) は、本発明の一実施形態に係る各種仕切壁の形状を模式的に示す図

【図 8】本発明の一実施形態に係るリフィルユニットのケースの正面図

10

【図 9】(a) は、図 5 における V I I I (a) - V I I I (a) 断面の構成を模式的に示す図、(b) は、図 5 における V I I I (b) - V I I I (b) 断面の構成を模式的に示す図

【図 1 0】本発明の一実施形態に係るリフィルユニットのユニット本体の要部側面図

【図 1 1】本発明の一実施形態に係るリフィルユニットのユニット本体の断面図

【図 1 2】本発明の一実施形態に係るリフィルユニットの扉の分解斜視図

【図 1 3】本発明の一実施形態に係るリフィルユニットの扉の分解斜視図

【図 1 4】図 5 における X I I I - X I I I 断面図

【図 1 5】図 1 2 における要部拡大図

【図 1 6】本発明の一実施形態に係るリフィルユニットのロック部材およびロック解除レバーの動作を模式的に示す図

20

【図 1 7】(a) ~ (d) は、本発明の一実施形態に係るリフィルユニットのロック部材およびロック解除レバーの動作を模式的に示す図

【図 1 8】(a) は、本発明の一実施形態に係るリフィルユニットのロック解除レバーの変形例を示す斜視図、(b) は、本発明の一実施形態に係るリフィルユニットのロック部材およびロック解除レバーの変形例における動作を模式的に示す図

【図 1 9】本発明の一実施形態に係るインクカートリッジの側面図

【図 2 0】本発明の一実施形態に係るインクカートリッジの斜視図

【図 2 1】(a) は、本発明の一実施形態に係るインクカートリッジ 6 3 の下部とケース 7 5 の下部との嵌合構造を示す図、(b) は、本発明の一実施形態に係るインクカートリッジ 6 3 と引出部材 7 7 との嵌合構造を示す図。

30

【発明を実施するための形態】

【 0 0 2 1 】

以下、本発明の具体的な実施形態について、図面に基づいて説明する。図 1 は、本発明の一実施形態に係る多機能装置の外観斜視図、図 2 は、本発明の一実施形態に係る多機能装置の内部構造を模式的に示す図、図 3 は、本発明の一実施形態に係る多機能装置のスキャナ部の内部構成を模式的に示す図、図 4 は、本発明の一実施形態に係る多機能装置のプリンタ部の内部構成を模式的に示す図、図 5 は、本発明の一実施形態に係るリフィルユニットの斜視図、図 6 は、本発明の一実施形態に係る開閉蓋およびリフィルユニットの断面図、図 7 は本発明の一実施形態における ~ を示す図、図 7 (a) は、本発明の一実施形態に係る仕切壁の形状を模式的に示す図、図 7 (b) は、本発明の一実施形態に係る仕切壁の第一の変形例における形状を模式的に示す図、図 7 (c) は、本発明の一実施形態に係る仕切壁の第二の変形例における形状を模式的に示す図、図 7 (d) は、本発明の一実施形態に係る仕切壁の第三の変形例における形状を模式的に示す図、図 7 (e) は、本発明の一実施形態に係る仕切壁の第四の変形例における形状を模式的に示す図、図 7 (f) は、本発明の一実施形態に係る仕切壁の第五の変形例における形状を模式的に示す図、図 8 は、本発明の一実施形態に係るリフィルユニットのケースの正面図、図 9 (a) は、図 5 における V I I I (a) - V I I I (a) 断面の構成を模式的に示す図、図 9 (b) は、図 5 における V I I I (b) - V I I I (b) 断面の構成を模式的に示す図、図 1 0 は、本発明の一実施形態に係るリフィルユニットのユニット本体の要部側面図、図 1 1 は、本

40

50

発明の一実施形態に係るリフィルユニットのユニット本体の断面図、図 12 は、本発明の一実施形態に係るリフィルユニットの扉の分解斜視図、図 13 は、本発明の一実施形態に係るリフィルユニットの扉の分解斜視図、図 14 は、図 5 における X I I I - X I I I 断面図、図 15 は、図 12 における要部拡大図、図 16 は、本発明の一実施形態に係るリフィルユニットのロック部材およびロック解除レバーの動作を模式的に示す図、図 17 (a) ~ (d) は、本発明の一実施形態に係るリフィルユニットのロック部材およびロック解除レバーの動作を模式的に示す図、図 18 (a) は、本発明の一実施形態に係るリフィルユニットのロック解除レバーの変形例を示す斜視図、図 18 (b) は、本発明の一実施形態に係るリフィルユニットのロック部材およびロック解除レバーの変形例における動作を模式的に示す図、図 19 は、本発明の一実施形態に係るインクカートリッジの側面図、図 20 は、本発明の一実施形態に係るインクカートリッジの斜視図、図 21 (a) は、本発明の一実施形態に係るインクカートリッジ 63 の下部とケース 75 の下部との嵌合構造を示す図、図 21 (b) は、本発明の一実施形態に係るインクカートリッジ 63 と引出部材 77 との嵌合構造を示す図である。尚、以下に説明する具体的な装置等は、本発明の実施の形態の一例にすぎず、本発明の実施の形態が以下に詳述される具体例に限定されるものではないことは明白である。また、各図中には、前後、左右、上下の方向が示されているので、その方向に基づいて以下の説明はなされている。

10

【 0 0 2 2 】

本発明を実施するための最良の形態について以下に説明する。

【 0 0 2 3 】

20

多機能装置 10 は、下部にプリンタ部 11 を、上部にスキャナ部 12 を一体的に備えた M F D (M u l t i F u n c t i o n D e v i c e) であり、プリンタ機能、スキャナ機能、コピー機能およびファクシミリ機能等の各種機能を有する。多機能装置 10 は、図示されていないコンピュータと主に接続されて、このコンピュータから送信された画像データや文書データに基づいて、被記録媒体たる記録用紙に画像や文書を記録するものである。被記録媒体とは、画像や文書が記録される媒体であれば何れのものでもよく、用紙に限らず樹脂、布、金属、光記録媒体等も含まれる。また、多機能装置 10 は、デジタルカメラ等の外部機器と接続されてデジタルカメラから出力される画像データを記録用紙に記録することができる。さらに、多機能装置 10 は、後述されるスロット部 61 を備えており、このスロット部 61 にメモリカード等の各種記憶媒体が装填されることによってこの記憶媒体に記憶された画像データ等を記録用紙に記録することも可能である。

30

【 0 0 2 4 】

本実施形態に係る多機能装置 10 の特徴とするところは、上記プリンタ部 11 がインクジェット記録装置として構成されており、インク滴を吐出する記録ヘッドに供給されるインクを予め貯留しておくリフィルユニット 70 が装置前面側に備えられている点、およびこのリフィルユニット 70 は、コンパクトに設計され且つインクカートリッジの交換時に作業者がインクカートリッジの取出作業を容易に行うことができる点である。なお、本発明は、以下に説明される多機能装置 10 に組み込まれたリフィルユニット 70 として実現されており、したがって、多機能装置 10 の構成は、本発明の要旨を変更しない範囲で適宜設計変更され得ることは言うまでもない。

40

【 0 0 2 5 】

図 2 に示されるように、多機能装置 10 はプリンタ部 11 の上方にスキャナ部 12 を備えている。スキャナ部 12 には、F B S (F l a t b e d S c a n n e r) として機能する原稿載置部 (上筐体) 13 と、この原稿載置部 13 に対して開閉回動可能な原稿カバー 15 とが設けられている。原稿カバー 15 は原稿載置部 13 の後側に蝶番 (図示せず) を介して開閉自在に取り付けられている。このため、原稿カバー 15 は、原稿載置部 13 に対して矢印 16 (図 2 参照) の方向に回動することによって開閉されるようになっている。原稿カバー 15 には、複数の原稿を自動的に読み取るための自動原稿搬送機構 (A D F : A u t o D o c u m e n t F e e d e r 、以下「 A D F 」と称する。) 14 が備えられている。本実施形態では、原稿載置部 13 は、多機能装置 10 の筐体の一部 (上筐

50

体)として構成されており、原稿カバー１５は、多機能装置１０の上面の一部を構成している。

【００２６】

上筐体たる原稿載置部１３は、スキャナ部１２のフレームを兼ねている。図３に示されるように、この原稿載置部１３の天面１９にコンタクトガラス板２０が設けられている。また、この原稿載置部１３の内部に画像読取ユニット１８が配設されている。原稿は、原稿カバー１５とコンタクトガラス板２０との間に配置される。画像読取ユニット１８は、コンタクトガラス板２０の下方をこのコンタクトガラス板２０に沿って、すなわち、図１における左右方向に沿って移動することにより、上記原稿から画像を読み取る。

【００２７】

画像読取ユニット１８は、ＣＩＳユニット２１と、ガイドシャフト２２と、ローラユニット２３と、図示されていないベルト駆動機構と、を備えている。本実施形態では、画像読取ユニット１８は、等倍光学系のイメージセンサであるＣＩＳ(Ｃｏｎｔａｃｔ Ｉｍａｇｅ Ｓｅｎｓｏｒ)を備えているが、ＣＩＳに代えてＣＣＤ(Ｃｈａｒｇｅ Ｃｏｕｐｌｅｄ Ｄｅｖｉｃｅ)のような縮小光学系のイメージセンサが採用されてもよいことは勿論である。

【００２８】

ＣＩＳユニット２１は、細長直方体状の筐体４３を備えており、この筐体４３がキャリッジ２４に嵌合支持されている。ガイドシャフト２２は、図３における紙面に垂直な方向(図１における左右方向)に架設されている。このガイドシャフト２２は、上記キャリッジ２４の下端部２５を貫通している。すなわち、ＣＩＳユニット２１は、このガイドシャフト２２に支持されており、このガイドシャフト２２に案内されながらスライドされる。上記ベルト駆動機構は、例えばモータにより駆動されるタイミングベルト(図示せず)を備えている。このタイミングベルトの一部が上記キャリッジ２４の下端部２５に連結されている。したがって、ベルト駆動機構が作動すると、キャリッジ２４がタイミングベルトと共に移動し、その結果、ＣＩＳユニット２１がコンタクトガラス板２０の下方を移動する。

【００２９】

上記ローラユニット２３は、ＣＩＳユニット２１の両端部に設けられている。このローラユニット２３は、コンタクトガラス板２０の裏面２６に当接している。そして、このローラユニット２３は、キャリッジ２４の移動に伴ってコンタクトガラス板２０の裏面２６をキャリッジ２４の移動方向に沿って転動する。すなわち、このローラユニット２３は、ＣＩＳユニット２１の円滑な移動を支援するものである。また、さらにローラユニット２３は、ＣＩＳユニット２１とコンタクトガラス板２０上に載置される原稿との距離を一定に保つスペーサとしての役割も果たしている。

【００３０】

図１に示されるように、原稿カバー１５は、上記ＡＤＦ１４を備えている。このＡＤＦ１４は、原稿トレイ４７から排紙トレイ４６へ所定枚数までの原稿を連続搬送可能に構成されている。原稿を連続搬送するための機構は原稿カバー１５に内蔵されている。なお、ＡＤＦ１４は既知の構造を有するものであるから、その詳しい説明は省略される。ただし、本実施形態において、このＡＤＦ１４は省略されていてもよい。

【００３１】

図２および図４に示されるように、プリンタ部１１は、下筐体１７によって構成されるフレームと、インクジェット記録ヘッド２７(以下、単に「記録ヘッド２７」と称される。)を有する画像記録部２８とを備えている。すなわち、本実施形態では、プリンタ部１１は、インクジェット記録装置として構成されている。

【００３２】

図４に示されるように、プリンタ部１１は、上記リフィルユニット７０を備えている。このリフィルユニット７０は、図１に示されるように下筐体１７の前方側、すなわち前面７１側に内蔵されている。本実施形態では、リフィルユニット７０は４つのインクカート

10

20

30

40

50

リッジを収容保持することができる。各インクカートリッジには、ブラック、イエロー、マゼンタおよびシアンの各色のインクが貯留される。これらインクカートリッジに貯留された各色のインクは、インクチューブ（供給管）を介して上記記録ヘッド２７へ供給されるように構成されている。なお、図４では、インクチューブの図示は省略されている。

【００３３】

図１に示されるように、プリンタ部１１のフレームを構成する下筐体１７は、上記前面７１側に開閉蓋７２を有している。この開閉蓋７２は、この前面７１の端部に設けられた開口７３を開閉する。具体的には、開閉蓋７２は、前方へ倒伏することによって上記開口７３からリフィルユニット７０を露出する姿勢と、上記開口７３を閉じてリフィルユニット７０を被覆して収容する姿勢との間で回動自在となっている。

10

【００３４】

また、下筐体１７には、前面中央に開口４２が設けられており、この開口４２の内部に給紙トレイ２９が配置される（図４参照）。この給紙トレイ２９は開口２４から多機能装置１０の内部に対して挿抜可能に構成されている。図４に示されるように、給紙トレイ２９から送り出された記録用紙は、後述の要領で画像が記録された後、上記給紙トレイ２９の上方に設けられた排紙トレイ３２に排出される。上記給紙トレイ２９の奥側（図４において右側）に分離傾斜板３０が配設されている。この分離傾斜板３０は、給紙トレイ２９に積載された記録用紙を分離して上方へ案内する。この分離傾斜板３０から上方へ向かって用紙搬送路３１が形成されている。用紙搬送路３１は、上方へ延びた後に前方（図４において左方）へ湾曲し、多機能装置１０の背面側から正面側へと延びている。さらに、この用紙搬送路３１は、画像記録部２８を通過して排紙トレイ３２へ通じている。したがって、給紙トレイ２９に収容された記録用紙は、用紙搬送路３１により下方から上方へＵターンするように案内されて画像記録部２８に至る。この画像記録部２８が用紙搬送路３１を搬送される記録用紙に画像記録を行った後、この記録用紙が排紙トレイ３２に排出される。なお、図１では、この排紙トレイ３２および上記給紙トレイ２９は多機能装置１０から取り外された状態が示されている。

20

【００３５】

図４に示されるように、給紙トレイ２９の上側に給紙ローラ３４が設けられている。給紙ローラ３４は、給紙トレイ２９に積載された記録用紙を１枚ずつ分離して用紙搬送路３１へ供給する。給紙ローラ３４の構造は既知であって、本実施形態では、この給紙ローラ３４は、給紙アーム３５の先端に軸支されている。この給紙アーム３５は、給紙トレイ２９に接離可能に上下動することができる。給紙ローラ３４は、図示されていない駆動伝達機構を介してモータと連結されている。この駆動伝達機構は、複数のギアが噛合されて構成され得る。そして、上記モータが作動することにより、その駆動力が給紙ローラ３４に伝達され、給紙ローラ３４が回転するようになっている。回転する給紙ローラ３４は、上記記録用紙を用紙搬送路３１へ送り出す。

30

【００３６】

給紙アーム３５は、基端軸３６に支持されており、この基端軸３６の周りに回動可能となっている。これにより、給紙アーム３５は、基端軸３６を揺動中心として上下方向に揺動可能である。この給紙アーム３５は、給紙トレイ２９が装着された状態では、図示されていない給紙クラッチやバネ等により給紙トレイ２９側に付勢されており、給紙トレイ２９の挿抜時には、上側へ退避可能に構成されている。給紙アーム３５が下側へ回動されることにより、その先端に軸支された給紙ローラ３４が給紙トレイ２９上の記録用紙の表面に圧接する。その状態で、給紙ローラ３４が回転されると、給紙ローラ３４のローラ面と記録用紙との間の摩擦力は、最上位置の記録用紙を上記分離傾斜板３０へ送り出す。この送り出された記録用紙は、その先端が分離傾斜板３０に当接して上方へ案内され、用紙搬送路３１へ送り込まれる。なお、給紙ローラ３４によって最上位置の記録用紙が送り出される際に、その直下の記録用紙が摩擦や静電気の作用によって共に送り出される場合がある。しかし、この記録用紙は分離傾斜板３０に当接されることによって制止される。

40

【００３７】

50

用紙搬送路 3 1 は、画像記録部 2 8 等が配設されている箇所以外では、所定間隔で対向する外側ガイド面（図示せず）と内側ガイド面（図示せず）とにより区画形成されている。この多機能装置 1 0 では、外側ガイド面は、下筐体 1 7 により構成されるプリンタ部 1 1 のフレームの内壁面により構成されており、内側ガイド面は、このフレーム内に設けられたガイド部材の表面によって構成されている。また、特に用紙搬送路 3 1 が曲がっている箇所には、搬送コロが設けられていてもよい。同図では搬送コロが図示されていないが、搬送コロは、用紙搬送路 3 1 の幅方向（図 4 において紙面に垂直な方向）を回転中心軸方向として回転自在に設けられていてもよい。搬送コロは、そのローラ面が上記外側ガイド面又は内側ガイド面に露出するように取り付けられる。この搬送コロが設けられることにより、記録用紙は、用紙搬送路 3 1 が曲がっている箇所においてもガイド面に接触して円滑に搬送される。

10

【 0 0 3 8 】

上記画像記録部 2 8 は、用紙搬送路 3 1 が下方から上方へ U ターンした後の搬送方向下流側に設けられている。上記記録ヘッド 2 7 と対向してプラテン 3 7 が設けられている。搬送される記録用紙は、このプラテン 3 7 上に送られる。記録ヘッド 2 7 は、プラテン 3 7 上に配置された記録用紙にインク滴を吐出する。この記録ヘッド 2 7 は、図示されていないキャリッジに搭載されている。このキャリッジは、C R（キャリッジ）モータによって図 4 において紙面に垂直な方向に往復動される。記録ヘッド 2 7 の位置および往復動作は、図示されていないキャリッジ用エンコーダにより監視されている。記録ヘッド 2 7 は、往復動されつつ上記各色のインクをインク滴として上記記録用紙上に選択的に吐出し、これにより、この記録用紙に画像が記録される。

20

【 0 0 3 9 】

上記記録ヘッド 2 7 の用紙搬送路 3 1 の上流側に駆動ローラ 3 9 および押さえローラ 3 8 が設けられている。駆動ローラ 3 9 は、図示されていない L F（ラインフィード）モータにより回転駆動されるようになっている。これら駆動ローラ 3 9 および押さえローラ 3 8 は、用紙搬送路 3 1 を搬送される記録用紙を挟持し、駆動ローラ 3 9 が回転されることにより、記録用紙は用紙搬送路 3 1 の下流側へ送られ、プラテン 3 7 上に配置される。

【 0 0 4 0 】

上記記録ヘッド 2 7 の用紙搬送路 3 1 の下流側に排紙ローラ 4 0 および押さえローラ 4 1 が設けられている。排紙ローラ 4 0 は、上記駆動ローラ 3 9 を駆動する L F モータにより回転駆動されるようになっている。すなわち、排紙ローラ 4 0 は、図示されていない連動機構を介して駆動ローラ 3 9 と同期駆動されるようになっている。これら排紙ローラ 4 0 および押さえローラ 4 1 は、インク滴が吐出された記録用紙を挟持し、排紙ローラ 4 0 が回転されることにより、上記記録用紙は用紙搬送路 3 1 の下流側へ送られる。

30

【 0 0 4 1 】

上記押さえローラ 3 8 は、上記駆動ローラ 3 9 を所定の押圧力で押圧するように駆動ローラ 3 9 に対して弾性付勢されている。したがって、駆動ローラ 3 9 と押さえローラ 3 8 との間に記録用紙が進入した場合には、押さえローラ 3 8 は、記録用紙の厚み分だけ弾性的に退避しつつ駆動ローラ 3 9 と協働して記録用紙を挟持する。このように記録用紙が駆動ローラ 3 9 と押さえローラ 3 8 とによってニップされるので、駆動ローラ 3 9 の回転力は、確実に記録用紙へ伝達される。また、上記押さえローラ 4 1 も上記排紙ローラ 4 0 に対して同様に設けられている。ただし、本実施形態では、押さえローラ 4 1 は、記録済みの記録用紙に圧接されるので、記録用紙に記録された画像を劣化させないようにローラ面が拍車状に形成されている。

40

【 0 0 4 2 】

駆動ローラ 3 9 および押さえローラ 3 8 に挟持された記録用紙は、所定の改行幅でプラテン 3 7 上を間欠的に搬送される。記録ヘッド 2 7 は、記録用紙の改行ごとに往動および／又は復動され、記録用紙の先端側から順に画像記録を行う。画像記録が行われた記録用紙は、その先端側から排紙ローラ 4 0 および押さえローラ 4 1 に挟持される。すなわち、記録用紙は、その先端側を排紙ローラ 4 0 および押さえローラ 4 1 に、その後端側を駆動

50

ローラ 39 および押さえローラ 38 に挟持された状態で所定の改行幅で間欠して搬送され、このように搬送されつつ記録ヘッド 27 によって画像の記録が行われる。記録用紙の所定領域に画像が記録された後は、排紙ローラ 40 が連続的に回転駆動され、排紙ローラ 40 および押さえローラ 41 により挟持された記録用紙は、排紙トレイ 32 へ排出される。

【0043】

図 1 に示されるように、プリンタ部 11 のフレームを構成する下筐体 17 の上傾斜面に操作パネル 45 が取り付けられている。この操作パネル 45 は、使用者がプリンタ部 11 やスキャナ部 12 の操作等をするための装置であって、その上面 44 に各種操作キー 56 ~ 58 および液晶表示部 59 等が設けられている。

【0044】

図 2 に示されるように、この操作パネル 45 の下方（下筐体 17 の内部）に制御部を構成する制御基板 54 が配設されている。操作パネル 45 上に配置された各種操作キー 56 ~ 58 は、図示されていないフラットケーブルを介して制御基板 54 と接続されている。この制御基板 54 からなる制御部は、上記各種操作キー 56 ~ 58 からの指令を処理し、この多機能装置 10 の作動を制御する。

【0045】

多機能装置 10 の使用者は、操作パネル 45 の各種操作キー 56 ~ 58 を用いて所望の指令を入力する。多機能装置 10 は、この入力を受けて所定の動作を行う。前述のように、この多機能装置 10 にはパーソナルコンピュータ等が接続され得る。その場合、多機能装置 10 は、使用者による操作パネル 45 からの指示のほか、このパーソナルコンピュータからスキャナドライバやプリンタドライバ等を介して送信される指示によっても動作することが可能である。

【0046】

図 1 に示されるように、多機能装置 10 の正面には上記スロット部 61 が配設されている。各種小型メモリカード等の記憶媒体がこのスロット部 61 に装着され得る。小型メモリカードは画像データを含む各種データを記憶することができる。小型メモリカードに画像データが記憶されている場合には、スロット部 61 に装填された小型メモリカードからこの画像データが読み出され、その画像データに関する情報（画像そのものや、画像データのサイズ、形式、作成日時等の情報）が液晶表示部 59 に表示される。そして、液晶表示部 59 に表示された任意の画像がプリンタ部 11 により記録用紙に記録される。このための入力は、上記操作パネル 45 から行われる。

【0047】

次に、本発明の一実施形態に係るリフィルユニット 70 の構成が詳述される。

【0048】

リフィルユニット 70 は、ユニット本体 74 を備えている。このユニット本体 74 は、インクカートリッジ 63 を収容し強固に保持することができる。ユニット本体 74 は、インクカートリッジ 63 が挿抜されるケース 75 と、ケース 75 に設けられた扉（扉部材）76 と、扉 76 に設けられた引出部材 77 とを備えている（図 5 および図 6 参照）。

【0049】

ケース 75 には、底板部 80 と、この底板部 80 の左右両側に立設された一对の側板部 81 と、各側板部 81 間に架け渡すように配置された天板部 82 とが備えられており、全体としてほぼ直方体状に形成されている（図 5、図 6 および図 8 参照）。ケース 75 の内部には、インクカートリッジ 63 が収容保持される収容室 78（保持部）が区画形成されている。本実施形態では、ケース 75 は、4 つの収容室 78 を有し、各収容室 78 にインクカートリッジ 63 がそれぞれ挿抜されるようになっている。各インクカートリッジ 63 には、4 色のインク（ブラック、イエロー、マゼンタ、シアン）がその内部に 1 色ずつ貯留されている。各収容室 78 の内壁面形状は、インクカートリッジ 63 の外周面形状に対応して形成されている。このため、各インクカートリッジ 63 は、大きくがたつくことなく確實（強固）に各収容室 78 に保持される。

【0050】

10

20

30

40

50

図 6 に示されるように、ケース 7 5 の前面 7 9 に開口 8 8 が設けられている。この開口 8 8 は、各収容室 7 8 に対応してそれぞれ設けられている。換言すれば、これら各開口 8 8 にそれぞれ連続してケース 7 5 内に上記各収容室 7 8 が設けられており、上記 4 つのインクカートリッジ 6 3 は、それぞれ、これら開口 8 8 を通じて前面 7 9 側から各収容室 7 8 に挿抜される。

【 0 0 5 1 】

また、ケース 7 5 の後壁 6 9 には液位センサ用コネクタ 8 6 が設けられている（図 6、図 1 1 および図 1 4 参照）。この液位センサ用コネクタ 8 6 には、液位センサ 8 7（図 1 9 および図 2 0 参照）が接続されている。インクカートリッジ 6 3 が収容室 7 8 に収容されたときに、このインクカートリッジ 6 3 に設けられた液位検出部位に液位センサ 8 7 が嵌合し、インクカートリッジ 6 3 内の液位を検出可能に構成されている。なお、図 1 9、図 2 0 ではインクカートリッジ 6 3 に液位センサ 8 7 が嵌合した状態が示されているが、実際には液位センサ 8 7 は液位センサ用コネクタ 8 6 に接続されており、ケース 7 5 の後壁 6 9 に固定されている。この液位センサ用コネクタ 8 6 は、上記制御部に接続されており、この制御部は、常に各インクカートリッジ 6 3 に貯留されているインクの残量を監視している。

【 0 0 5 2 】

図 6 に示されるように、上記底板部 8 0 の上面は、インクカートリッジ 6 3 が載置される載置面 9 8 を構成している。この載置面 9 8 の高さ位置は、インクカートリッジ 6 3 が上記収容室 7 8 に挿入された状態で、後述されるプッシュロッド 8 5 A がインクカートリッジ 6 3 の空気導入弁 8 5（空気導入口）を開放し、図示されていないインク供給管（インク供給針）がインクカートリッジ 6 3 のインク供給弁 1 1 5（インク供給口）に挿入され、且つ上記インクカートリッジ 6 3 の液位検出部位に液位センサ 8 7（図 1 9 および図 2 0 参照）が嵌合できるように設定されている。

【 0 0 5 3 】

図 6 に示されるように、上記天板部 8 2 からリブ 1 2 4 が立設されており、これにより、ケース 7 5 の剛性が向上されている。また、天板部 8 2 には、後述するスイングアーム 1 2 3 が備えられている。

【 0 0 5 4 】

以下に図 6、図 8 および図 9 を参照しながら、ケース 7 5 の内部の構成が詳述される。

【 0 0 5 5 】

ケース 7 5 は、ABS 樹脂、アクリル樹脂（メチルメタアクリレート）、ポリプロピレン（PP）、ポリカーボネート（PC）等の合成樹脂組成物で構成されており、金型を用いて成形される成形品である。なお、金型を用いた成形には、例えば射出成形が一般的であるが、その他の成形手法であってもよい。また、金型としては専ら金属製のものが使用されるが、ケース 7 5 の成形に適合する金型であればガラス製や樹脂製、セラミック製など種々の金型が用いられる。

【 0 0 5 6 】

金型を用いた成形では、ケース 7 5 には、金型からの離型の容易のために所定の抜き勾配が形成される。本実施形態においては、ケース 7 5 が、図 9 および図 1 1 における後端近傍をパーティングラインとして成形される。従って、ケース 7 5 は、図 9（a）および図 1 1 において前方向（図中の矢印 P 1 の方向）に金型から引き抜かれるため、ケース 7 5 には、同図において後側から前側へ向けて $1/2^{\circ} \sim 2^{\circ}$ 程度の所定角度 ϕ で先細り形状に抜き勾配が形成されている。

【 0 0 5 7 】

ケース 7 5 は、上述されたように、底板部 8 0 と、この底板部 8 0 の左右両側に立設された一対の側板部 8 1 と、各側板部 8 1 間に架け渡すように配置された天板部 8 2 とを備えている（図 8 および図 9（b）参照）。また、ケース 7 5 の内部には、ケース収容室 7 8 を区画するための仕切壁 6 7 が設けられている。

【 0 0 5 8 】

この仕切壁 67 は、図 7 (a) に示されるように、ケース 75 の側面側 (図 8 および図 9 における左右方向) から見てほぼ矩形の板状に形成されており、ケース 75 に配置されるインクカートリッジ 63 の数に応じて配置されている。図 9 (a) および図 9 (b) に示されるように、仕切壁 67 は底板部 80 と天板部 82 に隣接し、後壁 69 を基端部として開口 88 の方向に形成されている。この仕切壁 67 は、側板部 81 と略平行であるようにそれぞれ設けられている。仕切壁 67 は案内部 68 を有し、この案内部 68 はそれぞれ天板部 82 に隣接して仕切壁 67 から開口 88 に向かって延設されている (図 8 および図 9 参照)。また、この案内部 68 は天板部 82 に向かってテーパ状に形成されている。更に、仕切壁 67 と底板部 80 との境界の角部および仕切壁 67 と天板部 82 との境界の角部には、ガイドレール 137 が凸設されている。このガイドレール 137 は、後壁 69 から開口 88 に向かって設けられている。これら底板部 80、側板部 81、天板部 82、ガイドレール 137、案内部 68 および仕切壁 67 は、射出成型によって一体的に形成される。

10

【0059】

図 9 (a) に示されるように、仕切壁 67 および案内部 68 には、金型からの離型方向 (図中の矢印 P1 の方向) に対して所定角度 ϕ (例えば、 1°) の抜き勾配が形成されているので、仕切壁 67 および案内部 68 の図中左右方向の厚みは、図中後方向から前方向に向かって薄くなっている。仕切壁 67 の先端部 165 は、仕切壁 67 の基端部 (後壁 69) に対して所定距離 W1 だけ開口 88 側に配置される。仕切壁 67 および案内部 68 がこのように配置されることによる作用効果については後に詳述される。

20

【0060】

図 10 は、ユニット本体 74 の要部側面図であり、扉 76 の開閉とスイングアーム 123 の揺動との関係が模式的に示されている。スイングアーム 123 は、上述した通り、天板部 82 に備えられている (図 10 参照)。

【0061】

このスイングアーム 123 は、図 10 に示されるように、全体として略 L 字状に形成されており、第 1 アーム 125 と第 2 アーム 126 とを有する。第 1 アーム 125 と第 2 アーム 126 との境界部に支持軸 127 が配置されている。この支持軸 127 が天板部 82 に回転自在に支持されていることにより、スイングアーム 123 はケース 75 に対して回転自在に構成されている。また、第 1 アーム 125 と天板部 82 との間に引張バネ 128 が取り付けられている。これにより、スイングアーム 123 は、図 10 において常時計回り回転するように、すなわち同図において二点鎖線で示された姿勢となるように弾性付勢されている。スイングアーム 123 は、このように弾性的に付勢されているから、この弾性力に抗して反時計回りに力を受けることにより、実線で示された姿勢に変化することができる。このスイングアーム 123 は、後述されるようにインクカートリッジ 63 の上面 122 に設けられている凹部 134 の前側傾斜面 135 に係合することができるようになっている。従って、スイングアーム 123 が前側傾斜面 135 に係合した場合、スイングアーム 123 はインクカートリッジ 63 を上記収容室 78 から押し出す方向に付勢する。

30

【0062】

図 11 は、上記扉 76 が開かれた状態でのユニット本体 74 の断面図である。また、図 12 および図 13 は、扉 76 の分解斜視図である。

40

【0063】

上記扉 76 は、上記開口 88 を開閉する。この扉 76 は、各インクカートリッジ 63 の収容室 73 に対応する各開口 88 毎にそれぞれ設けられており、開口 88 を閉じることによりインクカートリッジの交換を不能とする姿勢 (閉塞姿勢又は交換不能位置) と、開口 88 を開放することによりインクカートリッジの交換を可能とする姿勢 (開放姿勢又は交換可能位置) との間で姿勢変化 (回転変位) できる (図 5 参照)。扉 76 が閉塞姿勢となったときは、上記収容室 78 内にインクカートリッジ 63 が確實 (強固) に保持され、扉 76 が開放姿勢となったときは、上記収容室 78 に対してインクカートリッジ 63 が容易

50

に挿抜され得る。

【 0 0 6 4 】

図 1 2 および図 1 3 に示されるように、扉 7 6 は、扉本体 8 9 と、これに設けられた押圧保持部材 9 0、ロック部材 9 1（固定部材）およびロック解除レバー 9 2（解除部材）とを備えており、これらは、それぞれ樹脂により成形されている。扉本体 8 9 は、細長矩形の板状に形成されており、この扉本体 8 9 の外形形状は、上記各開口 8 8 の形状に対応している。また、扉本体 8 9 の下端部 9 3 には回動軸部 9 4 が形成されている。この回動軸部 9 4 は、扉本体 8 9 と一体的に形成されている。この回動軸部 9 4 は、図 6 に示されるように、ケース 7 5 の前面 7 9 の下部に支持されている。具体的には、ケース 7 5 の底板部 8 0 の前端部に軸受部 9 5 が設けられており、この軸受部 9 5 に上記回動軸部 9 4 が回動自在に嵌め込まれている。これにより、扉本体 8 9 は、図 5 および図 1 4 に示されるように起立して上記開口 8 8 を閉塞することができ、また、図 5 および図 6 に示されるように倒伏して上記開口 8 8 を開放することができる。また、本実施形態においては、軸受部 9 5 はケース 7 5 の底板部 8 0 の前端部に設けられているが、これに限られるものではなく、ケース 7 5 を支持する筐体に軸受部 9 5 が設けられていてもよい。

【 0 0 6 5 】

扉本体 8 9 の下端部 9 3 に上記引出部材 7 7 が設けられている。この引出部材 7 7 は、扉本体 8 9 と一体的に形成されている。この引出部材 7 7 は、略 L 字状に形成されており、延設部 9 6 と屈曲部 9 7 とを有する。延設部 9 6 は上記下端部 9 3 に連続して設けられている。図 6 に示されるように、延設部 9 6 は、扉 7 6 が閉塞姿勢となった状態で、上記下端部 9 3 から後方に延びている。また、屈曲部 9 7 は、上記延設部 9 6 の後端に連続し、略 90° の角度をなして扉本体 8 9 の延設方向に沿って延びている。扉 7 6 が閉塞姿勢となったときは、上記屈曲部 9 7 の先端は、上記載置面 9 8 よりも上方に突出している。扉本体 8 9 は、上記回動軸部 9 4 を回転中心として回動し、これにより、上記 L 字状に形成された引出部材 7 7 も図 6 および図 1 1 に示されるように上記回動軸部 9 4 を中心にして回動する。後に詳述されるが、このように引出部材 7 7 が回動されることにより、収容室 7 8 に収容されているインクカートリッジ 6 3 が収容室 7 8 から引き出されるようになっている。

【 0 0 6 6 】

図 1 1 に示されるように、上記扉 7 6 が開放姿勢へと変化する際に、上記引出部材 7 7 の屈曲部 9 7 が回動軸部 9 4 を図中 Q 方向に回動する。このとき、屈曲部 9 7 が回動することによって、その外壁面 1 1 0 は、略垂直に起立した状態から（図 1 4 参照）略水平な状態に変化する（図 6 参照）。引出部材 7 7 の延設部 9 6 の長さは所定の寸法に設定されており、このため、屈曲部 9 7 が回動されたときは、その外壁面 1 1 0 は、ケース 7 5 の載置面 9 8 よりも若干上方に、すなわち、上記載置面 9 8 の略延長上に位置し且つ前後方向に延びる。そして、この外壁面 1 1 0 は、上記扉 7 6 が開放姿勢であるときに、インクカートリッジ 6 3 を上記収容室 7 8 内の載置面 9 8 上へ案内するガイド面として機能する。すなわち、上記引出部材 7 7 は、インクカートリッジ 6 3 を上記収容室 7 8 から引き出すための部材として機能することに加えて、インクカートリッジ 6 3 を上記収容室 7 8 へ挿入する際の案内部材としても機能する。

【 0 0 6 7 】

本実施形態では、各扉本体 8 9 のそれぞれに 2 つの引出部材 7 7 が設けられている。すなわち、各引出部材 7 7 は、図 1 3 に示されるように、扉本体 8 9 の幅方向に対向配置されている。このように一对の引出部材 7 7 が配置されることにより、一对の引出部材 7 7 は、インクカートリッジ 6 3 を幅方向に挟み込んで支持するようになっている。また、本実施形態では、各引出部材 7 7 の間隔（幅方向寸法）d 1（図 1 2 参照）は、インクカートリッジ 6 3 の幅方向寸法 d 2（図 2 0 参照）よりも小さく設定されている。このように寸法 d 1、d 2 が定められることによる作用効果については、後述される。

【 0 0 6 8 】

図 5、図 6 および図 1 0 ~ 1 4 に示されるように、押圧保持部材 9 0 は、扉本体 8 9 の

内側面に取り付けられている。押圧保持部材 90 の両側面に爪 146 が設けられており、扉本体 89 に爪収容部 147 が設けられている。上記爪 146 は、押圧保持部材 90 の側面に突設されている。上記爪収容部 147 は、扉本体 89 の前後方向に延びる溝から構成されている。上記爪 146 は、上記爪収容部 147 にスライド自在に嵌め込まれており、したがって押圧保持部材 90 は、扉本体 89 に対して前後方向に進退可能に支持されている（図 12 および図 13 参照）。すなわち、押圧保持部材 90 は、扉本体 89 の内面から隆起した突出姿勢（図 6 参照）と、この姿勢から扉本体 89 側へ退避した退避姿勢（図 14 参照）との間で変位することができる。図 12 および図 13 に示されるように、押圧保持部材 90 と扉本体 89 との間にコイルバネ 99 が介在されている。したがって、押圧保持部材 90 は、図 6 に示されるように常時突出姿勢となるように弾性付勢されている。

10

【0069】

この押圧保持部材 90 は、図 14 および図 15 に示されるように、扉 76 が閉塞姿勢となったときにインクカートリッジ 63 の前面に当接し、インクカートリッジ 63 によって相対的に押圧されることによって退避姿勢側へ変位する。このため、インクカートリッジ 63 は、押圧保持部材 90 を介してコイルバネ 99 の弾性力を受けて後方へ押しつけられることになるから、インクカートリッジ 63 がケース 75 に対して位置決めされた状態で確實（強固）に保持される。したがって、インクカートリッジ 63 のインク供給弁 115 からのインクの漏れが確実に防止される。

【0070】

本実施形態では、押圧保持部材 90 は平板状に形成されている。この押圧保持部材 90 の壁面 84（扉 76 が閉塞姿勢となったときにインクカートリッジ 63 の前面と対向する面）は平坦面に形成されており、図 5 および図 13 に示されるように、この壁面 84 に対の突条 141、142 が形成されている。したがって、扉 76 が閉塞姿勢となったときは、これら突条 141、142 がインクカートリッジ 63 の前面に当接し押圧する。この突条 141、142 は、扉 76 の幅方向に所定の間隔をあけて配置されている。このため、扉 76 が閉塞姿勢となったときは、押圧保持部材 90 は、インクカートリッジ 63 の接合部 143（図 20 および図 21 参照）と接触することなく、上記突条 141、142 が接合部 143 の両側に接触することになる。

20

【0071】

図 12 および図 13 に示されるように、ロック部材 91 は、扉本体 89 の上端部に取り付けられている。ロック部材 91 は、主軸部 132 と、主軸部 132 の上端に連続してケース 75 の内側に向かって突出する鍵部 133 と、主軸部 132 の下端に連続してロック部材 91 の表面 91A から突出する座部 109（当接部）とを有する。ロック部材 91 が扉本体 89 に嵌め込まれたときは、座部 109 は扉本体 89 の外側面 105 から突出する（図 14～16 参照）。また、図 15 に示されるように、ロック部材 91 には、ロック部材 91 を表面 91A から裏面 91B に貫通する貫通溝 104 が設けられている。また、この貫通溝 104 から退避溝 157 が鍵部 133 の下面 158 から鍵部 133 の内部に延設されている。この貫通溝 104 に、後述する三角リブ 152 が挿脱される。貫通溝 104 および退避溝 157 は、上下方向に所定長さだけ延びる溝から構成されている（図 12 および図 13 参照）。

30

40

【0072】

ロック部材 91 は、扉本体 89 に対して上下方向に進退可能に支持されている。扉本体 89 の上端部にスライドレール 101 が上下方向に延設されている。また、ロック部材 91 の主軸部 132 に上下方向に延びるスライド溝 102 が設けられている（図 12 および図 13 参照）。このスライド溝 102 に上記スライドレール 101 が挿入されており、これにより、ロック部材 91 が上下にスライド自在となっている。

【0073】

上記主軸部 132 の両側面に爪 144 が設けられている。これら爪 144 は、主軸部 132 の外側へ突出している。ロック部材 91 が扉本体 89 に嵌め込まれたときは、上記爪 144 が扉本体 89 に設けられた爪収容部 145 に収容される（図 5 および図 13 参照）

50

。この爪収容部 1 4 5 は、上下方向に所定長さだけ延びる溝から構成されている。したがって、ロック部材 9 1 が上方あるいは下方へスライドすると、上記爪 1 4 4 が上記爪収容部 1 4 5 の内壁面に当接し、これにより、ロック部材 9 1 の上下方向へのスライドが規制される。

【 0 0 7 4 】

上記爪収容部 1 4 5 を構成する溝の長さが所定寸法に設定されることにより、ロック部材 9 1 のスライド範囲が規定される。ロック部材 9 1 が扉本体 8 9 に対して上方へスライドし、上記爪 1 4 4 が上記爪収容部 1 4 5 の内壁面の上縁に当接すると、ロック部材 9 1 は、扉本体 8 9 の上端から上方に突出した姿勢となる（図 1 6 参照）。本明細書において、ロック部材 9 1 が上記爪収容部 1 4 5 の内壁面の上縁に当接する位置は、「突出位置 S」とされる。また、ロック部材 9 1 が扉本体 8 9 に対して下方へスライドし、上記爪 1 4 4 が上記爪収容部 1 4 5 の内壁面の底縁に当接すると、ロック部材 9 1 は、扉本体 8 9 の内側に退避する姿勢となる。本明細書において、ロック部材 9 1 が上記爪収容部 1 4 5 の底縁に当接する位置は、「退避位置 T」とされる（図 1 6 参照）。

【 0 0 7 5 】

図 1 3 に示されるように、ロック部材 9 1 と扉本体 8 9 との間にコイルバネ 1 0 0（弾性部材）が介在されている。したがって、ロック部材 9 1 は、常時扉本体 8 9 から上方に突出するように、すなわち、上記突出位置 S へ変位する方向に弾性付勢されている。

【 0 0 7 6 】

図 1 2 および図 1 3 に示されるように、ロック解除レバー 9 2 は、矩形の板状に形成されている。ロック解除レバー 9 2 の裏面 9 2 B には三角リブ 1 5 2 が設けられ、表面 9 2 A には凸部 1 5 3（突出部材）が設けられている。また、上面 1 5 1 から第 1 係合突起 1 5 9 および第 2 係合突起 1 6 0 が立設されている。第 1 係合突起 1 5 9 はロック解除レバー 9 2 の表面 9 2 A から、上述の凸部 1 5 3 より更に突出して設けられている。また、第 1 係合突起 1 5 9 は、ロック解除レバー 9 2 の表面 9 2 A 側に突出する曲線形状であるように形成されており、ロック解除レバー 9 2 の表面 9 2 A から、上述の凸部 1 5 3 より更に突出して設けられている。第 1 係合突起 1 5 9 と凸部 1 5 3 との間には凹部 1 6 3 が形成されている。このように第 1 係合突起 1 5 9 および凸部 1 5 3 の突出量が定められることによる作用効果については、後述される。

【 0 0 7 7 】

凸部 1 5 3 は、下方向（図 1 2 中における下方向）に向かって開放された凹の字形状であるように裏面 9 2 B から突設されており、裏面 9 2 B の下端部 1 0 8 を囲むように構成されている。

【 0 0 7 8 】

三角リブ 1 5 2 はロック解除レバー 9 2 の裏面 9 2 B の左右方向における中心線から裏面 9 2 B と垂直であるように立設された板状の部材であり、三角リブ 1 5 2 の先端部 1 5 4 には、図 1 2 および図 1 3 における下方から上方に向かって傾斜した傾斜面が形成されている。ロック解除レバー 9 2 は、扉本体 8 9 の外側面 1 0 5 の上方に取り付けられる。

【 0 0 7 9 】

図 1 2 および図 1 3 に示されるように、本実施形態では、扉本体 8 9 は、ロック解除レバー 9 2 を収容する収納部 1 5 0 を備えている。この収納部 1 5 0 は、扉本体 8 9 に設けられた凹部からなり、後述のようにロック解除レバー 9 2 が変位したときにこのロック解除レバー 9 2 が収納部 1 5 0 に嵌め込まれるようになっている。

【 0 0 8 0 】

ロック解除レバー 9 2 の下端部に支持ピン 1 0 6 が設けられている。一方、扉本体 8 9 は、ピン支持孔 1 0 7 が設けられている。このピン支持孔 1 0 7 に上記支持ピン 1 0 6 が嵌合されており、これにより、ロック解除レバー 9 2 は、支持ピン 1 0 6 を回動中心として回動自在となっている。具体的には、図 1 5 および図 1 6 に示されるように、ロック解除レバー 9 2 は、起立することによって扉本体 8 9 の外側面 1 0 5 と略平行となる姿勢（以下、収納位置 C と称する）と、略 45°（degree）に傾斜した姿勢（以下、中立

10

20

30

40

50

位置Nと称する)と、さらに、略水平に倒伏した姿勢(以下、倒伏位置Oと称する。)との間で自由に回転変位することができるようになっている(図15および図16参照)。

【0081】

なお、ロック解除レバー92の上面151に矢印が表示ないし刻成されている。これにより、ロック解除レバー92の操作方向が瞭然である。また、ロック解除レバー92の上面151から第1係合突起159および第2係合突起160が立設されている。第1係合突起159は指の形状に沿うように、ロック解除レバー92の表面92A側に突出する曲線形状であるように形成されている。このように第1係合突起159および第2係合突起160が配置されることによる作用効果については、後述される。

【0082】

本実施形態では、ロック部材91およびロック解除レバー92が扉本体89に嵌め込まれた状態で、ロック解除レバー92が収納位置Cに配置されているとき、三角リブ152は貫通溝104に挿入され、三角リブ152の先端部154がロック部材91の裏面91Bから突出した状態となる。また、ロック解除レバー92が中立位置Nおよび倒伏位置Oであるとき、三角リブ152は貫通溝104から抜脱される(図15および図16参照)。

【0083】

また、図15および図16に示されるように、ロック解除レバー92が収納位置C、中立位置Nおよび倒伏位置Oのいずれの位置にあっても、扉本体89の外側面105から、凸部153は座部109(当接部)より突出して配置される。このように凸部153および座部109(当接部)が配置されることによる作用効果については、後述される。

【0084】

以下に、図17(a)~(d)を参照しながら扉76が開放姿勢から閉塞姿勢へと変化されるとき、ロック部材91の動作が説明される。ただし、ロック解除レバー92は収納位置Cに配置されているとする。図17に示されるように、ロック部材91の鍵部133の上面103は、下方へ傾斜した傾斜面と、この傾斜面から一段下がって(図12および図13における下方向)形成された段部103Cと、からなる。上記傾斜面は頂部から中腹にかけて形成された緩斜面103Bと、中腹から麓にかけて形成された急斜面103Aと、によって構成されている。また、急斜面103Aと緩斜面103Bとは、急斜面103Aから緩斜面103Bへと傾きが徐々に小さくなる連続した曲面であるように構成されている。ロック部材91の鍵部133の上面103がこのように形成されることによる作用効果については、後述される。

【0085】

ロック解除レバー92の下端部108(所定部)は、ロック部材91およびロック解除レバー92が扉本体89に嵌め込まれた状態において、ロック部材91が突出位置Sに配置され、ロック解除レバー92が収納位置Cに配置されているとき、上記座部109(当接部)と当接するように形成されている(図12~図16参照)。この下端部108は、ロック解除レバー92の位置が変化したときにロック部材91を上下にスライドさせるための連動カムを構成している(図14~図16参照)。後に詳述されるが、連動カム108が設けられることにより、ロック解除レバー92が収納位置Cから中立位置Nを経て倒伏位置Oまで回転された際には、上記ロック部材91は、上記突出位置Sから上記中間位置Mを経て上記退避位置Tまでスライドするようになっている(図16参照)。換言すれば、ロック部材91が突出位置Sにあるときは、ロック解除レバー92は収納位置Cに配置される。また、上述のように扉76が完全に閉じられ、上記ロック部材91が、中間位置Mにあるときは、ロック解除レバー92は、収納位置Cと中立位置Nとの間で自由に変位することができる。このとき、ロック解除レバー92は、自重によって常時中立位置Nに変位するように、その重心位置が設定されている。

【0086】

図14~図16に示されるように、ロック解除レバー92の連動カム108は、ロック部材91の座部109(当接部)に当接している。扉76が完全に閉じられた状態(図1

10

20

30

40

50

4に示される状態)では、ロック解除レバー92は、その自重によってさらに図中の矢印Rの方向に回転しようとする。すなわち、ロック解除レバー92は、連動カム108を介してロック部材91をさらに下方へ押圧する方向に回転しようとする。しかし、ロック部材91が上記コイルバネ100によって常時上方へ弾性付勢されているから、ロック解除レバー92の自重の作用のみによってロック部材91が変位されることはなく、ロック部材91は、上記中間位置Mに維持される。

【0087】

ただし、図15および図16に示されるように、このロック解除レバー92がさらに図中の矢印Rの方向に強制的に回動された場合、例えば、インクカートリッジ63を交換しようとする作業者がロック解除レバー92を操作して回動した場合には、このロック解除レバー92は倒伏位置Oまで回動変位される。図16に示されるように、ロック解除レバー92が倒伏位置Oまで変位すると、上記連動カム108が上記支持ピン106を中心にして回動変位し、ロック部材91の座部109(当接部)を押し下げる。これにより、ロック部材91は、図示されないコイルバネ100の弾性力に抗して下方へ移動し、退避位置Tへと変位する。換言すれば、上記ロック部材91が退避位置Tにあるときは、ロック解除レバー92は、収納位置Cと倒伏位置Oとの間で自由に変位することができる。但し、上述の通り、このときロック解除レバー92は、設定された重心位置により、常時倒伏位置Oに変位する。また、ロック部材91が退避位置Tへ変位すれば、扉76のロックが解除され、この扉76は、閉塞姿勢から開放姿勢へと変換することができる。

【0088】

なお、また、インクカートリッジ63は上述されたように、押圧保持部材90によって上記収容室78へ収納される方向に弾性付勢されている。また、インクカートリッジ63は上述されたように、インクカートリッジ63の背面114に設けられたプッシュロッド85Aによって上記収容室78から押し出される方向に付勢されている。すなわち、プッシュロッド85Aおよび押圧保持部材90による付勢力によって、インクカートリッジ63は、扉76に対して、この扉76を開放姿勢へと変化させる方向に相対的に付勢力を与える。よって、ロック部材91が退避位置Tへ変位すれば、扉76はこの付勢力によって閉塞姿勢から開放姿勢へ変換される。換言すれば、この扉76が閉塞姿勢であるときに、作業者は、ロック解除レバー92を収納位置Cから倒伏位置Oまで変位させる動作を行うだけで、扉76を容易に開放することができる。また、ロック解除レバー92の上面151から第1係合突起159および第2係合突起160が立設されており、第1係合突起159は指の形状に沿うような曲線形状であるように形成されている。これにより、作業者がロック解除レバー92を操作するときに、作業者の指の位置が第一係合突起159および第二係合突起160によって固定されるので、作業者はロック解除レバー92を容易に操作することができる。また、ロック解除レバー92が倒伏位置Oまで変位されたとき、作業者の指は三角リブ152および第二係合突起160に係合される。よって、作業者はロック解除レバー92を確実に操作することができ、且つ、扉76がプッシュロッド85Aおよび押圧保持部材90による付勢力をもって作業者の指に衝突することが防止される。詳細には、ロック解除レバー92が倒伏位置Oまで変位されると、扉76の回動方向とロック解除レバー92の表面92Aとがほぼ垂直に配置される。すなわち、扉76が閉塞姿勢から開放姿勢へ変換する力が、ロック解除レバー92を操作する作業者の指にかかりやすい配置となる。しかし、三角リブ152が設けられていることによって、作業者の指とロック解除レバー92との当接面積が増加する。よって、作業者は指でロック解除レバー92を確実に支えることができ、扉76がプッシュロッド85Aおよび押圧保持部材90による付勢力をもって作業者の指に衝突することが防止されるのである。

【0089】

また、ロック部材91は、常時上記コイルバネ100による弾性力を受けているから、ロック解除レバー92に作用する回動力がなくなれば、すなわち、作業者がロック解除レバー92から手を離せば、ロック部材91は、扉本体89から最も突出した姿勢となる。このとき、ロック解除レバー92は、上記収納位置Cまで強制的に変位される。すなわち

、図 11 に示されるように、扉 76 が開放姿勢にあるときは、ロック解除レバー 92 は扉本体 89 に收容された姿勢となる。したがって、図 1、図 5、図 11 に示されるように、インクカートリッジ 63 を交換する場合には、ロック解除レバー 92 が扉本体 89 内に收容された状態となるため、扉 76 がほぼ水平状態となるまで回動軸部 94 を回動の中心として回動できる。よって、作業者は容易にインクカートリッジ 63 を交換できる。また、図 8 に示されるように、ロック解除レバー 92 に設けられた第 1 係合突起 159 および凸部 153 が、開放されている開閉蓋 72 の内壁面に当接することによって、ロック解除レバー 92 は上下方向に位置決めされる。すなわち、ロック解除レバー 92 に設けられた三角リブ 152 は、ロック部材 91 の裏面 91B から突出された状態に保持される。またこのとき、三角リブ 152 の傾斜面 161 の延長線 L はロック部材 91 の鍵部 133 と交わらないように配置される。よって、作業者によってインクカートリッジ 63 が收容室 78 から取り出されるとき、インクカートリッジ 63 は傾斜面 161 に沿って移動され、鍵部 133 の図 11 における上方を通過する。すなわち、インクカートリッジ 63 は鍵部 133 に引っかかることなくスムーズに取り出される。また、上記鍵部 133 は、図 12 および図 13 における上方から見て、主軸部 132 の上端を底辺とする二等辺三角形形状であるように形成されている。よって、インクカートリッジ 63 が傾斜面 161 に沿って移動され、鍵部 133 の図 11 における上方を通過するときに、左右（図 5 における左右方向）に傾いた場合であっても、インクカートリッジ 63 は鍵部 133 に引っかかることなくスムーズに取り出される。

10

【0090】

20

また、上記押圧保持部材 90 の壁面 84 に設けられている 2 つの突条 141、142 は、後述する屈曲部 97 間のガイド部と協働して、インクカートリッジ 63 を收容室 78 に收容する際のガイドとしても作用する。すなわち、インクカートリッジ 63 が收容室 78 に挿入されるときは、作業者はインクカートリッジ 63 の底面を突条 141、142 上に乗せると共にインクカートリッジ 63 の先端部分を屈曲部 97 間に載置し、そのままインクカートリッジ 63 を收容室 78 方向へ押し込めばよい。

【0091】

多機能装置 10 が通常の使用状態であるときは、リフィルユニット 70 の扉 76 が閉じられ、ロック解除レバー 92 が上記中立位置 N に配置されている。したがって、図 1 に示されるように、インクカートリッジの交換時において開閉蓋 72 が開かれたときは、ロック解除レバー 92 は、上記作業側側に傾倒している。このため、上記作業者は、ロック解除レバー 92 を容易に操作することができるという利点がある。また、この状態において、ロック解除レバー 92 は上記作業側から目視可能であるように配置されている。このため、上記作業者はしゃがむなどの無理な姿勢をとることなく、ロック解除レバー 92 を操作し、インクカートリッジ 63 を收容室 78 から取り出すことができる。

30

【0092】

ところで、図 1 に示されるようにリフィルユニット 70 が多機能装置 10 の前面 71 に配置されていることから、ロック解除レバー 92 が上記中立位置 N に配置されていれば、すなわち前面側に傾倒していれば、リフィルユニット 70 を收容するために広いスペースが多機能装置 10 内に確保される必要がある。したがって、リフィルユニット 70 は、上記開口 73 周縁よりも内奥に配置される必要があり、そのため、多機能装置 10 の外形寸法が大きくなってしまふおそれがある。

40

【0093】

しかし、本実施形態では、ロック解除レバー 92 は、扉 76 がケース 75 に対して閉塞姿勢にあるときは、上記中立位置 N と上記収納位置 C との間で自由に回動することができるので、リフィルユニット 70 は、上記開口 73 の周縁近傍に配置され得る。リフィルユニット 70 がこの開口 73 の周縁に配置されたとしても、上記開閉蓋 72 が閉じられる際にこの開閉蓋 72 の内壁面が上記ロック解除レバー 92 に当接し、ロック解除レバー 92 は、この開閉蓋 72 に押されながら上記収納位置 C へ変位するからである。したがって、本実施形態では、多機能装置 10 のコンパクト設計が可能である。また、上記開閉蓋 7

50

2 が閉じられた状態で、ロック解除レバー 9 2 は上記収納位置 C に保持される。この状態で、三角リブ 1 5 2 はインクカートリッジ 6 3 に当接するので、インクカートリッジ 6 3 の動きが規制される。よって、インクカートリッジ 6 3 が収容室 7 8 に収容された状態で、多機能装置 1 0 が移動されたとしても、インクカートリッジ 6 3 がずれることを防止することができる。すなわち、インクカートリッジ 6 3 のインク供給弁 1 1 5 からのインクの漏れが確実に防止される。

【 0 0 9 4 】

以下に、図 1 9 および図 2 0 を参照しながら、インクカートリッジ 6 3 の構成について詳述される。

【 0 0 9 5 】

インクカートリッジ 6 3 は、前述のように予めインクを貯留しておくためのものであり、インクカートリッジは、カートリッジ本体 1 1 1 と、これに内蔵されたインクの保持手段としてのインク保持体（図示せず）とを備えている本実施形態では、リフィルユニット 7 0 が 4 つのインクカートリッジ 6 3 を収容するようになっているので、各インクカートリッジ 6 3 には、シアン、マゼンタ、イエローおよびブラックの各色のインクがそれぞれ貯留されている。ただし、各インクカートリッジ 6 3 の構造は、図 1 や図 5 から明らかなように、ブラックインクを貯留するインクカートリッジ 6 3 のみが他のインク色のインクカートリッジ 6 3 に比べて僅かに厚み方向に大きく構成されている。これは、一般的に言ってブラックインクの需要が最も多く、大量に消費されるからである。なお、ブラック以外の色のインクを貯留するインクカートリッジ 6 3 の構造は、すべて同様である。

【 0 0 9 6 】

カートリッジ本体 1 1 1 は、樹脂から構成されている。本実施形態では、カートリッジ本体 1 1 1 は全体として薄肉の直方体状に形成されており、内部にインクが収容されるインク収容空間が区画されている。このカートリッジ本体 1 1 1 は、2 つのトレイ状の部材 1 1 2、1 1 3 から構成されており、これら 2 つの部材 1 1 2、1 1 3 が溶着その他の既知の固着手段によって接合されてなる。なお、カートリッジ本体 1 1 1 が接合されることによって、上記接合部 1 4 3 が形成されている。

【 0 0 9 7 】

カートリッジ本体 1 1 1 の背面 1 1 4 に上記空気導入弁 8 5 が設けられている。この空気導入弁 8 5 から図中後方に向けてプッシュロッド 8 5 A が突設されている。本実施形態では、この空気導入弁 8 5 の内奥部にチェック弁が配置されている。すなわち、プッシュロッド 8 5 A はチェック弁によってインクカートリッジ 6 3 の背面 1 1 4 から突出する方向に付勢された状態となっている。インクカートリッジ 6 3 が上記ケース 7 5 に収容されると、上記空気導入弁 8 5 に設けられたプッシュロッド 8 5 A が後壁 6 9 に当接され、インクカートリッジ 6 3 の内部に後退される。また、図示されていないインク供給管がインクカートリッジ 6 3 のインク供給弁 1 1 5 に挿入される。

【 0 0 9 8 】

プッシュロッド 8 5 A がインクカートリッジ 6 3 の内部に後退されることによって、上記チェック弁が開かれ、空気が空気導入弁 8 5 を通じてインクカートリッジ 6 3 の内部と連通できるようになり、インクカートリッジ 6 3 内のインクが円滑に上記記録ヘッド 2 7 側へ送られる。

【 0 0 9 9 】

さらに、上記背面 1 1 4 に液位検出部位が設けられている。上述されたように、ケース 7 5 の後壁 6 9 には液位センサ用コネクタ 8 6 が設けられている（図 6、図 1 1 および図 1 4 参照）。この液位センサ用コネクタ 8 6 には、液位センサ 8 7（図 1 9 および図 2 0 参照）が接続されている。インクカートリッジ 6 3 が収容室 7 8 に収容されたときに、このインクカートリッジ 6 3 に設けられた液位検出部位に液位センサ 8 7 が嵌合し、インクカートリッジ 6 3 内の液位を検出可能に構成されている。この液位検出部位と液位センサ 8 7 の構造は特に限定されるものではなく、既知のセンサが採用され得る。

【 0 1 0 0 】

カートリッジ本体 1 1 1 の下面 1 5 5 に嵌合溝 1 1 6 が設けられている。嵌合溝 1 1 6 は、図 2 0 に示されるように、カートリッジ本体 1 1 1 の側面と底面との境界の角部に凹設されている。この嵌合溝 1 1 6 は、同図に示されるように、カートリッジ本体 1 1 1 の長手方向に延びている。本実施形態では、この嵌合溝 1 1 6 は、カートリッジ本体 1 1 1 の左右両側に対象に設けられている（図 5 参照）。図 1 9 に示されるように、この嵌合溝 1 1 6 は、カートリッジ本体 1 1 1 の背面 1 1 4 に開口し、この背面 1 1 4 に連続して前面 1 1 7 側へ延びる浅溝部 1 1 8 と、この浅溝部 1 1 8 に連続し、溝深さ（同図において上下方向の寸法）が漸次大きくなる境界溝部 1 1 9 と、さらに、この境界溝部 1 1 9 に連続する深溝部 1 2 0 とを有する。この深溝部 1 2 0 は、カートリッジ本体 1 1 1 の前面 1 1 7 に連続しておらず、そのため、深溝部 1 2 0 の上記前面 1 1 7 側に端面 1 2 1 が形成されている。換言すれば、嵌合溝 1 1 6 は、インクカートリッジ 6 3 がケース 7 5 に挿抜される方向に延びており、カートリッジ本体 1 1 1 の背面 1 1 4 に連なるが、前面 1 1 7 とは連なっておらず、上下方向に延びる端面 1 2 1 を有する。そして、この端面 1 2 1 に、上記引出部材 7 7 の屈曲部 9 7 の先端が後述のように当接されるようになっている。

【 0 1 0 1 】

カートリッジ本体 1 1 1 の上面 1 2 2 にも溝 1 4 9 が設けられている。この溝 1 4 9 は、図 2 0 に示されるように、カートリッジ本体 1 1 1 の側面と上面 1 2 2 との境界の角部に凹設されている。この溝 1 4 9 は、同図に示されるように、カートリッジ本体 1 1 1 の長手方向に延びており、カートリッジ本体 1 1 1 の前面 1 1 7 および背面 1 1 4 に連なっている。この溝 1 4 9 とカートリッジ本体 1 1 1 の側面との境界には曲面 1 3 1 が形成されている。さらに、カートリッジ本体 1 1 1 の上面 1 2 2 に凹部 1 3 4 が設けられている。この凹部 1 3 4 は、ほぼ V 字状に形成されており、前側傾斜面 1 3 5 と後側傾斜面 1 3 6 とを備えている。図 6 および図 1 0 に示されるように、インクカートリッジ 6 3 が収容されるケース 7 5 に上記スイングアーム 1 2 3 が設けられており、このスイングアーム 1 2 3 は、引張バネ 1 2 8 によって常時計回りに弾性的に回動付勢されている。

【 0 1 0 2 】

上記ケース 7 5 にインクカートリッジ 6 3 が挿入されると、図 1 0 に示されるように、まず、カートリッジ本体 1 1 1 の上面後端部 1 4 8 がスイングアーム 1 2 3 の第 2 アーム 1 2 6 に当接する。そのままインクカートリッジ 6 3 がケース 7 5 に挿入されると、スイングアーム 1 2 3 は反時計回りに回動して同図の実線で示された姿勢となる。さらにインクカートリッジ 6 3 が挿入されると、スイングアーム 1 2 3 は、上記後側傾斜面 1 3 6 に案内されつつ時計回りに回動し、上記凹部 1 3 4 に嵌め込まれる。さらにインクカートリッジ 6 3 がケース 7 5 に収容されると、スイングアーム 1 2 6 の第 2 アーム 1 2 6 が上記前側傾斜面 1 3 5 に案内されつつ再び反時計回りに回動して同図の実線で示された姿勢となる。さらに、インクカートリッジ 6 3 がケース 7 5 に挿入されることによって、インクカートリッジ 6 3 がスイングアーム 1 2 3 に対して相対的にスライドし、同図の実線で示された位置よりもさらに後側に所定距離だけ移動した位置に配置されると、このインクカートリッジ 6 3 は、ケース 7 5 に完全に収容される。この場合の所定距離とは、図 1 1 に示される距離 L 1 である。

【 0 1 0 3 】

図 2 1 (a) に示されるように、インクカートリッジ 6 3 がケース 7 5 に収容されたときは、ケース 7 5 に設けられたガイドレール 1 3 7 がインクカートリッジ 6 3 の嵌合溝 1 1 6 に嵌め込まれる。なお、インクカートリッジ 6 3 がケース 7 5 に収容されたときは、ケース 7 5 の天板部 8 2 側に設けられたガイドレール 1 3 7 もインクカートリッジ 6 3 の上面 1 2 2 側に設けられた溝 1 4 9 に嵌め込まれる。このとき、インクカートリッジ 6 3 の下面 1 5 5 は、底板部 8 0 上に載置される。これにより、インクカートリッジ 6 3 がケース 7 5 に位置決めされた状態で収容保持される（図 6 参照）。また、インクカートリッジ 6 3 がケース 7 5 に収容されるときは、図 2 1 (b) に示されるように、インクカートリッジ 6 3 の下面 1 5 5 が扉本体 8 9 上に載置され、引出部材 7 7 の屈曲部 9 7 が嵌合溝 1 1 6 内に進入する。また、インクカートリッジ 6 3 がケース 7 5 内に収容されている状

態から扉 7 6 が開かれる際には、図 6 および図 1 0 に示されるように引出部材 7 7 が回動し、上記屈曲部 9 7 が嵌合溝 1 1 6 の端面 1 2 1 を前方に引っ張る。

【 0 1 0 4 】

本実施形態に係る多機能装置 1 0 では、使用済みのインクカートリッジが次の要領で交換される。

【 0 1 0 5 】

まず、インクカートリッジ 6 3 がケース 7 5 に收容された状態で扉 7 6 が閉じられているときは、図 1 4 に示されるように、ロック部材 9 1 が突出位置 S 側へスライドしてケース 7 5 の上縁部 1 3 0 と当接している。すなわち、ロック部材 9 1 が中間位置 M に変位し、この扉 7 6 が閉塞姿勢にロックされている。扉 7 6 が閉塞姿勢にあるときは、上記ロック解除レバー 9 2 は、前述のように中立位置 N から収納位置 C へ自在に変位することができる。このとき、開閉蓋 7 2 が閉じられると、この開閉蓋 7 2 の内壁面が上記ロック解除レバー 9 2 に、詳細には第 1 係合突起 1 5 9 および凸部 1 5 3 に当接し、完全に開閉蓋 7 2 が閉じられると、ロック解除レバー 9 2 は、この開閉蓋 7 2 に押されながら上記収納位置 C へ変位する。すなわち、開閉扉 7 2 が閉じられることによってリフィルユニット 7 0 の外形寸法が小さくなる。したがって、本実施形態では、多機能装置 1 0 のコンパクト設計が可能である。また、開閉蓋 7 2 が閉じられることによって、ロック解除レバー 9 2 がこの開閉蓋 7 2 に押されながら上記収納位置 C へ変位し、三角リブ 1 5 2 がインクカートリッジ 6 3 に極めて近い位置に配置される。これにより、本実施形態に係る多機能装置 1 0 にインクカートリッジ 6 3 が装着されたままの状態での多機能装置 1 0 が移動される場合であっても、インクカートリッジ 6 3 は安定して收容室 7 8 内に保持される。詳細には、三角リブ 1 5 2 はインクカートリッジ 6 3 に極めて近い位置に配置されるので、インクカートリッジ 6 3 が收容室 7 8 内で移動しようとする、インクカートリッジ 6 3 は三角リブ 1 5 3 に当接されて、その移動を規制されるのである。よって、多機能装置 1 0 がインクカートリッジ 6 3 が收容室 7 8 内に收容された状態で移動される場合であっても、インクカートリッジ 6 3 が前後に移動することが防止される。したがって、インクカートリッジ 6 3 のインク供給弁 1 1 5 からのインクの漏れが確実に防止される。

【 0 1 0 6 】

インクカートリッジ 6 3 を多機能装置 1 0 から取り出すためには、図 1 に示されるように、作業者は、まず開閉蓋 7 2 を開放する。これにより、多機能装置 1 0 の前面にリフィルユニット 7 0 が露出する。本実施形態では、前述のように、開閉蓋 7 2 が開放されるとリフィルユニット 7 0 のロック解除レバー 9 2 が収納位置 C から中立位置 N に変位し、同図に示されるように多機能装置 1 0 の前面側に傾倒する。ロック解除レバー 9 2 が中立位置 N にあるときは、このロック解除レバー 9 2 がケース 7 5 の前面 7 9 から離れる側に傾倒しているから、作業者にとってロック解除レバー 9 2 を容易に操作することができる。また、ロック解除レバー 9 2 の上面 1 5 1 から第 1 係合突起 1 5 9 および第 2 係合突起 1 6 0 が立設されており、第 1 係合突起 1 5 9 は指の形状に沿うような曲線形状であるように形成されている。これにより、作業者の指の位置が第一係合突起 1 5 9 および第二係合突起 1 6 0 によって固定されるので、作業者はロック解除レバー 9 2 を容易に操作することができる。すなわち、作業者は、上記ケース 7 5 の前面 7 9 から手前側に傾倒したロック解除レバー 9 2 に容易に指を掛けることができ、これを簡単に倒伏位置 O へ回動させることができる。また、開閉蓋 7 2 が開かれ、リフィルユニット 7 0 の扉 7 6 が閉じられ、ロック解除レバー 9 2 が上記中立位置 N に配置されている状態で、上記作業者が多機能装置 1 0 の前に立った状態で上記作業者から目視可能であるように配置されている。このため、上記作業者はしゃがむなどの無理な姿勢をとることなく、ロック解除レバー 9 2 を操作し、インクカートリッジ 6 3 を收容室 7 8 から取り出すことができる。また、ロック解除レバー 9 2 の上面 1 5 1 に矢印が表示ないし刻成されている。これにより、ロック解除レバー 9 2 の操作方向が瞭然である。

【 0 1 0 7 】

この状態で作業者は、リフィルユニット 7 0 の扉 7 6 を開く。具体的には、作業者は口

10

20

30

40

50

ック解除レバー 9 2、詳細には第 1 係合突起 1 5 9 および第二係合突起 1 6 0 に指を掛けて手前側（図 6、図 1 4 に示される矢印 R 方向）に押し下げ、このロック解除レバー 9 2 を倒伏位置 O へと変位させる。このとき、作業者の指は三角リブ 1 5 2 および第二係合突起 1 6 0 に係合される。よって、作業者はロック解除レバー 9 2 を確実に操作することができ、扉 7 6 がスイングアーム 1 2 3 および押圧保持部材 9 0 による付勢力をもって作業者の指に衝突することが防止される。詳細には、ロック解除レバー 9 2 が倒伏位置 O まで変位されると、扉 7 6 の回動方向とロック解除レバー 9 2 の表面 9 2 A とがほぼ垂直に配置される。すなわち、扉 7 6 が閉塞姿勢から開放姿勢へ変化する力が、ロック解除レバー 9 2 を操作する作業者の指にかかりやすい配置となる。しかし、三角リブ 1 5 2 が設けられていることによって、作業者の指とロック解除レバー 9 2 との当接面積が増加する。よって、作業者は指でロック解除レバー 9 2 を確実に支えることができ、扉 7 6 がスイングアーム 1 2 3 および押圧保持部材 9 0 による付勢力をもって作業者の指に衝突することが防止されるのである。このようにして、扉 7 6 のロック部材 9 1 が下方へスライドされ、このロック部材 9 1 の鍵部 1 3 3 がケース 7 5 のロック部材嵌合孔（被係合部）8 3 から外れる（図 1 5 参照）。作業者は、このロック解除レバー 9 2 をそのまま手前側へ引っ張ることによって、図 1 に示されるように扉 7 6 を開くことができる。また、本実施形態においては、ロック部材嵌合孔 8 3 はケース 7 5 に設けられているが、これに限られるものではなく、ケース 7 5 を支持する筐体にロック部材嵌合孔 8 3 が設けられていてもよい。

【0108】

扉 7 6 が開かれ、作業者の指がロック解除レバー 9 2 から離れると、前述のようにロック部材 9 1 が突出位置 S へ変位し、これに伴ってロック解除レバー 9 2 が収納位置 C へ変位する。ロック解除レバー 9 2 が収納位置 C へ変位することによって、このロック解除レバー 9 2 は、扉本体 8 9 の収納部 1 5 0 に嵌め込まれる。そして、扉 7 6 が完全に解放されると、図 1 0 に示されるように、ロック解除レバー 9 2 の第 1 係合突起 1 5 9 および凸部 1 5 3 が開閉蓋 7 2（図 1 および図 6 参照）に当接し、これにより、扉 7 6 が略水平となる。その結果、インクカートリッジ 6 3 をケース 7 5 に対して挿抜する作業が一層簡単になる。また、図 8 に示されるように、ロック解除レバー 9 2 に設けられた第 1 係合突起 1 5 9 および凸部 1 5 3 が、開放されている開閉蓋 7 2 の内壁面に当接することによって、ロック解除レバー 9 2 は上下方向に位置決めされる。すなわち、ロック解除レバー 9 2 に設けられた三角リブ 1 5 2 は、ロック部材 9 1 の裏面 9 1 B から突出された状態に保持される。また、この状態において、三角リブ 1 5 2 の傾斜面 1 6 1 の延長線 L はロック部材 9 1 の鍵部 1 3 3 と交わらないように配置される。よって、作業者によってインクカートリッジ 6 3 が収容室 7 8 から取り出されるとき、インクカートリッジ 6 3 は傾斜面 1 6 1 に沿って移動され、鍵部 1 3 3 の図 1 1 における上方を通過する。すなわち、インクカートリッジ 6 3 は鍵部 1 3 3 に引っかかることなくスムーズに取り出される。また、上記鍵部 1 3 3 は、図 1 2 および図 1 3 における上方から見て、主軸部 1 3 2 の上端を底辺とする二等辺三角形形状であるように形成されている。よって、インクカートリッジ 6 3 が傾斜面 1 6 1 に沿って移動され、鍵部 1 3 3 の図 1 1 における上方を通過するときに、左右（図 5 における左右方向）に傾いた場合であっても、インクカートリッジ 6 3 は鍵部 1 3 3 に引っかかることなくスムーズに取り出される。

【0109】

本実施形態では、扉 7 6 は、ロック部材 9 1 をスライド可能な状態で保持している。具体的には、扉本体 8 9 のスライドレール 1 0 1 がロック部材 9 1 のスライドを案内する。したがって、ロック部材 9 1 は、円滑にスライドすることができるという利点がある。また、ロック部材 9 1 は、コイルバネ 1 0 0 によって常時突出位置 S 側へ付勢されているから、扉 7 6 が閉じられると直ちにロック部材 9 1 が突出位置 S 側へスライドし、中間位置 M でケース 7 5 に当接する。そして、ロック部材 9 1 が中間位置 M にあるときは、ロック部材 9 1 は、一定の弾性力をコイルバネ 1 0 0 から受けつつこの中間位置 M に保持されることになるから、ロック部材 9 1 がケース 7 5 に確実に係合し、扉 7 6 が閉塞姿勢にロックされる。したがって、インクカートリッジの交換作業、特に扉 7 6 を閉めてインカー

10

20

30

40

50

トリッジ 63 をケース 75 に収容する作業が一層簡単で確実なものとなる。

【0110】

また、本実施形態では、図 17 に示されるように、ロック解除レバー 92 が連動カム 108 を備えており、この連動カム 108 がロック解除レバー 92 の回転に連動させてロック部材 91 を変位させる。したがって、ロック部材 91 を変位させる構造がきわめて簡単であり、その結果、ケース 75 の外形寸法ひいてはリフィルユニット 70 の外形寸法が小さくなるという利点がある。

【0111】

また、ロック部材 91 とロック解除レバー 92 とが連動することにより、ロック部材 91 が突出位置 S にあるときは、ロック解除レバー 92 は、コイルバネ 100 に付勢されて自動的に収納位置 C へ変位する。したがって、扉 76 が開かれて、そのまま扉 76 が倒伏された場合であってもこの扉 76 が略水平な姿勢となる。扉 76 が略水平な状態で開放されると、前述のように、インクカートリッジ 63 の挿脱作業が容易になる。また、図 8 に示されるように、ロック解除レバー 92 に設けられた第 1 係合突起 159 および凸部 153 が、開放されている開閉蓋 72 の内壁面に当接することによって、ロック解除レバー 92 は上下方向に位置決めされる。すなわち、ロック解除レバー 92 に設けられた三角リブ 152 は、ロック部材 91 の裏面 91B から突出された状態に保持される。さらに、この状態において、三角リブ 152 の傾斜面 161 の延長線 L はロック部材 91 の鍵部 133 と交わらないように配置される。よって、作業者によってインクカートリッジ 63 が収容室 78 から取り出されるとき、インクカートリッジ 63 は傾斜面 161 に沿って安定して移動され、鍵部 133 の図 11 における上方を通過する。すなわち、インクカートリッジ 63 は鍵部 133 に引っかかることなくスムーズに取り出される。また、上記鍵部 133 は、図 12 および図 13 における上方から見て、主軸部 132 の上端を底辺とする二等辺三角形形状であるように形成されている。よって、インクカートリッジ 63 が傾斜面 161 に沿って移動され、鍵部 133 の図 11 における上方を通過するとき、左右（図 5 における左右方向）に傾いた場合であっても、インクカートリッジ 63 は鍵部 133 に引っかかることなくスムーズに取り出される。

【0112】

この扉 76 が閉塞姿勢から開放姿勢へと変化する際に、図 6 に示されるように、引出部材 77 が回転軸部 94 を中心に回転し、屈曲部 97 がインクカートリッジ 63 の端面 121 に当接し図中左側へ（図 1 において正面手前側へ）押圧する。これにより、インクカートリッジ 63 は、開口 88 側へ掻き出されるように所定の距離 L1 だけケース 75 の開口 88 から手前側に引き出される。したがって、作業者は、このインクカートリッジ 63 を容易に把持することができ、開口 88 から簡単に引っ張り出すことが可能である。

【0113】

次に、新品のインクカートリッジ 63 が上記開口 88 からケース 75 の収容室 78 へ挿入される。このとき、扉 76 が開放姿勢となっており、上記収容室 78 へ挿入されるべきインクカートリッジ 63 は、予め上記引出部材 77 の屈曲部 97 の外壁面 110 上に載置される。インクカートリッジ 63 はこの外壁面 110 およびケース 75 の内部に設けられた案内部 68 に案内されつつ上記収容室 78 へ挿入される。特に本実施形態では、扉 76 に上記押圧保持部材 90 が設けられているから、新品のインクカートリッジ 63 は、一旦この押圧保持部材 90 の壁面 84 に設けられている突条 141、142 上に載置され、この突条 141、142 に沿ってスライドされつつ上記屈曲部 97 の外壁面 110 上を案内される。また、案内部 68 は上記仕切壁 67 から延設されているので、新品のインクカートリッジ 63 が斜めに挿入された場合であっても、このインクカートリッジ 63 の曲面 131 が案内部 68 に当接され、インクカートリッジ 63 の進路が補正されて、インクカートリッジ 63 の後端が側板部 81 と仕切壁 67 との間、もしくは 2 枚の仕切壁 67 の間に収容される。すなわち、作業者は仕切壁 67 の位置を意識することなく、インクカートリッジ 63 を上記収容室 78 の正しい位置に挿入することができる。また、案内部 68 は天板部 82 に向かってテーパ状に形成されている。よって、インクカートリッジ 63 は案

内部 6 8 に沿って挿入方向にスムーズに移動されることができる。また、本実施形態では、仕切壁 6 7 の前後方向の寸法 W 1 は、上記距離 (L 1 + L 2) より僅かに大きくなるように設定されている。上記距離 (L 1 + L 2) は扉 7 6 が開かれ、インクカートリッジ 6 3 がケース 7 5 の開口 8 8 から押し出される距離である。よって、上述のように距離 (L 1 + L 2) と寸法 W 1 が設定されることによって、作業者がインクカートリッジ 6 3 を手で挿入できる範囲でインクカートリッジ 6 3 の後端が側板部 8 1 と仕切壁 6 7 との間、もしくは 2 枚の仕切壁 6 7 の間に配置される。すなわち、作業者はインクカートリッジ 6 3 の後端が側板部 8 1 と仕切壁 6 7 との間、もしくは 2 枚の仕切壁 6 7 の間に配置された後に扉 7 6 を開放姿勢から閉塞姿勢へと変化させることができる。よって、インクカートリッジ 6 3 を上記収容室 7 8 の正しい位置に挿入することができる。この状態で、作業者は、再び扉 7 6 を閉塞姿勢へと変化させる。このとき、ロック解除レバー 9 2 は収納位置 C に配置されている状態である。ロック解除レバー 9 2 の表面 9 2 A からは上述されたように凸部 1 5 3 および第 1 係合突起 1 5 9 が突出して設けられており、第 1 係合突起 1 5 9 と凸部 1 5 3 との間には凹部 1 6 3 が形成されている。凸部 1 5 3 が設けられていることによって、作業者は扉 7 6 を閉塞位置へと変化させるためにはどの部位を押圧したらよいかということを実感的に認識することができる。扉 7 6 が作業者によって閉塞姿勢へと回動変化されると、インクカートリッジ 6 3 の前面 1 1 7 に上記押圧保持部材 9 0 が当接される。これによって、インクカートリッジ 6 3 はケース 7 5 の収容室 7 8 のさらに内奥側へ移動され、このインクカートリッジ 6 3 の背面 1 1 4 の空気導入弁 8 5 に設けられたプッシュロッド 8 5 A が後壁 6 9 に当接される。扉 7 6 がさらに閉塞姿勢へと回動変化されると、ロック部材 9 1 の鍵部 1 3 3 の上面 1 0 3 の急斜面 1 0 3 A と上縁部 1 3 0 とが当接される。このときプッシュロッド 8 5 A はインクカートリッジ 6 3 の内部に所定量後退される。急斜面 1 0 3 A と上縁部 1 3 0 とが当接された状態で扉 7 6 がさらに閉塞姿勢へと回動変化されると、上縁部 1 3 0 が急斜面 1 0 3 A に沿って上面 1 0 3 の中腹を経て緩斜面 1 0 3 B へと相対的に移動される。これと同時に、上面 1 0 3 が上縁部 1 3 0 に押圧されることによってロック部材 9 1 が扉本体 8 9 の内側へ退避する。この間に、プッシュロッド 8 5 A がインクカートリッジ 6 3 の内部にさらに所定量後退されることによって、空気が空気導入弁 8 5 を通じてインクカートリッジ 6 3 の内部へ進入し、インク供給弁 1 1 5 とインク供給管 (図示せず) とが連結される。また、さらに扉 7 6 が閉塞姿勢へと回動されると、上縁部 1 3 0 が緩斜面 1 0 3 B に沿って上面 1 0 3 の頂部を経て段部 1 0 3 C へと相対的に移動される。上縁部 1 3 0 が段部 1 0 3 C へと移動されると、ロック部材 9 1 がコイルバネ 1 0 0 の付勢力によって再び扉本体 8 9 から突出し、鍵部 1 3 3 がロック部材嵌合孔 8 3 に嵌合されて扉 7 6 が閉塞姿勢に保持される。上述されたように、急斜面 1 0 3 A と緩斜面 1 0 3 B とは、急斜面 1 0 3 A から緩斜面 1 0 3 B へと傾きが徐々に小さくなる連続した曲面であるように構成されている。したがって、作業者が扉 7 6 を閉塞位置へと変化させようとする押圧力が一定であるとき、扉 7 6 が回動される速度は、上記傾きの変化にしたがって変化する。すなわち、扉 7 6 が回動される速度は、上縁部 1 3 0 が急斜面 1 0 3 A に沿って上面 1 0 3 の中腹を経て緩斜面 1 0 3 B へと相対的に移動されるにしたがって速くなる。空気導入弁 8 5 が開放されてから、インク供給弁 1 1 5 とインク供給管 (図示せず) とが連結されるまでの間、上縁部 1 3 0 は急斜面 1 0 3 A に沿って移動する。すなわち、上縁部 1 3 0 が緩斜面 1 0 3 B に沿って移動される場合に比して、扉 7 6 はゆっくりと閉塞位置へと移動されるので、空気が空気導入弁 8 5 を通じてインクカートリッジ 6 3 の内部へ十分に進入した後にインク供給弁 1 1 5 とインク供給管 (図示せず) とが連結される。よって、空気が記録ヘッド 2 7 側からインクカートリッジ 6 3 側へと流入することが防止されるので、記録ヘッド 2 7 およびインク供給管の内部に気泡が発生することが防止される。

【 0 1 1 4 】

また、凸部 1 5 3 と、凹部 1 6 3 と、第 1 係合突起 1 5 9 とが上述されたような位置関係で配置されることによって、指の形状に沿った形状が形成される。すなわち、作業者の指はこれら凸部 1 5 3、凹部 1 6 3 および第一係合突起 1 5 9 に係合され、作業者が扉 7

10

20

30

40

50

6を閉塞位置へと変化させようとする押圧力が効率よく扉76に伝達される。よって、作業者は少ない力で容易に扉76を閉塞位置へと変化させることができる。また、第1係合突起159は、ロック解除レバー92の表面92Aから、上述の凸部153より更に突出して設けられているので、指が第1係合突起159に確実に係止される。よって、使用者は確実に扉76を閉塞位置へと変化させることができる。さらに、ロック解除レバー92が収納位置C、中立位置Nおよび倒伏位置Oのいずれの位置にあっても、扉本体89の外側面105から、凸部153は座部109(当接部)より突出して配置されている。よって、作業者の指が座部109に触れることが防止される。すなわち、作業者の指が座部109に触れることによって、ロック部材91の上下運動が妨げられることが防止される。よって、使用者は確実に扉76を閉塞位置へと変化させることができる。また、凸部153には突条162が設けられているので、作業者が扉76を閉塞位置へと変化させるときに、扉76のどの部位を押圧したらよいかということ、感覚的に認識することができる。さらに、突条162が設けられていることによって、作業者が扉76を閉塞位置へと変化させるときに扉76から作業者の指が滑ることを防止できる。よって、作業者が扉76を閉塞位置へと変化させようとする押圧力が効率よく扉76に伝達される。ただし、凸部153の形状は、上記形状に限定されるものではなく、図18(a)および(b)に示されるように、ロック解除レバー92の凸部153から延設して、座部109(当接部)を完全に覆うことができる覆部200が設けられていてもよい。覆部200が設けられることによって、作業者の指が座部109に触れることがより確実に防止される。すなわち、作業者の指が座部109に触れることがないので、ロック部材91の上下運動が妨げられることがない。よって、ロック部材91の鍵部133がケース75に設けられたロック部材嵌合孔83に確実に嵌め込まれる。

【0115】

扉76が閉塞姿勢へと変化する際に、上記押圧保持部材90がインクカートリッジ63の前面117に当接し、扉76が完全に閉塞姿勢となったときは、上記押圧保持部材90がこのインクカートリッジをケース75の収容室78の内奥側へ弾性付勢する。同時に、上記ロック部材91の鍵部133がケース75に設けられたロック部材嵌合孔83に嵌め込まれ、この扉76が閉塞姿勢に保持される。このとき、開閉蓋72が閉じられると、この開閉蓋72の内壁面が上記ロック解除レバー92に、詳細には第1係合突起159および凸部153に当接し、ロック解除レバー92がこの開閉蓋72に押されて上記収納位置Cに保持される。同時に三角リブ152がインクカートリッジ63に極めて近い位置に配置される。よって、本実施形態に係る多機能装置10にインクカートリッジ63が装着されたままの状態での多機能装置10が移動される場合であっても、インクカートリッジ63は安定して収容室78内に保持される。詳細には、三角リブ152はインクカートリッジ63に極めて近い位置に配置されるので、インクカートリッジ63が収容室78内で移動しようとする、インクカートリッジ63は三角リブ153に当接されて、その移動を規制されるのである。

【0116】

なお、本実施形態に係る多機能装置10では、さらに次のような作用効果が奏される。

【0117】

本実施形態では、作業者がリフィルユニット70の扉76を開けるだけで、使用済みのインクカートリッジが自動的に引き出され、しかも、この扉76が開けられたまま、作業者は容易に新品のインクカートリッジをケース75に収容することができる。すなわち、インクカートリッジの交換作業がきわめて簡単である。

【0118】

また、本実施形態では、図10に示されるように、ケース75の天板部82にスイングアーム123が設けられており、インクカートリッジ63がケース75から上記距離L1だけ引き出された状態では、上記スイングアーム123が前側傾斜面135を押圧する。すなわち、このスイングアーム123を介して引張バネ128の弾性力がカートリッジ本体111の前側傾斜面135に作用し、インクカートリッジ63は、上記開口88側へ弾

性付勢される。したがって、前述のように上記扉 7 6 が開かれ、インクカートリッジ 6 3 が上記引出部材 7 7 によってケース 7 5 の開口 8 8 から引き出されると、同時に、上記スイングアーム 1 2 3 が同図において時計方向に回転し、上記前側傾斜面 1 3 5 を上記開口 8 8 側へ押す。これにより、スイングアーム 1 2 3 は、上記前側傾斜面 1 3 5 と上記後側傾斜面 1 3 6 との間に形成された凹部 1 3 4 に嵌り込み、スイングアーム 1 2 3 の第 2 アーム 1 2 6 が上記後側傾斜面 1 3 6 に当接する。つまり、スイングアーム 1 2 3 は、上記凹部 1 3 4 内に保持されることになる。

【0119】

スイングアーム 1 2 3 が回転して上記凹部 1 3 4 内に嵌り込むことにより、インクカートリッジ 6 3 は、さらに距離 L_2 だけケース 7 5 から押し出される。したがって、インクカートリッジ 6 3 は、上記開口 8 8 から上記距離 $(L_1 + L_2)$ だけ押し出されることになるから、作業者は、使用済みのインクカートリッジ 6 3 をきわめて簡単に把持することができ、一層簡単にケース 7 5 から取り出すことができるという利点がある。

【0120】

さらに、本実施形態では、一对の引出部材 7 7 が設けられており、これらが収容室 7 8 に配置されたインクカートリッジ 6 3 を幅方向に挟み込む（図 2 1 参照）。このため、インクカートリッジ 6 3 は、引出部材 7 7 によって幅方向に位置決めされなら上記開口 8 8 から引き出される。しかも、このとき、図 1 0 および図 1 1 に示されるように、引出部材 7 7 の屈曲部 9 7 は、インクカートリッジ 6 3 が載置される載置面 9 8 に滑らかに連続するように略水平に配置されるので、新品のインクカートリッジが上記開口 8 8 から収容室 7 8 へ挿入される際に、この新品のインクカートリッジは、一旦屈曲部 9 7 の外壁面 1 1 0 に載置されるだけで確実に引出部材 7 7 に支持され、そのまま上記載置面 9 8 上に案内される。したがって、作業者は、なお一層容易にインクカートリッジの交換作業を行うことができる。

【0121】

加えて、各引出部材 7 7 は、インクカートリッジ 6 3 に凹設された嵌合溝 1 1 6 に嵌め込まれるが、一对の引出部材 7 7 の幅方向寸法 d_1 （図 1 2 参照）がインクカートリッジ 6 3 の幅寸法 d_2 （図 2 0 参照）よりも小さく設定されていることから、上記引出部材 7 7 は、インクカートリッジ 6 3 から突出することがない。上記寸法 d_1 が上記寸法 d_2 以下に設定されることによって、上記扉 7 6 がコンパクトに設計され、その結果、リフィルユニット 7 0 の小型化ひいては多機能装置 1 0 の小型化が実現される。

【0122】

特に本実施形態では、リフィルユニット 7 0 が多機能装置 1 0 の前面 7 1 に配置され、しかも作業者は、リフィルユニット 7 0 の前面側からインクカートリッジ 6 3 を挿抜することができるので、インクカートリッジ 6 3 の交換作業が一層簡単になる。また、図 1 1 に示されるように、扉 7 6 が開放姿勢に変化する際に上記引出部材 7 7 の屈曲部 9 7 が回転してインクカートリッジ 6 3 の端面 1 2 1 を押圧することにより、このインクカートリッジ 6 3 がケース 7 5 から引き出されると共に、この屈曲部 9 7 がそのまま新品のインクカートリッジをケース 7 5 内に挿入するための案内部材を構成する。つまり、上記引出部材 7 7 が上記案内部材を兼ねることとなり、その結果、インクカートリッジ 6 3 の交換作業がなお一層簡単になる。

【0123】

また、本実施形態では、仕切壁 6 7 の先端部 1 6 5 は上記基端部（後壁 6 9）から開口 8 8 に向かって距離 W_1 の位置に配置されている。よって、この基端部（後壁 6 9）における左右方向の外形寸法を小さくした場合であっても、抜き勾配の影響が少ないので、先端部 1 6 5 の厚みが十分に確保される。すなわち、先端部 1 6 5 の強度を十分に確保しつつ、且つ、リフィルユニット 7 0 の左右方向の外形寸法を小さくすることができるので、多機能装置 1 0 のコンパクト設計が可能である。また、仕切壁 6 7 の上記先端部 1 6 5 は、後壁 6 9、天板部 8 2 および底板部 8 0 の付近に配置される。これら後壁 6 9、天板部 8 2 および底板部 8 0 は金型を用いてケース 7 8 が成形されるときに樹脂の大きな流路と

10

20

30

40

50

なるので、端部 1 6 5 に確実に樹脂が装填され、容易に強度の高い仕切壁 6 7 および案内部 6 8 が形成される。

【 0 1 2 4 】

さらに、本実施形態では、仕切壁 6 7 から延設して案内部 6 8 が設けられているが、たとえば、図 7 (c) に示されるように、先端部 1 6 5 は曲線によって構成されていても、上述された構成によって得られる効果と同様の効果を得ることができる。また、図 7 (b) および図 7 (d) に示されるように、案内部 6 8 が天板部 8 2 側と底板部 8 0 側とに設けられていてもよい。このように構成されることによって、曲面 1 3 1 A および曲面 1 3 1 B がそれぞれ案内部 6 8 に当接されるので、インクカートリッジ 6 3 は、案内部 6 8 に沿って挿入方向により一層スムーズに移動することができる。また、図 7 (e) および図 7 (f) に示されるように、案内部 6 8 が仕切壁 6 7 から開口 8 8 付近まで延設して設けられていてもよい。このように構成されることによって、インクカートリッジ 6 3 の背面が開口 8 8 付近に挿入された状態で、曲面 1 3 1 A および曲面 1 3 1 B がそれぞれ案内部 6 8 に当接されるので、カートリッジ 6 3 の後端が一層確実に側板部 8 1 と仕切壁 6 7 との間、もしくは 2 枚の仕切壁 6 7 の間に配置される。

10

【 0 1 2 5 】

本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施することができる。

【 0 1 2 6 】

また、本発明は、多機能型の画像記録装置ばかりでなく、単機能型の画像記録装置についても適用できることはいうまでもなく、その場合にも、上記同様の作用、効果を奏することができるものである。

20

【 符号の説明 】


【 0 1 2 7 】

- 6 3 . . . インクカートリッジ
- 7 0 . . . リフィルユニット
- 7 4 . . . ユニット本体
- 7 5 . . . ケース
- 7 6 . . . 扉
- 7 8 . . . 収容室
- 7 9 . . . 前面
- 8 3 . . . ロック部材嵌合孔
- 8 8 . . . 開口
- 8 9 . . . 扉本体
- 9 1 . . . ロック部材
- 9 2 . . . ロック解除レバー
- 1 0 0 . . . コイルバネ
- 1 0 1 . . . スライドレール
- 1 0 2 . . . スライド溝
- 1 0 4 . . . 貫通溝
- 1 0 8 . . . 連動カム
- 1 1 7 . . . 前面
- 1 3 1 . . . ロック解除レバーの前面
- 1 5 0 . . . 収納部
- 1 5 2 . . . 三角リブ
- 1 5 3 . . . 凸部
- 1 5 7 . . . 退避溝


30

40


【図 1】

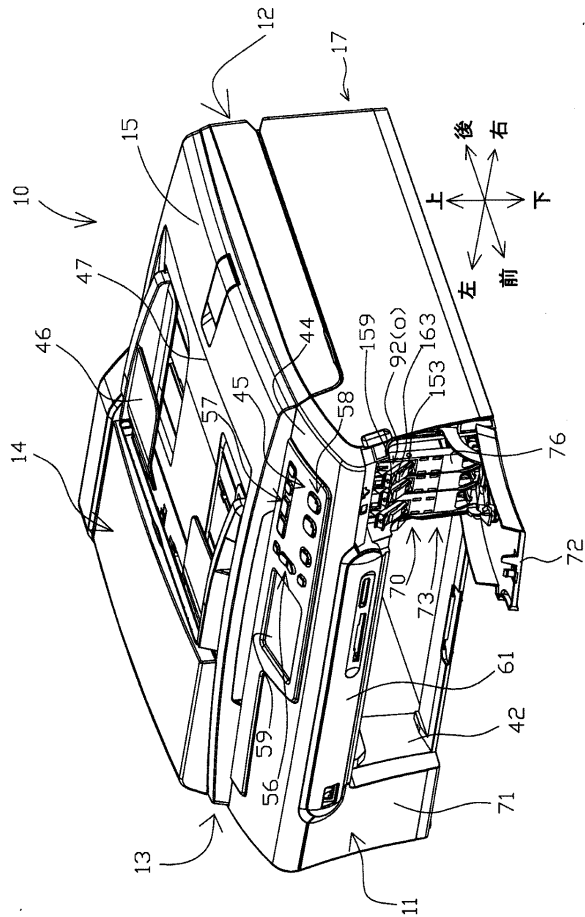


【図 2】

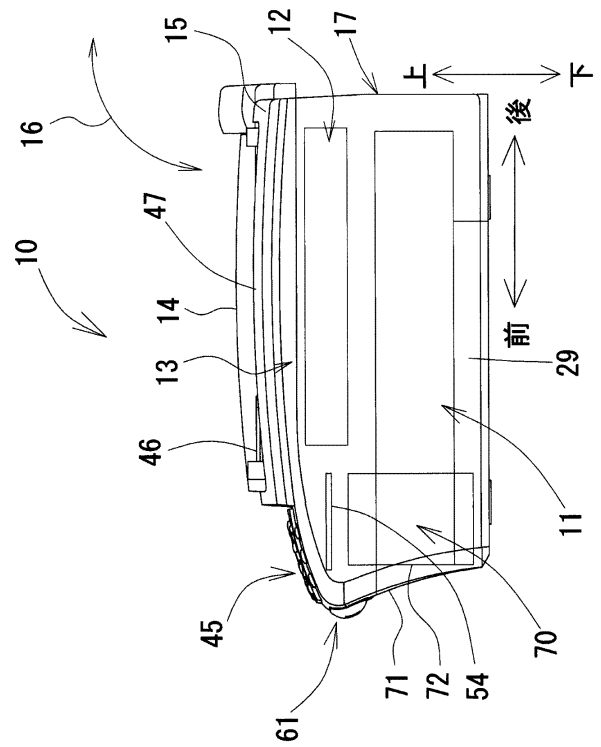


【図 3】

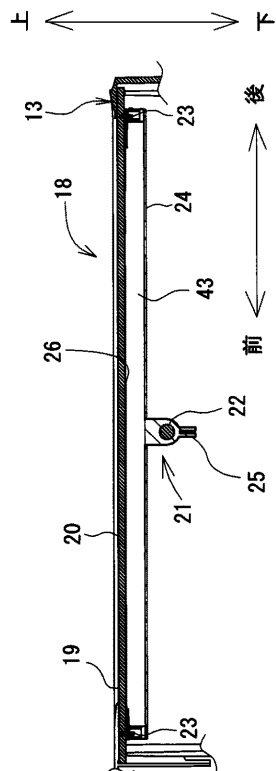


【図 4】

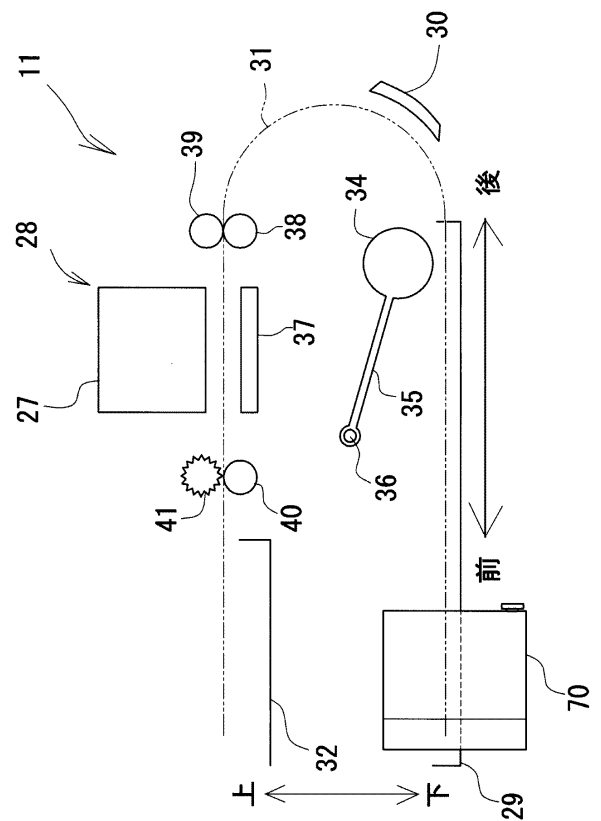


【 図 6 】

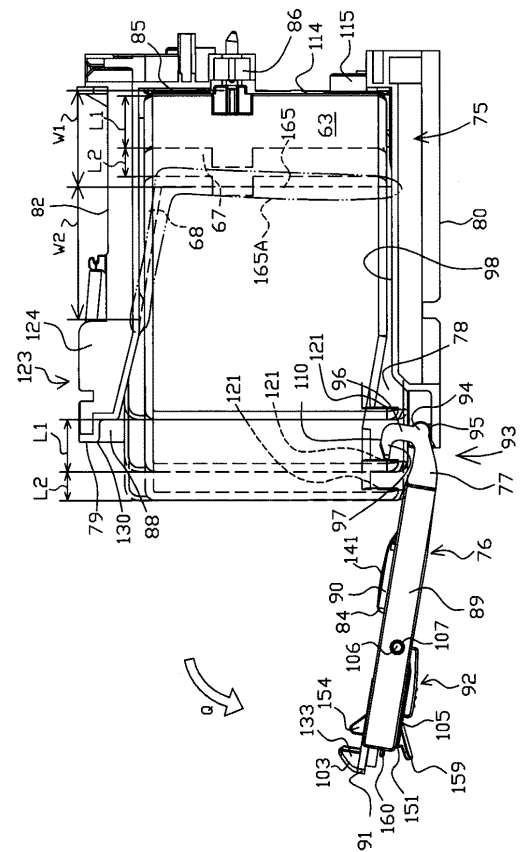


【 図 8 】

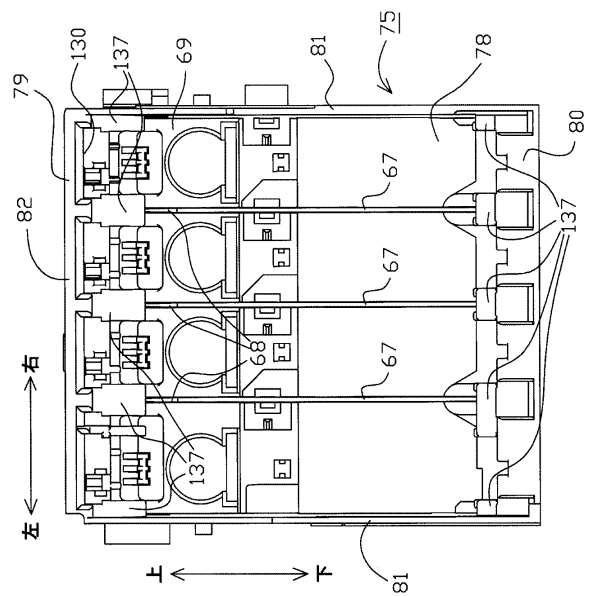


【図 9】

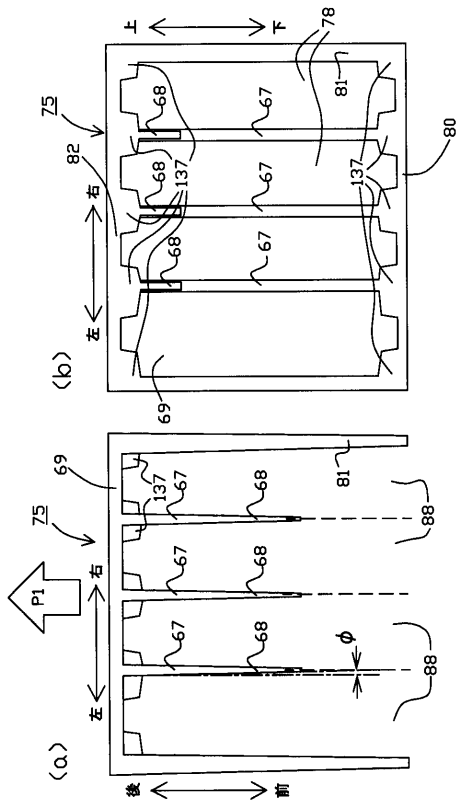


【図 11】

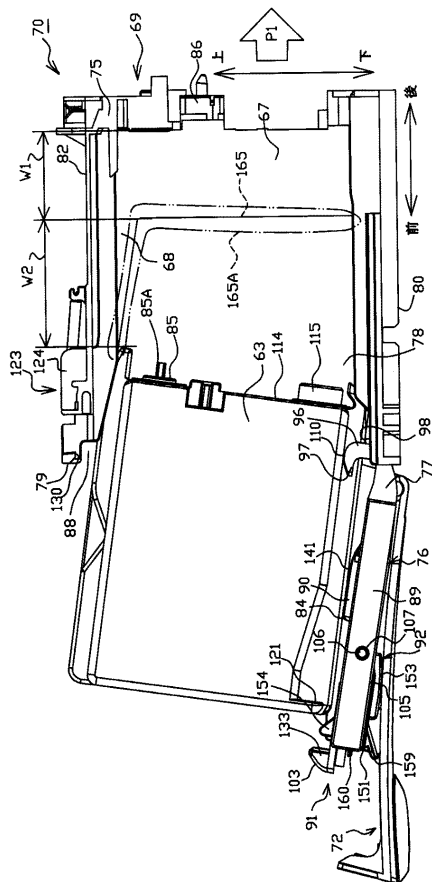


【図 10】

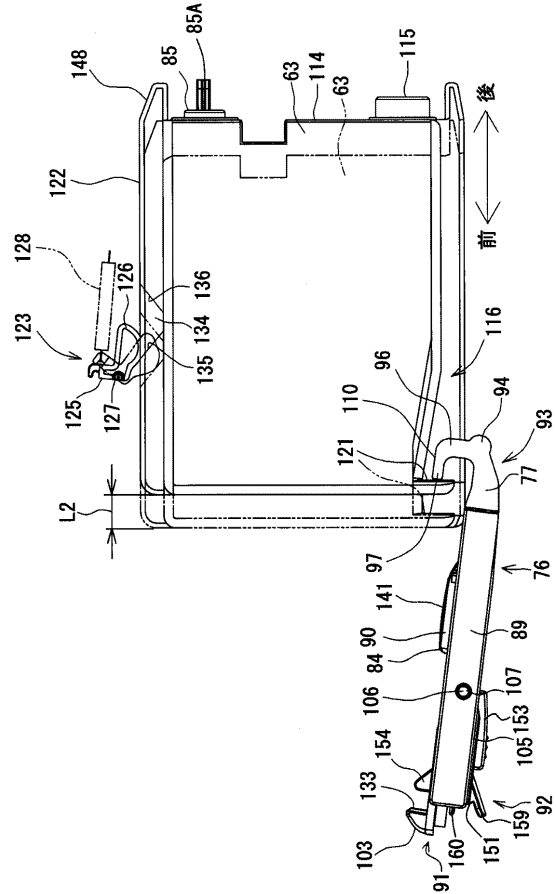


【 図 1 4 】

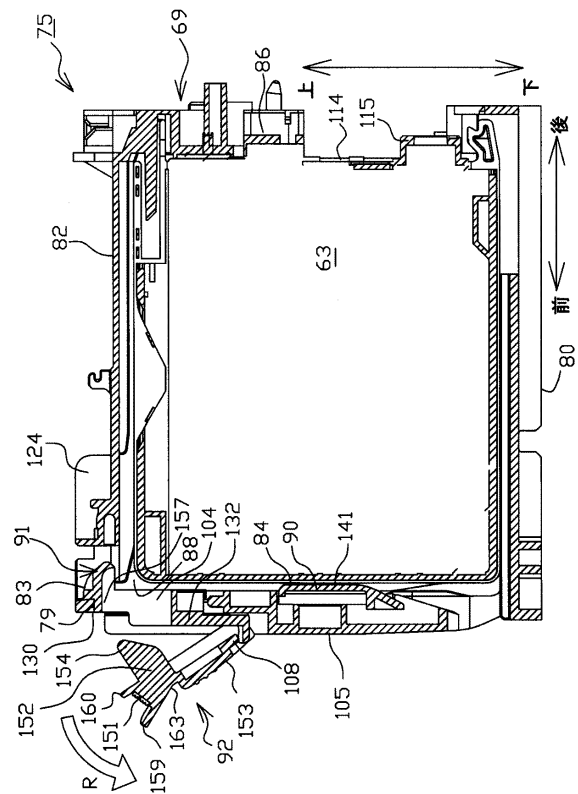


【 図 1 6 】

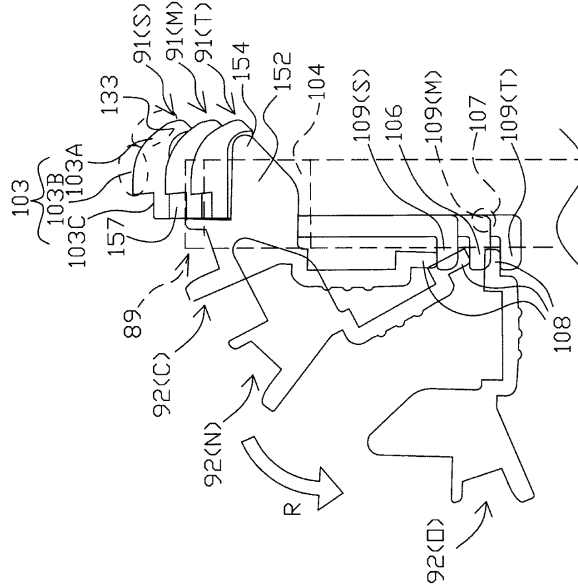


【図 17】

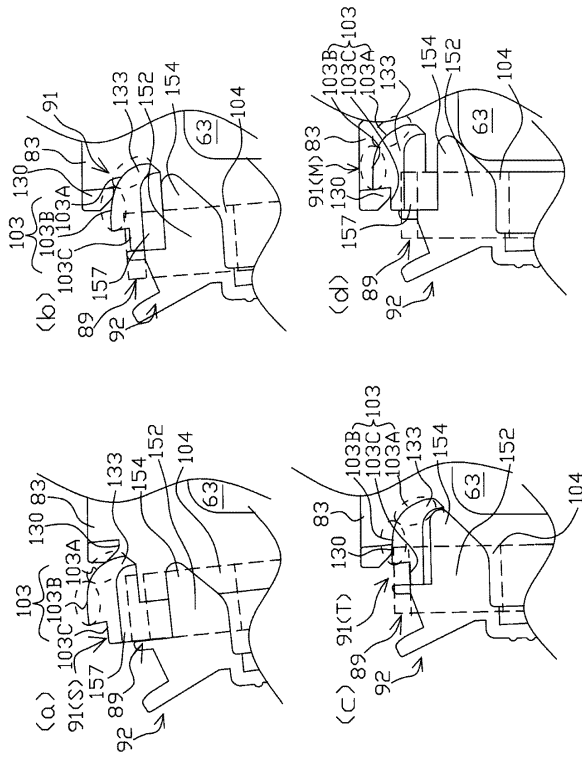


【図 18】

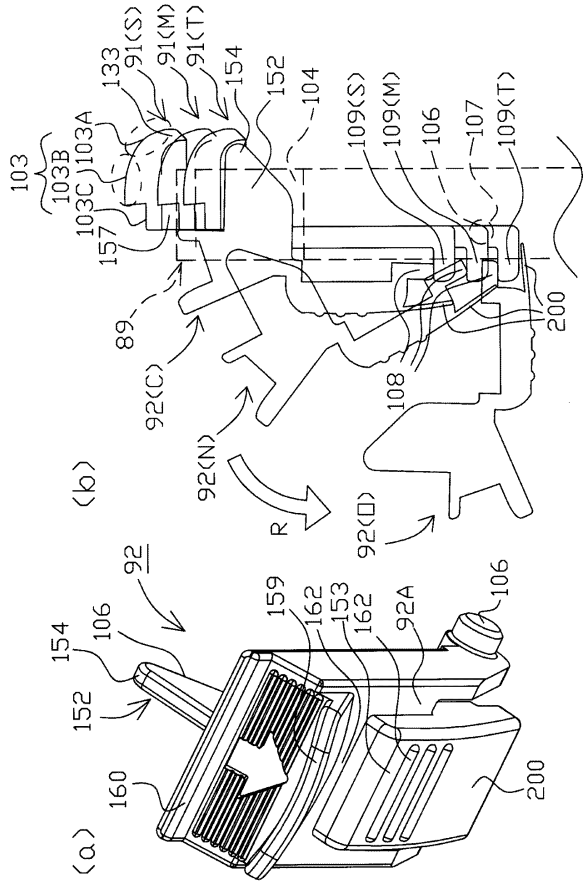

【図 19】

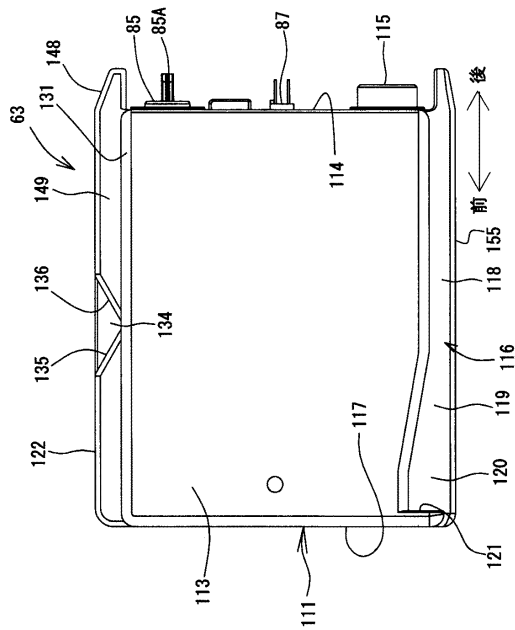


【図 20】

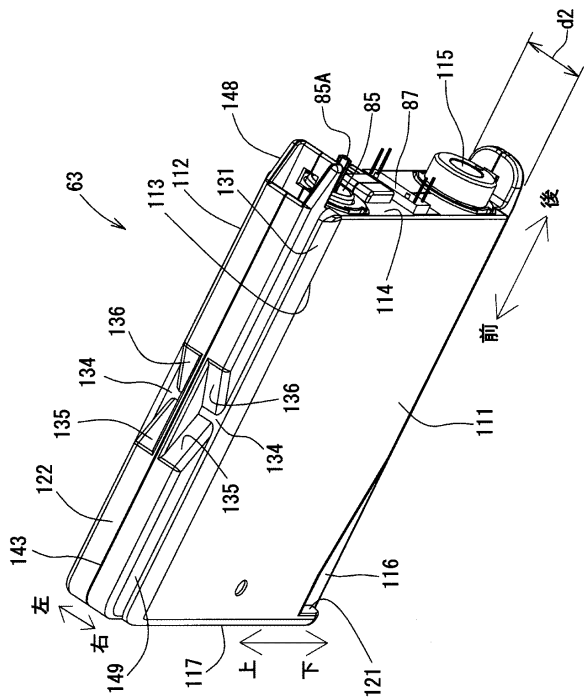


【図 21】

(a)

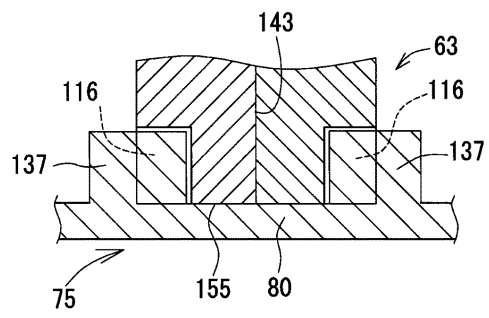

(b)

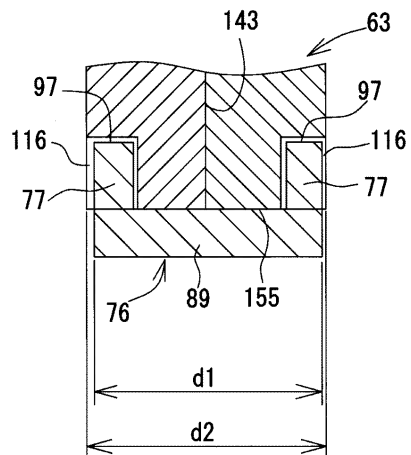

フロントページの続き

(56)参考文献 特開2007-268984(JP,A)
特開平9-20014(JP,A)
特開2006-56097(JP,A)
特開2004-230704(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
B41J 2/175