



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202705014 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 30

(21) 申请号 201220321030. 9

(22) 申请日 2012. 07. 04

(73) 专利权人 毕晓栋

地址 250400 山东省济南市平阴县实验中学
朱祥成转

(72) 发明人 毕晓栋

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 马祥明

(51) Int. Cl.

B67C 11/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型漏斗

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型漏斗,属于一种容器灌装用品,特别是适合于漏斗。一种新型漏斗,包括漏斗本体,其特征是:所述的漏斗本体的A漏斗管的底部内径螺纹套接着B漏斗管,所述的B漏斗管的底部内径螺纹套接着C漏斗管,所述的C漏斗管的底部内径螺纹套接着D漏斗管。本实用新型的有益效果是人们在向容器口大小不同的容器中灌装液体时根据容器口的大小,拆装管径不同的漏斗管,以便利用漏斗快速的向容器中灌装液体。

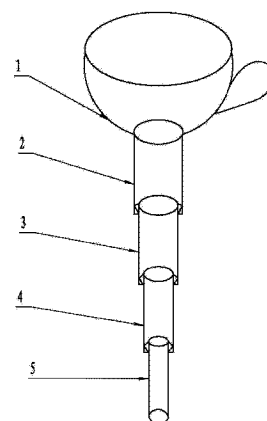

1. 一种新型漏斗,包括漏斗本体,其特征是:所述的漏斗本体的A漏斗管的底部内径螺纹套接着B漏斗管,所述的B漏斗管的底部内径螺纹套接着C漏斗管,所述的C漏斗管的底部内径螺纹套接着D漏斗管。

一种新型漏斗

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种容器灌装用品，特别是适合于漏斗。

背景技术

[0002] 漏斗是人们向容器中灌装液体经常使用的用品，一般的漏斗只有一个漏斗管，在向容器口较大的容器中灌装液体时流速太慢，在向容器口较小的容器中灌装液体时，漏斗管插不进容器口中又无法灌装，影响人们的正常使用。

实用新型内容

[0003] 为了克服一般的漏斗只有一个漏斗管，在向容器口较大的容器中灌装液体时流速太慢，在向容器口较小的容器中灌装液体时，漏斗管插不进容器口中又无法灌装，影响人们的正常使用的不足，本实用新型的目的是提供一种新型漏斗，该实用新型可以便于人们向容器口大小不同的容器中灌装液体。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种新型漏斗，包括漏斗本体，其特征是：所述的漏斗本体的 A 漏斗管的底部内径螺纹套接着 B 漏斗管，所述的 B 漏斗管的底部内径螺纹套接着 C 漏斗管，所述的 C 漏斗管的底部内径螺纹套接着 D 漏斗管。

[0005] 本实用新型的有益效果是由于在漏斗本体的 A 漏斗管的底部内径螺纹套接了 B 漏斗管，B 漏斗管的底部内径螺纹套接了 C 漏斗管，C 漏斗管的底部内径螺纹套接了 D 漏斗管，人们在向容器口大小不同的容器中灌装液体时根据容器口的大小，拆装管径不同的漏斗管，以便利用漏斗快速的向容器中灌装液体。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中，1. 漏斗本体、2. A 漏斗管、3. B 漏斗管、4. C 漏斗管、5. D 漏斗管。

具体实施方式

[0008] 本实用新型的具体实施方式是，如图所示：

[0009] 实施例 1，一种新型漏斗，包括漏斗本体 1，其特征是：所述的漏斗本体 1 的 A 漏斗管 2 的底部内径螺纹套接着 B 漏斗管 3，所述的 B 漏斗管 3 的底部内径螺纹套接着 C 漏斗管 4，所述的 C 漏斗管 4 的底部内径螺纹套接着 D 漏斗管 5。

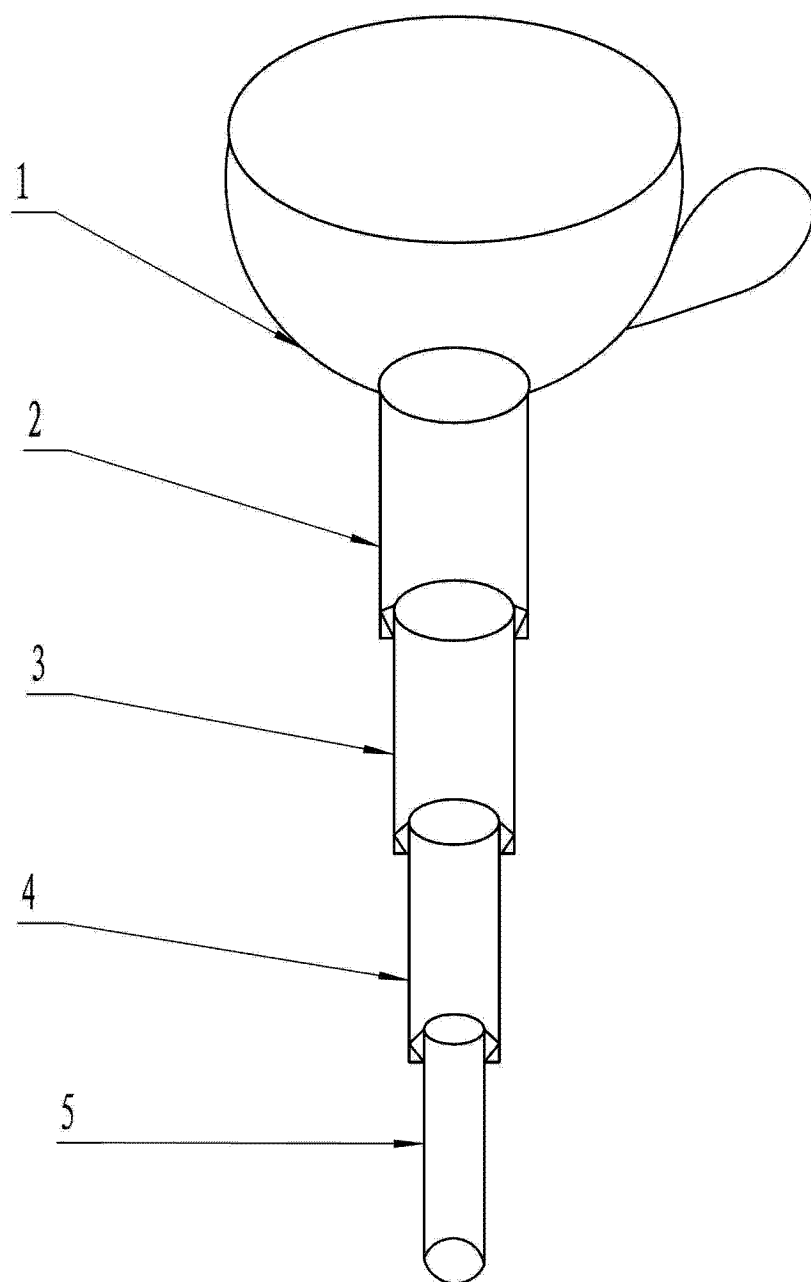


图 1