

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11261**

(51) Klasyfikacja:
06-04

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **10366**

(22) Data zgłoszenia: **09.10.2006**

(54)

Regał

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2007 WUP 05/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.,
Ostrów Mazowiecka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sokoll Maciej, Warszawa, (PL)

PL 11261

REGAŁ

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest regał przeznaczony do wyposażania pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać regału przejawiająca się w cechach linii, konturów, kształtach, oryginalnym dekorze, nadających regałowi oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunkach i fotografiach, na których Fig.1 przedstawia schematyczny rysunek regału według wzoru w pierwszej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym, Fig. 2 przedstawia schematyczny rysunek drugiej odmiany wykonania regału według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 3 przedstawia fotografię regału według wzoru w pierwszej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym, Fig. 4 przedstawia fotografię drugiej odmiany wykonania regału według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig.5 przedstawia schematyczny rysunek regału według wzoru w pierwszej odmianie wykonania w widoku z góry, Fig. 6 przedstawia fotografię zamocowania uchwyty. Fig. 7 przedstawia fotografię charakterystycznego wcięcia wieńca dolnego oraz środkowego.

Regał w pierwszej odmianie Fig. 1 i Fig. 3 ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Korpus regału stanowią boki, wieniec górny, środkowy i dolny. Przednia płaszczyzna wieńca górnego jest poprowadzona lekkim łukiem, jak przedstawiono na Fig. 5. Widoczne krawędzie: przednia i dwie boczne wieńca górnego są zaoblone. Od frontu regału widoczne są kolumny o przekroju kwadratu z jedną

zewnątrzną krawędzią zaoblona, które biegną od wieńca górnego do podłoża. Kolumny widoczne od frontu są częścią boków regału. Boki regału stanowią dwie kolumny, pomiędzy którymi znajduje się płyta. Grubość płyty jest mniejsza od grubości kolumn w związku, z czym kolumny przestają poza obrys płyty zarówno na, zewnątrz jaki i wewnątrz regału. Przystawanie po stronie wewnętrznej jest około dziesięciokrotnie większe niż po stronie zewnętrznej. Kolumny w dolnej swojej części stanowią nogi regału. Część kolumny stanowiąca nogi regału, od wieńca dolnego jest ścięta od strony wewnętrznej. W korpusie regału zamocowany jest wieniec środkowy, drugi od dołu oraz półki. Wieniec środkowy oraz dolny posiadają na zewnętrznej stronie frontowej na swych krawędziach wcięcia tak, że licują się z frontowymi krawędziami kolumn jak przedstawiono na Fig. 7. Półki trzy sztuki wraz z wieńcem środkowym dzielą przestrzeń wewnętrzną regału na pięć równych części. Półki są proste nie posiadają wcięć jak wieniec środkowy.

Regał w drugiej odmianie Fig. 2 i Fig. 4 różni się od odmiany pierwszej tym, że jest o około $\frac{1}{3}$ węższy. Na środku regału znajdują się dwie szuflady zamocowane jedna pod drugą. Przednia płaszczyzna szuflad jest poprowadzona lekkim łukiem tak jak wieniec górny. Wysokość obydwu szuflad stanowi około $\frac{1}{5}$ wysokości regału. Szuflady zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna szuflad jest zlicowana z krawędziami kolumn. Pozostała przestrzeń nad i pod szufladami podzielona jest na dwie równe części jedną półką. W szufladach na środku górnej krawędzi szuflady zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany w wyfrezowane zagłębienie jak przedstawiono na Fig. 6.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Regał w pierwszej odmianie Fig. 1 i Fig. 3 ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Korpus regału stanowią boki, wieniec górny, środkowy i dolny.

Przednia płaszczyzna wieńca górnego jest poprowadzona lekkim łukiem, jak przedstawiono na Fig. 5. Widoczne krawędzie: przednia i dwie boczne wieńca górnego są zaoblone. Od frontu regału widoczne są kolumny o przekroju kwadratu z jedną zewnętrzną krawędzią zaobloną, które biegną od wieńca górnego do podłoża. Kolumny widoczne od frontu są częścią boków regału. Boki regału stanowią dwie kolumny, pomiędzy którymi znajduje się płyta. Grubość płyty jest mniejsza od grubości kolumn w związku, z czym kolumny przestają poza obrys płyty zarówno na, zewnątrz jak i wewnątrz regału. Przystawanie po stronie wewnętrznej jest około dziesięciokrotnie większe niż po stronie zewnętrznej. Kolumny w dolnej swojej części stanowią nogi regału. Część kolumny stanowiąca nogi regału, od wieńca dolnego jest ścięta od strony wewnętrznej. W korpusie regału zamocowany jest wieniec środkowy, drugi od dołu oraz półki. Wieniec środkowy oraz dolny posiadają na zewnętrznej stronie frontowej na swych krawędziach wcięcia tak, że licują się z frontowymi krawędziami kolumn jak przedstawiono na Fig. 7. Półki trzy sztuki wraz z wieńcem środkowym dzielą przestrzeń wewnętrzną regału na pięć równych części. Półki są proste nie posiadają wcięć jak wieniec środkowy.

Regał w drugiej odmianie Fig. 2 i Fig. 4 różni się od odmiany pierwszej tym, że jest o około $\frac{1}{3}$ węższy. Na środku regału znajdują się dwie szuflady zamocowane jedna pod drugą. Przednia płaszczyzna szuflad jest poprowadzona lekkim łukiem tak jak wieniec górny. Wysokość obydwu szuflad stanowi około $\frac{1}{5}$ wysokości regału. Szuflady zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna szuflad jest zlicowana z krawędziami kolumn. Pozostała przestrzeń nad i pod szufladami podzielona jest na dwie równe części jedną półką. W szufladach na środku górnej krawędzi szuflady zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany w wyfrezowane zagłębienie jak przedstawiono na Fig. 6.

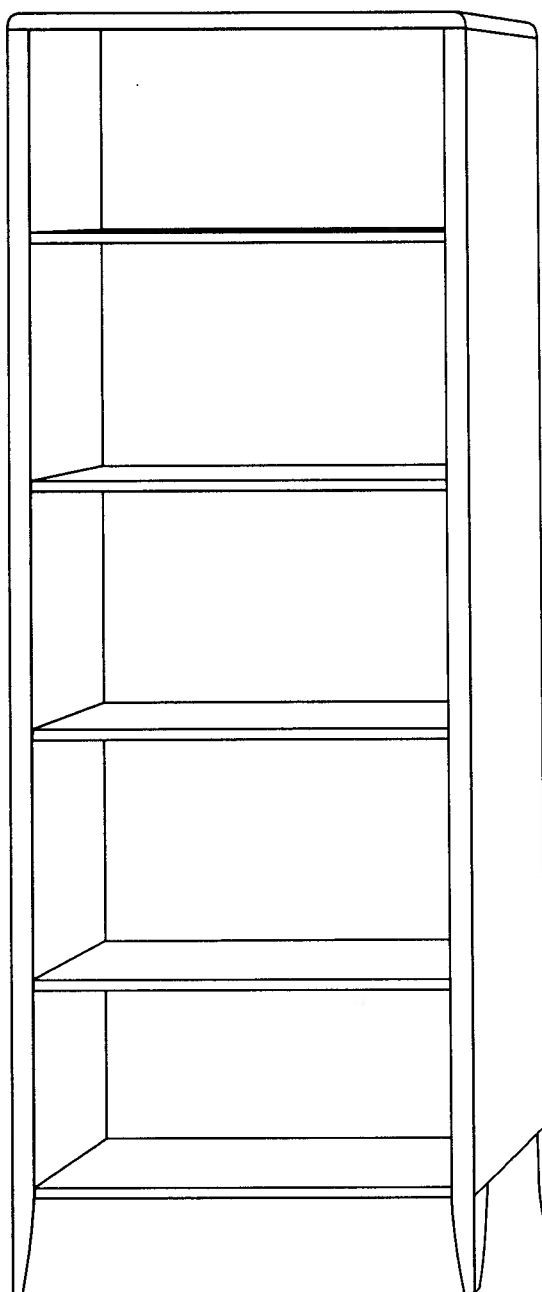


Fig. 1

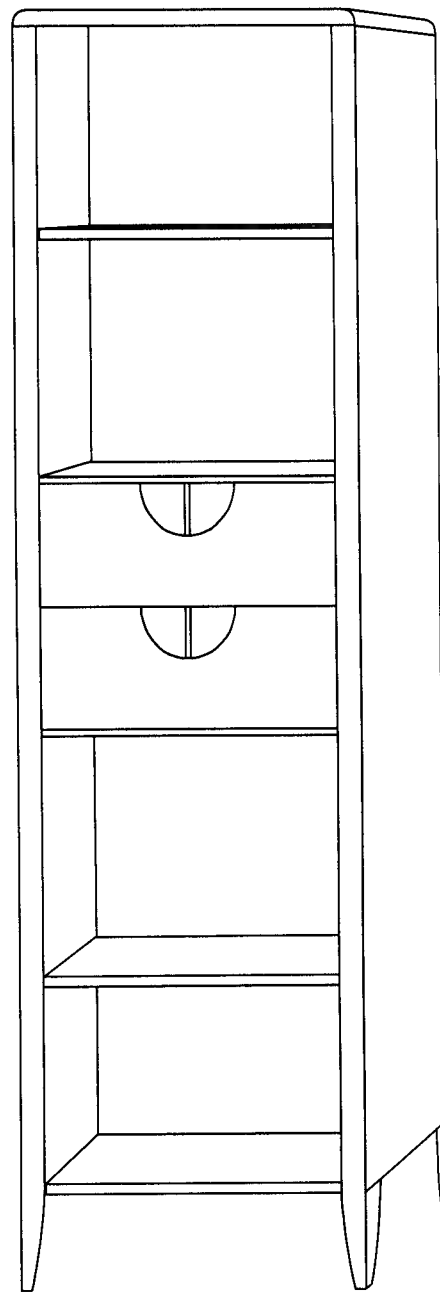


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

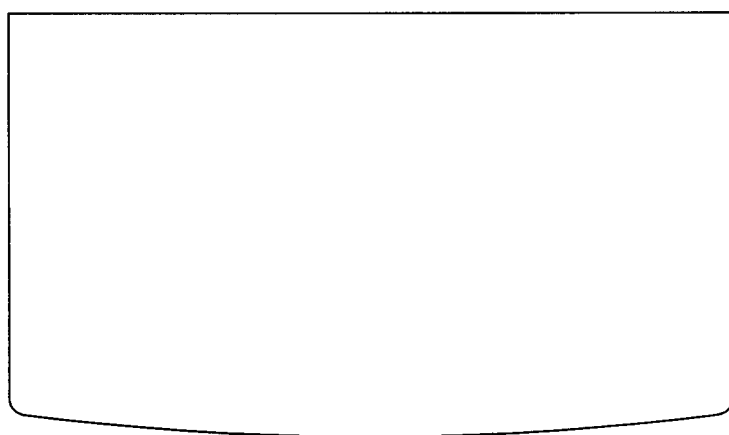


Fig. 5

7



Fig. 6



Fig. 7