

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12198**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **10515**

(22) Data zgłoszenia: **03.11.2006**

(54)

Siedzisko fotela

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2007 WUP 12/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Wiecha Piotr, Smarchowice Wielkie, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wiecha Piotr, Smarchowice Wielkie, (PL)

PL 12198

Nr Rp. ...12198...

Klasa 06-01...

Siedzisko fotela.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest siedzisko fotela i/lub krzesła wypoczynkowego do siedzenia.

Istota wzoru przemysłowego jest nowa postać siedziska fotela lub krzesła wypoczynkowego przejawiająca się w kształcie, układzie linii i budowie nadającej siedzisku oryginalny wygląd.

Siedzisko fotela według wzoru przemysłowego pokazany został na rysunku gdzie fig.1 ukazuje widok ogólny siedziska fotela.

Siedzisko fotela według wzoru przemysłowego składa się z dwóch równoległych giętych ramion w kształcie płaskowników, nierozłącznie połączonych poprzecznymi listwami i pokrytych płytą sklejką. Dwa równoległe ramiona stelaża fotela wygięte są pod kątem rozwartym, tworząc nierównej długości części, przy czym w miejscu poprzedzającym wygięcie na dłuższej części ramiona wygięte są w linię falową tworząc wypukły a następnie wklęsły łuk przechodzący w krzywiznę wygięcia rozwartokątnego. Całość stelaża pokryta jest płytą pilśniową a jego część krótsza, stanowiąca siedzisko jest pokryta płytą ze sklejki dla wzmocnienia jej wytrzymałości. Poprzeczne listwy stelaża fotela mocowane są do ramion giętych za pomocą

wkrętów, zespalających pozycjonowane kołkami a połączenie dodatkowo jest klejone, co poprawia jego zespolenie.

Istotną cechą wzoru przemysłowego jest kształt siedziska fotela z falistym wygięciem na wysokości części lędźwiowej oraz oparcie stelaża pokryte jest płytą pilśniową a jego część krótsza, stanowiąca siedzisko jest pokryta płytą ze sklejki dla wzmocnienia jej wytrzymałości. Istotną cechą wzoru przemysłowego jest również wykonanie siedziska z giętych płaskowników drewnianych lub drewnopochodnych.

Siedzisko fotela według wzoru przemysłowego wykonany jest z dwóch giętych równoległych ramion wykonanych w kształcie płaskownika ze sklejki drewnianej 1, które połączone są z sobą listwami drewnianymi umieszczonymi na górze i na dole stelaża oraz w części środkowej na wysokości falistego przegięcia w części lędźwiowej stelaża. Siedzisko stelaża, pokryte jest płytą pilśniową 3 a jego część krótsza, stanowiąca siedzisko jest pokryta płytą ze sklejki 2 dla wzmocnienia jej wytrzymałości. Poprzeczne listwy stelaża fotela mocowane są do ramion giętych za pomocą wkrętów, zespalających pozycjonowane kołkami a połączenie dodatkowo jest klejone, co poprawia jego zespolenie, tak jak to pokazano na rysunku fig.1.

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Sychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

PHU Meblastyl
Józef Wiecha
Pełnomocnik:
Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk

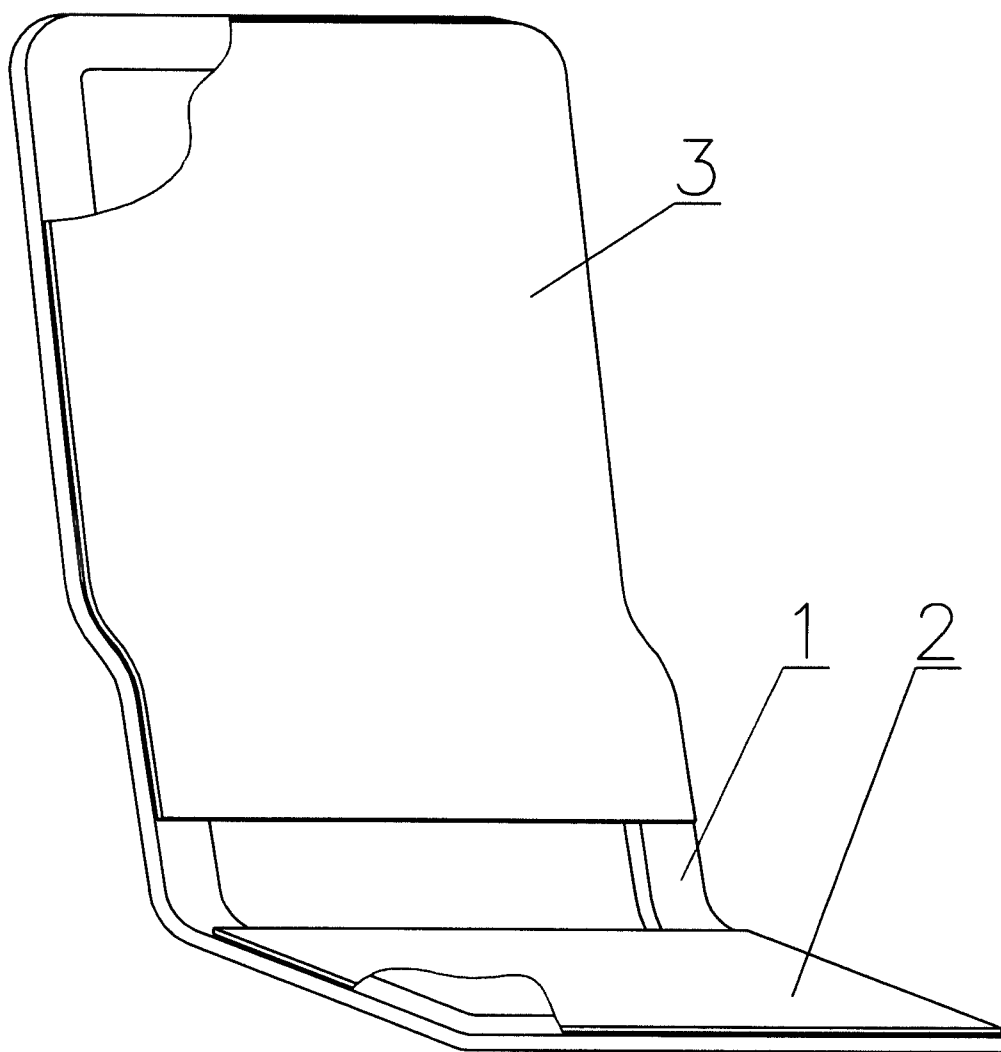


Fig.1