



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207383567 U

(45)授权公告日 2018.05.22

(21)申请号 201721354653.5

(22)申请日 2017.10.20

(73)专利权人 浙江剑利美针织服饰有限公司

地址 322000 浙江省金华市义乌市秋实路
78号

(72)发明人 黄以才 黄苏英 陈凡刚 吴丽群

(51)Int.Cl.

A41D 1/06(2006.01)

A41D 13/005(2006.01)

A41D 31/02(2006.01)

A41D 27/20(2006.01)

B32B 9/02(2006.01)

B32B 5/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种保暖裤

(57)摘要

本实用新型涉及保暖裤技术领域,尤其是一种保暖裤,包括裤腰,裤腰为中空结构,裤腰内腔设有第一松紧带,裤腰底面两端均设有第一裤腿,两个第一裤腿长宽尺寸相等且相互平行设置,两个第一裤腿底面均设有第一拉链,第一拉链底面连接保暖机构,保暖机构底面设有第二拉链,第二拉链底面设有第二裤腿,第二裤腿和第一裤腿长度相等,第二裤腿底面设有裤脚,裤脚为中空结构,且裤脚内腔设有第二松紧带,保暖机构包括针织层,针织层顶面设有皮革层,针织层下方设有绒布层,绒布层内表面均匀设有绒毛,绒布层带有绒毛的一侧靠近人体皮肤设置。本实用新型中操作简单,使用方便,保暖效果好,方便更换保暖机构。

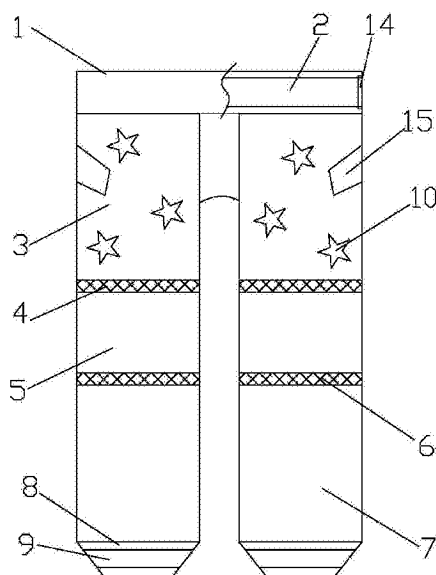

1. 一种保暖裤,包括裤腰(1),其特征在于,所述裤腰(1)为中空结构,所述裤腰(1)内腔设有第一松紧带(2),所述裤腰(1)底面两端均设有第一裤腿(3),两个所述第一裤腿(3)长宽尺寸相等且相互平行设置,两个所述第一裤腿(3)底面均设有第一拉链(4),所述第一拉链(4)底面连接保暖机构(5),所述保暖机构(5)底面设有第二拉链(6),所述第二拉链(6)底面设有第二裤腿(7),所述第二裤腿(7)和第一裤腿(3)长度相等,所述第二裤腿(7)底面设有裤脚(8),所述裤脚(8)为中空结构,且裤脚(8)内腔设有第二松紧带(9)。

2. 根据权利要求1所述的一种保暖裤,其特征在于,所述保暖机构(5)包括针织层(11),所述针织层(11)顶面设有皮革层(12),所述针织层(11)下方设有绒布层(13),所述绒布层(13)内表面均匀设有绒毛,所述绒布层(13)带有绒毛的一侧靠近人体皮肤设置。

3. 根据权利要求1所述的一种保暖裤,其特征在于,所述裤腰(1)一侧开设有安装口(14),所述安装口(14)直径大于第一松紧带(2)直径。

4. 根据权利要求1所述的一种保暖裤,其特征在于,两个所述第一裤腿(3)外表面均设有花纹(10),花纹(10)形状为五角星且均匀分布在第一裤腿(3)外表面上。

5. 根据权利要求1所述的一种保暖裤,其特征在于,两个所述第一裤腿(3)顶端外侧均设有口袋(15)。

一种保暖裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及保暖裤技术领域,尤其涉及一种保暖裤。

背景技术

[0002] 冬天温度低,人们不注意保暖可能会给身体带来风湿疾病。尤其膝盖部位更需要注意保暖。目前,市场上的保暖裤大多为一体结构,不方便更换保暖机构。为此,我们设计出一种保暖裤。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于为了解决现有技术中存在保暖裤大多为一体结构,不方便更换保暖机构的缺点,而提出的一种保暖裤。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0005] 设计一种保暖裤,包括裤腰,所述裤腰为中空结构,所述裤腰内腔设有第一松紧带,所述裤腰底面两端均设有第一裤腿,两个所述第一裤腿长宽尺寸相等且相互平行设置,两个所述第一裤腿底面均设有第一拉链,所述第一拉链底面连接保暖机构,所述保暖机构底面设有第二拉链,所述第二拉链底面设有第二裤腿,所述第二裤腿和第一裤腿长度相等,所述第二裤腿底面设有裤脚,所述裤脚为中空结构,且裤脚内腔设有第二松紧带。

[0006] 优选的,所述保暖机构包括针织层,所述针织层顶面设有皮革层,所述针织层下方设有绒布层,所述绒布层内表面均匀设有绒毛,所述绒布层带有绒毛的一侧靠近人体皮肤设置。

[0007] 优选的,所述裤腰一侧开设有安装口,所述安装口直径大于第一松紧带直径。

[0008] 优选的,两个所述第一裤腿外表面均设有花纹,花纹形状为五角星且均匀分布在第一裤腿外表面上。

[0009] 优选的,两个所述第一裤腿顶端外侧均设有口袋。

[0010] 本实用新型提出的一种保暖裤,有益效果在于:该保暖裤通过第一拉链和第二拉链把保暖机构连接在第一裤腿、第二裤腿之间,保暖机构采用多层设计,改善保暖效果,操作简单,使用方便,保暖效果好,方便更换保暖机构。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型提出的一种保暖裤的结构示意图;

[0012] 图2为本实用新型提出的一种保暖裤的保暖机构示意图。

[0013] 图中:裤腰1、第一松紧带2、第一裤腿3、第一拉链4、保暖机构5、第二拉链6、第二裤腿7、裤脚8、第二松紧带9、花纹10、针织层11、皮革层12、绒布层13、安装口14、口袋15。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0015] 参照图1-2,一种保暖裤,包括裤腰1,裤腰1为中空结构,裤腰1内腔设有第一松紧带2,裤腰1一侧开设有安装口14,安装口14直径大于第一松紧带2直径;安装口14直径大于第一松紧带2直径的设计,方便把第一松紧带2从安装口14插入到裤腰1内腔内,安装口14的设计,方便更换第一松紧带2,减少更换成本。

[0016] 裤腰1底面两端均设有第一裤腿3,两个第一裤腿3长宽尺寸相等且相互平行设置,两个第一裤腿3顶端外侧均设有口袋15,两个第一裤腿3外表面均设有花纹10,花纹10形状为五角星且均匀分布在第一裤腿3外表面上;花纹10的设计,使保暖裤更加美观,满足年轻人对时尚的追求,同时口袋15的设计,方便用户盛放随身物品。

[0017] 两个第一裤腿3底面均设有第一拉链4,第一拉链4底面连接保暖机构5,保暖机构5包括针织层11,针织层11顶面设有皮革层12,针织层11下方设有绒布层13,绒布层13内表面均匀设有绒毛,绒布层13带有绒毛的一侧靠近人体皮肤设置;通过第一拉链4可把保暖机构5和第一裤腿3相连接,保暖机构5的多层设计,有效改善保暖效果,绒布层13内表面设有绒毛,提高用户舒适度。

[0018] 保暖机构5底面设有第二拉链6,第二拉链6底面设有第二裤腿7,第二裤腿7和第一裤腿3长度相等,第二裤腿7底面设有裤脚8,裤脚8为中空结构,且裤脚8内腔设有第二松紧带9;通过第二拉链6把第二裤腿7和保暖机构5连接为一体结构,第一拉链4、第二拉链6的设计,方便保暖机构5的更换,第二松紧带9可有效防止冷空气从第二裤腿7底端进入。

[0019] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

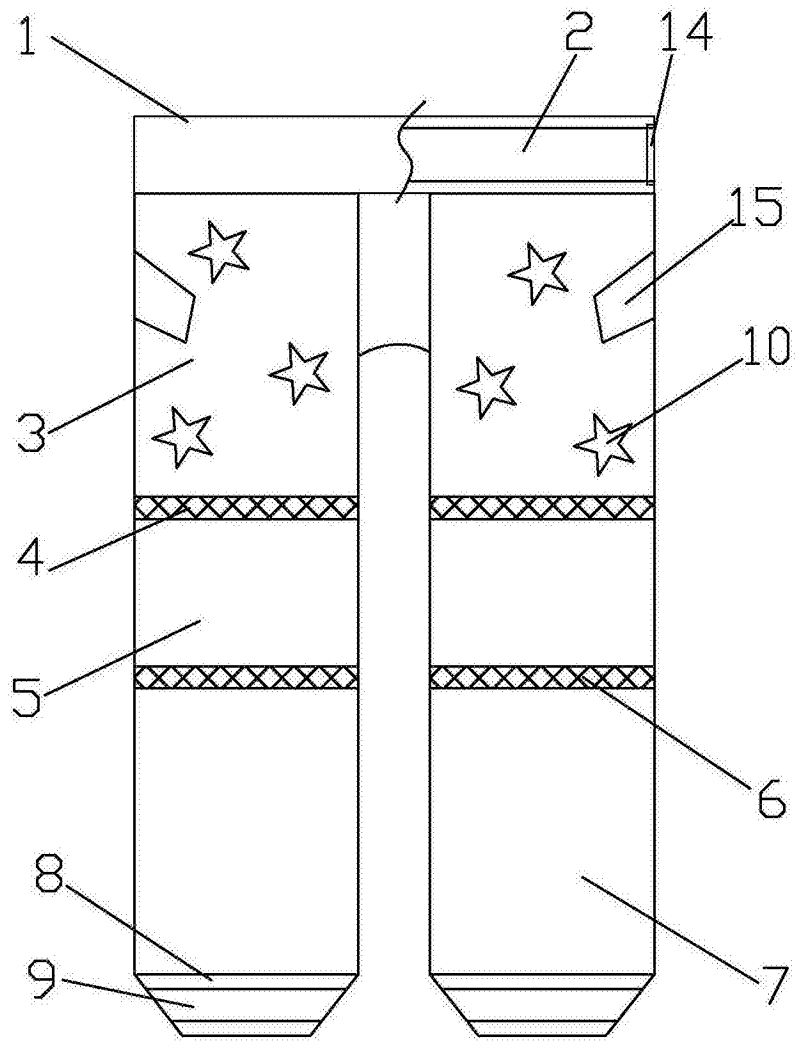


图1

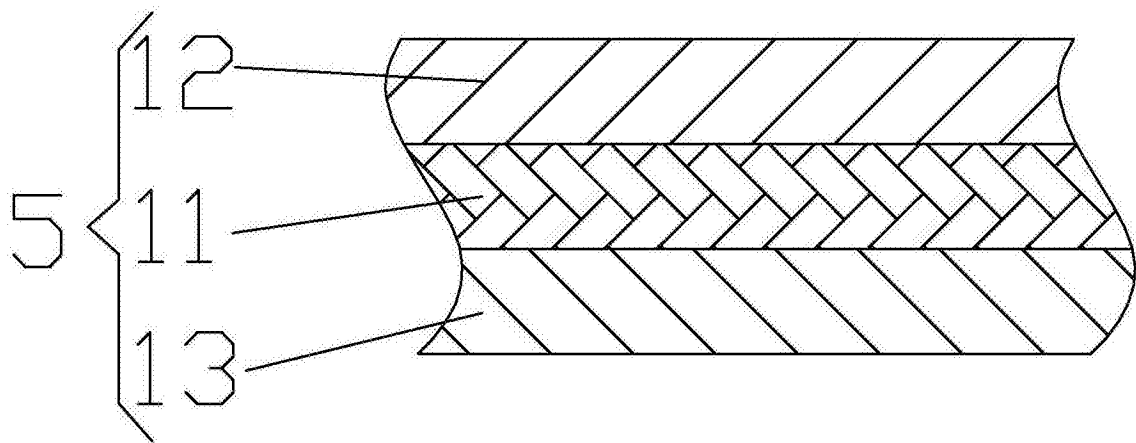


图2