



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203088392 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 31

(21) 申请号 201220641250. X

(22) 申请日 2012. 11. 29

(73) 专利权人 西安通瀛软件技术职业培训学校

地址 710065 陕西省西安市高新区高新 6 路
15 号亚森产业中心 5 楼

(72) 发明人 王莎莎

(74) 专利代理机构 西安吉盛专利代理有限责任

公司 61108

代理人 潘宪曾

(51) Int. Cl.

A47G 1/02 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种照明试衣镜

(57) 摘要

本实用新型涉及一种照明试衣镜,包括试衣镜本体,所述试衣镜本体(1)的至少一侧边上设有凹槽(4),所述凹槽(4)内设有导轨(2),所述导轨(2)上设有灯罩(3),所述灯罩(3)与导轨(2)活动连接,并可沿导轨(2)在凹槽(4)内前后自由滑动。

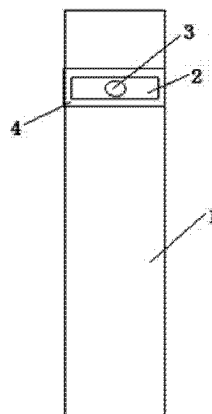

1. 一种照明试衣镜,包括试衣镜本体,其特征在于,所述试衣镜本体(1)的至少一侧边上设有凹槽(4),所述凹槽(4)内设有导轨(2),所述导轨(2)上设有灯罩(3),所述灯罩(3)与导轨(2)活动连接,并可沿导轨(2)在凹槽(4)内前后自由滑动。

2. 根据权利要求1所述的照明试衣镜,其特征在于,所述灯罩(3)为由磨砂玻璃制成的方形灯罩。

3. 根据权利要求1所述的照明试衣镜,其特征在于,所述灯罩(3)为由金属材料制成的方形灯罩。

4. 根据权利要求1所述的照明试衣镜,其特征在于,所述灯罩(3)为由磨砂玻璃制成的圆形灯罩。

5. 根据权利要求1所述的照明试衣镜,其特征在于,所述灯罩(3)为由金属材料制成的圆形灯罩。

一种照明试衣镜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种带照明功能的试衣镜。

背景技术

[0002] 目前,试衣镜大部分是不带灯具照明功能的,在试衣间或者在家试衣的时候给人们带来很多不便。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术的不足,本实用新型的目的是提供一种可调整灯泡照射方位、使用方便、结构简单的带照明功能的试衣镜。

[0004] 用于解决问题的方案

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型创造提供一种照明试衣镜,包括试衣镜本体,所述试衣镜本体的至少一侧边上设有凹槽,所述凹槽内设有导轨,所述导轨上设有灯罩,所述灯罩与导轨活动连接,并可沿导轨在凹槽内前后自由滑动。

[0006] 所述灯罩为由磨砂玻璃制成的方形灯罩。

[0007] 所述灯罩为由金属材料制成的方形灯罩。

[0008] 所述灯罩为由磨砂玻璃制成的圆形灯罩。

[0009] 所述灯罩为由金属材料制成的圆形灯罩。

[0010] 这种带照明功能的试衣镜,用户在使用时,可以沿导轨条前后来回调节灯泡的光照方位,以满足实际使用需要,不仅富有人性化的设计要素,而且具有使用方便、结构简单的特点。它有效地解决了现有镜子的灯光不能调节灯泡照射方位,不能满足用户实际需要、少有人性化的设计要素等方面的不足。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0012] 附图标记:1- 试衣镜本体,2- 导轨,3- 灯罩,4- 凹槽。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型创造实施例中的附图,对本实用新型创造实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型创造部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型创造中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型创造保护的范围。

[0014] 如图 1 所示的试衣镜侧面,一种照明试衣镜,包括试衣镜本体,所述试衣镜本体 1 的至少一侧边上设有凹槽 4,所述凹槽 4 内设有导轨 2,所述导轨 2 上设有灯罩 3,所述灯罩 3 与导轨 2 活动连接,并可沿导轨 2 在凹槽 4 内前后自由滑动。凹槽 4 的深度,可以依据实际情况灵活确定。凹槽也可以突出镜子本体。

[0015] 优选地,所述灯罩 3 为由磨砂玻璃制成的方形灯罩或为由金属材料制成的方形灯罩。

[0016] 优选地,所述灯罩 3 为由磨砂玻璃制成的圆形灯罩或为由金属材料制成的圆形灯罩。

[0017] 根据用户使用试衣镜的实际需要,本实用新型创造的灯罩可以前后自由的移动,方便用户试衣。

[0018] 以上所述,仅为本实用新型创造的具体实施方式,但本实用新型创造的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型创造揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型创造的保护范围之内。因此,本实用新型创造的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

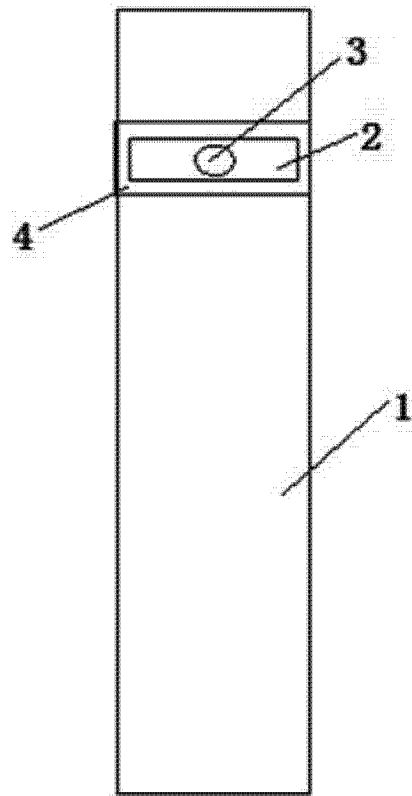


图 1