

①②

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 24.03.00.

③⑦ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 28.09.01 Bulletin 01/39.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥⑦ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : *LEGRAND Société anonyme* — FR et
LEGRAND SNC — FR.

⑦② Inventeur(s) : BELLANGER JEROME.


⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) : CABINET BONNET THIRION.

⑤④ ACCESSOIRE A RAPPORTER SUR UN SOCLE DE GOULOTTE DE CHEMINEMENT DE CONDUCTEURS OU
DE CABLES ELECTRIQUES.

⑤⑦ L'invention concerne un accessoire rapporté sur un
socle (11) d'une goulotte (10) de cheminement de conduc-
teurs ou de câbles électriques, comprenant un joint pour
masquer, à l'intérieur de la goulotte, un éventuel intervalle
situé au-delà, suivant la direction longitudinale, d'un bord
(15B) d'au moins un tronçon de couvercle (15).

Selon l'invention, le joint comporte une paroi (20) élasti-
quement déformable apte à prendre par déformation élasti-
que deux configurations, une première configuration, dans
laquelle au moins une partie (20A) de la paroi est située au
niveau du couvercle, et une deuxième configuration, dans
laquelle ladite paroi est située à un niveau inférieur à celui
du couvercle.

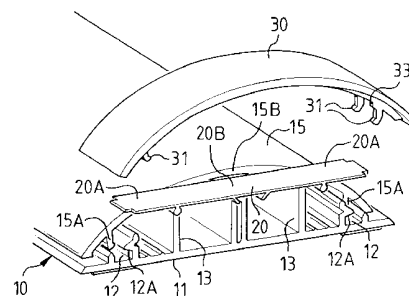

"Accessoire à rapporter sur un socle de goulotte de cheminement de conducteurs ou de câbles électriques"

La présente invention concerne de manière générale des accessoires à rapporter sur un socle de goulotte de cheminement de conducteurs ou de câbles électriques, et en particulier des accessoires dits de finition assurant une continuité de la protection des câbles lors des interruptions des tronçons de couvercle de fermeture de la goulotte, que ce soit au niveau du montage d'un
5 appareillage, en bout de goulotte, ou à la formation d'un angle.

Plus particulièrement, l'invention concerne un accessoire à rapporter sur un socle d'une goulotte de cheminement de conducteurs ou de câbles électriques comprenant un joint pour masquer, à l'intérieur de la goulotte, un
10 éventuel intervalle situé au-delà, suivant la direction longitudinale, d'un bord d'au moins un tronçon de couvercle.

On connaît déjà, notamment du brevet français No 89 11267 publié sous le No 2 651 387, appartenant à la demanderesse, un accessoire de ce type, dont le joint est une paroi plane apte à être positionnée sous les tronçons de
15 couvercle adjacents, pour fermer le jeu pouvant apparaître entre les bords coupés desdits tronçons de couvercle, lorsque la coupe de ces tronçons de couvercle n'est pas réalisée de manière parfaite.

Ainsi, un tel joint permet d'empêcher le passage de tout objet entre les deux tronçons de couvercle et assure une continuité d'isolation de telle sorte que
20 la goulotte reste conforme aux normes en vigueur.

Si un tel joint donne entièrement satisfaction, notamment en ce qui concerne la conformité de la goulotte aux normes en vigueur, et également en termes de rapidité de pose pour les installateurs de goulottes qui privilégient ce paramètre, il ne convient pas toujours sur le plan esthétique, notamment lorsque
25 la goulotte présente une largeur importante.

En effet, dans ce cas, les tronçons de couvercle de fermeture présentent également une largeur importante et leur coupe est d'autant plus délicate qu'elle peut conduire à un biaisage du bord de coupe plus important.

Ainsi, le jeu apparaissant entre les tronçons de couvercle juxtaposés peut être relativement conséquent laissant apparaître clairement le joint, ce qui confère à la goulotte un aspect final peu esthétique.

5 Afin de pallier à cet inconvénient précité, il a été proposé, plus particulièrement pour des goulottes de grande largeur, d'associer au joint un contre-joint recouvrant ledit joint ainsi que le bord coupé du ou des tronçons de couvercle, celui-ci pouvant alors être coupé sans soin particulier.

10 Pour la mise en place sans grande difficulté du contre-joint, on peut utiliser un support de contre-joint qui comporte, généralement, à chacune de ses extrémités devant être recouvertes par un tronçon de couvercle, un décrochement sur toute sa largeur contre lequel le tronçon de couvercle vient en butée.

Un tel support est notamment décrit dans la demande de brevet français No 97 15282 publiée sous le No 2 772 200, appartenant à la demanderesse.

15 Une telle solution donne satisfaction sur le plan de la conformité de l'ensemble aux normes en vigueur, et sur le plan esthétique, lorsque le contre-joint reproduit l'aspect externe et le coloris du couvercle de la goulotte.

20 Le brevet européen EP 0 630 090 divulgue également la prise en sandwich de deux tronçons de couvercle successifs entre, du côté intérieur, un joint, et, du côté extérieur, un contre-joint, le joint comportant une portion se plaçant au niveau entre les deux tronçons de couvercle.

25 L'accessoire décrit dans ce brevet européen EP 0 630 090 est complexe dans sa réalisation et sa mise en œuvre et présente, comme principal inconvénient, le fait que la saillie peu esthétique de son contre-joint rebute une partie des installateurs qui continuent à préférer une pose sans accessoire, et non conforme aux normes en vigueur.

30 En outre, lorsque le couvercle de la goulotte présente un motif décoratif réalisé lors de son extrusion ou en reprise, par exemple par la pose d'un revêtement imitant diverses textures, telles que celle du bois, de la pierre ou autre, la présence d'un contre-joint injecté à l'interruption du couvercle, même s'il est d'un coloris coordonné à celui du décor du couvercle, n'est pas toujours du goût de l'installateur, qui préférera réaliser une pose jointive des tronçons de couvercle coupés à la longueur adéquate avec soin.

Par rapport à l'état de la technique précitée, la présente invention propose un nouvel accessoire à rapporter sur un socle de goulotte de cheminement de conducteurs ou de câbles électriques, simple de réalisation, peu coûteux, et qui donne à l'installateur un repère de positionnement des bords coupés de tronçons de couvercle ou d'autres éléments à juxtaposer suivant la longueur dudit socle, en lui permettant de recouvrir ou non, à l'aide d'un contre-joint, les bords coupés, selon le soin qu'il désire apporter à la réalisation de la coupe desdits tronçons de couvercle ou autres éléments, et selon l'esthétique souhaitée pour l'ensemble de l'installation.

Plus particulièrement, selon l'invention, l'accessoire à rapporter sur un socle d'une goulotte de cheminement de conducteurs ou de câbles électriques, comprend un joint pour masquer, à l'intérieur de la goulotte, un éventuel intervalle situé au-delà, suivant la direction longitudinale, d'un bord d'au moins un tronçon de couvercle, ledit joint comportant une paroi élastiquement déformable apte à prendre par déformation élastique deux configurations, une première configuration, dans laquelle au moins une partie de ladite paroi est située au niveau du couvercle, et une deuxième configuration, dans laquelle ladite paroi est située à un niveau inférieur à celui du couvercle.

Ainsi, avantageusement, grâce à l'invention, lors d'une interruption du couvercle de fermeture de la goulotte qui amène un installateur à couper ce couvercle en tronçons, lorsque celui-ci souhaite installer un contre-joint, il utilise la paroi formant le joint dans sa première configuration, et plus particulièrement la partie de cette paroi située au niveau du couvercle, pour mesurer la longueur adéquate des tronçons de couvercle à couper de façon à ce que les bords coupés des tronçons de couvercle viennent, lors du montage de ces derniers sur le socle de la goulotte, se positionner contre cette partie de paroi formant le joint, en laissant subsister entre eux au maximum un intervalle réduit à la largeur de cette paroi formant le joint. Puis en positionnant le contre-joint sur la paroi formant le joint, il déforme élastiquement ladite paroi pour la positionner dans sa deuxième configuration dans laquelle elle s'efface sous le contre-joint et se place à un niveau inférieur à celui du couvercle, plus précisément à un niveau compris entre le couvercle et le socle de la goulotte.

Si l'installateur ne souhaite pas utiliser un contre-joint, il peut toutefois utiliser le joint de l'accessoire conforme à l'invention, celui-ci s'effaçant sous les deux tronçons de couvercle rapprochés, en se déformant élastiquement pour passer de sa première configuration à sa deuxième configuration, comme cela est explicité ci-dessus.

D'autres caractéristiques avantageuses et non limitatives de l'accessoire conforme à l'invention sont énoncées ci-après.

L'accessoire selon l'invention étant associé à un tronçon de couvercle de forme galbée, ladite paroi formant le joint présente, dans sa première configuration, une forme plane, et, dans sa deuxième configuration, une forme galbée épousant celle du tronçon de couvercle auquel elle est associée.

L'accessoire selon l'invention étant associé à un tronçon de couvercle de forme essentiellement plane, ladite paroi formant le joint présente, dans sa première configuration, une forme galbée, et, dans sa deuxième configuration, une forme essentiellement plane épousant celle du tronçon de couvercle auquel elle est associée.

La paroi formant le joint porte sur sa face interne tournée vers le fond du socle de la goulotte, des moyens pour s'accrocher à une extrémité d'une cloison dudit socle. Ces moyens d'accrochage peuvent être des moyens d'encliquetage constitués préférentiellement de deux languettes en vis-à-vis faisant saillie de ladite face interne de la paroi formant le joint, et inclinées par rapport à celle-ci.

L'accessoire comporte un contre-joint destiné à recouvrir ladite paroi formant le joint ainsi qu'un bord du tronçon de couvercle et un bord d'un autre élément, lesdits bords étant positionnés de part et d'autre de ladite paroi de manière adjacente à cette dernière, pour former une continuité de paroi externe entre le tronçon de couvercle et ledit élément.

Selon ce mode de réalisation, la paroi formant le joint présente, dans sa deuxième configuration, une longueur inférieure à celle du contre-joint, de telle sorte qu'elle laisse dégagées les deux extrémités du contre-joint portant des pattes d'encliquetage dans des moyens de rainure prévus sur ledit socle.

Le contre-joint épouse avantageusement la forme du tronçon de couvercle auquel il est associé.

La paroi formant le joint s'étend sur la majeure partie de la largeur du socle de la goulotte.

La paroi formant le joint est réalisée en matière plastique moulée.

La description qui va suivre en regard des dessins annexés, donnés à titre
5 d'exemples non limitatifs, fera bien comprendre en quoi consiste l'invention et comment elle peut être réalisée.

Sur les dessins annexés :

- la figure 1 est une vue en bout d'un accessoire conforme à l'invention,
positionné sur un socle de goulotte, la paroi formant le joint dudit accessoire
10 étant placée dans sa première configuration ;

- la figure 2 est une vue de dessus en perspective de la figure 1 avec
positionné au-dessus de la paroi formant le joint de l'accessoire selon l'invention
le contre-joint associé ;

- la figure 3 est une vue en bout de l'accessoire représenté sur la figure 2
15 avec le contre-joint mis en place sur le socle de la goulotte ;

- la figure 4 est une vue de dessous de la paroi formant le joint de
l'accessoire conforme à l'invention, et

- la figure 5 est une vue de dessous du contre-joint associé à la paroi
formant joint représentée sur la figure 4.

20 Sur les figures 1 à 3, on a représenté une goulotte 10 de cheminement de câbles électriques non représentés.

Une telle goulotte connue en soi sert de support, de logement et de
protection de divers appareillages, notamment de divers appareillages
électriques, ainsi que le logement des conducteurs pour la desserte électrique
25 de ces appareillages.

Elle comporte, de manière usuelle, un socle 11, ici essentiellement droit,
pourvu intérieurement de plusieurs compartiments ou canalisations pour le
logement desdits câbles électriques et le montage de différents appareillages ou
supports d'appareillages électriques.

30 Ici, le socle 11 comprend une cloison centrale longitudinale 14 qui le sépare en deux parties égales et, de part et d'autre de cette cloison centrale 14, deux cloisons latérales 13 s'étendant parallèlement à ladite cloison centrale 14.

Entre la cloison centrale 14 et chacune desdites cloisons latérales 13, il est défini un compartiment de cheminement de câbles ou de conducteurs électriques.

En outre, à proximité de ses bords longitudinaux le socle 11 de la goulotte 10 comprend des moyens de rainure 12 destinés à accueillir des pattes d'encliquetage 15A d'un tronçon de couvercle 15 fermant ladite goulotte 10.

Plus précisément, ces pattes d'encliquetage 15A du tronçon de couvercle 15 s'accrochent sur une paroi 12A des moyens de rainure 12 prévus sur le socle 11 de la goulotte 10.

Ici, le tronçon de couvercle 15 présente un profil courbe ou galbé épousant la courbe enveloppe des sommets des différentes cloisons 13, 14 portées par le socle 11 de la goulotte 10.

Bien entendu, selon une variante non représentée, on pourrait prévoir que le couvercle de fermeture présente un profil droit ou plan épousant la courbe enveloppe de forme plane des sommets des différentes cloisons portées par le socle de la goulotte.

Comme le montrent les figures 1 à 3, à l'interruption du tronçon de couvercle 15, il est prévu un accessoire dit accessoire de finition qui est ici un joint rapporté sur le socle 11 de la goulotte 10, de façon à établir une continuité de protection de câbles ou conducteurs électriques entre ledit tronçon de couvercle 15, et éventuellement un autre tronçon de couvercle non représenté ou un autre élément, tel qu'un embout d'extrémité de la goulotte ou un support d'appareillage électrique.

Cet accessoire permet de masquer, à l'intérieur de la goulotte 10, un éventuel intervalle situé au-delà, suivant la direction longitudinale, du bord 15B du tronçon de couvercle 15.

Cet accessoire comporte avantageusement un paroi 20 élastiquement déformable, ici s'étendant sur la majeure partie de la largeur du socle 11 de la goulotte 10, cette paroi 20 étant apte à prendre par déformation élastique deux configurations, une première configuration représentée sur les figures 1 et 2, dans laquelle au moins une partie 20A de ladite paroi 20 est située au niveau du couvercle 15, et une deuxième configuration représentée sur la figure 3, dans laquelle ladite paroi 20 est située à un niveau inférieur à celui du couvercle 15.

Ici, l'accessoire étant associé à un couvercle de forme galbée, ladite paroi 20 formant le joint présente, dans sa première configuration, une forme plane (voir figures 1, 2 et 4), et, dans sa deuxième configuration, une formée galbée épousant celle du couvercle 15 auquel elle est associé (voir figure 3).

5 Plus particulièrement, cette paroi 20 présente, dans sa première configuration, une forme essentiellement rectangulaire avec à chaque extrémité un profil en podium 23 comportant de part et d'autre de la marche haute du podium 23 des décrochements 23A (voir figure 4).

10 Comme le montrent les figures 1 et 2, dans sa première configuration, la paroi 20 présente une partie centrale 20B située en dessous du couvercle 15, et deux parties d'extrémité 20A situées au niveau du couvercle 15. Les deux parties d'extrémité 20A s'étendent de part et d'autre de ladite partie centrale 20B de ladite paroi. Chacune desdites parties d'extrémité 20A représente environ plus d'un tiers en longueur de ladite paroi 20 de telle sorte que cette paroi 20 est, 15 dans sa première configuration, majoritairement située au niveau du couvercle 15.

En outre, cette paroi 20 formant le joint porte sur sa face interne tournée vers le fond du socle 11 de la goulotte des moyens pour s'accrocher à l'extrémité de la cloison centrale 14 prévue sur ledit socle 11.

20 Ces moyens d'accrochage sont des moyens d'encliquetage comprenant avantageusement deux languettes 21 en vis-à-vis, faisant saillie de ladite face interne de la paroi 20, et étant inclinées par rapport à cette dernière.

Ces languettes 21 sont destinées à coopérer avec les extrémités complémentaires 14A de la cloison centrale 14 du socle 11 de la goulotte (voir 25 figure 1).

En outre, de part et d'autre des languettes 21, la paroi 20 porte sur sa face interne deux bourrelets 22 s'étendant sur la largeur de ladite paroi 20 et destinés à venir se positionner contre les cloisons 13 portées par le socle 11 de la goulotte 10, lorsque ladite paroi 20 prend sa deuxième configuration galbée 30 (voir figure 3). L'appui des bourrelets 22 de la paroi 20 contre les cloisons 13 du socle 11 de la goulotte 10, permet de limiter la déformation de ladite paroi 20 de manière qu'elle reste une déformation élastique.

Cette paroi 20 formant le joint est réalisée préférentiellement en matière plastique moulée. Il est avantageusement tiré parti des bourrelets 22 pour favoriser l'éjection de ladite paroi du moule de fabrication.

5 Par ailleurs, l'accessoire représenté sur les figures 2 et 3 comporte un contre-joint 30 destiné à recouvrir ladite paroi 20 formant le joint ainsi que le bord 15B du tronçon de couvercle 15 et un bord d'un autre élément non représenté, lesdits bords étant positionnés de part et d'autre dudit joint, pour former une continuité de paroi externe entre le tronçon de couvercle et ledit élément.

10 L'autre élément peut être constitué par un autre tronçon de couvercle de fermeture de la goulotte, ou un embout d'extrémité de ladite goulotte ou encore un support d'appareillage électrique.

Ici, le contre-joint 30 présente une forme galbée épousant celle du tronçon de couvercle 15.

15 Sur sa face interne tournée vers le socle 11 de la goulotte, le contre-joint 30 comporte, à proximité de chacune de ses extrémités, deux pattes d'encliquetage 31 destinées à coopérer avec les moyens de rainure 12 prévus sur le socle 11 de la goulotte, pour permettre la fixation du contre-joint 30 sur le socle de la goulotte.

20 Les pattes d'encliquetage 31 du contre-joint 30 sont portées par des nervures 32 s'étendant en parallèle d'une extrémité à l'autre du contre-joint sur la majeure partie de sa longueur, et conférant à celui-ci une certaine rigidité (voir figure 5).

25 Comme le montre plus particulièrement la figure 3, la paroi 20 formant le joint présente, dans sa deuxième configuration, une forme épousant celle du couvercle et une longueur inférieure à celle du contre-joint 30, de telle sorte qu'elle laisse dégagées les extrémités du contre-joint 30 portant les pattes d'encliquetage 31 pour que celles-ci puissent s'engager librement dans les moyens de rainure 12 prévus sur le socle 11 de la goulotte 10.

30 Il est à noter que chaque décrochement 23A prévu à chaque extrémité de la paroi 20 formant le joint, coopère avec un décrochement complémentaire 33 prévu à la base de chaque patte d'encliquetage 31 du contre-joint, de façon à caler la paroi 20 formant le joint contre le contre-joint 30 et éviter tout flottement de ladite paroi dans la goulotte fermée.

Le contre-joint 30 est également réalisé avantageusement en matière plastique moulée. Il présente un aspect externe accordé à celui du couvercle de fermeture de la goulotte.

5 Ainsi, avantageusement, lors d'une interruption du couvercle de fermeture de la goulotte 10 qui amène un installateur à couper ce couvercle en tronçons 15, et lorsque celui-ci souhaite installer un contre-joint 30, il utilise le bord de la paroi 20 formant le joint, positionnée dans sa première configuration sur le socle 11 de la goulotte 10, pour mesurer la longueur adéquate des tronçons de couvercle à couper de façon à ce que les bords coupés 15B des tronçons de
10 couvercle 15 viennent, lors du montage de ces derniers sur le socle de la goulotte, se positionner contre ladite paroi 20 en laissant subsister entre eux au maximum un intervalle réduit à la largeur de cette paroi.

Puis l'installateur positionne le contre-joint 30 sur cette paroi 20 afin de la déformer élastiquement. Ladite paroi 20 s'efface sous le contre-joint 30 en
15 laissant dégagées les extrémités du contre-joint 30 portant les pattes d'encliquetage 31, pour permettre l'encliquetage du contre-joint sur le socle de la goulotte. Dans cette deuxième configuration, la paroi 20 est située en dessous du couvercle.

Si l'installateur ne souhaite pas utiliser de contre-joint, il peut toutefois
20 utiliser la paroi 20 formant le joint et découper les tronçons de couvercle à la longueur adéquate de sorte qu'une fois positionnés sur le socle de la goulotte ils viennent bord à bord. Lors de la mise en place des tronçons de couvercle, la paroi 20 s'efface sous ceux-ci en se déformant élastiquement pour épouser la forme desdits tronçons de couvercle.

25 Cette paroi 20 formant le joint permet d'assurer une sécurité, dans le sens où elle permet d'éviter l'accès aux câbles ou conducteurs électriques à l'interruption des deux tronçons de couvercle mis bord à bord.

Bien entendu, la présente invention n'est nullement limitée au mode de réalisation décrit et représenté, mais l'homme du métier saura y apporter toute
30 variante conforme à son esprit.

En particulier, on pourrait prévoir, selon un autre mode de réalisation non représenté, que la paroi formant le joint présente, dans sa première

configuration, une forme galbée, et, dans sa deuxième configuration, une forme essentiellement plane épousant celle du couvercle auquel elle associée.

REVENDEICATIONS

1. Accessoire à rapporter sur un socle (11) d'une goulotte (10) de cheminement de conducteurs ou de câbles électriques, comprenant un joint pour masquer, à l'intérieur de la goulotte (10), un éventuel intervalle situé au-delà, suivant la direction longitudinale, d'un bord (15B) d'au moins un tronçon de couvercle (15), caractérisé en ce que le joint comporte une paroi (20) élastiquement déformable apte à prendre par déformation élastique deux configurations, une première configuration, dans laquelle au moins une partie (20A) de ladite paroi (20) est située au niveau du couvercle (15), et une deuxième configuration, dans laquelle ladite paroi (20) est située à un niveau inférieur à celui du couvercle (15).

2. Accessoire selon la revendication 1, associé à un couvercle de forme galbée, caractérisé en ce que ladite paroi (20) formant le joint présente, dans sa première configuration, une forme plane, et, dans sa deuxième configuration, une forme galbée épousant celle du couvercle (15) auquel elle est associée.

3. Accessoire selon la revendication 1, associé à un couvercle de forme essentiellement plane, caractérisé en ce que ladite paroi (20) formant le joint présente, dans sa première configuration, une forme galbée, et, dans sa deuxième configuration, une forme essentiellement plane épousant celle du couvercle auquel elle est associée.

4. Accessoire selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ladite paroi (20) formant le joint porte sur sa face interne tournée vers le fond du socle (11) de la goulotte (10), des moyens (21) pour s'accrocher à une extrémité d'une cloison (14) dudit socle (11).

5. Accessoire selon la revendication 4, caractérisé en ce que lesdits moyens d'accrochage sont des moyens d'encliquetage (21).

6. Accessoire selon la revendication 5, caractérisé en ce que lesdits moyens d'encliquetage comprennent deux languettes (21) en vis-à-vis faisant saillie de ladite face interne de la paroi (20) formant le joint, et inclinées par rapport à cette dernière.

7. Accessoire selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comporte un contre-joint (30) destiné à recouvrir ladite paroi (20) formant le joint ainsi que le bord du tronçon de couvercle (15) et un bord d'un autre élément,

lesdits bords étant positionnés de part et d'autre dudit joint, pour former une continuité de paroi externe entre le tronçon de couvercle et ledit élément.

5 8. Accessoire selon la revendication 7, caractérisé en ce que la paroi (20) formant le joint présente, dans sa deuxième configuration, une longueur inférieure à celle du contre-joint (30), de telle sorte qu'elle laisse dégagées les extrémités du contre-joint (30) portant des pattes d'encliquetage (31) dans des moyens de rainure (12) prévus sur le socle (11) de la goulotte (10).

10 9. Accessoire selon l'une des revendications 7 ou 8, caractérisé en ce le contre-joint (30) présente une forme épousant celle du tronçon de couvercle (15).

10. Accessoire selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la paroi (20) formant le joint s'étend sur une majeure partie de la largeur du socle (11) de la goulotte (10).

15 11. Accessoire selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la paroi (20) formant le joint est réalisée en matière plastique moulée.

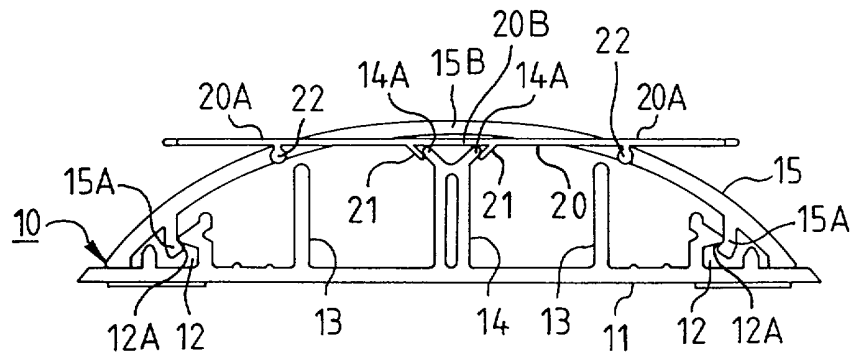


Fig. 1

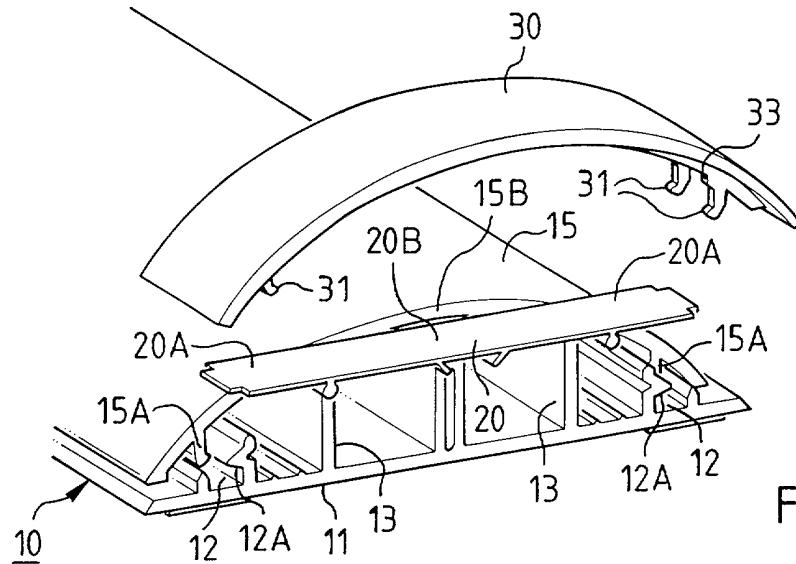


Fig. 2



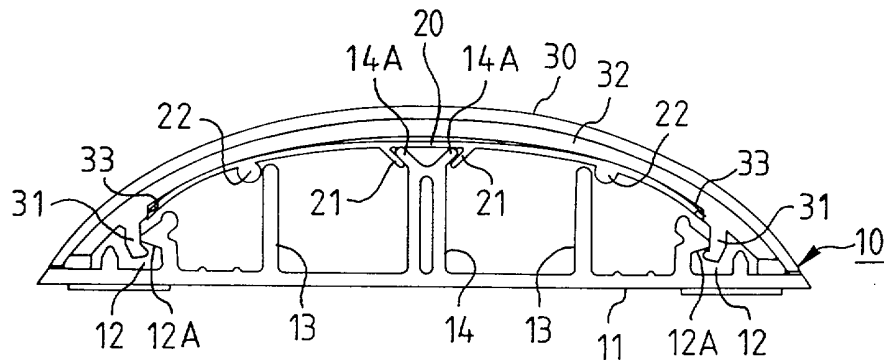


Fig. 3

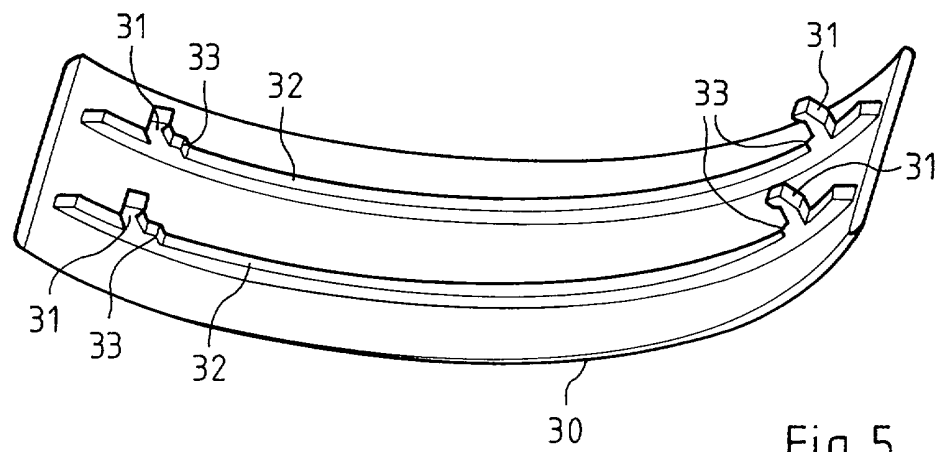

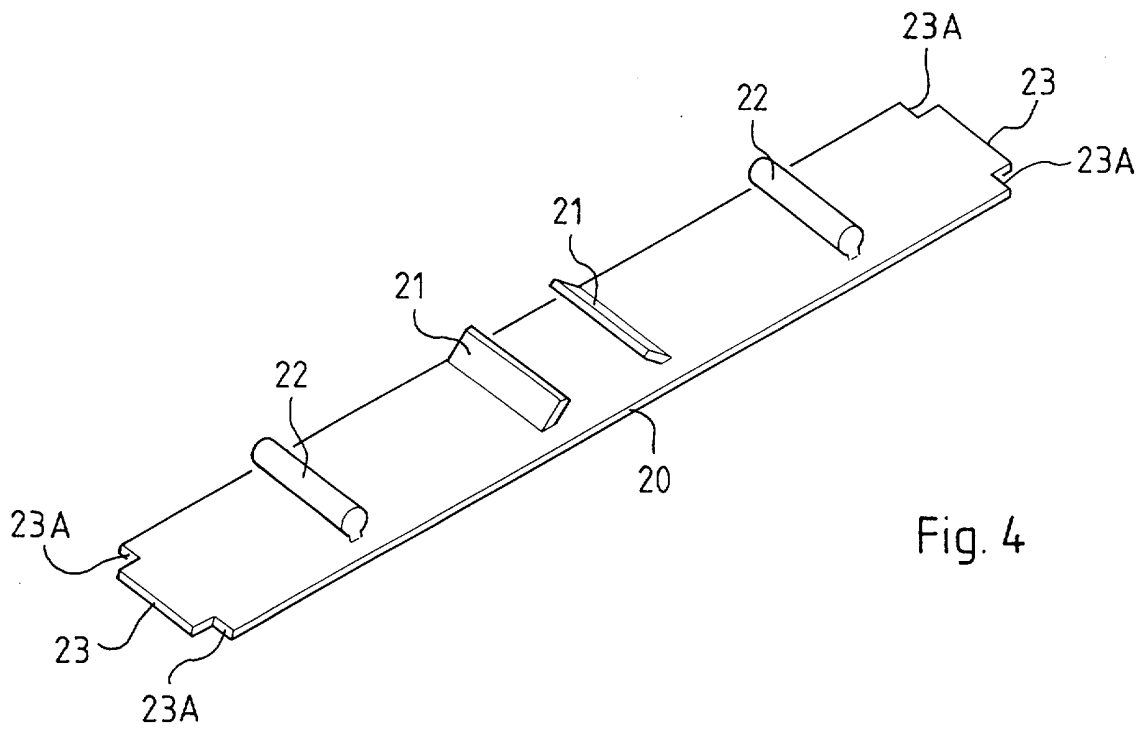

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 583971
FR 0003787

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	EP 0 734 107 A (PLANET WATTOHM SA) 25 septembre 1996 (1996-09-25) * figures 2,7 *	1	H02G3/06
A	DE 89 04 318 U (NIEDAX) 10 août 1989 (1989-08-10) * figures *	1	
A	EP 0 414 616 A (LEGRAND SA) 27 février 1991 (1991-02-27) * figures *	1	
D	& FR 2 651 387 A (LEGRAND) 1 mars 1991 (1991-03-01)		
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			H02G
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
27 novembre 2000		Rieutort, A	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			