



MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

NUMERO DE PUBLICATION : 1009668A3

NUMERO DE DEPOT : 09500828

Classif. Internat. : C02F

Date de délivrance le : 03 Juin 1997

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 28 Mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté royal du 2 Décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, notamment l'article 28;

Vu le procès verbal dressé le 06 Octobre 1995 à 11H05 à l'Office de la Propriété Industrielle

ARRETE :

ARTICLE 1.- Il est délivré à : PLAVINA & Cie (Société en Nom Collectif)
rue du Prince Albert 44, B-1050 BRUXELLES(BELGIQUE)

représenté(e)(s) par : ANTHOINE Paul, SOLVAY - Département Prop. Indus., Rue de Ransbeek, 310 - 1120 BRUXELLES.

un brevet d'invention d'une durée de 20 ans, sous réserve du paiement des taxes annuelles, pour : PROCEDE POUR EVITER LA FORMATION DE TACHES NOIRES SUR LES PAROIS DE BASSINS D'EAU ENTERRES.

INVENTEUR(S) : Tanghe Hans, Kapellestraat 34, B-9700 Oudenaarde (BE)

ARTICLE 2.- Ce brevet est délivré sans examen préalable de la brevetabilité de l'invention, sans garantie du mérite de l'invention ou de l'exactitude de la description de celle-ci et aux risques et périls du(des) demandeurs(s).

Bruxelles, le 03 Juin 1997
PAR DELEGATION SPECIALE :

L. WUYTS
CONSEILLER

Procédé pour éviter la formation de taches noires sur les parois de bassins
d'eau enterrés

L'invention concerne un procédé pour éviter la formation de taches noires sur les parois de bassins enterrés, contenant de l'eau contaminée par des ions de cuivre.

5 Les parois des bassins enterrés, notamment des bassins d'ornement et des bassins de natation sont souvent de couleur claire. Sur les parois de ces bassins contenant de l'eau apparaissent au cours du temps parfois des taches noires ou grisâtres. Ces taches sont généralement indélébiles, même après leur traitement au moyen d'un acide concentré. L'analyse chimique des taches montre qu'elles
10 sont souvent constituées de dépôts comprenant du cuivre, en général sous la forme de sulfure de cuivre.

Ces dépôts de sulfure de cuivre peuvent notamment être dus à une réaction entre des ions de cuivre présents dans l'eau du bassin et du sulfure d'hydrogène formé dans la terre entourant le bassin. En effet, l'eau des bassins enterrés est en général contaminée par des ions de cuivre. Ces ions de cuivre
15 peuvent être présents dans l'eau utilisée pour le remplissage du bassin ou peuvent être introduits dans l'eau ultérieurement, par exemple par la corrosion de pièces en cuivre en contact avec l'eau ou par l'ajout de produits chimiques contenant de faibles quantités de cuivre, pour le traitement de l'eau (tels que des algicides, des désinfectants).

20 D'autre part, il est connu que, dans la terre entourant les bassins enterrés, ils se développent des micro-organismes anaérobies produisant du sulfure d'hydrogène. Ces micro-organismes peuvent se développer dans des microfissures présentes dans les parois du bassin et le sulfure d'hydrogène formé peut réagir avec les ions de cuivre présents dans l'eau du bassin pour
25 former ainsi du sulfure de cuivre adhérent sur les parois du bassin et formant des taches noires. Dans le cas d'un bassin revêtu d'une membrane d'étanchéité, les micro-organismes anaérobies peuvent se développer entre le bassin et la membrane d'étanchéité et le sulfure d'hydrogène formé peut migrer à travers la membrane et réagir avec les ions de cuivre présents dans l'eau du bassin.

L'invention concerne un procédé qui permet d'éviter cette formation de taches noires sur les parois de bassins enterrés, contenant de l'eau contaminée par des ions de cuivre.

5 L'invention concerne dès lors un procédé pour éviter la formation de taches noires sur les parois de bassins enterrés contenant de l'eau contaminée par des ions de cuivre, qui se caractérise en ce qu'on traite l'eau au moyen d'un sulfure métallique ayant une solubilité dans l'eau, au moins égale à la solubilité du sulfure de cuivre.

10 Dans le procédé selon l'invention, on entend désigner par les parois de bassins enterrés, toutes les parois, y compris le fond du bassin.

Dans le procédé selon l'invention, on entend désigner par "eau contaminée par des ions de cuivre" de l'eau qui contient plus que 10^{-6} mole d'ions de cuivre par litre.

15 On entend désigner par solubilité du sulfure métallique dans l'eau, la quantité maximale en moles de sulfure métallique dissous par litre d'eau. Le sulfure métallique mis en oeuvre dans le procédé selon l'invention est un sulfure présentant une solubilité dans l'eau au moins égale à la solubilité dans l'eau du sulfure de cuivre. Généralement, on met en oeuvre un sulfure métallique présentant une solubilité modérée dans l'eau, de manière à éviter de
20 contaminer celle-ci. D'une manière préférée on met en oeuvre un sulfure métallique présentant une solubilité dans l'eau inférieure ou égale à celle du sulfure de manganèse. Particulièrement préférés sont les sulfures de cadmium, de plomb, de cobalt, de nickel, de zinc, de fer et de manganèse. Tout particulièrement préféré est le sulfure de zinc.

25 Le sulfure métallique mis en oeuvre dans le procédé selon l'invention a pour fonction de réagir avec les ions de cuivre présents dans l'eau du bassin et de faire précipiter les ions de cuivre, en général sous la forme d'un sulfure de cuivre.

30 Dans le procédé selon l'invention, le sulfure métallique peut se présenter sous n'importe quelle forme. Il peut notamment se présenter sous la forme d'une poudre finement divisée, sous la forme de particules d'un diamètre de l'ordre de quelques micromètres ou même sous la forme de paillettes ou de galets.

35 Dans le procédé selon l'invention, le traitement de l'eau au moyen du sulfure métallique peut se faire de différentes manières. Le traitement peut consister notamment à déverser le sulfure métallique dans l'eau du bassin ou à

disposer le sulfure métallique dans un récipient à parois ajourées, immergé dans l'eau du bassin. Selon un mode de réalisation préféré du procédé selon l'invention, on fait circuler l'eau du bassin sur un lit de particules comprenant le sulfure métallique.

5 Dans le procédé selon l'invention, la quantité de sulfure métallique mise en oeuvre dépend essentiellement de la concentration en ions de cuivre dans l'eau du bassin. En général, la quantité de sulfure métallique, exprimée en moles de sulfure, est au moins égale à la quantité, en moles, d'ions de cuivre présents dans le bassin. D'une manière préférée, et plus spécialement dans le cas où la
10 concentration en ions de cuivre dans l'eau est susceptible de croître rapidement au cours du temps, le sulfure métallique est mis en oeuvre en excès par rapport à la concentration d'ions de cuivre déjà présents dans l'eau du bassin, par exemple un excès de 10 fois la concentration en ions de cuivre. Selon un mode de réalisation du procédé selon l'invention, et plus spécialement dans le cas
15 dans lequel on fait circuler l'eau du bassin sur un lit de particules comprenant le sulfure métallique, le sulfure métallique est mis en oeuvre initialement dans un très large excès par rapport à la concentration d'ions de cuivre déjà présents dans l'eau du bassin. De cette façon, l'eau du bassin peut être traitée pendant plusieurs mois sans ajout supplémentaire de sulfure métallique.

20 Selon une variante du procédé de l'invention, le traitement de l'eau au moyen du sulfure métallique est effectué en présence d'un agent flocculant. En général, l'agent flocculant est sélectionné parmi les hydroxydes et les chlorures d'aluminium et de fer. De préférence, l'agent flocculant est un composé mixte de chlorure et d'hydroxyde d'aluminium. L'agent flocculant a pour fonction de faire
25 flocculer le sulfure de cuivre et de faciliter sa séparation de l'eau. La quantité optimum d'agent flocculant va dès lors dépendre de la teneur en ions de cuivre de l'eau et de la nature du sulfure métallique sélectionné. Elle est généralement comprise entre 0,5 et 5 mg par litre d'eau.

30 Le procédé selon l'invention permet d'éliminer sélectivement les ions de cuivre de l'eau du bassin. Le procédé selon l'invention permet notamment de réduire la quantité d'ions de cuivre à une teneur égale ou inférieure à 10^{-6} mole par litre d'eau et évite ainsi la formation de taches noires sur les parois des bassins enterrés.

35 Le procédé selon l'invention s'applique à tout bassin enterré, et plus spécialement aux bassins comprenant des parois de couleur claire. Le procédé s'applique de manière avantageuse aux bassins revêtus d'une membrane

d'étanchéité et plus particulièrement aux bassins revêtus d'une membrane en PVC plastifié.

Le procédé selon l'invention s'applique tout particulièrement aux bassins de natation, et plus spécialement aux bassins de natation revêtus d'une membrane d'étanchéité en PVC. Les membranes d'étanchéité en PVC utilisées dans les bassins de natation sont généralement de couleur bleue, verte, beige ou blanche. Dans cette application particulière du procédé selon l'invention, le sulfure métallique mis en oeuvre est généralement du sulfure de zinc. Le sulfure de zinc est peu toxique pour l'homme et sa solubilité est suffisamment faible pour éviter qu'il colore l'eau ou lui procure l'odeur du sulfure d'hydrogène. L'utilisation de sulfure de zinc permet en outre d'éliminer sélectivement les ions de cuivre sans éliminer d'autres ions utiles tel que le calcium. En outre, l'utilisation du sulfure de zinc ne donne pas lieu à la formation de taches gênants ; en effet, si des dépôts de sulfure de zinc venaient à se former sur les parois des bassins, ces dépôts seraient blancs et, dès lors, peu visibles sur une paroi claire. Ils pourraient par ailleurs être facilement éliminés au moyen d'une solution acide. Dans cette application particulière du procédé selon l'invention, le sulfure de zinc est avantageusement mis en oeuvre dans le circuit hydraulique de désinfection de l'eau, avant le filtre.

Des particularités et détails de l'invention vont apparaître au cours de la description de la figure annexée qui représente le schéma d'une piscine à laquelle on applique une forme d'exécution préférée du procédé selon l'invention.

La piscine (1) est enterrée et a ses parois revêtues d'une membrane d'étanchéité en PVC (2). La piscine est remplie d'eau (3). La piscine est équipée d'un circuit hydraulique (4) comprenant 1 écumeur (parfois aussi désigné par le terme anglais "skimmer") (5), une buse de refoulement (6), un filtre à sable (7) et une pompe de circulation (8). Le sulfure de zinc est introduit dans l'écumeur (5). Une fraction de l'eau de la piscine est soutirée en continu de la piscine au moyen de la pompe de circulation (8) via l'écumeur (5). Les ions de cuivre présents dans cette fraction d'eau réagissent avec le sulfure de zinc de l'écumeur (5) et précipitent à l'état de sulfure de cuivre, qui est retenu sur le filtre à sable (7). L'eau épurée en ions de cuivre est réinjectée dans la piscine par la buse de refoulement (6).

L'exemple suivant sert à illustrer l'invention.

Exemple 1 (conforme à l'invention)

Une piscine enterrée, telle que schématisée à la figure décrite ci-dessus, ayant une longueur de 9 m, une largeur de 5 m et une profondeur de 1,5 m et dont les parois ont été revêtues d'une membrane d'étanchéité en PVC de couleur bleue a été remplie de 65 m³ d'eau, ayant une teneur en ions de cuivre de 10⁻⁵ mole/litre.

Le débit d'eau dans le circuit hydraulique (4) a été de 15 m³/h. 100 g de sulfure de zinc ont été introduits dans l'écumeur (5). Après 14 jours, on a relevé une teneur en ions de cuivre dans l'eau de la piscine égale à 10⁻⁶ mole/litre.

Toutes les trois semaines, on a rajouté dans l'écumeur 50 g de sulfure de zinc, ainsi que 200 g d'acide trichloroisocyanurique en tant que désinfectant et 2 g d'agent flocculant (sel mixte de chlorure et d'hydroxyde d'aluminium).

Après 24 mois d'emploi de la piscine, aucune tache noire n'est apparue sur les parois.

Exemple 2 (non-conforme à l'invention)

Après les 24 mois d'emploi de la piscine, tel que décrit à l'exemple 1, le traitement de l'eau au moyen de sulfure de zinc a été arrêté ; les autres conditions de traitement et d'emploi étant maintenues.

Après 12 mois, des taches noires sont apparues graduellement sur les parois. A ce moment, on a relevé une teneur en ions de cuivre dans l'eau de la piscine égale à 5.10⁻⁶ mole/litre.

REVENDICATIONS

5 1 - Procédé pour éviter la formation de taches noires sur les parois de bassins enterrés contenant de l'eau contaminée par des ions de cuivre, caractérisé en ce qu'on traite l'eau au moyen d'un sulfure métallique ayant une solubilité dans l'eau au moins égale à la solubilité du sulfure de cuivre.

2 - Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le sulfure métallique est sélectionné parmi les sulfures de cadmium, de plomb, de cobalt, de nickel, de zinc, de fer et de manganèse.

10 3 - Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que le sulfure métallique est le sulfure de zinc.

4 - Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'eau du bassin est mise en circulation sur un lit de particules comprenant le sulfure métallique.


15 5 - Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le traitement de l'eau au moyen du sulfure métallique est effectué en présence d'un agent flocculant.

6 - Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'agent flocculant est un composé mixte de chlorure et d'hydroxyde d'aluminium.

20 7 - Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, appliqué aux bassins revêtus d'une membrane d'étanchéité.

8 - Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que la membrane d'étanchéité est en PVC plastifié.

9 - Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, appliqué aux bassins de natation.

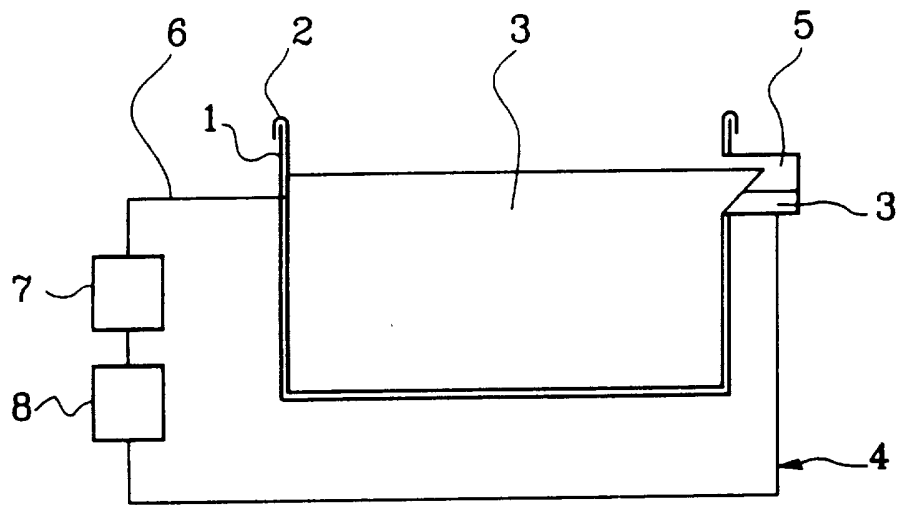



Europees

Octrooibureau

VERSLAG BETREFFENDE HET ONDERZOEK

opgesteld krachtens artikel 21 § 1 en 2
van de Belgische wet op de uitvindingsoctrooien
van 28 maart 1984

Nummer van de
nationale aanvraag:

BO 5759
BE 9500828

VAN BELANG ZIJNDE LITERATUUR			
Categorie	Vermelding van literatuur met aanduiding voor zover nodig, van speciaal van belang zijnde tekstgedeelten of tekeningen	Van belang voor conclusie(s)Nr.:	CLASSIFICATIE VAN DE AANVRAAG (Int.Cl.6)
X	EP-A-0 394 541 (SIEMENS) * conclusies 1,2 * -----	1,2	C02F1/52
			ONDERZOCHE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK (Int.Cl.6)
			C02F
Datum waarop het onderzoek werd voltooid		Vooronderzoeker	
18 Juni 1996		Fouquier, J-P	
CATEGORIE VAN DE VERMIELDE LITERATUUR		Een niet tijdig gepubliceerde literatuur over de uitvinding	
indieningsdatum		indieningsdatum	

BO 5759
BE 9500828

De opgave is samengesteld aan de hand van gegevens uit het computerbestand van het Europees Octrooibureau per de juistheid en volledigheid van deze opgave wordt noch door het Europees Octrooibureau, noch door de Octrooiraad gegarandeerd ; de gegevens worden verstrekt voor informatiedoeleinden.

18-06-1996

In het rapport genoemd octrooigecrschrift	Datum van publicatie	Overeenkomend(e) gegschrift(en)	Datum van publicatie
EP-A-394541	31-10-90	GEEN	