

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12211**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **11160**

(22) Data zgłoszenia: **14.03.2007**

(54)

Okno przesuwne pionowo

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2008 WUP 01/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
Malwina i Adam - Janusz Sworczuk,
Chwaszczyno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sworczuk Janusz, Chwaszczyno, (PL)

PL 12211

Nr Rp. 12211

Klasa 25-02

Okno przesuwne pionowo

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest okno przesuwne pionowo wykonane z litego drewna oraz materiałów drewnopodobnych.

Istotą wzoru przemysłowego jest konstrukcja okna przesuwnego pionowo o prostej zwartej budowie, łatwym w montażu, demontażu oraz w obsłudze przy otwieraniu lub zamykaniu częściowego, a także całkowitego okna. Ponadto okno zachowuje pełną widoczność powierzchni szklanej, a także, szczelność przylegających do siebie przesuwnych powierzchni, z wyeliminowaniem możliwości zakleszczeń, zachowując przy tym wysokie walory estetyczne, komponujące z powierzchnią domu, w którym jest osadzone.


Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia przekrój pionowy przez okno przesuwne, fig. 2 – przekrój poziomy przez okno przesuwne, fig. 3 – widok czołowy okna częściowo uchylonego przesuwnego pionowo wzdłuż ramy futryny.

Okno przesuwne pionowo zawiera w wewnętrznej przestrzeni ramy futryny 1 osadzone przesuwnie w płaszczyźnie pionowej, dwie ramy skrzydeł 2 z umieszczonymi w nich szybami 3. Ramy skrzydeł 2 oddzielone są od siebie dystansowymi listwami 4 z gniazdami dla liniowych przewodników 5 poszczególnych ram skrzydeł 2.

Do zmiany położenia wybranej ramy skrzydła 2, na potrzeby otwarcia lub zamknięcia okna, wykorzystywane są, rozmieszczone obustronnie po obu pionowych bokach ramy futryny 1, liny 6, połączone z jednej strony z ramami skrzydeł 2, zaś z drugiej strony z przeciw wagowymi ciężarkami 7, znajdującymi się w specjalnych komorach 8, ukształtowanych w bocznych przestrzeniach ramy futryny 1.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Okno przesuwne pionowo ma w wewnętrznej przestrzeni ramy futryny 1 osadzone przesuwnie w płaszczyźnie pionowej, dwie ramy skrzydeł 2, oddzielonych od siebie dystansowymi listwami 4 z gniazdami dla liniowych przewodników 5 poszczególnych ram skrzydeł 2, jak uwidoczniono na załączonych materiałach ilustracyjnych fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

RZECZNIK PATENTOWY
P. 10/67 EP. 10/67

mgr inż. Jan Prościński

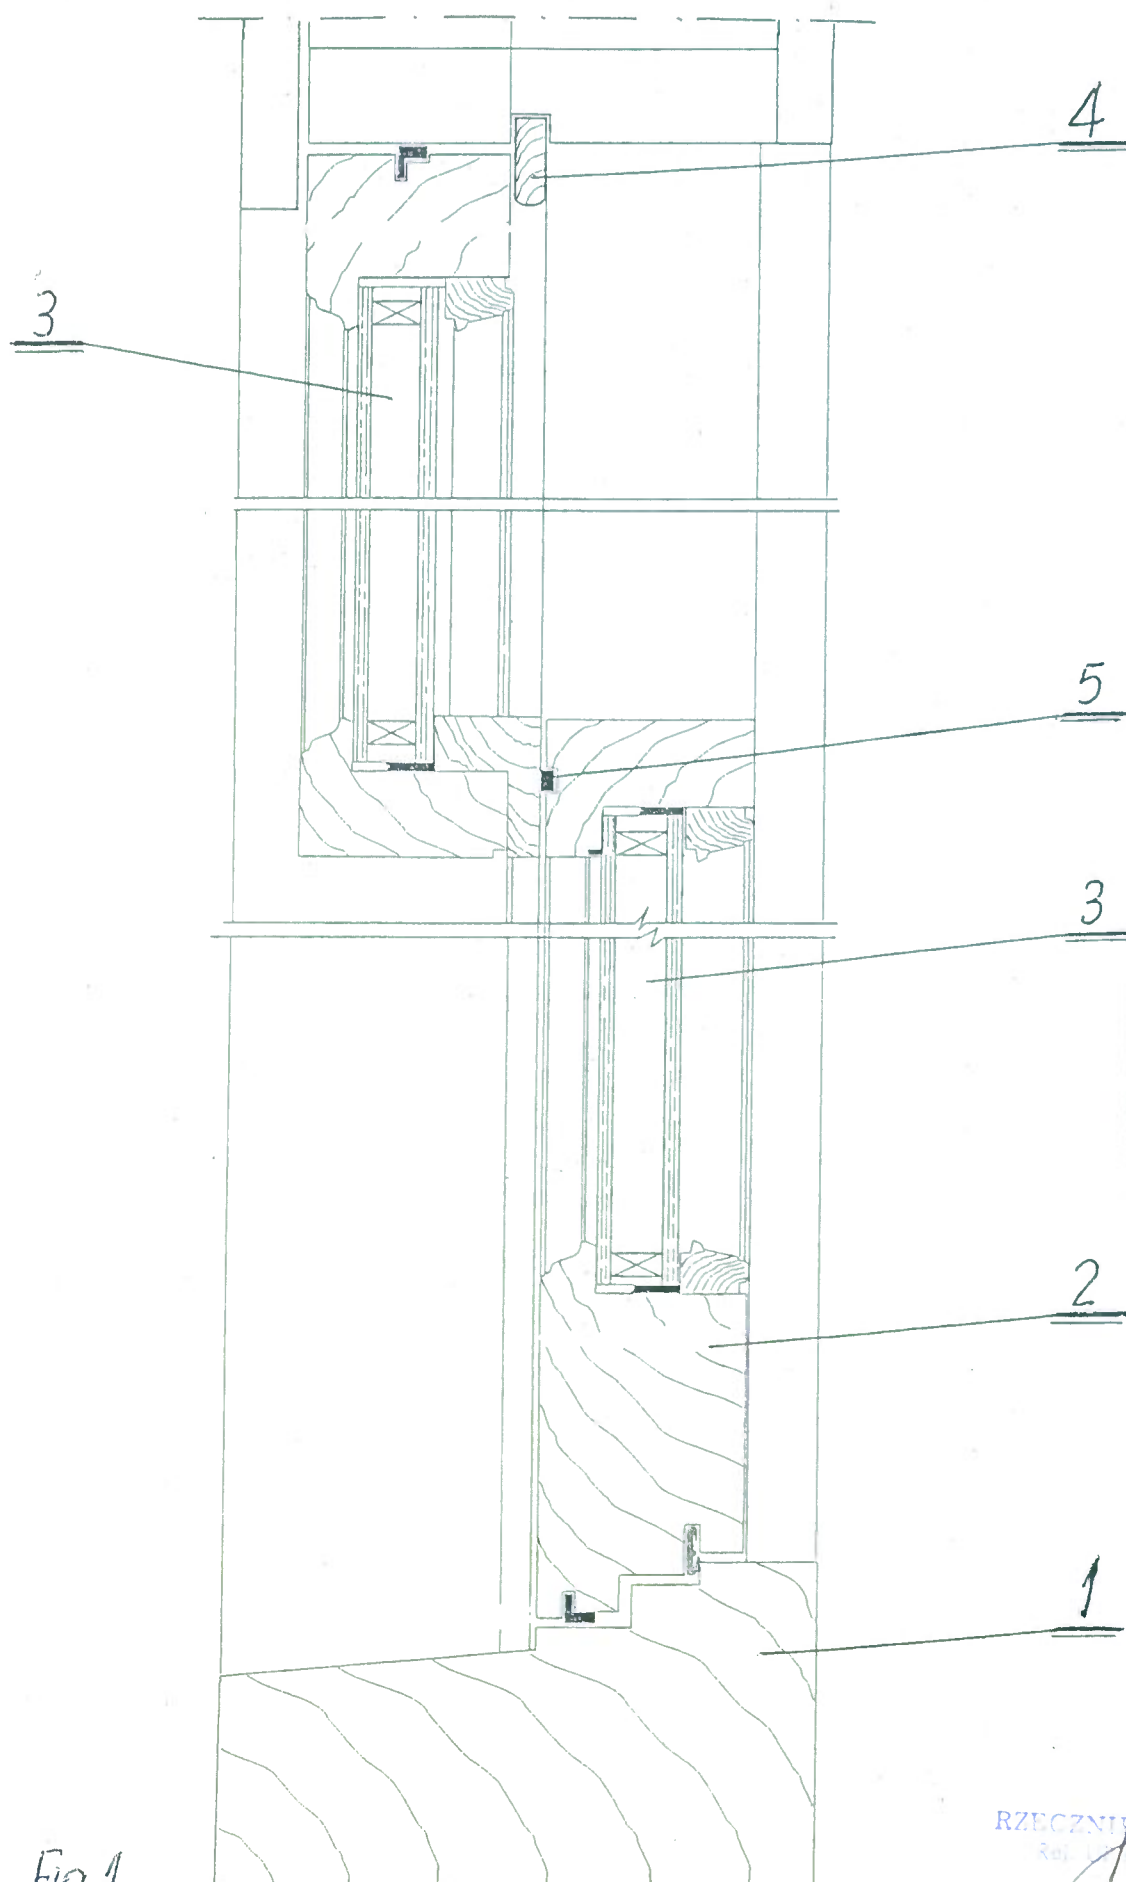


Fig. 1

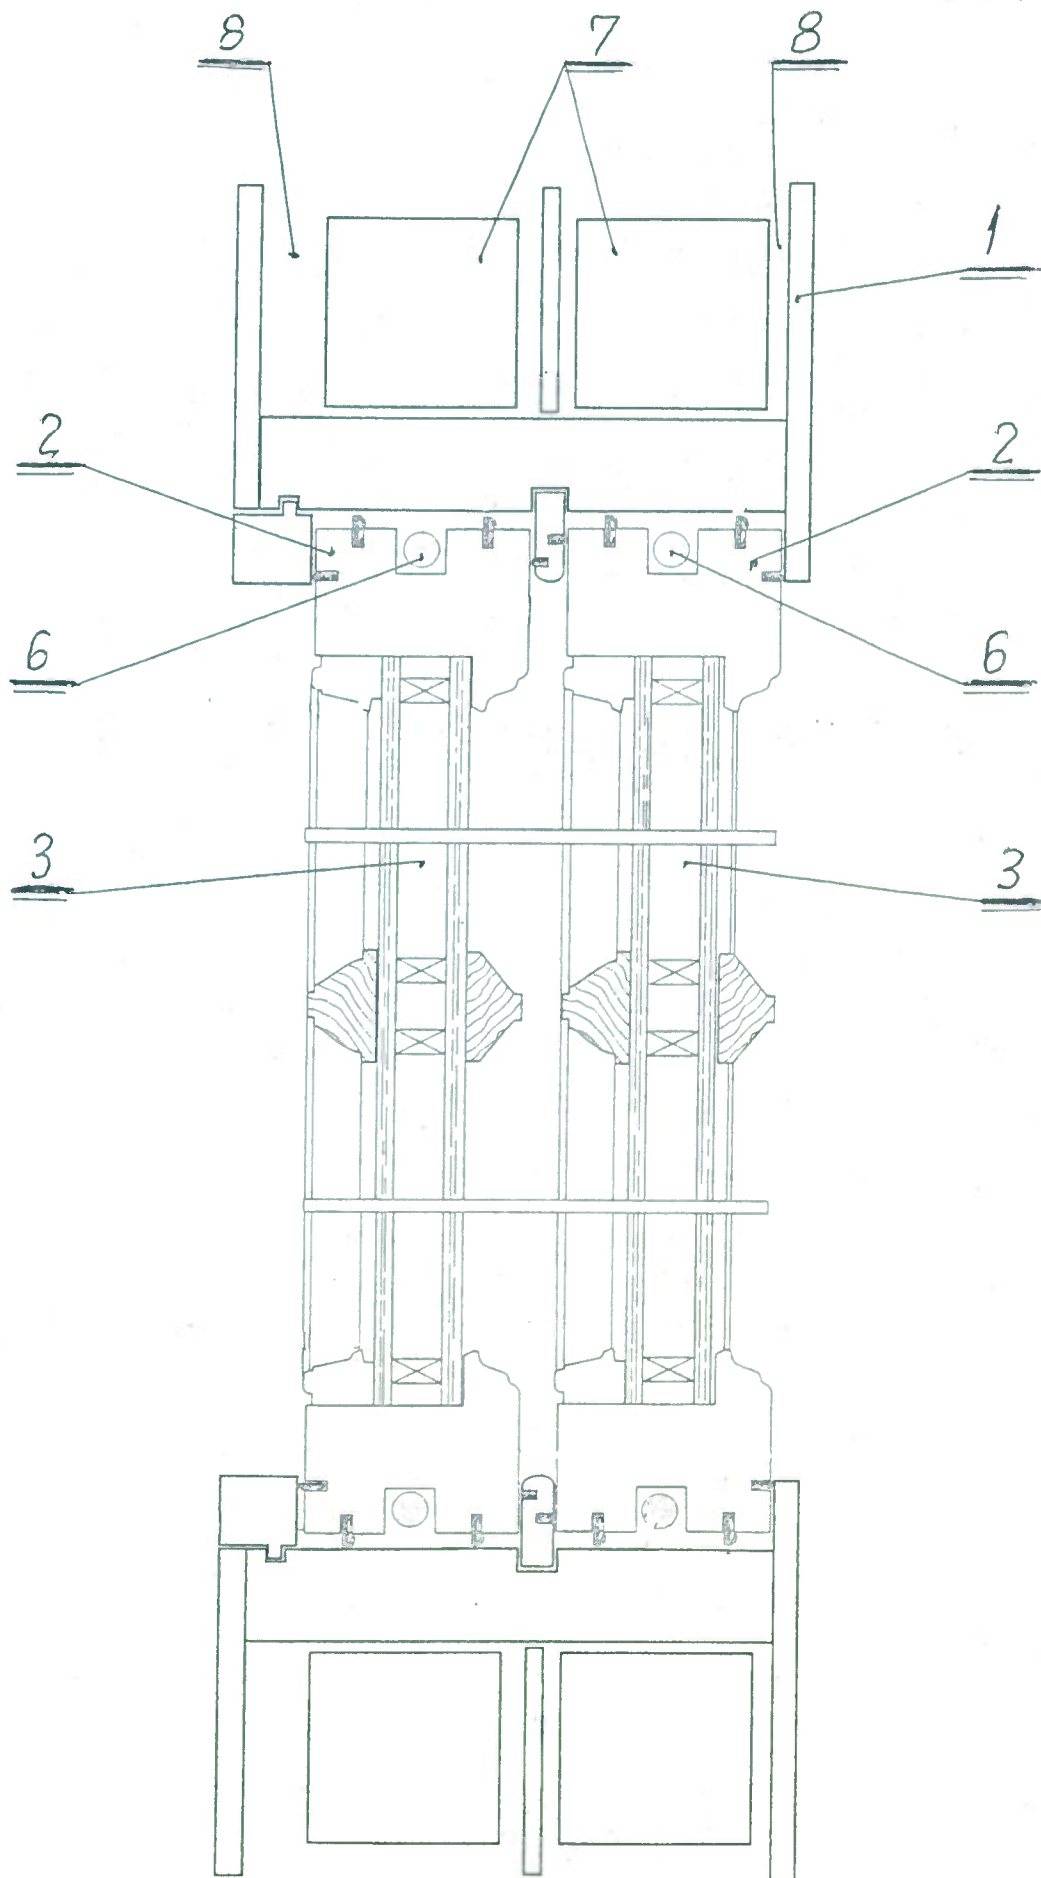


Fig. 2

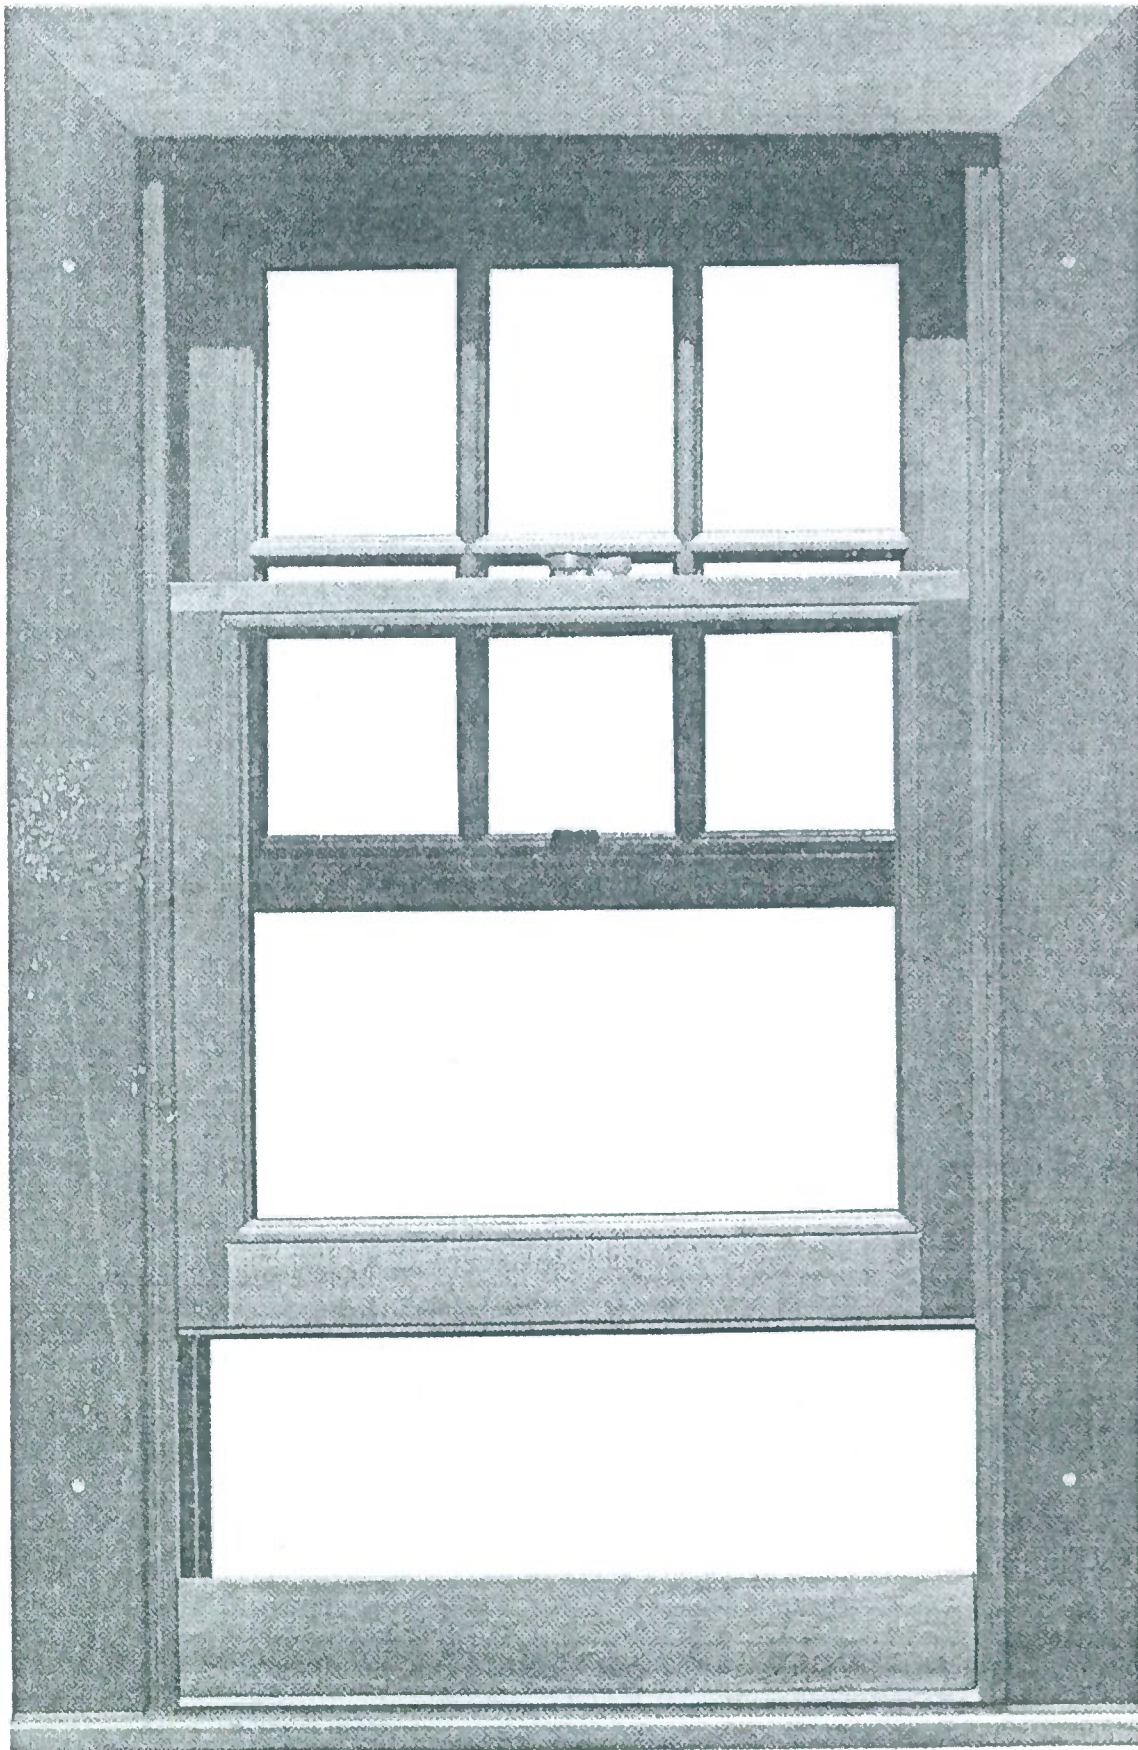


Fig. 3