

(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102178433 A

(43) 申请公布日 2011. 09. 14

(21) 申请号 201110028788. 3

(22) 申请日 2011. 01. 21

(71) 申请人 余戈平

地址 408000 重庆市涪陵区实验路 6 号 3 幢
6 楼 2 号

(72) 发明人 余戈平

(51) Int. Cl.

A47G 23/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 发明名称

托盘

(57) 摘要

一种托盘, 托盘底上表面用树脂粘接有金刚砂等砂粒层, 增大了盘、碗等容器与托盘底的摩擦力, 即使托盘中油、水, 盘、碗等容器也不易滑动, 本托盘具有端送安全可快速端送的优点。

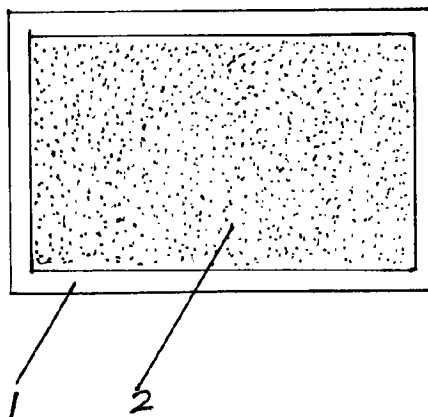

1. 一种托盘,包括托盘底,托盘框,其特征在于托盘底上表面粘接有砂粒层。

托盘

技术领域

[0001] 本发明涉及一种托盘。

背景技术

[0002] 通常的托盘主要用于端送盘、碗等容器,但存在盘、碗等容器在托盘中稍有倾斜容易滑动的缺点,尤其是托盘中有油、水时更是如此,虽然小心翼翼慢速端送,还是常常发生盘、碗等摔坏、食物撒落地上甚至撒在人身上的危险事故。

发明内容

[0003] 本发明的目的是针对上述状况,提供一种改进的托盘,克服上述缺点。

[0004] 本发明的技术方案是:一种托盘,包括托盘底,托盘框,托盘底上表面粘接有砂粒层,可用耐水耐热耐油树脂粘接,可粘接较粗砂粒,可粘接金刚砂、刚玉砂等。

[0005] 本发明的有益效果是:由于托盘上表面粘接有砂粒,增大了盘、碗等容器底与托盘底的摩擦力,即使托盘中有油、水,盘、碗等容器也不易滑动,所以本托盘具有端送安全可快速端送的优点。

附图说明

[0006] 附图是根据本发明提出的实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 以下,结合附图对本发明的实施例进行说明。一种托盘,包括托盘底 2,托盘框 1,托盘底 2 用树脂粘接有金刚砂粒层。

