(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206507853 U
(45)授权公告日 2017.09.22

(21)申请号 201621242145.3

(22)申请日 2016.11.21

(73)专利权人 平湖信达电子塑业有限公司
地址 314200 浙江省嘉兴市平湖市林埭镇天吉路655号

(72)发明人 谢信达

(74)专利代理机构 杭州君度专利代理事务所（特殊普通合伙）33240
代理人 沈志良

(51)Int.Cl.
A47K 3/30(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

淋浴房90°挡水插件

(57)摘要

本实用新型公开了一种淋浴房90°挡水插件，包括本体，所述本体上设有玻璃卡槽和挡水条卡槽，所述挡水条卡槽为下宽上窄的结构，所述挡水条卡槽与玻璃卡槽相连接，所述挡水条卡槽与玻璃卡槽之间的夹角呈90°，其设计合理，安装方便，安装牢固，不易松动，可用于实现夹角为90°的玻璃与底部挡水条之间的连接。

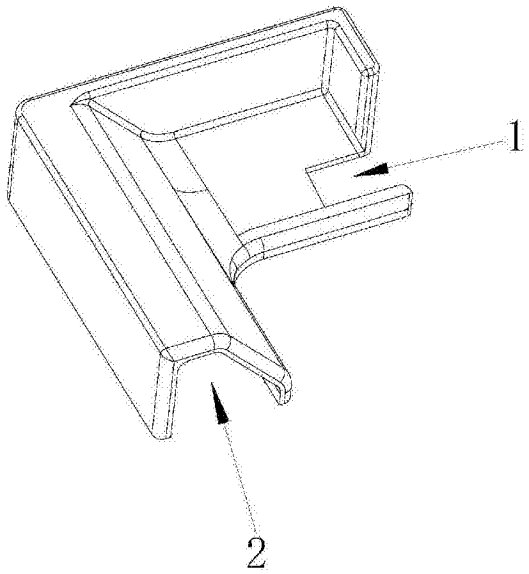

CN 206507853 U

1.一种淋浴房90°挡水插件，包括本体，其特征在于：所述本体上设有玻璃卡槽和挡水条卡槽，所述挡水条卡槽为下宽上窄的结构，所述挡水条卡槽与玻璃卡槽相连接，所述挡水条卡槽与玻璃卡槽之间的夹角呈90°。

2.根据权利要求1所述的淋浴房90°挡水插件，其特征在于：所述玻璃卡槽位于挡水条卡槽左侧。

3.根据权利要求1所述的淋浴房90°挡水插件，其特征在于：所述玻璃卡槽位于挡水条卡槽右侧。

4.根据权利要求1所述的淋浴房90°挡水插件，其特征在于：所述本体为一体成型。

淋浴房90°挡水插件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及淋浴房用具领域，具体地说是一种淋浴房90°挡水插件。

技术背景

[0002] 淋浴房挡水插件主要用于玻璃与底部挡水条之间的连接，防止淋浴房内的水从底部缝隙溢出。现有的淋浴房挡水插件存在设计不合理，安装不方便，安装不牢固，容易松动等问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供了一种淋浴房90°挡水插件。

[0004] 本实用新型的目的是解决现有市场上的一些淋浴房挡水插件设计不合理，安装不方便，安装不牢固，容易松动的问题。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种淋浴房90°挡水插件，包括本体，所述本体上设有玻璃卡槽和挡水条卡槽，所述挡水条卡槽为下宽上窄的结构，所述挡水条卡槽与玻璃卡槽相连接，所述挡水条卡槽与玻璃卡槽之间的夹角呈90°。

[0006] 进一步地，所述玻璃卡槽位于挡水条卡槽左侧。

[0007] 进一步地，所述玻璃卡槽位于挡水条卡槽右侧。

[0008] 进一步地，所述本体为一体成型。

[0009] 本实用新型的有益效果是：本实用新型所述的淋浴房90°挡水插件设计合理，安装方便，安装牢固，不易松动，可用于实现夹角为90°的玻璃与底部挡水条之间的连接。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型淋浴房90°挡水插件的第一种实施方式。

[0011] 图2为本实用新型淋浴房90°挡水插件的第二种实施方式。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明：

[0013] 如图1所示，提供了本实用新型淋浴房90°挡水插件的第一种实施方式，包括本体，所述本体上设有玻璃卡槽1和挡水条卡槽2，所述挡水条卡槽2为下宽上窄的结构，所述挡水条卡槽2与玻璃卡槽1相连接，所述挡水条卡槽2与玻璃卡槽1之间的夹角呈90°，所述玻璃卡槽1位于挡水条卡槽2左侧。

[0014] 如图2所示，提供了本实用新型淋浴房90°挡水插件的第二种实施方式，包括本体，所述本体上设有玻璃卡槽1A和挡水条卡槽2A，所述挡水条卡槽2A为下宽上窄的结构，所述挡水条卡槽2A与玻璃卡槽1A相连接，所述挡水条卡槽2A与玻璃卡槽1A之间的夹角呈90°，所述玻璃卡槽1A位于挡水条卡槽2A右侧。

[0015] 所述本体为一体成型。

[0016] 本实用新型所述的淋浴房90°挡水插件设计合理，安装方便，安装牢固，不易松动，可用于实现夹角为90°的玻璃与底部挡水条之间的连接。

[0017] 根据需要，本文公开了本发明的详细实施例，但应了解所公开的实施例只是示范本发明，本发明可以有不同和替代形式实施。附图未必按照比例绘制。因此，本文所公开的具体结构和功能细节不应被理解为具有限制意义，而是仅作为代表性基础以教导本领域技术人员采用实施本发明。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

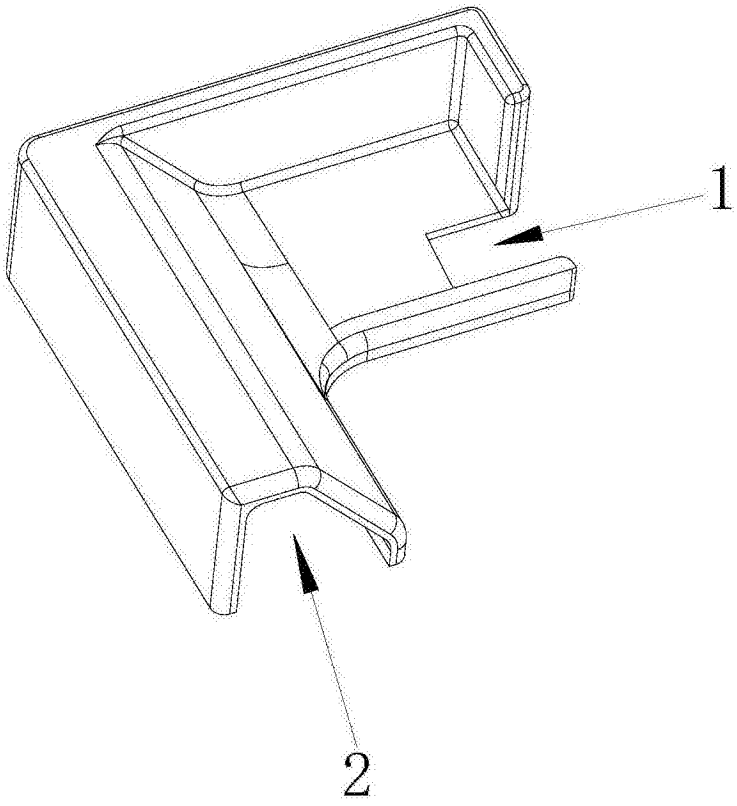


图1

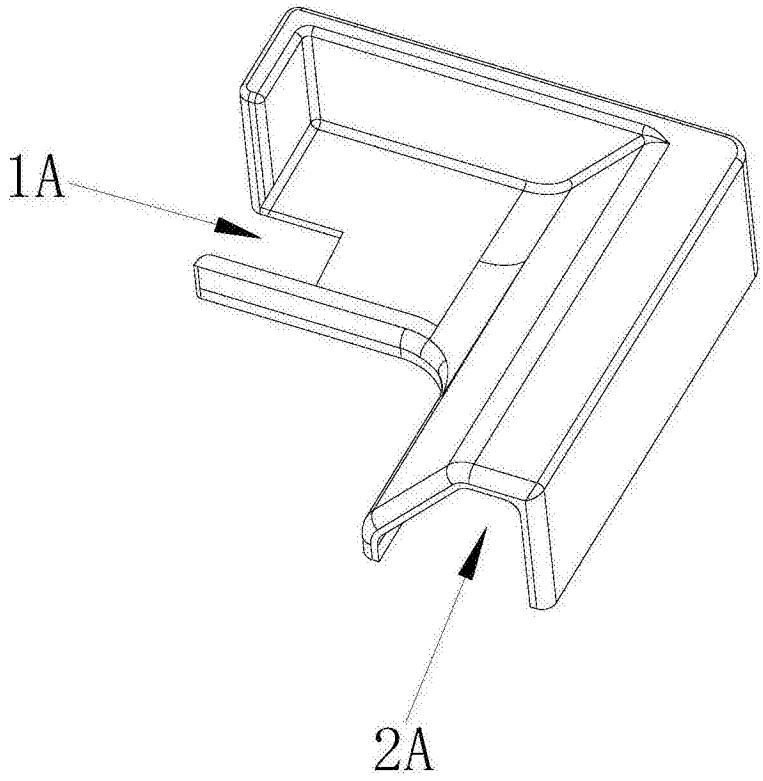


图2