



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203122017 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 14

(21) 申请号 201320074822. 5

(22) 申请日 2013. 02. 17

(73) 专利权人 杭州城锋五金制品有限公司

地址 311265 浙江省杭州市萧山区河上镇紫
东村

(72) 发明人 赵峰

(51) Int. Cl.

A47H 1/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种滑槽式窗帘杆

(57) 摘要

本实用新型公开了一种滑槽式窗帘杆,包括帘杆和滑动连接在帘杆上的挂钩。帘杆的滑槽内滑动连接有挂钩,安装挂钩的时候,只需将挂钩从帘杆两端装入,然后将两端的端盖装上即可,结构简单,安装便捷。外观造型新颖。

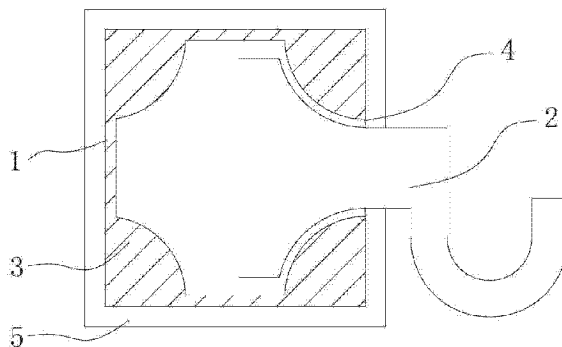

1. 一种滑槽式窗帘杆,其特征在于:包括帘杆(1)和滑动连接在帘杆上的挂钩(2)。
2. 根据权利要求1所述的一种滑槽式窗帘杆,其特征在于:所述帘杆和挂钩均为PVC型材,帘杆横截面呈矩形,帘杆内侧部设有四个向内凸起的弧形筋(3),帘杆的一侧面设有连接挂钩的滑槽(4),所述滑槽的开口设于两个弧形筋之间,挂钩的后部设有对应弧形筋的内凹的弧形面。
3. 根据权利要求1或2所述的一种滑槽式窗帘杆,其特征在于:所述挂钩后部为下弯的弧形钩。
4. 根据权利要求1或2所述的一种滑槽式窗帘杆,其特征在于:所述帘杆的两端设有限制挂钩行程的端盖(5)。

一种滑槽式窗帘杆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家居用品,尤其涉及一种滑槽式窗帘杆。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高,家居类用品的种类也越来越丰富。

[0003] 窗帘杆为人们用于室内悬挂帘布的支撑部件,虽然其功能简单,但作为和帘布一起搭配来装饰室内环境的部件,其外形结构的美观性也非常重要。

[0004] 现有的窗帘杆中,大都结构造型单一,不具给人耳目一新的造型,且结构为实现能稳固悬挂帘布的目的而设计,结构笨重,且安装使用不方便。

发明内容

[0005] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单且安装方便的滑槽式窗帘杆。

[0006] 为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种滑槽式窗帘杆,包括帘杆和滑动连接在帘杆上的挂钩。

[0007] 作为一种改进,所述帘杆和挂钩均为 PVC 型材,帘杆横截面呈矩形,帘杆内侧部设有四个向内凸起的弧形筋,帘杆的一侧面设有连接挂钩的滑槽,所述滑槽的开口设于两个弧形筋之间,挂钩的后部设有对应弧形筋的内凹的弧形面。

[0008] 作为一种改进,所述挂钩后部为下弯的弧形钩。

[0009] 作为一种改进,所述帘杆的两端设有限制挂钩行程的端盖。

[0010] 本实用新型采用的技术方案,其有益效果在于:帘杆的滑槽内滑动连接有挂钩,安装挂钩的时候,只需将挂钩从帘杆两端装入,然后将两端的端盖装上即可,结构简单,安装便捷。外观造型新颖。

附图说明

[0011] 下面结合附图对本实用新型做进一步说明:

[0012] 图 1 是本实用新型一种实施例的结构示意图;

[0013] 图 2 是图 1 沿 A-A 向的剖视图。

具体实施方式

[0014] 如图 1 和图 2 所示本实用新型一种实施例的结构示意图,一种滑槽式窗帘杆,包括帘杆 1 和滑动连接在帘杆上的挂钩 2。

[0015] 本实施例中,所述帘杆和挂钩均为 PVC 型材,帘杆横截面呈矩形,帘杆内侧部设有四个向内凸起的弧形筋 3,帘杆的一侧面设有连接挂钩的滑槽 4,所述滑槽的开口设于两个弧形筋之间,挂钩的后部设有对应弧形筋的内凹的弧形面。

[0016] 所述挂钩后部为下弯的弧形钩。

[0017] 所述帘杆的两端设有限制挂钩行程的端盖 5。

[0018] 除上述优选实施例外,本实用新型还有其他的实施方式,本领域技术人员可以根据本实用新型作出各种改变和变形,只要不脱离本实用新型的精神,均应属于本实用新型所附权利要求所定义的范围。

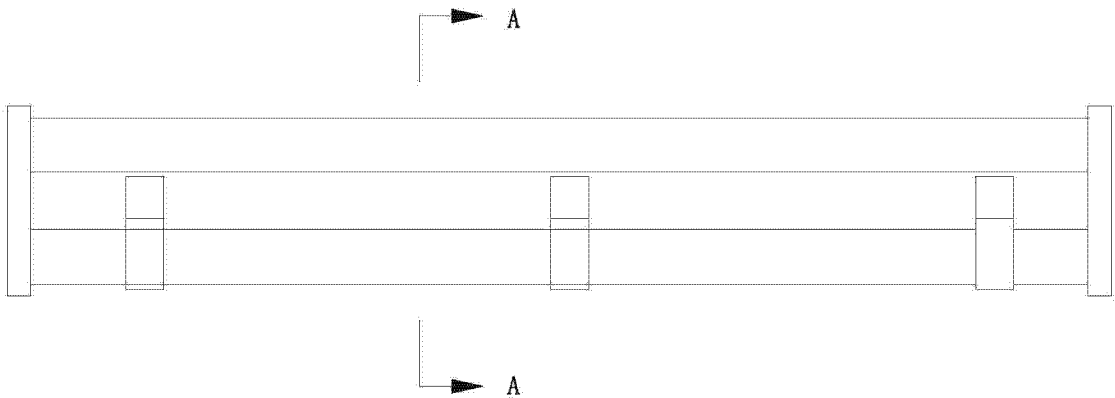


图 1

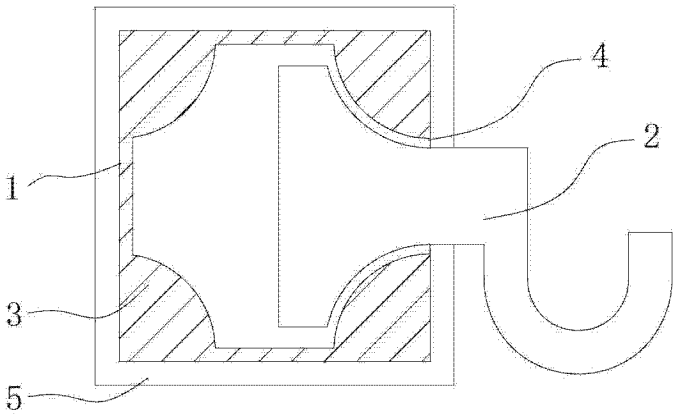


图 2