



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204500809 U

(45) 授权公告日 2015. 07. 29

(21) 申请号 201520067715. 9

(22) 申请日 2015. 01. 31

(73) 专利权人 嘉兴市虎泰医药科技有限公司

地址 314000 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇三星村 16 组 4 号

(72) 发明人 不公告发明人

(51) Int. Cl.

A61B 17/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种医用创口分开装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种医用创口分开装置,包括滑动杆,及配合在所述滑动杆上的两个拉钩装置,所述拉钩装置包括活动套和拉钩,所述活动套与所述拉钩为一体式结构,所述拉钩位于所述活动套的下端面处,所述活动套套设在所述滑动杆上,所述滑动杆的外圆周面上对称设置有两个滑轨,所述活动套的内表面设置有配合所述滑轨的通槽,所述活动套的顶部设置有一个螺丝孔,所述螺丝孔内配合有螺丝,所述螺丝的下端面与所述滑动杆相抵,所述活动套的顶部还设置有一个连接端,在所述连接端内安插有把手杆,所述把手杆与所述连接端之间配合有第一螺丝;该装置可以根据创口的大小灵活的调节分开的距离,以便于手术的正常进行,同时本装置的结构较为简单。

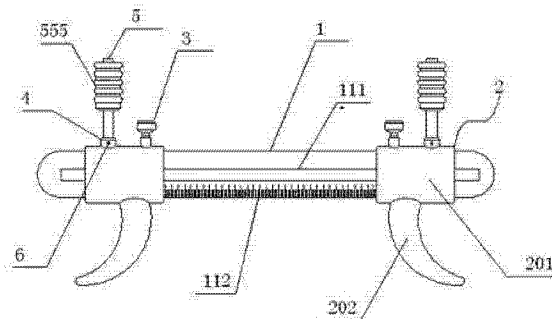

1. 一种医用创口分开装置,其特征在于:包括滑动杆,及配合在所述滑动杆上的两个拉钩装置,所述拉钩装置包括活动套和拉钩,所述活动套与所述拉钩为一体式结构,所述拉钩位于所述活动套的下端面处,所述活动套套设在所述滑动杆上,所述滑动杆的外圆周面上对称设置有两个滑轨,所述活动套的内表面设置有配合所述滑轨的通槽,所述活动套的顶部设置有一个螺丝孔,所述螺丝孔内配合有螺丝,所述螺丝的下端面与所述滑动杆相抵,所述活动套的顶部还设置有一个连接端,在所述连接端内安插有把手杆,所述把手杆与所述连接端之间配合有第一螺丝。

2. 根据权利要求1所述的医用创口分开装置,其特征在于:所述滑动杆的两端圆弧过渡。

3. 根据权利要求1所述的医用创口分开装置,其特征在于:所述滑动杆的表面轴向设置有刻度。

4. 根据权利要求1所述的医用创口分开装置,其特征在于:所述把手杆的外表面上套设有防滑套,所述防滑套为橡胶套。

一种医用创口分开装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医用创口分开装置。

背景技术

[0002] 在对患者进行内科手术时,需要在人体的表面开设切口,而后通过切口的张开,完成对患者的手术,在切开创口后,需要使用创口分开设备对创口始终保持一个张开的状态,以便于手术的正常进行。

[0003] 现有技术中的创口分开设备的规格都是固定的,因此在进行手术时需要准备多套,以便于根据创口的大小进行调节,十分麻烦,使用成本较高。

发明内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种医用创口分开装置,该装置可以根据创口的大小灵活的调节分开的距离,以便于手术的正常进行,同时本装置的结构较为简单。

[0005] 为解决上述问题,本实用新型采用如下技术方案:

[0006] 一种医用创口分开装置,包括滑动杆,及配合在所述滑动杆上的两个拉钩装置,所述拉钩装置包括活动套和拉钩,所述活动套与所述拉钩为一体式结构,所述拉钩位于所述活动套的下端面处,所述活动套套设在所述滑动杆上,所述滑动杆的外圆周面上对称设置有两个滑轨,所述活动套的内表面设置有配合所述滑轨的通槽,所述活动套的顶部设置有一个螺丝孔,所述螺丝孔内配合有螺丝,所述螺丝的下端面与所述滑动杆相抵,所述活动套的顶部还设置有一个连接端,在所述连接端内安插有把手杆,所述把手杆与所述连接端之间配合有第一螺丝。

[0007] 作为优选的技术方案,所述滑动杆的两端圆弧过渡。

[0008] 作为优选的技术方案,所述滑动杆的表面轴向设置有刻度。

[0009] 作为优选的技术方案,所述把手杆的外表面上套设有防滑套,所述防滑套为橡胶套。

[0010] 本实用新型的有益效果是:该装置可以根据创口的大小灵活的调节分开的距离,以便于手术的正常进行,同时本装置的结构较为简单,成本较为低廉,操作较为方便,适合推广使用。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型的优选实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0014] 参阅图 1 所示的一种医用创口分开装置,包括滑动杆 1,及配合在所述滑动杆 1 上的两个拉钩装置 2,所述拉钩装置 2 包括活动套 201 和拉钩 202,所述活动套 201 与所述拉钩 202 为一体式结构,所述拉钩 202 位于所述活动套 201 的下端面处,所述活动套 201 套设在所述滑动杆 1 上,所述滑动杆 1 的外圆周面上对称设置有两个滑轨 111,所述活动套 201 的内表面设置有配合所述滑轨 111 的通槽(未图示),所述活动套 201 的顶部设置有一个螺丝孔(未图示),所述螺丝孔内配合有螺丝 3,所述螺丝 3 的下端面与所述滑动杆 1 相抵,所述活动套 201 的顶部还设置有一个连接端 4,在所述连接端 4 内安插有把手杆 5,所述把手杆 5 与所述连接端 4 之间配合有第一螺丝 6。

[0015] 本实用新型中一个较佳的实施例,所述滑动杆 1 的两端圆弧过渡。

[0016] 本实用新型中一个较佳的实施例,所述滑动杆 1 的表面轴向设置有刻度 112。

[0017] 本实用新型中一个较佳的实施例,所述把手杆 5 的外表面上套设有防滑套 555,所述防滑套 555 为橡胶套。

[0018] 本实用新型的有益效果是:该装置可以根据创口的大小灵活的调节分开的距离,以便于手术的正常进行,同时本装置的结构较为简单,成本较为低廉,操作较为方便,适合推广使用。

[0019] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

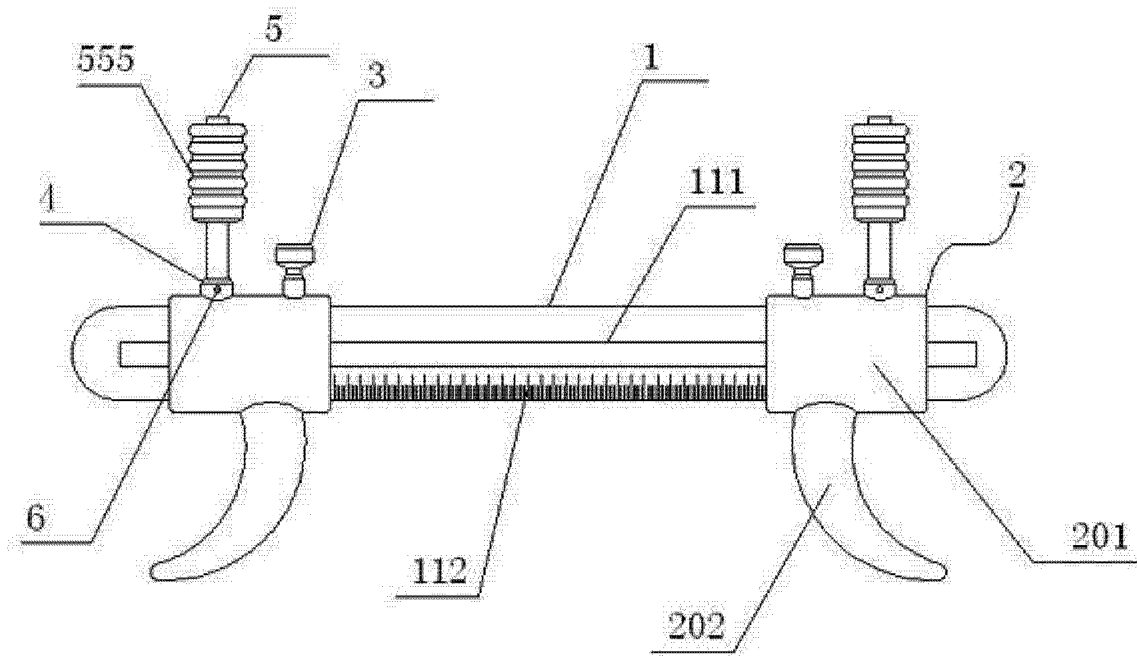


图 1