

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7931**

(21) Numer zgłoszenia: **5954**

(22) Data zgłoszenia: **02.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
24-02

(54)

Pasek do testów elektrochemicznych

(30) Pierwszeństwo:

03.12.2003 (US) 29/194,996

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

INVERNESS MEDICAL LIMITED, Inverness, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Whyte Lynsey, Scorguie, (GB);

Beck Erica Mary, Nairn, (GB);

Robertson Emma-Louise, Culloden, (GB);

Mitchell Darren Iain, Inverness, (GB)

PL 7931

Nr Rp. 7931

Klasa 24-02

Pasek do testów elektrochemicznych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pasek do testów elektrochemicznych, przeznaczony do wykorzystania indywidualnego przez pacjenta i w laboratoriach czy innych jednostkach medycznych.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, pasek do testów elektrochemicznych wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w układzie linii, konturów, kształtów, kolorystyce, strukturze, materiale oraz jego ornamentacji.

Wzór paska do testów elektrochemicznych jest uwidoczniony na rysunku, którego fig. 1 przedstawia pasek do testów elektrochemicznych w widoku perspektywicznym z góry, przodu i boku, fig. 2 - pasek do testów elektrochemicznych w widoku z góry, fig. 3 - w widoku z dołu, fig. 4 - w widoku z boku, fig. 5 - w widoku z przodu, a fig. 6 - w widoku z tyłu.

Pasek do testów elektrochemicznych, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że jest wydłużonym

prostokątem ukształtowanym z trzech ułożonych jedna na drugiej płytek dolnej, środkowej i górnej. Płytką dolną jest od spodu gładka. Płytką środkową pokrywa powierzchnię górną płytki dolnej od przodu ku tyłowi na w przybliżeniu czterech piątych jej długości. Na nie przykrytej części powierzchni górnej z tyłu płytką dolną ma zarysy - z jednego boku wzdłużną strzałkę o zwróconym ku tyłowi grocie, za którym jest wielobok dwoma swoimi bokami odzwierciedlający kształt grota i umieszczony w narożu płytki dolnej, a z drugiego boku wzdłużny prostokąt otoczony zarysem w kształcie litery „L” krótszym i wyższym ramieniem ustawionej wzdłuż boku krótszego płytki dolnej. Płytką górną ma gładką powierzchnię górną i pokrywa płytkę środkową w jej części środkowej. Na nie przykrytej części powierzchni górnej z przodu płytką środkową ma umieszczone centralnie dwie wzdłużne linie, a pomiędzy nimi poprzecznie ustawione wąskie prostokątne zarysy.

Cechami istotnymi paska do testów elektrochemicznych jest to, że jest wydłużonym prostokątem ukształtowanym z trzech ułożonych jedna na drugiej płytek dolnej, środkowej i górnej. Płytką dolną jest od spodu gładka. Płytką środkową pokrywa powierzchnię górną płytki dolnej od przodu ku tyłowi na w przybliżeniu czterech piątych jej długości. Na nie przykrytej części powierzchni górnej z tyłu płytką dolną ma zarysy - z jednego boku wzdłużną strzałkę o zwróconym ku tyłowi grocie, za którym jest wielobok dwoma swoimi bokami odzwierciedlający kształt grota i umieszczony w narożu płytki dolnej, a z drugiego boku wzdłużny prostokąt otoczony zarysem

w kształcie litery „L” krótszym i wyższym ramieniem ustawionej wzdłuż boku krótszego płytki dolnej. Płytką górną ma gładką powierzchnię górną i pokrywa płytkę środkową w jej części środkowej. Na nie przykrytej części powierzchni górnej z przodu płytki środkowej ma umieszczone centralnie dwie wzdłużne linie, a pomiędzy nimi poprzecznie ustawione wąskie prostokątne zarysy, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1-6 rysunku.

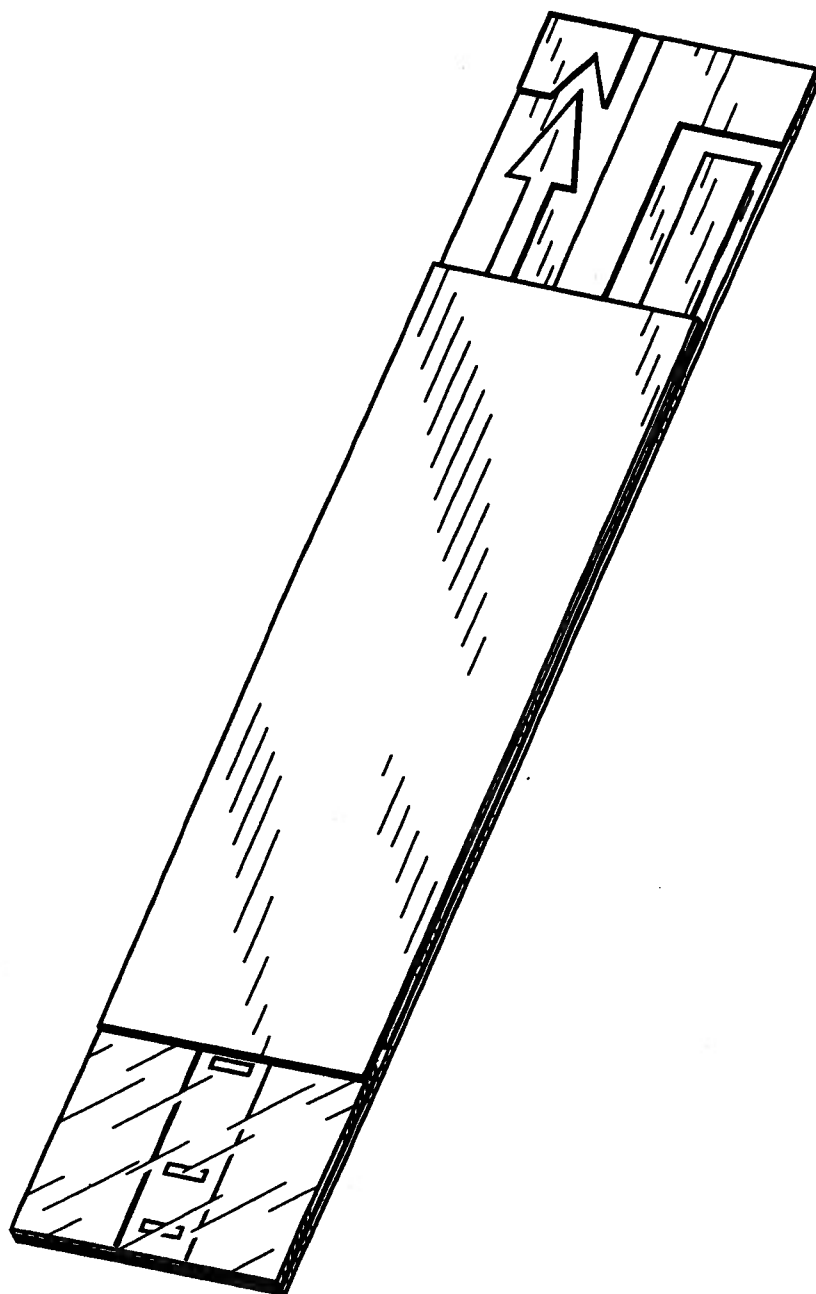


FIG. 1

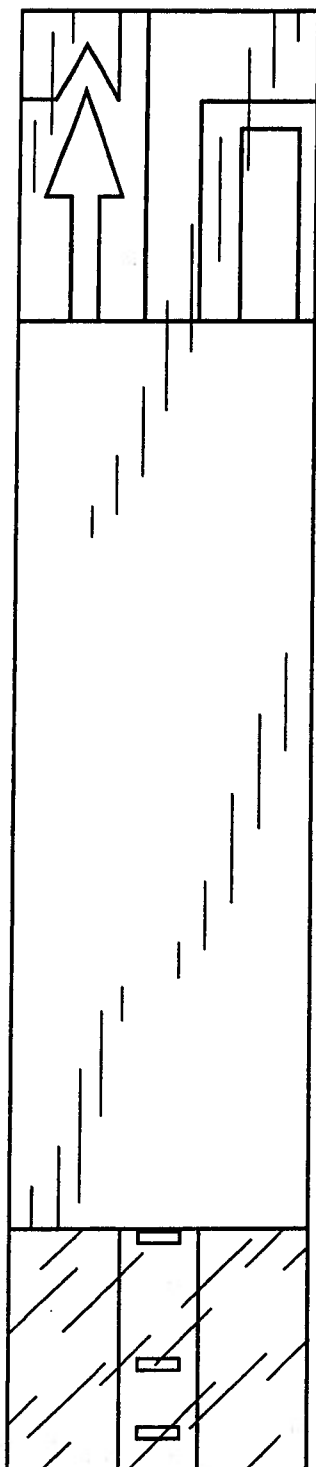


FIG. 2

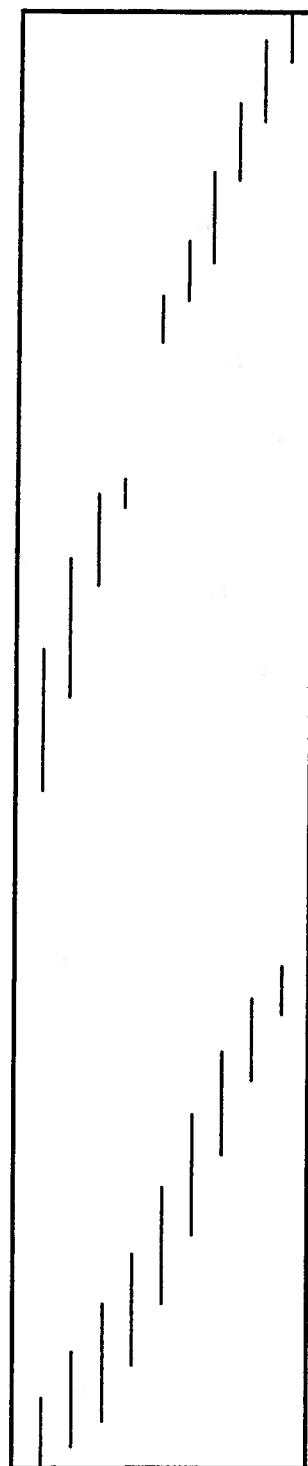


FIG. 3



FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6