

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
COURBEVOIE

①1 N° de publication : **3 045 786**  
(à n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction)

②1 N° d'enregistrement national : **15 63000**

⑤1 Int Cl<sup>8</sup> : **F 24 C 7/08 (2017.01), G 05 D 23/19**

①2 **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

**A1**

②2 **Date de dépôt** : 21.12.15.

③0 **Priorité** :

④3 **Date de mise à la disposition du public de la demande** : 23.06.17 Bulletin 17/25.

⑤6 **Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire** : *Se reporter à la fin du présent fascicule*

⑥0 **Références à d'autres documents nationaux apparentés** :

○ **Demande(s) d'extension** :

⑦1 **Demandeur(s)** : ATLANTIC INDUSTRIE Société par actions simplifiée — FR.


⑦2 **Inventeur(s)** : LE BOHEC MICKAEL.

⑦3 **Titulaire(s)** : ATLANTIC INDUSTRIE Société par actions simplifiée.

⑦4 **Mandataire(s)** : CABINET CHAILLOT.

⑤4 **PROCEDE DE REGULATION D'UN APPAREIL DE CHAUFFAGE EN FONCTION DE SA DISTANCE A UN OBSTACLE, ET APPAREIL DE CHAUFFAGE ASSOCIE.**

⑤7 L'invention porte sur un procédé de régulation d'un appareil de chauffage (1) en fonction de sa distance à un obstacle, l'appareil de chauffage (1) comprenant un moyen de chauffage (2) et un module de régulation (3) relié à un moyen de capteur de puissance rayonnée (4) et à un moyen de capteur de distance (5), caractérisé par le fait que le procédé comprend la détection de tous les obstacles présents dans le champ de détection du moyen de capteur de distance, la mesure de la distance de l'obstacle le plus proche, la comparaison de la distance mesurée de l'obstacle le plus proche à un seuil de sécurité prédéfini puis, si la distance mesurée de l'obstacle le plus proche est inférieure ou égale audit seuil de sécurité, la mise à jour par le module de régulation de la consigne de puissance à émettre à une consigne de puissance à émettre de sécurité prédéfinie, sinon la détermination du point de savoir si au moins l'un des obstacles détectés est un utilisateur et la mise à jour de la consigne de puissance à émettre en fonction de la puissance rayonnée et de la distance mesurée de de l'utilisateur le plus proche, selon une loi de conversion.

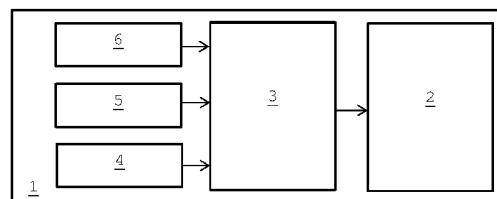

FR 3 045 786 - A1



PROCEDE DE REGULATION D'UN APPAREIL DE CHAUFFAGE EN  
FONCTION DE SA DISTANCE A UN OBSTACLE, ET APPAREIL DE  
CHAUFFAGE ASSOCIE

5           La présente invention concerne le domaine de la  
régulation des appareils de chauffage, notamment mais non  
exclusivement les appareils de chauffage à rayonnement  
thermique et convectifs, et porte en particulier sur un  
procédé de régulation d'un appareil de chauffage en  
10 fonction de sa distance à un obstacle dans le but  
d'améliorer le confort de l'occupant et de rendre minimaux  
les risques pour sa sécurité, et sur un appareil de  
chauffage associé.

          La régulation de puissance émise par rayonnement  
15 par un appareil de chauffage à rayonnement thermique dit  
« radiatif » est déjà bien connue de l'homme du métier,  
comme le montre la demande de brevet européen EP0264355A1  
dans laquelle le capteur permettant la régulation du  
rayonnement n'est pas directement un capteur de rayonnement  
20 mais un capteur de température ressentie qui permet de  
manière indirecte la mesure du rayonnement, la régulation  
de l'appareil de chauffage étant ensuite basée sur la  
différence entre la température ressentie mesurée et la  
température ressentie de consigne, ledit capteur n'étant  
25 pas inclus dans l'appareil de chauffage et posant donc la  
question de son emplacement hors de l'appareil de  
chauffage. Cependant, cet appareil de chauffage ne permet  
pas de mesurer la distance de l'occupant à l'appareil de  
chauffage et donc ne permet pas de réguler la puissance  
30 émise par rayonnement en fonction de la distance mesurée  
afin d'améliorer le confort de l'occupant pour qu'il  
reçoive une puissance rayonnée constante quelle que soit sa  
distance à l'appareil de chauffage. De plus, ce procédé de

régulation ne permet pas de couper l'alimentation de l'appareil de chauffage lorsque l'occupant ou un objet est trop près de celui-ci afin de rendre minimaux les risques pour sa sécurité.

5 Certains appareils de chauffage radiatifs sont néanmoins équipés de détecteurs d'absence/présence mais ces détecteurs d'absence/présence ne sont pas configurés pour mesurer la distance à laquelle se trouvent les éléments qu'ils détectent, et sont donc incapables de différencier  
10 le cas d'une présence lointaine nécessitant une chauffe pour amener l'occupant en situation de confort du cas d'une présence proche nécessitant une coupure de l'appareil de chauffage pour des raisons de sécurité. Ainsi, dans le cas à titre d'exemple d'un meuble placé devant un appareil de  
15 chauffage radiatif, le détecteur d'absence/présence de l'appareil de chauffage détecte la présence du meuble en continu, mais est incapable d'adapter sa chauffe, ce qui peut conduire à détériorer par brûlure le côté du meuble le plus proche de l'appareil de chauffage radiatif.

20 La demande de brevet européen EP0785493A1 divulgue un procédé pour l'obtention d'une température de confort personnel dans un local et un dispositif pour la mise en œuvre dudit procédé, le procédé consistant à mesurer la température aux alentours d'un dispositif  
25 radiatif en évitant l'influence thermique directe du dispositif radiatif, à déterminer la distance entre une personne et le dispositif radiatif et à fournir au dispositif radiatif une puissance de rayonnement nécessaire pour la personne en fonction de la température mesurée et  
30 de la distance mesurée. Cependant, ce dispositif radiatif est utilisé en complément d'un radiateur et uniquement pour atteindre rapidement la température de confort, l'apport de chaleur à apporter par le dispositif radiatif étant

calculé, en évitant l'influence directe du dispositif radiatif, en fonction des conditions résultant uniquement des températures des murs et du radiateur, le radiateur étant susceptible d'assurer le confort thermique de la  
5 personne mais uniquement après une période de temps d'au moins dix minutes en raison de sa faible réactivité. Ce procédé ne permet donc pas la mesure directe de la puissance émise par rayonnement par le dispositif radiatif afin de pouvoir assurer rapidement le confort thermique  
10 d'un occupant avec uniquement le dispositif radiatif. De plus, ce procédé ne permet pas de couper le dispositif radiatif lorsque l'occupant ou un objet est trop près de celui-ci afin de rendre minimaux les risques pour la sécurité de l'occupant. En outre, ce procédé ne permet pas  
15 de distinguer un objet fixe d'un utilisateur, ce qui rend la régulation inefficace lorsqu'un objet fixe est disposé entre le dispositif radiatif et l'utilisateur.

La présente invention vise à résoudre les inconvénients de l'état antérieur de la technique, en  
20 proposant un procédé de régulation d'un appareil de chauffage en fonction de sa distance à un obstacle, tel qu'un utilisateur ou un objet fixe, ledit procédé permettant de passer l'appareil de chauffage dans un mode de fonctionnement de sécurité si la distance mesurée de  
25 l'obstacle le plus proche de l'appareil de chauffage est inférieure ou égale à un seuil de sécurité, et permettant de mettre à jour la consigne de puissance à émettre en fonction de la distance mesurée de l'obstacle le plus proche ou le cas échéant de l'utilisateur le plus proche si  
30 la distance mesurée de l'obstacle le plus proche est supérieure audit seuil de sécurité, ce qui permet ainsi d'améliorer le confort de l'occupant et de rendre minimaux les risques pour la sécurité de l'occupant. De plus, ce

procédé permet la mesure de la puissance émise par rayonnement par l'appareil de chauffage à rayonnement thermique afin de pouvoir assurer rapidement le confort thermique d'un occupant avec un dispositif de chauffage  
5 unique.

La présente invention propose également un appareil de chauffage comprenant un moyen de capteur de distance et un module de régulation configurés pour mettre en œuvre le procédé selon la présente invention.

10 La présente invention a donc pour objet un procédé de régulation d'un appareil de chauffage en fonction de sa distance à un obstacle, l'appareil de chauffage comprenant un moyen de chauffage et un module de régulation relié à un moyen de capteur de puissance  
15 rayonnée par le moyen de chauffage et à un moyen de capteur de distance, le module de régulation étant configuré pour comparer la puissance rayonnée mesurée par le moyen de capteur de puissance rayonnée à une instruction de puissance à émettre puis envoyer une consigne de puissance  
20 à émettre au moyen de chauffage de l'appareil de chauffage selon le résultat de comparaison, caractérisé par le fait que le procédé comprend :

- la détection, par le moyen de capteur de distance, de tous les obstacles présents dans le champ de détection  
25 du moyen de capteur de distance ;
- la mesure, par le moyen de capteur de distance, de la distance de l'obstacle le plus proche de l'appareil de chauffage ;
- la comparaison de la distance mesurée de l'obstacle le plus proche à un seuil de sécurité prédéfini, puis :  
30
- si la distance mesurée de l'obstacle le plus proche est inférieure ou égale audit seuil de sécurité, la mise à jour par le module de régulation de la consigne

de puissance à émettre à une consigne de puissance à émettre de sécurité prédéfinie, et

- si la distance mesurée de l'obstacle le plus proche est supérieure audit seuil de sécurité :
  - 5 - la détermination du point de savoir si au moins l'un des obstacles détectés est un utilisateur ;
  - si aucun des obstacles détectés n'est un utilisateur, le maintien par le module de régulation de la consigne de puissance à émettre ;
  - 10 - si au moins l'un des obstacles détectés est un utilisateur, la mesure, par le moyen de capteur de distance, de la distance de l'utilisateur le plus proche de l'appareil de chauffage ; et
  - la mesure de la puissance rayonnée par le moyen de capteur de puissance rayonnée et la mise à jour par
  - 15 le module de régulation de la consigne de puissance à émettre en fonction de la puissance rayonnée et de la distance mesurée de l'utilisateur le plus proche, selon une première loi de conversion, de
  - 20 telle sorte que l'utilisateur le plus proche de l'appareil de chauffage reçoit par rayonnement une puissance constante correspondant à l'instruction de puissance à émettre quelle que soit sa distance à l'appareil de chauffage.

25 Ainsi, le procédé de régulation de l'appareil de chauffage en fonction de sa distance à un obstacle permet d'améliorer le confort de l'occupant et de rendre minimaux les risques pour sa sécurité.

Chaque obstacle est par exemple un objet fixe ou

30 un utilisateur en mouvement ou non-en mouvement.

Le moyen de chauffage peut être un moyen de chauffage radiatif ou convectif, par exemple un corps de

chauffe ou une façade chauffante, sans que cette énumération soit limitative.

On désigne par l'expression « champ de détection » du capteur l'espace dans lequel le capteur est  
5 apte à détecter un événement.

Ce procédé de régulation est de préférence réalisé en temps réel, mais pourrait également être réalisé périodiquement sans s'écarter du cadre de la présente invention.

10 Ce procédé de régulation permet d'offrir à l'occupant des conditions de vie confortables d'un point de vue thermique, le mode de transfert de la chaleur par rayonnement présentant plusieurs avantages :

- du point de vue de la consommation d'énergie puisque  
15 contrairement aux autres modes de transfert, une puissance radiative ne nécessite pas d'intermédiaires entre l'appareil de chauffage et l'occupant pour se propager, il n'est donc pas nécessaire de chauffer l'ensemble de l'air de la pièce ; et
- 20 - du point de vue de la régulation puisqu'il s'agit du mode de transfert le plus réactif, donc le plus à même de permettre une régulation rapide et précise.

L'appareil de chauffage peut ainsi passer dans un mode de fonctionnement de sécurité si la distance mesurée  
25 de l'obstacle le plus proche est inférieure ou égale au seuil de sécurité, ladite distance mesurée pouvant par exemple être la distance d'un utilisateur en face de l'appareil de chauffage ou bien celle d'un objet tel qu'un meuble ou un rideau, ce qui permet d'éviter les risques de  
30 brûlure de l'utilisateur ou de carbonisation de l'objet.

Hormis cet aspect sécurité, la mesure de la distance permet également de réguler la puissance émise par l'appareil de chauffage. En effet, à puissance radiative

émise égale, la puissance reçue par rayonnement par l'occupant est différente selon la distance à laquelle il se trouve par rapport à l'appareil de chauffage. Le fait de diminuer la puissance émise lorsque l'occupant s'approche  
5 de l'appareil de chauffage ou au contraire de l'augmenter s'il s'en éloigne participe à offrir à l'occupant les meilleures conditions thermiques possibles dans la pièce où est installé l'appareil de chauffage.

L'appareil de chauffage peut ainsi mettre à jour  
10 la consigne de puissance à émettre en fonction de la distance mesurée si la distance mesurée est supérieure au seuil de sécurité, ce qui permet ainsi d'améliorer le confort de l'occupant qui reçoit alors par rayonnement une puissance constante quelle que soit sa distance à  
15 l'appareil de chauffage.

De plus, ce procédé permet la mesure directe de la puissance émise par rayonnement par l'appareil de chauffage à rayonnement thermique afin de pouvoir assurer rapidement le confort thermique de l'occupant avec un  
20 dispositif de chauffage unique.

L'instruction de puissance à émettre correspond à la puissance que souhaite ressentir l'utilisateur, quelle que soit sa distance à l'appareil de chauffage, la consigne de puissance à émettre étant l'ordre qu'envoie le module de  
25 régulation à l'appareil de chauffage, en fonction de la distance mesurée et de la puissance rayonnée mesurée, pour que l'utilisateur perçoive comme puissance une puissance correspondant à l'instruction de puissance à émettre.

Lorsqu'un objet fixe est placé entre le  
30 dispositif de chauffage et l'utilisateur, la mesure de la distance de l'utilisateur le plus proche de l'appareil de chauffage permet de prendre en compte, pour la régulation de l'appareil de chauffage, la distance de l'utilisateur le

plus proche et non celle de l'objet fixe, afin de réaliser une régulation efficace de l'appareil de chauffage et d'assurer un confort optimal à l'utilisateur, tout en évitant tout risque de carbonisation de l'objet placé entre  
5 l'appareil de chauffage et l'utilisateur : la puissance émise sera au maximum la puissance au-dessus de laquelle il y a un risque de carbonisation de l'objet placé entre l'appareil de chauffage et l'utilisateur.

La présente invention a également pour objet un  
10 procédé de régulation d'un appareil de chauffage à rayonnement thermique en fonction de sa distance à un obstacle, l'appareil de chauffage comprenant un moyen de chauffage à rayonnement thermique et un module de régulation relié à un moyen de capteur de puissance  
15 rayonnée par le moyen de chauffage et à un moyen de capteur de distance, le module de régulation étant configuré pour comparer la puissance rayonnée mesurée par le moyen de capteur de puissance rayonnée à une instruction de puissance à émettre puis envoyer une consigne de puissance  
20 à émettre au moyen de chauffage de l'appareil de chauffage selon le résultat de comparaison, caractérisé par le fait que le procédé comprend :

- la mesure, par le moyen de capteur de distance, de la distance de l'obstacle le plus proche de l'appareil de  
25 chauffage ;
- la comparaison de la distance mesurée de l'obstacle le plus proche à un seuil de sécurité prédéfini ; puis
- si la distance mesurée de l'obstacle le plus proche est inférieure ou égale audit seuil de sécurité, la  
30 mise à jour par le module de régulation de la consigne de puissance à émettre à une consigne de puissance à émettre de sécurité prédéfinie.

Ainsi, l'appareil de chauffage peut passer dans un mode de fonctionnement de sécurité si la distance mesurée de l'obstacle le plus proche de l'appareil de chauffage est inférieure ou égale au seuil de sécurité, 5 ladite distance mesurée pouvant par exemple être la distance d'un utilisateur en face de l'appareil de chauffage ou bien celle d'un objet tel qu'un meuble ou un rideau, ce qui permet d'éviter les risques de brûlure de l'utilisateur et de carbonisation de l'objet.

10 Selon une caractéristique particulière de l'invention, la détermination du point de savoir si au moins l'un des obstacles détectés est un utilisateur, et si tel est le cas, la mesure, par le moyen de capteur de distance, de la distance de l'utilisateur le plus proche de 15 l'appareil de chauffage comprennent :

- le balayage vertical, par le moyen de capteur de distance, de la pièce dans laquelle l'appareil de chauffage est installé afin de réaliser des mesures de distance à position angulaire constante ;
- 20 - la suppression des mesures de distance correspondant au sol et au plafond de la pièce dans laquelle l'appareil de chauffage est installé ;
- la comparaison de chaque mesure de distance, parmi les mesures de distance restantes, à au moins une mesure 25 de distance correspondante antérieure à la même position angulaire afin de déterminer les mesures de distance correspondant à au moins un utilisateur en mouvement ; et
- la détermination de la distance de l'utilisateur le 30 plus proche de l'appareil de chauffage selon les mesures de distance correspondant à au moins un utilisateur en mouvement déterminées.

Ainsi, ces étapes permettent le bon fonctionnement de la régulation en cas de présence d'un objet fixe entre l'appareil de chauffage et l'utilisateur, la comparaison de chaque mesure de distance à une ou  
5 plusieurs mesures de distance correspondantes antérieures permettant de sélectionner les mesures de distance pertinentes pour la régulation, en éliminant les distances qui ne varient pas dans le temps, telles que celles du sol, du plafond et des objets fixes.

10 Selon une caractéristique particulière de l'invention, le moyen de capteur de puissance rayonnée est une sonde de température disposée sur le moyen de chauffage de l'appareil de chauffage, la mesure de la puissance rayonnée consistant à mesurer la température du moyen de  
15 chauffage au niveau de l'emplacement de la sonde de température, puis à calculer la température moyenne du moyen de chauffage selon une seconde loi de conversion.

D'un point de vue pratique, piloter la puissance rayonnée d'un appareil de chauffage radiatif revient à  
20 piloter la température moyenne de son moyen de chauffage.

La sonde de température étant disposée à un emplacement donné sur le moyen de chauffage, la température moyenne du moyen de chauffage doit être calculée en fonction de la température mesurée par la sonde de  
25 température selon la seconde loi de conversion qui dépend, entre autres, du matériau et des dimensions du moyen de chauffage.

Ainsi, la puissance rayonnée par le moyen de chauffage peut être déterminée par calcul de la température  
30 moyenne du moyen de chauffage selon la seconde loi de conversion.

Selon une caractéristique particulière de l'invention, dans le cas où la distance mesurée de

l'obstacle le plus proche est supérieure audit seuil de sécurité, le module de régulation détermine, selon la première loi de conversion en fonction de la distance mesurée de l'utilisateur le plus proche, une température  
5 moyenne à atteindre par le moyen de chauffage et :

- si la température moyenne à atteindre déterminée est supérieure à la température moyenne calculée du moyen de chauffage, envoie une consigne de puissance d'allumage du moyen de chauffage ;
- 10 si la température moyenne à atteindre déterminée est inférieure ou égale à la température moyenne calculée du moyen de chauffage, envoie une consigne de puissance de coupure du moyen de chauffage.

Ainsi, la température moyenne à atteindre est  
15 déterminée par le module de régulation, de préférence en temps réel, en fonction de la distance mesurée par le moyen de capteur de distance selon la première loi de conversion.

De plus, la température moyenne à atteindre est atteinte par le moyen de chauffage par allumage/coupure du  
20 moyen de chauffage selon le résultat de comparaison entre la température moyenne calculée et la température moyenne à atteindre déterminée.

Ainsi, le confort de l'occupant est amélioré, l'occupant recevant par rayonnement une puissance constante  
25 quelle que soit sa distance à l'appareil de chauffage.

Selon une caractéristique particulière de l'invention, la consigne de puissance à émettre de sécurité prédéfinie est une consigne de coupure du moyen de chauffage de l'appareil de chauffage.

30 Ainsi, si l'occupant ou un objet est trop proche de l'appareil de chauffage, le moyen de chauffage de l'appareil de chauffage est coupé afin d'éviter les risques de brûlure de l'occupant ou de carbonisation de l'objet.

La présente invention a également pour objet un appareil de chauffage comprenant un moyen de chauffage et un module de régulation relié à un moyen de capteur de puissance rayonnée par le moyen de chauffage, le module de régulation étant configuré pour comparer la puissance rayonnée mesurée par le moyen de capteur de puissance rayonnée à une instruction de puissance à émettre puis envoyer une consigne de puissance à émettre au moyen de chauffage de l'appareil de chauffage selon le résultat de comparaison, caractérisé par le fait qu'il comprend en outre un moyen de capteur de distance relié au module de régulation, le moyen de capteur de distance et le module de régulation étant configurés pour mettre en œuvre le procédé selon la présente invention.

Ainsi, le moyen de capteur de distance permet de mesurer la distance de l'obstacle le plus proche de l'appareil de chauffage, et le module de régulation permet soit de passer l'appareil de chauffage dans un mode de fonctionnement de sécurité si l'obstacle le plus proche est trop près de l'appareil de chauffage, soit de mettre à jour la consigne de puissance à émettre en fonction de la distance mesurée de l'utilisateur le plus proche si l'obstacle le plus proche est assez éloigné de l'appareil de chauffage, ce qui permet d'améliorer le confort de l'occupant et de rendre minimaux les risques pour sa sécurité.

En outre, lorsqu'un objet fixe est disposé entre l'appareil de chauffage et au moins un utilisateur, la mesure de la distance de l'utilisateur le plus proche permet de réguler l'appareil de chauffage en fonction de la distance mesurée de l'utilisateur le plus proche et non en fonction de la distance mesurée de l'objet fixe, ainsi le confort de l'utilisateur est amélioré.

Selon une caractéristique particulière de l'invention, le moyen de chauffage comprend au moins l'un parmi un moyen de chauffage radiatif et un moyen de chauffage convectif.

5 Dans le cas d'un moyen de chauffage convectif uniquement, le procédé de l'invention s'applique sur la chaleur rayonnée par le moyen de chauffage convectif.

Selon une caractéristique particulière de l'invention, le moyen de chauffage est un moyen de  
10 chauffage radiatif constitué par une façade chauffante, de préférence métallique.

Selon une caractéristique particulière de l'invention, le moyen de capteur de distance est un ou plusieurs parmi un capteur de distance infrarouge, un  
15 capteur de distance à ultrasons, un capteur de distance à balayage laser et un capteur de distance à hyperfréquence.

Ainsi, chacun de ces capteurs est apte à mesurer la distance de l'obstacle le plus proche de l'appareil de chauffage et le cas échéant la distance de l'utilisateur le  
20 plus proche de l'appareil de chauffage.

En outre, chacun de ces capteurs est également apte à réaliser un balayage vertical de la pièce dans laquelle l'appareil de chauffage est installé afin de réaliser des mesures de distance à position angulaire  
25 constante.

Selon une caractéristique particulière de l'invention, le module de régulation est mis en œuvre de manière numérique par une unité de calcul comprenant de la mémoire ou reliée à de la mémoire.

30 Ainsi, la mise à jour de la consigne de puissance à émettre peut être soit calculée en temps réel par l'unité de calcul numérique, soit sélectionnée par l'unité de calcul numérique dans une table à consulter stockée dans la

mémoire, les première et seconde lois de conversion étant stockées dans la mémoire.

Selon une caractéristique particulière de l'invention, le module de régulation est un régulateur  
5 comprenant l'un parmi un processeur, un microprocesseur, un microcontrôleur, un processeur de signaux numériques (DSP), ou un composant logique programmable de type matrice prédiffusée programmable (FPGA) ou composant à application spécifique (ASIC), et de la mémoire.

10 Il est à noter que le régulateur est de préférence un régulateur de type PID (proportionnel-intégral-dérivé).

Selon une caractéristique particulière de l'invention, le moyen de capteur de distance est intégré à  
15 l'appareil de chauffage.

Le moyen de capteur de distance peut être, de préférence, disposé au niveau de la partie inférieure de l'appareil de chauffage radiatif, les appareils de chauffage radiatifs étant généralement installés plus haut  
20 que les appareils de chauffage conventionnels.

Selon une caractéristique particulière de l'invention, le moyen de capteur de puissance rayonnée est intégré à l'appareil de chauffage.

Le moyen de capteur de puissance rayonnée est, de préférence, une sonde de température disposée sur le moyen de chauffage de l'appareil de chauffage, une telle sonde de température pouvant par exemple être une thermistance à coefficient de température négatif (CTN), une sonde de platine 100 Ohms (PT100) ou un thermocouple.

30 Pour mieux illustrer l'objet de la présente invention, on va en décrire ci-après, à titre illustratif et non limitatif, deux modes de réalisation préférés, avec référence aux dessins annexés.

Sur ces dessins :

- 5 - la Figure 1 est un schéma de principe d'un appareil de chauffage à rayonnement thermique selon la présente invention ;
- la Figure 2 est un diagramme de flux d'un procédé de régulation de l'appareil de chauffage à rayonnement thermique en fonction de sa distance à un obstacle ;
- 10 - la Figure 3 est un diagramme de flux de l'étape de poursuite de traitement du procédé de régulation de la Figure 2 selon un premier mode de réalisation de l'invention ; et
- 15 - la Figure 4 est un diagramme de flux de l'étape de poursuite de traitement du procédé de régulation de la Figure 2 selon un deuxième mode de réalisation de l'invention.

Si l'on se réfère à la Figure 1, on peut voir qu'il y est représenté un appareil de chauffage 1 à 20 rayonnement thermique selon la présente invention.

Bien que le mode de réalisation décrit soit en liaison avec un appareil de chauffage radiatif, l'invention n'est pas limitée à cet égard et s'applique également à un 25 appareil de chauffage convectif, l'invention trouvant alors à s'appliquer sur la partie rayonnée par l'appareil de chauffage convectif.

L'appareil de chauffage 1 comprend un moyen de chauffage 2, un module de régulation 3 et un moyen 4 de 30 capteur de puissance rayonnée par le moyen de chauffage 2.

Le moyen de chauffage 2 peut être un corps de chauffe ou une façade chauffante, de préférence métallique.

Le module de régulation 3 est mis en œuvre de manière numérique par une unité de calcul comprenant de la

mémoire ou reliée à de la mémoire.

Le module de régulation 3 est, de préférence, un régulateur comprenant l'un parmi un processeur, un microprocesseur, un microcontrôleur, un processeur de  
5 signaux numériques (DSP), ou un composant logique programmable de type matrice prédiffusée programmable (FPGA) ou composant à application spécifique (ASIC), et de la mémoire, de préférence un régulateur de type PID (proportionnel-intégral-dérivé).

10 Le module de régulation 3 est configuré pour comparer la puissance rayonnée mesurée par le moyen de capteur de puissance rayonnée 4 à une instruction de puissance à émettre puis envoyer une consigne de puissance à émettre au moyen de chauffage 2 de l'appareil de  
15 chauffage 1 selon le résultat de comparaison.

L'appareil de chauffage 1 comprend en outre un moyen de capteur de distance 5.

L'appareil de chauffage 1 comprend également une interface utilisateur 6 permettant à un utilisateur  
20 d'entrer une instruction de puissance à émettre sur l'appareil de chauffage 1, l'instruction de puissance à émettre correspondant à la puissance que souhaite ressentir l'utilisateur quelle que soit la distance à l'appareil de chauffage 1.

25 Il est à noter que l'appareil de chauffage 1 pourrait ne pas comprendre d'interface utilisateur 6, l'instruction de puissance à émettre étant alors soit prédéfinie soit réglée par un module de pilotage centralisé, sans s'écarter du cadre de la présente  
30 invention.

Le module de régulation 3 et le moyen de capteur de distance 5 sont configurés pour mettre en œuvre un procédé de régulation de l'appareil de chauffage 1 en

fonction de sa distance à un obstacle, ledit procédé de régulation étant décrit plus en détail en relation avec la Figure 2.

Le moyen de capteur de distance 5 est, dans un mode de réalisation particulier préféré, un capteur de distance à ultrasons.

Il est à noter que le moyen de capteur de distance 5 pourrait également être un ou plusieurs parmi un capteur de distance infrarouge, un capteur de distance à ultrasons, un capteur de distance à balayage laser et un capteur de distance à hyperfréquence, sans s'écarter du cadre de la présente invention.

Le moyen de capteur de puissance rayonnée 4 est de préférence une sonde de température qui est intégrée à l'appareil de chauffage 1, la sonde de température étant disposée sur le moyen de chauffage 2 de l'appareil de chauffage 1.

Le moyen de capteur de distance 5 est intégré à l'appareil de chauffage 1, mais pourrait également être à proximité de l'appareil de chauffage 1, sans s'écarter du cadre de la présente invention.

Le moyen de capteur de distance 5 est, de préférence, disposé au niveau de la partie inférieure de l'appareil de chauffage 1, les appareils de chauffage radiatifs étant généralement installés plus haut que les appareils de chauffage conventionnels.

Si l'on se réfère à la Figure 2, on peut voir qu'il y est représenté le procédé de régulation de l'appareil de chauffage 1 en fonction de sa distance à un obstacle.

Le procédé de régulation de l'appareil de chauffage 1 à rayonnement thermique en fonction de sa distance à un obstacle comprend les étapes suivantes :

- la mesure S1, par le moyen de capteur de distance 5, de la distance de l'obstacle le plus proche de l'appareil de chauffage 1 ;
- la comparaison S2, par le module de régulation 3, de la distance mesurée de l'obstacle le plus proche à un seuil de sécurité prédéfini, puis :
  - si la distance mesurée de l'obstacle le plus proche est inférieure ou égale audit seuil de sécurité, la mise à jour S3 par le module de régulation 3 de la consigne de puissance à émettre à une consigne de puissance à émettre de sécurité prédéfinie, et
  - si la distance mesurée de l'obstacle le plus proche est supérieure audit seuil de sécurité, la poursuite du traitement S4 (cette étape étant décrite plus en détail aux Figures 3 et 4).

Il est à noter que le procédé de régulation comprend en outre une étape préalable de détection, par le moyen de capteur de distance 5, de tous les obstacles présents dans le champ de détection du moyen de capteur de distance 5, cette étape préalable étant réalisée avant les étapes décrites ci-dessus.

La consigne de puissance à émettre de sécurité prédéfinie peut, par exemple, correspondre à l'envoi d'une consigne de coupure d'alimentation au moyen de chauffage 2 de l'appareil de chauffage 1, ou le passage à une consigne de puissance minimale prédéfinie.

Ainsi, l'appareil de chauffage 1 peut passer dans un mode de fonctionnement de sécurité si la distance mesurée de l'obstacle le plus proche est inférieure ou égale au seuil de sécurité, ladite distance mesurée pouvant par exemple être la distance d'un utilisateur en face de l'appareil de chauffage 1 ou bien celle d'un objet tel qu'un meuble ou un rideau, ce qui permet d'éviter les

risques de brûlure de l'utilisateur ou de carbonisation de l'objet, réduisant ainsi au minimum les risques pour la sécurité du ou des occupants du logement.

5 Ce procédé de régulation est, de préférence, réalisé en temps réel, c'est-à-dire en continu, mais pourrait également être réalisé périodiquement, c'est-à-dire de manière discrète, par exemple à intervalles fixes d'une ou plusieurs secondes ou d'une ou plusieurs minutes, sans s'écarter du cadre de la présente invention.

10 Si l'on se réfère à la Figure 3, on peut voir qu'il y est représenté l'étape de poursuite de traitement S4 du procédé de régulation selon un premier mode de réalisation de l'invention.

15 L'étape de poursuite de traitement S4 du procédé de régulation selon le premier mode de réalisation comprend les étapes suivantes :

- la détermination du point de savoir si au moins l'un des obstacles détectés est un utilisateur ; et
- si aucun des obstacles détectés n'est un  
20 utilisateur, le maintien par le module de régulation de la consigne de puissance à émettre (étape non représentée) ;
- si au moins l'un des obstacles détectés est un  
25 utilisateur, la mesure, par le moyen de capteur de distance 5, de la distance de l'utilisateur le plus proche de l'appareil de chauffage 1 ;
- la mesure S5 par le moyen de capteur de puissance rayonnée 4, de la puissance rayonnée par le moyen de chauffage 2 ; et
- 30 - la mise à jour, par le module de régulation 3, de la consigne de puissance à émettre au moyen de chauffage 2 de l'appareil de chauffage 1 selon la première loi de conversion dépendante de la

distance mesurée de l'utilisateur le plus proche, de l'appareil de chauffage 1.

Cette étape de poursuite de traitement S4 selon le premier mode de réalisation est, de préférence, réalisée en temps réel, mais pourrait également être réalisée périodiquement sans s'écarter du cadre de la présente invention.

La mise à jour de la consigne de puissance à émettre peut être soit calculée en temps réel par l'unité de calcul numérique du module de régulation 3, la première loi de conversion étant stockée dans la mémoire du module de régulation 3, soit sélectionnée par ladite unité de calcul numérique dans une table à consulter stockée dans ladite mémoire.

Ainsi, l'obstacle le plus proche, ou le cas échéant l'utilisateur le plus proche, de l'appareil de chauffage 1 reçoit par rayonnement une puissance constante quelle que soit sa distance à l'appareil de chauffage 1, ce qui permet d'améliorer le confort thermique de l'utilisateur.

De plus, ce procédé permet la mesure directe de la puissance émise par rayonnement par l'appareil de chauffage 1 afin de pouvoir assurer rapidement le confort thermique de l'occupant avec un dispositif de chauffage 1 unique.

Le fait de diminuer la puissance émise lorsque l'occupant s'approche de l'appareil de chauffage 1 ou au contraire de l'augmenter s'il s'en éloigne participe à offrir à l'occupant les meilleures conditions thermiques possibles dans la pièce où est installé l'appareil de chauffage 1.

De plus, lorsqu'un objet fixe est disposé entre l'appareil de chauffage 1 et au moins un utilisateur, la

mesure de la distance de l'utilisateur le plus proche permet de réguler l'appareil de chauffage 1 en fonction de la distance mesurée de l'utilisateur le plus proche et non en fonction de la distance mesurée de l'objet fixe, ce qui  
5 permet ainsi d'améliorer le confort de l'utilisateur.

Si l'on se réfère à la Figure 4, on peut voir qu'il y est représenté l'étape de poursuite de traitement S4 du procédé de régulation selon un deuxième mode de réalisation de l'invention.

10 D'un point de vue pratique, piloter la puissance rayonnée d'un appareil de chauffage radiatif revient à piloter la température moyenne de son moyen de chauffage 2.

Ainsi, dans ce deuxième mode de réalisation, le moyen de capteur de puissance rayonnée 4 est une sonde de  
15 température disposée à un emplacement donné sur le moyen de chauffage 2, la température moyenne du moyen de chauffage 2 pouvant être calculée en fonction de la température mesurée par la sonde de température selon une seconde loi de conversion qui dépend entre autres du matériau et des  
20 dimensions du moyen de chauffage 2.

L'étape de poursuite de traitement S4 du procédé de régulation selon le deuxième mode de réalisation comprend les étapes suivantes :

- la détermination du point de savoir si au moins l'un  
25 des obstacles détectés est un utilisateur ; et
- si aucun des obstacles détectés n'est un utilisateur, le maintien par le module de régulation de la consigne de puissance à émettre (étape non représentée) ;
- si au moins l'un des obstacles détectés est un  
30 utilisateur, la mesure, par le moyen de capteur de distance 5, de la distance de l'utilisateur le plus proche de l'appareil de chauffage 1 ;
- la détermination S50, par le module de régulation 3,

d'une température moyenne du moyen de chauffage 2 à atteindre en fonction de la distance mesurée de l'utilisateur le plus proche, et de l'instruction de puissance à émettre selon la première loi de conversion ;

5 - la mesure S60, par la sonde de température, de la température du moyen de chauffage 2 au niveau de l'emplacement de la sonde de température et le calcul, par le module de régulation 3, de la température moyenne du moyen de chauffage 2 selon la seconde loi de conversion ;

10 - la comparaison S70, par le module de régulation 3, de la température moyenne calculée à la température moyenne à atteindre déterminée, puis :

15 - si la température moyenne à atteindre déterminée est supérieure à la température moyenne calculée, l'envoi S81, par le module de régulation 3, d'une consigne de puissance d'allumage au moyen de chauffage 2 de l'appareil de chauffage 1, et

20 - si la température moyenne à atteindre déterminée est inférieure ou égale à la température moyenne calculée, l'envoi S82, par le module de régulation 3, d'une consigne de puissance de coupure au moyen de chauffage 2 de l'appareil de chauffage 1.

25 Cette étape de poursuite de traitement S4 selon le deuxième mode de réalisation est, de préférence, réalisée en temps réel, mais pourrait également être réalisée périodiquement sans s'écarter du cadre de la présente invention.

30 La température moyenne à atteindre peut être soit calculée en temps réel par l'unité de calcul numérique du module de régulation 3, la première loi de conversion étant stockée dans la mémoire du module de régulation 3, soit

sélectionnée par ladite unité de calcul numérique dans une table à consulter stockée dans ladite mémoire.

La température moyenne du moyen de chauffage 2 peut être soit calculée en temps réel par le module de régulation 3, la seconde loi de conversion étant stockée dans la mémoire du module de régulation 3, soit sélectionnée par le module de régulation 3 dans une table à consulter stockée dans la mémoire du module de régulation 3.

Une première loi de conversion à titre d'exemple, déterminée après des expérimentations sur un prototype, est la suivante :

$$T_{\text{moyenne à atteindre}} = 7,594 \text{ [}^\circ\text{C/m}^2\text{]} \times d^2 + 14,474 \text{ [}^\circ\text{C/m]} \times d + 29,892 \text{ [}^\circ\text{C]},$$

avec  $T_{\text{moyenne à atteindre}}$  la température moyenne à atteindre (en degrés Celsius) et  $d$  la distance mesurée par le moyen de capteur de distance (en mètres).

Une seconde loi de conversion à titre d'exemple, déterminée après des expérimentations sur un prototype, est la suivante :

$$T_{\text{moyenne calculée}} = -10,69 \text{ [}^\circ\text{C/V}^3\text{]} \times U^3 + 55,649 \text{ [}^\circ\text{C/V}^2\text{]} \times U^2 + 110,86 \text{ [}^\circ\text{C/V]} \times U + 120,57 \text{ [}^\circ\text{C]},$$

avec  $T_{\text{moyenne calculée}}$  la température moyenne calculée (en degrés Celsius) et  $U$  la tension fournie par la sonde de température en fonction de la température mesurée (en Volts).

La détermination du point de savoir si au moins l'un des obstacles détectés est un utilisateur, et si tel est le cas, la mesure, par le moyen de capteur de distance 5, de la distance de l'utilisateur le plus proche de l'appareil de chauffage 1 comprend les étapes suivantes :

- le balayage vertical, par le moyen de capteur de distance 5, de la pièce dans laquelle l'appareil de

chauffage 1 est installé afin de réaliser des mesures de distance à position angulaire constante ;

- la suppression des mesures de distance correspondant au sol et au plafond de la pièce dans laquelle l'appareil de chauffage 1 est installé ;
- la comparaison de chaque mesure de distance, parmi les mesures de distance restantes, à au moins une mesure de distance correspondante antérieure afin de déterminer les mesures de distance correspondant à au moins un utilisateur en mouvement ; et
- la détermination de la distance de l'utilisateur le plus proche de l'appareil de chauffage 1 selon les mesures de distance correspondant à au moins un utilisateur en mouvement déterminées.

La comparaison entre les mesures de distance à différents instants temporels permet de sélectionner les mesures de distance pertinentes pour la régulation, c'est-à-dire relatives à un utilisateur actuellement ou précédemment en mouvement, en éliminant les mesures de distance qui ne varient pas dans le temps, telles que celles du sol, du plafond et d'objets fixes disposés entre l'appareil de chauffage 1 et l'utilisateur.

Les objets fixes étant généralement posés sur le sol, le balayage vertical de la pièce par le moyen de capteur de distance 5 permet de détecter un utilisateur dont la hauteur est généralement supérieure à celles des objets fixes.

Pour que l'appareil de chauffage 1 puisse différencier le sol et le plafond du reste des mesures de distance, il doit connaître la distance entre le moyen de capteur de distance 5 et le sol ainsi que la distance entre le moyen de capteur de distance 5 et le plafond. Ces distances peuvent être fournies à l'appareil de chauffage 1

manuellement (par exemple, par l'intermédiaire d'une interface homme-machine) lors de l'installation ou encore être mesurées par l'appareil de chauffage 1 lors de son installation dans un cycle spécifique d'ajustement de  
5 l'appareil de chauffage 1 à la pièce dans laquelle il vient d'être installé. Ainsi, l'appareil de chauffage 1 est apte à supprimer les mesures de distance correspondant au sol et au plafond parmi toutes les mesures de distance réalisées à position angulaire constante.

10 A chaque cycle de mesures de distance, l'appareil de chauffage 1 enregistre les mesures de distance réalisées dans une mémoire pour les comparer aux mesures de distance ultérieures dans un cycle suivant. Ainsi, après un certain nombre de cycles, l'appareil de chauffage 1 sera apte à  
15 différencier un objet fixe d'un utilisateur en mouvement en comparant les mesures enregistrées d'un certain nombre de cycles, ce qui permet de réguler l'appareil de chauffage 1 au plus proche des besoins de l'utilisateur afin d'améliorer son confort.

20

## REVENDICATIONS

1 - Procédé de régulation d'un appareil de chauffage (1) en fonction de sa distance à un obstacle, 5 l'appareil de chauffage (1) comprenant un moyen de chauffage (2) et un module de régulation (3) relié à un moyen de capteur de puissance rayonnée (4) par le moyen de chauffage (2) et à un moyen de capteur de distance (5), le module de régulation (3) étant configuré pour comparer la 10 puissance rayonnée mesurée par le moyen de capteur de puissance rayonnée (4) à une instruction de puissance à émettre puis envoyer une consigne de puissance à émettre au moyen de chauffage (2) de l'appareil de chauffage (1) selon le résultat de comparaison, caractérisé par le fait que le 15 procédé comprend :

- la détection, par le moyen de capteur de distance (5), de tous les obstacles présents dans le champ de détection du moyen de capteur de distance (5) ;
- la mesure (S1), par le moyen de capteur de distance 20 (5), de la distance de l'obstacle le plus proche de l'appareil de chauffage (1);
- la comparaison (S2) de la distance mesurée de l'obstacle le plus proche à un seuil de sécurité prédéfini, puis :
- 25 - si la distance mesurée de l'obstacle le plus proche est inférieure ou égale audit seuil de sécurité, la mise à jour (S3) par le module de régulation (3) de la consigne de puissance à émettre à une consigne de puissance à émettre de sécurité prédéfinie, et
- 30 - si la distance mesurée de l'obstacle le plus proche est supérieure audit seuil de sécurité :
  - la détermination du point de savoir si au moins l'un des obstacles détectés est un utilisateur ;

- si aucun des obstacles détectés n'est un utilisateur, le maintien par le module de régulation (3) de la consigne de puissance à émettre ; et
- 5 - si au moins l'un des obstacles détectés est un utilisateur, la mesure, par le moyen de capteur de distance (5), de la distance de l'utilisateur le plus proche de l'appareil de chauffage (1) ; et
- la mesure (S5) de la puissance rayonnée par le  
10 moyen de capteur de puissance rayonnée (4) et la mise à jour (S6) par le module de régulation (3) de la consigne de puissance à émettre en fonction de la puissance rayonnée et de la distance mesurée de l'utilisateur le plus proche, selon une première  
15 loi de conversion, de telle sorte que l'utilisateur le plus proche de l'appareil de chauffage (1) reçoit par rayonnement une puissance constante correspondant à l'instruction de puissance à émettre quelle que soit sa distance à l'appareil de  
20 chauffage (1).

- 2 - Procédé de régulation selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la détermination du point de savoir si au moins l'un des obstacles détectés est un utilisateur, et si tel est le cas, la mesure, par le moyen
- 25 de capteur de distance (5), de la distance de l'utilisateur le plus proche de l'appareil de chauffage (1) comprennent :
- le balayage vertical, par le moyen de capteur de distance (5), de la pièce dans laquelle l'appareil de chauffage (1) est installé afin de réaliser des  
30 mesures de distance à position angulaire constante ;
  - la suppression des mesures de distance correspondant au sol et au plafond de la pièce dans laquelle l'appareil de chauffage (1) est installé ;

- la comparaison de chaque mesure de distance, parmi les mesures de distance restantes, à au moins une mesure de distance correspondante antérieure à la même position angulaire afin de déterminer les mesures de distance correspondant à au moins un utilisateur en mouvement ; et
- la détermination de la distance de l'utilisateur le plus proche de l'appareil de chauffage (1) selon les mesures de distance correspondant à au moins un utilisateur en mouvement déterminées.

3 - Procédé de régulation selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé par le fait que le moyen de capteur de puissance rayonnée (4) est une sonde de température disposée sur le moyen de chauffage (2) de l'appareil de chauffage (1), la mesure (S5) de la puissance rayonnée consistant à mesurer (S60) la température du moyen de chauffage (2) au niveau de l'emplacement de la sonde de température, puis à calculer la température moyenne du moyen de chauffage (2) selon une seconde loi de conversion.

4 - Procédé de régulation selon la revendication 3, caractérisé par le fait que, dans le cas où la distance mesurée de l'obstacle le plus proche est supérieure audit seuil de sécurité, le module de régulation (3) détermine (S50), selon la première loi de conversion en fonction de la distance mesurée de l'utilisateur le plus proche, une température moyenne à atteindre par le moyen de chauffage (2) et :

si la température moyenne à atteindre déterminée est supérieure à la température moyenne calculée du moyen de chauffage (2), envoie (S81) une consigne de puissance d'allumage du moyen de chauffage (2) ;

si la température moyenne à atteindre déterminée est inférieure ou égale à la température moyenne calculée du

moyen de chauffage (2), envoie (S82) une consigne de puissance de coupure du moyen de chauffage (2).

5 - Procédé de régulation selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait que la  
5 consigne de puissance à émettre de sécurité prédéfinie est une consigne de coupure du moyen de chauffage (2) de l'appareil de chauffage (1).

6 - Appareil de chauffage (1) comprenant un moyen de chauffage (2) et un module de régulation (3) relié à un  
10 moyen de capteur de puissance (4) rayonnée par le moyen de chauffage (2), le module de régulation (3) étant configuré pour comparer la puissance rayonnée mesurée par le moyen de capteur de puissance rayonnée (4) à une instruction de puissance à émettre puis envoyer une consigne de puissance  
15 à émettre au moyen de chauffage (2) de l'appareil de chauffage (1) selon le résultat de comparaison, caractérisé par le fait qu'il comprend en outre un moyen de capteur de distance (5) relié au module de régulation (3), le moyen de capteur de distance (5) et le module de régulation (3)  
20 étant configurés pour mettre en œuvre le procédé selon l'une des revendications à 1 à 5.

7 - Appareil de chauffage (1) selon la revendication 6, caractérisé par le fait que le moyen de chauffage (2) comprend au moins l'un parmi un moyen de  
25 chauffage radiatif et un moyen de chauffage convectif.

8 - Appareil de chauffage (1) selon la revendication 7, caractérisé par le fait que le moyen de chauffage (2) est un moyen de chauffage radiatif constitué par une façade chauffante, de préférence métallique.

30 9 - Appareil de chauffage (1) selon l'une des revendications 6 à 8, caractérisé par le fait que le moyen de capteur de distance (5) est un ou plusieurs parmi un capteur de distance infrarouge, un capteur de distance à

ultrasons, un capteur de distance à balayage laser et un capteur de distance à hyperfréquence.

10 - Appareil de chauffage (1) selon l'une des revendications 6 à 9, caractérisé par le fait que le module de régulation (3) est mis en œuvre de manière numérique par une unité de calcul comprenant de la mémoire ou reliée à de la mémoire.

11 - Appareil de chauffage (1) selon l'une des revendications 6 à 10, caractérisé par le fait que le module de régulation (3) est un régulateur comprenant l'un parmi un processeur, un microprocesseur, un microcontrôleur, un processeur de signaux numériques (DSP), ou un composant logique programmable de type matrice prédiffusée programmable (FPGA) ou composant à application spécifique (ASIC), et de la mémoire.

12 - Appareil de chauffage (1) selon l'une des revendications 6 à 11, caractérisé par le fait que le moyen de capteur de distance (5) est intégré à l'appareil de chauffage (1).

13 - Appareil de chauffage (1) selon l'une des revendications 6 à 12, caractérisé par le fait que le moyen de capteur de puissance rayonnée (4) est intégré à l'appareil de chauffage (1).

1/3

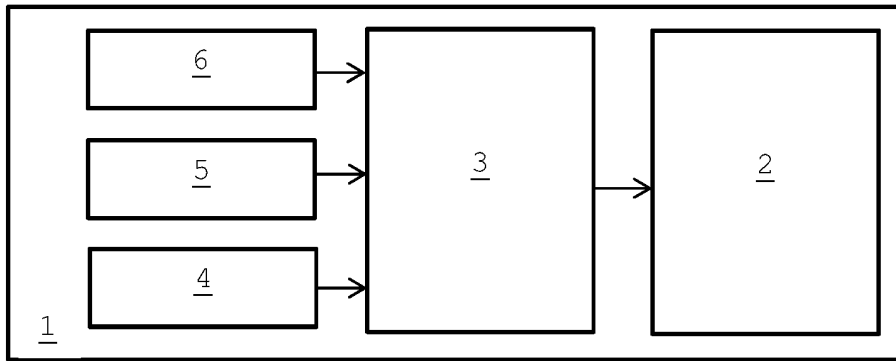


Figure 1

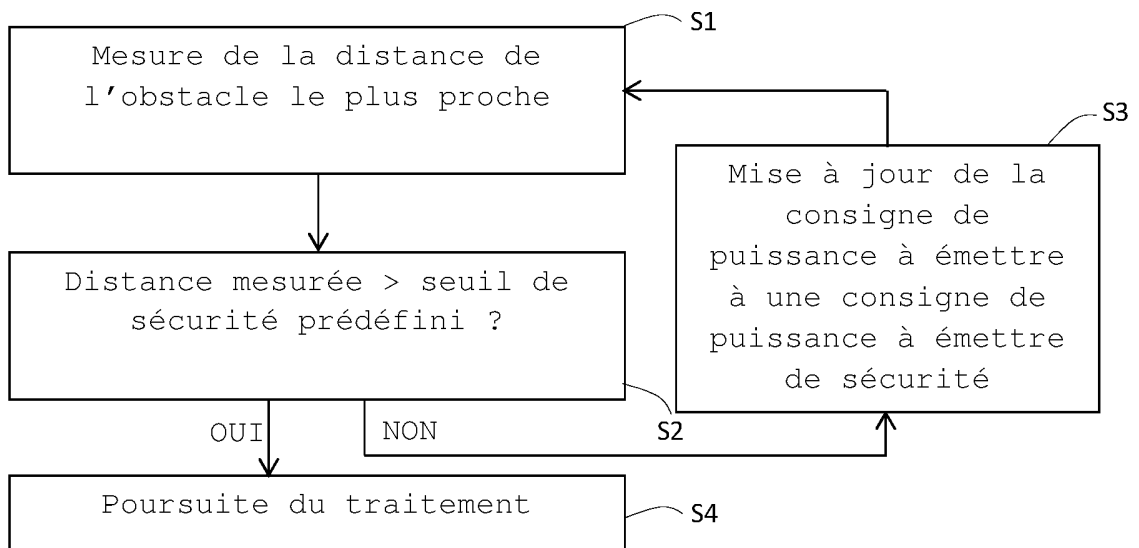
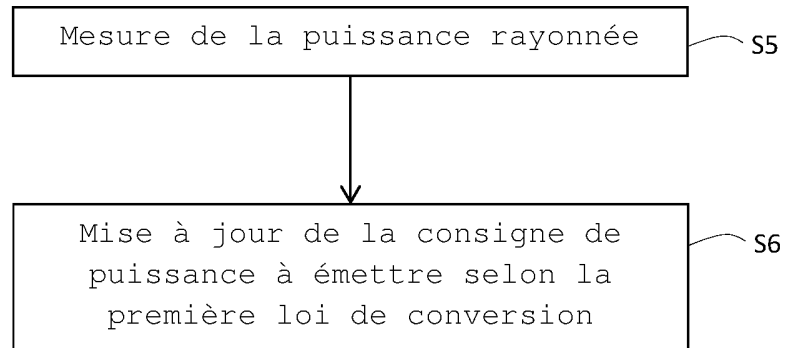


Figure 2

2/3

**Figure 3**

3/3

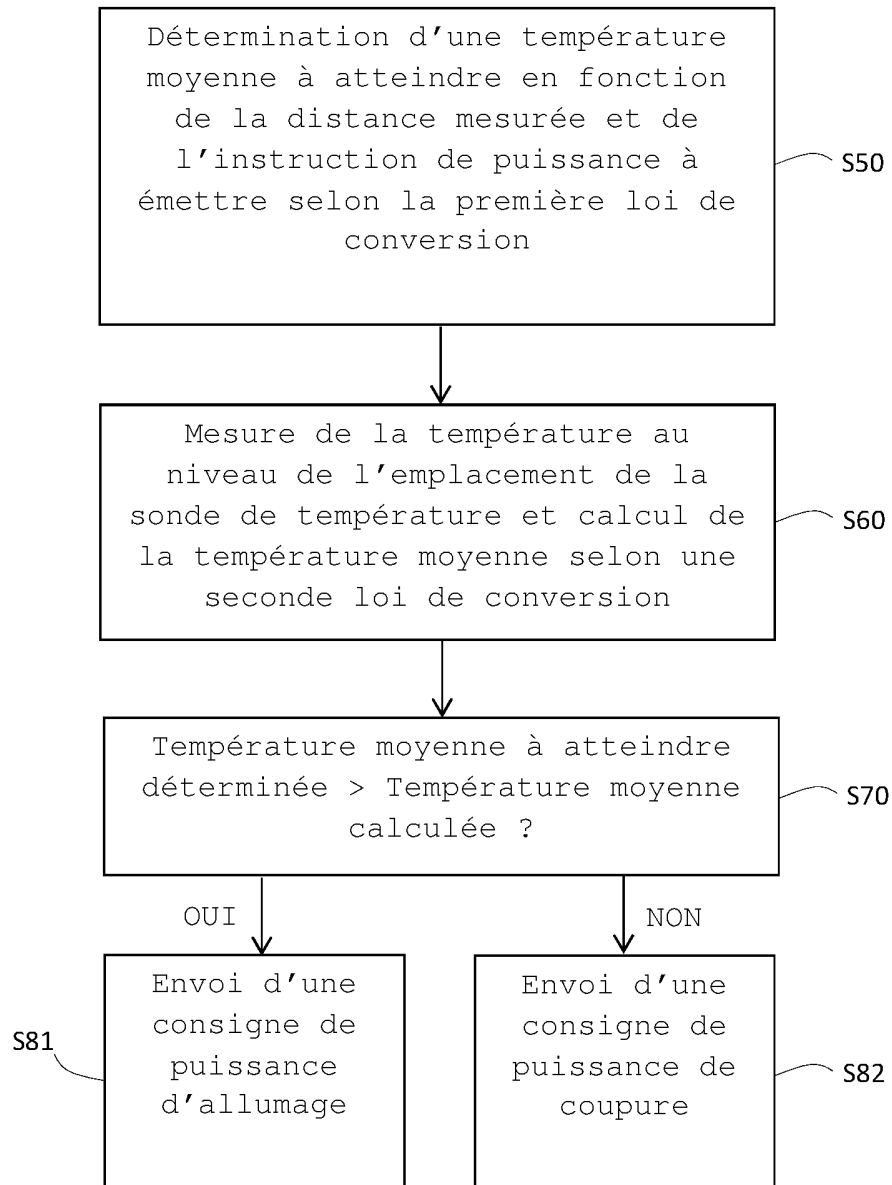


Figure 4

**RAPPORT DE RECHERCHE  
PRÉLIMINAIRE**

établi sur la base des dernières revendications  
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement  
national

FA 819609  
FR 1563000

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	EP 2 104 016 A1 (ATLANTIC INDUSTRIE SAS [FR]) 23 septembre 2009 (2009-09-23) * revendication 1; figure 1 * -----	1-13	F24C7/08 G05D23/19  DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)  F24C F24H G05D F24D
A	US 5 798 503 A (KERSTEN REINHARD [DE] ET AL) 25 août 1998 (1998-08-25) * revendication 1; figure 2 * -----	1-13	
A	GB 2 051 421 A (KELDMANN E C V; ELPAN APS) 14 janvier 1981 (1981-01-14) * page 1, lignes 85-86; figures 1,2 * -----	1-13	
A	US 2014/355968 A1 (TSAI SHANG-LIN [TW] ET AL) 4 décembre 2014 (2014-12-04) * revendications 1-2 * -----	1-13	
A	DE 41 35 086 A1 (INTER CONTROL KOEHLER HERMANN [DE]) 22 avril 1993 (1993-04-22) * revendication 1 * -----	1-13	
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
24 août 2016		Adant, Vincent	
<p>CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons ..... &amp; : membre de la même famille, document correspondant</p>			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE****RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1563000 FA 819609**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 24-08-2016

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 2104016	A1	23-09-2009	EP 2104016 A1	23-09-2009
			ES 2385537 T3	26-07-2012
			FR 2929020 A1	25-09-2009
-----				
US 5798503	A	25-08-1998	DE 19602085 A1	24-07-1997
			EP 0785493 A1	23-07-1997
			JP H09196398 A	29-07-1997
			US 5798503 A	25-08-1998
-----				
GB 2051421	A	14-01-1981	BE 883384 A1	15-09-1980
			CH 648921 A5	15-04-1985
			DE 3018559 A1	04-12-1980
			DK 207479 A	22-11-1980
			FI 801583 A	22-11-1980
			FR 2457519 A1	19-12-1980
			GB 2051421 A	14-01-1981
			IT 1130445 B	11-06-1986
			JP S5620948 A	27-02-1981
			NL 8002908 A	25-11-1980
			NO 801403 A	24-11-1980
			SE 447762 B	08-12-1986
			US 4391913 A	05-07-1983
-----				
US 2014355968	A1	04-12-2014	AUCUN	
-----				
DE 4135086	A1	22-04-1993	AUCUN	
-----				