

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11349**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **10494**

(22) Data zgłoszenia: **30.10.2006**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2007 WUP 06/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Vitrosilicon S.A., Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);
Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL);
Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 11349

Nr Rp. 11349

Klasa 26-02

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przedstawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona o kształcie zbliżonym do walca ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci falistych wypukłości.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku na fig.1 do fig.3.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci stożków ściętych połączonych podstawami oparty na niskiej walcowej podstawie. Korpus ten jest zdobiony symetrycznymi i równoległymi do siebie trójkątnymi rowkami biegnącymi po linii falistej, przy czym linie te schodzą się swoimi końcami na krawędzi odcięć, które wykonane są na całej wysokości korpusu. Odcięcia te są symetryczne i równoległe do siebie i w środkowej części mają zaznaczone owalne pole z wpisanym wewnątrz krzyżem Golgoty. Całość kończy dwuelementowy walcowy kołnierz.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci stożków ściętych połączonych podstawami, oparty na niskiej walcowej podstawie, który jest zdobiony symetrycznymi i równoległymi do siebie trójkątnymi rowkami biegnącymi po linii falistej, przy czym linie te schodzą się swoimi końcami na krawędzi odcięć, które wykonane są na całej wysokości

korpusu, przy czym są one symetryczne i równoległe do siebie i w środkowej części mają zaznaczone owalne pole z wpisanym wewnątrz krzyżem Golgoty a całość zakończona jest dwuelementowym walcowym kołnierzem jak pokazano na fig.1, fig.2 i fig.3.

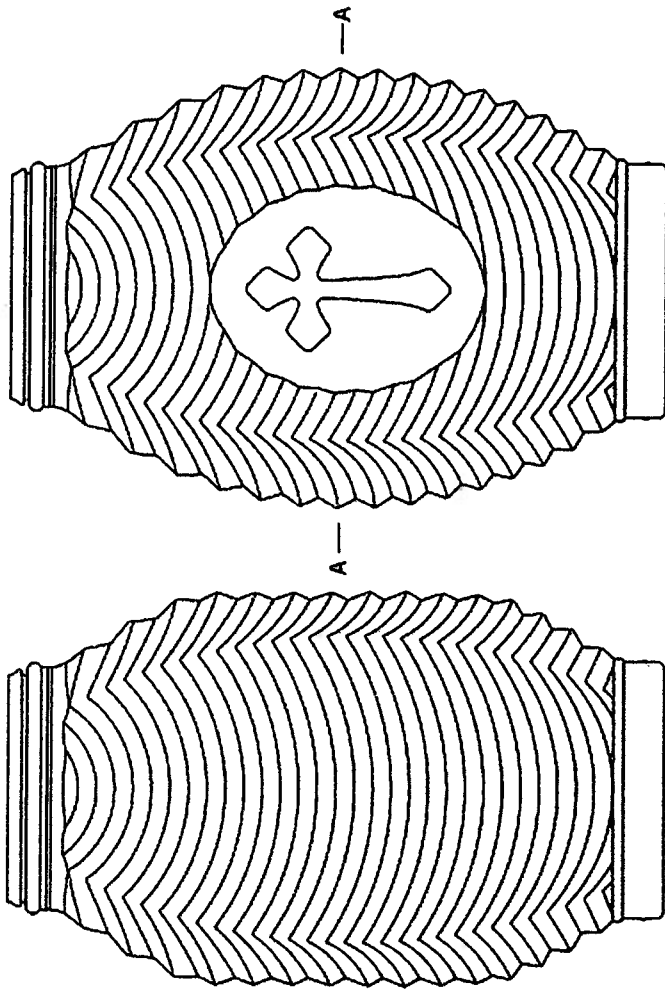


Fig. 2

Fig. 1

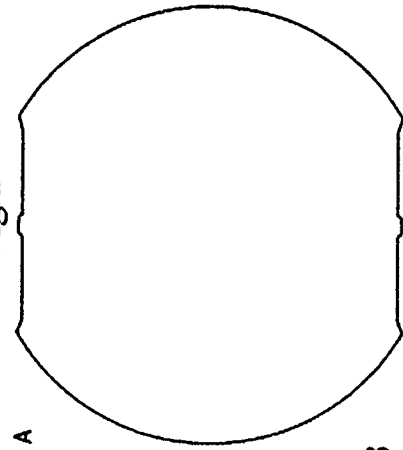


Fig. 3