



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213640474 U

(45) 授权公告日 2021. 07. 09

(21) 申请号 202021674047.3

(22) 申请日 2020.08.12

(73) 专利权人 周凯

地址 052500 河北省石家庄市深泽县赵八
乡吕村正泰街北7排6号

(72) 发明人 周凯

(51) Int. Cl.

A47G 25/28 (2006.01)

A47G 25/30 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种简便衣架

(57) 摘要

一种简便衣架,它涉及日用品领域。它包括衣架主体、上挂钩、中间弯折、外弯折,中间弯折设置有两个,两个中间弯折分别设置在衣架主体的两侧中间位置;它包括衣架主体、上挂钩、中间弯折,中间弯折设置有两个,两个中间弯折分别设置在衣架主体的两边的外侧;所述衣架主体的两侧上部为扁平结构,且扁平结构的中间设置有凹槽,衣架主体的两侧上部的边缘处设置有圆弧倒角,衣架主体的两侧从中间向外整体宽度逐渐变宽。本实用新型中中间折弯用于晾晒吊带类、内衣类衣物,方便悬挂也能保证悬挂的效果,也可以用于晾晒长裤等衣物,可以将长裤的腰带扣直接挂在中间折弯内。采用上述技术方案后,本实用新型有益效果为:它能够很好的将衣物带扣悬挂在衣架上,不会因风吹或重量的影响而滑落,给人们日常生活带来了极大的便利。

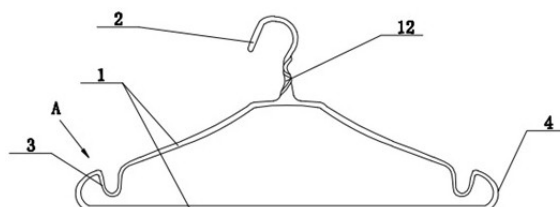

1. 一种简便衣架,其特征在于:它包括衣架主体(1)、上挂钩(2)、中间弯折(3),中间弯折(3)设置有两个,两个中间弯折(3)分别设置在衣架主体(1)的两边的外侧;所述衣架主体(1)的两侧上部为扁平结构,且扁平结构的中间设置有凹槽(11),衣架主体(1)的两侧上部的边缘处设置有圆弧倒角,衣架主体(1)的两侧从中间向外整体宽度逐渐变宽。

2. 根据权利要求1所述的一种简便衣架,其特征在于:所述的衣架主体(1)由单根材料制作,衣架主体(1)的连接处(12)设置在上挂钩(2)的下部,该连接处(12)为单根材料拧结而成。

3. 根据权利要求1所述的一种简便衣架,其特征在于:所述的中间弯折(3)为凹形折弯,中间弯折设置在主体两侧的中间位置。

4. 根据权利要求1所述的一种简便衣架,其特征在于:所述的衣架主体(1)采用环保塑料材质包裹金属丝。

一种简便衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家居日用品领域,具体涉及一种新型晾衣架的改进。

背景技术

[0002] 衣架是日常生活中常见及常用的生活日用品,用于晾晒衣物或悬挂衣物。因为衣物的尺寸不同,时常需要用到不同大小的衣架,晾晒上衣和裤子的衣架也时常需要根据具体情况而选择不同结构款式。目前的各类衣架结构简单,功能单一,特别是一些简单的衣架在晾晒衣服的过程中,由于衣架本身过于单薄特别是一些铁丝或者电线制作而成的衣架,容易造成衣物变形造成褶皱。

[0003] 在日常生活晾晒或悬挂裤子及一些吊带衣裙时常常因衣架二侧肩架过于光滑导致在风吹或过重时掉落,为了解决这类问题许多衣架在肩架二端设计弯折或凹陷结构等方式来解决,但是在实际使用中,因为这些解决方案因结构的设计及角度不够完善,裤子及吊带衣裙仍旧会在风大时被吹落,而一些专用的衣架又由于价格过于昂贵而不被人们普遍采用。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种简便衣架,能够很好的将衣物带扣悬挂在衣架上,不会因风吹或重量的影响而滑落,给人们日常生活带来了极大的便利。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案是:它包括衣架主体1、上挂钩2、中间弯折3,中间弯折3设置有两个,两个中间弯折3分别设置在衣架主体1的两边的外侧;所述衣架主体1的两侧上部为扁平结构,且扁平结构的中间设置有凹槽11,衣架主体1的两侧上部的边缘处设置有圆弧倒角,衣架主体1的两侧从中间向外整体宽度逐渐变宽。

[0006] 所述的衣架主体1由单根材料制作,衣架主体1的连接处12设置在上挂钩2的下部,该连接处12为单根材料拧结而成。

[0007] 所述的中间折弯3为凹形折弯,中间折弯设置在主体两侧的中间位置。中间折弯3用于晾挂吊带类、内衣类衣物,方便悬挂也能保证悬挂的效果,外侧的外弯折4还可以起到防滑的作用。

[0008] 所述的衣架主体1采用环保塑料材质包裹金属丝。

[0009] 本实用新型中中间折弯3用于晾挂吊带类、内衣类衣物,方便悬挂也能保证悬挂的效果,也可以用于晾晒长裤等衣物,可以将长裤的腰带扣直接挂在中间折弯3内。采用上述技术方案后,本实用新型有益效果为:它能够很好的将衣物带扣悬挂在衣架上,不会因风吹或重量的影响而滑落,给人们日常生活带来了极大的便利。

附图说明

[0010] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例

或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0011] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0012] 图2是图1中A向视图;

[0013] 图3是图2的B-B向剖视图。

[0014] 附图标记说明:衣架主体1、上挂钩2、中间弯折3、外弯折4、凹槽11、锁紧挂21。

具体实施方式

[0015] 参看图1-3所示,本具体实施方式采用的技术方案是:它包括衣架主体1、上挂钩2、中间弯折3,中间弯折3设置有两个,两个中间弯折3分别设置在衣架主体1的两边的外侧;所述衣架主体1的两侧上部为扁平结构,且扁平结构的中间设置有凹槽11,衣架主体1的两侧上部的边缘处设置有圆弧倒角,衣架主体1的两侧从中间向外整体宽度逐渐变宽。

[0016] 所述的衣架主体1由单根材料制作,衣架主体1的连接处12设置在上挂钩2的下部,该连接处12为单根材料拧结而成。

[0017] 所述的中间折弯3为凹形折弯,中间折弯设置在主体两侧的中间位置。中间折弯3用于晾晒吊带类、内衣类衣物,方便悬挂也能保证悬挂的效果,外侧的外弯折4还可以起到防滑的作用。

[0018] 所述的衣架主体1采用环保塑料材质包裹金属丝。

[0019] 本实用新型中中间折弯3用于晾晒吊带类、内衣类衣物,方便悬挂也能保证悬挂的效果,也可以用于晾晒长裤等衣物,可以将长裤的腰带扣直接挂在中间折弯3内。采用上述技术方案后,本实用新型有益效果为:它能够很好的将衣物带扣悬挂在衣架上,不会因风吹或重量的影响而滑落,给人们日常生活带来了极大的便利。

[0020] 采用上述技术方案后,本实用新型有益效果为:它能够很好的将衣物带扣悬挂在衣架上,不会因风吹或重量的影响而滑落,给人们日常生活带来了极大的便利。

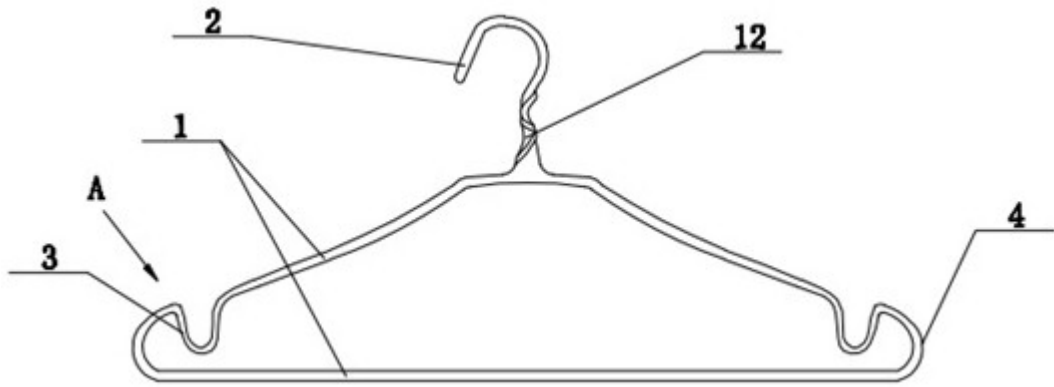


图1

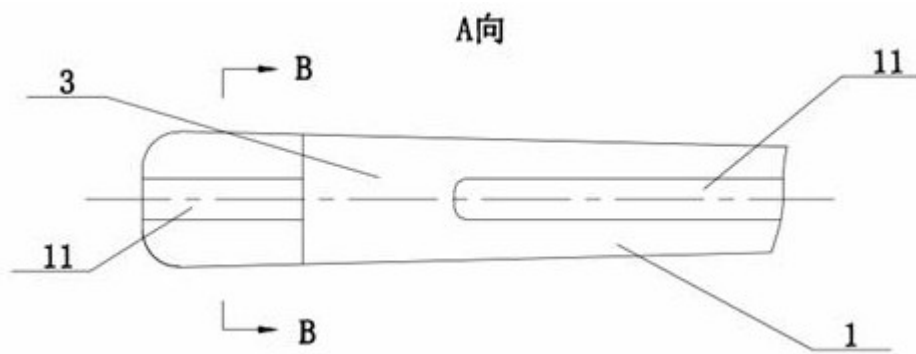


图2

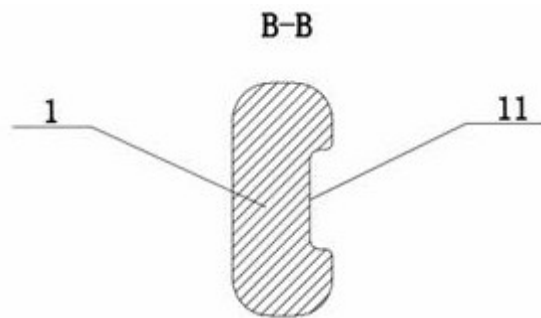


图3