

⑭

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

⑮ Date de dépôt : 16.04.93.

⑯ Priorité :

⑰ Date de la mise à disposition du public de la demande : 21.10.94 Bulletin 94/42.

⑱ Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du présent fascicule.*

⑲ Références à d'autres documents nationaux apparentés :

⑳ Demandeur(s) : REEL (S.A.) société anonyme — FR.

㉑ Inventeur(s) : Leveugle Jean.

㉒ Titulaire(s) :


㉓ Mandataire : Cabinet Laurent et Charras.

⑳ Procédé pour la mise en place côte à côte d'assemblage de combustibles nucléaires dans une cuve de réacteur, et ensemble de modules pour la mise en œuvre de ce procédé.

㉑ La mise en place est effectuée au moyen d'un outil de manutention et au moyen de modules de guidage amovibles positionnés dans chaque emplacement, caractérisé en ce qu'il consiste dans l'ordre:

- à mettre en place sur la quasi-totalité des emplacements, des modules groupés par ensembles, à l'exception des emplacements périphériques de la plaque de cœur (P),
- à mettre en place des assemblages sur une portion diagonale des emplacements périphériques vides,
- à retirer l'ensemble de modules adjacents de la diagonale suivante,
- à déposer l'ensemble de modules retiré sur une aire de stockage (S),
- à mettre en place des assemblages dans les emplacements ainsi libérés,
- enfin, à répéter la même séquence d'opérations sur les diagonales suivantes, jusqu'à remplir la quasi-totalité des emplacements.

L'invention concerne également un ensemble de modules pour la mise en œuvre de ce procédé.

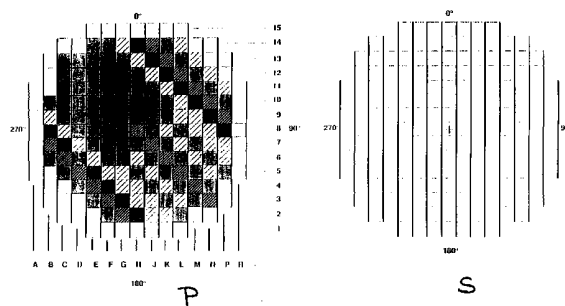

**PROCEDE POUR LA MISE EN PLACE COTE A COTE D'ASSEMBLAGES
DE COMBUSTIBLES NUCLEAIRES DANS UNE CUVE DE REACTEUR,
ET ENSEMBLE DE MODULES POUR LA MISE EN OEUVRE DE CE
PROCEDE.**

5

L'invention concerne un procédé pour la mise en place côte à côte d'assemblages de combustibles nucléaires dans la cuve de réacteur ; elle se rapporte également à un ensemble de modules pour la mise en oeuvre de ce procédé.

10

Comme on le sait, la cuve d'un réacteur nucléaire comprend une pluralité d'assemblages de combustibles disposés côte à côte sur une plaque support de coeur dite "plaque de coeur", qui présente une pluralité d'emplacements, généralement de forme carrée, disposés côte à côte dans une forme géométrique essentiellement orthogonale régulière, inscrite dans un cercle. Chaque assemblage est placé sur un emplacement précis qui, à cet effet, présente des trous femelles d'eau et des tenons mâles de positionnement, coopérant avec des trous femelles correspondants, placés à l'extrémité de chaque assemblage. Selon la puissance du réacteur, la cuve peut comprendre par exemple, respectivement cent quatre vingt treize (193) emplacements pour un réacteur de puissance de 1300 Megawatts, ou cent cinquante sept (157) emplacements pour une centrale de puissance de 900 Megawatts, voire deux cent un (201) emplacements pour un réacteur de 1450 Megawatts.

25

30

Lors du remplacement périodique des assemblages irradiés, on doit remettre en place des assemblages retirés mais non encore épuisés, ainsi que ceux qui sont à remplacer par des assemblages neufs. Si les assemblages neufs ne présentent pas de déformation, en revanche, les assemblages usagés sont souvent vrillés, notamment en forme dite de "banane". De la sorte, la mise en place de ces assemblages usagés dans les tenons de positionnement, est une opération longue et souvent délicate.

Pour pallier cet inconvénient, on a suggéré de faire appel à un module présentant un encombrement correspondant à celui de chaque assemblage, donc de chaque emplacement, que l'on positionne dans la plaque de coeur, et qui est destiné à servir d'appui à l'extrémité des assemblages pour les guider en fin de course sur les tenons appropriés de chaque emplacement.

Dans le document FR-A-2 588 689, correspondant au document US-A-4 788 028, le module de guidage se présente sous la forme d'un socle de forme pyramidale, associé au mât de manutention des assemblages. Dans le document FR-A-2 614 128, le moyen de guidage est formé d'une équerre constituée de deux ailes orthogonales présentant chacune une partie inclinée raccordée à une partie verticale.

25

30

Mais dans un cas comme dans l'autre, on ne peut traiter qu'un assemblage à la fois. Il faut alors transférer le module de guidage d'un emplacement à l'autre et ainsi de suite. Il s'ensuit que l'opération de chargement d'une cuve prend selon le cas de l'ordre de huit à dix jours.
5 Au moins deux de ces journées sont d'ailleurs provoquées simplement par le seul déplacement de l'outil d'un emplacement à l'autre. Cette opération de chargement entraîne donc à elle seule une perte de production d'électricité appréciable.

10 Récemment, on a proposé de guider l'extrémité libre des assemblages en fin de course au moyen d'un dispositif automatique qui se déplace seul sur la plaque de coeur. Ce dispositif, qui permet de travailler en temps masqué et d'aller dans les coins, est malheureusement coûteux, lourd en maintenance et peut parfois présenter des problèmes de fiabilité.

15 L'invention pallie ces inconvénients. Elle vise un procédé du type en question pour le guidage et la mise en place côte à côte des assemblages, qui permet de traiter plusieurs assemblages à la fois, et par voie de conséquence de réduire d'autant la durée de l'intervention, donc
20 de gagner en production d'électricité, tout en autorisant un déplacement fiable de l'assemblage-combustible, donc une descente plus rapide, d'où également un gain de temps, et ce de manière fiable, et sans faire appel à un dispositif compliqué et coûteux.

25

30

5 Ce procédé pour la mise en place côte à côte d'assemblages de combustibles nucléaires sur une plaque de coeur d'une cuve de réacteur, présentant une pluralité d'emplacements contigus de section régulière comportant chacun des tenons mâles de positionnement et des trous
10 femelles d'eau, procédé dans lequel la mise en place est effectuée au moyen d'un mât de manutention et au moyen de modules de guidage amovibles positionnés dans chaque emplacement, constitué d'une portion inclinée et d'une portion verticale pour assurer le guidage et la mise en place de l'extrémité libre de chaque assemblage dans les tenons
15 mâles de positionnement, se caractérise en ce qu'il consiste dans l'ordre :

- . à mettre en place sur la quasi-totalité des emplacements, des modules groupés par ensembles, à l'exception des emplacements périphériques de la plaque de coeur,
- . à mettre en place des assemblages sur une portion de diagonale des
20 emplacements périphériques vides,
- . à retirer l'ensemble de modules de la diagonale suivante,
- . à déposer l'ensemble de modules retiré sur une aire de stockage,
- . à mettre en place des assemblages dans les emplacements ainsi libérés,
- . enfin, à répéter la même séquence d'opérations sur les diagonales
25 suivantes, jusqu'à remplir la quasi-totalité des emplacements.

30

En d'autres termes, l'invention consiste à faire appel à des ensembles de modules amovibles disposés en quinconce et en diagonale, et non plus à des modules unitaires, ce qui permet par des séquences appropriées et en stockant ces modules sur une aire voisine, de réduire
5 considérablement, en l'occurrence du tiers à la moitié, la durée de l'opération de chargement, de réduire le nombre des déplacements des modules et par voie de conséquence de gagner en production d'électricité.

Avantageusement, le stockage des ensembles de modules est effectué
10 sur une aire de stockage géométriquement analogue à celle de la plaque de coeur, mais qui est placée à proximité de celle-ci, dans la piscine même où se trouve le réacteur. Il suffit ainsi par des déplacements simples ou doubles, de translater latéralement les ensembles de modules retirés pour les positionner de manière homothétique sur l'aire de stockage. De la
15 sorte, lorsqu'il s'agira de nouveau de remettre en place ces ensembles sur la plaque de coeur, ces ensembles seront prêts à l'être dans un laps de temps court, ce qui réduit encore d'autant la durée de l'intervention.

L'invention concerne également un ensemble de modules
20 élémentaires pour la mise en oeuvre de ce procédé, du type dans lequel chaque module élémentaire de guidage présente d'une part, sur sa face inférieure destinée à venir au contact de la plaque de coeur, des trous femelles aptes à coopérer avec les pions de positionnement et d'autre
25 part, deux parois verticales adjacentes raccordées à une portion inclinée de guidage, caractérisé en ce que les modules sont assemblés à plusieurs pour former un ensemble, de manière à être réunis par un sommet en quinconce selon une diagonale de la plaque de coeur.

En pratique, le moyen d'assemblage des modules élémentaires est constitué par une équerre formée de deux ailes, respectivement une aile horizontale de liaison des modules et une aile verticale de rigidification.

5 En pratique, pour un réacteur de 900 ou de 1 300, voire 1 450 Megawatts, les ensembles de modules comprennent quatre types de séries, respectivement de quatre, de cinq, de six ou de sept modules assemblés en quinconce et en diagonale, et une série formée d'un côté de la diagonale de trois modules, et de l'autre côté de deux modules toujours
10 disposés en quinconce.

Pour une plaque de coeur de cent quatre vingt treize emplacements, on utilise neuf ensembles de quatre modules, quinze ensembles de cinq modules, trois ensembles de six modules et deux ensembles de sept
15 modules, le dernier module de cinq étant formé de trois modules groupés d'un côté de la diagonale, deux de l'autre.

Avantageusement, chaque module :

- 20 - est creux et présente à sa base une traverse présentant des trous femelles pour coopérer avec les pions mâles de positionnement ;
- présente sur le dessus un décrochement horizontal en creux relié aux deux parois inclinées adjacentes, pour permettre le passage de l'aile de liaison de l'équerre de l'ensemble suivant ;
- 25 - présente sur le dessus des orifices pour assurer la circulation de l'eau de refroidissement.

L'aile horizontale de liaison de chaque ensemble des modules, comporte des moyens de préhension par l'outil de manutention, tels que des orifices tronconiques de centrage à blocage par quart de tour.

30

Dans une variante avantageuse, notamment pour assurer une meilleure cohérence de l'installation, plus particulièrement à la poussée de l'eau, les ensembles d'une diagonale peuvent se chevaucher sur le bord avec ceux de la diagonale voisine.

5

La manière dont l'invention peut être réalisée et les avantages qui en découlent, ressortiront mieux de l'exemple de réalisation qui suit à l'appui des figures annexées.

10

La figure 1 est une vue en coupe d'un module caractéristique conforme à l'invention montré en vue de dessus à la figure 2.

La figure 3 montre un ensemble de modules caractéristique de l'invention vu de dessus, montré en coupe selon l'axe IV-IV à la figure 4.

15

La figure 5 est une représentation schématique du mât de manutention.

La figure 6 est une représentation symbolique des différents ensembles de modules référencés (a) à (e) utilisés dans le procédé de l'invention.

20

La figure 7 est une représentation schématique d'une part, côté gauche de la plaque de coeur chargée avec tous les ensembles de modules, et côté droit de l'aire de stockage vide.

25

Les figures 8 à 14 symbolisent la mise en oeuvre du procédé selon l'invention. Sur toutes ces figures 7 à 14, qui font partie intégrante de la description, on a représenté à droite la plaque de coeur (P), à gauche l'aire de stockage (S).

30

Le module caractéristique de l'invention désigné par la référence générale (1), est réalisé en tôle d'acier inoxydable emboutie ou mécano-soudé. Ce module (1) est creux et présente au voisinage de sa base (2) destinée à venir au contact de la plaque de coeur (P), une traverse (3) présentant des trous femelles (4) destinés à venir s'engager et à coopérer avec les pions mâles de positionnement classiques et non représentés. La face arrière (5) de ce module est légèrement inclinée pour permettre la dépouille. La face avant comprend deux parties, respectivement depuis la base, une première partie (6) verticale raccordée à une partie inclinée (7) pour le guidage de l'extrémité libre de l'assemblage de combustibles. Cette portion (7) de guidage est inclinée de l'ordre de trente degrés, et se raccorde par le haut à un décrochement horizontal (8) raccordé par une portion (9) à la face supérieure (10) horizontale du module. Comme on le voit sur la figure 2, chaque module présente deux parois verticales adjacentes (6,11), raccordées par leur sommet (12), associées à deux parois inclinées respectivement (7,13), également adjacentes, toutes deux reliées au décrochement (8). En revanche, les faces arrières opposées (5,14) sont reliées à la face de dessus (10). Le décrochement (8) est situé en dessous du plan supérieur (10). La portion de raccordement (8) présente un orifice (15) unique ou multiple, destiné à assurer la circulation de l'eau de refroidissement.

Selon une caractéristique de l'invention montrée à la figure 3, plusieurs modules élémentaires (1,1',1'',1''') sont assemblés, dans le cas d'espèce par quatre, de manière à être réunis par un sommet (12) en quinconce et en diagonale comme on le voit sur la figure 3. Cet assemblage est effectué au moyen d'une équerre (20) formée de deux ailes, respectivement une aile horizontale (21) de liaison proprement dite, et une aile verticale (22) de rigidification. Les modules extrêmes (1,1''') présentent chacune une traverse (3) de centrage, alors que les modules centraux (1',1'') reçoivent un moyen de préhension (voir figure

4) désigné par la référence (25), constitué par un bloc (26) présentant de haut en bas une entrée tronconique effilée (27), une portion cylindrique (28), une embase (29), de manière à ce que l'extrémité (40,41) de l'outil de manutention puisse pénétrer et se bloquer en (29) par une rotation d'un quart de tour.

En se référant à la figure 5, la référence (30) désigne la machine existante qui se déplace de manière connue sur une voie (31) de roulement. Pour la mise en oeuvre du procédé selon l'invention, cette machine (30), présente une poutre (32) le long de laquelle va se déplacer horizontalement un chariot (33) portant l'outil de manutention, qu'il suffit donc ainsi d'ajouter tout simplement à l'équipement existant. Cet outil est formé essentiellement d'un treuil non représenté car il est disposé sur l'arrière, d'une poulie de renvoi (34) et d'un ensemble de tubes (35) télescopiques reliés par paire (36,37) au moyen d'une pièce de liaison (39) destinée à assurer l'entraxe des tubes (36,37). Les extrémités (40,41) de l'outil de manutention, coopèrent avec l'organe (25) quart de tour. Il va de soi que selon le type de machines, la manutention peut être effectuée soit par un mât spécifique prévu à cet effet, soit par un mât dédié à une autre fonction principale, mais pouvant être également affecté à celle-ci.

Comme représenté sur les figures 7 et suivantes, la plaque de coeur (P) comprend cent quatre vingt treize emplacements de section carrée, et dont la périphérie épouse le contour général d'un octogone inscrit dans un cercle. De manière connue, ces emplacements sont sur les deux grandes directions au nombre de quinze, référencés verticalement (1) à (15), et horizontalement (A) à (R).

30

Selon l'invention (voir figure 7), les modules sont assemblés en quinconce et selon une diagonale de cette plaque de coeur (P), par groupe respectivement :

- 5 . de quatre représentés hachurés largement espacés référencés (B) au nombre de neuf ;
- . de cinq représentés en pointillés et tirets référencés (C) au nombre de quinze ;
- . de six représentés hachurés plus épais référencés (B) au nombre de trois ;
- 10 . de sept représentés en plein référencés en (E) au nombre de deux ;
- . enfin, d'un ensemble référencé (A) de cinq modules disposés respectivement trois sur le côté de la diagonale, deux de l'autre côté.

15 Comme déjà dit, la partie gauche des figures représente la plaque de coeur (P), alors que la partie droite représente avec les mêmes dispositions l'aire de stockage (S) disposée à côté de la plaque de coeur (P) dans la piscine même.

20 La figure 7 représente la totalité des ensembles (a,b,c,d et e) mis en place sur la plaque de coeur (P) dont on voit que les emplacements périphériques sont laissés vacants. De la sorte, la quasi-totalité des emplacements sont recouverts par des modules, à l'exception d'une partie appréciable du pourtour de la plaque de coeur (P).

25 De manière classique (voir figure 8), on met en place sur la première diagonale, à savoir les emplacements (B3) et (C2) des assemblages de combustibles. On remplit de même (figure 9) la diagonale suivante (A5), (B4), (C3), (D2), (E1) : deuxième diagonale, puis la troisième diagonale (figure 10). La référence (N) désigne des assemblages de combustibles
30 nucléaires neufs, alors que la référence (U) désigne des assemblages usés, mais utilisables.

On enlève ensuite (figure 11) l'ensemble de cinq éléments (C) de la quatrième diagonale suivante (voir figure 11), (B6) à (F2), et on place cet ensemble sur l'aire de stockage (S) sur la diagonale (K15)-(R11) comme indiqué côté gauche de la figure 11. On enlève ensuite l'ensemble (D) (B7-
5 G2) que l'on place de manière jointive à l'ensemble déjà en place sur l'aire de stockage (S) comme on le voit sur le côté droit de la figure.

Puis on répète l'opération come précédemment en opérant successivement selon des diagonales parallèles pour finir aux positions
10 illustrées aux figures 12 à 14.

Le procédé selon l'invention présente de nombreux avantages par rapport à ceux décrits dans le préambule.

15 Tout d'abord, le module caractéristique de l'invention est léger, rustique, simple à fabriquer, facile à refroidir, ce qui réduit d'autant les investissements par rapport à un dispositif automatique évoqué dans le préambule.

20 Le procédé de mise en oeuvre se caractérise essentiellement en ce qu'on opère par ensembles de modules, ce qui permet en une seule passe, de mettre en place jusqu'à sept assemblages en les positionnant même dans les coins, ce qui permet donc d'économiser une durée notable, et par là de gagner en production de courant électrique. Comme on opère sur
25 des ensembles de modules et non plus sur des modules unitaires, outre la diminution appréciable de temps, on réduit également le nombre de manutentions et les risques qui y sont associés. La mise en place des ensembles de modules sur la plaque de coeur préalablement à l'opération de chargement, peut facilement s'effectuer en temps masqué.

30

Tous ces éléments dans l'opération de chargement, aboutissent à un gain de temps de deux à trois jours par comparaison avec les solutions rappelées dans le préambule faisant appel à un modèle unitaire, soit une économie de trente à cinquante pourcent (30 à 50 %) de la durée de chargement, donc une production d'énergie électrique correspondante.

En outre, par rapport aux dispositifs autonomes automatiques visés dans le préambule, on diminue le coût de fabrication et surtout de maintenance, tout en augmentant la fiabilité du procédé.

Il va de soi que si l'invention a été décrite dans son application à un réacteur de 1 300 Megawatts, elle peut l'être également de la même manière à tous les autres types de réacteurs.

REVENDEICATIONS

5 1/ Procédé pour la mise en place côte à côte d'assemblages de combustibles nucléaires sur une plaque de coeur d'une cuve de réacteur, présentant une pluralité d'emplacements contigus de section régulière comportant chacun des tenons mâles de positionnement et des trous femelles d'eau, procédé dans lequel la mise en place est effectuée au moyen d'un outil de manutention et au moyen de modules de guidage amovibles positionnés dans chaque emplacement, constitué d'une 10 portion inclinée (7,13) raccordée à une portion verticale (6,11) pour assurer le guidage, puis la mise en place de l'extrémité libre de chaque assemblage dans les tenons mâles de positionnement, caractérisé en ce qu'il consiste dans l'ordre :

- 15 . à mettre en place sur la quasi-totalité des emplacements, des modules (1) groupés par ensembles, à l'exception des emplacements périphériques de la plaque de coeur (figure 7),
- . à mettre en place des assemblages sur une portion de diagonale des emplacements périphériques vides (figures 8 et 9),
- 20 . à retirer l'ensemble de modules adjacents de la diagonale suivante,
- . à déposer l'ensemble de modules retiré sur une aire de stockage (S),
- . à mettre en place des assemblages dans les emplacements ainsi libérés (figure 10),
- . enfin, à répéter la même séquence d'opérations sur les diagonales 25 suivantes, jusqu'à remplir la quasi-totalité des emplacements.

2/ Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le stockage des ensembles de modules, est effectué sur une aire de stockage (S) géométriquement analogue à celle de la plaque de coeur (P), placée à proximité de celle-ci, dans la piscine même où se trouve le réacteur.

5

3/ Ensemble de modules pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 et 2, du type dans lequel chaque module élémentaire (1) de guidage présente, d'une part sur sa face inférieure destinée à venir en contact de la plaque de coeur (P), des trous (24) aptes à coopérer avec des pions de positionnement, et d'autre part, deux parois verticales adjacentes (6,11) raccordées à une portion inclinée (7,13) de guidage, caractérisé en ce que les modules (1,1',1'',1''') (voir figure 3), sont assemblés à plusieurs pour former un ensemble, de manière à être réunis par un sommet (12) en quinconce selon une diagonale de la plaque de coeur (P).

10

15

4/ Ensemble de modules selon la revendication 3, caractérisé en ce que le moyen d'assemblage des modules (1-1''') est constitué par une équerre (20) formée de deux ailes respectivement une aile horizontale de liaison (21) des modules et une aile verticale (22) de rigidification.

20

5/ Ensemble de modules selon l'une des revendications 3 et 4, caractérisé en ce que chaque module :

- est creux et présente à sa base une traverse (3) présentant des trous femelles (4) pour coopérer avec les pions mâles de positionnement ;



25

- présente sur le dessus (10) un décrochement (8) horizontal en creux relié aux deux parois inclinées (7,11) adjacentes, pour permettre le passage de l'aile de liaison (21) de l'équerre de l'ensemble suivant ;

- présente sur le dessus (10) des orifices (15) pour assurer la circulation de l'eau de refroidissement.

30

6/ Ensemble de modules selon l'une des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que l'équerre présente des moyens (25) de préhension de l'extrémité (41) de l'outil de manutention, formés d'un ensemble (27,28,29) à quart de tour.

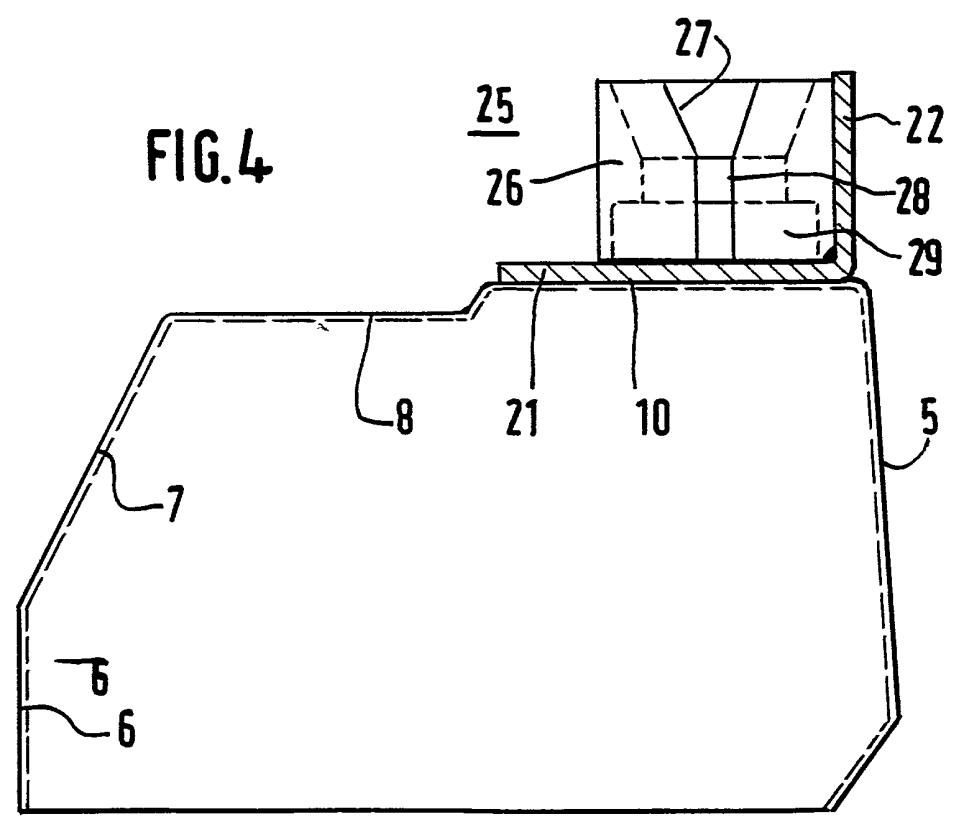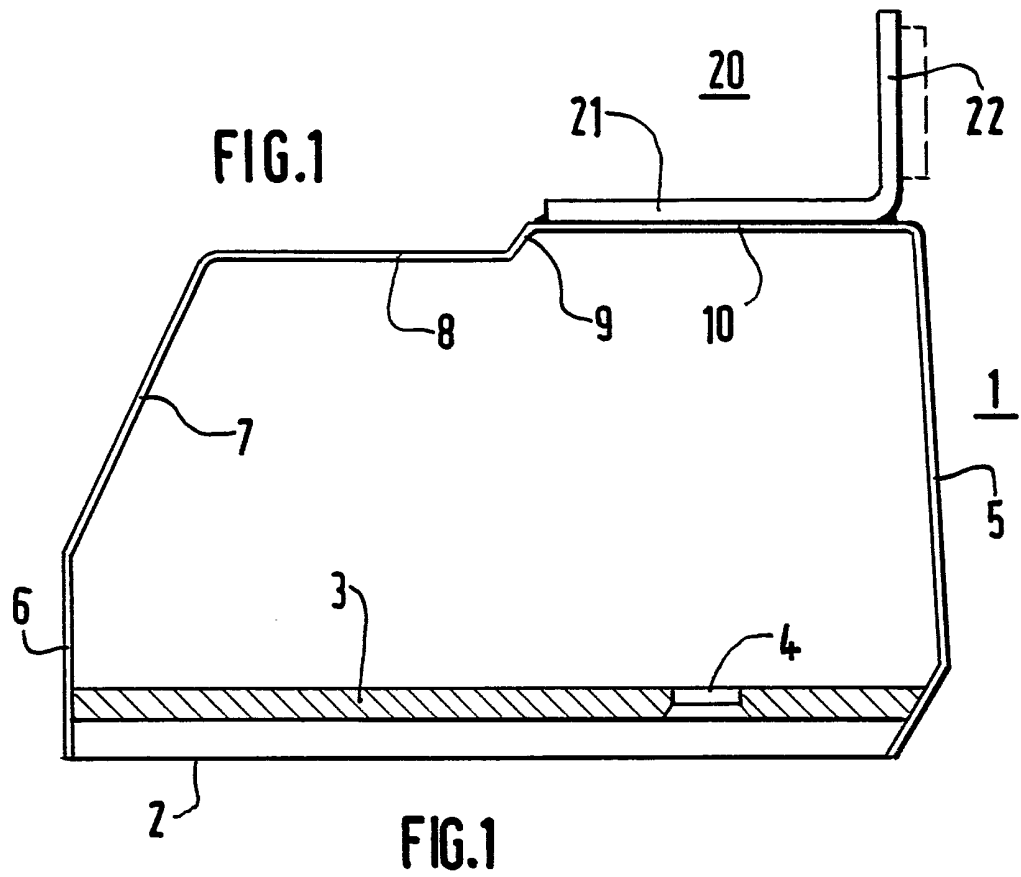

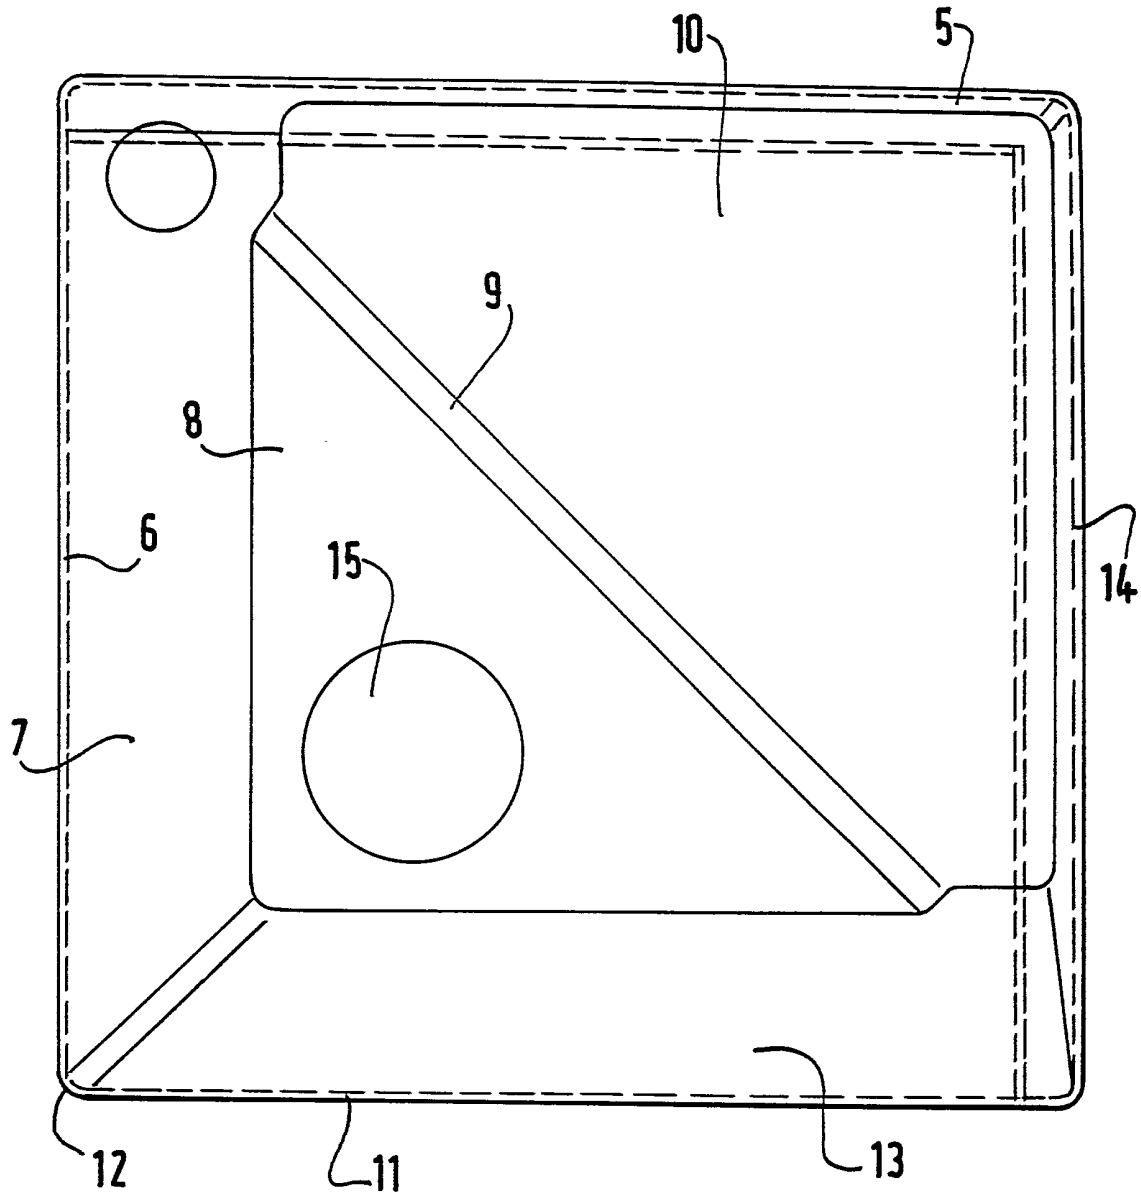


FIG. 2


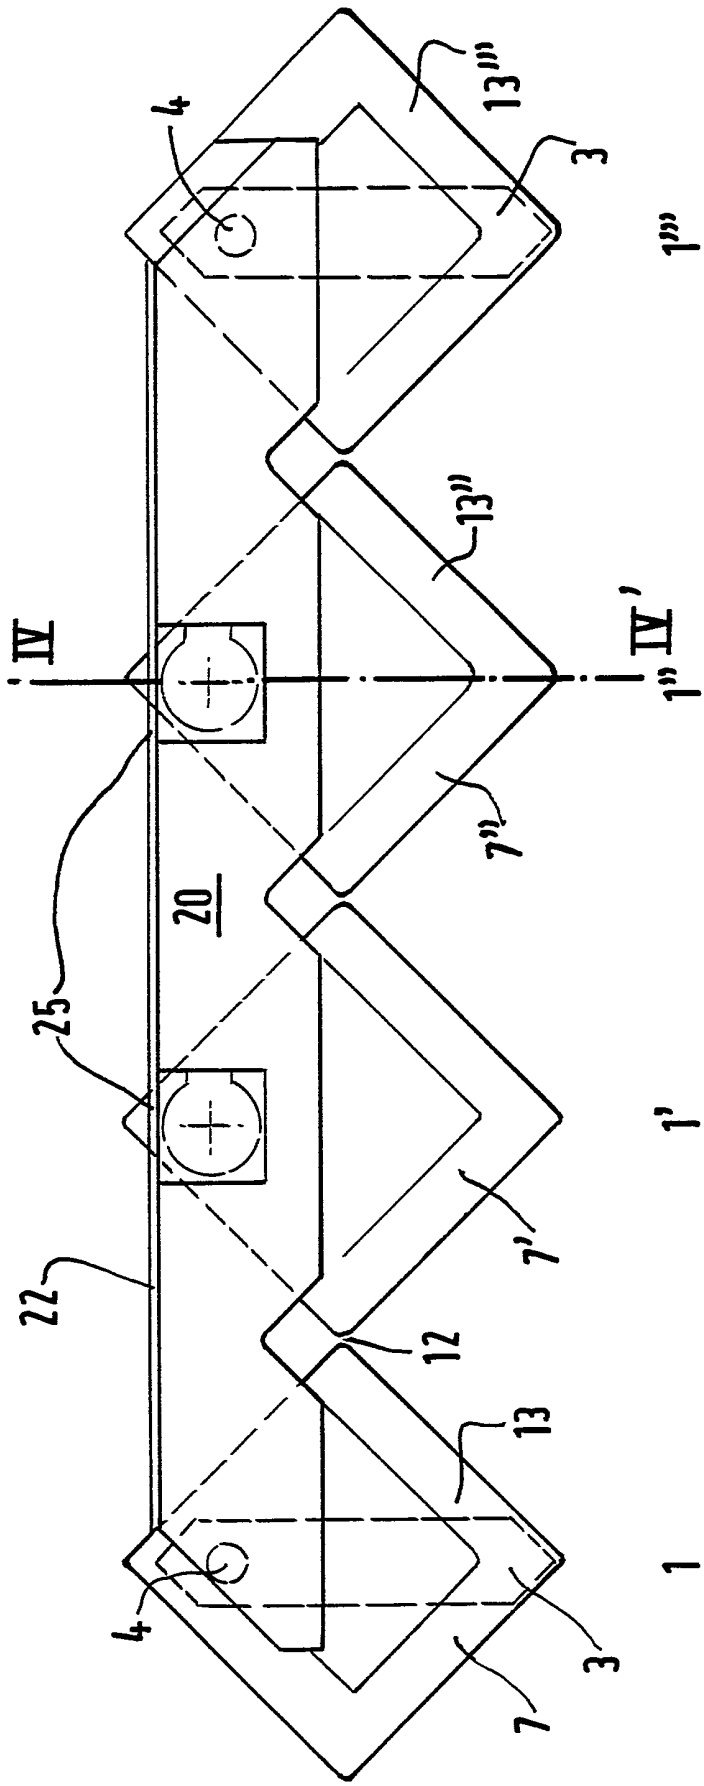


FIG.3

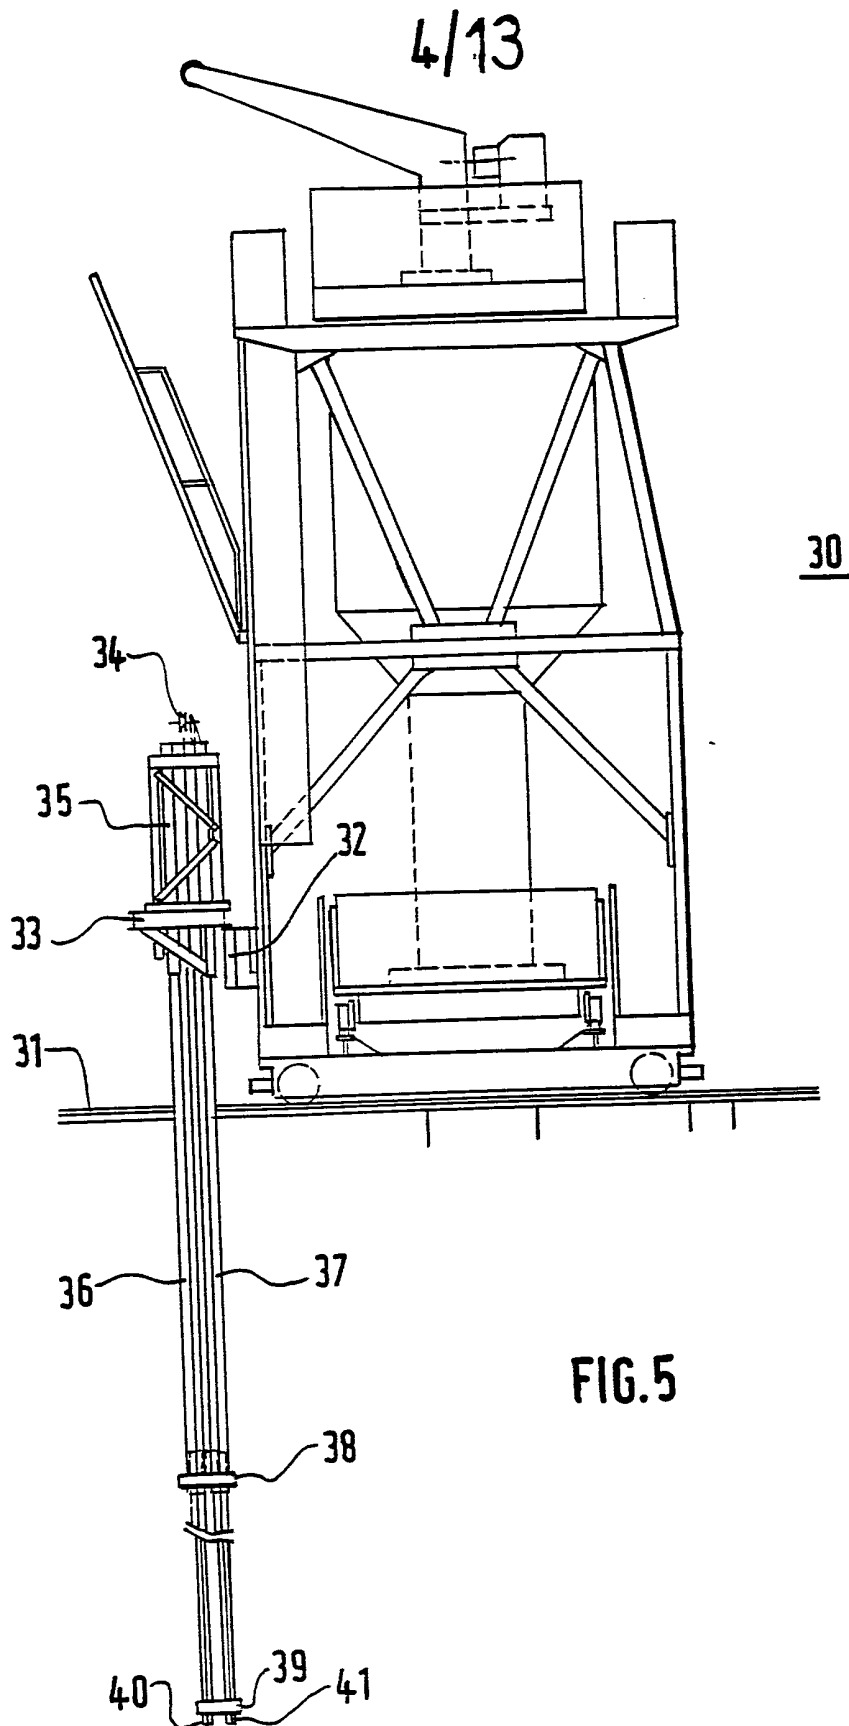

5/13


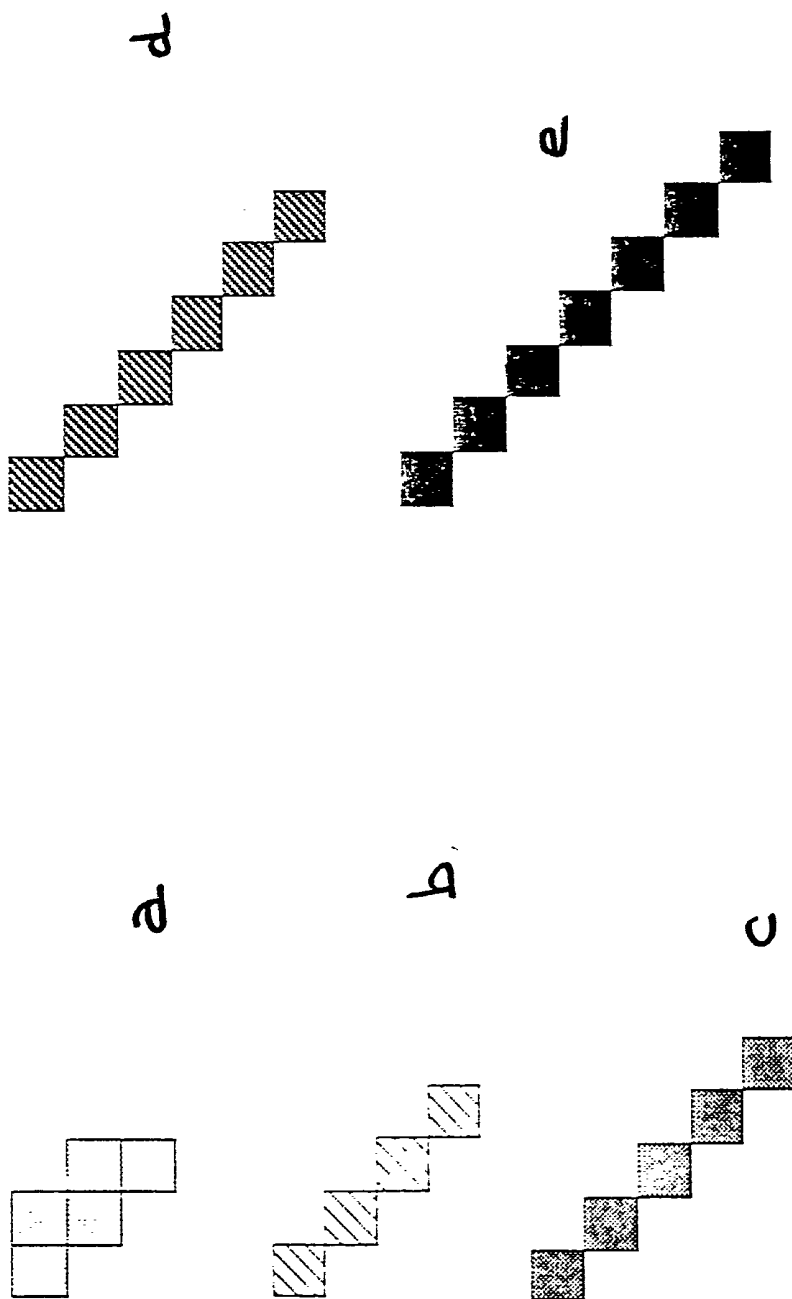


FIG 6

6/13

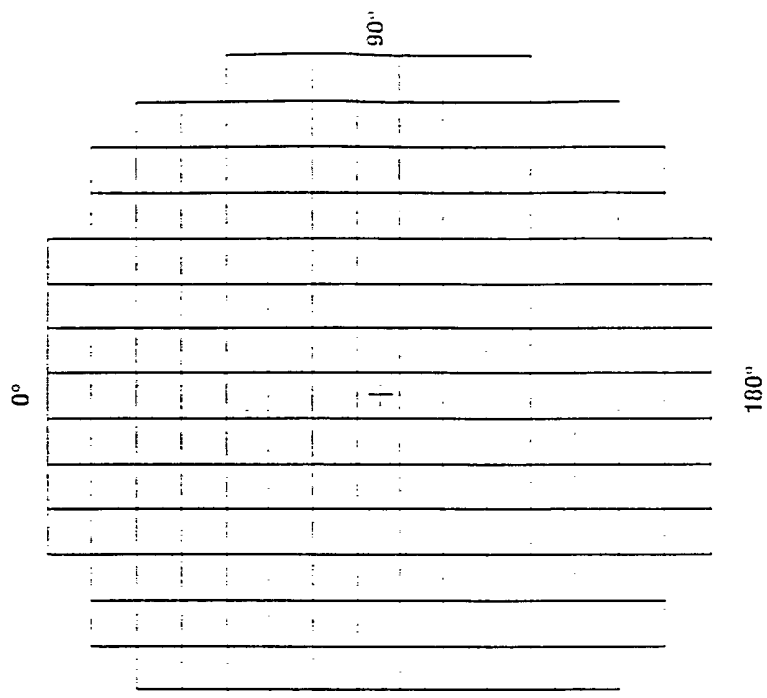

S


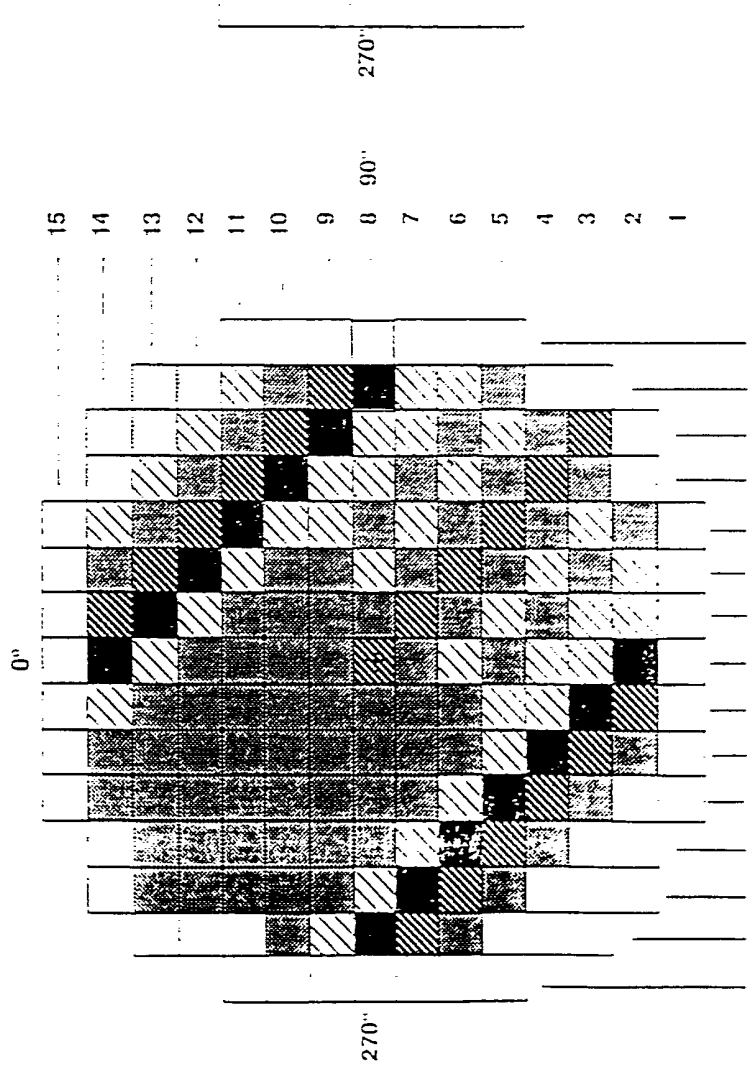


FIG 7

P

7/13

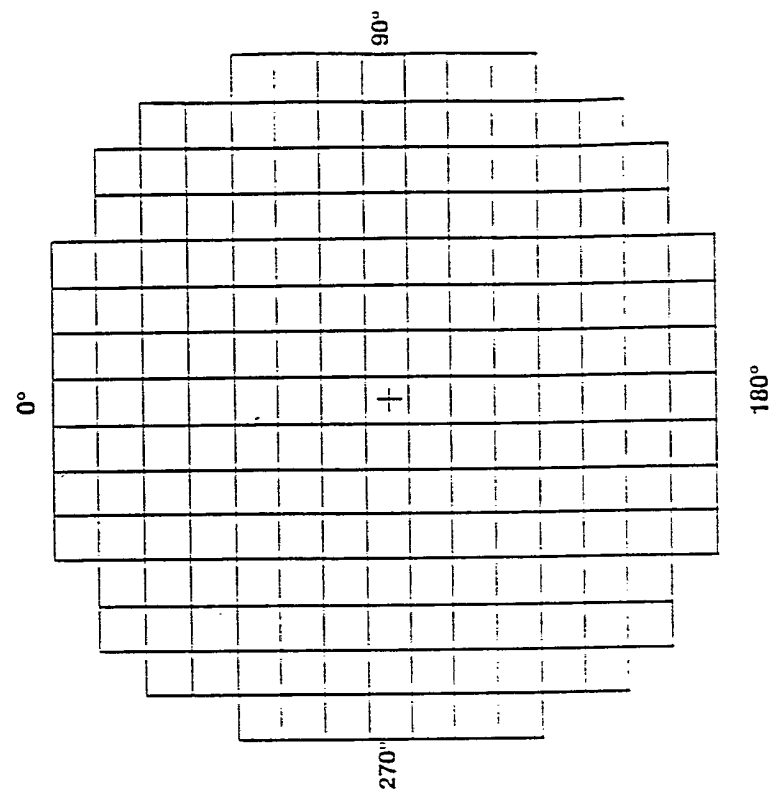

S

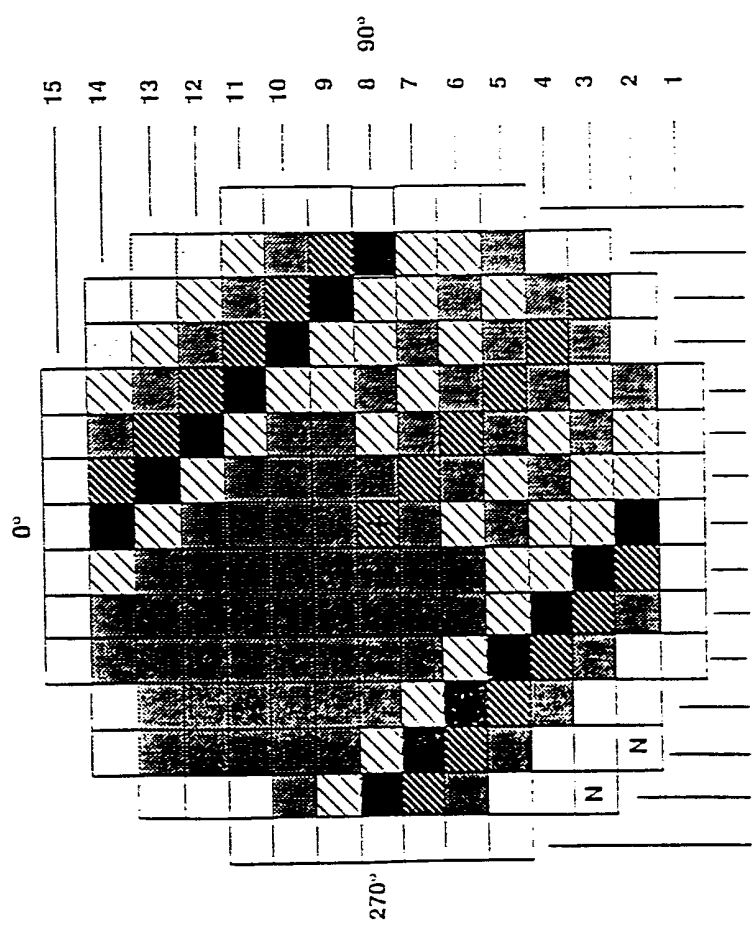


FIG 8

P

A B C D E F G H J K L M N P R

8/13

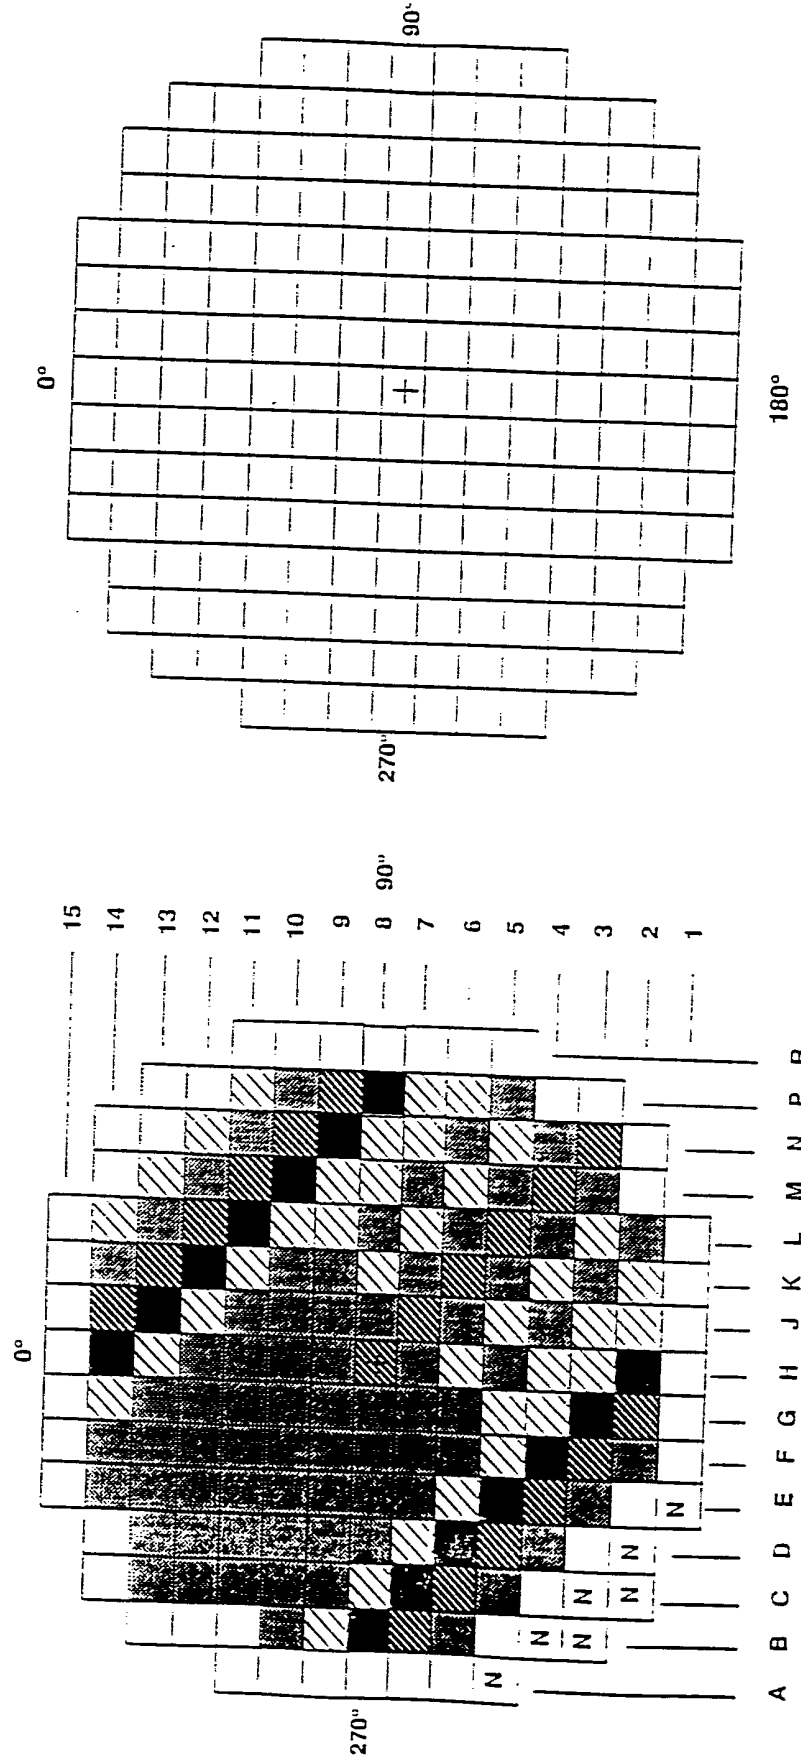


FIG 9

P

S

9/13

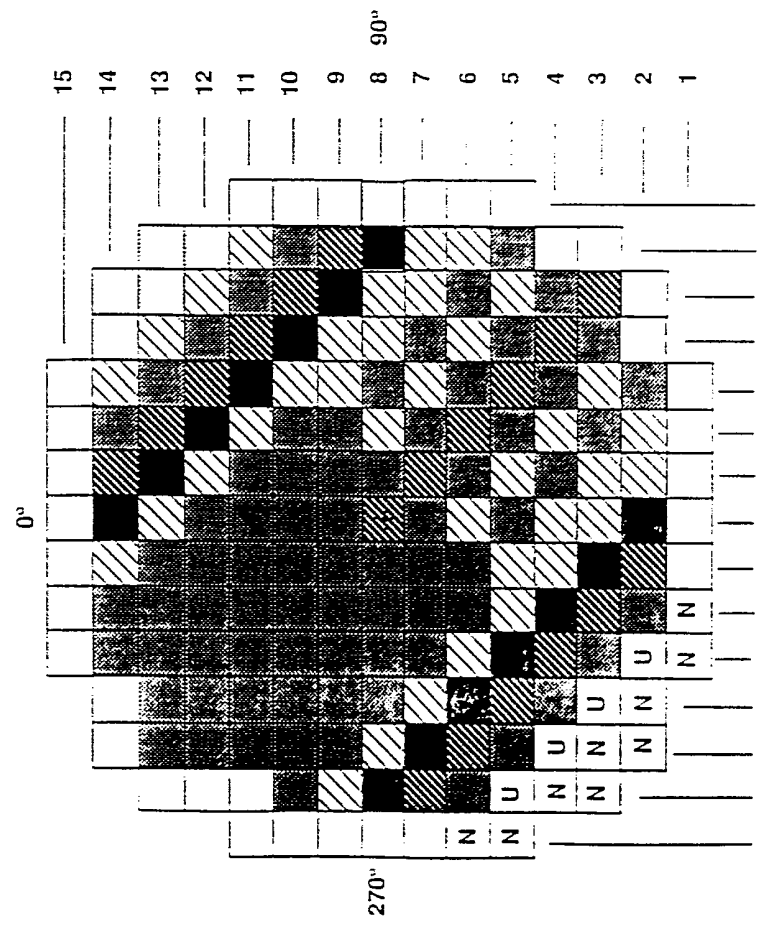
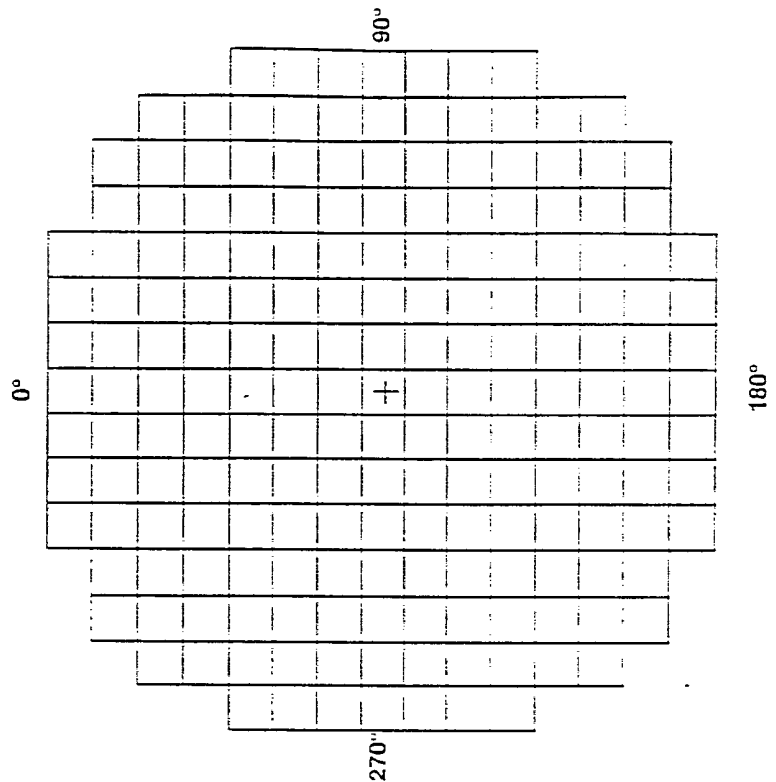


FIG 10

A B C D E F G H J K L M N P R

180°

270°

0°

90°

10/13

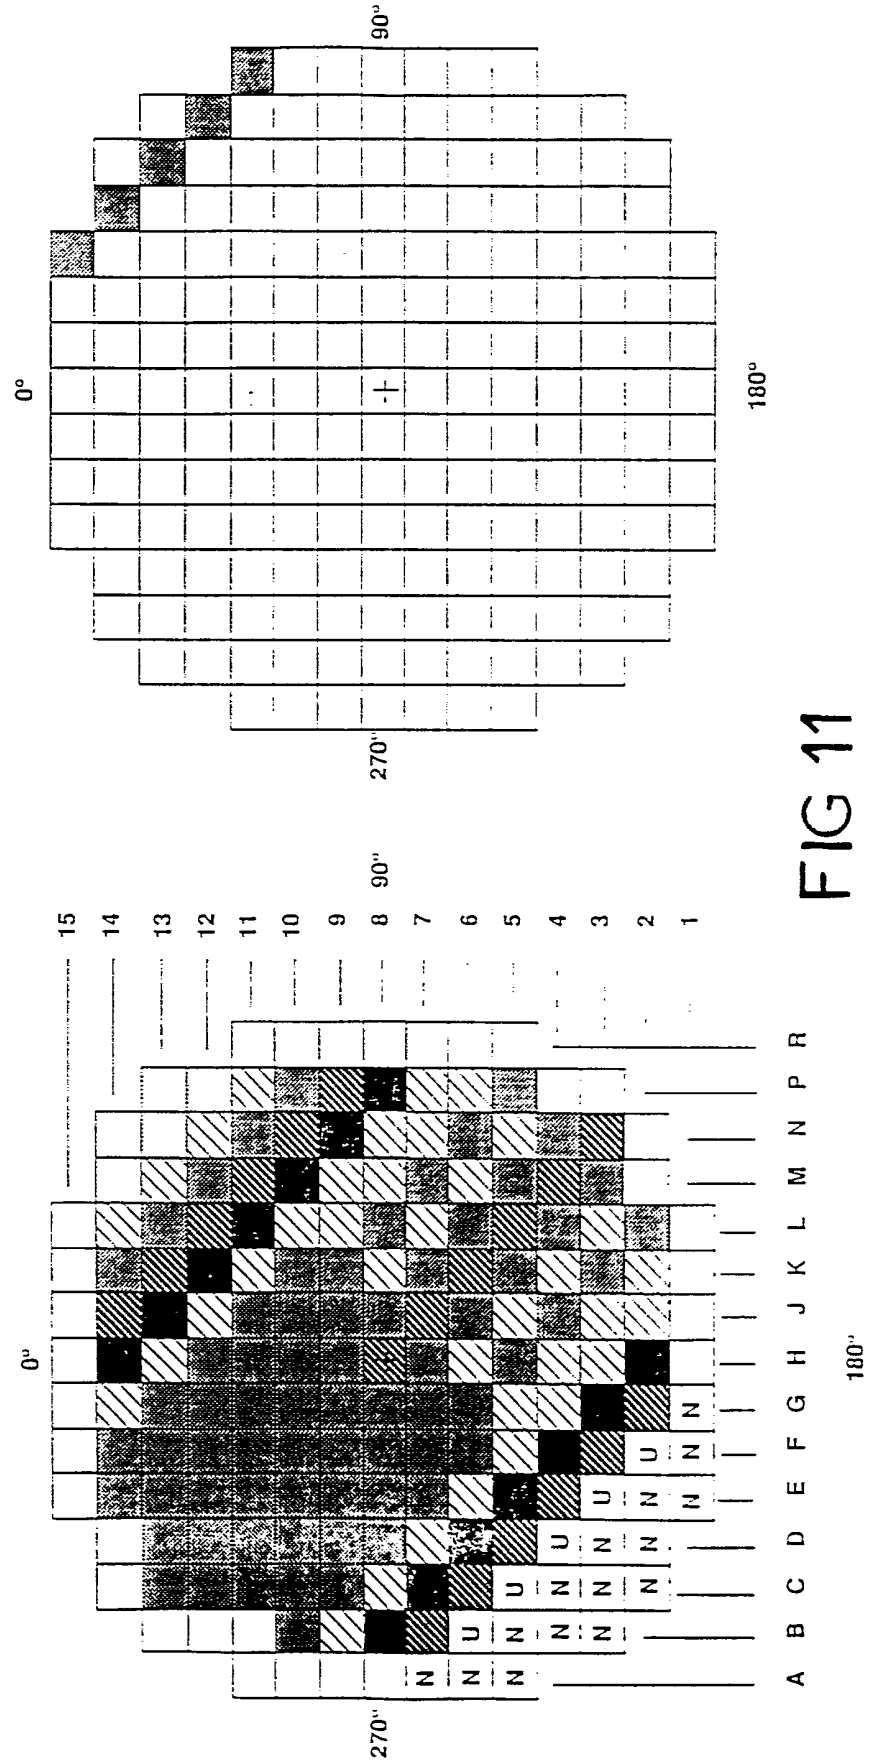


FIG 11

11/13

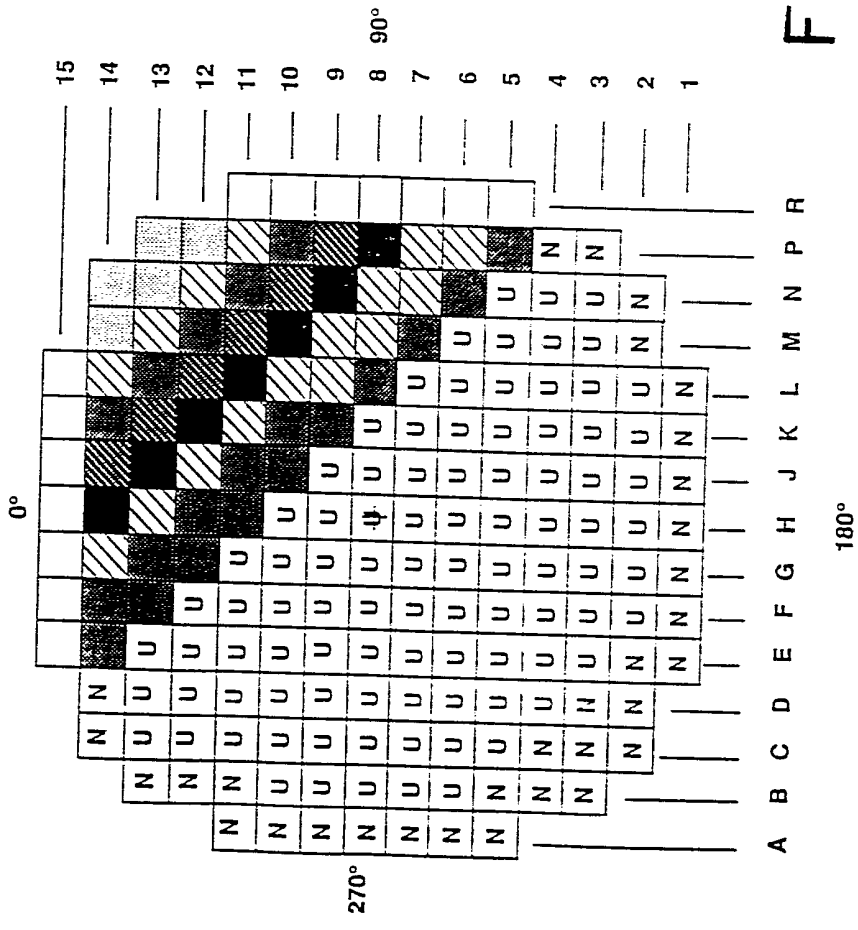
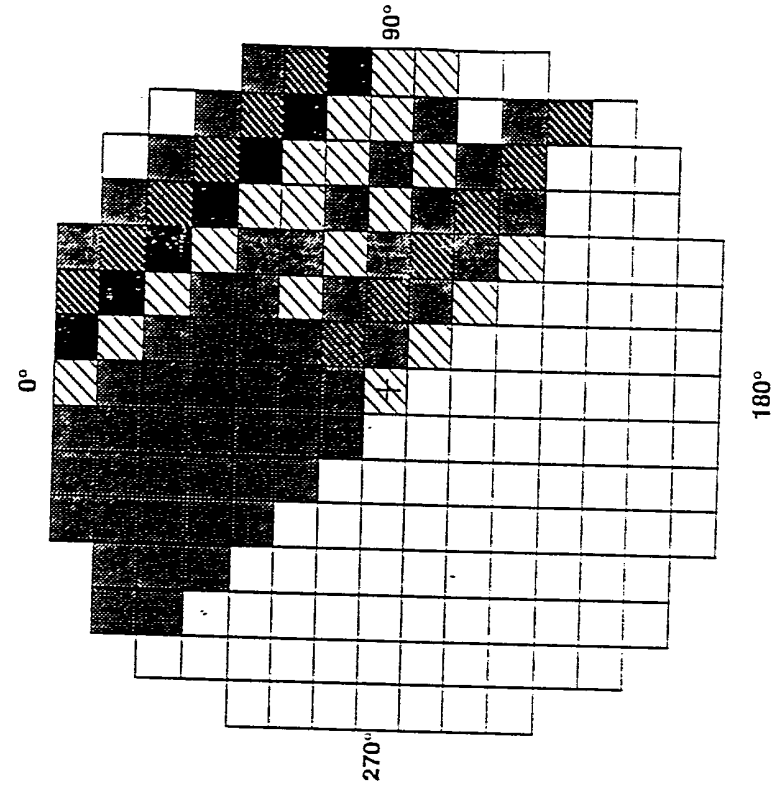


FIG 12

13/13

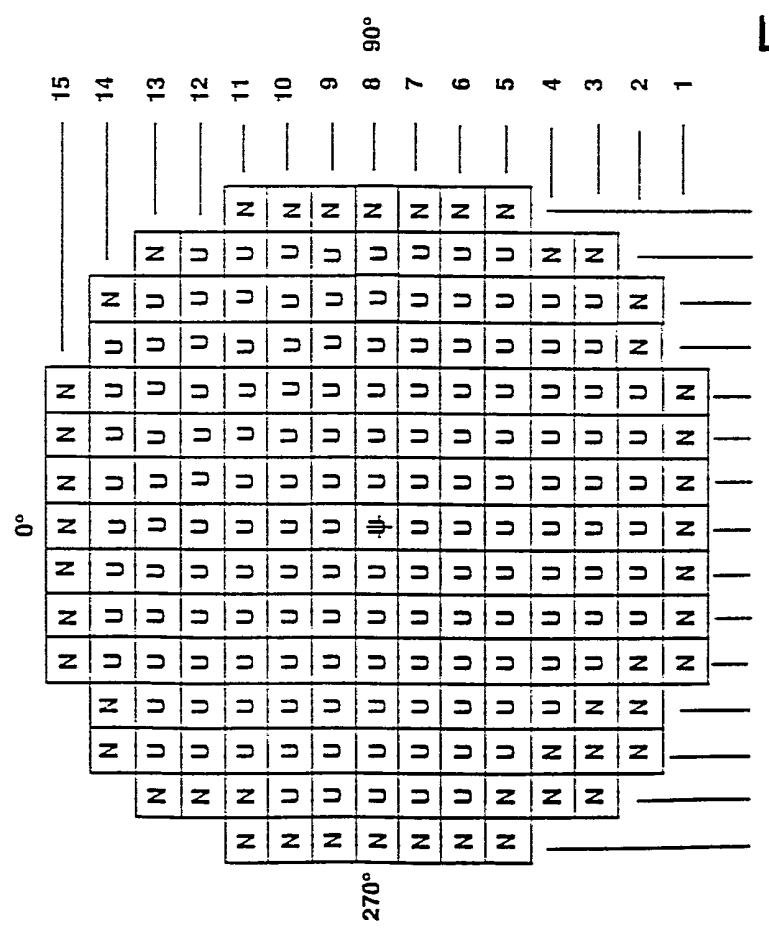
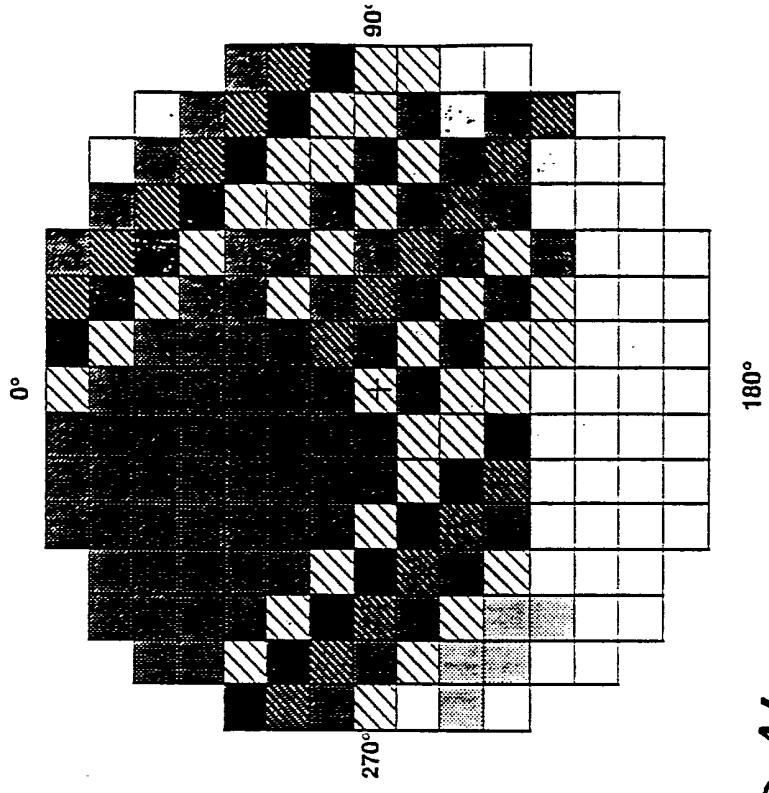


FIG 14

A B C D E F G H J K L M N P R

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 14, no. 477 (P-1118) 17 Octobre 1990 & JP-A-02 193 099 (MITSUBISHI HEAVY IND) 30 Juillet 1990 * abrégé *	1, 3, 5
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 141 (P-853)(3489) 7 Avril 1989 & JP-A-63 307 392 (HITACHI) 15 Décembre 1988 * abrégé *	1, 2, 6
A	DATABASE WPI Week 8024, Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 80-F3166C & SU-A-694 374 (SOYUZNAUCHPLITPROM) 22 Novembre 1979 * abrégé *	1, 3
A	FR-A-2 652 942 (ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) * page 5, ligne 22 - page 8, ligne 12; figures 1-5 *	1, 3, 5, 6
A	US-A-4 676 945 (BARKHURST) * colonne 3, ligne 34 - colonne 5, ligne 2; figures 1-6 *	1, 3, 5, 6
D,A	EP-A-0 220 117 (FRAMATOME ET COGEMA) * page 4, ligne 31 - page 9, ligne 7; figures 1-11 *	1, 3, 5, 6
D,A	FR-A-2 614 128 (ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) * abrégé; figures 1-9, 15-16 *	1, 3, 5, 6
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
13 Décembre 1993		Deroubaix, P
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>		

1

EPO FORM 1503 03.82 (P/4C13)