



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119211532 A

(43) 申请公布日 2024. 12. 27

(21) 申请号 202411468127.6

金明峻 金亮宇 金昊衍 金在坤
朴都铉

(22) 申请日 2019.12.27

(30) 优先权数据

10-2018-0172785 2018.12.28 KR

10-2019-0027494 2019.03.11 KR

10-2019-0054160 2019.05.09 KR

(62) 分案原申请数据

201980086940.8 2019.12.27

(71) 申请人 韩国电子通信研究院

地址 韩国大田市

申请人 世宗大学校产学协力团

明达半导体股份有限公司

韩国航空大学校产学协力团

(72) 发明人 林成昶 姜晶媛 李河贤 李镇浩

金晖容 李英烈 郑智延 金南煜

(74) 专利代理机构 北京铭硕知识产权代理有限公司 11286

专利代理师 刘超 曾世尧

(51) Int.Cl.

H04N 19/11 (2014.01)

H04N 19/593 (2014.01)

H04N 19/176 (2014.01)

H04N 19/186 (2014.01)

H04N 19/91 (2014.01)

H04N 19/105 (2014.01)


权利要求书2页 说明书52页 附图17页

(54) 发明名称

视频编码/解码方法、设备以及存储有比特流的记录介质

(57) 摘要

提供了一种视频编码/解码方法、设备以及存储有比特流的记录介质。本发明的图像解码方法可包括以下步骤：推导当前亮度块的帧内预测模式；基于当前亮度块的帧内预测模式，推导当前色度块的帧内预测模式；并且基于当前色度块的帧内预测模式生成当前色度块的预测块，其中，推导当前色度块的帧内预测模式的步骤可包括：确定是否可针对当前色度块执行CCLM(跨分量线性模式)。

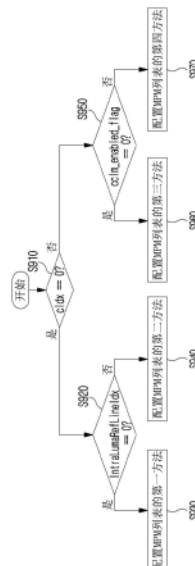

1. 一种由图像解码设备执行的图像解码方法,所述图像解码方法包括:
推导指示当前块的帧内预测模式是否是平面模式的第一标志的值;
基于第一标志的值,推导所述当前块的帧内预测模式;
通过基于所述帧内预测模式执行针对所述当前块的帧内预测来生成所述当前块的预测块;
从比特流生成所述当前块的残差块;并且
基于所述当前块的预测块和所述当前块的残差块来生成所述当前块的重建块,
其中,推导第一标志的值的步骤是基于用于所述当前块的帧内预测的参考样点线是否是与所述当前块直接相邻的第一参考样点线而执行的。
2. 如权利要求1所述的图像解码方法,
其中,在用于所述当前块的帧内预测的参考样点线是第一参考样点线的情况下,推导第一标志的值的步骤是通过从比特流获得的第一标志进行解码而执行的。
3. 如权利要求1所述的图像解码方法,
其中,在用于所述当前块的帧内预测的参考样点线不是第一参考样点线的情况下,第一标志不是从比特流获得的,并且第一标志的值被推断为指示所述当前块的帧内预测模式不是平面模式的值。
4. 如权利要求1所述的图像解码方法,
其中,在第一标志指示所述当前块的帧内预测模式不是平面模式的情况下,推导所述当前块的帧内预测模式的步骤包括:基于所述当前块的第一邻近块的第一帧内预测模式和所述当前块的第二邻近块的第二帧内预测模式来推导预定数量的MPM候选模式。
5. 如权利要求4所述的图像解码方法,
其中,在第一邻近块的第一帧内预测模式或第二邻近块的第二帧内预测模式不可用的情况下,平面模式而不是所述邻近块的不可用的帧内预测模式被使用。
6. 如权利要求4所述的图像解码方法,
其中,在第一帧内预测模式和第二帧内预测模式两者是非方向模式的情况下,所述预定数量的MPM候选模式包括DC模式、垂直模式、水平模式、垂直模式-4的模式、和垂直模式+4的模式。
7. 如权利要求4所述的图像解码方法,
其中,在第一帧内预测模式和第二帧内预测模式两者是彼此不同的方向模式的情况下,所述预定数量的MPM候选模式包括第一帧内预测模式和第二帧内预测模式,并且
所述预定数量的MPM候选模式还包括基于第一帧内预测模式与第二帧内预测模式之间的差值而确定的附加MPM候选模式。
8. 如权利要求4所述的图像解码方法,
其中,在第一帧内预测模式和第二帧内预测模式中的一个方向模式并且另一个是非方向模式的情况下,所述预定数量的MPM候选模式包括所述方向模式和与所述方向模式相邻的模式,而不包括所述非方向模式。
9. 一种由图像编码设备执行的图像编码方法,所述图像编码方法包括:
确定当前块的帧内预测模式;
通过基于所述帧内预测模式执行针对所述当前块的帧内预测来生成所述当前块的预

测块;

基于所述当前块的预测块来生成所述当前块的残差块;

通过对所述当前块的残差块进行变换来生成变换系数;

对指示所述当前块的帧内预测模式是否是平面模式的第一标志进行编码;并且

基于第一标志的值,对所述当前块的帧内预测模式进行编码,

其中,对第一标志进行编码的步骤是基于用于所述当前块的帧内预测的参考样点线是否是与所述当前块直接相邻的第一参考样点线而执行的。

10.一种存储通过由图像编码设备执行图像编码方法生成的比特流的非暂时性计算机可读记录介质,所述图像编码方法包括:

确定当前块的帧内预测模式;

通过基于所述帧内预测模式执行针对所述当前块的帧内预测来生成所述当前块的预测块;

基于所述当前块的预测块来生成所述当前块的残差块;

通过对所述当前块的残差块进行变换来生成变换系数;

对指示所述当前块的帧内预测模式是否是平面模式的第一标志进行编码;并且

基于第一标志的值,对所述当前块的帧内预测模式进行编码,

其中,对第一标志进行编码的步骤是基于用于所述当前块的帧内预测的参考样点线是否是与所述当前块直接相邻的第一参考样点线而执行的。

视频编码/解码方法、设备以及存储有比特流的记录介质

[0001] 本申请是申请日为2019年12月27日、申请号为201980086940.8、题为“视频编码/解码方法、设备以及存储有比特流的记录介质”的专利申请的分案申请。

技术领域

[0002] 本发明涉及一种用于对图像进行编码/解码的方法和设备。具体地,本发明涉及一种用于有效地对图像进行编码/解码并用信号发送帧内预测模式的方法和设备。

背景技术

[0003] 最近,在各种应用中,对诸如高清(HD)或超高清(UHD)图像的高分辨率和高质量图像的需求已经增加。随着图像的分辨率和质量提高,数据量相应地增加。当通过诸如有线或无线宽带信道的现有传输介质传输图像数据时或者当存储图像数据时,这是传输成本和存储成本增加的原因之一。为了解决高分辨率和高质量图像数据的这些问题,需要高效的图像编码/解码技术。

[0004] 存在各种视频压缩技术,诸如从先前画面或后续画面内的像素的值预测当前画面内的像素的值的帧间预测技术、从当前画面的另一区域内的像素的值预测当前画面的区域内的像素的值的帧内预测技术、压缩残差信号的能量的变换和量化技术、以及向频繁出现的像素值分配较短码而向较少出现的像素值分配较长码的熵编码技术。

发明内容

[0005] 技术问题

[0006] 本发明的一个目的是提供一种具有提高的编码/解码效率的图像编码/解码方法和设备。

[0007] 本发明的另一目的是提供一种用于高效地用信号发送帧内预测模式的图像编码/解码方法和设备。

[0008] 本发明的另一目的是提供一种存储由本发明的图像编码方法/设备生成的比特流的记录介质。

[0009] 本发明的另一目的是提供一种存储由根据本发明的图像解码设备接收、解码和使用以重建图像的比特流的记录介质。

[0010] 技术方案

[0011] 根据本发明的实施例的一种图像解码方法可包括:推导当前亮度块的帧内预测模式,基于当前亮度块的帧内预测模式推导当前色度块的帧内预测模式,并且基于当前色度块的帧内预测模式生成当前色度块的预测块,以及推导当前色度块的帧内预测模式的步骤可包括:确定是否能够针对当前色度块执行CCLM(跨分量线性模式)。

[0012] 在本发明的图像解码方法中,是否能够针对当前色度块执行CCLM可以是基于当前亮度块的尺寸而确定的。

[0013] 在本发明的图像解码方法中,当当前亮度块具有预定尺寸时,可确定能够针对当

前色度块执行CCLM。

[0014] 在本发明的图像解码方法中,当当前亮度块是 64×64 的块时,可确定能够针对当前色度块执行CCLM。

[0015] 在本发明的图像解码方法中,是否能够针对当前色度块执行CCLM可以是基于编码树块的尺寸而确定的。

[0016] 在本发明的图像解码方法中,当所述编码树块小于 64×64 的块时,可确定能够针对当前色度块执行CCLM。

[0017] 在本发明的图像解码方法中,当当前色度块的帧内预测模式是CCLM时,CCLM的线性模型的参数可以是基于通过对当前亮度块的多个重建邻近样点进行下采样而获得的下采样的邻近样点值而推导出的。

[0018] 在本发明的图像解码方法中,CCLM的线性模型的参数可以是基于从所述下采样的邻近样点值推导出的最大值和最小值而推导出的。

[0019] 在本发明的图像解码方法中,所述最大值可被推导为所述下采样的邻近样点值中的第一最大值和第二最大值的平均值,并且所述最小值可被推导为所述下采样的邻近样点值中的第一最小值和第二最小值的平均值。

[0020] 在本发明的图像解码方法中,当示出当前亮度块的帧内预测模式是否为平面模式的指示符为第一值时,平面模式可被推导为当前亮度块的帧内预测模式,并且当所述指示符为第二值时,当前亮度块的MPM列表可被配置,并且由针对所述MPM列表的索引指示的模式可被推导为当前亮度块的帧内预测模式。

[0021] 根据本发明的另一实施例的一种图像编码方法可包括:确定当前亮度块的帧内预测模式,确定当前色度块的帧内预测模式,基于当前色度块的帧内预测模式生成当前色度块的预测块,并且基于当前亮度块的帧内预测模式对当前色度块的帧内预测模式进行编码,以及确定当前色度块的帧内预测模式的步骤可包括:确定是否能够针对当前色度块执行CCLM(跨分量线性模式)。

[0022] 在本发明的图像编码方法中,是否能够针对当前色度块执行CCLM可以是基于当前亮度块的尺寸而确定的。

[0023] 在本发明的图像编码方法中,当当前亮度块具有预定尺寸时,可确定能够针对当前色度块执行CCLM。

[0024] 在本发明的图像编码方法中,当当前亮度块是 64×64 的块时,可确定能够针对当前色度块执行CCLM。

[0025] 在本发明的图像编码方法中,是否能够针对当前色度块执行CCLM可以是基于编码树块的尺寸而确定的。

[0026] 在本发明的图像编码方法中,当所述编码树块小于 64×64 的块时,可确定能够针对当前色度块执行CCLM。

[0027] 在本发明的图像编码方法中,当当前色度块的帧内预测模式为CCLM时,CCLM的线性模型的参数可以是基于通过对当前亮度块的多个重建邻近样点进行下采样而获得的下采样的邻近样点值而推导出的。

[0028] 在本发明的图像编码方法中,CCLM的线性模型的参数可以是基于从所述下采样的邻近样点值推导出的最大值和最小值而推导出的。

[0029] 在本发明的图像编码方法中,所述最大值可被推导为所述下采样的邻近样点值中的第一最大值和第二最大值的平均值,并且所述最小值可被推导为所述下采样的邻近样点值中的第一最小值和第二最小值的平均值。

[0030] 根据本发明的另一实施例的一种计算机可读记录介质可存储由图像解码设备接收、解码并用于重建图像的比特流。所述比特流可包括关于当前亮度块的帧内预测模式的信息和关于当前色度块的帧内预测模式的信息,关于当前亮度块的帧内预测模式的信息可被用于推导当前亮度块的帧内预测模式,当前亮度块的帧内预测模式和关于当前色度块的帧内预测模式的信息可被用于推导当前色度块的帧内预测模式,当前色度块的帧内预测模式可被用于生成当前色度块的预测块,并且当前色度块的帧内预测模式可以是基于确定是否能够针对当前色度块执行CCLM(跨分量线性模式)而推导出的。

[0031] 根据本发明的另一实施例的一种计算机可读记录介质可存储由根据本发明的图像编码方法和/或设备生成的比特流。

[0032] 有益效果

[0033] 根据本发明,可提供一种具有提高的编码/解码效率的图像编码/解码方法和设备。

[0034] 此外,根据本发明,可提供一种用于高效地用信号发送帧内预测模式的图像编码/解码方法和设备。

[0035] 此外,根据本发明,可提供一种存储由本发明的图像编码方法/设备生成的比特流的记录介质。

[0036] 此外,根据本发明,可提供一种存储由根据本发明的图像解码设备接收、解码和使用以重建图像的比特流的记录介质。

附图说明

[0037] 图1是示出根据应用了本发明的实施例的编码设备的配置的框图。

[0038] 图2是示出根据应用了本发明的实施例的解码设备的配置的框图。

[0039] 图3是示意性地示出当对图像进行编码和解码时图像的分区结构的示图。

[0040] 图4是示出帧内预测处理的示图。

[0041] 图5是示出帧间预测处理的实施例的示图。

[0042] 图6是示出变换和量化处理的示图。

[0043] 图7是示出能够被用于帧内预测的参考样点的示图。

[0044] 图8是示出通过对当前块进行分区来执行帧内预测的实施例的示图。

[0045] 图9是用于解释根据本发明的实施例的配置MPM列表的方法的示图。

[0046] 图10是用于解释配置MPM列表的示例的示图。

[0047] 图11是用于解释配置MPM列表的另一示例的示图。

[0048] 图12是用于解释配置MPM列表的另一示例的示图。

[0049] 图13是用于解释配置MPM列表的另一示例的示图。

[0050] 图14是用于解释配置MPM列表的另一示例的示图。

[0051] 图15是用于解释配置MPM列表的另一示例的示图。

[0052] 图16是用于解释配置MPM列表的另一示例的示图。

[0053] 图17是用于解释配置MPM列表的另一示例的示意图。

[0054] 图18是用于解释配置MPM列表的另一示例的示意图。

[0055] 图19是用于解释根据本发明的一个实施例的被用于配置当前色度块的候选模式的亮度块的位置的示意图。

[0056] 图20是用于解释YUV4:4:4格式下的当前色度块的参考线 and 对应亮度块的参考线的示意图。

[0057] 图21是用于解释被用于在YUV4:2:0格式下推导线性回归模型或线性模型的邻近样点的示意图。

具体实施方式

[0058] 可对本发明进行各种修改,并且存在本发明的各种实施例,其中,现在将参照附图来提供本发明的各种实施例的示例并对其进行详细描述。然而,本发明不限于此,尽管示例性实施例可被解释为包括本发明的技术构思和技术范围内的所有修改、等同或替代。在各个方面,相似的附图标号指代相同或相似的功能。在附图中,为了清楚,可夸大元件的形状和尺寸。在本发明的以下详细描述中,参照以图示的方式示出了可实践本发明的特定实施例的附图。足够详细地描述了这些实施例以使本领域技术人员能够实施本公开。应理解,本公开的各种实施例尽管不同,但不必是互斥的。例如,在不脱离本公开的精神和范围的情况下,结合一个实施例在此描述的特定特征、结构和特性可在其他实施例中被实现。此外,应理解,在不脱离本公开的精神和范围的情况下,可修改每个公开的实施例内的各个元件的位置或布置。因此,以下详细描述不应被视为具有限制意义,并且本公开的范围仅由所附权利要求(在被合适地解释的情况下,还连同权利要求所要求保护的等同物的全部范围)来限定。

[0059] 说明书中使用的术语“第一”、“第二”等可用于描述各种组件,但是组件不应解释为限于这些术语。这些术语仅用于将一个组件与其他组件区分开。例如,在不脱离本发明的范围的情况下,“第一”组件可被命名为“第二”组件,并且“第二”组件也可被类似地命名为“第一”组件。术语“和/或”包括多个项的组合或多个项中的任意一项。

[0060] 将理解的是,在本说明书中,当元件被简单称为“连接到”或“耦接到”另一元件而不是“直接连接到”或“直接耦接到”另一元件时,元件可“直接连接到”另一元件或“直接耦接到”另一元件,或者在元件与另一元件之间介入有其他元件的情况下被连接到或耦接到另一元件。相反,应理解,当元件被称为“直接耦接”或“直接连接”到另一元件时,不存在中间元件。

[0061] 此外,本发明的实施例中所示的构成部分被独立地示出,以表示彼此不同的特征功能。因此,这并不表示每个构成部分都以单独的硬件或软件的构成单元构成。换言之,为了方便,每个构成部分包括列举出的构成部分中的每个构成部分。因此,每个构成部分的至少两个构成部分可被组合以形成一个构成部分,或者一个构成部分可被划分为多个构成部分以执行每种功能。如果没有脱离本发明的实质,则每个构成部分被组合的实施例和一个构成部分被划分的实施例也包括在本发明的范围内。

[0062] 本说明书中使用的术语仅用于描述特定实施例,而不旨在限制本发明。除非在上下文中具有明显不同的含义,否则以单数形式使用的表述包括复数形式的表述。在本说明

书中,将理解,诸如“包括”、“具有”等的术语旨在指示存在说明书中公开的特征、数字、步骤、动作、元件、部件或其组合,而并不旨在排除可存在或可添加一个或更多个其他特征、数字、步骤、动作、元件、部件或其组合的可能性。换言之,当特定元素被称为“被包括”时,并不排除除了对应元素之外的元素,而是可在本发明的实施例或本发明的范围中包括另外的元素。

[0063] 此外,某些组成部分可能不是执行本发明的基本功能的必不可少的组成部分,而是仅提高其性能的选择性组成部分。可通过仅包括用于实现本发明的本质的必不可少的组成部分而不包括用于提高性能的组成部分来实现本发明。仅包括必不可少的组成部分而不包括仅用于提高性能的选择性组成部分的结构也包括在本发明的范围内。

[0064] 在下文中,将参照附图详细描述本发明的实施例。在描述本发明的示例性实施例时,将不详细描述公知的功能或构建,因为它们可能不必要地模糊对本发明的理解。附图中相同的构成元件由相同的附图标号表示,并且对相同元件的重复描述将被省略。

[0065] 在下文中,图像可指构成视频的画面,或者可指视频本身。例如,“对图像进行编码或解码或者进行编码和解码两者”可指“对运动画面进行编码或解码或者进行编码和解码两者”,并且可指“对运动画面的图像中的一个图像进行编码或解码或者进行编码和解码两者”。

[0066] 在下文中,术语“运动画面”和“视频”可用作相同的含义并且可彼此替换。

[0067] 在下文中,目标图像可以是作为编码目标的编码目标图像和/或作为解码目标的解码目标图像。此外,目标图像可以是输入到编码设备的输入图像、以及输入到解码设备的输入图像。这里,目标图像可与当前图像具有相同的含义。

[0068] 在下文中,术语“图像”、“画面”、“帧”和“屏幕”可被用作相同的含义并且可彼此替换。

[0069] 在下文中,目标块可以是作为编码目标的编码目标块和/或作为解码目标的解码目标块。此外,目标块可以是作为当前编码和/或解码的目标的当前块。例如,术语“目标块”和“当前块”可被用作相同的含义并且可彼此替换。

[0070] 在下文中,术语“块”和“单元”可被用作相同的含义并且可彼此替换。或者“块”可表示特定单元。

[0071] 在下文中,术语“区域”和“片段”可彼此替换。

[0072] 在下文中,特定信号可以是表示特定块的信号。例如,原始信号可以是表示目标块的信号。预测信号可以是表示预测块的信号。残差信号可以是表示残差块的信号。

[0073] 在实施例中,特定信息、数据、标志、索引、元素和属性等中的每个可具有值。信息、数据、标志、索引、元素和属性的值等于“0”可表示逻辑假或第一预定义值。换言之,值“0”、假、逻辑假和第一预定义值可彼此替换。信息、数据、标志、索引、元素和属性的值等于“1”可表示逻辑真或第二预定义值。换言之,值“1”、真、逻辑真和第二预定义值可彼此替换。

[0074] 当变量*i*或*j*用于表示列、行或索引时,*i*的值可以是等于或大于0的整数,或者是等于或大于1的整数。即,列、行、索引等可从0开始计数,或者可从1开始计数。

[0075] 术语的描述

[0076] 编码器:表示执行编码的设备。也就是说,表示编码设备。

[0077] 解码器:表示执行解码的设备。也就是说,表示解码设备。

[0078] 块:是 $M \times N$ 的样点阵列。这里, M 和 N 可表示正整数,并且块可表示二维形式的样点阵列。块可指单元。当前块可表示在编码时成为目标的编码目标块,或者在解码时成为目标的解码目标块。此外,当前块可以是编码块、预测块、残差块和变换块中的至少一个。

[0079] 样点:是构成块的基本单元。根据比特深度(B_d),样点可被表示为从0到 $2^{B_d}-1$ 的值。在本发明中,样点可被用作像素的含义。也就是说,样点、pel、像素可具有彼此相同的含义。

[0080] 单元:可指编码和解码单元。当对图像进行编码和解码时,单元可以是通过将单个图像进行分区而生成的区域。此外,当在编码或解码期间将单个图像分区为子划分单元时,单元可表示子划分单元。也就是说,图像可被分区为多个单元。当对图像进行编码和解码时,可执行针对每个单元的预定处理。单个单元可被分区为尺寸小于该单元的尺寸的子单元。根据功能,单元可表示块、宏块、编码树单元、编码树块、编码单元、编码块、预测单元、预测块、残差单元、残差块、变换单元、变换块等。此外,为了将单元与块区分开,单元可包括亮度分量块、与亮度分量块相关联的色度分量块、以及每个颜色分量块的语法元素。单元可具有各种尺寸和形状,具体地,单元的形狀可以是二维几何图形,诸如正方形、矩形、梯形、三角形、五边形等。此外,单元信息可包括指示编码单元、预测单元、变换单元等的单元类型以及单元尺寸、单元深度、单元的编码和解码的顺序等中的至少一个。

[0081] 编码树单元:被配置有亮度分量Y的单个编码树块以及与色度分量Cb和Cr相关的两个编码树块。此外,编码树单元可表示包括块和每个块的语法元素。可通过使用四叉树分区方法、二叉树分区方法和三叉树分区方法中的至少一个对每个编码树单元进行分区,以配置诸如编码单元、预测单元、变换单元等的更低等级的单元。编码树单元可被用于指定在对作为输入图像的图像进行编码/解码时成为处理单元的样点块的术语。这里,四叉树可表示四元树。

[0082] 当编码块的尺寸在预定范围内时,可仅使用四叉树分区进行划分。这里,所述预定范围可被定义为能够仅使用四叉树分区进行划分的编码块的最大尺寸和最小尺寸中的至少一个。可通过比特流用信号发送指示允许四叉树分区的编码块的最大/最小尺寸的信息,并且可在序列、画面参数、并行块组或条带(片段)中的至少一个单元中用信号发送所述信息。可选地,编码块的最大/最小尺寸可以是编码器/解码器中预定的固定尺寸。例如,当编码块的尺寸与 256×256 至 64×64 对应时,仅使用四叉树分区来进行划分是可能的。可选地,当编码块的尺寸大于最大转换块的尺寸时,仅使用四叉树分区来进行划分是可能的。这里,将被划分的块可以是编码块和变换块中的至少一个。在这种情况下,指示编码块的划分的信息(例如,split_flag)可以是指是否执行四叉树分区的标志。当编码块的尺寸落在预定范围内时,仅使用二叉树或三叉树分区来进行划分是可能的。在这种情况下,对四叉树分区的以上描述可以以相同方式被应用于二叉树分区或三叉树分区。

[0083] 编码树块:可用作用于指定Y编码树块、Cb编码树块和Cr编码树块中的任意一个的术语。

[0084] 邻近块:可表示与当前块相邻的块。与当前块相邻的块可表示与当前块的边界接触的块、或者位于距当前块预定距离内的块。邻近块可表示与当前块的顶点相邻的块。这里,与当前块的顶点相邻的块可表示与水平相邻于当前块的邻近块垂直相邻的块、或者与垂直相邻于当前块的邻近块水平相邻的块。

[0085] 重建邻近块:可表示与当前块相邻并且已经在空间/时间上被编码或解码的邻近

块。这里,重建邻近块可表示重建邻近单元。重建空间邻近块可以是在当前画面内并且已经通过编码或解码或者编码和解码两者而被重建的块。重建时间邻近块是在参考图像内的与当前画面的当前块对应的位置处的块或所述块的邻近块。

[0086] 单元深度:可表示单元的分区程度。在树结构中,最高节点(根节点)可与未被分区的第一单元对应。此外,最高节点可具有最小深度值。在这种情况下,最高节点的深度可以是等级0。深度为等级1的节点可表示通过对第一单元进行一次分区而生成的单元。深度为等级2的节点可表示通过对第一单元进行两次分区而生成的单元。深度为等级n的节点可表示通过对第一单元进行n次分区而生成的单元。叶节点可以是最低节点并且是不能被进一步分区的节点。叶节点的深度可以是最大等级。例如,所述最大等级的预定义值可以是3。根节点的深度可以是最低的,并且叶节点的深度可以是最深的。此外,当单元被表示为树结构时,单元所存在于的等级可表示单元深度。

[0087] 比特流:可表示包括编码图像信息的比特流。

[0088] 参数集:与比特流内的配置之中的头信息对应。视频参数集、序列参数集、画面参数集和自适应参数集中的至少一个可被包括在参数集中。此外,参数集可包括条带(slice)头、并行块(tile)组头和并行块头信息。术语“并行块组”表示一组并行块并且与条带具有相同的含义。

[0089] 自适应参数集可表示可通过在不同画面、子画面、条带、并行块组、并行块或分块(brick)中被参考而被共享的参数集。此外,可通过参考针对画面内的子画面、条带、并行块组、并行块或分块的不同自适应参数集来使用自适应参数集中的信息。

[0090] 此外,关于自适应参数集,可通过使用针对画面内的子画面、条带、并行块组、并行块或分块的不同自适应参数集的标识符来参考不同自适应参数集。

[0091] 此外,关于自适应参数集,可通过使用针对子画面内的条带、并行块组、并行块或分块的不同自适应参数集的标识符来参考不同自适应参数集。

[0092] 此外,关于自适应参数集,可通过使用针对条带内的并行块或分块的不同自适应参数集的标识符来参考不同自适应参数集。

[0093] 此外,关于自适应参数集,可通过使用针对并行块内的分块的不同自适应参数集的标识符来参考不同自适应参数集。

[0094] 关于自适应参数集标识符的信息可被包括在子画面的参数集或头中,并且与该自适应参数集标识符对应的自适应参数集可被用于子画面。

[0095] 关于自适应参数集标识符的信息可被包括在并行块的参数集或头中,并且与该自适应参数集标识符对应的自适应参数集可被用于并行块。

[0096] 关于自适应参数集标识符的信息可被包括在分块的头中,并且与该自适应参数集标识符对应的自适应参数集可被用于分块。

[0097] 画面可被分区为一个或更多个并行块行以及一个或更多个并行块列。

[0098] 子画面可被分区为画面内的一个或更多个并行块行以及一个或更多个并行块列。子画面可以是画面内的具有矩形/正方形形式的区域,并且可包括一个或更多个CTU。此外,至少一个或更多个并行块/分块/条带可被包括在一个子画面内。

[0099] 并行块可以是画面内的具有矩形/正方形形式的区域,并且可包括一个或更多个CTU。此外,并行块可被分区为一个或更多个分块。

[0100] 分块可表示并行块内的一个或更多个CTU行。并行块可被分区为一个或更多个分块,并且每个分块可具有至少一个或更多个CTU行。未被分区为两个或更多个的并行块可表示分块。

[0101] 条带可包括画面内的一个或更多个并行块,并且可包括并行块内的一个或更多个分块。

[0102] 解析:可表示通过执行熵解码来确定语法元素的值,或者可表示熵解码本身。

[0103] 符号:可表示编码/解码目标单元的语法元素、编码参数和变换系数值中的至少一个。此外,符号可表示熵编码目标或熵解码结果。

[0104] 预测模式:可以是指示利用帧内预测而被编码/解码的模式或利用帧间预测而被编码/解码的模式的信息。

[0105] 预测单元:可表示当执行预测(诸如帧间预测、帧内预测、帧间补偿、帧内补偿和运动补偿)时的基本单元。单个预测单元可被分区为具有更小尺寸的多个分区,或者可被分区为多个更低等级的预测单元。多个分区可以是在执行预测或补偿时的基本单元。通过划分预测单元而生成的分区也可以是预测单元。

[0106] 预测单元分区:可表示通过对预测单元进行分区而获得的形状。

[0107] 参考画面列表可指包括用于帧间预测或运动补偿的一个或更多个参考画面的列表。存在若干类型的可用参考画面列表,包括LC(列表组合)、L0(列表0)、L1(列表1)、L2(列表2)、L3(列表3)。

[0108] 帧间预测指示符可指当前块的帧间预测的方向(单向预测、双向预测等)。可选地,帧间预测指示符可指用于生成当前块的预测块的参考画面的数量。可选地,帧间预测指示符可指在对当前块执行帧间预测或运动补偿时使用的预测块的数量。

[0109] 预测列表利用标志指示是否使用特定参考画面列表中的至少一个参考画面来生成预测块。可使用预测列表利用标志来推导帧间预测指示符,并且相反地,可使用帧间预测指示符来推导预测列表利用标志。例如,当预测列表利用标志具有第一值零(0)时,它表示参考画面列表中的参考画面不被用于生成预测块。另一方面,当预测列表利用标志具有第二值一(1)时,它表示参考画面列表被用于生成预测块。

[0110] 参考画面索引可指指示参考画面列表中的特定参考画面的索引。

[0111] 参考画面可表示由特定块参考以用于特定块的帧间预测或运动补偿的目的的参考画面。可选地,参考画面可以是包括由当前块参考以用于帧间预测或运动补偿的参考块的画面。在下文中,术语“参考画面”和“参考图像”具有相同的含义并且可互换。

[0112] 运动矢量可以是用于帧间预测或运动补偿的二维矢量。运动矢量可表示编码/解码目标块与参考块之间的偏移。例如,(mvX,mvY)可表示运动矢量。这里,mvX可表示水平分量,并且mvY可表示垂直分量。

[0113] 搜索范围可以是在帧间预测期间被搜索以检索运动矢量的二维区域。例如,搜索范围的尺寸可以是M×N。这里,M和N都是整数。

[0114] 运动矢量候选可指在对运动矢量进行预测时的预测候选块或预测候选块的运动矢量。此外,运动矢量候选可被包括在运动矢量候选列表中。

[0115] 运动矢量候选列表可表示由一个或更多个运动矢量候选组成的列表。

[0116] 运动矢量候选索引可表示指示运动矢量候选列表中的运动矢量候选的指示符。可

选地,它可以是运动矢量预测因子的索引。

[0117] 运动信息可表示包括包含运动矢量、参考画面索引、帧间预测指示符、预测列表利用标志、参考画面列表信息、参考画面、运动矢量候选、运动矢量候选索引、合并候选和合并索引的项中的至少一项的信息。

[0118] 合并候选列表可表示由一个或更多个合并候选组成的列表。

[0119] 合并候选可表示空间合并候选、时间合并候选、组合合并候选、组合双预测合并候选或零合并候选。合并候选可包括诸如帧间预测指示符、每个列表的参考画面索引、运动矢量、预测列表利用标志和帧间预测指示符的运动信息。

[0120] 合并索引可表示指示合并候选列表中的合并候选的指示符。可选地,合并索引可指示在空间上/时间上与当前块相邻的重建块中的块,其中,已从该块推导出合并候选。可选地,合并索引可指示合并候选的至少一条运动信息。

[0121] 变换单元:可表示在对残差信号执行编码/解码(诸如变换、逆变换、量化、反量化、变换系数编码/解码)时的基本单元。单个变换单元可被分区为具有更小尺寸的多个更低等级的变换单元。这里,变换/逆变换可包括第一变换/第一逆变换和第二变换/第二逆变换中的至少一个。

[0122] 缩放:可表示将量化的等级乘以因子的处理。可通过对量化的等级进行缩放来生成变换系数。缩放也可被称为反量化。

[0123] 量化参数:可表示当在量化期间使用变换系数来生成量化的等级时使用的值。量化参数还可表示当在反量化期间通过对量化的等级进行缩放来生成变换系数时使用的值。量化参数可以是映射在量化步长上的值。

[0124] 增量量化参数:可表示预测的量化参数与编码/解码目标单元的量化参数之间的差值。

[0125] 扫描:可表示对单元、块或矩阵内的系数进行排序的方法。例如,将系数的二维矩阵改变为一维矩阵可被称为扫描,将系数的一维矩阵改变为二维矩阵可被称为扫描或逆扫描。

[0126] 变换系数:可表示在编码器中执行变换之后生成的系数值。变换系数可表示在解码器中执行熵解码和反量化中的至少一个之后生成的系数值。通过对变换系数或残差信号进行量化而获得的量化的等级或者量化的变换系数等级也可落入变换系数的含义内。

[0127] 量化的等级:可表示在编码器中通过对变换系数或残差信号进行量化而生成的值。可选地,量化的等级可表示作为在解码器中经历反量化的反量化目标的值。类似地,作为变换和量化的结果的量化的变换系数等级也可落入量化的等级的含义内。

[0128] 非零变换系数:可表示具有除零之外的值的变换系数、或者具有除零之外的值的变换系数等级或量化的等级。

[0129] 量化矩阵:可表示在为了提高主观图像质量或客观图像质量而执行的量化处理或反量化处理中使用的矩阵。量化矩阵也可被称为缩放列表。

[0130] 量化矩阵系数:可表示量化矩阵内的每个元素。量化矩阵系数也可被称为矩阵系数。

[0131] 默认矩阵:可表示在编码器或解码器中预先定义的预定义量化矩阵。

[0132] 非默认矩阵:可表示在编码器或解码器中未被预先定义而是由用户用信号发送的

量化矩阵。

[0133] 统计值:针对具有可计算的特定值的变量、编码参数、常量值等之中的至少一个的统计值可以是对应特定值的平均值、求和值、加权平均值、加权和值、最小值、最大值、最频繁出现的值、中值、插值之中的一个或多个。

[0134] 图1是示出根据应用了本发明的实施例的编码设备的配置的框图。

[0135] 编码设备100可以是编码器、视频编码设备或图像编码设备。视频可包括至少一个图像。编码设备100可顺序地对至少一个图像进行编码。

[0136] 参照图1,编码设备100可包括运动预测单元111、运动补偿单元112、帧内预测单元120、切换器115、减法器125、变换单元130、量化单元140、熵编码单元150、反量化单元160、逆变换单元170、加法器175、滤波器单元180和参考画面缓冲器190。

[0137] 编码设备100可通过使用帧内模式或帧间模式或者帧内模式和帧间模式两者来执行输入图像的编码。此外,编码设备100可通过对输入图像进行编码来生成包括编码信息的比特流,并输出生成的比特流。生成的比特流可被存储在计算机可读记录介质中,或者可通过有线/无线传输介质被流传输。当帧内模式被用作预测模式时,切换器115可切换到帧内。可选地,当帧间模式被用作预测模式时,切换器115可切换到帧间模式。这里,帧内模式可表示帧内预测模式,帧间模式可表示帧间预测模式。编码设备100可生成针对输入图像的输入块的预测块。此外,编码设备100可在生成预测块之后使用输入块和预测块的残差对残差块进行编码。输入图像可被称为作为当前编码目标的当前图像。输入块可被称为作为当前编码目标的当前块,或者被称为编码目标块。

[0138] 当预测模式是帧内模式时,帧内预测单元120可使用已被编码/解码并与当前块相邻的块的样点作为参考样点。帧内预测单元120可通过使用参考样点来对当前块执行空间预测,或者通过执行空间预测来生成输入块的预测样点。这里,帧内预测可表示帧内部的预测。

[0139] 当预测模式是帧间模式时,运动预测单元111可在执行运动预测时从参考图像检索与输入块最匹配的区域,并且通过使用检索到的区域来推导运动矢量。在这种情况下,搜索区域可被用作所述区域。参考图像可被存储在参考画面缓冲器190中。这里,当执行对参考图像的编码/解码时,参考图像可被存储在参考画面缓冲器190中。

[0140] 运动补偿单元112可通过使用运动矢量对当前块执行运动补偿来生成预测块。这里,帧间预测可表示帧之间的预测或运动补偿。

[0141] 当运动矢量的值不是整数时,运动预测单元111和运动补偿单元112可通过将插值滤波器应用于参考画面的部分区域来生成预测块。为了对编码单元执行画面间预测或运动补偿,可确定跳过模式、合并模式、高级运动矢量预测(AMVP)模式和当前画面参考模式之中的哪个模式被用于对包括在对应编码单元中的预测单元的运动预测和运动补偿。然后,根据所确定的模式,可不同地执行画面间预测或运动补偿。

[0142] 减法器125可通过使用输入块和预测块的差来生成残差块。残差块可被称为残差信号。残差信号可表示原始信号和预测信号之间的差。此外,残差信号可以通过对原始信号与预测信号之间的差进行变换或量化或者变换和量化而生成的信号。残差块可以是块单元的残差信号。

[0143] 变换单元130可通过对残差块执行变换来生成变换系数,并输出生成的变换系数。

这里,变换系数可以是通过残差块执行变换而生成的系数值。当变换跳过模式被应用时,变换单元130可跳过对残差块的变换。

[0144] 可通过将量化应用于变换系数或应用于残差信号来生成量化的等级。在下文中,量化的等级在实施例中也可被称为变换系数。

[0145] 量化单元140可通过根据参数对变换系数或残差信号进行量化来生成量化的等级,并输出生成的量化的等级。这里,量化单元140可通过使用量化矩阵对变换系数进行量化。

[0146] 熵编码单元150可通过根据概率分布对由量化单元140计算出的值或者对在执行编码时计算出的编码参数值执行熵编码来生成比特流,并输出生成的比特流。熵编码单元150可对图像的样点信息和用于对图像进行解码的信息执行熵编码。例如,用于对图像进行解码的信息可包括语法元素。

[0147] 当熵编码被应用时,符号被表示使得较少数量的比特被分配给具有高生成可能性的符号,并且较多数量的比特被分配给具有低生成可能性的符号,因此,可减小用于将被编码的符号的比特流的大小。熵编码单元150可使用诸如指数Golomb、上下文自适应可变长度编码(CAVLC)、上下文自适应二进制算术编码(CABAC)等的用于熵编码的编码方法。例如,熵编码单元150可通过使用变长编码/码(VLC)表来执行熵编码。此外,熵编码单元150可推导目标符号的二值化方法和目标符号/二进制位的概率模型,并且通过使用推导的二值化方法和上下文模型来执行算术编码。

[0148] 为了对变换系数等级(量化的等级)进行编码,熵编码单元150可通过使用变换系数扫描方法将二维块形式的系数改变为一维矢量形式。

[0149] 编码参数可包括编码器中被编码并且被用信号发送到解码器的诸如语法元素的信息(标志、索引等)以及在执行编码或解码时推导出的信息。编码参数可表示在对图像进行编码或解码时所需要的信息。例如,以下项中的至少一个值或组合形式可被包括在编码参数中:单元/块尺寸、单元/块深度、单元/块分区信息、单元/块形状、单元/块分区结构、是否进行四叉树形式的分区、是否进行二叉树形式的分区、二叉树形式的分区方向(水平方向或垂直方向)、二叉树形式的分区形式(对称分区或非对称分区)、当前编码单元是否通过三叉树分区被分区、三叉树分区的方向(水平方向或垂直方向)、三叉树分区的类型(对称类型或非对称类型)、当前编码单元是否通过多类型树分区被分区、多类型树分区的方向(水平方向或垂直方向)、多类型树分区的类型(对称类型或非对称类型)、多类型树分区的树(二叉树或三叉树)结构、预测模式(帧内预测或帧间预测)、亮度帧内预测模式/方向、色度帧内预测模式/方向、帧内分区信息、帧间分区信息、编码块分区标志、预测块分区标志、变换块分区标志、参考样点滤波方法、参考样点滤波器抽头、参考样点滤波器系数、预测块滤波方法、预测块滤波器抽头、预测块滤波器系数、预测块边界滤波方法、预测块边界滤波器抽头、预测块边界滤波器系数、帧内预测模式、帧间预测模式、运动信息、运动矢量、运动矢量差、参考画面索引、帧间预测角度、帧间预测指示符、预测列表利用标志、参考画面列表、参考画面、运动矢量预测因子索引、运动矢量预测因子候选、运动矢量候选列表、是否使用合并模式、合并索引、合并候选、合并候选列表、是否使用跳过模式、插值滤波器类型、插值滤波器抽头、插值滤波器系数、运动矢量大小、运动矢量的表示精度、变换类型、变换尺寸、初级(第一)变换是否被使用的信息、次级变换是否被使用的信息、初级变换索引、次级变换索引、残

差信号是否存在的信息、编码块样式、编码块标志 (CBF)、量化参数、量化参数残差、量化矩阵、是否应用帧内环路滤波器、帧内环路滤波器系数、帧内环路滤波器抽头、帧内环路滤波器形状/形式、是否应用去块滤波器、去块滤波器系数、去块滤波器抽头、去块滤波器强度、去块滤波器形状/形式、是否应用自适应样点偏移、自适应样点偏移值、自适应样点偏移类别、自适应样点偏移类型、是否应用自适应环路滤波器、自适应环路滤波器系数、自适应环路滤波器抽头、自适应环路滤波器形状/形式、二值化/逆二值化方法、上下文模型确定方法、上下文模型更新方法、是否执行常规模式、是否执行旁路模式、上下文二进制位、旁路二进制位、有效系数标志、最后有效系数标志、针对系数组的单元的编码标志、最后有效系数的位置、关于系数的值是否大于1的标志、关于系数的值是否大于2的标志、关于系数的值是否大于3的标志、关于其余系数值的信息、符号信息、重建亮度样点、重建色度样点、残差亮度样点、残差色度样点、亮度变换系数、色度变换系数、量化的亮度等级、量化的色度等级、变换系数等级扫描方法、在解码器侧的运动矢量搜索区域的尺寸、在解码器侧的运动矢量搜索区域的形状、在解码器侧的运动矢量搜索的次数、关于CTU尺寸的信息、关于最小块尺寸的信息、关于最大块尺寸的信息、关于最大块深度的信息、关于最小块深度的信息、图像显示/输出顺序、条带标识信息、条带类型、条带分区信息、并行块标识信息、并行块类型、并行块分区信息、并行块组标识信息、并行块组类型、并行块组分区信息、画面类型、输入样点的比特深度、重建样点的比特深度、残差样点的比特深度、变换系数的比特深度、量化的等级的比特深度、以及关于亮度信号的信息或关于色度信号的信息。

[0150] 这里,用信号发送标志或索引可表示由编码器对对应标志或索引进行熵编码并将其包括在比特流中,并且可表示由解码器从比特流对对应标志或索引进行熵解码。

[0151] 当编码设备100通过帧间预测执行编码时,编码的当前图像可被用于随后被处理的另一图像的参考图像。因此,编码设备100可对编码的当前图像进行重建或解码,或者将重建或解码的图像作为参考图像存储在参考画面缓冲器190中。

[0152] 量化的等级可在反量化单元160中被反量化,或者可在逆变换单元170中被逆变换。可由加法器175将经过反量化或逆变换的系数或者经过反量化和逆变换两者的系数与预测块相加。通过将经过反量化或逆变换的系数或者经过反量化和逆变换两者的系数与预测块相加,可生成重建块。这里,经过反量化或逆变换的系数或经过反量化和逆变换两者的系数可表示执行了反量化和逆变换中的至少一个的系数,并且可表示重建残差块。

[0153] 重建块可通过滤波器单元180。滤波器单元180可将去块滤波器、样点自适应偏移 (SA0) 和自适应环路滤波器 (ALF) 中的至少一个应用于重建样点、重建块或重建图像。滤波器单元180可被称为环内滤波器。

[0154] 去块滤波器可去除在块之间的边界中生成的块失真。为了确定是否应用去块滤波器,可基于块中所包括的若干行或列中包括的样点来确定是否将去块滤波器应用于当前块。当将去块滤波器应用于块时,可根据所需的去块滤波强度来应用另一滤波器。

[0155] 为了补偿编码误差,可通过使用样点自适应偏移将合适的偏移值与样点值相加。样点自适应偏移可以以样点为单位对经过去块的图像与原始图像的偏移进行校正。可使用考虑关于每个样点的边缘信息来应用偏移的方法,或者可使用以下方法:将图像的样点分区为预定数量的区域,确定偏移被应用的区域,并对确定的区域应用偏移。

[0156] 自适应环路滤波器可基于经滤波的重建图像和原始图像的比较结果来执行滤波。

可将包括在图像中的样点分区为预定组,可确定将被应用于每个组的滤波器,并且可对每个组执行差异化滤波。是否应用ALF的信息可通过编码单元(CU)被用信号发送,并且将被应用于每个块的ALF的形式和系数可变化。

[0157] 已经通过滤波器单元180的重建块或重建图像可被存储在参考画面缓冲器190中。由滤波器单元180处理的重建块可以是参考图像的一部分。也就是说,参考图像是由滤波器单元180处理的重建块组成的重建图像。存储的参考图像可稍后在帧间预测或运动补偿中被使用。

[0158] 图2是示出根据实施例并且应用了本发明的解码设备的配置的框图。

[0159] 解码设备200可以是解码器、视频解码设备或图像解码设备。

[0160] 参照图2,解码设备200可包括熵解码单元210、反量化单元220、逆变换单元230、帧内预测单元240、运动补偿单元250、加法器255、滤波器单元260和参考画面缓冲器270。

[0161] 解码设备200可接收从编码设备100输出的比特流。解码设备200可接收存储在计算机可读记录介质中的比特流,或者可接收通过有线/无线传输介质被流传输的比特流。解码设备200可通过使用帧内模式或帧间模式对比特流进行解码。此外,解码设备200可生成通过解码而生成的重建图像或解码图像,并输出重建图像或解码图像。

[0162] 当在解码时使用的预测模式是帧内模式时,切换器可被切换到帧内。可选地,当在解码时使用的预测模式是帧间模式时,切换器可被切换到帧间模式。

[0163] 解码设备200可通过对输入比特流进行解码来获得重建残差块,并生成预测块。当重建残差块和预测块被获得时,解码设备200可通过将重建残差块与预测块相加来生成成为解码目标的重建块。解码目标块可被称为当前块。

[0164] 熵解码单元210可通过根据概率分布对比特流进行熵解码来生成符号。生成的符号可包括量化的等级形式的符号。这里,熵解码方法可以是上述熵编码方法的逆处理。

[0165] 为了对变换系数等级(量化的等级)进行解码,熵解码单元210可通过使用变换系数扫描方法将单向矢量形式的系数改变为二维块形式。

[0166] 可在反量化单元220中对量化的等级进行反量化,或者可在逆变换单元230中对量化的等级进行逆变换。量化的等级可以是进行反量化或逆变换或者进行反量化和逆变换两者的结果,并且可被生成为重建残差块。这里,反量化单元220可将量化矩阵应用于量化的等级。

[0167] 当使用帧内模式时,帧内预测单元240可通过对当前块执行空间预测来生成预测块,其中,空间预测使用与解码目标块相邻并且已经被解码的块的样点值。

[0168] 当使用帧间模式时,运动补偿单元250可通过对当前块执行运动补偿来生成预测块,其中,运动补偿使用运动矢量以及存储在参考画面缓冲器270中的参考图像。

[0169] 加法器255可通过将重建残差块与预测块相加来生成重建块。滤波器单元260可将去块滤波器、样点自适应偏移和自适应环路滤波器中的至少一个应用于重建块或重建图像。滤波器单元260可输出重建图像。重建块或重建图像可被存储在参考画面缓冲器270中并且在执行帧间预测时被使用。由滤波器单元260处理的重建块可以是参考图像的一部分。也就是说,参考图像是由滤波器单元260处理的重建块组成的重建图像。存储的参考图像可稍后在帧间预测或运动补偿中被使用。

[0170] 图3是示意性地示出当对图像进行编码和解码时图像的分区结构的示图。图3示意

性地示出将单个单元分区为多个更低等级的单元的示例。

[0171] 为了有效地对图像进行分区,当进行编码和解码时,可使用编码单元(CU)。编码单元可被用作当对图像进行编码/解码时的基本单元。此外,编码单元可被用于在对图像进行编码/解码时区分帧内预测模式与帧间预测模式的单元。编码单元可以是用于预测、变换、量化、逆变换、反量化、或对变换系数的编码/解码处理的基本单元。

[0172] 参照图3,图像300按照最大编码单元(LCU)被顺序地分区,并且LCU单元被确定为分区结构。这里,LCU可以以与编码树单元(CTU)相同的含义被使用。单元分区可表示对与该单元相关联的块进行分区。在块分区信息中,可包括单元深度的信息。深度信息可表示单元被分区的次数或程度或者单元被分区的次数和程度两者。可基于树结构将单个单元分区为与深度信息分层地相关联的多个更低等级的单元。换言之,单元和通过对该单元进行分区而生成的更低等级的单元可分别与节点和该节点的子节点对应。分区出的更低等级的单元中的每个可具有深度信息。深度信息可以是表示CU的尺寸的信息,并且可被存储在每个CU中。单元深度表示与对单元进行分区相关的次数和/或程度。因此,更低等级的单元的分区信息可包括关于更低等级的单元的尺寸的信息。

[0173] 分区结构可表示LCU 310内的编码单元(CU)的分布。可根据是否将单个CU分区为多个(包括2、4、8、16等的等于或大于2的正整数)CU来确定这样的分布。通过分区生成的CU的水平尺寸和垂直尺寸可分别是分区之前的CU的水平尺寸和垂直尺寸的一半,或者可根据分区的次数而分别具有小于进行分区之前的水平尺寸和垂直尺寸的尺寸。CU可被递归地分区为多个CU。通过递归分区,与分区之前的CU的高度和宽度之中的至少一个相比,分区之后的CU的高度和宽度之中的至少一个可减小。可递归地执行CU的分区,直到预定义的深度或预定义的尺寸为止。例如,LCU的深度可以是0,最小编码单元(SCU)的深度可以是预定义的最大深度。这里,如上所述,LCU可以是具有最大编码单元尺寸的编码单元,并且SCU可以是具有最小编码单元尺寸的编码单元。分区从LCU 310开始,当CU的水平尺寸或垂直尺寸或者水平尺寸和垂直尺寸两者通过分区而减小时,CU深度增加1。例如,对于每个深度,未被分区的CU的尺寸可以是 $2N \times 2N$ 。此外,在被分区的CU的情况下,可将尺寸为 $2N \times 2N$ 的CU分区为尺寸为 $N \times N$ 的四个CU。随着深度增加1,N的大小可减半。

[0174] 此外,可通过使用CU的分区信息来表示CU是否被分区的信息。分区信息可以是1比特信息。除SCU之外的所有CU可包括分区信息。例如,当分区信息的值为第一值时,CU可不被分区,当分区信息的值为第二值时,CU可被分区。

[0175] 参照图3,具有深度0的LCU可以是 64×64 的块。0可以是最小深度。具有深度3的SCU可以是 8×8 的块。3可以是最大深度。 32×32 的块和 16×16 的块的CU可分别被表示为深度1和深度2。

[0176] 例如,当单个编码单元被分区为四个编码单元时,分区出的四个编码单元的水平尺寸和垂直尺寸可以是CU在被分区之前的水平尺寸和垂直尺寸的一半大小。在一个实施例中,当尺寸为 32×32 的编码单元被分区为四个编码单元时,分区出的四个编码单元中的每个可具有 16×16 的尺寸。当单个编码单元被分区为四个编码单元时,可称编码单元可被分区为四叉树形式。

[0177] 例如,当一个编码单元被分区为两个子编码单元时,该两个子编码单元中的每个子编码单元的水平尺寸或垂直尺寸(宽度或高度)可以是原始编码单元的水平尺寸或垂直

尺寸的一半。例如,当尺寸为 32×32 的编码单元被垂直分区为两个子编码单元时,该两个子编码单元中的每个子编码单元可具有 16×32 的尺寸。例如,当尺寸为 8×32 的编码单元被水平分区为两个子编码单元时,该两个子编码单元中的每个子编码单元可具有 8×16 的尺寸。当一个编码单元被分区为两个子编码单元时,可称编码单元被二分区或者按照二叉树分区结构被分区。

[0178] 例如,当一个编码单元被分区为三个子编码单元时,可以以1:2:1的比例对编码单元的水平尺寸或垂直尺寸进行分区,从而产生水平尺寸或垂直尺寸的比例为1:2:1的三个子编码单元。例如,当尺寸为 16×32 的编码单元被水平分区为三个子编码单元时,该三个子编码单元以从最上方子编码单元到最下方子编码单元的顺序可分别具有 16×8 、 16×16 和 16×8 的尺寸。例如,当尺寸为 32×32 的编码单元被垂直划分为三个子编码单元时,该三个子编码单元以从左侧子编码单元到右侧子编码单元的顺序可分别具有 8×32 、 16×32 和 8×32 的尺寸。当一个编码单元被分区为三个子编码单元时,可称编码单元被三分区或者按照三叉树分区结构被分区。

[0179] 在图3中,编码树单元(CTU)320是四叉树分区结构、二叉树分区结构和三叉树分区结构全都被应用的CTU的示例。

[0180] 如上所述,为了对CTU进行分区,可应用四叉树分区结构、二叉树分区结构和三叉树分区结构中的至少一个。可根据预定的优先级顺序将各种树分区结构顺序地应用于CTU。例如,可将四叉树分区结构优先应用于CTU。不能再使用四叉树分区结构进行分区的编码单元可与四叉树的叶节点对应。与四叉树的叶节点对应的编码单元可用作二叉树和/或三叉树分区结构的根节点。也就是说,与四叉树的叶节点对应的编码单元可按照二叉树分区结构或三叉树分区结构被进一步分区,或者可不被进一步分区。因此,通过防止从与四叉树的叶节点对应的编码单元的二叉树分区或三叉树分区得到的编码块经历进一步的四叉树分区,块分区操作和/或用信号发送分区信息的操作可被有效执行。

[0181] 可使用四分区信息用信号发送与四叉树的节点对应的编码单元被分区的事实。具有第一值(例如,“1”)的四分区信息可指示当前编码单元按照四叉树分区结构被分区。具有第二值(例如,“0”)的四分区信息可指示当前编码单元未按照四叉树分区结构被分区。四分区信息可以是具有预定长度(例如,一个比特)的标志。

[0182] 在二叉树分区与三叉树分区之间可能没有优先级。也就是说,与四叉树的叶节点对应的编码单元可进一步经历二叉树分区和三叉树分区中的任意分区。此外,通过二叉树分区或三叉树分区生成的编码单元可经历进一步的二叉树分区或进一步的三叉树分区,或者可不被进一步分区。

[0183] 在二叉树分区和三叉树分区之间不存在优先级的树结构被称为多类型树结构。与四叉树的叶节点对应的编码单元可用作多类型树的根节点。可使用多类型树分区指示信息、分区方向信息和分区树信息中的至少一个来用信号发送是否对与多类型树的节点对应的编码单元进行分区。为了对与多类型树的节点对应的编码单元进行分区,可顺序地用信号发送多类型树分区指示信息、分区方向信息和分区树信息。

[0184] 具有第一值(例如,“1”)的多类型树分区指示信息可指示当前编码单元将经历多类型树分区。具有第二值(例如,“0”)的多类型树分区指示信息可指示当前编码单元将不经历多类型树分区。

[0185] 当与多类型树的节点对应的编码单元按照多类型树分区结构被进一步分区时,所述编码单元可包括分区方向信息。分区方向信息可指示当前编码单元将在哪个方向上针对多类型树分区被分区。具有第一值(例如,“1”)的分区方向信息可指示当前编码单元将被垂直分区。具有第二值(例如,“0”)的分区方向信息可指示当前编码单元将被水平分区。

[0186] 当与多类型树的节点对应的编码单元按照多类型树分区结构被进一步分区时,当前编码单元可包括分区树信息。分区树信息可指示将被用于对多类型树的节点进行分区的树分区结构。具有第一值(例如,“1”)的分区树信息可指示当前编码单元将按照二叉树分区结构被分区。具有第二值(例如,“0”)的分区树信息可指示当前编码单元将按照三叉树分区结构被分区。

[0187] 分区指示信息、分区树信息和分区方向信息均可以是具有预定长度(例如,一个比特)的标志。

[0188] 四叉树分区指示信息、多类型树分区指示信息、分区方向信息和分区树信息中的至少任意一个可被熵编码/熵解码。为了对那些类型的信息进行熵编码/熵解码,可使用关于与当前编码单元相邻的邻近编码单元的信息。例如,当前编码单元的左侧邻近编码单元和/或上方邻近编码单元的分区类型(被分区或不被分区、分区树和/或分区方向)与当前编码单元的分区类型相似的可能性很高。因此,可从关于邻近编码单元的信息推导用于对关于当前编码单元的信息进行熵编码/熵解码的上下文信息。关于邻近编码单元的信息可包括四分区信息、多类型树分区指示信息、分区方向信息和分区树信息中的至少任意一个。

[0189] 作为另一示例,在二叉树分区和三叉树分区中,可优先执行二叉树分区。也就是说,当前编码单元可首先经历二叉树分区,并且随后可将与二叉树的叶节点对应的编码单元设置为用于三叉树分区的根节点。在这种情况下,对于与三叉树的节点对应的编码单元,可既不执行四叉树分区也不执行二叉树分区。

[0190] 不能按照四叉树分区结构、二叉树分区结构和/或三叉树分区结构被分区的编码单元成为用于编码、预测和/或变换的基本单元。也就是说,所述编码单元不能被进一步分区以用于预测和/或变换。因此,在比特流中可能不存在用于将编码单元分区为预测单元和/或变换单元的分区结构信息和分区信息。

[0191] 然而,当编码单元(即,用于分区的基本单元)的尺寸大于最大变换块的尺寸时,可递归地对编码单元进行分区,直到将编码单元的尺寸减小到等于或小于最大变换块的尺寸为止。例如,当编码单元的尺寸为 64×64 时并且当最大变换块的尺寸为 32×32 时,可将编码单元分区为用于变换的四个 32×32 的块。例如,当编码单元的尺寸为 32×64 并且最大变换块的尺寸为 32×32 时,可将编码单元分区为用于变换的两个 32×32 的块。在这种情况下,不单独用信号发送编码单元的针对变换的分区,并且可通过编码单元的水平尺寸或垂直尺寸与最大变换块的水平尺寸或垂直尺寸之间的比较来确定编码单元的针对变换的分区。例如,当编码单元的水平尺寸(宽度)大于最大变换块的水平尺寸(宽度)时,可将编码单元垂直地二等分。例如,当编码单元的垂直尺寸(高度)大于最大变换块的垂直尺寸(高度)时,可将编码单元水平地二等分。

[0192] 编码单元的最大和/或最小尺寸的信息以及变换块的最大和/或最小尺寸的信息可在编码单元的更高等级被用信号发送或确定。所述更高等级可以是例如序列级、画面级、条带级、并行块组级、并行块级等。例如,编码单元的最小尺寸可被确定为 4×4 。例如,变换

块的最大尺寸可被确定为 64×64 。例如,变换块的最小尺寸可被确定为 4×4 。

[0193] 与四叉树的叶节点对应的编码单元的最小尺寸(四叉树最小尺寸)的信息和/或从多类型树的根节点到叶节点的最大深度(多类型树的最大树深度)的信息可在编码单元的更高等级被用信号发送或被确定。例如,所述更高等级可以是序列级、画面级、条带级、并行块组级、并行块级等。可针对画面内条带和画面间条带中的每一个用信号发送或确定四叉树的最小尺寸的信息和/或多类型树的最大深度的信息。

[0194] 可在编码单元的更高等级用信号发送或确定CTU的尺寸与变换块的最大尺寸之间的差信息。例如,所述更高等级可以是序列级、画面级、条带级、并行块组级、并行块级等。可基于编码树单元的尺寸和所述差信息来确定与二叉树的各个节点对应的编码单元的最大尺寸(在下文中,称为二叉树的最大尺寸)的信息。与三叉树的各个节点对应的编码单元的最大尺寸(在下文中,称为三叉树的最大尺寸)可根据条带的类型而变化。例如,针对画面内条带,三叉树的最大尺寸可以是 32×32 。例如,针对画面间条带,三叉树的最大尺寸可以是 128×128 。例如,与二叉树的各个节点对应的编码单元的最小尺寸(在下文中,称为二叉树的最小尺寸)和/或与三叉树的各个节点对应的编码单元的最小尺寸(在下文中,称为三叉树的最小尺寸)可被设置为编码块的最小尺寸。

[0195] 作为另一示例,可在条带级用信号发送或确定二叉树的最大尺寸和/或三叉树的最大尺寸。可选地,可在条带级用信号发送或确定二叉树的最小尺寸和/或三叉树的最小尺寸。

[0196] 根据上述各种块的尺寸和深度信息,四分区信息、多类型树分区指示信息、分区树信息和/或分区方向信息可被包括或可不被包括在比特流中。

[0197] 例如,当编码单元的尺寸不大于四叉树的最小尺寸时,编码单元不包括四分区信息。因此,可从第二值推断四分区信息。

[0198] 例如,当与多类型树的节点对应的编码单元的尺寸(水平尺寸和垂直尺寸)大于二叉树的最大尺寸(水平尺寸和垂直尺寸)和/或三叉树的最大尺寸(水平尺寸和垂直尺寸)时,编码单元可不被二分区或三分区。因此,可不用信号发送多类型树分区指示信息,但可从第二值推断多类型树分区指示信息。

[0199] 可选地,当与多类型树的节点对应的编码单元的尺寸(水平尺寸和垂直尺寸)与二叉树的最大尺寸(水平尺寸和垂直尺寸)相同和/或是三叉树的最大尺寸(水平尺寸和垂直尺寸)的两倍大时,编码单元可不被进一步二分区或三分区。因此,可不用信号发送多类型树分区指示信息,而是可从第二值推导多类型树分区指示信息。这是因为当按照二叉树分区结构和/或三叉树分区结构对编码单元进行分区时,小于二叉树的最小尺寸和/或三叉树的最小尺寸的编码单元被生成。

[0200] 可选地,可基于虚拟流水线数据单元的尺寸(在下文中,流水线缓冲器尺寸)来限制二叉树分区或三叉树分区。例如,当通过二叉树分区或三叉树分区将编码单元划分为不适合流水线缓冲器尺寸的子编码单元时,对应的二叉树分区或三叉树分区可能受到限制。流水线缓冲器尺寸可以是最大变换块的尺寸(例如, 64×64)。例如,当流水线缓冲器尺寸是 64×64 时,可限制下面的划分。

[0201] -用于编码单元的 $N \times M$ (N 和/或 M 是128)三叉树分区

[0202] -用于编码单元的水平方向的 $128 \times N$ ($N \leq 64$)二叉树分区

[0203] -用于编码单元的垂直方向的 $N \times 128$ ($N \leq 64$) 二叉树分区

[0204] 可选地,当与多类型树的节点对应的编码单元的深度等于多类型树的最大深度时,编码单元可不被进一步二分区和/或三分区。因此,可不用信号发送多类型树分区指示信息,但可从第二值推断多类型树分区指示信息。

[0205] 可选地,仅当垂直方向二叉树分区、水平方向二叉树分区、垂直方向三叉树分区和水平方向三叉树分区中的至少一个对于与多类型树的节点对应的编码单元是可能的时,可用信号发送多类型树分区指示信息。否则,编码单元可不被二分区和/或三分区。因此,可不用信号发送多类型树分区指示信息,但可从第二值推断多类型树分区指示信息。

[0206] 可选地,仅当垂直方向二叉树分区和水平方向二叉树分区两者或垂直方向三叉树分区和水平方向三叉树分区两者对于与多类型树的节点对应的编码单元是可能的时,可用信号发送分区方向信息。否则,可不用信号发送分区方向信息,但是可从指示可能的分区方向的值推导分区方向信息。

[0207] 可选地,仅当垂直方向二叉树分区和垂直方向三叉树分区两者或水平方向二叉树分区和水平方向三叉树分区两者对于与多类型树的节点对应的编码树是可能的时,可用信号发送分区树信息。否则,可不用信号发送分区树信息,而是可从指示可能的分区树结构的值推导分区树信息。

[0208] 图4是示出帧内预测处理的示意图。

[0209] 图4中从中心到外部的箭头可表示帧内预测模式的预测方向。

[0210] 可通过使用当前块的邻近块的参考样点来执行帧内编码和/或解码。邻近块可以是重建邻近块。例如,可通过使用包括在重建邻近块中的参考样点的编码参数或值来执行帧内编码和/或解码。

[0211] 预测块可表示通过执行帧内预测而生成的块。预测块可与CU、PU和TU中的至少一个对应。预测块的单元可具有CU、PU和TU中的一个的尺寸。预测块可以是尺寸为 2×2 、 4×4 、 16×16 、 32×32 或 64×64 等的正方形块,或者可以是尺寸为 2×8 、 4×8 、 2×16 、 4×16 和 8×16 等的矩形块。

[0212] 可根据针对当前块的帧内预测模式来执行帧内预测。当前块可具有的帧内预测模式的数量可以是固定值,并且可以是根据预测块的属性不同地确定的值。例如,预测块的属性可包括预测块的尺寸和预测块的形状等。

[0213] 不管块尺寸为多少,可将帧内预测模式的数量固定为N。或者,帧内预测模式的数量可以是3、5、9、17、34、35、36、65或67等。可选地,帧内预测模式的数量可根据块尺寸或颜色分量类型或者块尺寸和颜色分量类型两者而变化。例如,帧内预测模式的数量可根据颜色分量是亮度信号还是色度信号而变化。例如,随着块尺寸变大,帧内预测模式的数量可增加。可选地,亮度分量块的帧内预测模式的数量可大于色度分量块的帧内预测模式的数量。

[0214] 帧内预测模式可以是非角度模式或角度模式。非角度模式可以是DC模式或平面模式,并且角度模式可以是具有特定方向或角度的预测模式。帧内预测模式可由模式编号、模式值、模式数字、模式角度和模式方向中的至少一个来表示。帧内预测模式的数量可以是大于1的M,包括非角度模式和角度模式。为了对当前块进行帧内预测,可执行确定是否可将包括在重建邻近块中的样点用作当前块的参考样点的步骤。当存在不能用作当前块的参考样点的样点时,通过对包括在重建邻近块中的样点中的至少一个样点值进行复制或执行插值

或者进行复制和插值两者而获得的值可被用于替换样点的不可用样点值,因此替换后的样点值被用作当前块的参考样点。

[0215] 图7是示出能够用于帧内预测的参考样点的示意图。

[0216] 如图7所示,参考样点线0至参考样点线3中的至少一个可用于当前块的帧内预测。在图7中,片段A和片段F的样点可分别利用最接近片段B和片段E的样点被填充,而不是从重建邻近块进行检索。可用信号发送指示将被用于当前块的帧内预测的参考样点线的索引信息。在当前块的上方边界是CTU的边界时,仅参考样点线0可以是可用的。因此,在这种情况下,可不用信号发送索引信息。当除了参考样点线0之外的参考样点线被使用时,可不执行稍后将描述的针对预测块的滤波。

[0217] 当进行帧内预测时,可基于帧内预测模式和当前块尺寸将滤波器应用于参考样点和预测样点中的至少一个。

[0218] 在平面模式的情况下,当生成当前块的预测块时,根据预测目标样点在预测块内的位置,可通过使用当前样点的上方参考样点与左侧参考样点以及当前块的右上方参考样点与左下方参考样点的加权和来生成预测目标样点的样点值。此外,在DC模式的情况下,当生成当前块的预测块时,可使用当前块的上方参考样点与左侧参考样点的平均值。此外,在角度模式的情况下,可通过使用当前块的上方参考样点、左侧参考样点、右上方参考样点和/或左下方参考样点来生成预测块。为了生成预测样点值,可执行实数单元的插值。

[0219] 在颜色分量之间的帧内预测的情况下,可基于第一颜色分量的对应重建块来生成第二颜色分量的当前块的预测块。例如,第一颜色分量可以是亮度分量,并且第二颜色分量可以是色度分量。对于颜色分量之间的帧内预测,可基于模板推导第一颜色分量与第二颜色分量之间的线性模型的参数。模板可包括当前块的上方和/或左侧邻近样点以及与其对应的第一颜色分量的重建块的上方和/或左侧邻近样点。例如,可使用模板中的样点中具有最大值的第一颜色分量的样点值及与其对应的第二颜色分量的样点值,以及模板中的样点中具有最小值的第一颜色分量的样点值及与其对应的第二颜色分量的样点值来推导线性模型的参数。当推导线性模型的参数时,可将对应重建块应用于线性模型以生成当前块的预测块。根据视频格式,可对第一颜色分量的重建块和对应重建块的邻近样点执行子采样。例如,当第二颜色分量的一个样点与第一颜色分量的四个样点对应时,可对第一颜色分量的四个样点进行子采样以计算一个对应样点。在这种情况下,可基于对应的被子采样的样点执行线性模型的参数推导和颜色分量之间的帧内预测。是否执行颜色分量之间的帧内预测以及/或者模板的范围可作为帧内预测模式被用信号发送。

[0220] 当前块可在水平方向或垂直方向上被分区为两个子块或四个子块。可顺序地重建被分区的子块。也就是说,可对子块执行帧内预测以生成子预测块。此外,可对子块执行反量化和/或逆变换以生成子残差块。可通过将子预测块与子残差块相加来生成重建子块。重建子块可用作后续子块的帧内预测的参考样点。子块可以是包括预定数量(例如,16)或更多个样点的块。因此,例如,在当前块是 8×4 的块或 4×8 的块时,当前块可被分区为两个子块。此外,在当前块是 4×4 的块时,当前块可不被分区为子块。在当前块具有其它尺寸时,当前块可被分区为四个子块。可用信号发送关于是否基于子块和/或分区方向(水平或垂直)执行帧内预测的信息。可限于仅在使用参考样点线0时执行基于子块的帧内预测。当执行基于子块的帧内预测时,可不执行稍后将描述的针对预测块的滤波。

[0221] 可通过对被帧内预测的预测块执行滤波来生成最终预测块。可通过将预定权重应用于滤波目标样点、左侧参考样点、上方参考样点和/或左上方参考样点来执行滤波。可基于块尺寸、帧内预测模式和预测块中的滤波目标样点的位置中的至少一个来确定用于滤波的权重和/或参考样点(范围、位置等)。可仅在预定帧内预测模式(例如,DC、平面、垂直、水平、对角线和/或相邻对角线模式)的情况下执行滤波。相邻对角线模式可以是对对角线模式加上k或从对角线模式减去k的模式。例如,k可以是8或更小的正整数。

[0222] 可通过预测与当前块相邻存在的块的帧内预测模式来对当前块的帧内预测模式进行熵编码/熵解码。在当前块与邻近块的帧内预测模式相同时,可通过使用预定标志信息来用信号发送当前块与邻近块的帧内预测模式相同的信息。此外,可用信号发送多个邻近块的帧内预测模式之中的与当前块的帧内预测模式相同的帧内预测模式的指示符信息。在当前块与邻近块的帧内预测模式不同时,可通过基于邻近块的帧内预测模式执行熵编码/熵解码来对当前块的帧内预测模式信息进行熵编码/熵解码。

[0223] 图5是示出画面间预测处理的实施例的示意图。

[0224] 在图5中,矩形可表示画面。在图5中,箭头表示预测方向。根据画面的编码类型,可将画面分类为帧内画面(I画面)、预测画面(P画面)和双预测画面(B画面)。

[0225] 可在不需要画面间预测的情况下通过帧内预测对I画面进行编码。可通过使用在相对于当前块的一个方向(即,前向或后向)上存在的参考画面,通过画面间预测来对P画面进行编码。可通过使用在相对于当前块的两个方向(即,前向和后向)上存在的参考画面,通过画面间预测来对B画面进行编码。当使用画面间预测时,编码器可执行画面间预测或运动补偿,并且解码器可执行对应运动补偿。

[0226] 在下文中,将详细描述画面间预测的实施例。

[0227] 可使用参考画面和运动信息来执行画面间预测或运动补偿。

[0228] 可通过编码设备100和解码设备200中的每一个在画面间预测期间推导当前块的运动信息。可通过使用重建邻近块的运动信息、同位置块(也称为col块或同位块)的运动信息和/或与同位块相邻的块的运动信息来推导当前块的运动信息。同位块可表示先前重建的同位置画面(也称为col画面或同位画面)内的在空间上与当前块位于相同位置的块。同位画面可以是包括在参考画面列表中的一个或更多个参考画面中的一个画面。

[0229] 运动信息的推导方法可根据当前块的预测模式而不同。例如,应用于帧间预测的预测模式包括AMVP模式、合并模式、跳过模式、具有运动矢量差的合并模式、子块合并模式、三角形分区模式、帧间-帧内组合预测模式、仿射模式等。这里,合并模式可被称为运动合并模式。

[0230] 例如,当AMVP被用作预测模式时,可将重建邻近块的运动矢量、同位块的运动矢量、与同位块相邻的块的运动矢量和(0,0)运动矢量中的至少一个确定为针对当前块的运动矢量候选,并且通过使用运动矢量候选生成运动矢量候选列表。可通过使用生成的运动矢量候选列表来推导当前块的运动矢量候选。可基于推导的运动矢量候选来确定当前块的运动信息。同位置块的运动矢量或与同位置块相邻的块的运动矢量可被称为时间运动矢量候选,并且重建邻近块的运动矢量可被称为空间运动矢量候选。

[0231] 编码设备100可计算当前块的运动矢量与运动矢量候选之间的运动矢量差(MVD),并且可对运动矢量差(MVD)执行熵编码。此外,编码设备100可对运动矢量候选索引执行熵

编码并生成比特流。运动矢量候选索引可指示包括在运动矢量候选列表中的运动矢量候选之中的最佳运动矢量候选。解码设备可对包括在比特流中的运动矢量候选索引执行熵解码,并且可通过使用经过熵解码的运动矢量候选索引从包括在运动矢量候选列表中的运动矢量候选中选择解码目标块的运动矢量候选。此外,解码设备200可将经过熵解码的MVD与通过熵解码而提取的运动矢量候选相加,从而推导解码目标块的运动矢量。

[0232] 另外,编码设备100可对计算出的MVD的分辨率信息执行熵编码。解码设备200可使用MVD分辨率信息来调整被熵解码的MVD的分辨率。

[0233] 另外,编码设备100基于仿射模型计算当前块中的运动矢量和运动矢量候选之间的运动矢量差(MVD),并对MVD执行熵编码。解码设备200通过根据被熵解码的MVD和仿射控制运动矢量候选的总和推导解码目标块的仿射控制运动矢量来基于每个子块推导运动矢量。

[0234] 比特流可包括指示参考画面的参考画面索引。参考画面索引可通过编码设备100被熵编码,并且随后作为比特流被用信号发送到解码设备200。解码设备200可基于推导出的运动矢量和参考画面索引信息来生成解码目标块的预测块。

[0235] 推导当前块的运动信息的方法的另一示例可以是合并模式。合并模式可表示合并多个块的运动的方法。合并模式可表示从邻近块的运动信息推导当前块的运动信息的模式。当应用合并模式时,可使用重建邻近块的运动信息和/或同位置块的运动信息来生成合并候选列表。运动信息可包括运动矢量、参考画面索引和画面间预测指示符中的至少一个。所述预测指示符可指示单向预测(L0预测或L1预测)或双向预测(L0预测和L1预测)。

[0236] 合并候选列表可以是存储的运动信息的列表。包括在合并候选列表中的运动信息可以是以下至少一个:与当前块相邻的邻近块的运动信息(空间合并候选)、参考画面中的当前块的同位置块的运动信息(时间合并候选)、通过合并候选列表中存在的运动信息的组合而生成的新运动信息、在当前块之前被编码/解码的块的运动信息(基于历史的合并候选)、以及零合并候选。

[0237] 编码设备100可通过对合并标志和合并索引中的至少一个执行熵编码来生成比特流,并且可将比特流用信号发送到解码设备200。合并标志可以是指示是否针对每个块执行合并模式的信息,并且合并索引可以是指示当前块的邻近块中的哪个邻近块是合并目标块的信息。例如,当前块的邻近块可包括位于当前块的左侧的左侧邻近块、被布置在当前块上方的上方邻近块和在时间上与当前块相邻的时间邻近块。

[0238] 另外,编码设备100对合并候选的运动信息中的用于校正运动矢量的校正信息执行熵编码,并将其用信号发送到解码设备200。解码设备200可基于校正信息校正由合并索引选择的合并候选的运动矢量。这里,校正信息可包括关于是否执行校正的信息、校正方向信息和校正尺寸信息中的至少一个。如上所述,基于用信号发送的校正信息对合并候选的运动矢量进行校正的预测模式可被称为具有运动矢量差的合并模式。

[0239] 跳过模式可以是将邻近块的运动信息照原样应用于当前块的模式。当应用跳过模式时,编码设备100可对哪个块的运动信息将被用作当前块的运动信息的事实的信息执行熵编码,以生成比特流,并且可将比特流用信号发送到解码设备200。编码设备100可不将关于运动矢量差信息、编码块标志和变换系数等级中的至少任意一个的语法元素用信号发送到解码设备200。

[0240] 子块合并模式可表示以编码块(CU)的子块为单位推导运动信息的模式。当应用于子块合并模式时,可使用参考图像中的与当前子块同位置的子块的运动信息(基于子块的时间合并候选)和/或仿射控制点运动矢量合并候选来生成子块合并候选列表。

[0241] 三角形分区模式可表示通过将当前块分区为对角线方向来推导运动信息,使用推导的运动信息中的每一个来推导每个预测样点,并且通过对推导的预测样点中的每一个进行加权来推导当前块的预测样点的模式。

[0242] 帧间-帧内组合预测模式可表示通过对由帧间预测生成的预测样点和由帧内预测生成的预测样点进行加权来推导当前块的预测样点的模式。

[0243] 解码设备200可自行校正推导的运动信息。解码设备200可基于由推导的运动信息指示的参考块搜索预定区域,并推导具有最小SAD的运动信息作为经过校正的运动信息。

[0244] 解码设备200可使用光流对经由帧间预测推导的预测样点进行补偿。

[0245] 图6是示出变换和量化处理的示图。

[0246] 如图6中所示,对残差信号执行变换处理和/或量化处理,以生成量化的等级信号。残差信号是原始块与预测块(即,帧内预测块或帧间预测块)之间的差。预测块是通过帧内预测或帧间预测生成的块。所述变换可以是初级变换、次级变换或者初级变换和次级变换两者。对残差信号的初级变换生成变换系数,并且对变换系数的次级变换生成次级变换系数。

[0247] 从预先定义的各种变换方案中选择的至少一种方案被用于执行初级变换。例如,所述预定义的变换方案的示例包括离散余弦变换(DCT)、离散正弦变换(DST)和Karhunen-Loève变换(KLT)。通过初级变换生成的变换系数可经历次级变换。可根据当前块和/或当前块的邻近块的编码参数来确定用于初级变换和/或次级变换的变换方案。可选地,可用信号发送指示变换方案的变换信息。基于DCT的变换可包括例如DCT-2、DCT-8等。基于DST的变换可包括例如DST-7。

[0248] 可通过对残差信号或对执行初级变换和/或次级变换的结果执行量化来生成量化的等级信号(量化系数)。根据块的帧内预测模式或块尺寸/形状,可根据对角线右上扫描、垂直扫描和水平扫描中的至少一个来扫描量化的等级信号。例如,当按照对角线右上扫描来扫描系数时,块形式的系数改变为一维矢量形式。除了对角线右上扫描之外,根据帧内预测模式和/或变换块的尺寸,可使用水平地扫描二维块形式的系数的水平扫描或垂直地扫描二维块形式的系数的垂直扫描。扫描的量化的等级系数可被熵编码以插入比特流中。

[0249] 解码器对比特流进行熵解码以获得量化的等级系数。量化的等级系数可通过逆扫描以二维块形式被布置。对于逆扫描,可使用对角线右上扫描、垂直扫描和水平扫描中的至少一个。

[0250] 量化的等级系数随后可被反量化,然后根据需要被次级逆变换,最后根据需要被初级逆变换,以生成重建残差信号。

[0251] 可在环内滤波之前针对通过帧内预测或帧间预测重建的亮度分量执行动态范围中的逆映射。动态范围可被划分为16个相等的段,并且可用信号发送针对每个段的映射函数。可在条带级或并行块组级用信号发送映射函数。可基于映射函数推导用于执行逆映射的逆映射函数。在逆映射区域中执行环内滤波、参考画面存储和运动补偿,并且通过帧间预测生成的预测块经由使用映射函数的映射被转换到映射区域,然后被用于生成重建块。然

而,由于在映射区域中执行帧内预测,因此经由帧内预测生成的预测块可被用于生成重建块而无需映射/逆映射。

[0252] 在当前块是色度分量的残差块时,可通过对映射区域的色度分量执行缩放来将残差块转换到逆映射区域。可在条带级或并行块组级用信号发送缩放的可用性。只有当针对亮度分量的映射可用并且亮度分量的划分和色度分量的划分遵循相同的树结构时,才可应用缩放。可基于与色差块对应的亮度预测块的样点值的平均值来执行缩放。在这种情况下,在当前块使用帧间预测时,亮度预测块可表示映射的亮度预测块。可通过使用亮度预测块的样点值的平均值所属的片段的索引参考查找表来推导缩放所需的值。最后,通过使用推导的值对残差块进行缩放,可将残差块转换到逆映射区域。然后,可在逆映射区域中执行色度分量块恢复、帧内预测、帧间预测、环内滤波和参考画面存储。

[0253] 可通过序列参数集用信号发送指示亮度分量和色度分量的映射/逆映射是否可用的信息。

[0254] 可基于指示当前画面中的当前块与参考块之间的位移的块矢量来生成当前块的预测块。以这种方式,用于参考当前画面生成预测块的预测模式被称为帧内块复制(IBC)模式。IBC模式可被应用于 $M \times N$ ($M \leq 64, N \leq 64$) 编码单元。IBC模式可包括跳过模式、合并模式、AMVP模式等。在跳过模式或合并模式的情况下,构建合并候选列表,并且用信号发送合并索引,使得可指定一个合并候选。指定的合并候选的块矢量可用作当前块的块矢量。合并候选列表可包括空间候选、基于历史的候选、基于两个候选的平均值的候选和零合并候选中的至少一个。在AMVP模式的情况下,可用信号发送差块矢量。此外,可从当前块的左侧邻近块和上方邻近块推导预测块矢量。可用信号发送将使用的邻近块的索引。IBC模式中的预测块被包括在当前CTU或左侧CTU中并且被限于已经重建的区域中的块。例如,可限制块矢量的值,使得当前块的预测块按照编码/解码顺序位于当前块所属的 64×64 的块之前的三个 64×64 的块的区域中。通过以这种方式限制块矢量的值,可减少根据IBC模式实施方案的存储器消耗和装置复杂度。

[0255] 在下文中,将参照附图描述本发明的各种实施例。

[0256] 输入图像可通过被分区为块单元而被编码/解码。这里,编码/解码的单元块可以是CTU(编码树单元)、CU(编码单元)、TU(变换单元)等。

[0257] 图像编码设备可生成MPM列表,并通过使用所生成的MPM列表对关于帧内预测模式的信息进行熵编码。图像解码设备可对关于帧内预测模式的信息进行熵解码,生成MPM列表,并且随后通过使用经过解码的信息和MPM列表来重建帧内预测模式。

[0258] 在本说明书中,图像编码设备可被称为编码器。此外,图像解码设备可被称为解码器。

[0259] MPM列表的生成

[0260] 编码器/解码器可通过使用关于当前块和与当前块相邻且已经被编码/解码的邻近块的信息来生成当前块的预测块。在这种情况下使用的块的信息可表示块的像素值和/或块的预测模式(帧内预测模式)。

[0261] 与当前块相邻的邻近块可表示与当前块的边界相隔 n 个像素的上方块、下方块、左侧块、右侧块、左上方块、右上方块和左下方块中的至少一个。 n 可以是0或任意正整数。

[0262] 如图7中所示,可参考多条(例如, N 条)参考样点线(参考线)以预测当前块。可通过

选择多条参考样点线中的至少一条参考样点线来生成当前块的预测块。 N 可以是任意正整数。参考样点线可以是相邻的邻近块中的与当前块相距相等距离的样点集合。可用信号发送关于在每条参考样点线中哪个参考样点被使用的信息,并且恢复对应信息的索引可以是 `IntraLumaRefLineIdx`。

[0263] 例如,当 `IntraLumaRefLineIdx` 是第一值 (例如,0) 时,可指示与当前块相距一个像素的样点集合 (即,第一参考样点线 (参考线0))。类似地,当 `IntraLumaRefLineIdx` 是第二值 (例如,1) 时,可指示第二参考样点线 (参考线1)。当 `IntraLumaRefLineIdx` 是第三值 (例如,2) 时,可指示第三参考样点线 (参考线2)。当 `IntraLumaRefLineIdx` 是第 N 值 (例如, $N-1$) 时,可指示第 N 参考样点线。

[0264] 当前块的帧内预测模式与相邻的邻近块的帧内预测模式相同的概率高。因此,可通过使用邻近块的帧内预测模式来确定、编码或解码当前块的帧内预测模式。编码器/解码器可基于邻近块的帧内预测模式推导高概率与当前块的帧内预测模式相同的MPM (最可能模式) 候选模式。推导出的MPM候选模式可被包括在MPM列表中。编码器/解码器可根据用于预测的每条参考样点线来配置MPM列表。

[0265] 可通过对位于由当前块的帧内预测模式指示的方向上的参考样点进行组合来执行当前块的帧内预测。

[0266] 例如,当当前块的帧内预测模式为对角线模式时,可通过对位于对应对角线方向上的邻近块的样点进行组合来生成当前块的预测样点。例如,当当前块的帧内预测模式是垂直模式时,可通过对位于上方的邻近块的样点进行组合来生成当前块的预测样点。例如,当当前块的帧内预测模式是水平模式时,可通过对位于左侧的邻近块的样点进行组合来生成当前块的预测样点。

[0267] 当当前块的帧内预测模式是非方向模式时,可通过对邻近块的一个或更多个样点进行组合来生成当前块的预测样点。

[0268] 可通过对邻近块的样点和预定矩阵或矢量进行组合来生成当前块的预测模式。为了与矩阵或矢量组合,可增大或减小邻近块的尺寸。可通过使用当前块的尺寸和当前块的帧内预测模式中的至少一个来配置矩阵或矢量。

[0269] 例如,邻近块的尺寸可减小到 2×2 、 4×4 或 8×8 。邻近块的样点的平均值可被用于减小邻近块的尺寸。然而,作为平均值的替代,可使用本说明书中描述的不同统计值。

[0270] 可基于当前块的尺寸和/或当前块的帧内预测模式来配置用于生成当前块的预测块的矩阵或矢量。

[0271] 例如,当当前块的帧内预测模式是非方向模式并且当前块是 4×4 的块、 4×8 的块、 8×4 的块和 8×8 的块中的至少一个时,可配置矩阵或矢量。

[0272] 可选地,当当前块的帧内预测模式是方向模式并且当前块是 4×4 的块、 4×8 的块、 8×4 的块和 8×8 的块中的至少一个时,可配置矩阵或矢量。

[0273] 可选地,当当前块大于 8×8 的块并且当前块的帧内预测模式是非方向模式时,可配置矩阵或矢量。

[0274] 另一方面,当当前块大于 8×8 的块并且当前块的帧内预测模式是方向模式时,可配置矩阵或矢量。

[0275] 为了生成当前块的帧内预测块,可基于当前块的预测目标样点的位置自适应地使

用插值滤波器。

[0276] 图8是示出通过对当前块进行分区来执行帧内预测的实施例的示意图。

[0277] 如图8中所示,可将当前块分区为至少一个或更多个子块。这里,可在水平、垂直、对角线和逆对角线方向中的至少一个方向上执行当前块的分区。

[0278] 可对通过分区生成的每个子块执行帧内预测。如图8A中所示,可在水平方向上对当前块进行分区以生成四个子块。在这种情况下,可从上到下(例如,依次从子块1到子块4)执行帧内预测。可选地,可从下到上(例如,依次从子块4到子块1)执行帧内预测。

[0279] 可通过使用与帧内预测目标块相邻的样点来执行帧内预测。在图8A所示的示例中,当从上到下执行帧内预测时,可通过使用上方邻近块的样点和左侧邻近块的样点来执行针对子块1的帧内预测。此外,可通过使用上方邻近块的样点、左侧邻近块的样点和重建子块1的样点来执行针对子块2的帧内预测。因此,可通过使用上方邻近块的样点、左侧邻近块的样点和重建邻近子块的样点中的至少一个来执行针对当前子块的帧内预测。

[0280] 如图8B中所示,可在垂直方向上对当前块进行分区以生成四个子块。在这种情况下,可从左到右(例如,依次从子块1到子块4)执行帧内预测。可选地,可从右到左(例如,依次从子块4到子块1)执行帧内预测。如针对图8A所解释的,可通过使用上方邻近块的样点、左侧邻近块的样点和重建邻近子块的样点中的至少一个来执行针对当前子块的帧内预测。

[0281] 图9是用于解释根据本发明的实施例的配置MPM列表的方法的示意图。

[0282] 编码器/解码器可基于当前块的分量和参考样点索引中的至少一个来确定配置MPM列表的方法。当前块的分量可被表示为cIdx。当cIdx具有第一值时,它可表示亮度分量。当cIdx具有第二值时,它可表示色度分量。

[0283] 色度块的帧内预测模式可以是平面模式、DC模式、水平模式、垂直模式、垂直对角线模式、直接模式(DM)和线性模式(LM)中的一个。平面模式、DC模式和水平模式的模式值可被分别表示为0、1和18。垂直模式和垂直对角线模式的模式值可被分别表示为50和66。LM的模式值可被表示为81、82或83。

[0284] 关于线性模式(LM)预测的信息可在更高等级被用信号发送。例如,指示线性模式(LM)是否可用的信息(例如,cclm_enabled_flag)可在块的更高等级被用信号发送。例如,cclm_enabled_flag的值可在更高等级(如序列、画面、条带、并行块和CTU)被确定。当cclm_enabled_flag是第一值时,它可表示LM不可用。当cclm_enabled_flag是第二值时,它可表示LM可用。

[0285] 例如,如果当前块的分量是亮度分量(在S910为是)并且第0参考样点线被使用(在S920为是),则可使用配置MPM列表的第一方法。当使用配置MPM列表的第一方法时,可使用参照图10、图16、图17和图18解释的配置MPM列表的方法。

[0286] 例如,如果当前块的分量是亮度分量(在S910为是)并且除了第0参考样点线之外的参考样点线被使用(在S920为否),则可使用配置MPM列表的第二方法。当使用配置MPM列表的第二方法时,可使用参照图11至图18解释的配置MPM列表的方法。

[0287] 例如,如果当前块的分量是色度分量(在S910为否)并且LM不可用(在S950为是),则可使用配置MPM列表的第三方法。当使用配置MPM列表的第三方法时,可使用参照表1解释的配置MPM列表的方法。

[0288] 例如,如果当前块的分量是色度分量(在S910为否)并且LM可用(在S950为否),则

可使用配置MPM列表的第四方法。当使用配置MPM列表的第四方法时,可使用参照表2解释的配置MPM列表的方法。

[0289] 在以上实施例中,第一值可表示0,并且第二值可表示1。

[0290] 在本说明书中描述的实施例中,编码器/解码器可从与当前块相邻的邻近块的帧内预测模式推导MPM候选模式。在邻近块的帧内预测模式中,第一预测模式可由candIntraPredModeA指示,并且第二预测模式可由candIntraPredModeB指示。当邻近块的帧内预测不可用时,可将candIntraPredModeA或candIntraPredModeB设置为平面模式。

[0291] 例如,第一预测模式可以是左侧邻近块的帧内预测模式,并且第二预测模式可以是上方邻近块的帧内预测模式。可选地,第一预测模式可以是右上方邻近块的帧内预测模式,并且第二预测模式可以是左下方邻近块的帧内预测模式。

[0292] 编码器/解码器可通过使用推导出的MPM候选模式来生成MPM列表。生成MPM列表可表示将MPM候选模式添加或包括在MPM列表中。

[0293] 图10是用于解释配置MPM列表的示例的示图。

[0294] 当例如当前块是亮度块并且使用第0参考线时,可使用图10中的配置MPM列表的方法。

[0295] 例如,当第一预测模式与第二预测模式相同(S1010为是)并且对应预测模式(第一预测模式)是方向模式(在S1020为是)时,可使用生成MPM列表的第一方法(S1021)。

[0296] 例如,根据生成MPM列表的第一方法,所述对应预测模式(第一预测模式)、作为非方向模式的平面模式和DC模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。此外,与所述对应预测模式(第一预测模式)相邻的预测模式中的至少一个预测模式可被包括在MPM列表中。

[0297] 在本说明书中,相邻预测模式可表示与通过将偏移n与特定预测模式值相加或从特定预测模式值减去偏移n而获得的结果对应的模式。这里,偏移n可以是正整数并且可以小于特定值m。例如,偏移n可以是1或2。

[0298] 例如,根据生成MPM列表的第一方法,MPM列表可包括第一预测模式、平面模式、DC模式、(第一预测模式-1)模式、(第一预测模式+1)模式和(第一预测模式-2)模式中的至少一个。这里,当与第一预测模式或第二预测模式相邻的模式是非方向模式时,位于相反方向上的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。

[0299] 在本说明书中,minAB可表示第一预测模式和第二预测模式之中的具有较小值的模式。此外,maxAB可表示第一预测模式和第二预测模式之中的具有较大值的模式。

[0300] 例如,当第一预测模式与第二预测模式相同(在S1010为是)并且对应预测模式(第一预测模式)是非方向模式(在S1020为否)时,可使用生成MPM列表的第五方法(S1022)。

[0301] 例如,根据生成MPM列表的第五方法,所述对应预测模式(第一预测模式)可被包括在MPM列表中。此外,当所述对应预测模式(第一预测模式)是平面模式时,DC模式可被包括在MPM列表中。此外,当所述对应预测模式(第一预测模式)是DC模式时,平面模式可被包括在MPM列表中。此外,MPM列表可包括垂直模式、水平模式、(垂直-4)模式和(垂直+4)模式中的至少一个。垂直模式可具有值50,水平模式可具有值18,(垂直-4)模式可具有值46,并且(垂直+4)模式可具有值54。

[0302] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同(在S1010为否)并且第一预测模式和第二预测模式都是非方向模式(在S1030为是,在S1040为是)时,计算第一预测模式与第二

预测模式之间的差值 ($\max AB - \min AB$), 并且可确认该差值是否在预定范围 (例如, 从2至62) 内 (S1050)。如果该差值在预定范围内 (在S1050为是), 则可使用生成MPM列表的第二方法 (S1051)。

[0303] 例如, 根据生成MPM列表的第二方法, 第一预测模式和第二预测模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。此外, 作为非方向模式的平面模式和DC模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。此外, 与 $\max AB$ 模式相邻的预测模式中的至少一个预测模式可被包括在MPM列表中。

[0304] 例如, 在S1040, 如果第一预测模式与第二预测模式之间的差值 ($\max AB - \min AB$) 不在预定范围 (例如, 从2至62) 内 (在S1050为否), 则可使用生成MPM列表的第三方法 (S1052)。

[0305] 例如, 根据生成MPM列表的第三方法, $\max AB$ 模式的相邻模式和 $\min AB$ 模式的相邻模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0306] 例如, 根据生成MPM列表的第三方法生成的MPM列表可包括第一预测模式、第二预测模式、平面模式、DC模式、($\max AB - 2$) 模式和 ($\max AB + 2$) 模式中的至少一个。

[0307] 例如, 当第一预测模式与第二预测模式不同 (在S1010为否), 所述两个模式中的至少一个模式是方向模式 (在S1030为是), 并且所述两个模式中的一个模式是非方向模式 (在S1040为否) 时, 可使用生成MPM列表的第四方法 (S1041)。

[0308] 例如, 根据生成MPM列表的第四方法, MPM列表可包括第一预测模式和第二预测模式中的至少一个。此外, 当包括在MPM列表中的非方向模式是平面模式时, DC模式可被包括在MPM列表中。此外, 当包括在MPM列表中的非方向模式是DC模式时, 平面模式可被包括在MPM列表中。此外, 包括在MPM列表中的非方向模式的相邻模式中的至少一个相邻模式可被包括在MPM列表中。

[0309] 例如, 根据生成MPM列表的第四方法, 当第一预测模式为平面模式并且第二预测模式为方向模式时, MPM列表可包括平面模式和第二预测模式中的至少一个。此外, MPM列表可包括DC模式和与 $\max AB$ 模式相邻的模式中的至少一个。 $\max AB$ 模式的相邻模式可以是 ($\max AB - 1$) 模式、($\max AB + 1$) 模式和 ($\max AB - 2$) 模式中的至少一个。当第二预测模式的相邻模式是非方向模式时, 位于相反方向上的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。这里, 第二预测模式可表示 $\max AB$ 模式。

[0310] 例如, 当第一预测模式与第二预测模式不同 (在S1010否) 并且两个模式都是非方向模式 (在S1030为否) 时, 可使用生成MPM列表的第五方法 (S1031)。

[0311] 例如, 根据生成MPM列表的第五方法, MPM列表可包括第一预测模式和第二预测模式中的至少一个。此外, MPM列表可包括垂直模式、水平模式、(垂直模式-4) 模式和 (垂直模式+4) 模式中的至少一个。垂直模式可具有值50, 水平模式可具有值18, (垂直模式-4) 模式可具有值46, 并且 (垂直模式+4) 模式可具有值54。例如, 第一预测模式可以是平面模式, 并且第二预测模式可以是DC模式。

[0312] 例如, 当第一预测模式和第二预测模式中的一个为方向模式而另一个是非方向模式时, 第一预测模式和第二预测模式之中的具有较大值 ($\max AB$) 的模式可被确定为方向模式。可选地, 第一预测模式和第二预测模式之中的具有较小值 ($\min AB$) 的模式可被确定为非方向模式。

[0313] 例如, 在生成MPM列表的第四方法中, 可将两个模式之中的具有较大值 ($\max AB$) 的

模式确定为方向模式。

[0314] 图11是用于解释配置MPM列表的另一示例的示意图。

[0315] 当例如当前块是亮度块并且使用第0参考线或更高参考线时,可使用图11中的配置MPM列表的方法。

[0316] 这里,MPM列表可仅包括方向模式和/或DC模式。此外,MPM列表可不包括平面模式。

[0317] 此外,MPM列表可由彼此不重复的唯一的帧内预测模式组成。

[0318] 例如,当第一预测模式与第二预测模式相同(在S1110为是)并且对应预测模式(第一预测模式)是方向模式(在S1120为是)时,可使用生成MPM列表的第一方法(S1121)。

[0319] 例如,根据生成MPM列表的第一方法,所述对应预测模式(第一预测模式)和所述对应预测模式的相邻模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0320] 例如,根据生成MPM列表的第一方法,MPM列表可包括第一预测模式、(第一预测模式-1)模式、(第一预测模式+1)模式、(第一预测模式-2)模式、(第一预测模式+2)模式和(第一预测模式-3)模式中的至少一个。在这种情况下,在这些模式中,可仅包括N个模式。这里,N可以是正整数并且可以是5。这里,当与第一预测模式或第二预测模式相邻的模式是非方向模式时,位于相反方向上的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。

[0321] 例如,当第一预测模式与第二预测模式相同(在S1110为是)并且对应预测模式(第一预测模式)是非方向模式(在S1120为否)时,可使用生成MPM列表的第七方法(S1122)。

[0322] 例如,根据生成MPM列表的第七方法,DC模式、垂直模式、水平模式、(垂直模式-4)模式和(垂直模式+4)模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。在这种情况下,在这些模式中,可仅包括N个模式。这里,N可以是正整数并且可以是5。DC模式可具有值1,垂直模式可具有值50,水平模式可具有值18,(垂直模式-4)模式可具有值46,并且(垂直模式+4)模式可具有值54。根据生成MPM列表的第七方法生成的MPM列表可包括所述模式中的至少一个模式。

[0323] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同(在S1110为否)并且两个预测模式都是方向模式(在S1130为是,在S1140为是)时,MPM列表可包括第一预测模式和第二预测模式中的至少一个。此外,可获得两个预测模式之间的差值($\max AB - \min AB$)。如果差值为1(在S1150为是),则可使用生成MPM列表的第二方法(S1151)。

[0324] 例如,根据生成MPM列表的第二方法,MPM列表可包括 $\max AB$ 模式的相邻模式和 $\min AB$ 模式的相邻模式中的至少一个。

[0325] 例如,根据生成MPM列表的第二方法,MPM列表可包括第一预测模式、第二预测模式、($\min AB - 1$)模式、($\max AB + 1$)模式、($\min AB - 2$)模式和($\max AB + 2$)模式中的至少一个。在这种情况下,在这些模式中,可仅包括N个模式。这里,N可以是正整数并且可以是5。

[0326] 例如,当两个预测模式之间的差值($\max AB - \min AB$)为2(在S1160为是)时,可使用生成MPM列表的第三方法(S1161)。

[0327] 根据生成MPM列表的第三方法, $\min AB$ 模式的相邻模式和 $\max AB$ 模式的相邻模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0328] 例如,根据生成MPM列表的第三方法,MPM列表可包括第一预测模式、第二预测模式、($\min AB + 1$)模式、($\min AB - 1$)模式、($\max AB + 1$)模式和($\min AB - 2$)模式中的至少一个。在这种情况下,在这些模式中,可仅包括N个模式。这里,N可以是正整数并且可以是5。

[0329] 例如,当两个预测模式之间的差值($\max AB - \min AB$)为62或更大(在S1170为是)时,

可使用生成MPM列表的第四方法(S1171)。

[0330] 根据生成MPM列表的第四方法,maxAB模式的相邻模式和minAB模式的相邻模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0331] 例如,根据生成MPM列表的第四方法,MPM列表可包括第一预测模式、第二预测模式、(minAB+1)模式、(maxAB-1)模式、(minAB+2)模式和(maxAB-2)模式中的至少一个。在这种情况下,在这些模式中,可仅包括N个模式。这里,N可以是正整数并且可以是5。

[0332] 例如,当两个预测模式之间的差值(maxAB-minAB)等于或大于3并且等于或小于61(在S1170为否)时,可使用生成MPM列表的第五方法(S1172)。

[0333] 根据生成MPM列表的第五方法,maxAB模式的相邻模式和minAB模式的相邻模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0334] 例如,根据生成MPM列表的第五方法,MPM列表可包括第一预测模式、第二预测模式、(minAB-1)模式、(minAB+1)模式、(maxAB-1)模式和(maxAB+1)模式中的至少一个。在这种情况下,在这些模式中,可仅包括N个模式。这里,N可以是正整数并且可以是5。

[0335] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同(在S1110为否)并且所述两个模式中的仅一个模式是方向模式(在S1130为是,在S1140为否)时,可使用生成MPM列表的第六方法(S1141)。

[0336] 根据生成MPM列表的第六方法,第一预测模式和第二预测模式中的方向模式可被包括在MPM列表中。此外,所包括的方向模式的相邻模式中的至少一个相邻模式可被包括在MPM列表中。

[0337] 例如,根据生成MPM列表的第六方法,当第一预测模式为非方向模式并且第二预测模式为方向模式时,MPM列表可包括第二预测模式。这里,第一预测模式和第二预测模式之中的具有较大值的模式可被确定为方向模式,并且MPM列表可包括(maxAB-1)模式、(maxAB+1)模式、(maxAB-2)模式、(maxAB+2)模式和(maxAB-3)模式中的至少一个。在这种情况下,在这些模式中,可仅包括N个模式。这里,N可以是正整数并且可以是5。这里,当第二预测模式的相邻模式是非方向模式时,位于相反方向上的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。

[0338] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同(在S1110为否)并且两个模式都是非方向模式(在S1130为否)时,可使用生成MPM列表的第七方法(S1131)。

[0339] 例如,根据生成MPM列表的第七方法,DC模式、垂直模式、水平模式、(垂直模式-4)模式和(垂直模式+4)模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。在这种情况下,在这些模式中,可仅包括N个模式。这里,N可以是正整数并且可以是5。这里,DC模式可具有值1,垂直模式可具有值50,水平模式可具有值18,(垂直模式-4)模式可具有值46,并且(垂直模式+4)模式可具有值54。根据生成MPM列表的第七方法,MPM列表可包括所述模式中的至少一个模式。

[0340] 在本说明书中,当第一预测模式和第二预测模式中的至少一个是方向模式而另一个是非方向模式时,可基于模式值的比较来确定模式是方向模式还是非方向模式。例如,具有较大模式值的模式可被确定为方向模式。

[0341] 图12是用于解释配置MPM列表的另一示例的示图。

[0342] 当例如当前块是亮度块并且使用第0参考线或更高参考线时,可使用图12中的配置MPM列表的方法。

[0343] 这里,MPM列表可仅包括方向模式和/或DC模式。

[0344] 例如,当第一预测模式与第二预测模式相同(在S1210为是)并且对应预测模式(第一预测模式)是方向模式(在S1220为是)时,可使用生成MPM列表的第一方法(S1221)。

[0345] 例如,根据生成MPM列表的第一方法,所述对应预测模式(第一预测模式)可被包括在MPM列表中。此外,所述对应预测模式的相邻模式中的至少一个相邻模式可被包括在MPM列表中。

[0346] 例如,根据生成MPM列表的第一方法,MPM列表可包括第一预测模式、(第一预测模式-1)模式、(第一预测模式+1)模式、(第一预测模式-2)模式、(第一预测模式+2)模式和(第一预测模式-3)模式中的至少一个。这里,当第一预测模式的相邻模式是非方向模式时,位于相反方向上的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。

[0347] 例如,当第一预测模式与第二预测模式相同(在S1210为是)并且对应预测模式(第一预测模式)是非方向模式(在S1220为否)时,可使用生成MPM列表的第四方法(S1222)。

[0348] 例如,根据生成MPM列表的第四方法,垂直模式、水平模式、水平对角线模式、对角线模式、垂直对角线模式和模式26中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0349] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同(在S1210为否)并且两个模式都是方向模式(在S1230为是,在S1240为是)时,可使用生成MPM列表的第二方法(S1241)。

[0350] 例如,根据生成MPM列表的第二方法,第一预测模式和第二预测模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。此外,minAB的相邻模式和maxAB模式的相邻模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。这里,当minAB模式和maxAB模式是相邻模式时,MPM列表中的至少一个模式可能是重复的。换句话说,MPM列表可包括重复的相同预测模式。这里,该相同预测模式可以是方向模式。

[0351] 例如,根据生成MPM列表的第二方法,MPM列表可包括第一预测模式、第二预测模式、(minAB-1)模式、(minAB+1)模式、(maxAB-1)模式和(maxAB+1)模式中的至少一个。

[0352] 例如,当minAB是模式4并且maxAB是模式5时,MPM列表可包括minAB模式、maxAB模式、(minAB-1)模式、(minAB+1)模式、(maxAB-1)模式和(maxAB+1)模式中的至少一个。这里,由于minAB+1是模式5并且maxAB-1是模式4,因此MPM列表可包括重复的模式4和模式5。

[0353] 例如,当满足 $(\max AB - \min AB = 1)$ 、 $(\max AB - \min AB = 2)$ 和 $(\max AB - \min AB > 61)$ 中的至少一个时,MPM列表可包括至少一个重复的模式。

[0354] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不相同(在S1210为否)并且所述两个预测模式中的一个是非方向模式而另一个是方向模式(在S1230为是,在S1240为否)时,可使用生成MPM列表的第三方法(S1242)。

[0355] 例如,根据生成MPM列表的第三方法,方向模式可被包括在MPM列表中。此外,所包括的方向模式的相邻模式中的至少一个相邻模式可被包括在MPM列表中。

[0356] 例如,当第一预测模式为非方向模式并且第二预测模式为方向模式时,MPM列表可包括第二预测模式、(maxAB-1)模式、(maxAB+1)模式、(maxAB-2)模式、(maxAB+2)模式和(maxAB-3)模式中的至少一个。这里,当第二预测模式的相邻模式是非方向模式时,位于相反方向上的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。

[0357] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不相同(在S1210为否)并且两个模式都是非方向模式(在S1230为否)时,可使用生成MPM列表的第四方法(S1231)。

[0358] 例如,根据生成MPM列表的第四方法,垂直模式、水平模式、水平对角线模式、对角线模式、垂直对角线模式和模式26中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0359] 例如,当第一预测模式为平面模式并且第二预测模式为DC模式时,MPM列表可包括垂直模式、水平模式、水平对角线模式、对角线模式、垂直对角线模式和模式26中的至少一个。

[0360] 在参照图12解释的实施例中,如果满足预定条件,则MPM列表可包括重复的方向模式。

[0361] 图13是用于解释配置MPM列表的另一示例的示图。

[0362] 当例如当前块是亮度块并且使用第0参考线或更高参考线时,可使用图13中的配置MPM列表的方法。

[0363] 这里,MPM列表可仅包括方向模式和/或DC模式。

[0364] 例如,当第一预测模式与第二预测模式相同(在S1310为是)并且对应预测模式(第一预测模式)是方向模式(在S1320为是)时,可使用生成MPM列表的第一方法(S1321)。

[0365] 例如,根据生成MPM列表的第一方法,所述对应预测模式(第一预测模式)可被包括在MPM列表中。此外,所述对应预测模式的相邻模式中的至少一个相邻模式可被包括在MPM列表中。

[0366] 例如,根据生成MPM列表的第一方法,MPM列表可包括第一预测模式、(第一预测模式-1)模式、(第一预测模式+1)模式、(第一预测模式-2)模式、(第一预测模式+2)模式和(第一预测模式-3)模式中的至少一个。这里,当第一预测模式的相邻模式是非方向模式时,位于相反方向上的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。

[0367] 例如,当第一预测模式与第二预测模式相同(在S1310为是)并且对应预测模式(第一预测模式)是非方向模式(在S1320为否)时,可使用生成MPM列表的第五方法(S1322)。

[0368] 例如,根据生成MPM列表的第五方法,垂直模式、水平模式、水平对角线模式、对角线模式、垂直对角线模式和模式26中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0369] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同(在S1310为否)并且两个模式都是方向模式(在S1330为是,在S1340为是)时,可获得所述两个模式之间的差值($\max AB - \min AB$)。当所述两个模式之间的差为1(在S1350为是)时,可使用生成MPM列表的第二方法(S1351)。

[0370] 例如,根据生成MPM列表的第二方法,MPM列表可包括第一预测模式、第二预测模式、 $\max AB$ 模式的相邻模式和 $\min AB$ 模式的相邻模式中的至少一个。

[0371] 例如,根据生成MPM列表的第二方法,MPM列表可包括第一预测模式、第二预测模式、($\min AB - 1$)模式、($\max AB + 1$)模式、($\min AB - 2$)模式和($\max AB + 2$)模式中的至少一个。

[0372] 例如,当两个预测模式之间的差($\max AB - \min AB$)是预定整数(例如,2或更大)(在S1350为否)时,可使用生成MPM列表的第三方法(S1352)。

[0373] 例如,根据生成MPM列表的第三方法, $\max AB$ 模式的相邻模式和 $\min AB$ 模式的相邻模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0374] 例如,根据生成MPM列表的第三方法,MPM列表可包括第一预测模式、第二预测模式、($\min AB - 1$)模式、($\min AB + 1$)模式、($\max AB - 1$)模式和($\max AB + 1$)模式中的至少一个。

[0375] 例如,当满足($\max AB - \min AB = 2$)和($\max AB - \min AB > 61$)中的至少一个时,MPM列表可包括至少一个重复的模式。这里,重复的模式可以是方向模式。

[0376] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不相同(在S1310为否)并且所述两个预测模式中的一个是非方向模式而另一个是方向模式(在S1330为是,在S1340为否)时,可使用生成MPM列表的第四方法(S1341)。

[0377] 例如,根据生成MPM列表的第四方法,MPM列表可包括方向模式和与其相邻的模式中的至少一个。

[0378] 例如,根据生成MPM列表的第四方法,当第一预测模式为非方向模式并且第二预测模式为方向模式时,MPM列表可包括第二预测模式。此外,MPM列表可包括(maxAB-1)模式、(maxAB+1)模式、(maxAB-2)模式、(maxAB+2)模式和(maxAB-3)模式中的至少一个。这里,当第二预测模式的相邻模式是非方向模式时,位于相反方向上的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。

[0379] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同(在S1310为否)并且两个模式都是非方向模式(在S1330为否)时,可使用生成MPM列表的第五方法。

[0380] 例如,根据生成MPM列表的第五方法,垂直模式、水平模式、水平对角线模式、对角线模式、垂直对角线模式和模式26中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0381] 例如,根据生成MPM列表的第五方法,当第一预测模式为平面模式并且第二预测模式为DC模式时,MPM列表可包括垂直模式、水平模式、水平对角线模式、对角线模式、垂直对角线模式和模式26中的至少一个。

[0382] 图14是用于解释配置MPM列表的另一示例的示图。

[0383] 当例如当前块为亮度块并且使用第0参考线或更高参考线时,可使用图14中的配置MPM列表的方法。

[0384] 这里,MPM列表可仅包括方向模式和/或DC模式。

[0385] 例如,当第一预测模式与第二预测模式相同(在S1410为是)并且对应预测模式(第一预测模式)是方向模式(在S1420为是)时,可使用生成MPM列表的第一方法(S1421)。

[0386] 根据生成MPM列表的第一方法,所述对应预测模式(第一预测模式)可被包括在MPM列表中。此外,所述对应预测模式(第一预测模式)的相邻模式中的至少一个相邻模式可被包括在MPM列表中。

[0387] 例如,根据生成MPM列表的第一方法,MPM列表可包括第一预测模式、(第一预测模式-1)模式、(第一预测模式+1)模式、(第一预测模式-2)模式、(第一预测模式+2)模式和(第一预测模式-3)模式中的至少一个。这里,当第一预测模式的相邻模式是非方向模式时,位于相反方向上的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。

[0388] 例如,当第一预测模式与第二预测模式相同(在S1410为是)并且对应预测模式(第一预测模式)是非方向模式(在S1420为否)时,可使用生成MPM列表的第六方法(S1422)。

[0389] 根据生成MPM列表的第六方法,垂直模式、水平模式、水平对角线模式、对角线模式、垂直对角线模式和模式26中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0390] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同(在S1410为否)并且两个模式都是方向模式(在S1430为是,在S1440为是)时,可获得所述两个模式之间的差值(maxAB-minAB)。当所述两个模式之间的差为1(在S1450为是)时,可使用生成MPM列表的第二方法(S1451)。

[0391] 根据生成MPM列表的第二方法,第一预测模式和第二预测模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。另外,maxAB模式的相邻模式和minAB模式的相邻模式中的至少一个可被

包括在MPM列表中。

[0392] 例如,根据生成MPM列表的第二方法,MPM列表可包括第一预测模式、第二预测模式、 $(\min AB-1)$ 模式、 $(\max AB+1)$ 模式和 $(\max AB+2)$ 模式中的至少一个。

[0393] 例如,当两个预测模式之间的差 $(\max AB-\min AB)$ 为2 (在S1460为是) 时,可使用生成MPM列表的第三方法 (S1461)。

[0394] 根据生成MPM列表的第三方法,minAB模式的相邻模式和maxAB模式的相邻模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0395] 例如,根据生成MPM列表的第三方法,MPM列表可包括第一预测模式、第二预测模式、 $(\min AB+1)$ 模式、 $(\min AB-1)$ 模式、 $(\max AB+1)$ 模式和 $(\min AB-2)$ 模式中的至少一个。

[0396] 当两个预测模式之间的差 $(\max AB-\min AB)$ 为3或更大 (在S1460为否) 时,可使用生成MPM列表的第四方法 (S1462)。

[0397] 根据生成MPM列表的第四方法,maxAB模式的相邻模式和minAB模式的相邻模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0398] 例如,根据生成MPM列表的第四方法,MPM列表可包括第一预测模式、第二预测模式、 $(\min AB-1)$ 模式、 $(\min AB+1)$ 模式、 $(\max AB-1)$ 模式和 $(\max AB+1)$ 模式中的至少一个。

[0399] 例如,在 $(\max AB-\min AB>61)$ 的情况下,MPM列表可包括至少一个重复的模式。这里,复制的模式可以是方向模式。

[0400] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同 (在S1410为否) 并且所述两个预测模式中的一个是非方向模式而另一个是方向模式 (在S1430为是,在S1440为否) 时,可使用生成MPM列表的第五方法 (S1441)。

[0401] 根据生成MPM列表的第五方法,方向模式可被包括在MPM列表中。此外,所包括的方向模式的相邻模式中的至少一个相邻模式可被包括在MPM列表中。

[0402] 例如,根据生成MPM列表的第五方法,当第一预测模式为非方向模式并且第二预测模式为方向模式时,MPM列表可包括第二预测模式、 $(\max AB-1)$ 模式、 $(\max AB+1)$ 模式、 $(\max AB-2)$ 模式、 $(\max AB+2)$ 模式和 $(\max AB-3)$ 模式中的至少一个。这里,当第二预测模式的相邻模式是非方向模式时,位于相反方向上的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。

[0403] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同 (在S1410为否) 并且两个模式都是非方向模式 (在S1430为否) 时,可使用生成MPM列表的第六方法 (S1431)。

[0404] 根据生成MPM列表的第六方法,垂直模式、水平模式、水平对角线模式、对角线模式、垂直对角线模式和模式26中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0405] 例如,根据生成MPM列表的第六方法,当第一预测模式为平面模式并且第二预测模式为DC模式时,MPM列表可包括垂直模式、水平模式、水平对角线模式、对角线模式、垂直对角线模式和模式26中的至少一个。

[0406] 图15是用于解释配置MPM列表的另一示例的示图。

[0407] 当例如当前块是亮度块并且使用第0参考线或更高参考线时,可使用图15中的配置MPM列表的方法。

[0408] 这里,MPM列表可仅包括方向模式和/或DC模式。

[0409] 例如,当第一预测模式与第二预测模式相同 (在S1510为是) 并且对应预测模式 (第

一预测模式)是方向模式(在S1520为是)时,可使用生成MPM列表的第一方法(S1521)。

[0410] 根据生成MPM列表的第一方法,所述对应预测模式(第一预测模式)可被包括在MPM列表中。此外,所述对应预测模式(第一预测模式)的相邻模式中的至少一个相邻模式可被包括在MPM列表中。

[0411] 例如,根据生成MPM列表的第一方法,MPM列表可包括第一预测模式、(第一预测模式-1)模式、(第一预测模式+1)模式、(第一预测模式-2)模式、(第一预测模式+2)模式和(第一预测模式-3)模式中的至少一个。这里,当第一预测模式的相邻模式是非方向模式时,位于相反方向上的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。

[0412] 例如,当第一预测模式与第二预测模式相同(在S1510为是)并且对应预测模式(第一预测模式)为非方向模式(在S1520为否)时,可使用生成MPM列表的第六方法(S1522)。

[0413] 根据生成MPM列表的第六方法,垂直模式、水平模式、水平对角线模式、对角线模式、垂直对角线模式和模式26中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0414] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同(在S1510为否)并且两个模式都是方向模式(在S1530为是,在S1540为是)时,可获得所述两个模式之间的差值($\max AB - \min AB$)。当差值为1时(在S1550为是)时,可使用生成MPM列表的第二方法(S1551)。

[0415] 根据生成MPM列表的第二方法,第一预测模式和第二预测模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。此外, $\max AB$ 模式的相邻模式和 $\min AB$ 模式的相邻模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0416] 例如,根据生成MPM列表的第二方法,MPM列表可包括第一预测模式、第二预测模式、($\min AB - 1$)模式、($\max AB + 1$)模式、($\min AB - 2$)模式和($\max AB + 2$)模式中的至少一个。

[0417] 例如,当两个预测模式之间的差($\max AB - \min AB$)为62或更大(在S1560为是)时,可使用生成MPM列表的第三方法(S1561)。

[0418] 根据生成MPM列表的第三方法,第一预测模式和第二预测模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。此外, $\max AB$ 模式的相邻模式和 $\min AB$ 模式的相邻模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0419] 例如,根据生成MPM列表的第三方法,MPM列表可包括第一预测模式、第二预测模式、($\min AB + 1$)模式、($\max AB - 1$)模式、($\min AB + 2$)模式和($\max AB - 2$)模式中的至少一个。

[0420] 例如,当两个预测模式之间的差($\max AB - \min AB$)等于或大于2并且等于或小于61(在S1560为否)时,可使用生成MPM列表的第四方法(S1562)。

[0421] 根据生成MPM列表的第四方法,第一预测模式和第二预测模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。此外, $\max AB$ 模式的相邻模式和 $\min AB$ 模式的相邻模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0422] 例如,根据生成MPM列表的第四方法,MPM列表可包括第一预测模式、第二预测模式、($\min AB - 1$)模式、($\min AB + 1$)模式、($\max AB - 1$)模式和($\max AB + 1$)模式中的至少一个。

[0423] 例如,在($\max AB - \min AB = 2$)的情况下,MPM列表可包括至少一个重复的模式。这里,重复的模式可以是方向模式。

[0424] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同(在S1510为否)并且所述两个预测模式中的一个是非方向模式而另一个是方向模式(在S1530为是,在S1540为否)时,可使用生成MPM列表的第五方法(S1541)。

[0425] 根据生成MPM列表的第五方法,方向模式可被包括在MPM列表中。此外,所包括的方向模式的相邻模式中的至少一个相邻模式可被包括在MPM列表中。

[0426] 例如,根据生成MPM列表的第五方法,当第一预测模式为非方向模式并且第二预测模式为方向模式时,MPM列表可包括第二预测模式、 $(\max AB-1)$ 模式、 $(\max AB+1)$ 模式、 $(\max AB-2)$ 模式、 $(\max AB+2)$ 模式和 $(\max AB-3)$ 模式中的至少一个。这里,当第二预测模式的相邻模式是非方向模式时,位于相反方向上的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。

[0427] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同(在S1510为否)并且两个模式都是非方向模式(在S1530为否)时,可使用生成MPM列表的第六方法(S1531)。

[0428] 根据生成MPM列表的第六方法,垂直模式、水平模式、水平对角线模式、对角线模式、垂直对角线模式和模式26中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0429] 例如,根据生成MPM列表的第六方法,当第一预测模式为平面模式并且第二预测模式为DC模式时,MPM列表可包括垂直模式、水平模式、水平对角线模式、对角线模式、垂直对角线模式和模式26中的至少一个。

[0430] 图16是用于解释配置MPM列表的另一示例的示意图。

[0431] 当例如当前块是亮度块并且使用第0参考线或更高参考线时,可使用图16中的配置MPM列表的方法。

[0432] 这里,MPM列表可包括非方向模式或方向模式中的至少一个。

[0433] 例如,当第一预测模式与第二预测模式相同(在S1610为是)并且对应预测模式(第一预测模式)是方向模式(在S1620为是)时,可使用生成MPM列表的第一方法(S1621)。

[0434] 根据生成MPM列表的第一方法,所述对应预测模式(第一预测模式)、作为非方向模式的平面模式和DC模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。此外,所述对应预测模式(第一预测模式)的相邻模式中的至少一个相邻模式可被包括在MPM列表中。

[0435] 例如,根据生成MPM列表的第一方法,MPM列表可包括第一预测模式、平面模式、DC模式、 $(\text{第一预测模式}-1)$ 模式、 $(\text{第一预测模式}+1)$ 模式和 $(\text{第一预测模式}-2)$ 模式中的至少一个。这里,当第一预测模式的相邻模式是非方向模式时,位于相反方向上的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。

[0436] 例如,当第一预测模式与第二预测模式相同(在S1610为是)并且对应预测模式(第一预测模式)为非方向模式(在S1620为否)时,可使用生成MPM列表的第五方法(S1622)。

[0437] 根据生成MPM列表的第五方法,所述对应预测模式(第一预测模式)可被包括在MPM列表中。此外,当所述对应预测模式(第一预测模式)是平面模式时,DC模式可被包括在MPM列表中。此外,当所述对应预测模式(第一预测模式)是DC模式时,平面模式可被包括在MPM列表中。此外,垂直模式、水平模式、 $(\text{垂直}-4)$ 模式和 $(\text{垂直}+4)$ 模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0438] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同(在S1610为否)并且两个模式都是方向模式(在S1630为是,在S1640为是)时,第一预测模式和第二预测模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。此外,作为非方向模式的平面模式和DC模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。此外,可获得两个预测模式之间的差值 $(\max AB - \min AB)$ 。当所述差值等于或大于2并且等于或小于62时(在S1650为是),可使用生成MPM列表的第二方法(S1651)。

[0439] 根据生成MPM列表的第二方法,maxAB模式的相邻模式中的至少一个相邻模式可被包括在MPM列表中。

[0440] 例如,根据生成MPM列表的第二方法,MPM列表可包括第一预测模式、第二预测模式、平面模式、DC模式、(maxAB-1)模式和(maxAB+1)模式中的至少一个。

[0441] 当两个预测模式之间的差(maxAB-minAB)等于或小于1或者等于或大于63时(在S1650为否),可使用生成MPM列表的第三方法(S1652)。

[0442] 根据生成MPM列表的第三方法,maxAB模式的相邻模式和minAB模式的相邻模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0443] 例如,根据生成MPM列表的第三方法,MPM列表可包括第一预测模式、第二预测模式、平面模式、DC模式、(maxAB-2)模式和(maxAB+2)模式中的至少一个。

[0444] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同(在S1610为否)并且所述两个预测模式中的一个是非方向模式而另一个是方向模式(在S1640为否)时,可使用生成MPM列表的第四方法(S1641)。

[0445] 根据生成MPM列表的第四方法,第一预测模式和第二预测模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。此外,当包括在MPM列表中的非方向模式是平面模式时,DC模式可被包括在MPM列表中。此外,当包括在MPM列表中的非方向模式是DC模式时,平面模式可被包括在MPM列表中。此外,maxAB模式的相邻模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0446] 例如,根据生成MPM列表的第四方法,当第一预测模式为非方向模式并且第二预测模式为方向模式时,MPM列表可包括平面模式、第二预测模式、DC模式、(第二预测模式-1)模式、(第二预测模式+1)模式和(第二预测模式-2)模式中的至少一个。这里,当第二预测模式的相邻模式是非方向模式时,位于相反方向上的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。

[0447] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同(在S1610为否)并且两个模式都是非方向模式(在S1630为否)时,可使用生成MPM列表的第五方法(S1631)。

[0448] 根据生成MPM列表的第五方法,第一预测模式和第二预测模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。此外,垂直模式、水平模式、(垂直-4)模式和(垂直+4)模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0449] 例如,根据生成MPM列表的第五方法,当第一预测模式是平面模式并且第二预测模式是DC模式时,MPM列表可包括平面模式、DC模式、垂直模式、水平模式、(垂直-4)模式和(垂直+4)模式中的至少一个。

[0450] 在本说明书中描述的实施例中,可用信号发送指示平面模式是否被使用的标志。对应标志可被表示为intra_luma_not_planar_flag。当intra_luma_not_planar_flag是第一值时,它可表示平面模式被使用。当intra_luma_not_planar_flag是第二值时,它可表示平面模式未被使用。这里,第一值可以是0,并且第二值可以是1。

[0451] 在本说明书中描述的实施例中,当intra_luma_not_planar_flag被用信号发送时,平面模式可与包括在MPM列表中的MPM候选模式不同地被处理。例如,可除去平面模式来配置MPM列表。当MPM模式被应用于当前块时,可优先重建intra_luma_not_planar_flag,使得可决定当前块的模式是否为平面模式。当当前块的模式不是平面模式时,可通过本说明书中描述的实施例中的一个实施例来配置排除平面模式的MPM列表。

[0452] 仅当参考线0被参考时,可用信号发送Intra_luma_not_planar_flag。例如,当参考线1或更大被参考时,可不通过比特流用信号发送intra_luma_not_planar_flag。在这种情况下,intra_luma_not_planar_flag可被推断为第二值。换句话说,当参考线1或更大被参考时,当前块的帧内预测模式可以不是平面模式。

[0453] 当当前块是ISP模式时,可以以相同的方式应用根据本说明书中描述的实施例的生成MPM列表的方法。例如,如图8中所示,当当前块被分区为多个子块并且针对每个子块顺序地执行帧内预测时,可通过参照本发明的附图解释的实施例中的一个实施例来生成针对当前块的MPM列表。

[0454] 图17是用于解释配置MPM列表的另一示例的示意图。

[0455] 当例如当前块是亮度块并且使用第0参考线或更高参考线时,可使用图17中的配置MPM列表的方法。

[0456] 这里,MPM列表可包括非方向模式和方向模式中的至少一个。这里,MPM列表可不包括平面模式。

[0457] 此外,MPM列表可由彼此不重复的唯一的帧内预测模式组成。

[0458] 例如,当第一预测模式与第二预测模式相同并且对应预测模式(第一预测模式)是方向模式(在S1710为是)时,可使用生成MPM列表的第一方法(S1711)。

[0459] 根据生成MPM列表的第一方法,所述对应预测模式(第一预测模式)和作为非方向模式的DC模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。此外,所述对应预测模式(第一预测模式)的相邻模式中的至少一个相邻模式可被包括在MPM列表中。

[0460] 例如,根据生成MPM列表的第一方法,MPM列表可包括第一预测模式、DC模式、(第一预测模式-1)模式、(第一预测模式+1)模式和(第一预测模式-2)模式中的至少一个。这里,当第一预测模式的相邻模式是非方向模式时,位于相反方向上的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。可选地,例如,根据生成MPM列表的第一方法,MPM列表可被配置为仅包括第一预测模式和与其相邻的模式。例如,MPM列表可包括第一预测模式、(第一预测模式-1)模式、(第一预测模式+1)模式、(第一预测模式-2)模式和(第一预测模式+2)模式中的至少一个。

[0461] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同并且两个模式都是方向模式(在S1710为否、在S1720为是、在S1730为是)时,第一预测模式和第二预测模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。可选地,作为非方向模式的DC模式可被包括在MPM列表中。

[0462] 此外,可获得两个预测模式之间的差值($\max AB - \min AB$)。当所述差值等于或大于2并且等于或小于62(在S1740为是)时,可使用生成MPM列表的第二方法。

[0463] 当使用生成MPM列表的第二方法时,MPM列表可包括 $\max AB$ 模式的相邻模式中的至少一个。

[0464] 例如,根据生成MPM列表的第二方法,MPM列表可依次包括第一预测模式、第二预测模式、DC模式、($\max AB - 1$)模式和($\max AB + 1$)模式中的至少一个。这里,将MPM候选模式包括在MPM列表中的顺序不限于以上示例。例如,第二预测模式可被包括在第一预测模式之前。可选地, ($\max AB + 1$)模式可被包括在($\max AB - 1$)模式之前。可选地,例如,根据生成MPM列表的第二方法,MPM列表可包括第一预测模式和第二预测模式中的至少一个,并且还可包括($\min AB + 1$)模式、($\min AB - 1$)模式、($\max AB + 1$)模式和($\max AB - 1$)模式中的三个模式。

[0465] 例如,当两个预测模式之间的差($\max AB - \min AB$)等于或小于1或者等于或大于63(在S1740为否)时,可使用生成MPM列表的第三方法(S1742)。

[0466] 根据生成MPM列表的第三方法, $\max AB$ 模式的相邻模式中的至少一个相邻模式可被包括在MPM列表中。

[0467] 例如,根据生成MPM列表的第三方法,MPM列表可依次包括第一预测模式、第二预测模式、DC模式、($\max AB - 2$)模式和($\max AB + 2$)模式中的至少一个。这里,将MPM候选模式包括在MPM列表中的顺序不限于以上示例。例如,第二预测模式可被包括在第一预测模式之前。可选地, ($\max AB + 2$)模式可位于($\max AB - 2$)模式之前。可选地,例如,根据生成MPM列表的第三方法,MPM列表可包括第一预测模式和第二预测模式中的至少一个,并且还可包括($\min AB - 1$)模式、($\min AB + 1$)模式和($\min AB - 2$)模式。可选地,MPM列表可被这样配置为包括第一预测模式、第二预测模式、($\min AB + 1$)模式、($\max AB - 1$)模式和($\min AB + 2$)模式中的至少一个。

[0468] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同并且所述两个预测模式中的一个是非方向模式而另一个是方向模式(在S1710为否,在S1720为是,在S1730为否)时,可使用生成MPM列表的第四方法(S1731)。

[0469] 根据生成MPM列表的第四方法,两个预测模式中的方向模式可被包括在MPM列表中。此外,作为非方向模式的DC模式可被包括在MPM列表中。此外,方向模式的相邻模式中的至少一个相邻模式可被包括在MPM列表中。

[0470] 例如,根据生成MPM列表的第四方法,当第一预测模式是非方向模式并且第二预测模式是方向模式时,MPM列表可依次包括第二预测模式、DC模式、(第二预测模式-1)模式、(第二预测模式+1)模式和(第二预测模式-2)模式中的至少一个。这里,当与第二预测模式相邻的模式是非方向模式时,位于相反方向的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。这里,将MPM候选模式包括在MPM列表中的顺序不限于以上示例。例如,(第二预测模式+1)模式可被包括在(第二预测模式-1)模式之前。可选地,例如,根据生成MPM列表的第四方法,MPM列表可被这样配置为仅包括方向模式。在这种情况下,MPM列表还可被配置为包括第二预测模式、(第二预测模式-1)模式、(第二预测模式+1)模式、(第二预测模式-2)模式和(第二预测模式+2)模式。

[0471] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不相同并且两个模式都是非方向模式(在S1710为否,在S1720为否)时,可使用生成MPM列表的第五方法(S1721)。

[0472] 根据生成MPM列表的第五方法,两个预测模式中的DC模式可被包括在MPM列表中。此外,垂直模式、水平模式、(垂直-4)模式和(垂直+4)模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0473] 例如,根据生成MPM列表的第五方法,当第一预测模式是平面模式并且第二预测模式是DC模式时,MPM列表可依次包括DC模式、垂直模式、水平模式、(垂直-4)模式和(垂直+4)模式中的至少一个。这里,将MPM候选模式包括在MPM列表中的顺序不限于以上示例。例如,(垂直+4)模式可被包括在(垂直-4)模式之前。

[0474] 在本说明书中公开的实施例中,可用信号发送指示当前块的帧内预测模式是否为DC模式的标志。对应标志可被表示为intra_luma_not_dc_flag。当intra_luma_not_dc_flag是第一值时,它可表示DC模式被使用。当intra_luma_not_dc_flag是第二值时,它可表示DC模式未被使用。这里,第一值可以是0,并且第二值可以是1。

[0475] 在本说明书中描述的实施例中,当用信号发送了intra_luma_not_dc_flag时,DC模式可与包括在MPM列表中的MPM候选模式不同地被处理。例如,可除去DC模式来配置MPM列表。当MPM模式被应用于当前块时,可优先重建intra_luma_not_dc_flag,使得可决定当前块的模式是否为DC模式。当当前块的模式不是DC模式时,可通过本说明书中描述的实施例中的一个实施例来配置排除DC模式的MPM列表。

[0476] 图18是用于解释配置MPM列表的另一示例的示图。

[0477] 当例如当前块为亮度块并且使用第0参考线或更高参考线时,可使用图18中的配置MPM列表的方法。

[0478] 这里,MPM列表可仅包括方向模式和/或DC模式。

[0479] 这里,可仅包括DC模式作为非方向模式,并且可不排除任何模式。

[0480] 例如,当第一预测模式与第二预测模式相同并且对应预测模式(第一预测模式)是方向模式(在S1810为是)时,可使用生成MPM列表的第一方法(S1811)。

[0481] 根据生成MPM列表的第一方法,所述对应预测模式(第一预测模式)可被包括在MPM列表中。此外,与所述对应预测模式(第一预测模式)相邻的模式中的至少一个模式可被包括在MPM列表中。

[0482] 例如,根据生成MPM列表的第一方法,MPM列表可依次包括第一预测模式、(第一预测模式-1)模式、(第一预测模式+1)模式和(第一预测模式-2)模式中的至少一个。这里,当第一预测模式的相邻模式是非方向模式时,位于相反方向上的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。这里,将MPM候选模式包括在MPM列表中的顺序不限于以上示例。例如,(第一预测模式+1)模式可位于(第一预测模式-1)模式之前。

[0483] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同(在S1810为否)并且两个模式都是方向模式(在S1820为是,在S1830为是)时,第一预测模式和第二预测模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。此外,可获得两个预测模式之间的差值(maxAB-minAB)。当该差值等于或大于2并且等于或小于62(在S1840为是)时,可使用生成MPM列表的第二方法。

[0484] 根据生成MPM列表的第二方法,maxAB模式的相邻模式中的至少一个相邻模式可被包括在MPM列表中。

[0485] 例如,根据生成MPM列表的第二方法,MPM列表可依次包括第一预测模式、第二预测模式、(maxAB-1)模式和(maxAB+1)模式中的至少一个。这里,将MPM候选模式包括在MPM列表中的顺序不限于以上示例。例如,第二预测模式可被包括在第一预测模式之前。可选地,(maxAB+1)模式可被包括在(maxAB-1)模式之前。

[0486] 例如,当两个预测模式之间的差(maxAB-minAB)等于或小于1或者等于或大于63(在S1840为否)时,可使用生成MPM列表的第三方法(S1842)。

[0487] 根据生成MPM列表的第三方法,maxAB模式的相邻模式中的至少一个相邻模式可被包括在MPM列表中。

[0488] 例如,根据生成MPM列表的第三方法,MPM列表可依次包括第一预测模式、第二预测模式、(maxAB-2)模式和(maxAB+2)模式中的至少一个。这里,将MPM候选模式包括在MPM列表中的顺序不限于以上示例。例如,第二预测模式可被包括在第一预测模式之前。可选地,(maxAB+2)模式可被包括在(maxAB-2)模式之前。

[0489] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同(在S1810为否)并且所述两个预测模

式中的一个是非方向模式而另一个是方向模式(在S1820为是,在S1830为否)时,可使用生成MPM列表的第四方法(S1831)。

[0490] 根据生成MPM列表的第四方法,两个预测模式中的方向模式可被包括在MPM列表中。此外,maxAB模式的相邻模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0491] 例如,根据生成MPM列表的第四方法,当第一预测模式是非方向模式并且第二预测模式是方向模式时,MPM列表可依次包括第二预测模式、(第二预测模式-1)模式、(第二预测模式+1)模式和(第二预测模式-2)模式中的至少一个。这里,当第二预测模式的相邻模式是非方向模式时,位于相反方向上的方向模式中的至少一个方向模式可被包括在MPM列表中。这里,将MPM候选模式包括在MPM列表中的顺序不限于以上示例。例如,(第二预测模式+1)模式可被包括在(第二预测模式-1)模式之前。

[0492] 例如,当第一预测模式与第二预测模式不同(在S1810为否)并且两个模式都是非方向模式(在S1820为否)时,可使用生成MPM列表的第五方法(S1821)。

[0493] 根据生成MPM列表的第五方法,垂直模式、水平模式、(垂直-4)模式和(垂直+4)模式中的至少一个可被包括在MPM列表中。

[0494] 例如,根据生成MPM列表的第五方法,当第一预测模式是平面模式并且第二预测模式是DC模式时,MPM列表可依次包括垂直模式、水平模式、(垂直-4)模式和(垂直+4)模式中的至少一个。这里,将MPM候选模式包括在MPM列表中的顺序不限于以上示例。例如,(垂直+4)模式可被包括在(垂直-4)模式之前。

[0495] 在本说明书中描述的实施例中,当当前块是亮度块并且使用第0参考线或更高参考线时,这可表示可通过与配置MPM列表相同的方法来执行在使用多条参考线的模式下配置MPM列表以及在一般帧内预测模式下配置MPM列表的状况。在本说明书中描述的实施例中,在使用多条参考线的模式下配置MPM列表的方法可与在一般帧内预测模式下配置MPM列表的方法相同。

[0496] 在本说明书中描述的实施例中,MPM列表可按照以下顺序包括MPM候选模式。

[0497] 例如,第一预测模式可被包括在与其相邻的模式(低值索引)之前。例如,可按照与第一预测模式的差值的升序包括与第一预测模式相邻的模式。例如,第一预测模式可被包括在作为非方向模式的DC模式之前。例如,作为非方向模式的DC模式可被包括在第一预测模式的相邻模式中的与第一预测模式的差值为1的模式和与第一预测模式的差值为2的模式之间。例如,与第一预测模式的差值为-1的相邻模式可被包括在与第一预测模式的差值为+1的相邻模式之前。例如,与第一预测模式的差值为+1的相邻模式可被包括在与第一预测模式的差值为-1的相邻模式之前。

[0498] 例如,作为非方向模式的DC模式可被包括在最前面的位置中。例如,maxAB模式可被包括在最前面的位置中。例如,minAB模式的相邻模式可被包括在maxAB模式的相邻模式之前。例如,maxAB模式的相邻模式可被包括在minAB模式的相邻模式与minAB模式的另一相邻模式之间。例如,maxAB模式可被包括在maxAB模式的相邻模式之前。

[0499] 例如,第一预测模式可位于第二预测模式之前。例如,第二预测模式可位于第一预测模式之前。例如,第一预测模式和第二预测模式可位于maxAB模式的相邻模式之前。例如,第一预测模式和第二预测模式可位于作为非方向模式的DC模式之前。例如,作为非方向模式的DC模式可位于maxAB模式的相邻模式之前。例如,在maxAB模式的相邻模式中,差为-1的

预测模式可位于差为+1的预测模式之前。例如,在maxAB模式的相邻模式中,差为+1的预测模式可位于差为-1的预测模式之前。例如,在maxAB模式的相邻模式中,差为-2的预测模式可位于差为+2的预测模式之前。例如,在maxAB模式的相邻模式中,差为+2的预测模式可位于差为-2的预测模式之前。

[0500] 例如,第一预测模式和第二预测模式可位于方向模式的相邻模式之前。例如,可按照与方向模式的差值的升序定位方向模式的相邻模式。例如,在方向模式的相邻模式中,差为-1的预测模式可位于差为+1的预测模式之前。例如,在方向模式的相邻模式中,差为+1的预测模式可位于差为-1的预测模式之前。

[0501] 例如,作为非方向模式的DC模式可位于方向模式之前。例如,垂直模式可位于水平模式之前。例如,垂直模式和水平模式可位于垂直模式的相邻模式之前。例如,在垂直模式的相邻模式中,差为-4的预测模式可位于差为+4的预测模式之前。例如,在垂直模式的相邻模式中,差为+4的预测模式可位于差为-4的预测模式之前。

[0502] 被包括在MPM列表的前面可表示针对MPM列表的索引值较小。例如,在MPM列表中,第一模式可被包括在第二模式之前。

[0503] 当当前块为色度块并且LM(线性模式)无法使用时,换句话说,当cclm_enabled_flag为第一值时,DM(直接模式)可被用于推导当前块的帧内预测模式的候选模式。

[0504] DM可以是通过使用与当前色度块的位置对应的亮度块的帧内预测模式推导出的当前色度块的候选模式。亮度块和色度块可被分区为相同结构或不同结构。

[0505] 图19是用于解释根据本发明的一个实施例的被用于配置当前色度块的候选模式的亮度块的位置的示意图。

[0506] 在图19中,此时,深虚线表示作为预测目标的当前色度块,并且粗实线表示对应亮度块。此外,细实线表示亮度块的分区结构。

[0507] 在图19中所示的示例中,为了配置当前色度块的候选模式,可使用对应色度块的样点位置A、B和C中的至少一个。

[0508] 亮度块的预测模式可被表示为IntraPredModeY。例如,与位置A对应的亮度块样点的预测模式可被表示为IntraPredModeY[xCb][yCb],并且与位置B对应的亮度块样点的预测模式可被表示为IntraPredModeY[xCb+cbWidth/2][yCb+cbHeight/2]。与位置C对应的亮度块样点的预测模式可被表示为IntraPredModeY[xCb+cbWidth/2-1][yCb+cbHeight/2-1]。这里,xCb和yCb可表示当前画面内的与亮度块的左上方位置对应的色度块的左上方位置。此外,cbWidth和cbHeight可表示与当前色度块对应的亮度块的宽度和高度。

[0509] 例如,如果在YUV4:2:0格式下当前色度块的尺寸为 16×8 ,则可分别将cbWidth和cbHeight计算为 32×16 。

[0510] 表1表示根据与当前色度块对应的亮度块的预测模式的色度块的候选模式。

[0511] 表1

色度块的预测 候选模式列表	亮度块的预测候选模式列表				
	0 (平面)	50 (垂直)	18 (水平)	1(DC)	x(0 ≤ x ≤ 66)
0	66	0	0	0	0
1	50	66	50	50	50
2	18	18	66	18	18
3	1	1	1	66	1
4	0	50	18	1	x

[0512] 例如,当对应亮度块的预测模式为平面模式时,当前色度块的候选模式列表可包括垂直对角线模式(模式66)、垂直模式(模式50)、水平模式(模式18)、DC模式(模式1)和平面模式(模式0)。

[0514] 例如,当对应亮度块的预测模式为垂直模式时,当前色度块的候选模式列表可包括平面模式、垂直对角线模式、水平模式、DC模式和垂直模式中的至少一个。

[0515] 编码器/解码器可通过使用当前色度块的候选模式列表和与当前色度块对应的亮度块的参考线索引来生成预测块。

[0516] 对于图20中所示的对应亮度块的位置中的至少一个位置,亮度块的参考线索引可被用于确定将被用于当前色度块的预测的参考线。这里,可根据颜色格式不同地确定将被使用的邻近块的位置。

[0517] 亮度块的参考线索引可被表示为IntraLumaRefLineIdx。当前色度块的参考线索引可被表示为IntraChromaRefLineIdx。IntraLumaRefLineIdx和IntraChromaRefLineIdx可分别是包括0的任意正整数。

[0518] 例如,在YUV4:4:4格式或YUV4:2:2格式下,IntraChromaRefLineIdx可被推导为IntraLumaRefLineIdx。这里,当前色度块和对应亮度块可使用相同数量的参考线。此外,参考线索引的最大值也可相同。在这种情况下,可不通过比特流用信号发送关于IntraChromaRefLineIdx的信息。可通过使用IntraLumaRefLineIdx隐式地推导IntraChromaRefLineIdx。

[0519] 例如,在YUV4:2:0格式下,IntraChromaRefLineIdx可被推导为floor(IntraLumaRefLineIdx/2)值。Floor()可表示丢弃数字的小数部分的函数。这里,当前色度块的参考线的数量可以是对应亮度块的参考线的数量的1/2。此外,当前色度块的参考线索引的最大值可以是对应亮度块的参考线索引的最大值的1/2。在这种情况下,可不通过比特流用信号发送关于IntraChromaRefLineIdx的信息。可通过使用IntraLumaRefLineIdx隐式地推导IntraChromaRefLineIdx。

[0520] 图20是用于解释YUV4:4:4格式下的当前色度块的参考线 and 对应亮度块的参考线的示意图。

[0521] 例如,当对应亮度块的预测模式为平面模式并且使用第一参考线时,换句话说,当IntraPredModeY为平面模式并且IntraLumaRefLineIdx为第一值时,可通过包括垂直对角线模式、垂直模式、水平模式、DC模式和平面模式中的至少一个来配置当前色度块的候选模式列表。此外,当前色度块的第一参考线(参考线0)可被用于预测。

[0522] 例如,当对应亮度块的预测模式为垂直模式并且使用第二参考线时,换句话说,当

IntraPredModeY为垂直模式并且IntraLumaRefLineIdx为第二值时,可通过包括平面模式、垂直对角线模式、水平模式、DC模式和垂直模式中的至少一个来配置当前色度块的候选模式列表。此外,当前色度块的第二参考线(参考线1)可被用于预测。

[0523] 例如,当对应亮度块的预测模式为水平模式并且使用第三参考线时,换句话说,当IntraPredModeY为水平模式并且IntraLumaRefLineIdx为第三值时,可通过包括平面模式、垂直模式、垂直对角线模式、DC模式和水平模式中的至少一个来配置当前色度块的候选模式列表。此外,当前色度块的第三参考线(参考线2)可被用于预测。

[0524] 例如,当对应亮度块的预测模式为DC模式并且使用第四参考线时,换句话说,当IntraPredModeY为DC模式并且IntraLumaRefLineIdx为第四值时,可通过包括平面模式、垂直模式、水平模式、垂直对角线模式和DC模式中的至少一个来配置当前色度块的候选模式列表。此外,当前色度块的第四参考线(参考线3)可被用于预测。

[0525] 表2表示当当前色度块为LM(线性模式)时(即,当cc1m_enabled_flag为第二值时)配置当前色度块的候选模式列表的方法。

[0526] 表2

[0527]

色度块的预测 候选模式列表	亮度块的预测候选模式列表				
	0 (平面)	50 (垂直)	18 (水平)	1(DC)	X(0 ≤ X ≤ 66)
0	66	0	0	0	0
1	50	66	50	50	50
2	18	18	66	18	18
3	1	1	1	66	1
4	81	81	81	81	891
5	82	82	82	82	82
6	83	83	83	83	83
7	0	50	18	1	X

[0528] 参照表2,为了配置当前色度块的候选模式,可使用LM以及使用对应亮度块的预测模式的DM中的至少一个。

[0529] LM是通过使用与当前色度块对应的对应亮度块的编码/解码像素值来预测当前色度块的像素值的模式。

[0530] 可通过使用以下等式(1)来执行根据LM的预测。

[0531] 等式(1): $\text{pred}_c(i,j) = a * \text{rec}_l(i,j) + b$

[0532] 在等式(1)中, $\text{pred}_c(i,j)$ 可表示当前色度块,并且 $\text{rec}_l(i,j)$ 可表示重建的对应亮度块。可基于与当前色度块相邻的邻近块和对应亮度块的相邻块来推导a和b。具体地,可通过使用对应亮度块的邻近像素与当前色度块的邻近像素之间的相关性或者使用邻近像素的最大值和最小值分别推导a和b,来推导线性回归模式或线性模型。

[0533] 为了推导a和b,可使用关于当前色度块的邻近样点、对应亮度块的邻近样点和对应亮度块的参考线索索引中的至少一个的信息。这里,可根据颜色格式不同地确定将被使用的邻近块的位置。

[0534] 例如,在YUV4:4:4格式或YUV4:2:2格式下,与由对应亮度块的参考线索索引指示的

对应亮度块的参考线相同的位置处的参考线也可被用于当前色度块。

[0535] 例如,在YUV4:2:0格式下,当前色度块的参考线索引(IntraChromaRefLineIdx)可被推导为 $\text{floor}(\text{IntraLumaRefLineIdx}/2)$ 的值。此外,当仅使用对应参考线中的一些样点(例如,偶数编号的样点)时,亮度样点的数量和色度样点的数量可彼此一致。换句话说,当四个亮度样点对应于一个色度样点时,可从四个亮度样点提取并使用一个亮度样点。可选地,可通过使用四个亮度样点中的一些或全部的统计值来推导一个代表性亮度样点的值。这里,统计值可以是平均值、最大值、最小值和中值中的至少一个。

[0536] 例如,通过推导针对多个亮度样点的平均值或加权平均值,可对所述多个亮度样点执行下采样。通过下采样获得的样点值可以是针对所述多个亮度样点的代表性亮度样点值。多个亮度样点可包括目标位置处的亮度样点以及位于该亮度样点的左侧和右侧的两个亮度样点。可选地,多个亮度样点可包括目标位置处的亮度样点以及位于该亮度样点上方和下方的两个亮度样点。可选地,多个亮度样点可包括目标位置处的亮度样点以及位于该亮度样点的左侧、右侧、上方和下方的四个亮度样点。然而,以上示例不是穷举的,并且多个亮度样点可包括目标位置处的亮度样点和N个邻近样点。

[0537] 下采样还可被应用于与当前色度块对应的亮度块的邻近样点。此外,在通过对亮度块的邻近样点进行下采样而获得的样点值中,最大值和最小值可被用于推导线性模型的参数a和b。这里,可将下采样的样点值中的第一最大值和第二最大值的平均值确定为最大值。此外,可将下采样的样点值中的第一最小值和第二最小值的平均值确定为最小值。

[0538] 图21是用于解释被用于在YUV4:2:0格式下推导线性回归模型或线性模型的邻近样点的示意图。

[0539] 参照图21,为了推导线性回归模型或线性模型的参数a和b,编码器/解码器可使用由与针对当前色度块的对应亮度块的参考线索引N相同的索引指示的参考线。

[0540] 例如,当对应亮度块使用第一参考线(参考线0)或第二参考线(参考线1)时,也就是说,当IntraLumaRefLineIdx为第一值或第二值时,可通过使用当前色度块的第一参考线推导a和b。

[0541] 例如,当对应亮度块使用第三参考线(参考线2)或第四参考线(参考线3)时,也就是说,当IntraLumaRefLineIdx为第三值或第四值时,可通过使用当前色度块的第二参考线推导a和b。

[0542] 例如,当通过使用参考线0来预测图21的亮度块时,可通过使用亮度块的参考线0和色度块的参考线0来推导线性回归模式或线性模式。这里,与当前色度块的相邻样点c0,0对应的亮度样点可以是(y0,0)、(y0,1)、(y1,0)和(y1,1)。如上所述,可从所述四个亮度样点推导一个代表性亮度样点值。

[0543] 这里,根据当前色度块的帧内预测模式,可不同地确定预测LM的方法。当前色度块的帧内预测模式可被表示为IntraPredModeC。例如,当IntraPredModeC是第一值时,可实施LT_CCLM预测方法。此外,当IntraPredModeC是第二值时,可实施L_CCLM预测方法。此外,当IntraPredModeC是第三值时,可实施T_CCLM预测方法。在表2中,第一值、第二值和第三值可分别是81、82和83。

[0544] LT_CCLM预测方法可表示通过使用当前色度块的上方邻近块和左侧邻近块以及对应亮度块的上方邻近块和左侧邻近块来推导线性模式的参数的方法。L_CCLM预测方法可表

示通过使用当前色度块的左侧邻近块和对应亮度块的左侧邻近块来推导线性模式的参数的方法。T_CCLM预测方法可表示通过使用当前色度块的上方邻近块和对应亮度块的上方邻近块来推导线性模式的参数的方法。

[0545] 例如,当当前色度块使用L_CCLM预测方法并且对应亮度块使用第一参考线或第二参考线时,也就是说,当IntraPredMode为第二值并且IntraLumaRefLineIdx为第一值或第二值时,可通过使用与当前色度块的左侧相邻的第一参考线来推导线性模型的参数a和b。

[0546] 例如,当当前色度块使用T_CCLM预测方法并且对应亮度块使用第三参考线或第四参考线时,也就是说,当IntraPredMode为第三值并且IntraLumaRefLineIdx为第三值或第四值时,可通过使用与当前色度块的上端相邻的第二参考线来推导线性模型的参数a和b。

[0547] 对于当前亮度块的帧内预测,可使用参考线0至参考线3中的一些参考线。此外,参考线0至参考线3中的一些参考线可被用于推导CCLM的参数a和b。

[0548] 在这种情况下,用于当前亮度块的帧内预测的可用参考线可与用于推导CCLM的参数的可用参考线相同。例如,在两种情况下,可仅使用参考线0至参考线2的三条参考线。换句话说,用于当前亮度块的帧内预测的可用参考线可以是参考线0至参考线2,并且用于推导CCLM的参数的可用参考线可以是参考线0至参考线2。

[0549] 在下文中,将解释用信号发送(熵编码/熵解码)关于帧内预测模式的信息。

[0550] 编码器/解码器可对关于帧内预测模式的信息进行熵编码/熵解码。关于帧内预测模式的信息可包括参考线索引、MPM标志、其余模式和MPM索引中的至少一个。编码器/解码器可对表示用于当前块的预测的参考线的参考线索引进行熵编码/熵解码。对应索引可被表示为intra_luma_ref_idx。可根据可用参考线的数量来确定参考线索引的最大值。当参考线的数量是N(任意正整数)时,如果参考线索引是第N值,则可指示第N参考线被使用。

[0551] 编码器/解码器可对指示MPM列表中是否存在与当前块的预测模式相同的模式的MPM标志进行熵编码/熵解码。对应标志可被表示为intra_luma_mpm_flag。当intra_luma_mpm_flag是第一值时,它可表示MPM列表中不存在与编码/解码目标块的预测模式相同的模式。当intra_luma_mpm_flag是第二值时,它可表示MPM列表中不存在与编码/解码目标块的预测模式相同的模式。

[0552] 当存在intra_luma_mpm_flag并且对应标志值是第一值时,编码器/解码器可另外对其余模式进行熵编码/熵解码。其余模式可表示不属于MPM列表的模式。其余模式可被表示为intra_luma_mpm_remainder。编码器/解码器可通过使用MPM标志、其余模式和MPM列表来推导当前块的预测模式。

[0553] 当存在intra_luma_mpm_flag并且对应标志值是第二值时,编码器/解码器可另外对MPM索引进行熵编码/熵解码。MPM索引是指示MPM列表中的模式中的哪个候选模式与编码/解码目标块的预测模式相同的索引。MPM索引可被表示为intra_luma_mpm_idx。编码器/解码器可通过使用MPM标志、MPM索引和MPM列表来推导当前块的预测模式。

[0554] 在以上实施例中,第一值可表示0,第二值可表示1,第三值可表示2,并且第N值可表示N-1。

[0555] 可基于当前块的尺寸(面积)、当前块的高度和宽度中的至少一个来确定是否针对当前色度块执行CCLM。CCLM(跨分量线性模式)可表示LM(线性模式)。CCLM可包括LT_CCLM、L_CCLM和T_CCLM中的至少一个。

[0556] LT_CCLM是通过使用重建的左侧邻近块的样点中的至少一个样点以及重建的上方邻近块的样点中的至少一个样点来推导线性模式的参数(a和b)的模式。LT_CCLM还可被表示为INTRA_LT_CCLM。

[0557] L_CCLM是通过使用重建的左侧邻近块的样点中的至少一个样点来推导线性模式的参数的模式。L_CCLM还可被表示为INTRA_L_CCLM。

[0558] T_CCLM是通过使用重建的上方邻近块的样点中的至少一个样点来推导线性模式的参数的模式。T_CCLM还可被表示为INTRA_T_CCLM。

[0559] 在LT_CCLM、L_CCLM和T_CCLM中的每一个中,通过使用推导出的线性模型,可从重建的对应亮度块预测当前色度块。

[0560] 可基于各种编码/解码信息来确定是否可针对当前块执行CCLM。

[0561] 例如,当通过参数集(SPS、PPS等等)或头被用信号发送的信息指示CCLM不可用时,可不针对参考对应参数集的所有块执行CCLM。

[0562] 当色度块和亮度块被分区为单树结构时,可确定CCLM可用于当前块。

[0563] 此外,可基于当前块所属的条带的类型来确定CCLM是否可用。例如,当当前块所属的条带是P条带或B条带时,可确定CCLM可用于当前块。

[0564] 此外,当编码树块的尺寸小于 64×64 时,可确定CCLM可用于当前块。

[0565] 当色度块和亮度块被分区为单树结构时,如果通过分区获得的色度块小于最小色度块尺寸,则可不针对色度块执行分区。例如,最小色度块尺寸可以是16个样点。换句话说,最小色度块可以是包括16个样点的块。可在编码器/解码器中预定义关于最小色度块的尺寸的信息。可选地,可用信号发送关于最小色度块的尺寸的信息并将其包括在比特流中。关于最小色度块尺寸的信息可被表示为块面积、块所包括的样点的数量、块的宽度和/或高度中的至少一种形式。

[0566] 例如,当当前块为 8×4 的色度块时,如果当前块被分区为三叉树结构,则可获得 2×4 的色度块。换句话说,可获得包括数量小于16个样点的8个样点的色度块。因此,可禁止针对 8×4 的色度块的三叉树分区。

[0567] 例如,当当前块为 8×4 的色度块时,如果当前块被分区为二叉树结构,则可获得两个 4×4 的色度块。因此,获得的两个色度块都包括16个样点。因此,可禁止针对 8×4 的色度块的二叉树分区。

[0568] 在以上示例中,对分区的限制可能不适用于与当前色度块对应的亮度块。换句话说,根据色度块的分区限制,可不同地确定色度块和亮度块的分区结构。

[0569] 当色度块和亮度块被分区为双树结构时,可限制性地执行针对尺寸小于预定尺寸的色度块的分区。可在编码器/解码器中预定义关于所述预定尺寸的信息。可选地,关于预定尺寸的信息可被包括在比特流中被用信号发送。关于预定尺寸的信息可被表示为块面积、块所包括的样点的数量、块的宽度和/或高度中的至少一种形式。

[0570] 例如,当当前色度块的宽度(或高度)为4时,可禁止四叉树分区。例如,当当前色度块包括16个或更少样点时,可禁止二叉树分区。例如,当当前色度块包括32个或更少样点时,可禁止三叉树分区。

[0571] 仅当当前色度块的尺寸大于预定尺寸时,才可用信号发送帧内预测模式。当当前色度块的尺寸等于或小于预定尺寸时,可将块的帧内预测模式确定为DC模式。这里,预定尺

寸可以是包括8个样点的块的大小。

[0572] 如上所述,在单树结构和双树结构中,可通过限制色度块的分区来去除 2×2 、 4×2 或 2×4 的色度块。换句话说,可禁止执行分区为 2×2 、 4×2 或 2×4 的色度块。因此,可降低硬件的复杂度。

[0573] 此外,与预定阈值相比,可确定是否针对当前块执行CCLM预测。例如,对于尺寸等于或小于预定阈值的块,可不执行CCLM。可在编码器/解码器中预定义预定阈值。可选地,可在块的更高等级(参数集或头)用信号发送关于预定阈值的信息。例如,可用信号发送预定阈值,其中,所述预定阈值被包括在VPS、DPS、SPS、PPS、APS、并行块组、并行块头和条带头中的至少一个中。可将预定阈值与当前块的尺寸或当前块的面积进行比较。可选地,可将预定阈值与当前块的高度和宽度以及/或者较短边的高度进行比较。可选地,可将预定阈值与块面积、块所包括的样点的数量、块的宽度和/或高度中的至少一个进行比较。

[0574] 例如,当所述阈值较小时,可针对对应块执行CCLM。此外,当所述阈值相等或较大时,可不针对对应块执行CCLM。例如,当块的宽度和高度两者为64时,可将CCLM应用于对应块。可选地,当块的宽度为64并且高度为32时,可将CCLM应用于对应块。

[0575] 例如,所述阈值可被定义为公式 $\log_2(A)$ 或 $\log_2(A) - \log_2(M)$ 。当当前色度块或对应亮度块的面积小于A或者等于或小于A时,可跳过针对当前色度块的CCLM预测。A可以是禁止CCLM的亮度块的面积或色度块的面积。可通过将块的宽度和高度相乘来计算块的面积。M可以是可用最小块的面积。A和M可分别是包括0的正整数。

[0576] 可通过参数集或头用信号发送是否根据每个块的大小(面积)执行CCLM。可选地,是否根据块的大小执行CCLM可在编码器/解码器中被预定义并且可被使用,因此是预定的。

[0577] 例如,所述阈值可被定义为公式 $\log_2(A)$ 或 $\log_2(A) - \log_2(M)$ 。当当前色度块或对应亮度块的宽度和高度中的较短者小于A或者等于或小于A时,可跳过针对当前色度块的CCLM预测。A可以是色度块或亮度块的宽度或高度,并且M可以是可用最小块的宽度或高度或者是宽度和高度两者中的较短者。

[0578] 可通过参数集或头来用信号发送是否根据每个块的宽度和高度中的较短者来执行CCLM。可选地,预定的是否根据块的宽度(或高度)执行CCLM可被使用。

[0579] 在以上实施例中,可通过针对CCLM预测是否被允许的标志来指示是否执行CCLM预测。例如,当不执行CCLM预测时,针对CCLM预测是否被允许的标志可具有第一值(例如,0)。此外,当执行CCLM预测时,针对CCLM预测是否被允许的标志可具有第二值(例如,1)。

[0580] 例如,当当前色度块或对应亮度块的大小(面积)小于 $N \times M$ 、等于 $N \times M$ 或者等于或小于 $N \times M$ (为预定义值)时,编码器/解码器可跳过CCLM预测。这里,N和M可分别是不为0的正整数。这里, $N \times M$ 可以是例如 4×2 、 4×4 或 2×4 。

[0581] 例如,当当前色度块或对应亮度块的宽度和高度中的较短者小于N或者等于或小于N(为预定义值)时,编码器/解码器可跳过CCLM预测。

[0582] 跳过CCLM预测可表示不执行CCLM预测。可选地,跳过CCLM预测可表示CCLM被设置为不在编码器/解码器中执行。当不跳过CCLM预测时,这可表示针对对应块执行CCLM。

[0583] 当对帧内色度预测模式进行熵编码/熵解码时,可根据块的大小(面积)或者块的高度和宽度来跳过对关于至少一个或多个CCLM的信息的熵编码/熵解码。

[0584] 跳过熵编码/熵解码可表示不对关于对应块的CCLM的信息进行熵编码/熵解码。此

外,如果不是对应块,则可表示关于CCLM的信息被熵编码/熵解码。

[0585] 例如,当针对面积等于或小于阈值的块执行熵编码/熵解码时,除了帧内色度预测模式中的至少一个CCLM之外,可执行二值化/反二值化和熵编码/熵解码中的至少一个。对于尺寸大于阈值的块,在不排除帧内色度预测模式中的至少一个CCLM的情况下,可执行二值化/反二值化和熵编码/熵解码中的至少一个。

[0586] 例如,当针对宽度、高度或者宽度和高度两者中的较短者小于阈值或者等于或小于阈值的块执行熵编码/熵解码时,除了帧内色度预测模式中的至少一个CCLM之外,可执行二值化/反二值化和熵编码/熵解码中的至少一个。在相反的情况下,可在不排除帧内色度预测模式中的至少一个或更多个CCLM的情况下执行二值化/反二值化和熵编码/熵解码中的至少一个。

[0587] 所述阈值可在参数集或头中被定义而被用信号发送,或者可以是在编码器/解码器中预定义的值。

[0588] 表3是示出帧内预测模式的索引与帧内预测模式之间的关系的实施例。

[0589] 表3

[0590]

帧内预测模式	相关联的名称
0	帧内平面
1	帧内DC
2..66	帧内角度2..帧内角度66
81..83	帧内LTCCLM,帧内LCCLM,帧内TCCLM

[0591] 例如,当针对帧内色度预测模式的索引为0时,可表示平面预测模式。例如,当针对帧内色度预测模式的索引为1时,可表示DC预测模式。例如,当帧内色度预测模式的索引为2至66时,可表示根据对应方向的预测模式。例如,当针对帧内色度预测模式的索引为81至83时,可表示INTRA_LT_CCLM、INTRA_L_CCLM、INTRA_T_CCLM。

[0592] 表4是示出针对帧内色度预测模式的语法元素(intra_chroma_pred_mode)的值(在熵编码/熵解码处理中被编码/解码的值)以及针对对应帧内色度预测模式的索引的实施例。这里,针对帧内色度预测模式的索引可表示表3中存在的索引。

[0593] 表4

[0594]

intra_chroma_pred_mode[xCb][yCb]	IntraPredModeY[xCb + cbWidth / 2][yCb + cbHeight / 2]				
	0	50	18	1	X (0 <= X <= 66)
0	66	0	0	0	0
1	50	66	50	50	50
2	18	18	66	18	18
3	1	1	1	66	1
4	0	50	18	1	X

[0595] 表5是示出当CCLM在序列、画面、并行块、条带或CTU级被指示为不可用时,针对色度块的帧内预测模式的索引以及对应二进制位串的实施例。

[0596] 表5

[0597] 当sps_cclm_enabled_flag等于0时,针对intra_chroma_pred_mode的二值化

[0598]	intra_chroma_pred_mode 的值	二进制位串
	4	0
	0	100
	1	101
	2	110
	3	111

[0599] 例如,当色度块的帧内预测模式为DM($\text{intra_chroma_pred_mode}=4$)时,可分配最短的二进制位串。当色度块的帧内预测模式不是DM($\text{intra_chroma_pred_mode}\neq 4$)时,可分配相等长度的二进制位串。换句话说,与不是DM的模式对应的二进制位串的长度可大于与DM对应的二进制位串的长度。

[0600] 表6是示出当CCLM在序列、画面、并行块、条带或CTU级被示出为可用并且是否执行CCLM根据块的面积而被限制时,针对色度块的帧内预测模式的索引以及对应二进制位串的实施例。

[0601] 表6

[0602] 当 $\text{sps_cclm_enabled_flag}$ 等于1时,针对 $\text{intra_chroma_pred_mode}$ 的二值化

intra_chroma_pred_mode的值	二进制位串	
	$(nTbW * nTbH) > \alpha$	$(nTbW * nTbH) \leq \alpha$
7	0	0
4	10	-
5	1110	-
6	1111	-
0	11000	100
1	11001	101
2	11010	110
3	11011	111

[0604] 表6的第二列是当当前块是相对大的块(即,色度块的面积超过阈值(α))并且CCLM中的至少一个CCLM被允许时二进制位串对应于帧内色度预测模式的实施例。当CCLM被允许时,这表示编码器/解码器可将CCLM用于尺寸超过阈值的色度块。在这种情况下,编码器/解码器可对包括针对对应块的CCLM中的至少一个CCLM的帧内色度预测模式进行熵编码/熵解码。

[0605] 表6的第三列是当当前块是相对小的块(即,色度块的面积等于或小于阈值(α))并且CCLM中的至少一个CCLM被限制时二进制位串对应于帧内色度预测模式的实施例。当CCLM被限制时,这表示编码器/解码器可不将CCLM用于等于或小于阈值的色度块。在这种情况下,编码器/解码器可对不包括针对对应块的CCLM中的至少一个CCLM的帧内色度预测模式进行熵编码/熵解码。

[0606] 因为不针对相对小的块执行CCLM,所以可改变作为模式0至3(平面、垂直、水平、DC或INTRA_ANGULAR66)的二值化结果的二进制位串。换句话说,如表6中所示,针对相对小的块的对应模式的二进制位串可比针对相对大的块的对应模式的二进制位串短。

[0607] 表7是描述用于帧内色度预测模式的二进制位串的熵编码/熵解码方法的实施例。

[0608] 表7

语法元素	binIdx					
	0	1	2	3	4	≥ 5
intra_chroma_pred_mode[][] sps_cclm_enabled_flag == 0	0	旁路	旁路	na	na	na
intra_chroma_pred_mode[][] sps_cclm_enabled_flag == 1 && (nTbW * nTbH) $\leq \alpha$	0	旁路	旁路	na	na	na
[0609] intra_chroma_pred_mode[][] sps_cclm_enabled_flag == 1 && bin at binIdx equal to 2 == 0 && (nTbW * nTbH) $> \alpha$	0	1	2	旁路	旁路	na
intra_chroma_pred_mode[][] sps_cclm_enabled_flag == 1 && bin at binIdx equal to 2 == 1 && (nTbW * nTbH) $> \alpha$	0	1	2	2	na	na

[0610] 如表7中所述,基于关于在序列、画面、并行块、条带或CTU级用信号发送的CCLM是否可用(sps_cclm_enabled_flag)、色度块的面积(nTbW*nTbH)是否等于或小于阈值(α)以及/或者二进制位2是否为0(即,当前块的模式是INTRA_L_CCLM还是INTRA_T_CCLM)的信息,可不同地确定用于二进制位串的熵编码/熵解码方法(是旁路编码还是常规编码)。例如,在常规编码的情况下,可存在与每个binIdx对应的值,并且可通过使用该值自适应地选择上下文模型。

[0611] 表8是示出当sps_cclm_enabled_flag为1时被熵编码/熵解码的cclm_mode_flag、cclm_mode_idx、intra_chroma_pred_mode和lumaIntraPredMode之间的关系的一例。

[0612] 表8

cclm_mode_flag	cclm_mode_idx	intra_chroma_pred_mode	lumaIntraPredMode				
			0	50	18	1	X (0 $\leq$ X $\leq$ 66)
0	-	0	66	0	0	0	0
[0613] 0	-	1	50	66	50	50	50
0	-	2	18	18	66	18	18
0	-	3	1	1	1	66	1
0	-	4	0	50	18	1	X
1	0	-	81	81	81	81	81
1	1	-	82	82	82	82	82
1	2	-	83	83	83	83	83

[0614] 在表8中,cclm_mode_flag为0,intra_chroma_pred_mode=4为DM,cclm_mode_flag为1,cclm_mode_idx=0为LT_CCLM,cclm_mode_flag为1,cclm_mode_idx=1为L_CCLM,cclm_mode_flag为1,并且cclm_mode_idx=2可表示T_CCLM。

[0615] 作为表5的另一示例,表9是示出针对色度块的帧内预测模式的索引以及对应二进制位串的另一实施例。

[0616] 表9通常适用于sps_cclm_enabled_flag分别为0和1的情况。

[0617] 表9

[0618]	intra_chroma_pred_mode的值	二进制位串
	0	100
	1	101
	2	110
	3	111
	4	0

[0619] 在表9中,第一个二进制位指示帧内预测模式是DM(0)还是不是DM(1)。当帧内预测模式是一种模式但不是DM时,下一个二进制位与参照表5所解释的相同。

[0620] 在块分区方法中,本发明可被应用于不仅按双树结构或单独的树结构(其中,用于亮度分量和色度分量的块分区方法可具有彼此独立的树结构)而且还可按单树结构隐式地执行编码/解码。可选地,本发明可仅被应用于按双树结构或单独的树结构。根据本发明,可提高针对相对小的块的编码/解码吞吐量。

[0621] 可在编码器和解码器中以相同的方法执行上述实施例。

[0622] 上述实施例中的至少一个实施例或组合可被用于对视频进行编码/解码。

[0623] 应用于上述实施例的顺序在编码器与解码器之间可不同,或者应用于上述实施例的顺序在编码器和解码器中可相同。

[0624] 可对每个亮度信号和每个色度信号执行上述实施例,或者可对亮度信号和色度信号相同地执行上述实施例。

[0625] 应用了本发明的上述实施例的块形式可具有正方形形式或非正方形形式。

[0626] 可根据编码块、预测块、变换块、块、当前块、编码单元、预测单元、变换单元、单元和当前单元中的至少一个的尺寸来应用本发明的上述实施例。这里,尺寸可被定义为最小尺寸或最大尺寸或者最小尺寸和最大尺寸两者,使得上述实施例被应用,或者尺寸可被定义为应用上述实施例的固定尺寸。此外,在上述实施例中,第一实施例可被应用于第一尺寸,并且第二实施例可被应用于第二尺寸。换句话说,可根据尺寸组合地应用上述实施例。此外,当尺寸等于或大于最小尺寸且等于或小于最大尺寸时,可应用上述实施例。换句话说,当块尺寸被包括在特定范围内时,可应用上述实施例。

[0627] 例如,当当前块的尺寸为 8×8 或更大时,可应用上述实施例。例如,当当前块的尺寸仅为 4×4 时,可应用上述实施例。例如,当当前块的尺寸为 16×16 或更小时,可应用上述实施例。例如,当当前块的尺寸等于或大于 16×16 且等于或小于 64×64 时,可应用上述实施例。

[0628] 可根据时间层来应用本发明的上述实施例。为了标识可应用上述实施例的时间层,对应标识符可被用信号发送,并且可将上述实施例应用于由所述对应标识符标识的指定时间层。这里,标识符可被定义为可应用上述实施例的最低层或最高层或者最低层和最高层两者,或者可被定义为指示应用所述实施例的特定层。此外,可定义应用所述实施例的固定时间层。

[0629] 例如,当当前图像的时间层是最低层时,可应用上述实施例。例如,当当前图像的时间层标识符是1时,可应用上述实施例。例如,当当前图像的时间层是最高层时,可应用上述实施例。

[0630] 可定义应用本发明的上述实施例的条带类型或并行块组类型,并且可根据对应的

条带类型或并行块组类型来应用上述实施例。

[0631] 在上述实施例中,基于具有一系列步骤或单元的流程图描述了所述方法,但是本发明不限于所述步骤的顺序,而是一些步骤可与其他步骤同时执行或按不同的顺序执行。此外,本领域普通技术人员应理解,流程图中的步骤不彼此排斥,并且在不影响本发明的范围的情况下,可将其他步骤添加到流程图,或者可从流程图删除一些步骤。

[0632] 所述实施例包括示例的各个方面。可不描述针对各个方面的所有可能组合,但是本领域技术人员将能够认识到不同的组合。因此,本发明可包括权利要求的范围内的所有替换、修改和改变。

[0633] 可以以可由各种计算机组件执行并被记录在计算机可读记录介质中的程序指令的形式实现本发明的实施例。计算机可读记录介质可包括单独的程序指令、数据文件、数据结构等或者程序指令、数据文件、数据结构等的组合。记录在计算机可读记录介质中的程序指令可以是针对本发明专门设计和构建的,或者是计算机软件技术领域的普通技术人员公知的。计算机可读记录介质的示例包括被具体构建为存储和实现程序指令的磁记录介质(诸如硬盘、软盘和磁带)、光学数据存储介质(诸如CD-ROM或DVD-ROM)、磁光介质(诸如软光盘)以及硬件装置(诸如只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、闪存等)。程序指令的示例不仅包括由编译器格式化的机器语言代码,还包括可由计算机使用解释器实现的高级语言代码。硬件装置可被配置为由一个或更多个软件模块操作以进行根据本发明的处理,反之亦可。

[0634] 虽然已经根据诸如详细元件的特定项以及有限的实施例和附图描述了本发明,但是提供它们仅是为了帮助对本发明的更大体的理解,并且本发明不限于上述实施例。本发明所属领域的技术人员将理解,可从上述描述进行各种修改和改变。

[0635] 因此,本发明的精神不应限于上述实施例,并且权利要求及其等同物的整体范围将落入本发明的范围和精神内。

[0636] 工业适用性

[0637] 本发明可被用于对图像进行编码或解码。

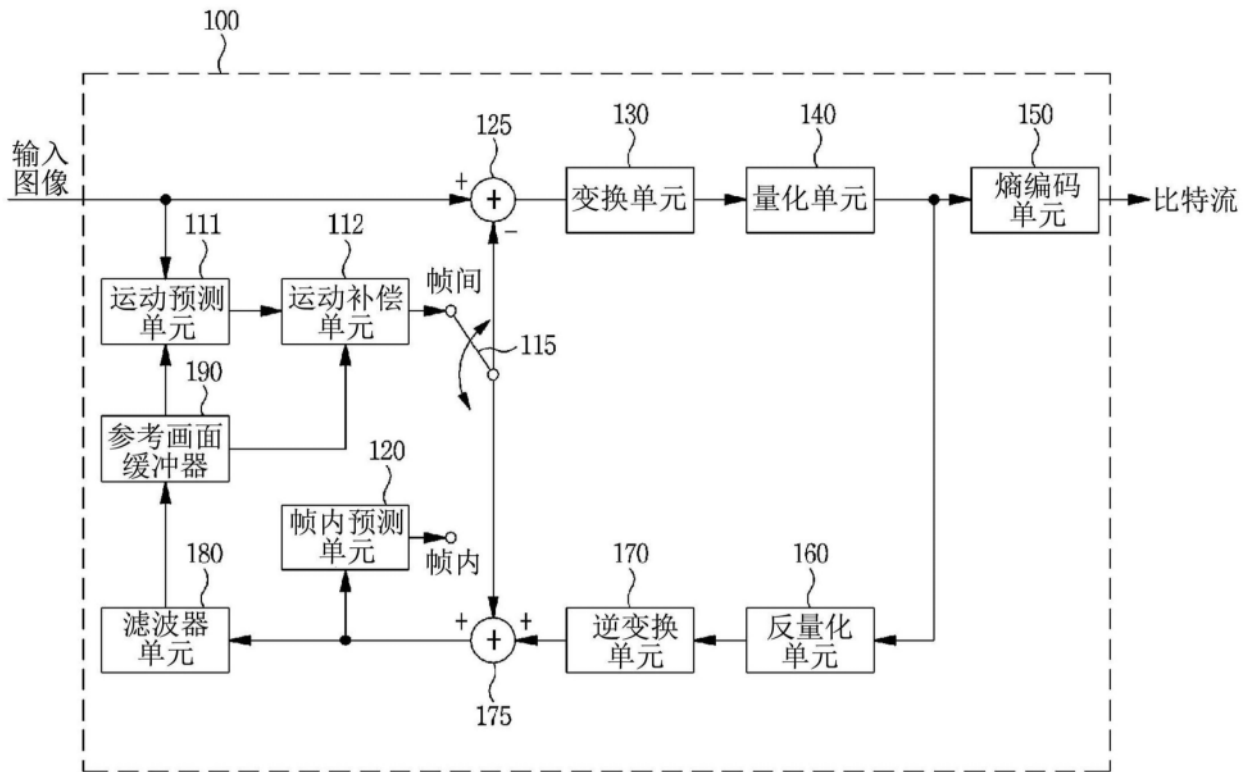


图1

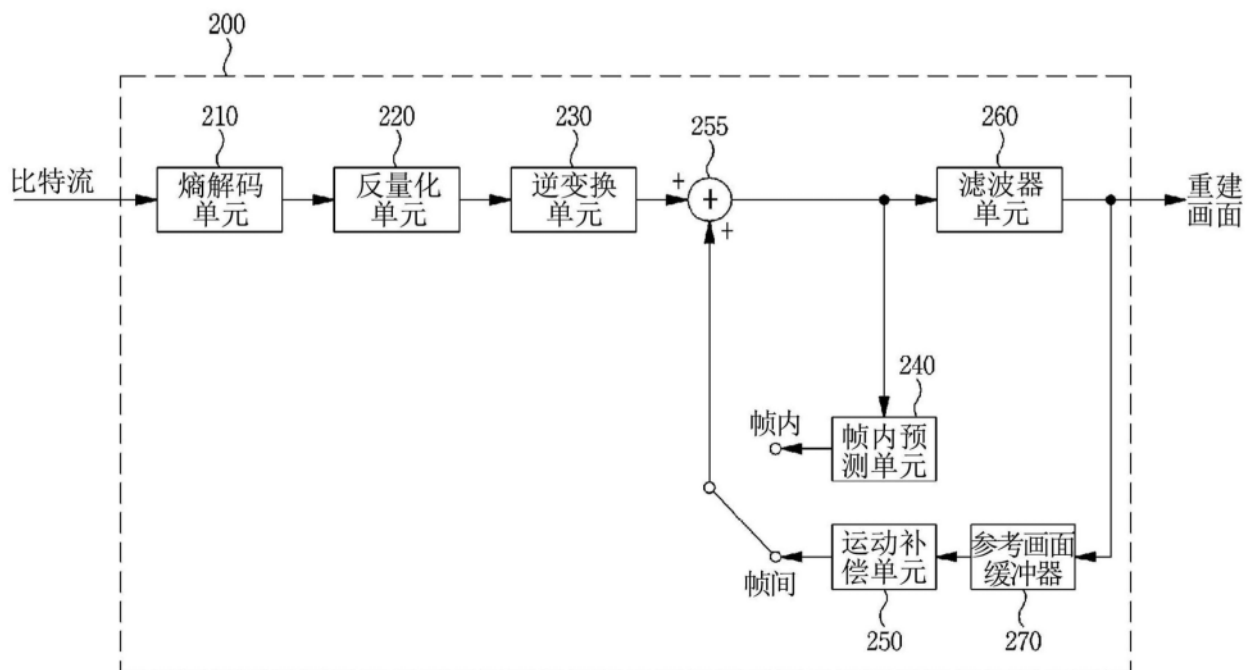


图2

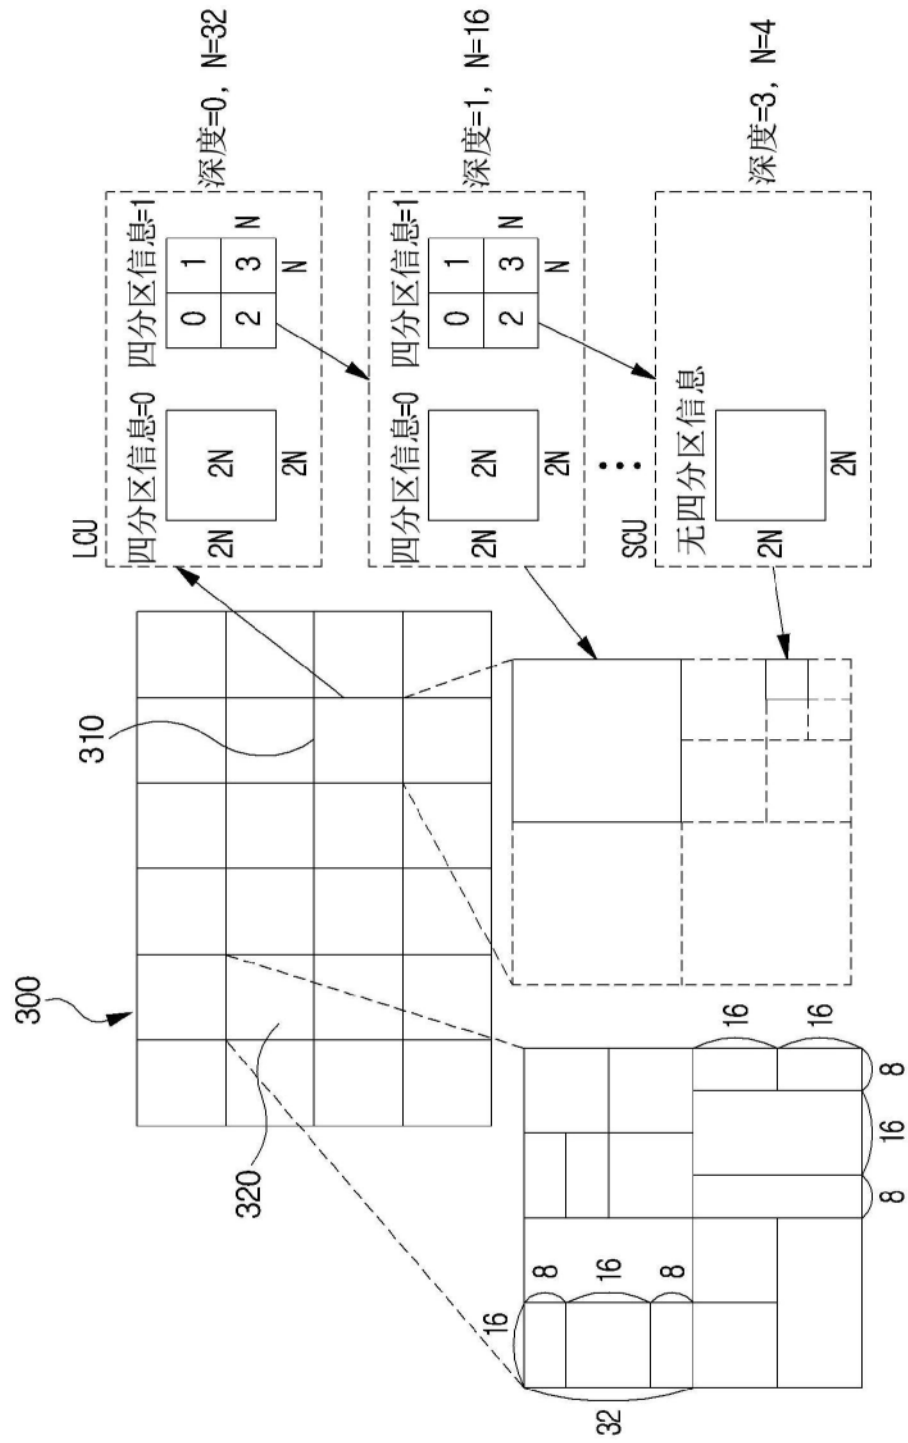


图3

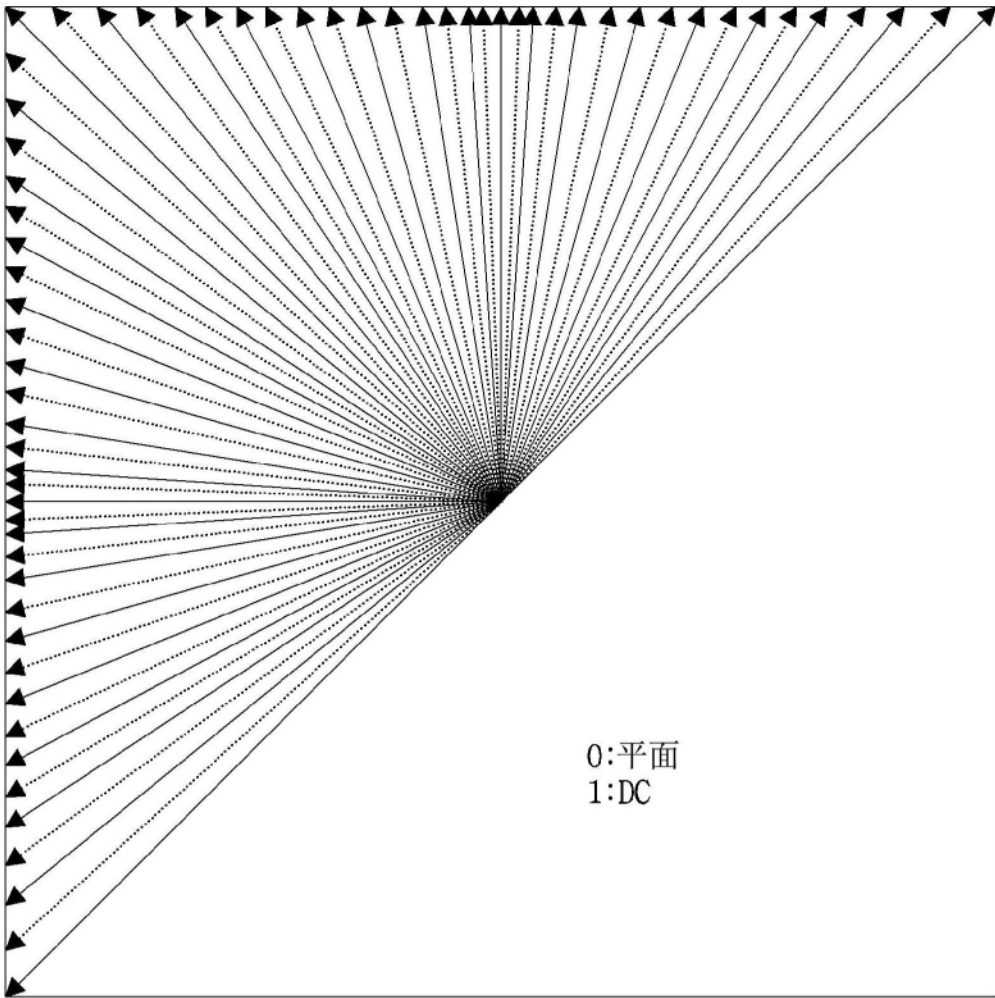


图4

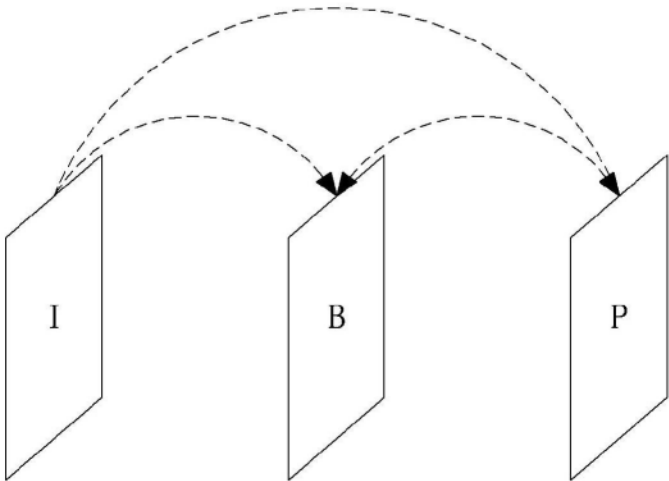


图5

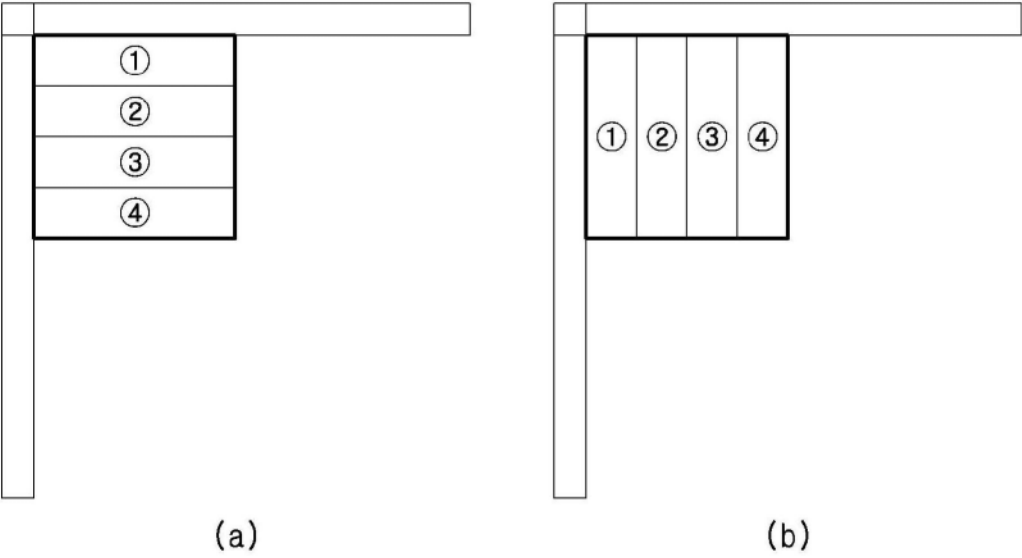


图8

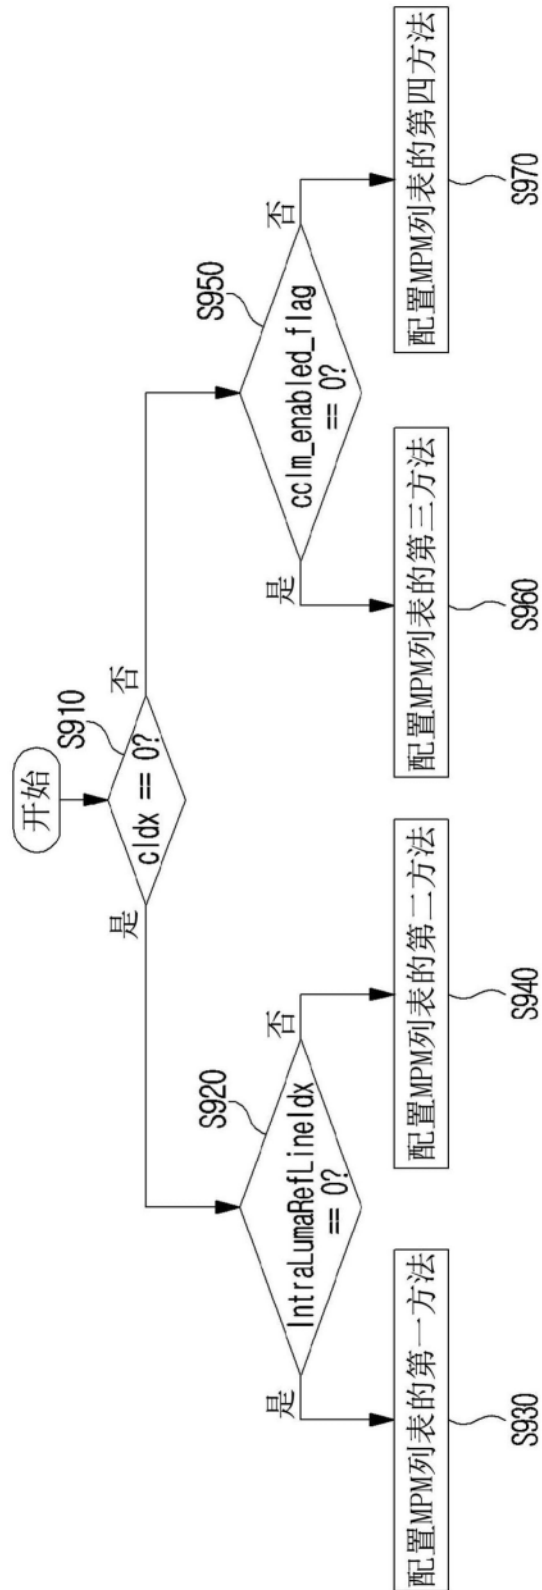


图9

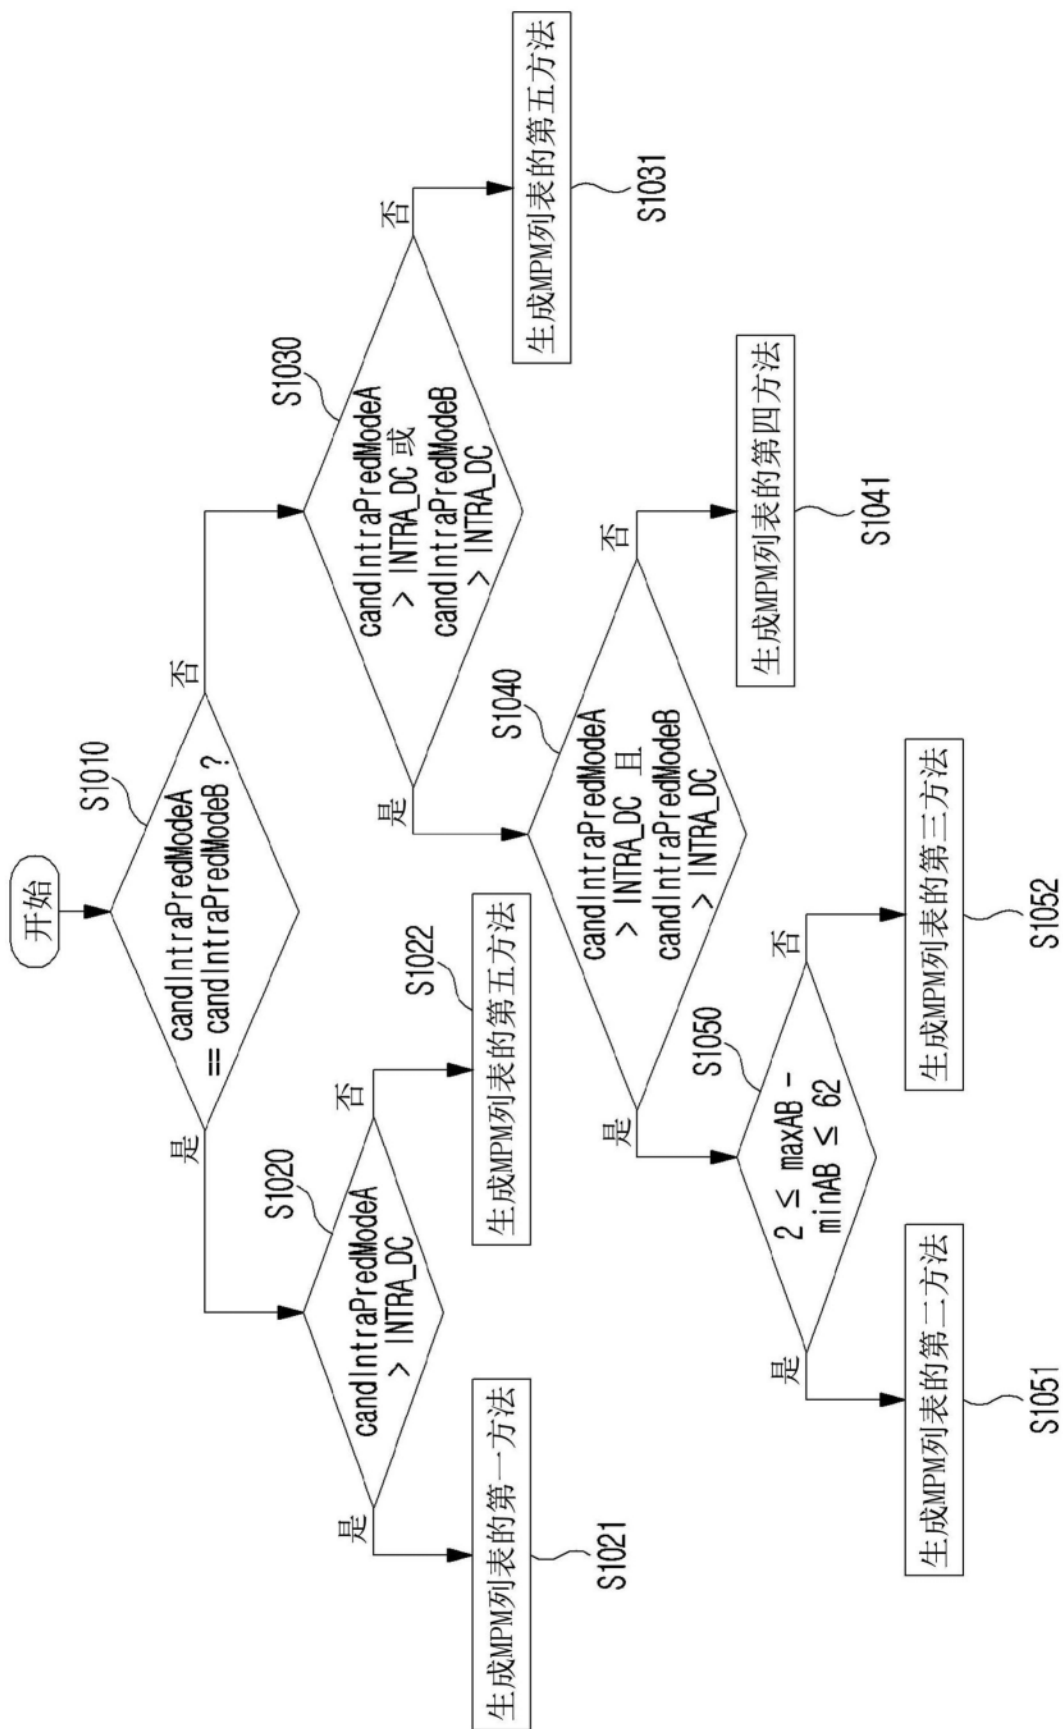


图10

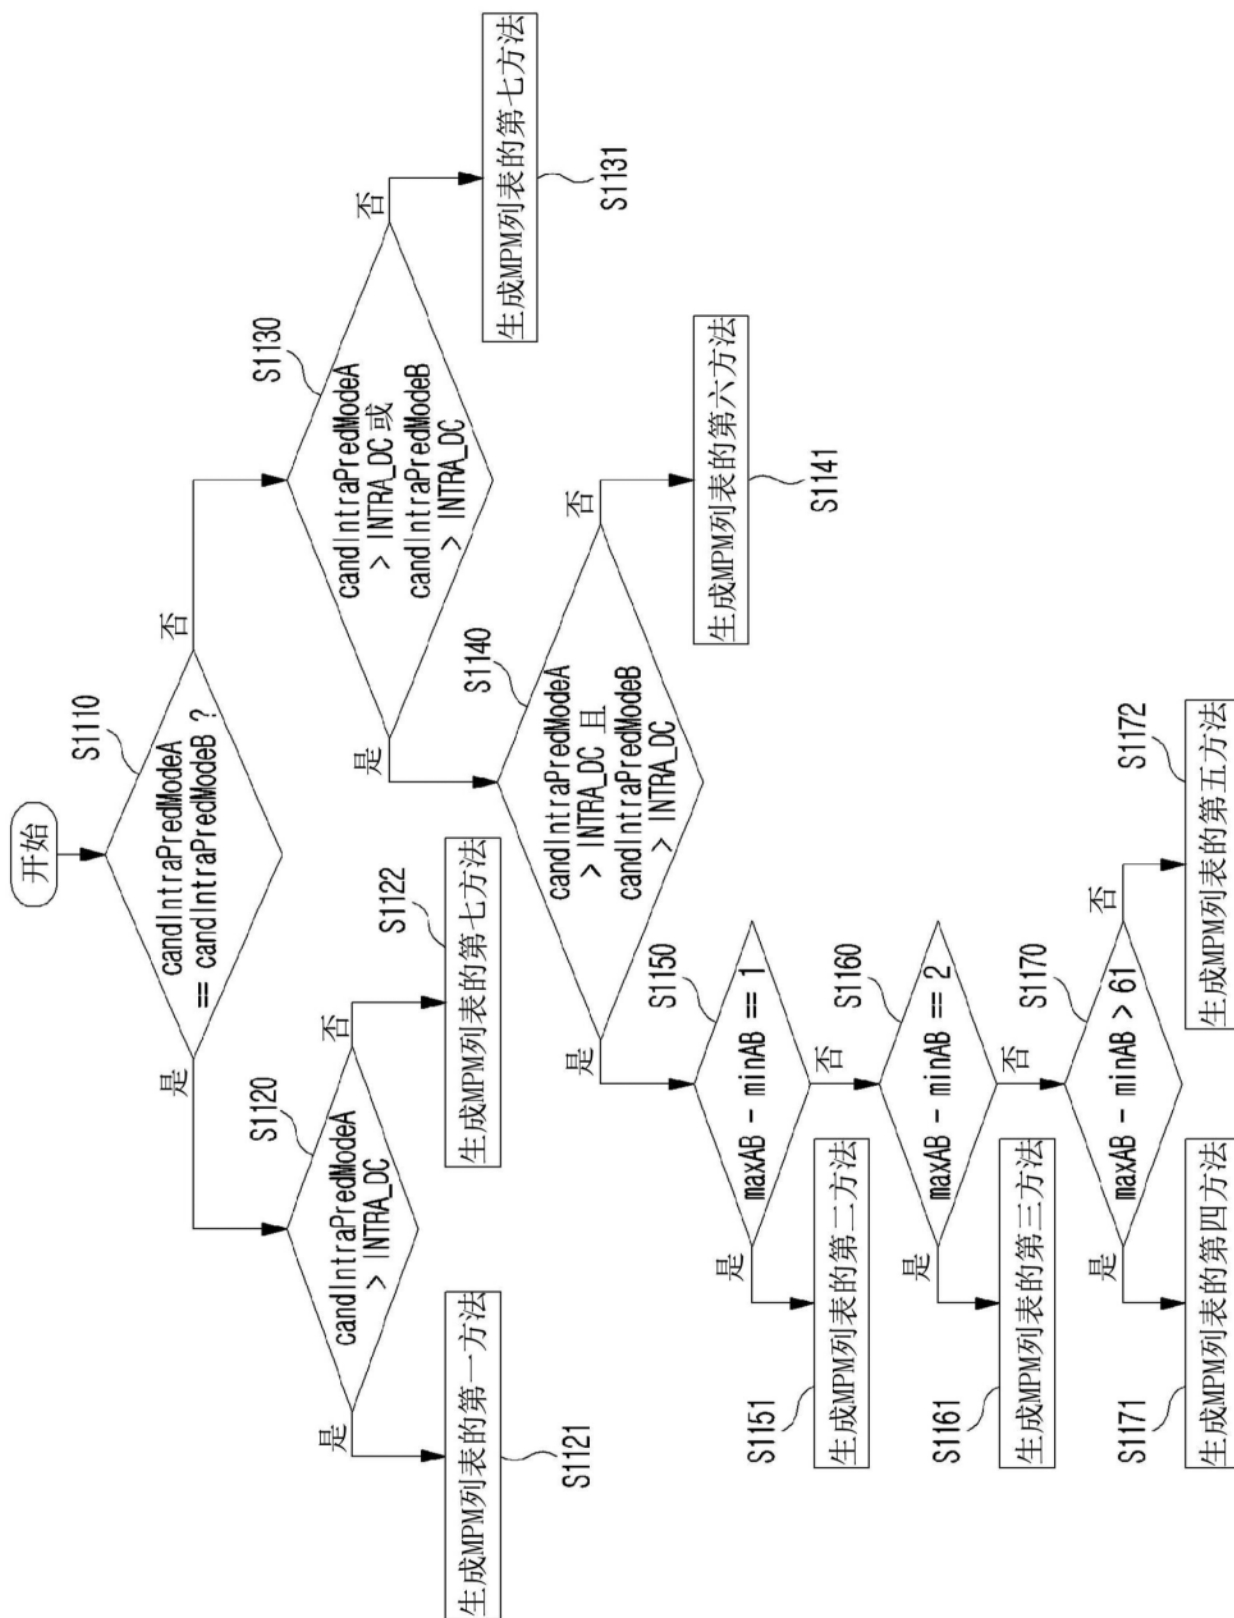


图11

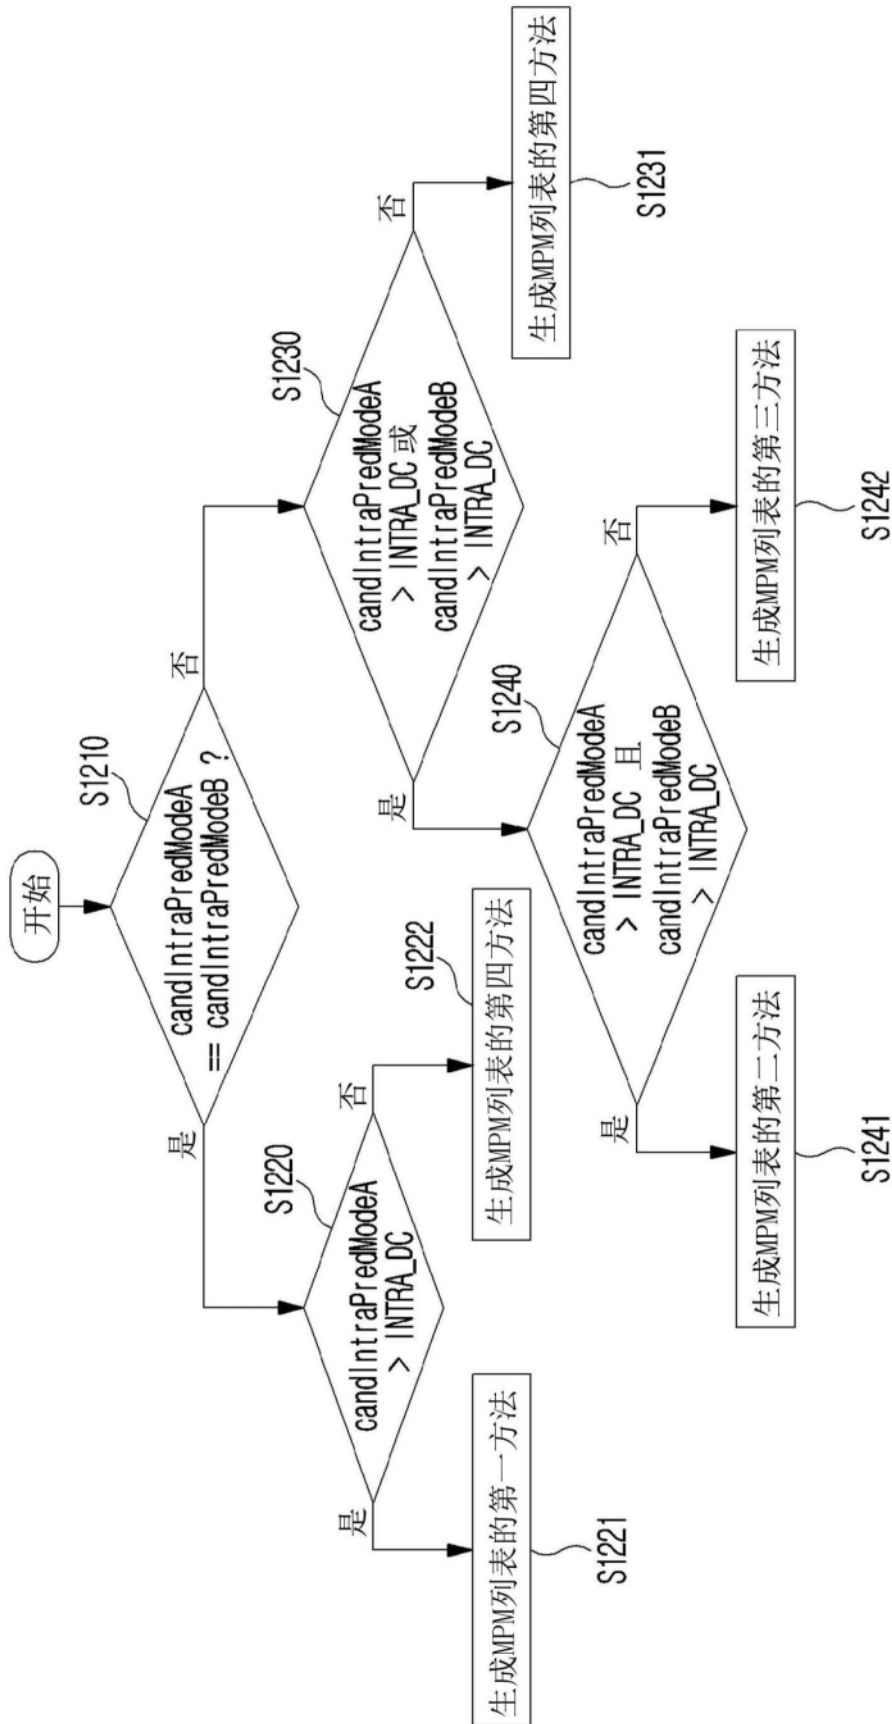


图12

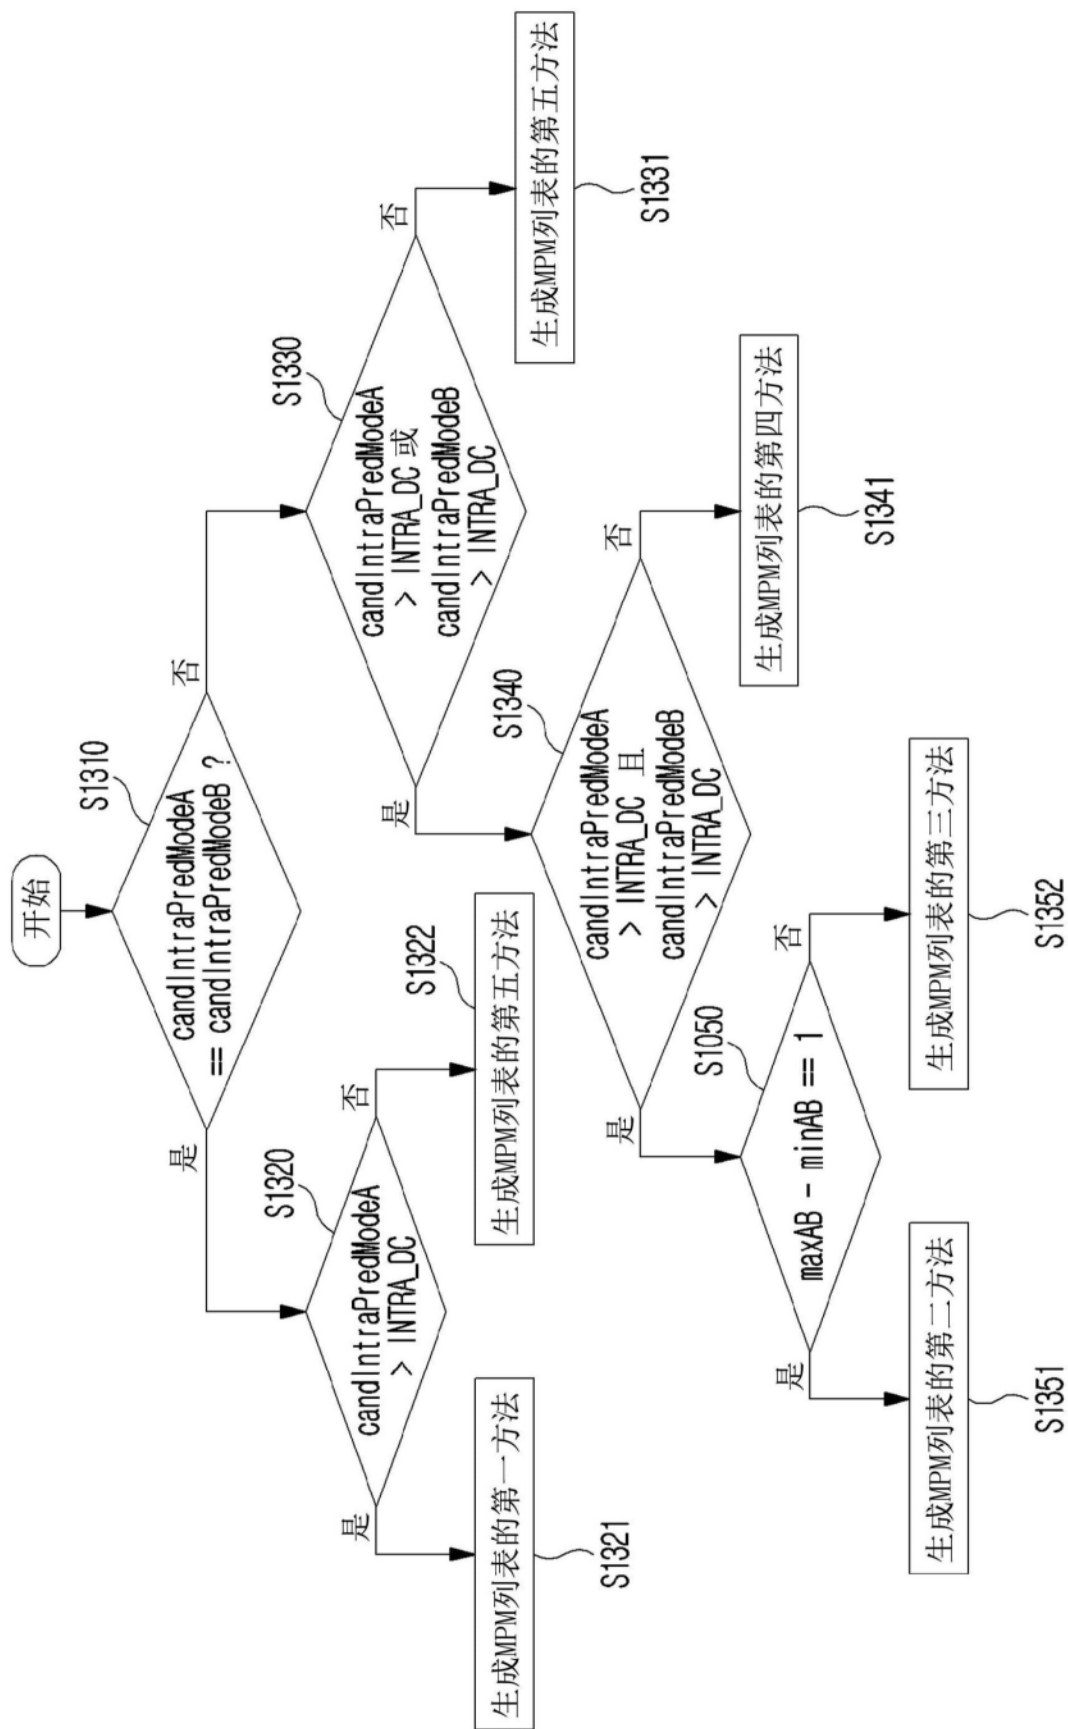


图13

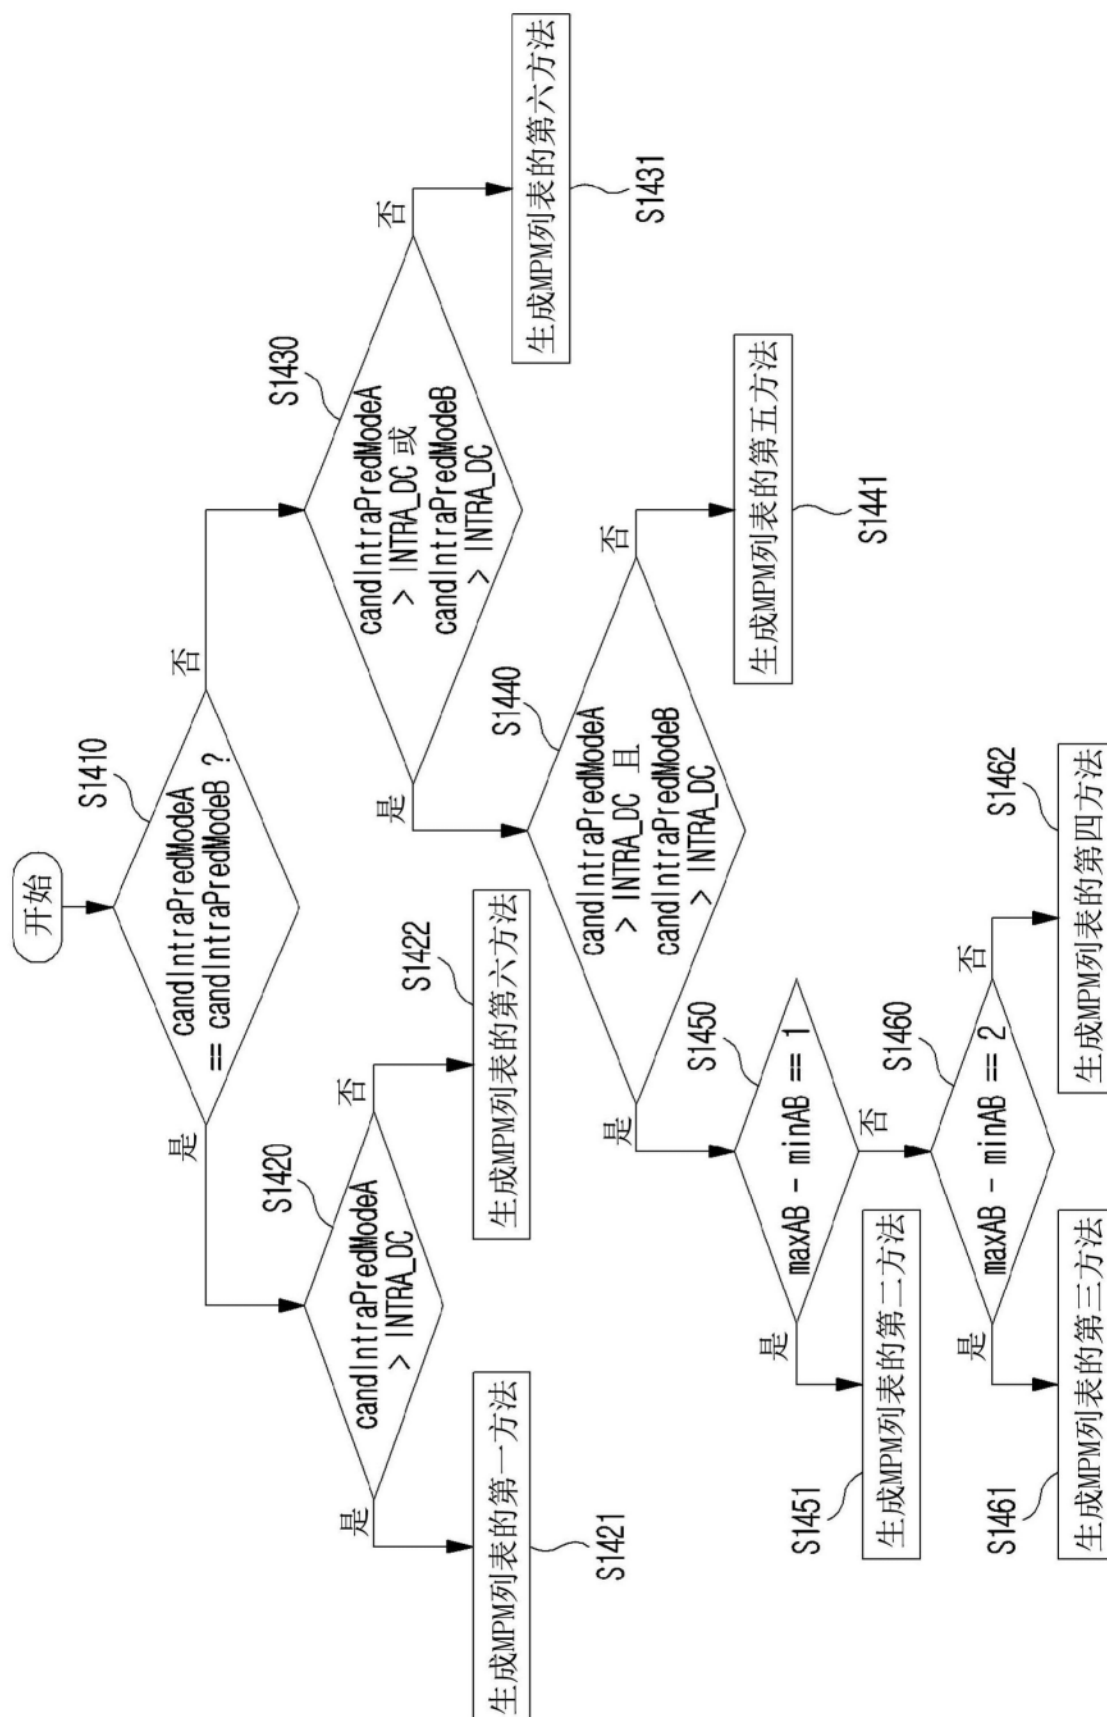


图14

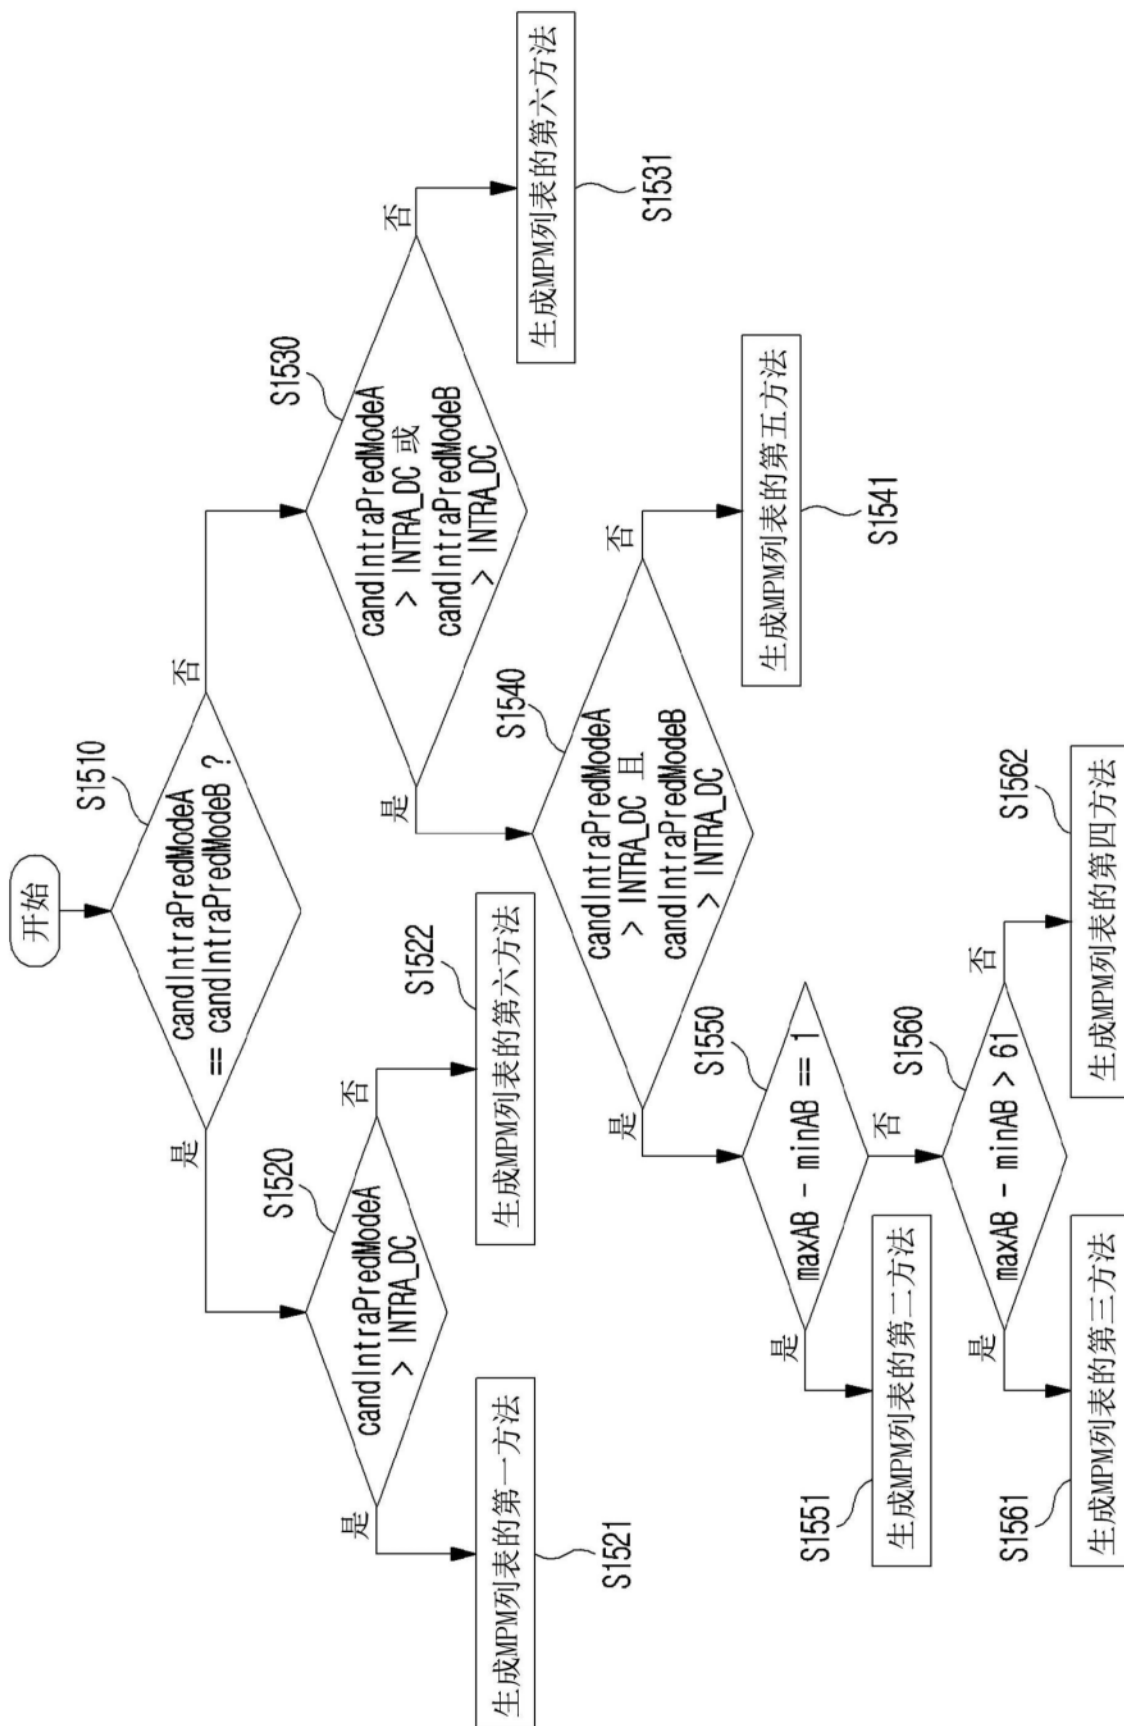


图15

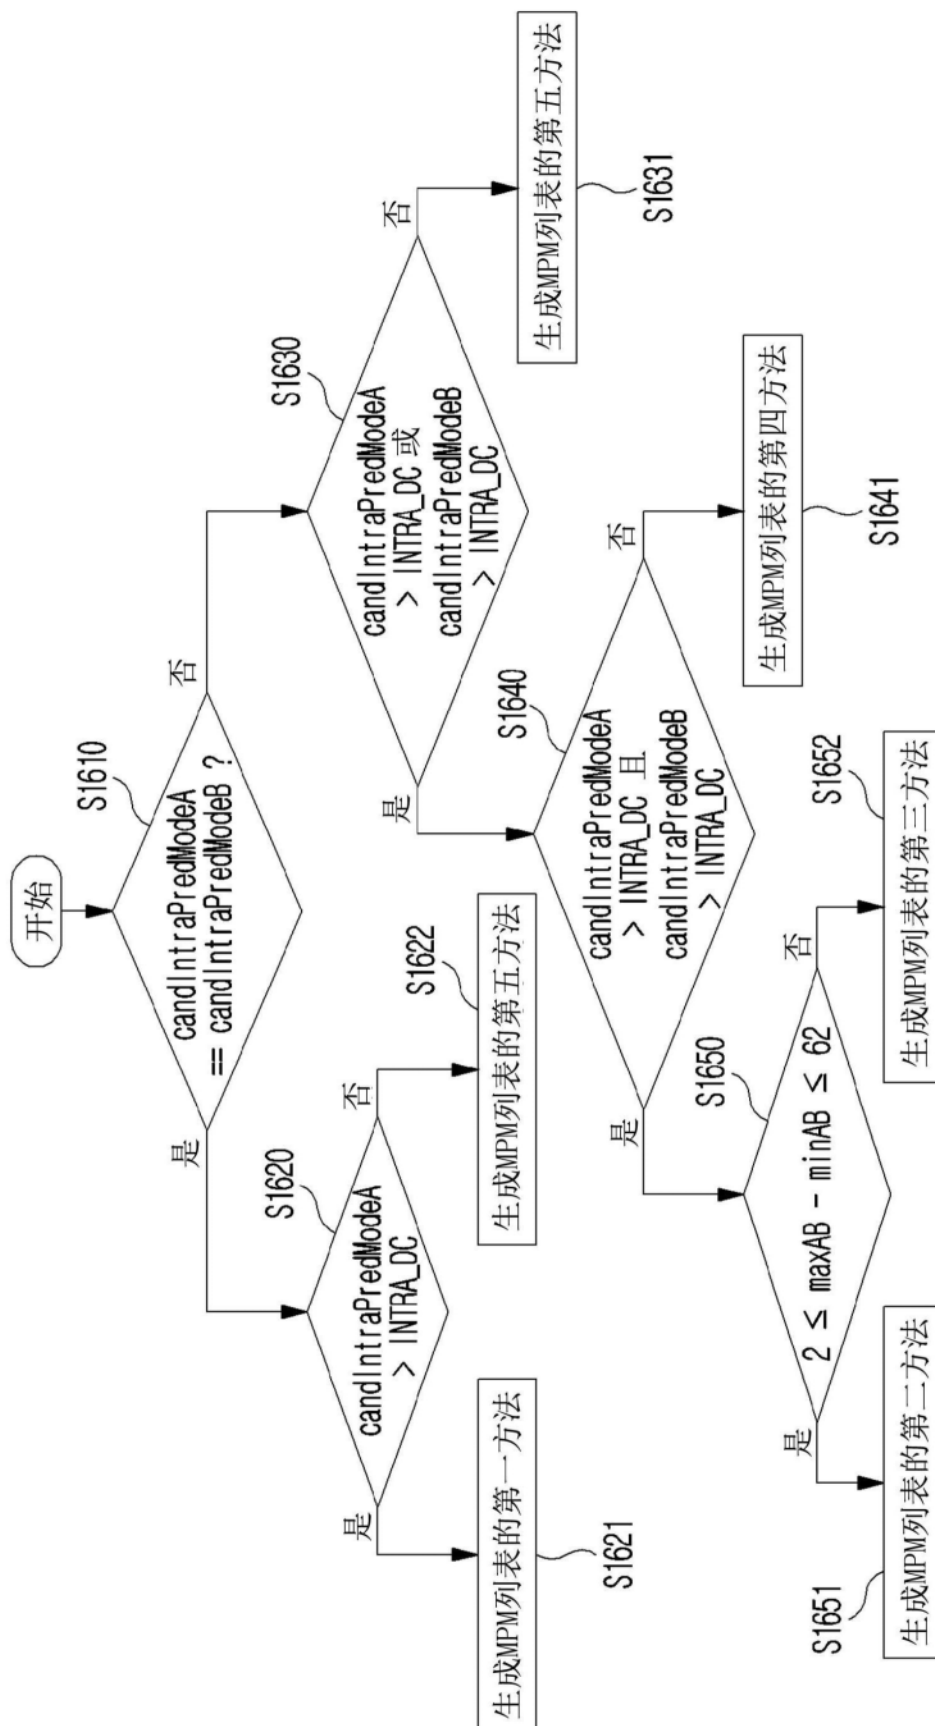


图16

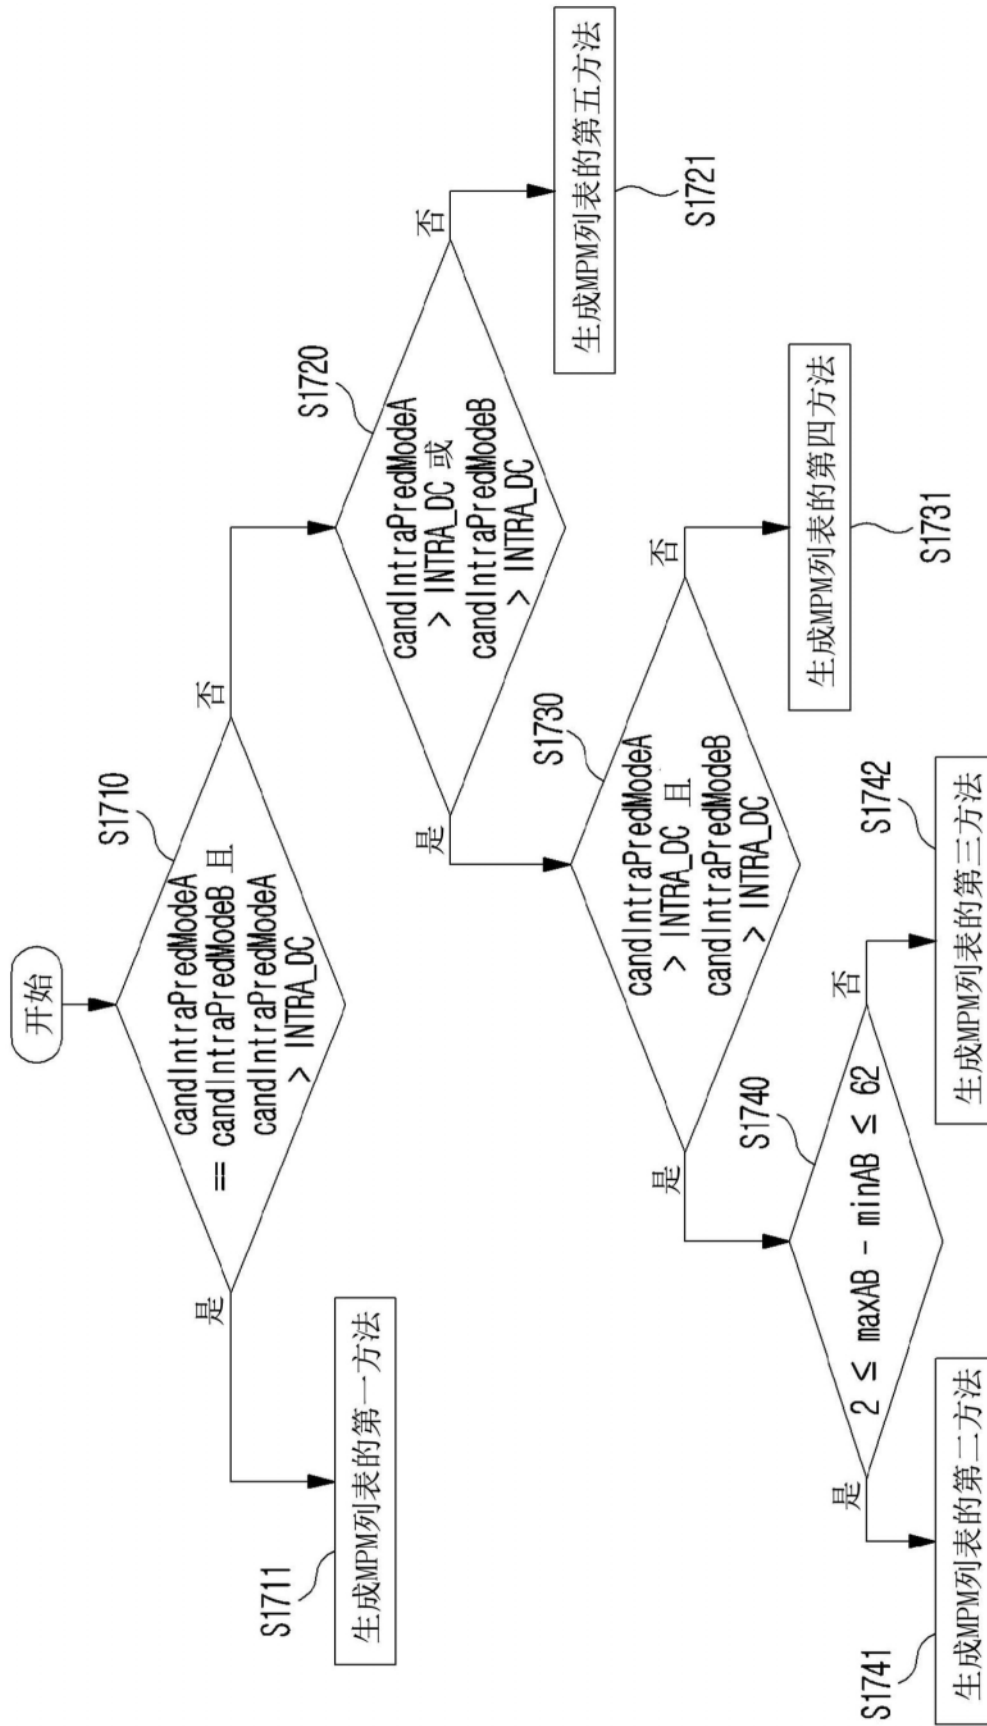


图17

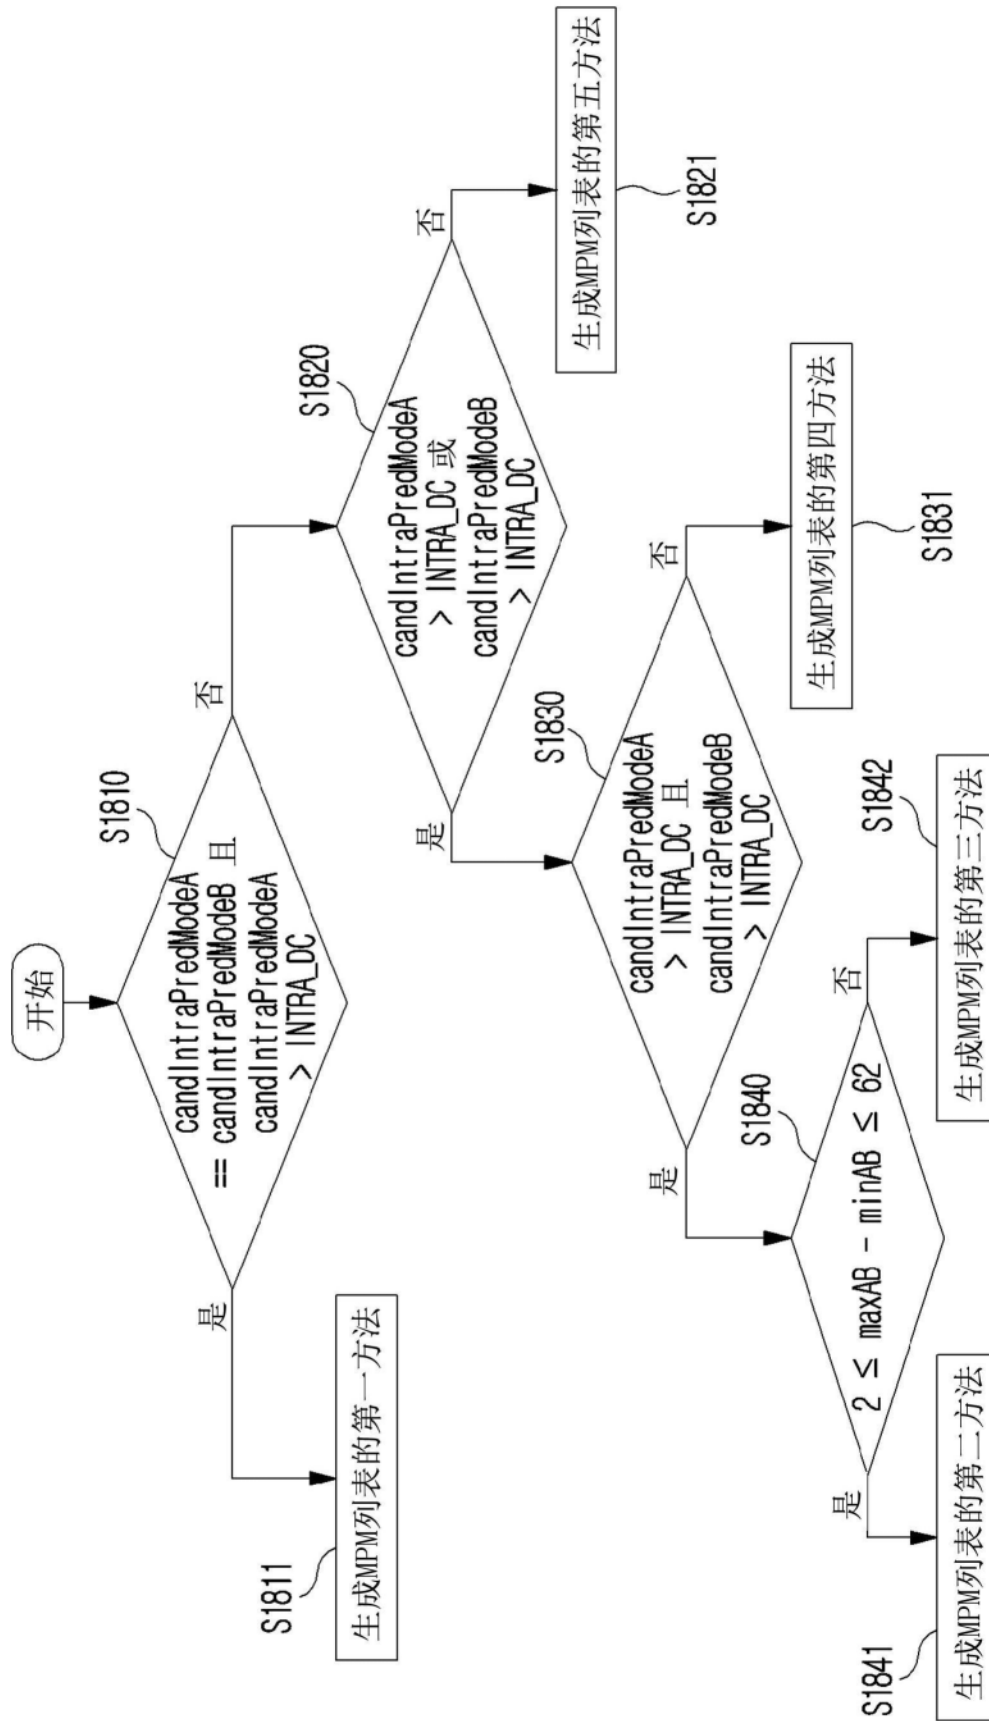


图18

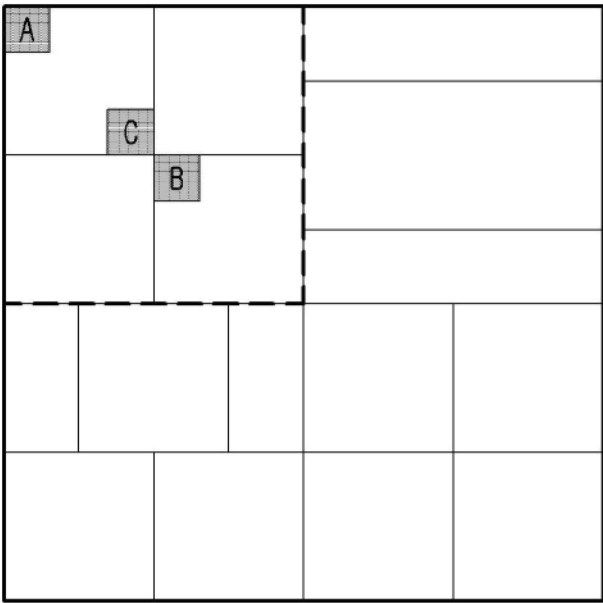


图19

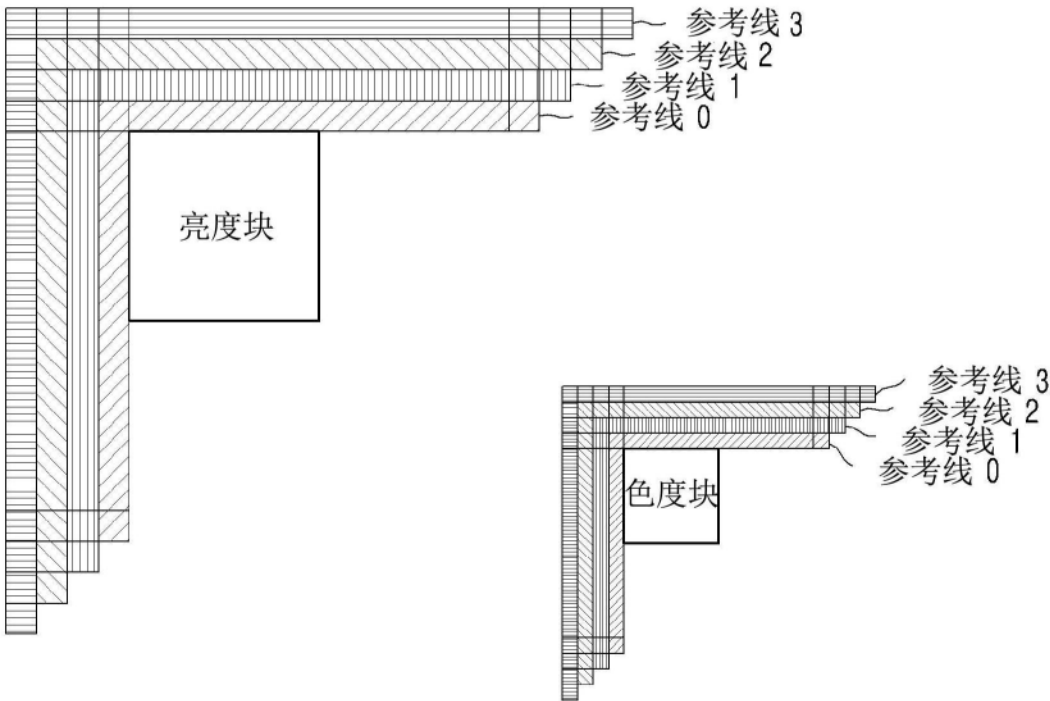


图20

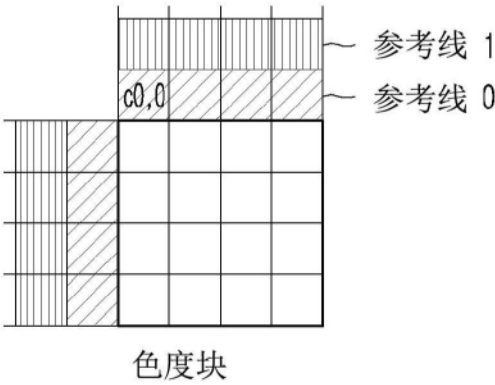
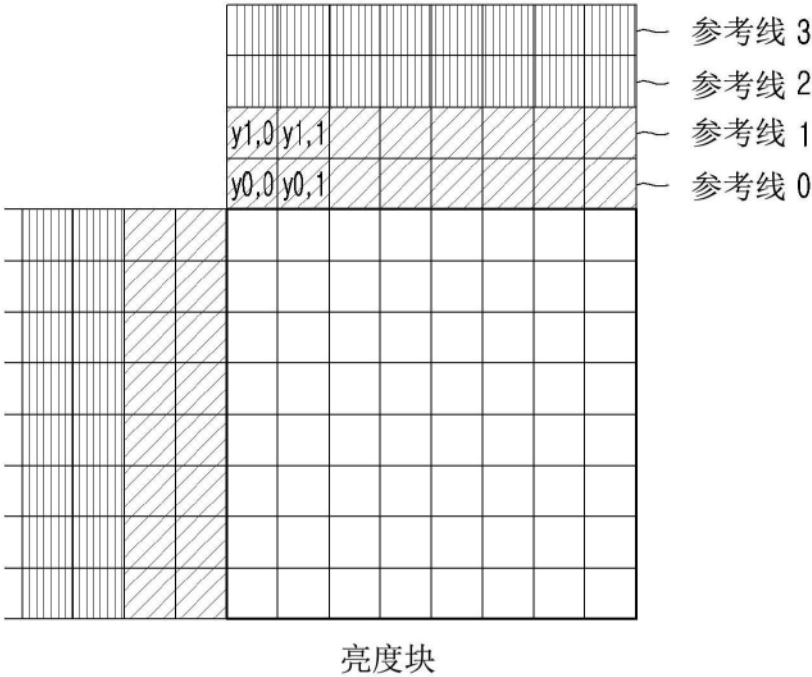


图21